Содержание

Указатель для быстрого поиска – серии A – Z 4

Содержание 6

Ценовые группы 13

Общие примечания и сокращения 14

Рекомендации по выбору и монтажу 21

Отопление, кондиционирование, охлаждение 22

Водоснабжение 178

Водоотведение 462

Wilo-Сервис:
Устройства для технического обслуживания, скользящие торцовые уплотнения 611

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Указатель для быстрого поиска – серии A – Z

Перечень изделий в алфавитном порядке

A

AF 150 180
AF 400 181
AF Basic 178
AF Comfort 179

B

BAC 101
BL 102
BL-E 108
Box 570

C

CC-HVAC 148
CO/T-1 MVI.../ER 298
CO-/COR-Helix V.../CC 326
CO-/COR-MVI.../CC 341
CO-/COR-MVIS.../CC 354
CO-1 Helix V.../CE+ 292
CO-1 MVI.../ER 295
CO-1 MVI.../J-R 400
CO-1 MVIS.../ER 300
COE-2 TWI 5 203
CO-MHI.../ER 359
CO 2 BL 395
CO 2 Helix 380
CO 2 MVI 388
Con 135
COR-Helix.../SKw-EB-R 362
COR-MHI.../SKw-EB-R 378
COR-MVI.../SKw-EB-R 370
COR-MVIS.../SKw-EB-R 366
COR Helix VE.../VR 323
COR MHIE.../VR 321
COR MHIE.../VR 314
COR MVISE.../VR 319
COR-1 Helix VE...-GE 281
COR-1 Helix VE.../VR 283
COR-1 MHIE...-GE 290
COR-1 MVIE...-GE 285
COR-1 MVIE.../VR 287
COR-1 MVISE...-GE 289

D

DDA, DDM 145
DL 91
DL-E 72
DP-E 66
DPL 79
DT5 Duo, PN 16 с Duo-подсоединением PN 16, Мембранный напорный бак 403
DT5, PN 10, Мембранный напорный бак 402

E

Electronic Control 199
EMHIL 198

F

FA (стандартный вариант) 554
FIT 529
FMC 191
FMP 196
FTS 586
FWJ 188

H

Helix EXCEL 207
Helix V 220
Helix VE 210
Helix X-Care 243
HMC 192
HMP 197
HWJ 189

I

IF-модули Wilo для одинарных и сдвоенных насосов 154
IL 82
IL-E 68
IP-E 64
IPH-O 99
IPH-W 98
IPL 76
IPS 97
IP-Z 100

K

KH 32 571
KS 482

L

L 579
LPC 464

M

M 575
MC 190
MHI 270
MHIE 268
MHIL 272
MP 195
MPS 177
MTC 487
MTS 496
MVI 251
MVIE 244
MVIL 274
MVIS 266
MVISE 265

N

NL 110
NLG 131
NPG 133

P

PB/PW/PC 193, 194
PH 96
PM 609
PRJ 610
PRO 542
PU-S 462

R

RS 33
RSD 34
RWN 1500 183

S

S 573
S1 R-h 146
SCP 134
SiBoost Smart (FC) Helix V 307
SiBoost Smart 1 Helix VE 279
SiBoost Smart Helix EXCEL 302
SiBoost Smart Helix VE 304
SK 601N, 602N, 622N 147
SK 701 160
SK 702 161
SK 712 162
SK FC 174
SK-FFS 175
STG 51
Stratos ECO-STG 50
Stratos ECO-Z 42
Stratos GIGA 61
Stratos PICO 22
Stratos 26
Stratos-D 28
Stratos-Z 43
Stratos-ZD 45
STS 40 502

T

TC 40 506
TM/TMW/TMR 32 473
TMP 32 568
TMP 40 569
TMT/TMC 467
TOP-D 40
TOP-RL 39
TOP-S 35
TOP-SD 37
TOP-Z 48
TP 50/TP 65 510
TP 80/TP 100 521
TP...-AM 486
TS 40-65 477
TS/TSW 32 475
TWI 10-..-A 438
TWI 4-..-B 427
TWI 5/TWI 5-SE 200
TWI 5-SE Plug & Pump 202
TWI 6-..-B 430
TWI 8-..-B 435
TWU 3 HS 413
TWU 3 Plug & Pump 439

Указатель для быстрого поиска – серии A – Z

Перечень изделий в алфавитном порядке

TWU 3 412
TWU 4 Plug & Pump 440
TWU 4 415
TWU 4-...-GT 417
TWU 4-QC 419
TWU 6-..-B 422
TWU 8-..-B 425

V
VC 470

W
WJ 187
WS 40 Basic 588
WS 40-50 590
WS 625 593
WS 830 596
WS 900/1100 598

X
XL 582
XS-F 572
XXL 584

Y
Yonos PICO 23
Yonos PICO-D 25
Yonos MAXO 30
Yonos MAXO-D 32

Z
Z 46
Z NOVA 41
ZD 47

Содержание

Отопление, кондиционирование, охлаждение

Отопление, кондиционирование, охлаждение			**22**
Высокоэффективные насосы с мокрым ротором			
Одинарные насосы	Премиум	Wilo-Stratos PICO	22
		Wilo-Yonos PICO	23
Сдвоеннные насосы		Wilo-Yonos PICO-D	25
Одинарные насосы	Стандарт	Wilo-Stratos	26
Сдвоеннные насосы		Wilo-Stratos-D	28
Одинарные насосы		Wilo-Yonos MAXO	30
Сдвоеннные насосы		Wilo-Yonos MAXO-D	32
Стандартные насосы с мокрым ротором			**33**
		Wilo-Star-RS	33
		Wilo-Star-RSD	34
		Wilo-TOP-S	35
		Wilo-TOP-SD	37
		Wilo-TOP-RL	39
		Wilo-TOP-D	40
Циркуляционная система ГВС			**41**
Высокоэффективные насосы с мокрым ротором			
Одинарные насосы		Wilo-Star-Z NOVA	41
		Wilo-Stratos ECO-Z	42
		Wilo-Stratos-Z	43
Сдвоеннные насосы		Wilo-Stratos-ZD	45
Стандартные насосы с мокрым ротором			
Одинарные насосы		Wilo-Star-Z	46
Сдвоеннные насосы		Wilo-Star-ZD	54
Одинарные насосы		Wilo-TOP-Z	55
Гелиотермические/геотермические установки			**50**
Высокоэффективные насосы с мокрым ротором			
Одинарные насосы		Wilo-Stratos ECO-STG	50
		Wilo-Star-STG	51
Принадлежности		Модульная концепция Wilo	52, 57
		Резьбовые соединения труб, консоли, фланцевые заглушки	54
		Теплоизоляция насоса	56
Высокоэффективные насосы с сухим ротором			
Одинарные насосы		Wilo-Stratos GIGA	61
Энергоэффективные насосы с сухим ротором			
Одинарные насосы		Wilo-VeroLine-IP-E	64
Сдвоеннные насосы		Wilo-VeroTwin-DP-E	66
Одинарные насосы		Wilo-CronoLine-IL-E	68

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Содержание

Отопление, кондиционирование, охлаждение

Сдвоеннные насосы	Wilo-CronoTwin-DL-E	72
Стандартные насосы с сухим ротором		
Одинарные насосы	Wilo-VeroLine-IPL	76
Сдвоеннные насосы	Wilo-VeroTwin-DPL	79
Одинарные насосы	Wilo-CronoLine-IL	82
Сдвоеннные насосы	Wilo-CronoTwin-DL	91
Одинарные насосы	Wilo-PH	96
Специальные насосы с сухим ротором		
Одинарные насосы	Wilo-VeroLine-IPS	97
	Wilo-VeroLine-IPH-W	98
	Wilo-VeroLine-IPH-O	99
	Wilo-VeroLine-IP-Z	100
Блочные насосы с сухим ротором		
Одинарные насосы	Wilo-BAC	101
	Wilo-CronoBloc-BL	102
	Wilo-CronoBloc-BL-E	108
Консольные насосы		
Одинарные насосы	Wilo-CronoNorm-NL	110
	Wilo-CronoNorm-NLG	131
	Wilo-VeroNorm-NPG	133
	Wilo-SCP	134
Установки отвода конденсата	Wilo-DrainLift Con	135
Принадлежности		**136**
	Прибор управления и сервисного обслуживания, трансформаторы	136
	Консоли, специальные скользящие торцовые уплотнения, специальные электродвигатели	139
	Фланцевые заглушки, адаптеры, дифференц. датчики давления	141
	Устройство индикации дифференц. давления, термозащита	145
Приборы управления и системы регулирования	Штекерные модули	146
Приборы управления		
	Wilo-SK 601N, SK 602N, SK 622N,	147
	Wilo-Система CC-HVAC	148
Система управления насосами	IF-модули	154
	Защитный модуль Wilo C	158
Приборы управления		
	Wilo-SK 701	160
	Wilo-SK 702	161
	Wilo-SK 712	162
	Wilo SK-FC	174
	Wilo SK-FFS	175
	Wilo-MPS	177

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Содержание

Водоснабжение

Использование дождевой воды		**178**
Насосные установки с разделением системы		
	Wilo-RainSystem AF Basic	178
	Wilo-RainSystem AF Comfort	179
	Wilo-RainSystem AF 150	180
	Wilo-RainSystem AF 400	181
	Wilo-RainCollector RWN 1500	183
Бытовое водоснабжение		**187**
Самовсасывающие насосы и системы		
	Wilo-Jet WJ	187
	Wilo-Jet FWJ	188
	Wilo-Jet HWJ	189
	Wilo-Multicargo MC	190
	Wilo-MultiCargo FMC	191
	Wilo-MultiCargo HMC	192
	Wilo-PW/PC	193
	Wilo-PB/PW/PC	194
Нормальновсасывающие насосы и системы		
	Wilo-Multipress MP	195
	Wilo-MultiPress FMP	196
	Wilo-MultiPress HMP	197
	Wilo-EMHIL	198
	Wilo-Electronic control	199
	Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE	200
	Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump	202
	Wilo-Economy COE-2 TWI 5	203
Принадлежности	Принадлежности для бытового водоснабжения	204
Повышения давления		**207**
Одинарные насосы		
	Wilo-Helix EXCEL	207
	Wilo-Helix VE	210
	Wilo-Helix V	220
	Wilo-Helix X-Care	243
	Wilo-Multivert MVIE	244
	Wilo-Multivert MVI	251
	Wilo-Multivert MVISE	265
	Wilo-Multivert MVIS	266
	Wilo-Economy MHIE	268
	Wilo-Economy MHI	270
	Wilo-Economy MHIL	272

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Содержание

Водоснабжение

	Wilo-Multivert MVIL	274
Принадлежности	Принадлежности для высоконапорных центробежных насосов	276
Однонасосные установки		
с регулируемой частотой вращения	Wilo-SiBoost Smart Helix VE	279
	Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE...-GE	281
	Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE...-VR	283
	Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE	285
	Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR	287
	Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-GE	289
	Wilo-Comfort Vario COR-1 MHIE...GE	290
с постоянной частотой вращения	Wilo-Economy-CO-1 Helix V... /CE+	292
	Wilo-Economy-CO-1 MVI... / ER	295
	Wilo-Economy-CO/T-1 MVI... / ER (с разделением систем)	298
	Wilo-Economy-CO-1 MVIS... / ER	300
Многонасосные установки		
с регулируемой частотой вращения	Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL	302
	Wilo-SiBoost Smart Helix VE	304
	Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V	307
	Wilo-Comfort-Vario COR MVIE .../ VR	314
	Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../ VR	319
	Wilo-Comfort-Vario COR MHIE... / VR	321
с постоянной или регулируемой частотой вращения	Wilo-Comfort-Vario COR Helix VE... /VR	323
	Wilo-Comfort CO/COR Helix V... / CC	326
	Wilo-Comfort CO/COR MVI... / CC	341
	Wilo-Comfort-N CO/COR MVIS... / CC	354
с постоянной частотой вращения	Wilo-Economy CO MHI... / ER	359
с регулируемой частотой вращения каждого насоса	Wilo-Comfort-N-Vario COR-Helix.../SKw-EB-R	362
	Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVIS.../SKw-EB-R	366
	Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVI.../SKw-EB-R	370
	Wilo-Comfort-N-Vario COR-MHI.../SKw-EB-R	378
Пожаротушение		**380**
	Wilo-CO 2 Helix	380
	Wilo-CO 2 MVI	388
	Wilo-CO 2 BL	395
	Wilo-CO 1 MVI.../J-R	400
Принадлежности		402
Оборудование для скважин		**412**
Одинарные насосы		
	Wilo-Sub TWU 3	412
	Wilo-Sub TWU 3 HS	413
	Wilo-Sub TWU 4	415
	Wilo-Sub TWU 4-...-GT	417
	Wilo-Sub TWU 4-QC	419

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Содержание

Водоснабжение

	Wilo-Sub TWU 6-..-B	422
	Wilo-Sub TWU 8-..-B	425
	Wilo-Sub TWI 4-..-B	427
	Wilo-Sub TWI 6-..-B	430
	Wilo-Sub TWI 8-..-B	435
	Wilo-Sub TWI 10-..-A	438
Системы		
	Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump	439
	Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump	440
Принадлежности		441

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Содержание

Водоотведение

Дренаж 462

Самовсасывающие насосы для отвода загрязненной воды	Wilo-Drain PU-S	462
	Wilo-Drain LPC	464
Насосы для грязной горячей воды	Wilo-Drain TMT/TMC	467
	Wilo-Drain VC	470
Погружные насосы для отвода загрязненной воды	Wilo-Drain TM/TMR/TMW 32	473
	Wilo-Drain TS/TSW 32	475
	Wilo-Drain TS 40-65	477
	Wilo-EMU KS	482
	Wilo-Drain TP ...-AM	486
Погружные насосы с режущим механизмом для отвода сточных вод	Wilo-Drain MTC	487
	Wilo-Drain MTS	496
Погружной насос для сточных вод	Wilo-Drain STS 40	502
	Wilo-Drain TC 40	506
	Wilo-Drain TP 50/65	510
	Wilo-Drain TP 80/100	521
	Wilo-Rexa FIT	529
	Wilo-Rexa PRO	542
	Wilo-EMU FA (стандартный вариант)	554

Сбор и транспортировка сточных вод 568

Напорные установки для отвода загрязненной воды	Wilo-DrainLift TMP 32	568
	Wilo-DrainLift TMP 40	569
	Wilo-DrainLift Box	570
Напорные установки для отвода сточных вод	Wilo-DrainLift KH	571
	Wilo-DrainLift XS-F	572
	Wilo-DrainLift S	573
	Wilo-DrainLift M	575
	Wilo-RexaLift FIT L	577
	Wilo-DrainLift L	579
	Wilo-DrainLift XL	582
	Wilo-DrainLift XXL	584
	Wilo-DrainLift FTS	586

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Содержание

Водоотведение

Шахтные насосные станции		
	Wilo-DrainLift WS 40 Basic	588
	Wilo-DrainLift WS 40-50	590
	Wilo-DrainLift WS 625	593
	Wilo-DrainLift WS 830	596
	Wilo-DrainLift WS 900 / 1100	598
Принадлежности	Электрические принадлежности	603

Химические насосы

Насосы с магнитной муфтой	Wilo-PM	609

Насосы-дозаторы

Мембранные насосы	Wilo-PRJ	610

Сервисное обслуживание/ принадлежности		611
Ввод в эксплуатацию		612

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Ценовые группы

Обозначения ценовых групп

Ценовая группа W0	Ценовая группа W1	Ценовая группа W2	Ценовая группа W3
Все малые насосы с резьбовым соединением Все насосы типа Star: Star-RS, Star-Z NOVA, Star-RSD, Star-Z 15TT до Z 25/6, Star-ST, Star-RSG **Высокоэффективные насосы** Stratos PICO, Stratos-ECO-Z, Stratos ECO-STG, Yonos PICO	**Высокоэффективные насосы** Stratos, Stratos-D, Stratos-Z, Yonos-MAXO резервные электродвигатели для вышеупомянутых насосов **Высокоэффективные насосы** Stratos GIGA	**Стандартные насосы с фланцевым соединением и большие насосы с резьбовым соединением** TOP-S, TOP-SD, TOP-D, TOP-Z, резервные электродвигатели для вышеупомянутых насосов, резервные электродвигатели для RP, P, DOP	**Системы управления/ регулирования, принадлежности** DigiCon-LBF, Protect-Modul, система CC-/CCe, система VR-HVAC, штекерные модули, полная защита электродвигателя, резьбовые соединения, переходники, конденсаторы, Wilo-Safe, SK 712, 702, 701, мембранные баки

Ценовая группа W4	Ценовая группа W5	Ценовая группа W6	Ценовая группа W7
Насосы с сухим ротором Энергоэффективные насосы VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E..., CronoTwin-DL-E, DL-E..., BL-E Стандартные насосы VeroLine-IPL, PH, IP-Z, IPS, VeroLine-IPH-W, IPH-O, VeroTwin-DPL, CronoLine-IL, CronoTwin-DL, CronoBloc-BL, BAC, CronoNorm-NL, CronoNorm-NLG	**Водоснабжение** Насосы и системы для дома и сада, использование дождевой воды, погружные скважинные насосы, высоконапорные центробежные насосы	**Водоотведение** Насосы для откачки загрязненной воды/дренажа, насосы для дренажа и сточных вод, установки водоотведения для конденсата/сточной воды/ дренажа, установки для отведения сточных вод с фекалиями, шахтные насосные станции	**Установки повышения давления** Установки повышения давления и пожаротушения

Ценовая группа W8	Ценовая группа W9
Химические насосы и насосы дозаторы	**Сервис** Запасные части, услуги, сервисное обслуживание

С появлением этого прейскуранта все другие документы, где отражены цены, теряют силу.
Любые рисунки с продукцией представляют собой условные изображения соответствующей серии.
В России вступает в силу с 01.06.2013 г.

Артикуляционные номера полужирным шрифтом
Это измененные или новые изделия.

Общие примечания и сокращения

Сокращение	Значение
1~	1-однофазный ток
3~	3-трехфазный ток
BACnet	Международный стандарт для обмена данными в автоматизированных системах управления зданием (ISO 16484-5).
blsf	Устойчив к токам блокировки, защита электродвигателя не требуется
CAN	CAN (англ. *Controller Area Network* – сеть контроллеров) – стандарт промышленной сети, ориентированный на объединение в единую сеть различных исполнительных устройств и датчиков. Режим передачи — последовательный, широковещательный, пакетный. Шина соответствует независящему стандарту CANopen
DM	Трехфазный электродвигатель
DN	Номинальный диаметр
Δp	Перепад давления
Δp-c	Способ регулирования с поддержанием постоянного перепада давления
Δp-T	Способ регулирования перепада давления в зависимости от температуры перекачиваемой жидкости
Δp-v	Способ регулирования с поддержанием пропорционального изменения перепада давления
ΔT	Способ регулирования по перепаду температур
EBM	Раздельная сигнализация о работе
Технология ECM	Электродвигатель нового типа с электронной коммутацией и разделительным стаканом, новая концепция электропривода высокоэффективных насосов с мокрым ротором
EM	Однофазный электродвигатель
EnEV	Предписание по энергосбережению (Евросоюз)
ESM	Раздельная сигнализация неисправности
Ext. Off	Управляющий вход «Выкл. по приоритету»
Ext. Min	Управляющий вход «Минимальная мощность по приоритету», например, для режима снижения мощности (автоматическая функция снижения мощности)
FI	Устройство защитного отключения (УЗО)
GA	Автоматизированная система управления зданием
СТУ	Скользящее торцовое уплотнение
°dH	Единица измерения жесткости воды в Германии (градусы жесткости) 1 °dH = 0,1783 ммоль/л
H	Напор
IF	Интерфейс
Int. MS	Встроенное реле электродвигателя: насосы со встроенной защитой обмотки от перегрева
IR	Инфракрасный интерфейс
KDS	Конденсатор
KLF	Термодатчик

Сокращение	Значение
Покрытие KTL	Катодное электрофоретическое лакирование (катафорезное покрытие): защитное покрытие с высокой прочностью сцепления для длительной защиты от коррозии
KTW	Допуск к применению продуктов из синтетических материалов в питьевом водоснабжении
LON	Local operating network (открытая, стандартная система шин в сети LON-Works)
Modbus	Протокол обмена. В качестве передающей среды используются Ethernet и RS485. Широко распространен в автоматизированных системах управления зданиями и производственными процессами.
ммоль/л	Миллимоли на литр; единица измерения жесткости воды в системе СИ
MOT	Моторный модуль (электродвигатель + рабочее колесо + клеммная коробка/электронный модуль) для замены
P_1	Потребляемая мощность (мощность, потребляемая из электросети)
PELV	Protective Extra Low Voltage; PELV (безопасное сверхнизкое напряжение, прежде «малое рабочее напряжение с надежным разъединением»), как и SELV, предоставляет надежную защиту от удара электрическим током. Напряжение настолько низкое, что даже ток, протекающий через тело, обычно не вызывает последствий. Тем не менее, в отличие от SELV, активные детали и корпусы эксплуатационных материалов должны быть заземлены и соединены с заземляющим проводом.
PLR	Специальная шина данных Wilo
Q	Подача
RMOT	Резервный электродвигатель (электродвигатель + рабочее колесо + клеммная коробка/ электронный модуль) для замены
SELV	Safety Extra Low Voltage; SELV (прежде «безопасное сверхнизкое напряжение») является низким электрическим напряжением, которое в отличие от более высоких напряжений электрических цепей обеспечивает более надежную защиту от удара электрическим током вследствие своей малой мощности и изоляции. Напряжение настолько низкое, что даже ток, протекающий через тело, обычно не вызывает последствий.
SBM	Обобщенная сигнализация о работе
SSM	Обобщенная сигнализация неисправности
Управляющий вход 0 – 10 В	Аналоговый вход для внешнего управления функциями
TrinkwV 2001	Предписание по питьевой воде от 2001 года (действует с 01.01.2003)
VDI 2035	Директива VDI по предотвращению повреждений водяных отопительных установок

Общие примечания и сокращения

Сокращение	Значение
Wilo-Control	Автоматизированная система управления зданием с насосами и принадлежностями
WRAS	Water Regulations Advisory Scheme (Разрешение к применению в питьевом водоснабжении для Великобритании и Северной Ирландии)
WSK	Защитные контакты обмотки (в электродвигателе для контроля температуры обмотки, полная защита электродвигателя благодаря дополнительному прибору управления)
▲	Режим работы сдвоенных насосов: работа одного насоса
▲+▲	Режим работы сдвоенных насосов: параллельная работа обоих насосов
	Число полюсов электрических моторов: 2-полюсный электродвигатель = прибл. 2900 об/мин при 50 Гц
	Число полюсов электрических моторов: 4-полюсный электродвигатель = прибл. 1450 об/мин при 50 Гц
	Число полюсов электрических моторов: 6-полюсный электродвигатель = прибл. 950 об/мин при 50 Гц

Общие примечания и сокращения

Материал	Значение	AISI
1.4021	Нержавеющая сталь X20Cr13	420
1.4034	Нержавеющая сталь X46Cr13	–
1.4057	Нержавеющая сталь X17CrNi16-2	431
1.4122	Нержавеющая сталь X39CrMo17-1	–
1.4301	Нержавеющая сталь X5CrNi18-10	304
1.4305	Нержавеющая сталь X8CrNiS18-9	303
1.4306	Нержавеющая сталь X2CrNi19-11	304L
1.4307	Нержавеющая сталь X2CrNi18-9	304L
1.4401	Нержавеющая сталь X5CrNiMo17-12-2	316
1.4408	Нержавеющая сталь GX5CrNiMo19-11-2	316
1.4409	Нержавеющая сталь X2CrNiMo19-11-2	316
1.4462	Нержавеющая сталь X2CrNiMoN22-5-3	329 (2205)
1.4541	Нержавеющая сталь с добавкой титана X6CrNiTi18-10	321
1.4542	Нержавеющаяя сталь X5CrNiCuNb16-4	630
1.4571	Нержавеющая сталь X6CrNiMoTi17-12-2	316Ti
Абразит	Закаленный хромистый чугун для использования в абразивных жидкостях	–
Al	Алюминий	–
Ceram	Покрытие с высокой прочностью сцепления для защиты от коррозии и абразивного износа	–
Composite	Высокопрочный синтетический материал	–
EN-GJL	Чугун с пластинчатым графитом, т. н. серый чугун. Для применения серого чугуна в водопроводном оборудовании для питьевой воды следует соблюдать Постановления о питьевой воде 98/83/EC и соответствующие общепризнанные правила техники!	–
EN-GJS	Чугун с шаровидным графитом. Для применения чугуна с шаровидным графитом в водопроводном оборудовании для питьевой воды следует соблюдать Постановления о питьевой воде 98/83/EC и соответствующие общепризнанные правила техники!	–
G-CuSn10	Бесцинковая бронза	–
GfK	Стеклопластик	–
GG	см. EN-GJL	–
GJMW	Специальный вид чугуна: перлитный ковкий чугун (прежнее обозначение: GTW)	–
GGG	см. EN-GJS	–
Inox	Нержавеющая сталь	–
NiAl-Bz	Никель – алюминиевая бронза	–
PPO	Торговая марка: Noryl, полимер, усиленный стекловолокном	–
PP-GF30	Полипропилен, усиленный 30% стекловолокна	–
PUR	Полиуретан	–
SiC	Карбид кремния	–
St	Сталь	–
V2A	Группа материалов, например, 1.4301, 1.4306	304
V4A	Группа материалов, например, 1.4404, 1.4571	316

Износ

Насосы и их части подвергаются износу в зависимости от области применения (DIN 31051/DIN EN 13306). Степень износа может отличаться в зависимости от рабочих параметров (температуры, давления, частоты вращения, свойств воды), условий монтажа и эксплуатации и приводить к тому, что упомянутые изделия и их части, включая элементы электрики/электроники, выходят из строя в разное время.
К быстроизнашивающимся деталям относятся все вращающие ся или динамически нагруженные элементы конструкции, включая находящиеся под напряжением электронные компоненты, в частности:

- уплотнение (включая скользящее торцовое уплотнение), уплотнительное кольцо;
- сальник;
- подшипники и вал;
- рабочие колеса и насосная часть;
- вращающееся и разделительное кольцо;
- разделительное кольцо/кольцо щелевого уплотнения;
- режущий механизм;
- конденсатор;
- реле/контактор/выключатель;
- электронный блок, полупроводниковые элементы и т. д.

В насосах и лопастных машинах (например, мешалках погружных насосов и рециркуляционных насосах), а также их компонентах с покрытием (покрытие катафорезное, 2K или Ceram), покрытие подвергается постоянному износу под воздействием абразивных составных частей перекачиваемой жидкости. Поэтому на этих агрегатах покрытие также относится к быстроизнашивающимся деталям!

Ответственность за возможные дефекты не распространяется на случаи, вызванные естественным износом.

Указание

Согласно **Предписанию по энергосбережению EnEV** с 1.2.2002 г. отопительные системы с мощностью котла свыше 25 кВт требуется оборудовать насосами с устройством переключения на автоматическое регулирование мощности или **насосами с электронным управлением**.
Согласно **Предписанию по питьевой воде TrinkwV 2001** и стандарту **DIN 50930-6** в циркуляционных системах ГВС следует использовать исключительно циркуляционные насосы с коррозионностойким корпусом из высококачественной стали или бронзы (CC 499K).

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Директива Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Директива ErP (2009/125/EG)

Приняв Киотский протокол, Европейский союз обязался к 2020 году снизить выброс CO2 как минимум на 20%. Чтобы достичь этой цели, призванной не допустить дальнейшего изменения климата, ЕС принял в 2005 году директиву о продуктах конечного энергопотребления (EuP – Energy using Products-Directive). В 2009 году она была переименована в директиву о продукции, связанной с энергопотреблением (ErP – Energy related Products-Directive). Она служит основой для определения возможностей повышения экономичности различных объектов, связанных с энергопотреблением, и для закрепления минимальных требований к таким объектам.
Частично постановления выходят за пределы требований текущего класса энергоэффективности в случае циркуляционных насосов с мокрым ротором или максимального в настоящее время класса EFF1 в случае электродвигателей. Последующие постановления будут устанавливать не только требования к параметрам приводов насосов с сухим ротором, но и КПД насоса. Данные постановления будут внедрятся в несколько этапов в последующие годы.

Циркуляционные насосы с мокрым ротором:

В результате сильно изменится, прежде всего, рынок циркуляционных насосов с мокрым ротором. Поскольку во многих странах до сих пор применяются, почти повсеместно, модели без регулирования.
Данные насосы отличаются высоким уровнем энергопотребления. В противоположность им особое внимание обращает на себя энергосберегающий и экологичный потенциал высокоэффективных насосов. На третьем этапе претворения постановления к 2020 г. будет достигнута экономия энергии объемом почти в половину меньше электроэнергии, потребляемой в настоящий момент циркуляционными насосами с мокрым ротором. В целом это составит гигантский объем в размере **23 тераватт-часов электроэнергии в год**, вырабатываемый почти шестью средними угольными электростанциями. Это соответствует снижению выброса **CO2 по Европе примерно на 11 млн. тонн в год**.
Основным критерием для определения тех моделей насосов, применение которых будет возможно в будущем, является индекс энергоэффективности (EEI). Он определяется по методике, установленной регламентами (EG) 641/2009 и (EC) 622/2012. Это электрическая мощность насоса, определенная с помощью профиля нагрузки в отношении эталонного насоса, т.е. среднего насоса с такими же гидравлическим характеристиками.

Предусмотрены три этапа:

1. С января 2013 г. для введенных в эксплуатацию циркуляционных насосов с мокрым ротором, установленных вне генератора тепла (внешние насосы), предельное значение индекса энергоэффективности (EEI) составляет 0,27. Прежние классы энергоэффективности отменены. В связи с этим, классы энергоэффективности заменены клеймом EEI на насосе.
2. С августа 2015 г. предельное значение EEI будет далее снижено до 0,23. Указанное значение будет применяться также и для циркуляционных насосов с мокрым ротором, встроенных, например, в новые генераторы тепла или гелиостанции (интегрированные насосы).
3. На последнем этапе внедрения указанных норм, который будет осуществлен с 2020 г., предполагается замена насосов, интегрированных в существующие генераторы тепла. Нормы действуют для всех циркуляционных насосов с мокрым ротором, использующихся в системах отопления, кондиционирования и в гелиоустановках. Исключением являются циркуляционные насосы ГВС.

Высокоэффективные одинарные насосы серий Wilo-Stratos, Wilo-Stratos PICO и Wilo-Yonos PICO уже соответствуют строгим требованиям постановления, касающегося циркуляционных насосов с мокрым ротором, которые начинают действовать с 2015 г. на втором этапе (базовое значение для самых эффективных циркуляционных насосов составляет EEI ≤ 0,20).

Общие примечания

Директива Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Директива о требованиях к производству и применению циркуляционных насосов с мокрым ротором (предписание (ЕС) 641/2009 и (ЕС) 622/2012) устанавливает все более строгие предельные значения эффективности. Оборудование Wilo выполняет все эти требования уже сейчас.

EEI = индекс энергоэффективности (определяется путем сравнения различных значений потребления мощности в рамках профиля нагрузки на примере среднестатистического насоса-образца)

Директива Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Насосы с сухим ротором

Для стандартных электродвигателей соответствующий регламент(ЕС) 640/2009 вступил в силу раньше, чем для циркуляционных насосов с мокрым ротором. Он применяется также и для электродвигателей, установленных в насосах с сухим ротором. В связи с этим установлены новые классы эффективности.

EFF становится IE

С 16 июня 2011 г. к реализации допускаются только насосы с сухим ротором, оснащенные электродвигателем со значением класса эффективности не ниже IE2. Обозначение «IE» расшифровывается как International Efficiency и определяет действующие во всем мире классы эффективности для низковольтных асинхронных электродвигателей трехфазного тока мощностью в диапазоне от 0,75 до 375 кВт. Основой является новый нормативный документ IEC 60034-30:2008. Он отменяет деление на три класса эффективности EFF1 – EFF3, существующее в Европе с 1998 г.

При этом установлены следующие классы эффективности электродвигателей:

- IE1 = стандартный коэффициент полезного действия, сопоставимый примерно с EFF2
- IE2 = высокий коэффициент полезного действия, сопоставимый примерно с EFF1
- IE3 = коэффициент полезного действия Premium
- IE4 = коэффициент полезного действия Super-Premium (IEC TS 60034-31 ред.1)

Переход осуществляется в три этапа:

1. Начиная с 16 июня 2011 года все новые продаваемые на рынке электродвигатели (за исключением отдельных типов или областей применения) должны иметь уровень эффективности IE2. Электродвигатели насосов фактического класса эффективности EFF2 – будущее обозначение IE1 – уже запрещается продавать в Европейском Союзе.
2. С 1 января 2015 г. вводится более высокий класс эффективности IE3. К этому времени он должен обеспечиваться для электродвигателей со значением номинальной выходной мощности 7,5 до 375 кВт. Как вариант они должны соответствовать классу эффективности IE2 и быть оснащены регулятором частоты вращения.
3. С 1 января 2017 г. эти требования будут уже предъявляться к электродвигателям номинальной выходной мощностью от 0,75 до 375 кВт.

Исходя из вышеизложенного, с 1 января 2011 года все насосы с сухим ротором, поставляемые компанией Wilo, оснащены электродвигателями класса эффективности IE2.
Серия высокоэффективных насосов Wilo-Stratos GIGA, для таких областей применения как: отопление, холодное водоснабжение и системы охлаждения - это совершенно новая разработка. В насосах с сухим ротором впервые использован электронно-регулируемый электродвигатель с очень низким уровнем энергопотребления.
Высокий уровень энергоэффективности электродвигателя обеспечивается за счет внедрения компанией Wilo, новой концепции привода HED (HED – High Efficiency Drive), и превышает предельные значения максимального класса эффективности IE4 (согласно IEC TS 60034-31 ред.1), предусмотренного в будущем. Кроме того, значения параметров электродвигателей значительно превышают требования новых постановлений ЕС, вступивших в силу 16 июня 2011 г., 1 января 2015 г. и 1 января 2017 г.

Общие примечания

Директива Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Директива о требованиях к производству и применению электродвигателей (предписание (ЕС) 640/2009) устанавливает все более строгие предельные значения эффективности. Оборудование Wilo выполняет все эти требования уже сейчас.

IE2, IE3 = классы эффективности электродвигателей согласно IEC 60034-30, предписанные с указанного срока согласно Регламенту (ЕС) 640/2009 Еврокомиссии.
IE4 = будущий класс эффективности электродвигателей. В настоящее время, наивысший класс эффективности (согласно IEC TS 60034-31 ред.1)

Коды вариантов специального исполнения для насосов с сухим ротором – действителен для серий: IPL, DPL, IL, DL, IPS, BL, IP-E, DP-E, IL-E, DL-E

Варианты	Код	Обозначение
Варианты скользящего торцового уплотнения	S1	Q1Q1X4GG для водогликолевых смесей следующего состава и для диапазона температур: объёмная доля гликоля от 20 до 40 % и рабочая температура от 40 °C до 120 °C или объёмная доля гликоля от >40 до 50 % и рабочая температура от -20 °C до 120 °C (см. стр. 104)
	S2	AQ1VGG водно-масляные эмульсии и вода с масляными составляющими до 90 °C (см. стр. 104)
Варианты корпуса	H1	EN-GJS-400-18-LT (прежде GGG 40.3) (чугун с шаровидным графитом)
	H4	Комбинированный фланец PN6/PN10 для IPL; только для IPL 40, IPL 50 (1450 об/мин), IPL 40, IPL 50, IPL 65 (2900 об/мин)
	H5	Макс. рабочее давление PN 16 (IPL/DPL и IP_E/DP-E)
Варианты электродвигателя	K3	Встроенные термодатчики (3 шт., устройства отключения в качестве принадлежностей)
	N	Исполнение N со стандартным электродвигателем IEC (только IPL, DPL)
Варианты рабочего колеса	L1	Рабочее колесо из бронзы RG = G-CuSn 10
Варианты управления	R1	Электронно регулируемый насос без датчика перепада давления (DDG)

Управление и регулирование работы насосов

При эксплуатации насосов Wilo с прибором управления или модулем следует соблюдать правила эксплуатации по VDE 0160. При эксплуатации насосов с мокрым и сухим ротором, которые оснащены преобразователями частоты, поставляемыми не фирмой Wilo, необходимо использовать выходные фильтры для уменьшения шума от электродвигателя и исключения скачков напряжения, а также соблюдать следующие предельные значения:

- Насосы с мокрым ротором с мощностью $P_2 \leq 2{,}2$ кВт и насосы с сухим ротором с $P_2 \leq 1{,}1$ кВт
  Скорость нарастания напряжения du/dt < 500 В/мкс
  Скачки напряжения û < 650 В
- Для насосов с мокрым ротором рекомендуется использовать синус-фильтр для уменьшения шума (LC-фильтр) вместо du/dt-фильтра (RC-фильтр).
- Насосы с сухим ротором с $P_2 > 1{,}1$ кВт
  скорость нарастания напряжения du/dt < 500 В/мкс
  Скачки напряжения û < 850 В

Высокоэффективные насосы премиум с мокрым ротором

Wilo-Stratos PICO

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

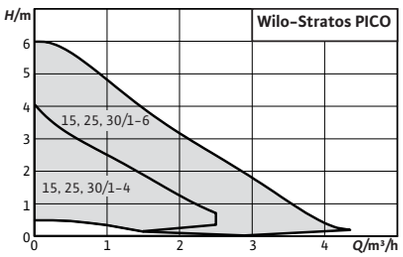

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем EC, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.

Применение

Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, промышленные циркуляционные установки.

Технические характеристики

- Температура перекачиваемой жидкости от +2 °C до +110 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 и Rp 1¼
- Макс. рабочее давление 10 бар

Особенности/преимущества продукции

- Максимальный КПД за счет технологии ECM
- Высокоэффективные насосы разработаны специально для одноквартирных домов, а также для домов с двумя-шестью квартирами
- До 90% экономии электроэнергии по сравнению с нерегулируемыми насосами
- Мин. потребляемая мощность всего 3 Вт
- Возможность выбора режима регулирования для обеспечения оптимальной работы насоса Δp-c (перепад давления постоянный), Δp-v (перепад давления переменный), возможно комбинирование с функцией регулирования **Dynamic Adapt**
- Автоматический режим снижения частоты вращения
- Встроенная защита электродвигателя
- ЖК-дисплей с индикацией текущего потребления энергии (Вт) и суммарного потребления (кВт*ч)
- **Функция Reset для сброса электрического счетчика до заводских установок**
- Программа для автоматического отвода воздуха из полости ротора насоса
- Быстрое электроподключение с помощью Wilo-Connector
- Очень высокий пусковой момент обеспечивает надежный пуск

Ценовая группа: W0

Wilo-Stratos PICO

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Индекс энерго-эффективности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Штук на палете	Артикул		
	RP		*L0*	*PN*	*m*				
			мм	бар	кг				RUR
Stratos PICO 15/1-4	½	≤ 0.20	130	10	1,8	150	4132460	K	**11 176**
Stratos PICO 15/1-6	½	≤ 0.20	130	10	1,8	150	4132461	K	**12 496**
Stratos PICO 25/1-4	1	≤ 0.20	180	10	2,3	150	4132462	L	**9 240**
Stratos PICO 25/1-4-130	1	≤ 0.20	130	10	1,9	150	4132466	C	**10 216**
Stratos PICO 25/1-6	1	≤ 0.20	180	10	2,2	150	4132463	L	**10 208**
Stratos PICO 25/1-6-130	1	≤ 0.20	130	10	1,9	150	4132467	C	**11 210**
Stratos PICO 25/1-6-RG	1	≤ 0.20	180	10	2,5	150	4132469	K	**13 860**
Stratos PICO 30/1-4	1¼	≤ 0.20	180	10	2,2	150	4132464	L	**10 139**
Stratos PICO 30/1-6	1¼	≤ 0.20	180	10	2,2	150	4132465	L	**11 134**

Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных циркуляционных насосов: EEI ≤ 0,20.

Принадлежности

Тип	Описание	Артикул		
				RUR
Угловой штекер	Уголковый штекер, повернутый влево, с жестко закрепленным (залитым) соединительным кабелем длиной 2 м	4150229	C	**704**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Yonos PICO

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Новинка!

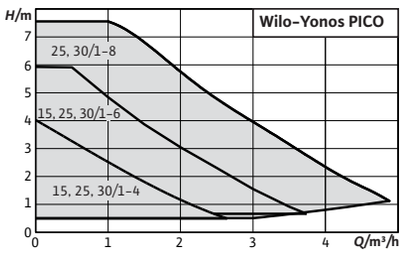

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем EC, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.

Применение

Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, промышленные циркуляционные установки.

Технические характеристики

- Температура перекачиваемой жидкости от -10 °C до +95 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X2 D
- Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 и Rp 1¼
- Макс. рабочее давление 6 бар

Особенности/преимущества продукции

- Максимальный КПД за счет технологии ECM
- Высокоэффективный насос специально для одноквартирных домов, а также для домов с двумя-шестью квартирами
- Мин. потребляемая мощность всего 4 Вт
- Возможность выбора режима регулирования для обеспечения оптимальной работы насоса Δp-c (перепад давления постоянный), Δp-v (перепад давления переменный)
- Встроенная защита электродвигателя
- Светодиодный индикатор для установки значения напора и индикации текущей потребляемой мощности (Вт)
- Функция автоматического удаления воздуха из полости ротора насоса
- Быстрое электроподключение с помощью Wilo-Connector
- Широкие возможности монтажа благодаря компактной конструкции
- Очень высокий пусковой момент обеспечивает надежный пуск

Информация для замены

Star-RS...	Yonos PICO
15/4	15/1-4
15/6	15/1-6
25/2	25/1-4
25/4	25/1-4
25/4-130	25/1-4-130
25/6	25/1-6
25/6-130	25/1-6-130
25/7	25/1-8
25/8	25/1-8
30/2	30/1-4
30/4	30/1-4
30/6	30/1-6
30/7	30/1-8
30/8	30/1-8

Ценовая группа: W0

Wilo-Yonos PICO

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Индекс энергоэффективности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Штук на палете	Артикул		
	RP		*LO*	*PN*	*m*				
			мм	бар	кг				RUR
Yonos PICO 15/1-4-130	½	≤ 0.20	130	6	2,0	202	**4164011**	C	**7 392**
Yonos PICO 15/1-6-130	½	≤ 0.20	130	6	2,0	202	**4164012**	C	**8 492**
Yonos PICO 25/1-4	1	≤ 0.20	180	6	2,2	202	**4164031**	L	**6 600**
Yonos PICO 25/1-4-130	1	≤ 0.20	130	6	2,0	202	**4164017**	C	**7 876**
Yonos PICO 25/1-6	1	≤ 0.20	180	6	2,2	202	**4164032**	L	**7 480**
Yonos PICO 25/1-6-130	1	≤ 0.20	130	6	2,0	202	**4164018**	C	**8 712**
Yonos PICO 25/1-8	1	≤ 0.20	180	6	2,3	202	**4164019**	K	**8 360**
Yonos PICO 30/1-4	1¼	≤ 0.20	180	6	2,2	202	**4164033**	L	**7 040**
Yonos PICO 30/1-6	1¼	≤ 0.20	180	6	2,2	202	**4164034**	L	**7 920**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Высокоэффективные насосы стандарт с мокрым ротором

Wilo-Yonos PICO

Ценовая группа: W0

Wilo-Yonos PICO

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Индекс энергоэффектив-ности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Штук на палете	Артикул		
	RP		*L0*	*PN*	*m*				
			мм	бар	кг				RUR
Yonos PICO 30/1-8	1¼	≤ 0.20	180	6	2,3	202	**4164020**	K	**8 800**

Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных циркуляционных насосов: EEI ≤ 0,20.

Ценовая группа: W3

Принадлежности

Тип	Описание	Артикул		
				RUR
Угловой штекер	Уголковый штекер, повернутый влево, с жестко закрепленным (залитым) соединительным кабелем длиной 2 м	4150229	C	**704**

Ценовая группа: W3

Теплоизолирующий кожух для циркуляционных насосов Wilo

Упаковка	Вес брутто	Для насосов Wilo...	Артикул		
	m				
	кг				RUR
1 шт.	0,2	Циркуляционные насосы системы отопления Yonos PICO	4147206	L	**352**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Yonos PICO-D

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Новинка!

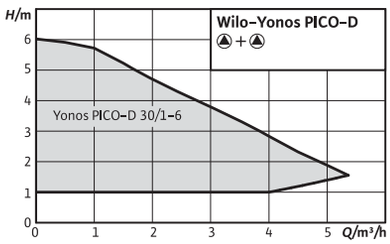

Тип

Циркуляционный сдвоенный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем EC, устойчивым к токам блокировки, и встроенным электронным регулированием частоты вращения.

Применение

Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, промышленные циркуляционные установки.

Технические характеристики

- Температура перекачиваемой жидкости от -10 °C до +95 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X2 D
- Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 и Rp 1¼
- Макс. рабочее давление 6 бар

Особенности/преимущества продукции

- Максимальный КПД за счет технологии ECM
- Высокоэффективный насос специально для одноквартирных домов, а также для домов с двумя-шестью квартирами
- Возможность выбора режима регулирования для обеспечения оптимальной работы насоса >p-c (перепад давления постоянный), >p-v (перепад давления переменный)
- Встроенная защита электродвигателя
- Светодиодный индикатор для установки значения напора и индикации текущей потребляемой мощности (Вт)
- Функция автоматического удаления воздуха из полости ротора насоса
- Быстрое электроподключение с помощью Wilo-Connector

Ценовая группа: W0

Wilo-Yonos PICO-D

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Индекс энергоэффективности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
	RP		*L0*	*PN*	*m*			
			мм	бар	кг			RUR
Yonos PICO-D 30/1-6	1¼	≤ 0.20	180	6	5	**4178164**	K	**18 040**

Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных циркуляционных насосов: EEI ≤ 0,20.

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Stratos

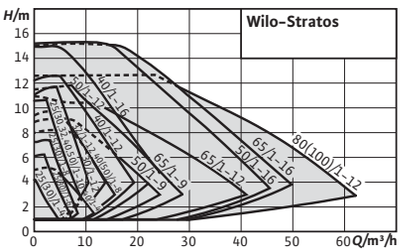

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Расширение серии

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой частоты вращения.

Применение

Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные установки.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -10 °C до +110 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до DN 100
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6 или 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции

- Максимальный КПД за счет технологии ECM
- Фронтальная панель управления и доступ к клеммному отсеку, различные варианты монтажа, независимое положение дисплея
- Насос прост в установке благодаря комбинированным фланцам PN 6/PN 10 (при DN 32 – DN 65)
- Использование в системах охлаждения/кондиционирования возможно без ограничения в широком диапазоне температур окружающей среды
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата
- Расширение системы за счет дополнительных коммуникационных модулей Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR и др.
- Дистанционное управление при помощи инфракрасного интерфейса (IR-Stick/IR-монитор)

Опции

- Специальные исполнения для рабочего давления PN 16

Ценовая группа: W1

Wilo-Stratos с резьбовым соединением									Надбавка к цене
Тип	**Подсоединение к трубопроводу**	**Индекс энерго-эффективности**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Вес брутто**	**Артикул**			**PN16**
	RP		l_0	*PN*	*m*				
			мм	бар	кг			**RUR**	**RUR**
Stratos 25/1-4	1	≤ 0.23	180	10	5.5	2104225	C	**21 296**	**12 180**
Stratos 25/1-6	1	≤ 0.23	180	10	5.5	2090447	L	**23 804**	**12 180**
Stratos 25/1-8	1	≤ 0.23	180	10	5.5	2090448	L	**25 080**	**12 180**
Stratos 25/1-10	1	≤ 0.23	180	10	5.5	2103615	L	**27 588**	**12 180**
Stratos 25/1-12	1	≤ 0.23	180	10	5.4	2104941	C	**30 052**	**12 180**
Stratos 30/1-4	1¼	≤ 0.23	180	10	5.7	2104226	C	**22 132**	**17 808**
Stratos 30/1-6	1¼	≤ 0.23	180	10	5.7	2090449	L	**24 772**	**17 808**
Stratos 30/1-8	1¼	≤ 0.23	180	10	6.0	2090450	L	**26 048**	**17 808**
Stratos 30/1-10	1¼	≤ 0.23	180	10	5.7	2103616	L	**28 644**	**17 808**
Stratos 30/1-12	1¼	≤ 0.23	180	10	7.0	2090451	L	**31 636**	**17 808**

Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных циркуляционных насосов: EEI ≤ 0,20.

Wilo-Stratos

Ценовая группа: W1

Wilo-Stratos с фланцевым соединением									Надбавка к цене
Тип	**Номинальный внутренний диаметр фланца**	**Индекс энерго-эффективности**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Вес брутто**	**Артикул**			**PN16**
	DN		l_0	*PN*	*m*				
			мм	бар	кг			**RUR**	**RUR**
Stratos 32/1-10	32	≤ 0.23	220	6/10	9.1	2103617	L	**33 484**	**17 808**
Stratos 32/1-12	32	≤ 0.23	220	6/10	11.0	2090452	L	**33 880**	**17 808**
Stratos 40/1-4	40	≤ 0.23	220	6/10	10.0	2090453	L	**32 912**	**18 228**
Stratos 40/1-8	40	≤ 0.23	220	6/10	10.5	2090454	L	**40 524**	**18 228**
Stratos 40/1-10	40	≤ 0.23	220	6/10	9.3	2103618	L	**34 452**	**18 228**
Stratos 40/1-12	40	≤ 0.23	250	6/10	16.1	2090455	L	**55 308**	**18 228**
Stratos 40/1-16	40	≤ 0.23	250	6/10	23.5	**2131666**	C	**72 996**	**по запросу**
Stratos 50/1-8	50	≤ 0.23	240	6/10	12.6	2090456	L	**49 456**	**19 236**
Stratos 50/1-9	50	≤ 0.23	280	6/10	17.6	2090457	L	**53 900**	**19 236**
Stratos 50/1-10	50	≤ 0.23	240	6/10	10.8	2103619	L	**46 068**	**19 236**
Stratos 50/1-12	50	≤ 0.23	280	6/10	18.6	2090458	L	**71 896**	**19 236**
Stratos 50/1-16	50	≤ 0.23	340	6/10	26.5	**2131667**	C	**94 908**	**по запросу**
Stratos 65/1-9	65	≤ 0.23	280	6/10	19.5	2090459	L	**60 896**	**20 160**
Stratos 65/1-12	65	≤ 0.23	340	6/10	31.0	2090460	L	**80 520**	**20 160**
Stratos 65/1-16	65	≤ 0.23	340	6/10	29.0	**2131668**	C	**106 480**	**по запросу**
Stratos 80/1-12	80	≤ 0.23	360	6	35.0	2087523	C	**111 320**	**–**
Stratos 80/1-12	80	≤ 0.23	360	10	35.0	2087524	L	**115 940**	**21 168**
Stratos 100/1-12	100	≤ 0.23	360	6	38.0	2087525	C	**133 804**	**–**
Stratos 100/1-12	100	≤ 0.23	360	10	38.0	2087526	C	**137 940**	**22 176**

Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных циркуляционных насосов: EEI ≤ 0,20.

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Stratos-D

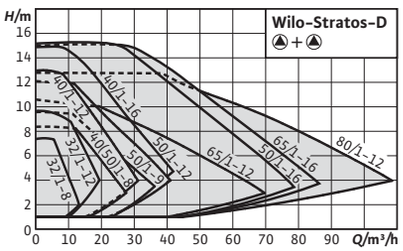

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Расширение серии

Тип

Сдвоенный циркуляционный насос с мокрым ротором, с фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой частоты вращения.

Применение

Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -10° C до +110° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Фланцевое соединение DN 32 до DN 80
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6 или 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции

- Максимальный КПД за счет технологии ECM
- Фронтальная панель управления и доступ к клеммному отсеку, различные варианты монтажа, различные варианты положения дисплея
- Насос прост в установке благодаря комбинированным фланцам PN 6/PN 10 (при DN 32 – DN 65)
- Использование в системах охлаждения/кондиционирования возможно в широком диапазоне температур окружающей среды
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата
- Расширение системы за счет дополнительных коммуникационных модулей Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, и т. д.
- Дистанционное управление при помощи инфракрасного интерфейса (IR-Stick/IR-монитор)
- Интегрируемая система управления сдвоенными насосами через дополнительно устанавливаемые IF-модули Stratos для обеспечения:
  - режима работы «основной/резервный», с функцией переключения на резервный насос в случае неисправности
  - режима параллельной работы с оптимизацией по КПД в период пиковых нагрузок

Опции

- Специальные исполнения для рабочего давления PN 16

Ценовая группа: W1

Wilo-Stratos-D									Надбавка к цене
Тип	**Номинальный внутренний диаметр фланца**	**Индекс энерго-эффективности**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Вес брутто**	**Артикул**			
	DN		l_0	*PN*	*m*				**PN 16**
			мм	бар	кг		🚚	**RUR**	**RUR**
Stratos-D 32/1-8	32	≤ 0.27	220	6/10	14.5	2090461	L	**65 780**	**17 808**
Stratos-D 32/1-12	32	≤ 0.27	220	6/10	19.0	2090462	L	**84 232**	**17 808**
Stratos-D 40/1-8	40	≤ 0.27	220	6/10	19.0	2090463	C	**85 492**	**18 228**
Stratos-D 40/1-12	40	≤ 0.27	250	6/10	28.0	2090464	L	**101 860**	**18 228**
Stratos-D 40/1-16	40	≤ 0.27	250	6/10	44.0	**2131669**	C	**200 068**	**по запросу**
Stratos-D 50/1-8	50	≤ 0.27	240	6/10	21.0	2090465	C	**112 640**	**19 236**
Stratos-D 50/1-9	50	≤ 0.27	280	6/10	30.0	2090466	C	**127 688**	**19 236**
Stratos-D 50/1-12	50	≤ 0.27	280	6/10	30.0	2090467	C	**129 756**	**19 236**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Stratos-D

Ценовая группа: W1

Wilo-Stratos-D									Надбавка к цене
Тип	**Номинальный внутренний диаметр фланца**	**Индекс энерго-эффективности**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Вес брутто**	**Артикул**			
	DN		l_0	*PN*	*m*				**PN 16**
			мм	бар	кг		🚚	**RUR**	**RUR**
Stratos-D 50/1-16	50	≤ 0.27	340	6/10	48.0	**2131670**	C	**206 756**	**по запросу**
Stratos-D 65/1-12	65	≤ 0.27	340	6/10	53.5	2090468	C	**173 874**	**20 160**
Stratos-D 65/1-16	65	≤ 0.27	340	6/10	51.0	**2131671**	C	**219 348**	**по запросу**
Stratos-D 80/1-12	80	≤ 0.27	360	6	63.0	2087527	C	**196 254**	**–**
Stratos-D 80/1-12	80	≤ 0.27	360	10	63.0	2087528	C	**196 254**	**21 168**

Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных циркуляционных насосов: EEI ≤ 0,20.

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Высокоэффективные насосы с мокрым ротором

Wilo-Yonos MAXO

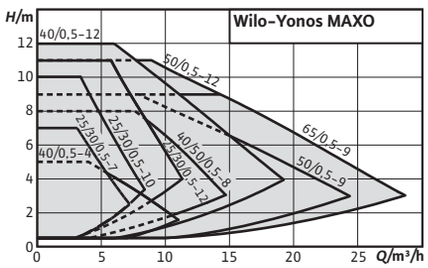

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Расширение серии

Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой частоты вращения.

Применение
Любые системы водяного отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные установки.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20 °C до +110 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до DN 65
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении 10 бар

Особенности/преимущества продукции
- Максимальный КПД за счет технологии ECM
- Светодиодный дисплей для индикации текущего значения напора
- Простое и быстрое электроподключение при помощи Wilo-Stecker
- Обобщенная сигнализация неисправности для обеспечения непрерывного мониторинга системы
- Насос прост в установке благодаря комбинированным фланцам PN 6/PN 10 (при DN 40 – DN 65)
- Корпус насоса имеет катафорезное (KTL) покрытие для внешней защиты от коррозии
- Встроенная защита электродвигателя
- Различные варианты монтажа

Ценовая группа: W1

Wilo-Yonos MAXO

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Индекс энерго-эффективности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
	RP		l_0	*PN*	*m*			
			мм	бар	кг			RUR
Yonos MAXO 25/0,5-7	1	≤ 0.23	180	10	5.8	2120639	C	**22 800**
Yonos MAXO 25/0,5-10	1	≤ 0.23	180	10	5.8	2120640	C	**25 080**
Yonos MAXO 25/0,5-12	1	≤ 0.23	180	10	6.9	2120641	C	**27 852**
Yonos MAXO 30/0,5-7	1	≤ 0.23	180	10	6.9	2120642	C	**23 680**
Yonos MAXO 30/0,5-10	1¼	≤ 0.23	180	10	5.9	2120643	C	**26 040**
Yonos MAXO 30/0,5-12	1¼	≤ 0.23	180	10	7.0	2120644	C	**28 760**

Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных циркуляционных насосов: EEI ≤ 0,20.

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Yonos MAXO

Ценовая группа: W1

Wilo-Yonos MAXO

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Индекс энерго-эффективности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
	DN		l_0	*PN*	*m*			
			мм	бар	кг			RUR
Yonos MAXO 40/0,5-4	40	≤ 0.23	220	6/10	10.2	2120645	C	**29 920**
Yonos MAXO 40/0,5-8	40	≤ 0.23	220	6/10	10.8	2120646	C	**36 840**
Yonos MAXO 40/0,5-12	40	≤ 0.23	250	6/10	14.9	2120647	C	**50 280**
Yonos MAXO 50/0,5-8	50	≤ 0.23	240	6/10	12.1	2120649	C	**44 960**
Yonos MAXO 50/0,5-9	50	≤ 0.23	280	6/10	16.1	2120650	C	**49 000**
Yonos MAXO 50/0,5-12	50	≤ 0.23	280	6/10	16.1	2120651	C	**65 360**
Yonos MAXO 65/0,5-9	65	≤ 0.23	280	6/10	18.0	2120653	C	**55 360**

Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных циркуляционных насосов: EEI ≤ 0,20.

Wilo-Yonos MAXO-D

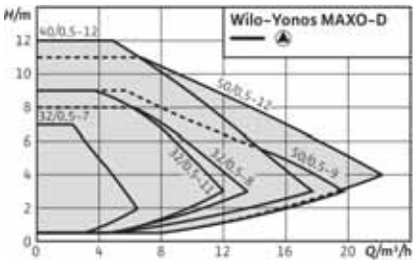

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Расширение серии

Тип

Сдвоенный циркуляционный насос с мокрым ротором, с фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем с автоматической регулировкой частоты вращения.

Применение

Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения,промышленные циркуляционные системы.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур от -20° C до +110° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Фланцевое соединение DN 32 до DN 65
- Макс. рабочее давление при
- стандартном исполнении: 10 бар

Особенности/преимущества продукции

- Максимальный КПД благодаря технологии ECM
- Светодиодный дисплей для индикации текущего значения напора
- Простое и быстрое электроподключение при помощи Wilo-Stecker
- Обобщенная сигнализация неисправности для обеспечения непрерывного мониторинга системы
- Насос прост в установке благодаря комбинированным фланцам PN 6/PN 10 (при DN 32 – DN 65)
- Корпус насоса имеет катафорезное (KTL) покрытие для внешней защиты от коррозии
- Режим работы «основной/резервный» (дополнительно требуется внешнее устройство)

Ценовая группа: W1

Wilo-Yonos MAXO-D

Тип	Индекс энерго-эффективности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
		l_0	PN	m			
		мм	бар	кг		🚚	RUR
Yonos MAXO-D 32/0,5-7	≤ 0.27	220	6/10	12,2	2120662	C	**59 800**
Yonos MAXO-D 32/0,5-12	≤ 0.27	220	6/10	18,9	2120663	C	**76 574**
Yonos MAXO-D 40/0,5-8	≤ 0.27	220	6/10	19,3	2120664	C	**77 720**
Yonos MAXO-D 40/0,5-12	≤ 0.27	250	6/10	26,6	2120665	C	**92 600**
Yonos MAXO-D 50/0,5-9	≤ 0.27	250	6/10	28,9	2120667	C	**116 080**
Yonos MAXO-D 50/0,5-12	≤ 0.27	240	6/10	28,5	2120668	C	**117 960**

Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных циркуляционных насосов: EEI ≤ 0,20.

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Star-RS

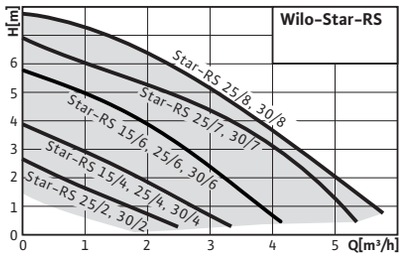

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. Предварительно задаваемые ступени частоты вращения.

Применение

Системы отопления, промышленные циркуляционные системы, системы подачи холодной воды и системы кондиционирования.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -10° C до +110° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44
- Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 или Rp 1¼
- Макс. рабочее давление: 10 бар

Особенности/преимущества продукции

- Подходит для монтажа с горизонтальным расположением вала
- Возможные положения клеммной коробки: 3-6-9-12 часов
- Три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для адаптации нагрузки
- Простой и надежный монтаж благодаря отливам под ключ на корпусе насосов
- Упрощенный электромонтаж благодаря съемному кабельному вводу клеммной коробки с возможностью двухстороннего подключения
- Быстрое электроподключение при помощи пружинных клемм

Ценовая группа: W0

Wilo-Star-RS

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Штук на палете	Артикул		
	RP	*L0*	*PN*	*m*				
		мм	бар	кг				RUR
Star-RS 15/2	½	130	10	2,2	280	4063801	K	**4 571**
Star-RS 15/4	½	130	10	2,2	280	4063802	K	**4 851**
Star-RS 15/6	½	130	10	2,3	280	4063803	K	**5 830**
Star-RS 25/4-130	1	130	10	2,3	280	4033776	K	**5 034**
Star-RS 25/4-RG	1	180	10	2,7	256	4035758	K	**7 745**
Star-RS 25/6-130	1	130	10	2,5	280	4033782	K	**6 050**
Star-RS 25/6-RG	1	180	10	2,8	256	4035761	A	**8 414**
Star-RSL 25/4-3H	1	180	10	2,0	256	**4120108**	K	**6 203**
Star-RSL 25/6	1	180	10	3,7	90	4035762	K	**6 903**
STAR-RS25/2 с гайками	1	180	10	2,9	256	4119785	L	**4 576**
STAR-RS25/4 с гайками	1	180	10	2,9	256	4119786	L	**4 840**
STAR-RS25/6 с гайками	1	180	10	3,0	256	4119787	L	**5 764**
STAR-RS25/7 с гайками	1	180	10	3,3	256	4119788	L	**6 732**
STAR-RS25/8 с гайками	1	180	10	3,7	256	4182635	L	**7 260**
STAR-RS30/2 с гайками	1¼	180	10	3,4	256	4119789	L	**4 752**
STAR-RS30/4 с гайками	1¼	180	10	3,4	256	4119790	L	**5 016**
STAR-RS30/6 с гайками	1¼	180	10	3,6	256	4119791	L	**6 028**
STAR-RS30/7 с гайками	1¼	180	10	3,7	256	4119792	L	**7 040**
STAR-RS30/8 с гайками	1¼	180	10	3,9	256	4182642	L	**7 524**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Star-RSD

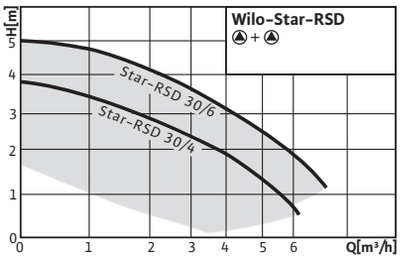

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. Предварительно задаваемые ступени частоты вращения.

Применение

Системы водяного отопления, промышленные циркуляционные установки, системы подачи холодной воды и системы кондиционирования.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -10° C до +110° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44
- Резьбовое соединение Rp 1¼
- Макс. рабочее давление 10 бар

Особенности/преимущества продукции

- Сдвоенный насос может работать в режиме работы «основной/резервный» и в режиме параллельной работы двух насосов (дополнительно требуется внешнее устройство)
- Возможные положения клеммной коробки: 3-6-9-12 часов
- Повышенние надежности системы в режиме работы одного насоса благодаря наличию резервного насоса

Ценовая группа: W0

Wilo-Star-RSD

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
	RP	*L0*	*PN*	*m*			
		мм	бар	кг		🚚	**RUR**
Star-RSD 30/4	1¼	180	10	5,2	4035759	K	**12 335**
Star-RSD 30/6	1¼	180	10	5,6	4035763	K	**13 088**

Wilo-TOP-S

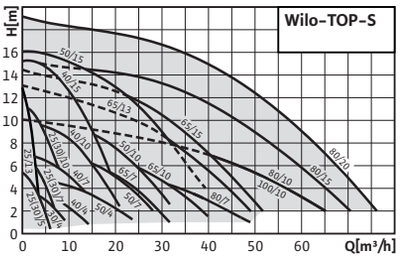

Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением.

Применение
Системы водяного отопления, промышленные циркуляционные установки, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20 °C до +130 °C, кратковременно (2 ч) до +140 °C (TOP-S 25/13, 80/15, 80/20 и насосы с защитным модулем Wilo: от -20 °C до +110 °C)
- Подключение к сети:
  - 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)
  - 3~230 В, 50 Гц (в качестве опции со штекером переключения)
  - 3~400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до DN 100
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6 или 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции
- Используются в системах отопления и системах охлаждения/кондиционирования в диапазоне температур перекачиваемой жидкости от -20 °C до +130 °C (TOP-S 25/13, TOP-S 80/15 и TOP-S 80/20 от -20 °C до +110 °C)
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата
- Предварительно выбираемые ступени частоты вращения
- Насос прост в установке благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 (при DN 40 – DN 65)

Опции
- Специальное исполнение для рабочего давления PN 16
- Исполнение для особых напряжений по запросу

Ценовая группа: W2

Wilo-TOP-S										Надбавка к цене	
Тип	**Подсоединение к трубопроводу**	**Номинальный внутренний диаметр фланца**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Подключение к сети**	**Вес брутто**	**Артикул**				**PN 16**
	RP	*DN*	l_0	*PN*		*m*					
			мм	бар		кг			**RUR**		**RUR**
TOP-S 25/5	1	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	4,4	2044009	L	**11 792**	–	**–**
TOP-S 25/5	1	–	180	10	3~230/400 В, 50 Гц	4,6	2044010	L	**11 132**	–	**–**
TOP-S 25/7	1	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	5,3	2048320	L	**13 767**	–	**–**
TOP-S 25/7	1	–	180	10	3~230/400 В, 50 Гц	5,3	2048321	L	**13 010**	–	**–**
TOP-S 25/10	1	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	7,1	2061962	L	**17 700**	C	**13 566**
TOP-S 25/10	1	–	180	10	3~230/400 В, 50 Гц	7,0	2061963	L	**16 727**	C	**13 566**
TOP-S 25/13	1	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	5,5	2084440	L	**19 667**	–	**–**
TOP-S 25/13	1	–	180	10	3~230/400 В, 50 Гц	5,5	2084441	L	**18 744**	–	**–**
TOP-S 30/4	1¼	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	5,1	2044011	L	**12 980**	–	**–**
TOP-S 30/4	1¼	–	180	10	3~230/400 В, 50 Гц	5,1	2044012	L	**12 266**	–	**–**
TOP-S 30/5	1¼	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	4,6	2044013	L	**13 767**	–	**–**
TOP-S 30/5	1¼	–	180	10	3~230/400 В, 50 Гц	4,7	2044014	L	**13 112**	–	**–**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Стандартные насосы с мокрым ротором

Wilo-TOP-S

Ценовая группа: W2

Wilo-TOP-S										Надбавка к цене	
Тип	**Подсоединение к трубопроводу**	**Номинальный внутренний диаметр фланца**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Подключение к сети**	**Вес брутто**	**Артикул**				**PN 16**
	RP	*DN*	l_0	*PN*		*m*					
			мм	бар		кг		🚚	**RUR**	🚚	**RUR**
TOP-S 30/7	1¼	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	5,5	2048322	L	**15 733**	–	**–**
TOP-S 30/7	1¼	–	180	10	3~230/400 В, 50 Гц	5,6	2048323	L	**14 868**	–	**–**
TOP-S 30/10	1¼	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	7,2	2066132	L	**19 667**	C	**19 362**
TOP-S 30/10	1¼	–	180	10	3~230/400 В, 50 Гц	7,2	2066133	L	**18 585**	C	**19 362**
TOP-S 40/4	–	40	220	6/10	1~230 В, 50 Гц	10,4	2080040	L	**21 633**	–	**–**
TOP-S 40/4	–	40	220	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	10,6	2080041	L	**20 444**	–	**–**
TOP-S 40/7	–	40	250	6/10	1~230 В, 50 Гц	12,5	2080042	L	**25 567**	C	**19 950**
TOP-S 40/7	–	40	250	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	12,5	2080043	L	**24 161**	C	**19 950**
TOP-S 40/10	–	40	250	6/10	1~230 В, 50 Гц	15,5	2080044	L	**31 467**	A	**19 950**
TOP-S 40/10	–	40	250	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	15,9	2080045	L	**29 736**	C	**19 950**
TOP-S 40/15	–	40	250	6/10	1~230 В, 50 Гц	22,6	2080046	L	**43 267**	A	**19 950**
TOP-S 40/15	–	40	250	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	22,5	2080047	L	**40 887**	C	**19 950**
TOP-S 50/4	–	50	240	6/10	1~230 В, 50 Гц	13,9	2080048	L	**29 500**	C	**19 950**
TOP-S 50/4	–	50	240	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	14,0	2080049	L	**27 878**	C	**20 958**
TOP-S 50/7	–	50	280	6/10	1~230 В, 50 Гц	17,0	2080050	L	**33 433**	A	**20 958**
TOP-S 50/7	–	50	280	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	17,8	2080051	L	**31 595**	C	**20 958**
TOP-S 50/10	–	50	280	6/10	1~230 В, 50 Гц	19,0	2080052	L	**39 333**	C	**20 958**
TOP-S 50/10	–	50	280	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	19,0	2080053	L	**37 170**	C	**20 958**
TOP-S 50/15	–	50	340	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	26,8	2080055	L	**44 604**	C	**20 958**
TOP-S 65/7	–	65	280	6/10	1~230 В, 50 Гц	20,5	2080056	L	**36 777**	C	**22 008**
TOP-S 65/7	–	65	280	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	19,5	2080057	K	**34 754**	A	**22 008**
TOP-S 65/10	–	65	340	6/10	1~230 В, 50 Гц	22,5	2080058	L	**47 200**	A	**22 008**
TOP-S 65/10	–	65	340	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	23,3	2080059	L	**44 604**	C	**22 008**
TOP-S 65/13	–	65	340	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	29,4	2080060	L	**48 321**	C	**22 008**
TOP-S 65/15	–	65	340	6/10	3~230/400 В, 50 Гц	31,0	2080061	L	**52 038**	C	**11 661**
TOP-S 80/7	–	80	360	6	1~230 В, 50 Гц	26,5	2080062	K	**43 463**	–	**–**
TOP-S 80/7	–	80	360	6	3~230/400 В, 50 Гц	25,0	2080063	K	**41 073**	–	**–**
TOP-S 80/7	–	80	360	10	3~230/400 В, 50 Гц	26,4	2080064	L	**50 737**	C	**22 974**
TOP-S 80/10	–	80	360	6	3~230/400 В, 50 Гц	33,9	2080065	K	**55 067**	–	**–**
TOP-S 80/10	–	80	360	10	3~230/400 В, 50 Гц	33,3	2080066	L	**54 640**	C	**22 974**
TOP-S 80/15	–	80	360	6	3~400 В, 50 Гц	45,7	2080067	K	**89 208**	–	**–**
TOP-S 80/15	–	80	360	10	3~400 В, 50 Гц	45,7	2080068	L	**93 668**	C	**22 974**
TOP-S 80/20	–	80	360	6	3~400 В, 50 Гц	48,9	2080069	K	**100 359**	–	**–**
TOP-S 80/20	–	80	360	10	3~400 В, 50 Гц	48,9	2080070	L	**105 377**	C	**22 974**
TOP-S 100/10	–	100	360	6	3~230/400 В, 50 Гц	36,9	2080071	K	**66 080**	–	**–**
TOP-S 100/10	–	100	360	10	3~230/400 В, 50 Гц	36,9	2080072	L	**62 446**	C	**24 276**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-TOP-SD

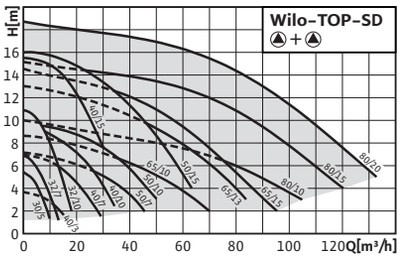

Тип
Сдвоенный циркуляционный насос с мокрым ротором, с фланцевым соединением (TOP-SD 30/5 с резьбовым соединением).

Применение
Системы водяного отопления, промышленные циркуляционные установки, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20 °C до +130 °C, кратковременно (2 ч) до +140 °C (TOP-SD 80/15, TOP-SD 80/20 и насосы с защитным модулем Wilo: от -20 °C до +110 °C)
- Подключение к сети:
  - 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)
  - 3~230 В, 50 Гц (в качестве опции со штекером переключения)
  - 3~400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое- или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1¼ до DN 80
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6 или 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции
- Используются в системах отопления и системах охлаждения/кондиционирования в диапазоне температур перекачиваемой жидкости от -20 °C до +130 °C (TOP-SD 80/15 и TOP-SD 80/20 от -20 °C до +110 °C)
- Сдвоенный насос может работать в режиме «основной/резервный» и режиме параллельной работы двух насосов
- Предварительно выбираемые ступени частоты вращения
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата
- Насос прост в установке благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 (при DN 32 – DN 65)

Опции
- Специальное исполнение для рабочего давления PN 16
- Исполнения для особых напряжений – по запросу

Ценовая группа: W2

Wilo-TOP-SD										Надбавка к цене	
Тип	**Подсоединение к трубопроводу**	**Номинальный внутренний диаметр фланца**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Подключение к сети**	**Вес брутто**	**Артикул**				**PN 16**
	RP	*DN*	*l_0*	*PN*		*m*					
			мм	бар		кг			**RUR**		**RUR**
TOP-SD 30/5	1¼	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	9,2	2044015	L	**37 708**	–	**–**
TOP-SD 30/5	1¼	–	180	10	3~400 В, 50 Гц	9,6	2044016	L	**35 772**	–	**–**
TOP-SD 32/7	–	32	220	6/10	1~230 В, 50 Гц	15,1	2048326	L	**44 840**	–	**–**
TOP-SD 32/7	–	32	220	6/10	3~400 В, 50 Гц	15,1	2048327	L	**43 660**	–	**–**
TOP-SD 32/10	–	32	220	6/10	1~230 В, 50 Гц	21,2	2080073	K	**41 851**	C	**19 362**
TOP-SD 32/10	–	32	220	6/10	3~400 В, 50 Гц	21,0	2080074	K	**40 749**	C	**19 362**
TOP-SD 40/3	–	40	250	6/10	1~230 В, 50 Гц	15,5	2044017	L	**41 103**	–	**–**
TOP-SD 40/3	–	40	250	6/10	3~400 В, 50 Гц	15,9	2044018	L	**40 022**	–	**–**
TOP-SD 40/7	–	40	250	6/10	1~230 В, 50 Гц	23,0	2080075	K	**48 577**	C	**19 950**
TOP-SD 40/7	–	40	250	6/10	3~400 В, 50 Гц	23,1	2080076	K	**47 298**	C	**19 950**
TOP-SD 40/10	–	40	250	6/10	1~230 В, 50 Гц	32,9	2080077	L	**59 787**	–	**–**
TOP-SD 40/10	–	40	250	6/10	3~400 В, 50 Гц	31,4	2080078	L	**58 213**	C	**19 950**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Стандартные насосы с мокрым ротором

Wilo-TOP-SD

Ценовая группа: W2

Wilo-TOP-SD										Надбавка к цене	
Тип	**Подсоединение к трубопроводу**	**Номинальный внутренний диаметр фланца**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Подключение к сети**	**Вес брутто**	**Артикул**				**PN 16**
	RP	*DN*	l_0	*PN*		*m*					
			мм	бар		кг			**RUR**		**RUR**
TOP-SD 40/15	–	40	250	6/10	1~230 В, 50 Гц	43,0	2080079	K	**82 207**	–	**–**
TOP-SD 40/15	–	40	250	6/10	3~400 В, 50 Гц	43,0	2080080	L	**80 043**	C	**19 950**
TOP-SD 50/7	–	50	280	6/10	1~230 В, 50 Гц	35,1	2080081	L	**63 523**	–	**–**
TOP-SD 50/7	–	50	280	6/10	3~400 В, 50 Гц	33,0	2080082	L	**61 852**	C	**20 958**
TOP-SD 50/10	–	50	280	6/10	1~230 В, 50 Гц	36,2	2080083	L	**74 733**	–	**–**
TOP-SD 50/10	–	50	280	6/10	3~400 В, 50 Гц	35,7	2080084	L	**72 767**	C	**20 958**
TOP-SD 50/15	–	50	340	6/10	3~400 В, 50 Гц	48,5	2080086	L	**87 320**	C	**20 958**
TOP-SD 65/10	–	65	340	6/10	1~230 В, 50 Гц	41,5	2080087	K	**89 680**	–	**–**
TOP-SD 65/10	–	65	340	6/10	3~400 В, 50 Гц	40,8	2080088	L	**87 320**	C	**22 008**
TOP-SD 65/13	–	65	340	6/10	3~400 В, 50 Гц	55,6	2080089	L	**94 597**	C	**22 008**
TOP-SD 65/15	–	65	340	6/10	3~400 В, 50 Гц	58,5	2080090	L	**101 873**	C	**22 008**
TOP-SD 80/7	–	80	360	6	1~230 В, 50 Гц	47,4	2080091	K	**97 153**	–	**–**
TOP-SD 80/10	–	80	360	6	3~400 В, 50 Гц	61,1	2080092	K	**104 627**	–	**–**
TOP-SD 80/10	–	80	360	10	3~400 В, 50 Гц	61,1	2080093	L	**101 873**	C	**22 974**
TOP-SD 80/15	–	80	360	6	3~400 В, 50 Гц	94,0	2080094	K	**174 640**	–	**–**
TOP-SD 80/15	–	80	360	10	3~400 В, 50 Гц	94,0	2080095	K	**183 372**	C	**22 974**
TOP-SD 80/20	–	80	360	6	3~400 В, 50 Гц	100,0	2080096	K	**196 470**	–	**–**
TOP-SD 80/20	–	80	360	10	3~400 В, 50 Гц	100,0	2080097	K	**206 294**	C	**22 974**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-TOP-RL

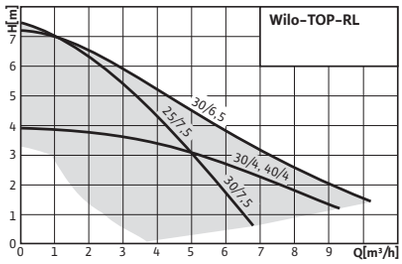

Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки мощности.

Применение
Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные системы.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +130° C, кратковременно (2 ч) до +140° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1, Rp 1¼ или DN 40
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 10 бар

Особенности/преимущества продукции
- Возможно использование в системах отопления, кондиционирования/ охлаждения в диапазоне температур перекачиваемой жидкости от -20 °C до +130 °C
- Три предварительно выбираемых ступени частоты вращения
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата
- Насос прост в установке благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 (при DN 40)

Ценовая группа: W0

Wilo-TOP-RL

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Номинальный внутренний диаметр фланца	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
	RP	*DN*	l_0	*PN*	*m*			
			мм	бар	кг			RUR
TOP-RL 25/7,5	1	–	180	10	4,3	2045633	L	**9 039**
TOP-RL 25/8,5	1	–	180	6/10	4,3	2065523	L	**9 275**
TOP-RL 30/4	1¼	–	180	10	4,8	2045634	L	**9 510**
TOP-RL 30/6,5	1¼	–	180	10	5,0	2045635	L	**11 077**
TOP-RL 30/7,5	1¼	–	180	10	4,4	2045636	L	**9 698**
TOP-RL 40/4	1¼	40	250	6/10	8,8	2057044	L	**13 094**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-TOP-D

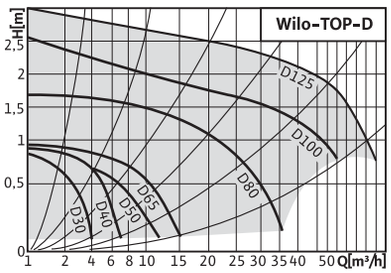

Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением.

Применение
Системы отопления, системы кондиционирования, закрытые контуры охлаждения,промышленные циркуляционные системы.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур от –20° C до +130° C, кратковременно (2 ч) до +140° C
- Подключение к сети:
  – 1~230 В, 50 Гц (с конденсатором)
  – 3~230 В, 50 Гц
  – 3~400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1¼ до DN 125
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6 или 10 бар

Особенности/преимущества продукции
- Для установок с небольшим сопротивлением трубопроводной сети
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата
- Насос прост в установке благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 (DN 40 – DN 65)

Опции
- Исполнение для особых напряжений по запросу

Ценовая группа: W2

Wilo-TOP-D

Тип	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		
	l_0	*PN*	*m*			
	мм	бар	кг		🚚	RUR
TOP-D 30 Rp 1¼	180	10	5,5	2024108	K	**13 992**
TOP-D 40	220	6/10	10,0	2024109	K	**15 298**
TOP-D 50	240	6/10	11,5	2024110	K	**16 697**
TOP-D 65	280	6/10	17,5	2046649	K	**24 253**
TOP-D 80	330	6	27,5	2046650	K	**38 898**
		10	27,5	2046651	K	**38 898**
TOP-D 100	380	6	36,5	2069393	K	**44 588**
		10	36,5	2069394	K	**44 588**
TOP-D 125	450	6	50,0	2069395	K	**54 615**
		10	50,0	2069396	K	**54 615**

Ценовая группа: W3

Принадлежности для насосов TOP-D

Отдельный конденсатор (KDS) емкостью	Артикул	🚚	RUR
5,0 мкф/240 VDB (для TOP-D 30/40/50)	2081827	E	**352**
6,0 мкф/240 VDB (для TOP-D 65)	2081829	K	**366**
14,0 мкф/280 VDB (для TOP-D –80)	2081831	K	**451**
20,0 мкф/400 VDB (для TOP-D –100)	2081666	K	**901**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Star-Z NOVA

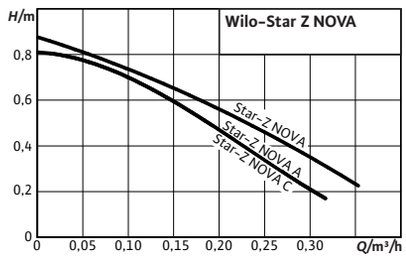

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением и синхронным электродвигателем, устойчивым к токам блокировки.

Применение

Циркуляционные системы питьевого водоснабжения, применяемые в промышленности и оборудовании для зданий и сооружений.
Данный циркуляционный насос предусмотрен только для перекачивания питьевой воды.

Технические характеристики

- Температура перекачиваемой жидкости: Питьевая вода – жесткость до 3,57 ммоль/л (20 °dH): макс. +65° C, в кратковременном режиме (2 ч) до +70° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 42
- Номинальный диаметр Rp ½
- Макс. рабочее давление 10 бар

Особенности/преимущества продукции

- Чрезвычайно низкая потребляемая мощность: от 2 до 4,5 Вт благодаря новому синхронному электродвигателю
- Высококачественные материалы: рабочее колесо из нержавеющей стали. Насос отвечает высоким гигиеническим стандартам и отличается продолжительным сроком службы и надежной защитой от коррозии
- Увеличенный диапазон применения для жесткой воды – до 3,57 ммоль/л (20 °dH)
- Универсальный запасной электродвигатель: моторный модуль подходит к гидравлическим частям других производителей
- Быстрое электроподключение посредством Wilo-Connector
- Исполнение A с шаровым запорным вентилем и обратным клапаном
- Исполнение C с шаровым запорным вентилем, обратным клапаном и цифровым таймером

Ценовая группа: W0

Wilo-Star-Z NOVA								
Тип	**Подсоединение к трубопроводу**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Вес брутто**	**Штук на палете**	**Артикул**		
	RP	*L0*	*PN*	*m*				
		мм	бар	кг			🚚	**RUR**
Star-Z NOVA	½	84	10	1,3	320	4132760	L	**5 185**
Star-Z NOVA A	½	138	10	1,5	320	4132761	L	**6 342**
Star-Z NOVA C	½	138	10	2,0	147	4132762	L	**7 001**

Ценовая группа: W0

Wilo-Star-Z NOVA					
Тип	**Вес брутто**	**Штук на палете**	**Артикул**		
	m				
	кг			🚚	**RUR**
Star-Z NOVA Запасной электродвигатель	0,91	320	4132763	C	**4 118**

Ценовая группа: W3

Принадлежности				
Тип	**Описание**	**Артикул**		
			🚚	**RUR**
Угловой штекер	Уголковый штекер, повернутый влево, с жестко закрепленным (залитым) соединительным кабелем длиной 2 м	4150229	C	**704**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Циркуляционная система ГВС

Высокоэффективные насосы с мокрым ротором

Wilo-Stratos ECO-Z

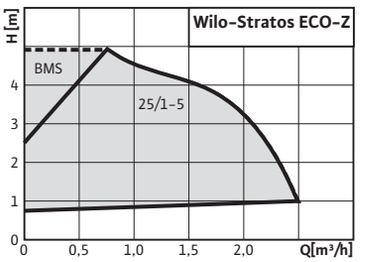

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым соединением и автоматической регулировкой частоты вращения.

Применение

Циркуляционные системы питьевого водоснабжения, применяемые в промышленности и в оборудовании для зданий и сооружений.
Данный циркуляционный насос предусмотрен только для перекачивания питьевой воды.

Технические характеристики

- Температура перекачиваемой питьевой воды
  -жесткость до 3,57 ммоль/л (20 °dH)
  - от +15 °C до +65 °C
  - В кратковременном (2 ч) режиме: от +15 °C до +70 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44
- Резьбовое соединение Rp 1
- Макс. рабочее давление 10 бар

Особенности/преимущества продукции

- Бронзовый корпус насоса устойчив к коррозии; применяется для перекачивания жидкостей, в которых возможно повышенное содержание кислорода
- Оптимальное управление посредством фронтальной панели, различные варианты монтажа
- Автоматический режим снижения частоты вращения
- Автоматическое регулирование частоты вращения насоса в системах циркуляции питьевой воды с переменными гидравлическими параметрами
- Очень высокий пусковой момент обеспечивает надежный пуск
- Все пластмассовые детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, одобрены к применению в питьевом водоснабжении
- Мин. потребление мощности: всего 5,8 Вт

Ценовая группа: W0

Wilo-Stratos ECO-Z

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Штук на палете	Артикул		
	RP	*L0*	*PN*	*m*				
		мм	бар	кг			🚚	RUR
Stratos ECO-Z 25/1-5	1	180	10	3,1	105	4092513	L	**13 640**
Stratos ECO-Z 25/1-5-BMS	1	180	10	3,4	60	4092515	C	**15 488**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Stratos-Z

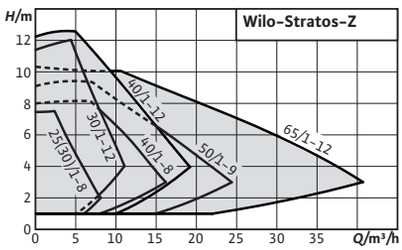

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем и с автоматической регулировкой частоты вращения.

Применение
Циркуляционные системы питьевого водоснабжения всех типов, любые системы водяного отопления, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные установки.
Базовое значение индекса энергоэффективности для самых эффективных циркуляционных насосов составляет EEI ≤ 0,20.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур
  - Питьевая вода до 3,57 ммоль/л (20 °dH): от 0 °C до +80 °C
  - Вода систем отопления: от –10° C до +110° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50/60 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp 1 до DN 65
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции
- Максимальный КПД за счет технологии ECM
- Фронтальная панель управления и доступ к клеммному отсеку, различные варианты монтажа, независимое положение дисплея
- Насос прост в установке благодаря комбинированным фланцам PN 6/PN 10 (при DN 40 – DN 65)
- Бронзовый корпус насоса устойчив к коррозии; применяется для перекачивания жидкостей, в которых возможно повышенное содержание кислорода
- Автоматическое согласование частоты вращения насоса в циркуляционных системах питьевой воды с переменным объемным расходом
- Ручной режим управления позволяет подобрать оптимальную частоту вращения насоса под циркуляционную систему питьевой воды с постоянным объемом
- Расширение системы за счет дополнительных коммуникационных модулей Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, и др.
- Дистанционное управление при помощи инфракрасного интерфейса (IR-Stick/IR-монитор)

Опции
- Специальные исполнения для рабочего давления PN 16

Указание
Согласно Постановлению о питьевой воде (TrinkwV) и стандарту DIN 50930-6 в циркуляционных системах с питьевой водой следует использовать исключительно циркуляционные насосы с коррозионностойким корпусом из нержавеющей стали или бронзы (CC 499K)!

Ценовая группа: W1

Wilo-Stratos-Z

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Номинальный внутренний диаметр фланца	Индекс энергоэффективности	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Артикул		Надбавка к цене	
	RP	*DN*		l_0	*PN*	*m*				PN 16
				мм	бар	кг			RUR	RUR
Stratos-Z 25/1-8	1	–	0.23	180	10	6,0	2090469	L	**35 860**	**12 306**
Stratos-Z 30/1-8	1¼	–	0.23	180	10	6,0	2090470	C	**37 664**	**17 976**
Stratos-Z 30/1-12	1¼	–	0.23	180	10	7,5	2090471	L	**42 548**	**17 976**
Stratos-Z 30/1-12 GG	1¼	–	0.23	180	10	8,0	2090476	L	**37 708**	**по запросу**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Циркуляционная система ГВС

Высокоэффективные насосы с мокрым ротором

Wilo-Stratos-Z

Ценовая группа: W1

Wilo-Stratos-Z										
Тип	**Подсоединение к трубопроводу**	**Номинальный внутренний диаметр фланца**	**Индекс энергоэффективности**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Вес брутто**	**Артикул**			**Надбавка к цене**
	RP	*DN*		l_0	*PN*	*m*				**PN 16**
				мм	бар	кг			**RUR**	**RUR**
Stratos-Z 40/1-8	–	40	0.23	220	6/10	13,0	2090472	C	**57 430**	**18 396**
Stratos-Z 40/1-8 GG	–	40	0.23	220	6/10	11,0	2090477	C	**42 152**	**по запросу**
Stratos-Z 40/1-12	–	40	0.23	250	6/10	18,0	2090473	L	**70 092**	**18 396**
Stratos-Z 50/1-9	–	50	0.23	280	6/10	20,0	2090474	C	**78 408**	**19 446**
Stratos-Z 65/1-12	–	65	0.23	340	6/10	34,0	2090475	C	**145 772**	**20 370**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Stratos-ZD

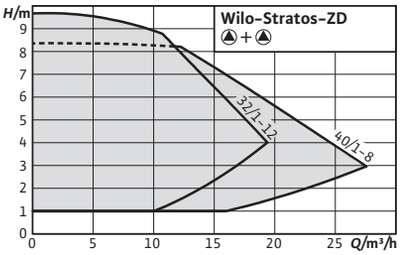

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип

Сдвоенный циркуляционный насос с мокрым ротором и фланцевым соединением, EC-электродвигателем и автоматическим согласованием частоты вращения.

Применение

Циркуляционные системы питьевого водоснабжения всех типов, любые системы водяного отопления, системы кондиционирования и закрытые контуры охлаждения, промышленные циркуляционные установки.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур
  - Питьевая вода – жесткость до 3,57 ммоль/л (20 °dH), от 0 °C до +80 °C
  - Вода систем отопления от -10° C до +110° C
- Подключение к сети: 1~230 В, 50/60 Гц, 3~230 В, 50/60 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Фланцевое соединение DN 32 до DN 40
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6/10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции

- Максимальный КПД за счет технологии ECM
- Фронтальная панель управления и доступ к клеммному отсеку, различные варианты монтажа, независимое положение дисплея
- Насос прост в установке благодаря комбинированным фланцам PN 6/PN 10 (при DN 32 – DN 40)
- Автоматическое согласование частоты вращения насоса в циркуляционных системах питьевой воды с переменным объемным расходом
- Расширение системы за счет дополнительных коммуникационных модулей Modbus, BACnet, LON, CAN, PLR, и т. д.
- Интегрируемая система управления сдвоенными насосами через дополнительно устанавливаемые IF-модули Stratos для реализации:
  - режима работы «основной/резервный», с функцией переключения на резервный насос в случае неисправности
  - режима параллельной работы с оптимизацией по КПД в период пиковых нагрузок
- Дистанционное управление при помощи инфракрасного интерфейса (IR-Stick/IR-монитор)

Опции

- Специальное исполнение для рабочего давления PN 16

Ценовая группа: W1

Wilo-Stratos-ZD										Надбавка к цене
Тип	**Номинальный внутренний диаметр фланца**	**Индекс энергоэффективности**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Вес брутто**	**Артикул**				**PN 16**
	DN		l_0	*PN*	*m*					
			мм	бар	кг		🚚	**RUR**	🚚	**RUR**
Stratos-ZD 32/1-12	32	0.27	220	6/10	19,0	2090478	C	**86 020**	C	**17976**
Stratos-ZD 40/1-8	40	0.27	220	6/10	19,0	2090479	C	**88 044**	C	**18396**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Циркуляционная система ГВС

Стандартные насосы с мокрым ротором

Wilo-Star-Z

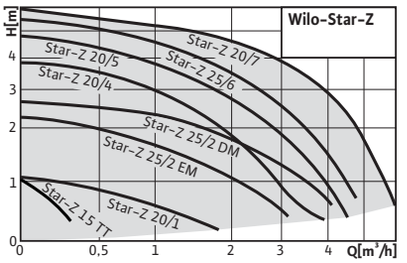

Тип

Циркуляционные насосы с мокрым ротором с резьбовым соединением.

Применение

Циркуляционные системы питьевого водоснабжения всех типов, применяемые в промышленности и оборудовании для зданий и сооружений.

Технические характеристики

- Постоянная частота вращения или три предварительно выбираемые ступени частоты вращения для Star-Z...-3
- Температура перекачиваемой жидкости:
  - Питьевая вода – жесткость до 3,21 ммоль/л (18 °dH): макс. +65 °C, в кратковременном режиме (2 ч) до +70 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц или для Star-Z 25/2 DM 3~400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44 (IP 42 при Star-Z 15 TT)
- Номинальный диаметр Rp ½, Rp 1
- Макс. рабочее давление 10 бар

Особенности/преимущества продукции

- Простое и быстрое электрическое подключение
- Все пластмассовые детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, одобрены к применению в питьевом водоснабжении
- Серийная теплоизоляция для Star-Z 15 TT
- Star-Z 15 TT со встроенным таймером и термостатом, ЖК-дисплеем, технологией «красной кнопки» и автоматическим распознаванием старта термической дезинфекции резервуара питьевой воды, а также шаровым запорным вентилем со стороны всасывания и обратным клапаном с напорной стороны

Ценовая группа: W0

Wilo-Star-Z

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Габаритная длина	Номинальное давление	Подключение к сети	Вес брутто	Штук на палете	Артикул		
	RP	*L0*	*PN*		*m*				
		мм	бар		кг				RUR
Star-Z 15 TT	½	138	10	1~230 В, 50 Гц	2,3	144	4110919	L	**8 248**
Star-Z 20/1	½	140	10	1~230 В, 50 Гц	2,2	144	4028111	L	**7 211**
Star-Z 20/4-3	½	150	10	1~230 В, 50 Гц	2,4	144	4081193	L	**10 891**
Star-Z 20/5-3	½	150	10	1~230 В, 50 Гц	2,5	144	4081198	L	**11 165**
Star-Z 20/7-3	½	150	10	1~230 В, 50 Гц	2,9	144	4081203	L	**12 172**
Star-Z 25/2 EM	1	180	10	1~230 В, 50 Гц	2,4	144	4029062	L	**9 665**
Star-Z 25/2 DM	1	180	10	3~400 В, 50 Гц	2,6	144	4037124	L	**13 156**
Star-Z 25/6-3	1	180	10	1~230 В, 50 Гц	2,7	144	4047573	L	**12 630**

Ценовая группа: W0

Запасной электродвигатель

Тип	Вес брутто	Штук на палете	Артикул		
	m				
	кг				RUR
Запасной электродвигатель Star-Z 15 TT	1,6	144	4092216	C	**7 093**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Star-ZD

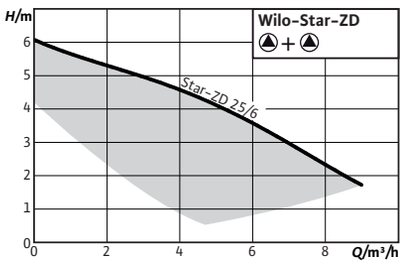

Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором с резьбовым соединением; Возможен выбор ступеней частоты вращения.

Применение
Циркуляционные системы питьевого водоснабжения всех типов, применяемые в промышленности и оборудовании для зданий и сооружений.

Технические характеристики
- Температура перекачиваемой жидкости
  – Питьевая вода – жесткость до 3,21 ммоль/л (18 °dH): макс. +65 °C, в кратковременном режиме (2 ч) до +70 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44
- Номинальный диаметр Rp 1
- Макс. рабочее давление 10 бар

Особенности/преимущества продукции
- Сдвоенный насос может работать в режиме основной/резервный и в режиме параллельной работы двух насосов (дополнительно требуется внешнее устройство)
- Возможные положения клеммной коробки: 3–6–9–12 часов
- Защита от образования легионелл в резервном насосе
- Повышенные надежности системы в режиме работы одного насоса благодаря наличию резервного насоса

Ценовая группа: W0

Wilo-Star-ZD

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Габаритная длина	Номинальное давление	Подключение к сети	Вес брутто	Артикул		
	RP	l_0	*PN*		*m*			
		мм	бар		кг		🚚	**RUR**
Star-ZD 25/6	1	180	10	1~230 В, 50 Гц	6,7	4111288	K	**25 717**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Циркуляционная система ГВС

Стандартные насосы с мокрым ротором

Wilo-TOP-Z

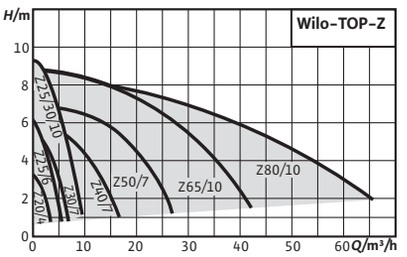

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым или фланцевым соединением и предварительно задаваемыми ступенями частоты вращения.

Применение

Циркуляционные системы питьевого водоснабжения всех типов, применяемые в промышленности и оборудовании для зданий и сооружений.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур
  - TOP-Z 20/4 и TOP-Z 25/6 питьевая вода -жесткость до 3,21 ммоль/л (18 °dH): макс. +65 °C, кратковременно (2 ч) до +80 °C
  - начиная с TOP-Z 25/10 питьевая вода - жесткость до 3,57 ммоль/л (20 °dH): макс. +80 °C, кратковременно (2 ч) до +110 °C
- Подключение к сети:
  - 1~230 В, 50 Гц (в зависимости от типа)
  - 3~230 В, 50 Гц (в качестве опции со штекером переключения)
  - 3~400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP X4D
- Резьбовое или фланцевое соединение (в зависимости от типа) Rp ¾ до DN 80
- Макс. рабочее давление при стандартном исполнении: 6 или 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции

- Три предварительно выбираемых ступени частоты вращения
- Серийно поставляется с теплоизоляцией
- Насос прост в установке благодаря комбинированному фланцу PN 6/PN 10 (при DN 40 – DN 65)

Опции

- Специальное исполнение для рабочего давления PN 16
- Исполнение для особых напряжений по запросу

Указание

Согласно Постановлению о питьевой воде (TrinkwV) и стандарту DIN 50930-6 в циркуляционных системах с питьевой водой следует использовать исключительно циркуляционные насосы с коррозионностойким корпусом из нержавеющей стали или бронзы (CC 499K)!

Ценовая группа: W2

Wilo-TOP-Z												Надбавка к цене
Тип	**Материал корпуса**	**Подсоединение к трубопроводу**	**Номинальный внутренний диаметр фланца**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Подключение к сети**	**Вес брутто**	**Артикул**				**PN 16**
		RP	*DN*	l_0	*PN*		*m*					
				мм	бар		кг		🚚	**RUR**	🚚	**RUR**
TOP-Z 20/4	Inox	¾	–	150	10	1~230 В, 50 Гц	3,7	2045519	L	**15 484**	–	**–**
TOP-Z 20/4	Inox	¾	–	150	10	3~400 В, 50 Гц	3,8	2045520	L	**14 925**	–	**–**
TOP-Z 25/6	Inox	1	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	4,1	2045521	L	**16 828**	–	**–**
TOP-Z 25/6	Inox	1	–	180	10	3~400 В, 50 Гц	4,1	2045522	L	**16 417**	–	**–**
TOP-Z 25/10	RG	1	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	7,8	2061964	L	**24 113**	A	**13 314**
TOP-Z 25/10	RG	1	–	180	10	3~400 В, 50 Гц	7,8	2061965	L	**23 693**	A	**13 314**
TOP-Z 30/7	RG	1¼	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	6,0	2048340	L	**25 411**	–	**–**
TOP-Z 30/7	RG	1¼	–	180	10	3~400 В, 50 Гц	5,9	2048341	L	**24 811**	–	**–**
TOP-Z 30/10	RG	1¼	–	180	10	1~230 В, 50 Гц	7,6	2059857	L	**30 782**	–	**–**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-TOP-Z

Ценовая группа: W2

Wilo-TOP-Z												Надбавка к цене
Тип	**Материал корпуса**	**Подсоединение к трубопроводу**	**Номинальный внутренний диаметр фланца**	**Габаритная длина**	**Номинальное давление**	**Подключение к сети**	**Вес брутто**	**Артикул**				**PN 16**
		RP	*DN*	l_0	*PN*		*m*					
				мм	бар		кг			**RUR**		**RUR**
TOP-Z 30/10	RG	1¼	–	180	10	3~400 В, 50 Гц	7,7	2059858	L	**30 372**	–	**–**
TOP-Z 40/7	RG	–	40	250	6/10	1~230 В, 50 Гц	14,2	2046637	C	**48 272**	A	**19 572**
TOP-Z 40/7	RG	–	40	250	6/10	3~400 В, 50 Гц	14,2	2046638	L	**47 853**	A	**19 572**
TOP-Z 40/7	GG	–	40	250	6/10	1~230 В, 50 Гц	12,4	2046631	L	**30 363**	A	**19 572**
TOP-Z 40/7	GG	–	40	250	6/10	3~400 В, 50 Гц	12,0	2046632	L	**29 922**	A	**19 572**
TOP-Z 50/7	RG	–	50	280	6/10	3~400 В, 50 Гц	20,7	2046639	L	**62 917**	A	**20 580**
TOP-Z 50/7	GG	–	50	280	6/10	3~400 В, 50 Гц	17,9	2046633	L	**40 484**	A	**20 580**
TOP-Z 65/10	RG	–	65	340	6/10	3~400 В, 50 Гц	32,5	2046640	L	**90 015**	A	**21 588**
TOP-Z 65/10	GG	–	65	340	6/10	3~400 В, 50 Гц	29,7	2046634	L	**56 110**	A	**21 588**
TOP-Z 80/10	RG	–	80	360	6	3~400 В, 50 Гц	34,5	2046641	L	**116 842**	A	**–**
TOP-Z 80/10	RG	–	80	360	10	3~400 В, 50 Гц	37,0	2046642	L	**116 842**	A	**22 596**
TOP-Z 80/10	GG	–	80	360	6	3~400 В, 50 Гц	30,0	2046635	L	**75 882**	A	**–**
TOP-Z 80/10	GG	–	80	360	10	3~400 В, 50 Гц	34,0	2046636	L	**75 882**	A	**22 596**

Исполнение ...RG с корпусом из бронзы (CC 499K)
Исполнение ...GG с корпусом из серого чугуна (EN-GJL-250)
Исполнение ...Inox с корпусом из нержавеющей стали

Высокоэффективные насосы с мокрым ротором

Wilo-Stratos ECO-STG

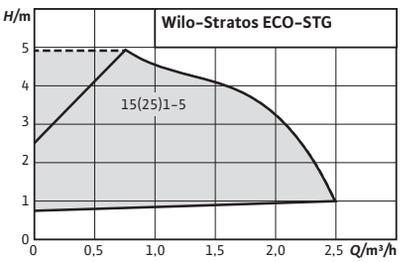

Изменения в серии

Тип

Циркуляционный насос с мокрым ротором, с резьбовым соединением, электронно-коммутируемым электродвигателем и автоматической регулировкой частоты вращения.

Применение

Первичные контуры солнечных и геотермальных установок.

Технические характеристики

- Подача $Q_{макс.}$: 2,5 м³/ч; напор $H_{макс.}$: 5 м
- Доп. диапазон температур перекачиваемой жидкости от +15 °C до +110 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44
- Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1
- Макс. рабочее давление 10 бар

Особенности/преимущества продукции

- Экономия энергии по сравнению с нерегулируемыми циркуляционными насосами до 80%
- Максимальный КПД за счет технологии ECM
- Минимальная потребляемая мощность: всего 5,8 Вт
- Пусковой крутящий момент в 3 раза выше по сравнению с обычными циркуляционными насосами
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата
- Возможность подключения к автоматизированной системе управления зданием
- Исполнение RG с корпусом из бронзы
- Исполнение с монтажной длиной 130 мм

Ценовая группа: W0

Wilo-Stratos ECO-STG

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Штук на палете	Артикул		
	RP	*L0*	*PN*	*m*				
		мм	бар	кг			🚚	RUR
STRATOS-ECO-STG 15/1-5	½	130	10	2,9	60	4094623	K	**13 376**
STRATOS-ECO-STG 25/1-5-RG	1	180	10	3,8	60	4094625	K	**13 816**
STRATOS-ECO-STG 25/1-5	1	180	10	4,2	60	4094624	K	**12 936**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Star-STG

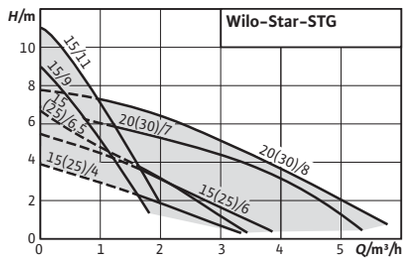

Изменения в серии

Тип
Циркуляционный насос с мокрым ротором и резьбовым соединением. Возможен выбор ступеней частоты вращения для регулировки.

Применение
Первичные контуры солнечных и геотермальных установок.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур от -10° C до +110° C, в кратковременном режиме (2 ч) до +120° C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Класс защиты IP44
- Резьбовое соединение Rp ½, Rp 1 и Rp 1¼
- Макс. рабочее давление 10 бар

Особенности/преимущества продукции
- Специальная гидравлическая часть для гелио- и геотермических систем
- Корпус насоса с отливом под ключ
- Корпус насоса с катафорезным покрытием (KTL) для защиты от коррозии при образовании конденсата

Ценовая группа: W0

Wilo-Star-STG

Тип	Подсоединение к трубопроводу	Габаритная длина	Номинальное давление	Вес брутто	Штук на палете	Артикул		
	RP	*L0*	*PN*	*m*				
		мм	бар	кг				RUR
Star-STG 15/4	½	130	10	2,2	256	4056933	C	**4 737**
Star-STG 15/6	½	130	10	2,4	256	4056946	C	**5 628**
Star-STG 15/6.5	½	130	10	2,8	192	4056952	C	**6 051**
Star-STG 15/9	½	180	10	3,5	160	4061441	C	**7 083**
Star-STG 15/11	½	180	10	3,9	160	4061442	C	**7 458**
Star-STG 25/4	1	180	10	2,5	256	4050265	C	**4 737**
Star-STG 25/6	1	180	10	2,7	256	4050266	C	**5 628**
Star-STG 25/6.5	1	180	10	2,5	192	4050267	C	**6 660**
Star-STG 25/7	1	180	10	3,8	256	4111192	C	**6 379**
Star-STG 25/8	1	180	10	3,0	140	4108817	L	**6 989**
Star-STG 30/7	1¼	180	10	3,1	256	4111193	K	**6 567**
Star-STG 30/8	1¼	180	10	3,7	140	4108818	L	**7 176**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Модульная концепция Wilo

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-TOP-S/-SD

Для насосов Wilo-TOP-S/-SD

- Функциональный узел с электродвигателем, рабочим колесом и клеммной коробкой

Ценовая группа: W2

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-TOP-S/-SD

Тип	Подключение к сети	Вес брутто	Артикул		
		m			
		кг		🚚	RUR
TOP-S 25/5 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.5	2122048	K	**9 701**
TOP-S 25/5 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.5	2122049	K	**9 289**
TOP-S/-SV 25/7 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.3	2048334	C	**10 067**
TOP-S/-SV 25/7 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.3	2048335	K	**9 838**
TOP-S 25/10 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	4.8	2117529	K	**14 323**
TOP-S 25/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	4.8	2122050	C	**14 003**
TOP-S 30/4 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.5	2085573	C	**8 923**
TOP-S 30/4 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.5	2085574	K	**8 694**
TOP-S/-SD 30/5 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.9	2110033	K	**9 472**
TOP-S/-SD 30/5 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.5	2084786	K	**9 106**
TOP-S/-SD/-SV 30/7 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.2	2048336	K	**9 564**
TOP-S/-SD/-SV 30/7 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.3	2048337	C	**9 198**
TOP-S/-SD 30/10 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	4.8	2046663	K	**16 291**
TOP-S/-SD 30/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	4.8	2046664	K	**15 833**
TOP-SD 40/3 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.5	2086903	C	**10 067**
TOP-SD 40/3 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.2	2063749	C	**9 610**
TOP-S/-SV 40/4 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.2	2048338	K	**14 369**
TOP-S/-SV 40/4 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.3	2048339	K	**13 911**
TOP-S/-SD 40/7 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	4.9	2046665	K	**16 931**
TOP-S/-SD 40/7 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	4.9	2046666	K	**16 519**
TOP-S/SD40/10 EM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	4.9	2080017	C	**21 278**
TOP-S/-SD 40/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	7.9	2046667	K	**21 095**
TOP-S/SD40/15 EM 2-SPEEDS RMOT.	3~400 В, 50 Гц	7.9	2099444	C	**31 574**
TOP-S/-SD 40/15 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	13.0	2087601	K	**31 208**
TOP-S 50/4 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	4.8	2046668	K	**20 867**
TOP-S 50/4 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	4.8	2046669	K	**19 906**
TOP-SV 50/6 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	5.0	2046670	K	**20 867**
TOP-SV 50/6 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	5.0	2046671	K	**19 906**
TOP-S/SD50/7 EM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	5.0	2080018	C	**22 514**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-TOP-S/-SD

Ценовая группа: W2

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-TOP-S/-SD					
Тип	**Подключение к сети**	**Вес брутто**	**Артикул**		
		m			
		кг		🚚	**RUR**
TOP-S/-SD 50/7 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	7.9	2046672	K	**21 965**
TOP-S/SD50/10 EM 2-SPEEDS R-MOTOR	3~400 В, 50 Гц	5.0	2025217	K	**28 097**
TOP-S/-SD 50/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	8.4	2046673	K	**30 522**
TOP-S/-SD 50/15 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	13.0	2046674	K	**41 047**
TOP-S 65/7 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	7.5	2046675	K	**25 946**
TOP-S 65/7 EM RMOT. (от 03/08)	3~400 В, 50 Гц	7.6	2080019	C	**26 404**
TOP-S 65/7 DM RMOT. (от 03/08)	3~400 В, 50 Гц	7.6	2080020	K	**25 946**
TOP-S/-SD 65/10 EM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	8.3	2046694	C	**28 600**
TOP-S/-SD/-SV 65/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	11.1	2046676	K	**28 188**
TOP-S/-SD 65/13 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	13.0	2046677	K	**30 293**
TOP-S/-SD 65/15 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	14.0	2046678	K	**34 366**
TOP-S/-SD 80/7 EM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	8.5	2046680	C	**37 752**
TOP-S/-SD 80/7 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	13.1	2046679	K	**37 020**
TOP-S/-SD 80/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	13.1	2046681	K	**39 628**
TOP-S/-SD 80/15 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	24.0	2104063	K	**79 577**
TOP-S/-SD 80/20 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	27.0	2104064	K	**86 441**
TOP-S 100/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	13.3	2046682	K	**48 872**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Резьбовые соединения

Резьбовые соединения из чугуна

Резьбовые соединения для циркуляционных насосов
Штуцеры с внутренней резьбой для соединения со стальными трубами (DIN 2440) с резьбой Витворта согласно DIN EN 10226-1.



Ценовая группа: W0

Резьбовые соединения из ковкого чугуна (GTW)

Подключение	Упаковка	Вес брутто	Артикул			Для насосов Wilo...
		m				
		кг			RUR	
Rp ½ x G 1 i	1 комплект	0,3	4090808	L	**517**	Номинальный внутренний диаметр 15/20
R 1 i x G 1½ i	1 комплект	1,4	112046890	C	**264**	Номинальный внутренний диаметр 25
R 1¼ i x G 2 i	1 комплект	1,4	112046992	C	**352**	Номинальный внутренний диаметр 30

1 комплект резьбовых соединений состоит из: 2 накидных гаек, 2 плоских уплотнений и 2 штуцеров

Резьбовые соединения из латуни

Резьбовые соединения для насосов питьевой воды и насосов для гелиотермических систем
Рис. A: Материал латунь (MS). Специальные штуцеры с внешней резьбой Витворта (DIN EN 10226-1) и вутреннее отверстие для резьбового соединения или крепления пайкой к медной трубе (DIN EN 1057) по выбору.
Рис. B: Материал – латунь (MS). Штуцеры с внутренней резьбой для соединения с медными трубами (DIN EN 1057) с резьбой Витворта согласно DIN EN 10226-1.

A



B



Ценовая группа: W0

Резьбовые соединения из латуни (MS)

Подключение	Упаковка	Вес брутто	Габаритный чертеж	Артикул			Для насосов Wilo...
		m					
		кг				RUR	
R ½ a /Ø 15 i x G 1 i	1 комплект	1,3	A	112047092	L	**469**	Номинальный внутренний диаметр 15/20
R ¾ i x G 1¼ i	1 комплект	1,3	B	4016172	L	**993**	Номинальный внутренний диаметр 20
R 1/Ø 28 i x G 1½ i	1 комплект	0,7	A	112047195	L	**937**	Номинальный внутренний диаметр 25
R 1¼ a/Ø 35 i x G 2 i	1 комплект	1,1	A	112082691	L	**1 487**	Номинальный внутренний диаметр 30

1 комплект резьбовых соединений состоит из: 2 накидных гаек (GTW, хромированные), 2 плоских уплотнений и 2 штуцеров для резьбового или паянного соединения

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Резьбовые соединения

Ценовая группа: W3

Переходник (резьбовое кольцо) из бронзы

Тип	Упаковка	Артикул	Вес брутто			Для насосов Wilo...
			m			
			кг		RUR	
Переходник G 1½/G 2	1 комплект	4105914	0,2	C	**810**	Насосы с резьбовым соединением DN 25 (1")

Адаптер для насосов Wilo с резьбовым соединением DN 25 для подсоединения к трубопроводу DN 30. Монтажная длина насоса с адаптером не изменяется (удлинение 0 мм).
1 комплект резьбовых колец, состоящий из 2 колец с уплотнениями.

Ценовая группа: W3

Консоли для настенного монтажа

Тип	Артикул			Сдвоенный насос Wilo-TOP
			RUR	
Консоль F 3-12 SET	2040967	C	**2 768**	32/10, 40/15, 80/20
F1-MS	2060920	C	**2 948**	

1 комплект = консоли 3 шт. с болтами
Другие консоли см. принадлежности для насосов с сухим ротором

Теплоизоляция насоса

Wilo-Теплоизолирующие кожухи

для серий Wilo-Star и Stratos ECO

для серий Wilo-Stratos PICO и Yonos PICO

Применение
Для теплоизоляции корпуса насоса в случае применения в сетях отопления.

Ценовая группа: W3

Теплоизолирующий кожух для циркуляционных насосов Wilo

Упаковка	Вес брутто	Для насосов Wilo...	Артикул		
	m				
	кг				RUR
1 шт.	0,2	Циркуляционные насосы системы отопления – с монтажной длиной 180мм Star-RS 25(30), Stratos-ECO Циркуляционные насосы для систем ГВС Star-Z 20/1- длина140 мм и Star-Z25- длина 180 мм Насосы для гелиотермических систем Star-STG 25(30)- длина 180 мм (Не для STG 25(30)/8)	4046444	C	**275**
1 шт.	0,2	Циркуляционные насосы Yonos PICO, Stratos PICO	4147206	L	**352**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-Stratos, Stratos-D

Для насосов Wilo-Stratos/Stratos-D

- Функциональный узел с электродвигателем, рабочим колесом и электронным модулем

Ценовая группа: W1

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-Stratos, Stratos-D

Тип	Подключение к сети	Вес брутто	Артикул		
		m			
		кг			RUR
Stratos 25/1-4 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2119570	C	**18 140**
Stratos 25/1-6 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2095080	C	**19 152**
Stratos 25/1-8 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2095081	C	**19 628**
Stratos 25/1-10 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2119571	C	**20 923**
Stratos 30/1-4 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2119572	C	**19 852**
Stratos 30/1-6 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2095082	C	**20 726**
Stratos 30 (-D 32)/1-8 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2095083	C	**21 497**
Stratos 30/1-10 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2119573	C	**22 678**
Stratos 30/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	5.1	2095084	C	**26 884**
Stratos 32/1-10 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2119574	C	**28 996**
Stratos /-D 32/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	3.5	2095085	C	**30 340**
Stratos 40/1-4 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2095086	C	**25 608**
Stratos /-D 40/1-8 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	5.2	2095087	C	**31 196**
Stratos 40/1-10 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2119575	C	**28 644**
Stratos /-D 40/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	7.2	2095088	C	**43 956**
Stratos /-D 50/1-8 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	5.2	2095089	C	**38 632**
Stratos /-D 50/1-9 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	7.2	2095090	C	**39 072**
Stratos 50/1-10 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2119576	C	**31 284**
Stratos /-D 50/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	7.2	2095091	C	**51 524**
Stratos 65/1-9 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	7.2	2095092	C	**53 900**
Stratos /-D 65/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	11.6	2095093	C	**71 752**
Stratos /-D 80/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	13.0	2095094	C	**90 203**
Stratos 100/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	13.0	2095095	C	**97 196**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-TOP-D

Для насосов Wilo-TOP-D

- Функциональный узел с электродвигателем, рабочим колесом и клеммной коробкой

Ценовая группа: W2

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo TOP-D

Тип	Электродвигатель 50 Гц	Вес брутто прим. кг	Артикул		RUR
TOP-D 30 RMOT.	3~230/400 В	3,5	2058766	K	**10 708**
TOP-D 40 RMOT.	3~230/400 В	3,5	2027843	K	**11 532**
TOP-D 50 RMOT.	3~230/400 В	3,5	2029845	K	**13 362**
TOP-D 65 RMOT.	3~230/400 В	5,0	2046696	K	**17 160**
TOP-D 80 RMOT.	3~230/400 В	8,5	2046697	K	**26 861**
TOP-D 100 RMOT.	3~230/400 В	11,0	2091091	K	**35 006**
TOP-D 125 RMOT.	3~230/400 В	13,0	2091092	K	**37 569**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-Stratos-Z, Stratos-ZD

Для насосов Wilo-Stratos-Z

- Функциональный узел с электродвигателем, рабочим колесом и электронным модулем

Ценовая группа: W1

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-Stratos-Z, Stratos-ZD

Тип	Подключение к сети	Вес брутто	Артикул		
		m			
		кг		🚚	RUR
Stratos-Z 25/1-8 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2095096	C	**28 688**
Stratos-Z 30/1-8 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	4.3	2095097	C	**33 572**
Stratos-Z 30/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	3.5	2095098	C	**37 136**
Stratos-ZD 30/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	5.0	2095099	C	**37 620**
Stratos-Z 40/1-8 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	5.2	2095100	C	**33 440**
Stratos-Z 40/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	7.2	2095101	C	**59 092**
Stratos-Z 50/1-9 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	7.2	2095102	C	**63 228**
Stratos-Z 65/1-12 RMOT.	1~230 В, 50/60 Гц	11.6	2095103	C	**134 992**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-TOP-Z

Для Wilo-TOP-Z/-ZV

- Функциональный узел с электродвигателем, рабочим колесом и клеммной коробкой

Ценовая группа: W2

Резервные электродвигатели RMOT для Wilo-TOP-Z

Тип	Подключение к сети	Вес брутто	Артикул		
		m			
		кг		🚚	RUR
TOP-Z 20/4 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.4	2115468	K	**11 440**
TOP-Z 20/4 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.4	2115469	K	**11 257**
TOP-Z 25/6 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.5	2064235	K	**12 630**
TOP-Z 25/6 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.5	2122051	K	**12 126**
TOP-ZV 25/7 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.5	2048348	K	**19 494**
TOP-ZV 25/7 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.5	2048349	K	**18 304**
TOP-Z 25/10 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	5.2	2087600	C	**15 696**
TOP-Z 25/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	5.2	2087599	C	**15 284**
TOP-Z/-ZV 30/7 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.3	2048350	C	**15 879**
TOP-Z/-ZV 30/7 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.3	2048351	K	**15 467**
TOP-Z 30/10 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	5.0	2090117	K	**22 422**
TOP-Z 30/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	5.4	2109226	K	**22 011**
TOP-ZV 40/4 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	3.5	2048352	K	**22 880**
TOP-ZV 40/4 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	3.5	2048353	K	**24 665**
TOP-Z 40/7 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	4.8	2046683	C	**25 076**
TOP-Z 40/7 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	4.8	2046684	C	**24 116**
TOP-ZV 50/6 EM RMOT.	1~230 В, 50 Гц	5.0	2046685	C	**33 588**
TOP-ZV 50/6 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	5.0	2046686	C	**32 352**
TOP-Z 50/7 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	8.0	2046687	C	**31 071**
TOP-Z/-ZV 65/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	13.0	2046688	C	**40 168**
TOP-Z 80/10 DM RMOT.	3~400 В, 50 Гц	13.5	2046689	C	**49 682**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Stratos GIGA

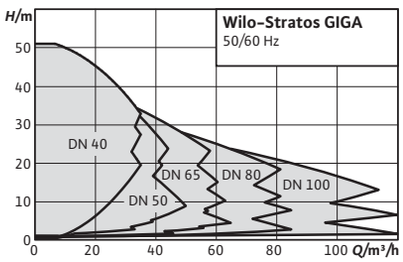

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

HEE — HIGH EFFICIENCY DRIVE — ≥IE4 BEYOND

Расширение серии

Тип

Высокоэффективные одноступенчатые центробежные насосы с электронно-коммутируемым электродвигателем и электронной регулировкой частоты вращения, торцовым уплотнением, фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

Перекачивание воды систем отопления, холодной воды и водогликолевой смеси без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20 °C до +140 °C
- Подключение к сети – 3~400 В (±10 %), 50 Гц/60 Гц
- Класс защиты IP 55
- Макс. рабочее давление 16 бар до +120 °C, 13 бар до +140 °C

Особенности/преимущества продукции

- Инновационный высокоэффективный насос для достижения наивысшего общего КПД благодаря новой конструкции насосов с сухим ротором от Wilo
- Высокоэффективный электронно-регулируемый электродвигатель (индекс энергоэффективности выше максимального значения IE4 согласно IEC TS 60034-31, издание 1)
- Высокоэффективная и оптимально соответствующая электродвигателю с технологией EC гидравлическая часть с улучшенным КПД и индексом минимальной эффективности MEI ≥ 0,7 согласно директиве Европейского парламента 2009/125/EC [Регламент Комиссии EC 547/2012]
- Встроенное электронное регулирование частоты вращения
- Диапазон регулирования в три раза шире, чем для обычных электронно-регулируемых насосов
- Компактный дизайн
- Простое управление благодаря надежной технологии «красная кнопка» и ЖК-дисплею
- Опциональные интерфейсы для связи с шиной посредством штекерных IF-модулей
- Встроенная система управления сдвоенными насосами
- Система отслеживания ошибок, адаптированная для систем отопления и кондиционирования
- Блокировка доступа к настройкам насоса
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- В серийном исполнении предусмотрен дренаж конденсата
- Ножки насоса с резьбовыми отверстиями для монтажа на фундаменте

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,7. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: W1

Wilo-Stratos GIGA с датчиком перепада давления

Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул			Группа СТУ
	L0	*m*				
	мм	кг			RUR	
Stratos GIGA 40/1-25/1,6	280	38	2117130	L	**167 024**	GIGA
Stratos GIGA 40/1-32/2,3	280	38	**2117129**	L	**172 436**	GIGA
Stratos GIGA 40/1-39/3,0	280	38	2117128	L	**180 444**	GIGA
Stratos GIGA 40/1-45/3,8	280	38	2117127	C	**200 332**	GIGA
Stratos GIGA 40/1-51/4,5	280	38	2117126	L	**218 196**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-14/0,8	280	39	**2117134**	C	**157 124**	GIGA

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Stratos GIGA

Ценовая группа: W1

Wilo-Stratos GIGA с датчиком перепада давления

Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул			Группа СТУ
	L0	*m*				
	мм	кг		🚚	RUR	
Stratos GIGA 50/1-20/1,2	280	39	**2117133**	C	**162 536**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-26/1,9	280	39	**2117132**	C	**168 036**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-33/2,6	280	39	**2117131**	L	**183 568**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-38/3,0	280	39	2117137	C	**191 708**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-44/3,8	280	39	2117136	C	**213 620**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-50/4,5	280	39	2117135	C	**231 352**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-8/0,6	340	44	**2117140**	C	**153 472**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-12/1,2	340	44	**2117139**	C	**170 663**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-17/1,9	340	44	**2117138**	C	**176 438**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-21/2,3	340	43	**2117142**	C	**196 418**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-27/3,0	340	43	**2117141**	C	**201 293**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-34/3,0	340	43	**2117145**	L	**207 332**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-38/3,8	340	43	**2117144**	C	**224 301**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-42/4,5	340	43	**2117143**	C	**247 547**	GIGA
Stratos GIGA 80/1-16/1,9	360	48	**2117147**	C	**185 260**	GIGA
Stratos GIGA 80/1-21/3,0	360	48	**2117146**	C	**211 358**	GIGA
Stratos GIGA 80/1-32/3,8	360	55	**2117149**	C	**259 924**	GIGA
Stratos GIGA 80/1-37/5,0	360	59	**2117148**	C	**272 920**	GIGA
Stratos GIGA 100/1-13/1,9	450	65	**2117151**	C	**194 523**	GIGA
Stratos GIGA 100/1-17/3,2	450	65	**2117150**	C	**226 153**	GIGA
Stratos GIGA 100/1-27/4,5	450	65	**2117153**	C	**272 920**	GIGA
Stratos GIGA 100/1-33/5,6	450	68	**2117152**	C	**286 566**	GIGA

Ценовая группа: W1

Wilo-Stratos GIGA без датчика перепада давления

Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул			Группа СТУ
	L0	*m*				
	мм	кг		🚚	RUR	
Stratos GIGA 40/1-25/1,6-R1	280	38	2117158	L	**148 632**	GIGA
Stratos GIGA 40/1-32/2,3-R1	280	38	**2117157**	C	**154 044**	GIGA
Stratos GIGA 40/1-39/3,0-R1	280	38	2117156	C	**162 052**	GIGA
Stratos GIGA 40/1-45/3,8-R1	280	38	2117155	C	**181 940**	GIGA
Stratos GIGA 40/1-51/4,5-R1	280	38	2117154	C	**199 804**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-14/0,8-R1	280	39	**2117162**	C	**138 732**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-20/1,2-R1	280	39	**2117161**	C	**144 144**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-26/1,9-R1	280	39	**2117160**	C	**149 644**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-33/2,6-R1	280	39	**2117159**	C	**165 176**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-38/3,0-R1	280	39	2117165	C	**173 316**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-44/3,8-R1	280	39	2117164	C	**195 228**	GIGA
Stratos GIGA 50/1-50/4,5-R1	280	39	2117163	C	**212 960**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-8/0,6-R1	340	44	**2117168**	C	**135 080**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-12/1,2-R1	340	44	**2117167**	C	**152 271**	GIGA

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Stratos GIGA

Ценовая группа: W1

Wilo-Stratos GIGA без датчика перепада давления

Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул			Группа СТУ
	L0	*m*				
	мм	кг			RUR	
Stratos GIGA 65/1-17/1,9-R1	340	44	**2117166**	C	**158 046**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-21/2,3-R1	340	43	**2117170**	C	**178 026**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-27/3,0-R1	340	43	**2117169**	C	**182 901**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-34/3,0-R1	340	43	**2117173**	C	**188 940**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-38/3,8-R1	340	43	**2117172**	C	**205 909**	GIGA
Stratos GIGA 65/1-42/4,5-R1	340	43	**2117171**	C	**229 155**	GIGA
Stratos GIGA 80/1-16/1,9-R1	360	48	**2117175**	C	**166 868**	GIGA
Stratos GIGA 80/1-21/3,0-R1	360	48	**2117174**	C	**192 966**	GIGA
Stratos GIGA 80/1-32/3,8-R1	360	55	**2117177**	C	**241 532**	GIGA
Stratos GIGA 80/1-37/5,0-R1	360	59	**2117176**	C	**254 528**	GIGA
Stratos GIGA 100/1-13/1,9-R1	450	65	**2117179**	C	**176 131**	GIGA
Stratos GIGA 100/1-17/3,2-R1	450	65	**2117178**	C	**207 761**	GIGA
Stratos GIGA 100/1-27/4,5-R1	450	65	**2117181**	C	**254 528**	GIGA
Stratos GIGA 100/1-33/5,6-R1	450	68	**2117180**	C	**268 174**	GIGA

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroLine-IP-E

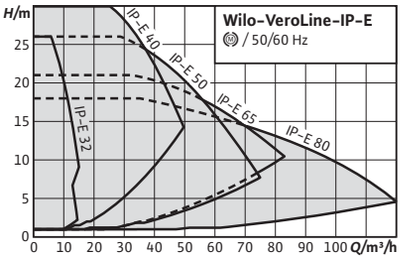

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Изменения в серии

Тип
Энергоэффективный одноступенчатый центробежный насос с электронной регулировкой частоты вращения, торцовым уплотнением, фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение
Для перекачивания воды систем отопления, водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +120° C
- Подключение к сети
  - 3~400 В ± 10 %, 50 Гц
  - 3~380 В -5 % +10 %, 60 Гц
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 32 до DN 80
- Макс. рабочее давление 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции
- Электродвигатели с высоким КПД в серийном исполнении. Электродвигатели, номинальной мощностью от 0,75 кВт, класса энергоэффективности IE2
- Экономия электроэнергии за счет встроенной электронной системы регулирования частоты вращения
- Простое управление благодаря технологии «красная кнопка» и дисплею
- Встроенная система управления сдвоенными насосами
- Два конфигурируемых контакта для сигнализации рабочего состояния и неисправности
- Система отслеживания ошибок, адаптированная для систем отопления и кондиционирования
- Блокировка доступа к настройкам насоса
- Встроенная полная защита электродвигателя с электронной системой отключения
- Функции и управление, идентичные с Wilo-CronoLine-IL-E
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- В серийном исполнении предусмотрены отверстия для удаления конденсата

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,1. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroLine-IP-E с датчиком перепада давления						Надбавка к цене		
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Корпус PN 16 (вариант -H5)**	**Группа СТУ**
	L0	*m*						
	мм	кг		🚚	**RUR**	🚚	**RUR**	
IP-E 32/100-0,55/2	260	25	2109759	C	**87 772**	A	**15 854**	3
IP-E 32/110-0,75/2	260	27	2109760	C	**95 832**	A	**15 854**	3
IP-E 32/160-1,1/2	260	29	2109761	L	**105 160**	A	**15 854**	3
IP-E 40/115-0,55/2	250	25	**2131252**	C	**91 344**	A	**16 205**	3
IP-E 40/120-1,5/2	320	37	2109763	C	**117 436**	A	**16 205**	3
IP-E 40/130-2,2/2	320	38	2109764	C	**142 868**	A	**16 205**	3
IP-E 40/150-3/2	320	44	2109765	C	**149 116**	A	**16 205**	3
IP-E 40/160-4/2	320	51	2109766	C	**164 648**	A	**16 205**	3
IP-E 50/115-0,75/2	280	30	**2129110**	C	**97 416**	A	**17 082**	3

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroLine-IP-E

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroLine-IP-E с датчиком перепада давления						Надбавка к цене		
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Корпус PN 16 (вариант -H5)**	**Группа СТУ**
	L0	*m*						
	мм	кг		🚚	**RUR**	🚚	**RUR**	
IP-E 50/130-2,2/2	340	41	2109768	C	**149 459**	A	**17 082**	3
IP-E 50/140-3/2	340	47	2109769	C	**152 768**	A	**17 082**	3
IP-E 50/150-4/2	340	54	2109770	C	**168 696**	A	**17 082**	3
IP-E 65/115-1,5/2	340	41	2109771	C	**122 320**	A	**17 901**	3
IP-E65/120-3/2	340	50	2133261	C	**158 180**	A	**17 901**	3
IP-E65/130-4/2	340	57	2133262	C	**173 844**	A	**17 901**	3
IP-E 80/115-2,2/2	360	46	2109774	C	**150 282**	A	**18 662**	3
IP-E80/105-3/2	360	53	2133263	C	**160 292**	–	**–**	3
IP-E80/110-4/2	360	60	2133264	C	**176 132**	–	**–**	3

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroLine-IP-E без датчика перепада давления						Надбавка к цене		
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Корпус PN 16 (вариант -H5)**	**Группа СТУ**
	L0	*m*						
	мм	кг		🚚	**RUR**	🚚	**RUR**	
IP-E 32/100-0,55/2-R1	260	25	2109795	C	**65 772**	A	**15 854**	3
IP-E 32/110-0,75/2-R1	260	27	2109796	C	**73 832**	A	**15 854**	3
IP-E 32/160-1.1/2-R1	260	29	2109797	L	**83 160**	A	**15 854**	3
IP-E 40/115-0,55/2-R1	250	25	**2131261**	C	**69 344**	A	**16 205**	3
IP-E 40/120-1,5/2-R1	320	37	2109799	C	**95 436**	A	**16 205**	3
IP-E 40/130-2,2/2-R1	320	38	2109800	C	**120 868**	A	**16 205**	3
IP-E 40/150-3/2-R1	320	44	2109801	C	**127 116**	A	**16 205**	3
IP-E 40/160-4/2-R1	320	51	2109802	C	**142 648**	A	**16 205**	3
IP-E 50/115-0,75/2-R1	280	30	**2129119**	C	**75 416**	A	**17 082**	3
IP-E 50/130-2,2/2-R1	340	41	2109804	C	**127 459**	A	**17 082**	3
IP-E 50/140-3/2-R1	340	47	2109805	C	**130 768**	A	**17 082**	3
IP-E 50/150-4/2-R1	340	54	2109806	C	**146 696**	A	**17 082**	3
IP-E 65/115-1,5/2-R1	340	41	2109807	C	**100 320**	A	**17 901**	3
IP-E65/120-3/2 R1	340	50	2133269	C	**136 180**	A	**17 901**	3
IP-E65/130-4/2-R1	340	57	2133270	C	**151 844**	A	**17 901**	3
IP-E 80/115-2,2/2-R1	360	46	2109810	C	**128 282**	A	**18 662**	3
IP-E80/105-3/2-R1	360	53	2133271	C	**138 292**	–	**–**	3
IP-E80/110-4/2-R1	360	60	2133272	C	**154 132**	–	**–**	3

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Энергоэффективные насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)

Wilo-VeroTwin-DP-E

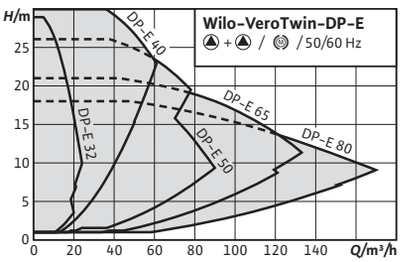

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Изменения в серии

Тип

Сдвоенный энергоэффективный одноступенчатый центробежный насос с электронной регулировкой частоты вращения, торцовым уплотнением, фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

Для перекачивания воды систем отопления, водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +120° C
- Подключение к сети
  - 3~400 В ± 10 %, 50 Гц
  - 3~380 В -5 % +10 %, 60 Гц
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 32 до DN 80
- Макс. рабочее давление 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции

- Электродвигатели с высоким КПД в серийном исполнении. Электродвигатели, номинальной мощностью от 0,75 кВт, класса энергоэффективности IE2
- Экономия электроэнергии за счет встроенной электронной системы регулирования частоты вращения
- Простое управление благодаря технологии «красная кнопка» и дисплею
- Различные режимы работы сдвоенного насоса: «основной/резервный» режим работы и режим параллельной работы
- Конфигурируемые контакты для сигнализации рабочего состояния и неисправности
- Встроенная система управления сдвоенными насосами
- Система отслеживания ошибок, адаптированная для систем отопления и кондиционирования
- Блокировка доступа к настройкам насоса
- Встроенная полная защита электродвигателя с электронной системой отключения
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- В серийном исполнении предусмотрены отверстия для удаления конденсата

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,1. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroTwin-DP-E с датчиком перепада давления

Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул		RUR
	L0	*m*			
	мм	кг			
DP-E 32/100-0,55/2	260	45	2109777	C	**174 284**
DP-E 32/110-0,75/2	260	49	2109778	C	**177 408**
DP-E 32/160-1,1/2	260	51	2109779	C	**183 172**
DP-E 40/115-0,55/2	250	48	**2131253**	C	**177 320**
DP-E 40/120-1,5/2	320	73	2109781	C	**193 248**
DP-E 40/130-2,2/2	320	75	2109782	C	**227 744**
DP-E 40/150-3/2	320	87	2109783	C	**251 592**
DP-E 40/160-4/2	320	101	2109784	C	**294 360**

Надбавка к цене

	Корпус PN 16 (вариант -H5)	Группа СТУ	Фланцевая заглушка
	RUR		
A	**15 854**	3	F
A	**15 854**	3	F
A	**15 854**	3	F
A	**16 205**	3	G
A	**16 205**	3	F
A	**16 205**	3	F
A	**16 205**	3	F
A	**16 205**	3	F

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroTwin-DP-E

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroTwin-DP-E с датчиком перепада давления

Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул			Надбавка к цене	Корпус PN 16 (вариант -H5)	Группа СТУ	Фланцевая заглушка
	L0	*m*							
	мм	кг			RUR		RUR		
DP-E 50/115-0,75/2	280	52	**2129111**	C	**180 092**	A	**17 082**	3	G
DP-E 50/130-2,2/2	340	76	2109786	C	**232 540**	–	**–**	3	F
DP-E 50/140-3/2	340	88	2109787	C	**263 076**	–	**–**	3	F
DP-E 50/150-4/2	340	102	2109788	C	**311 828**	–	**–**	3	F
DP-E 65/115-1,5/2	340	80	2109789	C	**215 556**	A	**17 901**	3	H
DP-E 65/120-3/2	340	96	2133265	C	**269 588**	–	**–**	3	F
DP-E 65/130-4/2	340	110	2133266	C	**316 932**	–	**–**	3	F
DP-E 80/115-2,2/2	360	88	2109792	C	**238 832**	–	**–**	3	H
DP-E 80/105-3/2	360	99	2133267	C	**275 484**	–	**–**	3	F
DP-E 80/110-4/2	360	113	2133268	C	**319 088**	–	**–**	3	F

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroTwin-DP-E без датчика перепада давления

Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул			Надбавка к цене	Корпус PN 16 (вариант -H5)	Группа СТУ	Фланцевая заглушка
	L0	*m*							
	мм	кг			RUR		RUR		
DP-E 32/100-0,55/2-R1	260	45	2109813	K	**152 284**	A	**15 854**	3	F
DP-E 32/110-0,75/2-R1	260	49	2109814	K	**155 408**	A	**15 854**	3	F
DP-E 32/160-1.1/2-R1	260	51	2109815	K	**161 172**	A	**15 854**	3	F
DP-E 40/115-0,55/2-R1	250	48	**2131262**	K	**155 320**	A	**16 205**	3	G
DP-E 40/120-1,5/2-R1	320	73	2109817	K	**171 248**	A	**16 205**	3	F
DP-E 40/130-2,2/2-R1	320	75	2109818	K	**205 744**	A	**16 205**	3	F
DP-E 40/150-3/2-R1	320	87	2109819	K	**229 592**	A	**16 205**	3	F
DP-E 40/160-4/2-R1	320	101	2109820	K	**272 360**	A	**16 205**	3	F
DP-E 50/115-0,75/2-R1	280	52	**2129120**	K	**158 092**	A	**17 082**	3	G
DP-E 50/130-2,2/2-R1	340	76	2109822	K	**210 540**	–	**–**	3	F
DP-E 50/140-3/2-R1	340	88	2109823	K	**241 076**	–	**–**	3	F
DP-E 50/150-4/2-R1	340	102	2109824	K	**289 828**	–	**–**	3	F
DP-E 65/115-1,5/2-R1	340	80	2109825	K	**193 556**	A	**17 901**	3	H
DP-E 65/120-3/2-R1	340	96	2133273	K	**247 588**	–	**–**	3	F
DP-E 65/130-4/2-R1	340	110	2133274	K	**294 932**	–	**–**	3	F
DP-E 80/115-2,2/2-R1	360	88	2109828	K	**216 832**	–	**–**	3	H
DP-E 80/105-3/2-R1	360	99	2133275	K	**253 484**	–	**–**	3	F
DP-E 80/110-4/2 R1	360	113	2133276	K	**297 088**	–	**–**	3	F

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Энергоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-CronoLine-IL-E

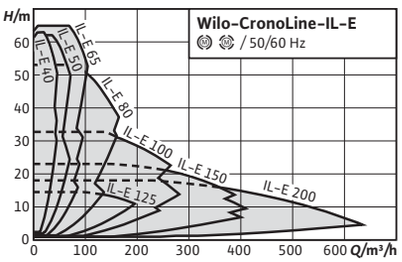

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип

Энергоэффективный одноступенчатый центробежный насос с электронной регулировкой частоты вращения, торцовым уплотнением, фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

Для перекачивания воды систем отопления, водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +140° C
- Подключение к сети
  - 3~400 В ± 10 %, 50 Гц
  - 3~380 В -5 % +10 %, 60 Гц
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 40 до DN 200
- Макс. рабочее давление 16 бар

Особенности/преимущества продукции

- Электродвигатели в серийном исполнении класса энергоэффективности IE2 с более высоким коэффициентом полезного действия
- Экономия электроэнергии за счет встроенной электронной системы регулирования частоты вращения
- Простое управление благодаря технологии «красная кнопка» и дисплею
- Встроенная система управления сдвоенными насосами
- Два конфигурируемых контакта сигнализации рабочего состояния и неисправности
- Система отслеживания ошибок, адаптированная для систем отопления и кондиционирования
- Блокировка доступа к настройкам насоса
- Встроенная полная защита электродвигателя с электронной системой отключения
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- В серийном исполнении предусмотрены отверстия для удаления конденсата

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,1. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoLine-IL-E (4-полюсный) с датчиком перепада давления						Надбавка к цене				
	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)		Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)	Группа СТУ
	L0	*m*								
	мм	кг			RUR		RUR		RUR	
IL-E 100/220-5,5/4	550	139	2115542	K	**237 116**	A	**27 896**	A	**47 608**	5
IL-E 100/250-7,5/4	550	158	2083004	K	**259 248**	A	**28 732**	–	**–**	5
IL-E 100/270-11/4	550	220	2114465	C	**329 296**	A	**28 732**	–	**–**	6
IL-E 125/210-5,5/4	620	153	2105637	A	**243 848**	A	**28 292**	–	**–**	5
IL-E 125/220-7,5/4	620	162	2083007	K	**261 008**	A	**28 292**	–	**–**	5
IL-E 150/190-5,5/4	700	185	2083008	A	**274 604**	A	**30 932**	–	**–**	5
IL-E 150/200-7,5/4	700	192	2083009	K	**292 732**	A	**30 932**	–	**–**	5
IL-E 150/220-11/4	700	253	2114466	C	**365 728**	A	**30 932**	–	**–**	6

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoLine-IL-E

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoLine-IL-E (4-полюсный) с датчиком перепада давления						Надбавка к цене				
	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)		Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)	Группа СТУ
	L0	*m*								
	мм	кг			RUR		RUR		RUR	
IL-E 150/250-15/4	700	323	2114467	K	**400 840**	A	**33 748**	–	**–**	7
IL-E 150/260-18,5/4	700	344	2114468	K	**453 200**	A	**33 748**	–	**–**	7
IL-E 150/270-22/4	700	358	2114469	K	**585 200**	A	**33 748**	–	**–**	7
IL-E 200/240-15/4	800	384	2114470	K	**499 356**	A	**37 180**	–	**–**	7
IL-E 200/250-18,5/4	800	406	2114471	K	**546 304**	A	**37 180**	–	**–**	7
IL-E 200/260-22/4	800	420	2114472	K	**640 376**	A	**37 180**	–	**–**	7

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoLine-IL-E (2-полюсный) с датчиком перепада давления						Надбавка к цене				
	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)		Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)	Группа СТУ
	L0	*m*								
	мм	кг			RUR		RUR		RUR	
IL-E 40/170-5,5/2	340	91	2105500	C	**220 396**	A	**12 480**	A	**19 536**	4
IL-E 40/200-7,5/2	440	108	2082994	K	**237 688**	A	**12 480**	A	**19 536**	5
IL-E 40/220-11/2	440	172	2114450	K	**330 572**	A	**12 480**	A	**19 536**	5
IL-E 50/160-5,5/2	340	95	2082996	K	**222 816**	A	**13 828**	A	**25 828**	5
IL-E 50/170-7,5/2	340	99	2105501	C	**235 180**	A	**13 828**	A	**25 828**	5
IL-E 50/180-7,5/2	440	112	2115541	K	**235 180**	A	**13 828**	A	**25 828**	5
IL-E 50/210-11/2	440	175	2114451	K	**335 126**	A	**13 828**	A	**34 672**	5
IL-E 50/220-15/2	440	183	2114452	K	**345 884**	A	**13 828**	A	**34 672**	5
IL-E 65/150-5,5/2	430	92	2105502	C	**229 636**	A	**22 065**	A	**24 992**	5
IL-E 65/160-7,5/2	430	105	2082999	K	**238 084**	A	**22 065**	A	**24 992**	5
IL-E 65/170-11/2	430	162	2114453	K	**349 888**	A	**22 065**	A	**24 992**	5
IL-E 65/200-15/2	475	189	2114454	K	**351 296**	A	**22 065**	A	**29 172**	6
IL-E 65/210-18,5/2	475	198	2114455	K	**396 220**	A	**22 065**	A	**29 172**	6
IL-E 65/220-22/2	475	214	2114456	K	**450 032**	A	**22 065**	A	**29 172**	6
IL-E 80/130-5,5/2	400	100	2083003	C	**242 792**	A	**22 065**	A	**20 196**	5
IL-E 80/140-7,5/2	400	104	2105503	C	**242 770**	A	**22 065**	A	**20 196**	5
IL-E 80/150-7,5/2	440	112	2115540	C	**242 792**	A	**22 065**	A	**27 368**	5
IL-E 80/160-11/2	440	169	2114457	C	**355 300**	A	**22 065**	A	**27 368**	5
IL-E 80/170-15/2	440	176	2114458	C	**355 520**	A	**22 065**	A	**27 368**	5
IL-E 80/190-18,5/2	500	203	2114459	C	**406 648**	A	**22 065**	A	**47 960**	6
IL-E 80/200-22/2	500	220	2114460	K	**473 748**	A	**22 065**	A	**47 960**	6
IL-E 100/145-11/2	500	182	2114461	C	**357 104**	A	**25 388**	A	**39 952**	6
IL-E 100/150-15/2	500	189	2114462	C	**383 152**	A	**25 388**	A	**39 952**	6
IL-E 100/160-18,5/2	500	197	2114463	C	**431 244**	A	**25 388**	A	**39 952**	6
IL-E 100/165-22/2	500	214	2114464	C	**477 950**	A	**25 388**	A	**39 952**	6

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Энергоэффективные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-CronoLine-IL-E

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoLine-IL-E (4-полюсный) без датчика перепада давления						Надбавка к цене				
	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)		Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)	Группа СТУ
	L0	*m*								
	мм	кг			RUR		RUR		RUR	
IL-E 150/220-11/4-R1	700	253	2114489	K	**343 728**	A	**30 932**	–	**–**	6
IL-E 100/220-5,5/4-R1	550	139	2115560	K	**215 116**	A	**27 896**	A	**47 608**	5
IL-E 100/250-7,5/4-R1	550	158	2106714	K	**237 248**	A	**28 732**	–	**–**	5
IL-E 100/270-11/4-R1	550	220	2114488	K	**307 296**	A	**28 732**	–	**–**	6
IL-E 125/210-5,5/4-R1	620	153	2106715	A	**221 848**	A	**28 292**	–	**–**	5
IL-E 125/220-7,5/4-R1	620	162	2106716	K	**239 008**	A	**28 292**	–	**–**	5
IL-E 150/190-5,5/4-R1	700	185	2106717	K	**252 604**	A	**30 932**	–	**–**	5
IL-E 150/200-7,5/4-R1	700	192	2106718	K	**270 732**	A	**30 932**	–	**–**	5
IL-E 150/250-15/4-R1	700	323	2114490	K	**378 840**	A	**33 748**	–	**–**	7
IL-E 150/260-18,5/4-R1	700	344	2114491	K	**431 200**	A	**33 748**	–	**–**	7
IL-E 150/270-22/4-R1	700	358	2114492	K	**563 200**	A	**33 748**	–	**–**	7
IL-E 200/240-15/4-R1	800	384	2114493	K	**477 356**	A	**37 180**	–	**–**	7
IL-E 200/250-18,5/4-R1	800	406	2114494	K	**524 304**	A	**37 180**	–	**–**	7
IL-E 200/260-22/4-R1	800	420	2114495	K	**618 376**	A	**37 180**	–	**–**	7

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoLine-IL-E (2-полюсный) без датчика перепада давления						Надбавка к цене				
	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)		Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)	Группа СТУ
	L0	*m*								
	мм	кг			RUR		RUR		RUR	
IL-E 40/170-5,5/2-R1	340	91	2105504	C	**198 396**	A	**12 480**	A	**19 536**	4
IL-E 40/200-7,5/2-R1	440	108	2106710	K	**215 688**	A	**12 480**	A	**19 536**	5
IL-E 40/220-11/2-R1	440	172	2114473	K	**308 572**	A	**12 480**	A	**19 536**	5
IL-E 50/160-5,5/2-R1	340	95	2106711	K	**200 816**	A	**13 828**	A	**25 828**	5
IL-E 50/170-7,5/2-R1	340	99	2105505	C	**213 180**	A	**13 828**	A	**25 828**	5
IL-E 50/180-7,5/2-R1	440	112	2115559	K	**213 180**	A	**13 828**	A	**25 828**	5
IL-E 50/210-11/2-R1	440	175	2114474	K	**313 126**	A	**13 828**	A	**34 672**	5
IL-E 50/220-15/2-R1	440	183	2114475	K	**323 884**	A	**13 828**	A	**34 672**	5
IL-E 65/150-5,5/2-R1	430	92	2105506	C	**207 636**	A	**22 065**	A	**24 992**	5
IL-E 65/160-7,5/2-R1	430	105	2106712	K	**216 084**	A	**22 065**	A	**24 992**	5
IL-E 65/170-11/2-R1	430	162	2114476	K	**327 888**	A	**22 065**	A	**24 992**	5
IL-E 65/200-15/2-R1	475	189	2114477	K	**329 296**	A	**22 065**	A	**23 452**	6
IL-E 65/210-18,5/2 R1	475	198	2114478	K	**374 220**	A	**22 065**	A	**23 452**	6
IL-E 65/220-22/2 R1	475	214	2114479	K	**428 032**	A	**22 065**	A	**23 452**	6
IL-E 80/130-5,5/2-R1	400	100	2106713	K	**220 792**	A	**22 065**	A	**21 736**	5
IL-E 80/140-7,5/2-R1	400	104	2105507	C	**220 770**	A	**22 065**	A	**21 736**	5

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoLine-IL-E

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoLine-IL-E (2-полюсный) без датчика перепада давления						Надбавка к цене				
	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)		Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)	Группа СТУ
	L0	*m*								
	мм	кг			RUR		RUR		RUR	
IL-E 80/150-7,5/2-R1	440	112	2115558	K	**220 792**	A	**22 065**	A	**27 368**	5
IL-E 80/160-11/2 R1	440	169	2114480	C	**333 300**	A	**22 065**	A	**27 368**	5
IL-E 80/170-15/2-R1	440	176	2114481	C	**333 520**	A	**22 065**	A	**27 368**	5
IL-E 80/190-18,5-R1	500	203	2114482	K	**384 648**	A	**22 065**	A	**47 960**	6
IL-E 80/200-22/2-R1	500	220	2114483	K	**451 748**	A	**22 065**	A	**47 960**	6
IL-E 100/145-11/2-R1	500	182	2114484	C	**335 104**	A	**25 388**	A	**39 952**	6
IL-E 100/150-15/2-R1	500	189	2114485	C	**361 152**	A	**25 388**	A	**39 952**	6
IL-E 100/160-18,5/2-R1	500	197	2114486	K	**409 244**	A	**25 388**	A	**39 952**	6
IL-E 100/165-22/2-R1	500	214	2114487	K	**455 950**	A	**25 388**	A	**39 952**	6

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Энергоэффективные насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)

Wilo-CronoTwin-DL-E

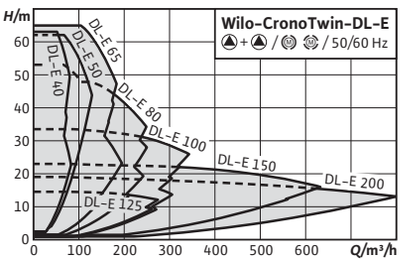

ErP READY APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Расширение серии

Тип

Сдвоенный энергоэффективный одноступенчатый центробежный насос с электронной регулировкой частоты вращения, торцовым уплотнением, фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

Для перекачивания воды систем отопления, водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +140° C
- Подключение к сети
  - 3~400 В ± 10 %, 50 Гц
  - 3~380 В -5 % +10 %, 60 Гц
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 40 до DN 200
- Макс. рабочее давление 16 бар

Особенности/преимущества продукции

- Электродвигатели в серийном исполнении класса энергоэффективности IE2 с более высоким коэффициентом полезного действия
- Экономия электроэнергии за счет встроенной электронной системы регулирования частоты вращения
- Простое управление благодаря технологии «красная кнопка» и дисплею
- Различные режимы работы сдвоенного насоса: «основной/резервный» режим работы и режим параллельной работы
- Конфигурируемые контакты для сигнализации рабочего состояния и неисправности
- Система отслеживания ошибок, адаптированная для систем отопления и кондиционирования
- Блокировка доступа к настройкам насоса
- Встроенная полная защита электродвигателя с электронной системой отключения
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- В серийном исполнении предусмотрены отверстия для удаления конденсата

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,1. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoTwin-DL-E (4-полюсный) с дифференциальным датчиком давления						Надбавка к цене			
Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)	Группа СТУ	Фланцевая заглушка
	L0	*m*							
	мм	кг			RUR		RUR		
DL-E 100/220-5,5/4	550	273	2115545	K	**561 396**	A	**55 836**	5	C
DL-E 100/250-7,5/4	550	315	2101957	K	**589 468**	A	**55 836**	5	D
DL-E 100/270-11/4	550	367	2114672	K	**618 948**	A	**57 464**	6	D
DL-E 125/210-5,5/4	620	294	2101958	K	**578 248**	A	**56 452**	5	C
DL-E 125/220-7,5/4	620	308	2101959	K	**630 740**	A	**56 452**	5	C
DL-E 150/190-5,5/4	700	370	2101960	K	**607 156**	A	**56 584**	5	C
DL-E 150/200-7,5/4	700	384	2101961	K	**662 244**	A	**56 584**	5	C
DL-E 150/220-11/4	700	504	2114673	K	**694 584**	A	**61 864**	6	C

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoTwin-DL-E

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoTwin-DL-E (4-полюсный) с дифференциальным датчиком давления

Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул			Надбавка к цене			
							Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)	Группа СТУ	Фланцевая заглушка
	L0	*m*							
	мм	кг			RUR		RUR		
DL-E 150/250-15/4	700	617	2114674	K	**790 944**	A	**67 496**	7	D
DL-E 150/260-18,5/4	700	671	2114675	K	**949 784**	A	**67 496**	7	D
DL-E 150/270-22/4	700	699	2114676	K	**1 092 256**	A	**59 620**	7	D
DL-E 200/240-15/4	800	765	2114677	K	**893 772**	A	**74 316**	7	D
DL-E 200/250-18,5/4	800	808	2114678	K	**1 092 256**	A	**74 316**	7	D
DL-E 200/260-22/4	800	836	2114679	K	**1 188 924**	A	**74 360**	7	D

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoTwin-DL-E (2-полюсный) с датчиком перепада давления

Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул			Надбавка к цене			
							Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)	Группа СТУ	Фланцевая заглушка
	L0	*m*							
	мм	кг			RUR		RUR		
DL-E 40/170-5,5/2	340	180	2106640	C	**413 248**	A	**24 960**	4	B
DL-E 40/200-7,5/2	440	211	2101953	K	**436 392**	A	**24 960**	5	C
DL-E 40/220-11/2	440	337	2114657	K	**626 428**	A	**24 960**	5	C
DL-E 50/160-5,5/2	340	184	**2101954**	K	**433 928**	A	**27 656**	5	B
DL-E 50/170-7,5/2	340	192	2106641	C	**448 228**	A	**27 656**	5	B
DL-E 50/180-7,5/2	440	189	2115544	K	**448 228**	A	**27 656**	5	C
DL-E 50/210-11/2	440	342	2114658	K	**657 272**	A	**27 656**	5	C
DL-E 50/220-15/2	440	357	2114659	K	**712 668**	A	**27 656**	5	C
DL-E 65/150-5,5/2	430	202	2106642	C	**439 868**	A	**44 129**	5	B
DL-E 65/160-7,5/2	430	210	2101955	K	**465 564**	A	**44 129**	5	B
DL-E 65/170-11/2	430	326	2114660	K	**663 168**	A	**44 129**	5	B
DL-E 65/200-15/2	475	369	2114661	K	**751 124**	A	**44 129**	6	C
DL-E 65/210-18,5/2	475	386	**2114662**	K	**893 816**	A	**44 129**	6	C
DL-E 65/220-22/2	475	420	**2114663**	K	**1 021 900**	A	**44 129**	6	C
DL-E 80/130-5,5/2	400	197	2101956	K	**446 864**	A	**44 129**	5	A
DL-E 80/140-7,5/2	400	205	2106643	C	**487 388**	A	**44 129**	5	A
DL-E 80/150-7,5/2	440	222	2115543	K	**487 388**	A	**44 129**	5	B
DL-E 80/160-11/2	440	335	**2114664**	K	**696 344**	A	**44 129**	5	B
DL-E 80/170-15/2	440	349	2114665	K	**771 760**	A	**44 129**	5	B
DL-E 80/190-18,5/2	500	401	**2114666**	K	**938 520**	A	**44 129**	6	C
DL-E 80/200-22/2	500	441	**2114667**	K	**1 072 984**	A	**44 129**	6	C
DL-E 100/145-11/2	500	378	2114668	K	**721 336**	A	**50 776**	6	B
DL-E 100/150-15/2	500	392	**2114669**	K	**810 348**	A	**50 424**	6	B
DL-E 100/160-18,5/2	500	409	2114670	K	**854 128**	A	**50 776**	6	B
DL-E 100/165-22/2	500	442	2114671	K	**935 748**	A	**50 776**	6	B

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Энергоэффективные насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)

Wilo-CronoTwin-DL-E

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoTwin-DL-E (4-полюсный) без датчика перепада давления						Надбавка к цене			
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**	**Группа СТУ**	**Фланцевая заглушка**
	L0	*m*							
	мм	кг			**RUR**		**RUR**		
DL-E 100/220-5,5/4 R1	550	273	2115563	K	**545 732**	A	**55 836**	5	C
DL-E 100/250-7,5/4 R1	550	315	2106723	K	**573 804**	A	**55 836**	5	D
DL-E 100/270-11/4-R1	550	367	2114695	K	**603 284**	A	**57 464**	6	D
DL-E 125/210-5,5/4 R1	620	294	2106724	K	**562 584**	A	**56 452**	5	C
DL-E 125/220-7,5/4 R1	620	308	2106725	K	**615 076**	A	**56 452**	5	C
DL-E 150/190-5,5/4 R1	700	370	2106726	K	**591 492**	A	**56 584**	5	C
DL-E 150/200-7,5/4 R1	700	384	2106727	K	**646 580**	A	**56 584**	5	C
DL-E 150/220-11/4-R1	700	504	2114696	K	**678 920**	A	**61 864**	6	C
DL-E 150/250-15/4-R1	700	617	2114697	K	**775 280**	A	**67 496**	7	D
DL-E 150/260-18,5/4-R1	700	671	2114698	K	**934 120**	A	**67 496**	7	D
DL-E 150/270-22/4 R1	700	699	2114699	K	**1 076 592**	A	**59 620**	7	D
DL-E 200/240-15/4 R1	800	765	2114700	K	**878 108**	A	**74 316**	7	D
DL-E 200/250-18,5/4 R1	800	808	2114701	K	**1 076 592**	A	**74 316**	7	D
DL-E 200/260-22/4-R1	800	836	2114702	K	**1 173 260**	A	**74 360**	7	D

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoTwin-DL-E (2-полюсный) без датчика перепада давления						Надбавка к цене			
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**	**Группа СТУ**	**Фланцевая заглушка**
	L0	*m*							
	мм	кг			**RUR**		**RUR**		
DL-E 40/170-5,5/2-R1	340	180	2106644	K	**397 584**	A	**24 960**	4	B
DL-E 40/200-7,5/2-R1	440	211	2106719	K	**420 728**	A	**24 960**	5	C
DL-E 40/220-11/2-R1	440	337	2114680	K	**610 764**	A	**24 960**	5	C
DL-E 50/160-5,5/2 R1	340	184	**2106720**	K	**418 264**	A	**27 656**	5	B
DL-E 50/170-7,5/2-R1	340	192	2106645	K	**432 564**	A	**27 656**	5	B
DL-E 50/180-7,5/2-R1	440	189	2115562	K	**432 564**	A	**27 656**	5	C
DL-E 50/210-11/2-R1	440	342	2114681	K	**641 608**	A	**27 656**	5	C
DL-E 50/220-15/2-R1	440	357	2114682	K	**697 004**	A	**27 656**	5	C
DL-E 65/150-5,5/2-R1	430	202	2106646	K	**424 204**	A	**44 129**	5	B
DL-E 65/160-7,5/2-R1	430	210	2106721	K	**449 900**	A	**44 129**	5	B
DL-E 65/170-11/2-R1	430	326	2114683	K	**647 504**	A	**44 129**	5	B
DL-E 65/200-15/2-R1	475	369	2114684	K	**735 460**	A	**44 129**	6	C
DL-E 65/210-18,5/2-R1	475	386	**2114685**	K	**878 152**	A	**44 129**	6	C
DL-E 65/220-22/2-R1	475	420	**2114686**	K	**1 006 236**	A	**44 129**	6	C
DL-E 80/130-5,5/2-R1	400	197	2106722	K	**431 200**	A	**43 472**	5	A
DL-E 80/140-5,5/2-R1	400	205	2106647	K	**471 724**	A	**43 472**	5	A
DL-E 80/150-7,5/2 R1	440	222	2115561	K	**471 724**	A	**44 924**	5	B
DL-E 80/160-11/2-R1	440	335	**2114687**	K	**680 680**	A	**44 924**	5	B

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoTwin-DL-E

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoTwin-DL-E (2-полюсный) без датчика перепада давления						Надбавка к цене			
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**	**Группа СТУ**	**Фланцевая заглушка**
	L0	*m*							
	мм	кг		🚚	**RUR**	🚚	**RUR**		
DL-E 80/170-15/2-R1	440	349	2114688	K	**756 096**	A	**44 968**	5	B
DL-E 80/190-18,5/2-R1	500	401	**2114689**	K	**922 856**	A	**49 324**	6	C
DL-E 80/200-22/2-R1	500	441	**2114690**	K	**1 057 320**	A	**49 324**	6	C
DL-E 100/145-11/2-R1	500	378	2114691	K	**705 672**	A	**50 776**	6	B
DL-E 100/150-15/2-R1	500	392	**2114692**	K	**794 684**	A	**50 424**	6	B
DL-E 100/160-18,5/2-R1	500	409	2114693	K	**838 464**	A	**50 776**	6	B
DL-E 100/165-22/2-R1	500	442	2114694	K	**920 084**	A	**50 776**	6	B

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroLine-IPL

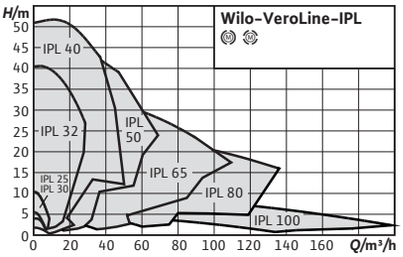

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Одноступенчатый центробежный насос с торцовым уплотнением и фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение
Для перекачивания воды систем отопления, водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +120° C
- Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от Rp 1 до DN 100
- Макс. рабочее давление 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции
- Электродвигатели с высоким КПД в серийном исполнении. Электродвигатели, номинальной мощностью от 0,75 кВт, класса энергоэффективности IE2
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- В серийном исполнении предусмотрены отверстия для удаления конденсата в кожухе электродвигателя и фонаре (в зависимости от серии)
- Серийное исполнение: электродвигатель с удлиненным валом
- Исполнение N: стандартный электродвигатель B5 или V1 с разъемным валом из нержавеющей стали
- Удобный монтаж благодаря ножкам с резьбовыми отверстиями в корпусе насоса

Указание
Электродвигатели класса эффективности IE3, другие напряжения и частоты, а также исполнение со взрывозащитой по нормам ATEX для исполнения N – по запросу

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,1. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroLine-IPL (4-полюсный) | **Надбавка к цене**

Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Фланцы PN 6/10 (вариант -H4)		Корпус PN 16 (вариант -H5)	Группа СТУ
	L0	*m*								
	мм	кг			RUR		RUR		RUR	
IPL 32/110-0,25/4*	260	20	2089551	C	**23 887**	–	**–**	A	**15 854**	3
IPL 32/160-0,25/4*	260	20	2089552	L	**28 920**	–	**–**	A	**15 854**	3
IPL 40/80-0,09/4	250	14	2089695	A	**24 756**	A	**3686**	A	**16 205**	3
IPL 40/110-0,12/4	250	18	2089553	C	**26 815**	A	**3686**	A	**16 205**	3
IPL 40/130-0,25/4*	320	21	2089554	L	**29 286**	A	**3861**	A	**16 205**	3
IPL 40/160-0,37/4*	320	22	2089555	L	**36 150**	A	**3861**	A	**16 205**	3
IPL 50/110-0,25/4*	280	22	2089556	C	**29 561**	A	**4329**	A	**17 082**	3
IPL 50/120-0,25/4*	340	24	2112395	K	**29 561**	A	**4329**	A	**17 082**	3
IPL 50/130-0,37/4*	340	25	2089557	C	**36 425**	A	**4329**	A	**17 082**	3

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroLine-IPL

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroLine-IPL (4-полюсный)						Надбавка к цене				
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Фланцы PN 6/10 (вариант -H4)**		**Корпус PN 16 (вариант -H5)**	**Группа СТУ**
	L0	*m*								
	мм	кг			**RUR**		**RUR**		**RUR**	
IPL 50/160-0,55/4*	340	29	2089558	L	**42 695**	A	**4329**	A	**17 082**	3
IPL 65/110-0,25/4	340	27	2129203	C	**36 455**	A	**4622**	A	**17 082**	3
IPL 65/120-0,37/4	340	28	2129204	C	**38 118**	A	**4622**	A	**17 901**	3
IPL 65/130-0,55/4	340	32	2129205	L	**43 426**	A	**4622**	A	**17 901**	3
IPL 65/150-0,75/4*	340	33	2089562	L	**45 714**	A	**4622**	A	**17 901**	3
IPL 80/120-0,55/4	360	36	2129206	C	**47 520**	–	**–**	–	**–**	3
IPL 80/125-0,75/4	360	41	2129207	L	**49 604**	–	**–**	–	**–**	3
IPL 80/140-1,1/4	360	55	2129208	L	**51 434**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 100/135-1,1/4	500	68	2089565	C	**67 633**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 100/145-1,5/4	500	71	2089566	C	**73 079**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 100/165-2,2/4	500	77	2089567	C	**77 426**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 100/175-3/4	500	84	2089568	L	**79 805**	–	**–**	–	**–**	5

*) возможно исполнение N

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroLine-IPL (2-полюсный)						Надбавка к цене					
Тип	**Подсоединение к трубопроводу**	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Фланцы PN 6/10 (вариант -H4)**		**Корпус PN 16 (вариант -H5)**	**Группа СТУ**
	RP	*L0*	*m*								
		мм	кг			**RUR**		**RUR**		**RUR**	
IPL 25/70-0,12/2	1	180	7	2089569	C	**22 775**	–	**–**	A	**15 854**	10
IPL 25/80-0,12/2	1	180	7	2089570	C	**25 193**	–	**–**	A	**15 854**	10
IPL 25/85-0,18/2	1	180	9	2089571	C	**26 419**	–	**–**	A	**15 854**	10
IPL 25/90-0,25/2	1	180	9	2089572	L	**28 537**	–	**–**	A	**15 854**	10
IPL 30/70-0,12/2	1¼	180	7	2089573	C	**26 140**	–	**–**	A	**15 854**	10
IPL 30/80-0,12/2	1¼	180	7	2089574	C	**26 129**	–	**–**	A	**15 854**	10
IPL 30/85-0,18/2	1¼	180	9	2089575	C	**27 113**	–	**–**	A	**15 854**	10
IPL 30/90-0,25/2	1¼	180	9	2089576	C	**29 175**	–	**–**	A	**15 854**	10
IPL 32/90-0,37/2*	–	260	21	2089577	L	**29 332**	–	**–**	A	**15 854**	3
IPL 32/100-0,55/2*	–	260	23	2089578	L	**29 790**	–	**–**	A	**15 854**	3
IPL 32/110-0,75/2*	–	260	26	2089579	L	**34 541**	–	**–**	A	**15 854**	3
IPL 32/130-1,1/2*	–	260	26	2089580	L	**35 130**	–	**–**	A	**15 854**	3
IPL 32/160-1,1/2*	–	260	26	2089581	L	**35 144**	–	**–**	A	**15 854**	3
IPL 32/165-3/2	–	320	46	2089582	L	**47 545**	–	**–**	–	**–**	4
IPL 32/175-4/2	–	320	53	2089583	L	**53 676**	–	**–**	–	**–**	4
IPL 40/70-0,12/2	–	220	13	2089694	C	**28 448**	A	**3569**	A	**16 205**	3
IPL 40/90-0,37/2*	–	250	19	2089584	L	**29 698**	A	**3744**	A	**16 205**	3
IPL 40/115-0,55/2*	–	250	20	2089585	L	**32 124**	A	**3744**	A	**16 205**	3
IPL 40/120-1,5/2*	–	320	30	2089586	L	**39 033**	A	**3978**	A	**16 205**	3
IPL 40/130-2,2/2*	–	320	32	2089587	L	**43 962**	A	**3978**	A	**16 205**	3

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroLine-IPL

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroLine-IPL (2-полюсный)					Надбавка к цене						
Тип	**Подсоединение к трубопроводу**	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Фланцы PN 6/10 (вариант -H4)**		**Корпус PN 16 (вариант -H5)**	**Группа СТУ**
	RP	*L0*	*m*								
		мм	кг			**RUR**		**RUR**		**RUR**	
IPL 40/150-3/2*	–	320	38	2089588	L	**49 055**	A	**3978**	A	**16 205**	3
IPL 40/160-4/2*	–	320	46	2089589	L	**57 383**	A	**3978**	A	**16 205**	3
IPL 40/165-4/2	–	340	57	2089590	C	**57 383**	–	**–**	–	**–**	4
IPL 40/175-5,5/2	–	340	73	2089591	L	**65 942**	–	**–**	–	**–**	4
IPL 40/195-7,5/2	–	440	83	2089592	L	**77 700**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 50/115-0,75/2*	–	280	27	2089593	L	**35 876**	A	**4622**	A	**17 082**	3
IPL 50/120-1,5/2*	–	340	33	2089594	L	**42 923**	A	**4622**	A	**17 082**	3
IPL 50/130-2,2/2*	–	340	35	2089595	L	**46 089**	A	**4622**	A	**17 082**	3
IPL 50/140-3/2*	–	340	41	2089596	L	**52 670**	A	**4622**	A	**17 082**	3
IPL 50/150-4/2*	–	340	49	2089597	L	**60 724**	A	**4622**	A	**17 082**	3
IPL 50/155-4/2	–	340	63	2089598	L	**60 724**	–	**–**	–	**–**	4
IPL 50/165-5,5/2	–	340	74	2089599	L	**72 347**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 50/175-5,5/2	–	340	74	2089600	C	**72 347**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 50/175-7,5/2	–	340	76	2089601	L	**82 231**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 50/185-7,5/2	–	440	83	2089602	C	**82 231**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 65/115-1,5/2*	–	340	35	2089603	L	**47 911**	A	**5441**	A	**17 901**	3
IPL 65/110-2,2/2	–	340	37	2129198	L	**49 901**	A	**5441**	A	**17 901**	3
IPL 65/120-3/2	–	340	43	2129199	L	**54 244**	A	**5441**	A	**17 901**	3
IPL 65/130-4/2	–	340	51	2129200	L	**61 135**	A	**5441**	A	**17 901**	3
IPL 65/145-5,5/2	–	340	74	2089607	L	**76 419**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 65/155-5,5/2	–	340	74	2089608	L	**76 419**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 65/155-7,5/2	–	340	80	2089609	L	**84 839**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 65/165-5,5/2	–	430	78	2089610	L	**76 419**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 65/175-5,5/2	–	430	81	2089611	C	**76 419**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 65/175-7,5/2	–	430	85	2089612	L	**84 839**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 80/115-2,2/2*	–	360	42	2089613	L	**53 412**	–	**–**	A	**18 662**	3
IPL 80/105-3/2	–	360	47	2129201	L	**56 970**	–	**–**	–	**–**	3
IPL 80/110-4/2	–	360	55	2136468	L	**63 423**	–	**–**	–	**–**	3
IPL 80/120-4/2	–	360	56	2129202	L	**63 423**	–	**–**	–	**–**	
IPL 80/145-5,5/2	–	400	81	2089616	L	**80 263**	–	**–**	–	**–**	5
IPL 80/155-7,5/2	–	400	87	2089617	L	**87 951**	–	**–**	–	**–**	5

*) возможно исполнение N

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroTwin-DPL

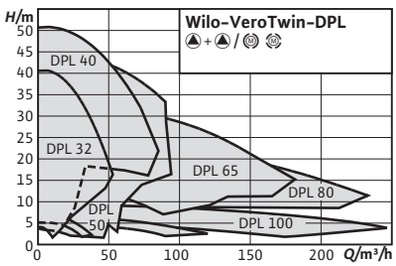

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Сдвоенный одноступенчатый центробежный насос с торцовым уплотнением и фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение
Для перекачивания воды систем отопления, водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +120° C
- Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 32 до DN 100
- Макс. рабочее давление 10 бар (специальное исполнение: 16 бар)

Особенности/преимущества продукции
- Электродвигатели с высоким КПД в серийном исполнении. Электродвигатели, номинальной мощностью от 0,75 кВт, класса энергоэффективности IE2
- Режим работы «основной/резервный» или режим параллельной работы при пиковых нагрузках (дополнительно требуется внешнее устройство)
- В серийном исполнении предусмотрены отверстия для удаления конденсата в кожухе электродвигателя и фонаре (в зависимости от серии)
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- Серийное исполнение: электродвигатель с неразъемным валом
- Исполнение N: стандартный электродвигатель B5 или V1 с разъемным валом из нержавеющей стали
- Удобный монтаж благодаря ножкам с резьбовыми отверстиями в корпусе всех насосов с фланцевым соединением

Указание
Электродвигатели класса эффективности IE3, другие напряжения и частоты, а также исполнение со взрывозащитой по нормам ATEX для исполнения N – по запросу

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,1. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroTwin-DPL (4-полюсный)						Надбавка к цене			
Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Корпус PN 16 (вариант -H5)	Группа СТУ	Фланцевая заглушка
	L0	*m*							
	мм	кг			RUR		RUR		
DPL 32/110-0,25/4*	260	35.3	2089618	K	**45 531**	A	**15 854**	3	F
DPL 32/160-0,25/4*	260	34.3	2089619	C	**61 822**	A	**15 854**	3	F
DPL 40/130-0,25/4*	320	41.5	2089620	C	**67 771**	A	**16 205**	3	F
DPL 40/160-0,37/4*	320	43.9	2089621	C	**69 052**	A	**16 205**	3	F
DPL 50/110-0,25/4*	280	39.1	2089622	K	**68 182**	A	**17 082**	3	G
DPL 50/130-0,37/4*	340	45.7	2089623	C	**68 732**	–	**–**	3	F
DPL 50/160-0,55/4*	340	53.3	2089624	C	**73 033**	–	**–**	3	F
DPL 65/110-0,25/4	340	50.8	2133205	K	**69 509**	–	**–**	3	F

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Стандартные насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)

Wilo-VeroTwin-DPL

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroTwin-DPL (4-полюсный)						Надбавка к цене			
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Корпус PN 16 (вариант -H5)**	**Группа СТУ**	**Фланцевая заглушка**
	L0	*m*							
	мм	кг		🚚	**RUR**	🚚	**RUR**		
DPL 65/120-0,37/4	340	53.2	2133206	C	**72 713**	–	**–**	3	F
DPL 65/130-0,55/4	340	60.8	2133207	K	**74 818**	–	**–**	3	F
DPL 80/120-0,55/4	340	63	2133208	C	**79 200**	–	**–**	3	F
DPL 80/125-0,75/4	360	59	2133209	C	**83 512**	–	**–**	3	F
DPL 80/140-1,1/4	360	75	2133210	C	**89 095**	–	**–**	3	F
DPL 100/135-1,1/4	500	132.6	2089631	C	**127 192**	–	**–**	5	B
DPL 100/145-1,5/4	500	137.6	2089632	C	**143 641**	–	**–**	5	B
DPL 100/165-2,2/4	500	149.4	2089633	C	**150 184**	–	**–**	5	B
DPL 100/175-3/4	500	164.2	2089634	C	**160 343**	–	**–**	5	B

*) возможно исполнение N

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroTwin-DPL (2-полюсный)						Надбавка к цене			
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Корпус PN 16 (вариант -H5)**	**Группа СТУ**	**Фланцевая заглушка**
	L0	*m*							
	мм	кг		🚚	**RUR**	🚚	**RUR**		
DPL 32/90-0,37/2*	260	36.7	2089635	C	**47 499**	A	**15 854**	3	F
DPL 32/100-0,55/2*	260	41.3	2089636	C	**51 983**	A	**15 854**	3	F
DPL 32/110-0,75/2*	260	46.3	2089637	C	**59 076**	A	**15 854**	3	F
DPL 32/130-1,1/2*	260	47.5	2089638	C	**61 364**	A	**15 854**	3	F
DPL 32/160-1,1/2*	260	43.3	2089639	C	**61 364**	A	**15 854**	3	F
DPL 32/165-3/2	320	90.9	2089640	C	**99 940**	–	**–**	4	B
DPL 32/175-4/2	320	105.4	2089641	C	**103 738**	–	**–**	4	B
DPL 40/90-0,37/2*	250	39.2	2089642	C	**51 205**	A	**16 205**	3	G
DPL 40/115-0,55/2*	250	41	2089643	C	**57 429**	A	**16 205**	3	G
DPL 40/120-1,5/2*	320	58.5	2089644	C	**67 679**	A	**16 205**	3	F
DPL 40/130-2,2/2*	320	62.5	2089645	C	**69 692**	A	**16 205**	3	F
DPL 40/150-3/2	320	74.7	2089646	C	**101 404**	A	**16 205**	3	F
DPL 40/160-4/2	320	90.9	2089647	C	**108 222**	A	**16 205**	3	F
DPL 40/165-4/2	340	109.6	2089648	K	**108 222**	–	**–**	4	B
DPL 40/175-5,5/2	340	140.2	2089649	K	**128 769**	–	**–**	4	B
DPL 40/195-7,5/2	440	173.2	2089650	K	**133 436**	–	**–**	5	C
DPL 50/115-0,75/2*	280	50.1	2089651	C	**69 372**	A	**17 082**	3	G
DPL 50/120-1,5/2*	340	60.3	2089652	C	**73 811**	–	**–**	3	F
DPL 50/130-2,2/2*	340	64.3	2089653	C	**78 433**	–	**–**	3	F
DPL 50/140-3/2	340	84.3	2089654	C	**103 372**	–	**–**	3	F
DPL 50/150-4/2	340	92.7	2089655	C	**113 210**	–	**–**	3	F
DPL 50/155-4/2	340	107.3	2089656	K	**113 210**	–	**–**	4	A
DPL 50/165-5,5/2	340	143.8	2089657	C	**139 476**	–	**–**	5	B
DPL 50/175-5,5/2	340	144.2	2089658	K	**139 476**	–	**–**	5	B
DPL 50/175-7,5/2	340	148.2	2089659	C	**157 140**	–	**–**	5	B

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroTwin-DPL

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroTwin-DPL (2-полюсный)						Надбавка к цене			
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Корпус PN 16 (вариант -H5)**	**Группа СТУ**	**Фланцевая заглушка**
	L0	*m*							
	мм	кг		🚚	**RUR**	🚚	**RUR**		
DPL 50/185-7,5/2	440	165.9	2089660	K	**157 140**	–	**–**	5	C
DPL 65/115-1,5/2*	340	66	2089661	L	**85 068**	A	**17 901**	3	H
DPL 65/110-2,2/2	340	71.8	2133200	C	**91 017**	–	**–**	3	F
DPL 65/120-3/2	340	83.8	2133201	C	**106 575**	–	**–**	3	F
DPL 65/130-4/2	340	95.8	2133202	C	**117 832**	–	**–**	3	F
DPL 65/145-5,5/2	340	145.3	2089665	C	**143 092**	–	**–**	5	A
DPL 65/155-5,5/2	340	145.8	2089666	C	**143 092**	–	**–**	5	A
DPL 65/155-7,5/2	340	157.8	2089667	C	**147 942**	–	**–**	5	A
DPL 65/165-5,5/2	430	164.8	2089668	C	**152 701**	–	**–**	5	B
DPL 65/175-5,5/2	430	169.4	2089669	K	**152 701**	–	**–**	5	B
DPL 65/175-7,5/2	430	177	2089670	C	**147 484**	–	**–**	5	B
DPL 80/115-2,2/2*	360	76.2	2089671	C	**93 533**	–	**–**	3	H
DPL 80/105-3/2	360	87	2133203	C	**113 348**	–	**–**	3	F
DPL 80/110-4/2	360	99	2136485	C	**121 401**	–	**–**	3	F
DPL 80/120-4/2	360	87	2133204	C	**121 401**	–	**–**	3	F
DPL 80/120-5,5/2	360	99	2136501	K	**157 460**	–	**–**	3	F
DPL 80/145-5,5/2	400	159.8	2089674	C	**157 460**	–	**–**	5	A
DPL 80/155-7,5/2	400	172.2	2089675	C	**162 906**	–	**–**	5	A

*) возможно исполнение N

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoLine-IL

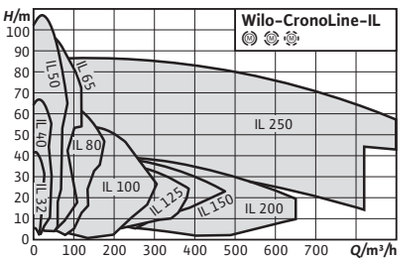

ErP READY – APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Расширение серии

Тип
Одноступенчатый центробежный насос с торцовым уплотнением и фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение
Для перекачивания воды систем отопления, водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +140° C
- Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 32 до DN 250
- Макс. рабочее давление 16 бар (25 бар по запросу)

Особенности/преимущества продукции
- Электродвигатели с высоким КПД в серийном исполнении. Электродвигатели, номинальной мощностью от 0,75 кВт, класса энергоэффективности IE2
- Сниженные суммарных затрат за срок службы насоса за счет повышенного значения КПД
- В серийном исполнении предусмотрены отверстия для отвода конденсата в корпусе электродвигателя
- Возможно применение в системах кондиционирования и охлаждения за счет надежного отвода конденсата благодаря оптимизированной конструкции фонаря (запатентовано)
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- Независящее от направления вращения скользящее торцовое уплотнение
- Удобный монтаж благодаря ножкам с резьбовыми отверстиями в корпусе насоса

Указание
Электродвигатели класса эффективности IE3, другие напряжения и частоты, а также исполнение со взрывозащитой по нормам ATEX – по запросу

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,1. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoLine-IL (6-полюсный)						Надбавка к цене				
Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)		Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)	Группа СТУ
	L0	*m*								
	мм	кг		🚚	RUR	🚚	RUR	🚚	RUR	
IL 200/240-7,5/6	800	345	2088456	K	**333 728**	A	**37 740**	–	**–**	7
IL 200/260-7,5/6	800	345	2088455	K	**333 728**	A	**45 976**	–	**–**	7
IL 200/270-11/6	800	360	2088454	A	**337 526**	A	**45 976**	–	**–**	7

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoLine-IL

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoLine-IL (4-полюсный)						Надбавка к цене				
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	L0	*m*								
	мм	кг		🚚	**RUR**	🚚	**RUR**	🚚	**RUR**	
IL 32/140-0,25/4	320	36	2063574	C	**40 452**	A	**11 332**	A	**13 596**	4
IL 32/150-0,37/4	320	36	2088307	C	**41 184**	A	**11 332**	A	**13 596**	4
IL 32/170-0,55/4	320	41	2088306	L	**44 936**	A	**11 332**	A	**13 596**	4
IL 40/140-0,25/4	340	38	2088320	C	**41 001**	A	**12 480**	A	**14 168**	4
IL 40/150-0,37/4	340	38	2088318	C	**42 420**	A	**12 480**	A	**14 168**	4
IL 40/160-0,55/4	340	42	2786050	L	**41 459**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 40/170-0,75/4	340	45	2786051	L	**45 119**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 40/210-1,1/4	440	59	2786052	L	**51 964**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 40/220-1,5/4	440	60	2786053	L	**56 269**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 50/150-0,55/4	340	47	2786054	L	**44 891**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 50/160-0,75/4	340	50	2786055	L	**49 787**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 50/170-1,1/4	340	55	2786056	L	**52 487**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 50/200-1,5/4	440	66	2084229	L	**57 475**	A	**15 226**	A	**31 284**	4
IL 50/220-2,2/4	440	75	2088332	L	**61 730**	A	**15 226**	A	**31 284**	4
IL 50/260-3/4	440	90	2088327	L	**66 488**	A	**22 764**	–	**–**	5
IL 50/270-3/4	440	90	2088326	K	**66 488**	A	**22 764**	–	**–**	5
IL 50/270-4/4	440	93	2088325	C	**73 881**	A	**22 764**	–	**–**	5
IL65/120-0,55/4	340	46	2139459	K	**по запросу**	–	**по запросу**	–	**по запросу**	4
IL65/130-0,75/4	340	46	2139458	K	**по запросу**	–	**по запросу**	–	**по запросу**	4
IL 65/150-0,75/4	430	56	2786057	C	**50 428**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL65/140-1,1/4	340	51	2139457	K	**по запросу**	–	**по запросу**	–	**по запросу**	4
IL 65/160-1,1/4	430	60	2786058	L	**55 278**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 65/170-1,1/4	430	60	2786059	C	**57 383**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 65/170-1,5/4	430	61	2786060	L	**58 481**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 65/210-2,2/4	475	79	2087419	L	**65 940**	A	**23 762**	A	**26 576**	5
IL 65/220-2,2/4	475	79	2088359	C	**65 940**	A	**23 762**	A	**26 576**	5
IL 65/220-3/4	475	87	2088358	C	**69 555**	A	**23 762**	A	**26 576**	5
IL 65/250-3/4	475	93	2088351	C	**69 555**	A	**24 361**	–	**–**	5
IL 65/250-4/4	475	96	2088350	L	**75 733**	A	**24 361**	–	**–**	5
IL 65/270-4/4	475	96	2088349	K	**75 733**	A	**24 361**	–	**–**	5
IL 65/270-5,5/4	475	119	2088348	C	**84 564**	A	**24 361**	–	**–**	5
IL 80/145-1,1/4	440	68	2786061	C	**57 475**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 80/150-1,1/4	440	68	2786062	L	**57 475**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 80/160-1,5/4	440	69	2786063	L	**58 893**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 80/170-2,2/4	440	79	2786064	L	**64 064**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 80/210-3/4	500	94	2786065	L	**67 130**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 80/220-4/4	500	97	2786066	L	**78 455**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 80/270-5,5/4	500	128	2084230	L	**91 840**	A	**27 057**	–	**–**	5
IL 100/145-1,1/4	500	81	2786067	L	**62 874**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 100/150-1,5/4	500	82	2786068	L	**65 574**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Стандартные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-CronoLine-IL

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoLine-IL (4-полюсный)						Надбавка к цене				
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	L0	*m*								
	мм	кг			**RUR**		**RUR**		**RUR**	
IL 100/160-2,2/4	500	89	2786069	L	**72 896**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 100/170-2,2/4	500	89	2786070	K	**72 896**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 100/170-3/4	500	100	2786071	L	**74 040**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 100/200-3/4	550	107	2088407	K	**74 040**	A	**28 355**	A	**47 520**	5
IL 100/200-4/4	550	110	2088406	L	**83 512**	A	**28 355**	A	**47 520**	5
IL 100/220-4/4	550	110	2786072	K	**83 512**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 100/220-5,5/4	550	134	2786073	L	**93 979**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 100/250-5,5/4	550	146	2786074	C	**93 991**	A	**29 153**	–	**-**	5
IL 100/250-7,5/4	550	157	2786075	L	**113 439**	A	**по запросу**	–	**-**	5
IL 100/260-7,5/4	550	208	2786076	C	**113 439**	A	**29 153**	–	**-**	6
IL 100/260-11/4	550	157	2088398	C	**129 272**	A	**29 153**	–	**-**	6
IL 100/270-11/4	550	208	2084236	L	**129 272**	A	**29 153**	–	**-**	6
IL 125/145-1.5/4	620	103	2113710	C	**89 278**	A	**28 704**	–	**-**	5
IL 125/150-2,2/4	620	113	2109057	C	**93 488**	A	**28 704**	–	**-**	5
IL 125/160-3/4	620	121	2109056	C	**100 580**	A	**28 704**	–	**-**	5
IL 125/170-4/4	620	124	2109055	C	**104 287**	A	**28 704**	–	**-**	5
IL 125/190-4/4	620	124	2088429	L	**104 287**	A	**28 704**	–	**-**	5
IL 125/210-5,5/4	620	148	2088427	L	**113 531**	A	**28 704**	–	**-**	5
IL 125/220-5,5/4	620	148	2088425	K	**113 531**	A	**28 704**	–	**-**	5
IL 125/220-7,5/4	620	161	2086444	L	**128 679**	A	**28 704**	–	**-**	5
IL 125/250-11/4	620	233	2084228	C	**152 518**	A	**30 252**	–	**-**	6
IL 125/270-11/4	620	233	2088424	C	**152 518**	A	**30 252**	–	**-**	6
IL 125/270-15/4	620	238	2084237	L	**183 040**	A	**30 252**	–	**-**	6
IL 125/300-15/4	700	270	2088423	K	**183 038**	A	**39 287**	–	**-**	7
IL 125/300-18,5/4	700	287	2088422	C	**205 325**	A	**39 287**	–	**-**	7
IL 125/320-18,5/4	700	287	2088421	C	**205 325**	A	**39 287**	–	**-**	7
IL 125/320-22/4	700	307	2088420	C	**216 128**	A	**39 287**	–	**-**	7
IL 125/340-22/4	700	307	2088419	C	**216 124**	A	**39 287**	–	**-**	7
IL 125/340-30/4	700	375	2088418	L	**239 965**	A	**39 287**	–	**-**	7
IL 150/190-5,5/4	700	180	2088446	L	**130 508**	A	**31 400**	–	**-**	5
IL 150/200-7,5/4	700	191	2088445	L	**144 573**	A	**31 400**	–	**-**	5
IL 150/220-11/4	700	241	2088444	L	**158 421**	A	**31 400**	–	**-**	6
IL 150/250-15/4	700	299	2088443	C	**187 936**	A	**34 245**	–	**-**	7
IL 150/260-15/4	700	299	2088442	C	**187 936**	A	**34 245**	–	**-**	7
IL 150/260-18,5/4	700	315	2088441	C	**223 858**	A	**34 245**	–	**-**	7
IL 150/270-18,5/4	700	315	2088440	C	**223 858**	A	**34 245**	–	**-**	7
IL 150/270-22/4	700	335	2088439	C	**239 782**	A	**34 245**	–	**-**	7
IL 150/305-30/4	770	428	**2129273**	K	**289 890**	A	**44 928**	–	**-**	7
IL 150/325-30/4	770	428	**2131318**	K	**289 890**	A	**44 928**	–	**-**	7
IL 150/325-37/4	770	534	**2129272**	K	**330 341**	A	**44 928**	–	**-**	8
IL 150/335-37/4	770	534	**2131317**	K	**330 341**	A	**44 928**	–	**-**	8

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoLine-IL

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoLine-IL (4-полюсный)						Надбавка к цене				
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	L0	*m*								
	мм	кг			**RUR**		**RUR**		**RUR**	
IL 150/335-45/4	770	565	**2129271**	K	**388 411**	A	**44 928**	–	**–**	8
IL 200/230-11/4	800	355	2088453	C	**244 313**	A	**37 740**	–	**–**	7
IL 200/240-15/4	800	360	2088452	C	**249 941**	A	**37 740**	–	**–**	7
IL 200/250-18,5/4	800	377	2088451	C	**257 263**	A	**37 740**	–	**–**	7
IL 200/260-22/4	800	397	2088450	C	**287 668**	A	**37 740**	–	**–**	7
IL 200/265-22/4	800	397	2088449	K	**287 647**	A	**37 740**	–	**–**	7
IL 200/265-30/4	800	465	2088448	K	**314 559**	A	**37 740**	–	**–**	7
IL 200/270-30/4	800	465	2088447	C	**314 559**	A	**37 740**	–	**–**	7
IL 200/300-37/4	820	609	**2122839**	K	**361 724**	A	**45 976**	–	**–**	8
IL 200/315-37/4	820	609	**2122838**	K	**361 724**	A	**45 976**	–	**–**	8
IL 200/335-37/4	820	609	**2131320**	K	**361 724**	A	**45 976**	–	**–**	8
IL 200/335-45/4	820	640	**2122837**	K	**411 016**	A	**45 976**	–	**–**	8
IL 200/345-45/4	820	640	**2131319**	K	**411 016**	A	**45 976**	–	**–**	8
IL 200/345-55/4	820	817	**2122836**	A	**455 678**	A	**45 976**	–	**–**	8
IL 250/360-75/4	1150	1196	2089541	A	**1 029 603**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/370-75/4	1150	1196	2088473	A	**1 029 600**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/380-75/4	1150	1196	2089542	A	**1 029 600**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/390-75/4	1150	1196	2088472	A	**1 029 600**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/390-90/4	1150	1276	2088470	A	**1 180 791**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/400-75/4	1150	1196	2088471	A	**1 029 600**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/400-90/4	1150	1276	2089543	A	**1 180 791**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/410-90/4	1150	1276	2088469	A	**1 180 791**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/410-110/4	1150	1407	2088467	A	**1 279 861**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/420-90/4	1150	1276	2088468	A	**1 180 791**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/420-110/4	1150	1407	2089544	A	**1 279 861**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/430-110/4	1150	1407	2088466	A	**1 279 861**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/430-132/4	1150	1527	2088464	A	**1 584 120**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/440-110/4	1150	1407	2088465	A	**1 279 861**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/440-132/4	1150	1602	2089545	A	**1 584 120**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/460-132/4	1200	1602	2088474	A	**1 584 120**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/460-160/4	1200	1662	2089546	A	**1 741 809**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/470-160/4	1200	1662	2088475	A	**1 741 809**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/470-200/4	1200	1852	2088476	A	**1 897 027**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/480-160/4	1200	1662	2088477	A	**1 741 809**	A	**–**	–	**–**	9
IL 250/480-200/4	1200	1852	2089547	A	**1 897 027**	A	**–**	–	**–**	9

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Стандартные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-CronoLine-IL

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoLine-IL (2-полюсный)						Надбавка к цене				
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	L0	*m*								
	мм	кг			**RUR**		**RUR**		**RUR**	
IL 32/140-1,5/2	320	50	2786077	L	**41 784**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 32/150-2,2/2	320	53	2786078	L	**43 920**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 32/160-2,2/2	320	53	2786079	L	**43 920**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 32/160-3/2	320	59	2786080	L	**47 590**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 32/170-3/2	320	59	2786081	L	**47 590**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 32/170-4/2	320	71	2786082	L	**50 336**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 40/140-2,2/2	340	54	2786083	L	**45 714**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 40/150-3/2	340	61	2786084	L	**51 205**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 40/160-4/2	340	73	2786085	L	**56 834**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 40/170-5,5/2	340	88	2786086	L	**68 048**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 40/200-7,5/2	440	105	2786087	L	**70 653**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 40/220-11/2	440	160	2088308	C	**102 617**	A	**13 528**	A	**19 536**	5
IL 50/110-1,5/2	340	49	2786088	L	**43 747**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 50/120-2,2/2	340	52	2786089	L	**45 989**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 50/130-3/2	340	59	2786090	L	**52 670**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 50/140-3/2	340	59	2786091	L	**52 670**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 50/140-4/2	340	71	2786092	L	**60 678**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 50/160-5,5/2	340	92	2786093	L	**69 647**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 50/170-5,5/2	340	92	2786094	L	**69 647**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 50/170-7,5/2	340	96	2786095	L	**75 596**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 50/180-7,5/2	440	109	2786096	L	**75 596**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 50/210-11/2	440	163	2786097	L	**93 213**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 50/220-11/2	440	163	2786098	C	**105 568**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 50/220-15/2	440	171	2786099	L	**106 300**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 50/250-18,5/2	440	184	2088324	K	**139 431**	A	**11 332**	–	**–**	6
IL 50/250-22/2	440	223	2088323	K	**166 429**	A	**11 332**	–	**–**	6
IL 50/270-22/2	440	213	2088322	K	**166 429**	A	**11 332**	–	**–**	6
IL 50/270-30/2	440	267	2088321	K	**173 156**	A	**12 480**	–	**–**	6
IL 65/110-3/2	340	62	2786100	L	**53 082**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 65/120-3/2	340	62	2786101	C	**56 468**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 65/120-4/2	340	74	2786102	L	**61 090**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 65/130-4/2	340	74	2786103	K	**61 090**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 65/130-5,5/2	340	89	2786104	L	**67 862**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 65/140-5,5/2	340	89	2786105	L	**67 862**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 65/140-7,5/2	340	93	2786108	L	**73 994**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 65/150-5,5/2	430	98	2786106	L	**73 994**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 65/160-5,5/2	430	98	2786107	L	**75 184**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 65/160-7,5/2	430	102	2786109	L	**75 184**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 65/170-11/2	430	150	2786110	L	**100 626**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 65/200-11/2	475	170	2786111	K	**106 209**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoLine-IL

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoLine-IL (2-полюсный)						Надбавка к цене				
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	L0	*m*								
	мм	кг		🚚	**RUR**	🚚	**RUR**	🚚	**RUR**	
IL 65/200-15/2	475	177	2786112	L	**107 490**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 65/210-15/2	475	177	2088355	K	**122 911**	A	**23 762**	A	**29 172**	6
IL 65/210-18,5/2	475	182	2088354	K	**141 536**	A	**23 762**	A	**29 172**	6
IL 65/220-18,5/2	475	181	2088353	K	**141 536**	A	**23 762**	A	**29 172**	6
IL 65/220-22/2	475	211	2088352	C	**169 678**	A	**23 762**	A	**29 172**	6
IL 65/240-30/2	475	271	2088347	K	**173 888**	A	**24 061**	–	**-**	6
IL 65/260-30/2	475	271	2088346	K	**173 888**	A	**24 061**	–	**-**	6
IL 65/260-37/2	475	302	2088345	K	**187 524**	A	**24 061**	–	**-**	6
IL 80/110-3/2	400	70	2786113	C	**62 142**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 80/120-4/2	400	82	2786114	L	**63 423**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
IL 80/130-5,5/2	400	97	2786115	L	**71 980**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 80/140-7,5/2	400	101	2786116	L	**76 923**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 80/150-7,5/2	440	109	2786117	L	**76 923**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 80/160-11/2	440	157	2786118	L	**102 823**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 80/170-11/2	440	157	2786119	L	**102 823**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 80/170-15/2	440	164	2786120	L	**110 594**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
IL 80/190-15/2	500	183	2786121	L	**110 602**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 80/190-18,5/2	500	187	2786122	L	**131 560**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 80/200-18,5/2	500	187	2786123	C	**131 560**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 80/200-22/2	500	217	2786124	L	**134 763**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 80/210-30/2	500	264	2786126	K	**174 895**	A	**25 010**	A	**по запросу**	6
IL 80/220-22/2	500	220	2786125	K	**148 491**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 80/220-30/2	500	264	2786127	L	**155 447**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 100/145-11/2	500	170	2786128	L	**105 431**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 100/150-15/2	500	177	2786129	L	**113 790**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 100/160-15/2	500	177	2786130	L	**128 631**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 100/160-18,5/2	500	181	2786131	L	**137 051**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 100/165-22/2	500	211	2786132	L	**140 620**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 100/170-22/2	500	211	2786133	C	**148 812**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 100/170-30/2	500	260	2786134	L	**149 956**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 100/190-30/2	550	278	2786135	L	**149 956**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 100/210-30/2	550	278	2786136	K	**182 033**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 100/210-37/2	550	309	2786137	L	**186 930**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	6
IL 125/145-15/2	620	204	2113709	K	**138 836**	A	**37 740**	–	**-**	6
IL 125/150-18,5/2	620	208	2113708	K	**158 375**	A	**45 976**	–	**-**	6
IL 125/160-22/2	620	237	2113707	K	**170 364**	A	**45 976**	–	**-**	6
IL 125/165-30/2	620	282	2113706	K	**195 624**	A	**45 976**	–	**-**	6
IL 125/170-37/2	620	313	2109052	K	**207 018**	A	**45 976**	–	**-**	6

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoLine-IL – Номинальное давление и фланцы PN25

Исполнение СТУ		
Тип	**Описание**	**PN_{max}**
S7	Охлаждение/кондиционирование: Гликоль от 20% до 50%, от –20°C до +120°C; Холодная и горячая воды	25
S8	Масляный теплоноситель, от –20°C до +120°C	25
S11	Охлаждение/кондиционирование: гликоль от 20% до 50%, от –20°C до +140°C; Холодная и горячая воды	25
S12	Масляный теплоноситель, от –20°C до +140°C	25

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoLine-IL (4-полюсный)									
Тип	**Артикул**		**-S7**		**-S8**		**-S11**		**-S12**
			RUR		**RUR**		**RUR**		**RUR**
IL 32/140-0,25/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 32/150-0,37/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 32/170-0,55/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 40/140-0,25/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 40/150-0,37/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 40/160-0,55/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 40/170-0,75/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 40/210-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 40/220-1,5/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 50/150-0,55/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 50/160-0,75/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 50/170-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 50/200-1,5/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 50/220-2,2/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 65/150-0,75/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 65/160-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 65/170-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 65/170-1,5/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 65/210-2,2/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 65/220-2,2/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 65/220-3/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 80/145-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 80/150-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 80/160-1,5/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 80/170-2,2/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 80/210-3/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 80/220-4/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoLine-IL – Номинальное давление и фланцы PN25

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoLine-IL (2-полюсный)

Тип	Артикул		-S7		-S8		-S11		-S12
		🚚	RUR	🚚	RUR	🚚	RUR	🚚	RUR
IL 32/140-1,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 32/150-2,2/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 32/160-2,2/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 32/160-3/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 32/170-3/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 32/170-4/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 40/140-2,2/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 40/150-3/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 40/160-4/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 40/170-5,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 40/200-7,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 40/220-11/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 50/110-1,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 50/120-2,2/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 50/130-3/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 50/140-3/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 50/140-4/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 50/160-5,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 50/170-5,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 50/170-7,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 50/180-7,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 50/210-11/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 50/220-11/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 50/220-15/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 65/110-3/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 65/120-3/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 65/120-4/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 65/130-4/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 65/130-5,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 65/140-5,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 65/140-7,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 65/150-5,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 65/160-5,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 65/160-7,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 65/170-11/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 65/200-11/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 65/200-15/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 65/210-15/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 65/210-18,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 65/220-18,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 65/220-22/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 80/110-3/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
IL 80/120-4/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoLine-IL – Номинальное давление и фланцы PN25

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoLine-IL (2-полюсный)

Тип	Артикул		-S7		-S8		-S11		-S12
			RUR		RUR		RUR		RUR
IL 80/130-5,5/2-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 80/140-7,5/2-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 80/150-7,5/2-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 80/160-11/2-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 80/170-11/2-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 80/170-15/2-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 80/190-15/2-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 80/190-18,5/2-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 80/200-18,5/2-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 80/200-22/2-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 80/210-30/2-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 80/220-22/2-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
IL 80/220-30/2-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoTwin-DL

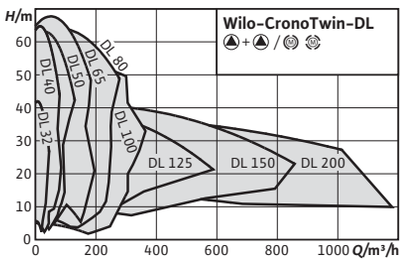

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип

Сдвоенный одноступенчатый центробежный насос с торцовым уплотнением и фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

Для перекачивания воды систем отопления, водогликолевой смеси и охлаждающей и холодной воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +140° C
- Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 32 до DN 200
- Макс. рабочее давление 16 бар

Особенности/преимущества продукции

- Электродвигатели с высоким КПД в серийном исполнении. Электродвигатели, номинальной мощностью от 0,75 кВт, класса энергоэффективности IE2
- Сниженные затраты за срок службы насоса благодаря оптимизированному КПД
- В серийном исполнении предусмотрены отверстия для отвода конденсата в корпусе электродвигателя
- Возможно применение в системах кондиционирования и охлаждения за счет надежного отвода конденсата благодаря оптимизированной конструкции фонаря (запатентовано)
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- Независящее от направления вращения скользящее торцовое уплотнение
- Режим работы «основной/резервный» или режим параллельной работы при пиковых нагрузках (дополнительно требуется внешнее устройство)

Указание

Электродвигатели класса эффективности IE3, другие напряжения и частоты, а также исполнение со взрывозащитой по нормам ATEX – по запросу

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,1. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoTwin-DL (4-полюсный)						Надбавка к цене			
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**	**Группа СТУ**	**Фланцевая заглушка**
	L0	*m*							
	мм	кг		🚚	**RUR**	🚚	**RUR**		
DL 32/140-0,25/4	320	73	2089227	C	**84 061**	A	**22 664**	4	B
DL 32/150-0,37/4	320	73	2089226	C	**85 251**	A	**22 664**	4	B
DL 32/170-0,55/4	320	82	2063734	C	**88 683**	A	**22 664**	4	B
DL 40/140-0,25/4	340	74	2089239	K	**86 852**	A	**24 960**	4	B
DL 40/150-0,37/4	340	74	2089238	C	**87 951**	A	**24 960**	4	B
DL 40/160-0,55/4	340	84	2089237	K	**92 939**	A	**24 960**	4	B
DL 40/170-0,75/4	340	90	2089236	C	**96 142**	A	**24 960**	4	B
DL 40/210-1,1/4	440	113	2089231	C	**100 626**	A	**27 057**	4	C

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Стандартные насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)

Wilo-CronoTwin-DL

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoTwin-DL (4-полюсный)						Надбавка к цене			
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**	**Группа СТУ**	**Фланцевая заглушка**
	L0	*m*							
	мм	кг			**RUR**		**RUR**		
DL 40/220-1,5/4	440	115	2089230	C	**106 914**	A	**27 057**	4	C
DL 50/150-0,55/4	340	88	2089253	C	**95 135**	A	**27 656**	4	B
DL 50/160-0,75/4	340	94	2089252	C	**98 064**	A	**27 656**	4	B
DL 50/170-1,1/4	340	104	2089251	C	**101 496**	A	**27 656**	4	B
DL 50/200-1,5/4	440	126	2089247	C	**113 897**	A	**30 451**	4	C
DL 50/220-2,2/4	440	144	2089246	C	**121 676**	A	**30 451**	4	C
DL 50/260-3/4	440	177	2089241	C	**138 561**	A	**45 527**	5	D
DL 50/270-3/4	440	177	2089240	K	**138 561**	A	**45 527**	5	D
DL 50/270-4/4	440	183	2084235	K	**153 479**	A	**45 527**	5	D
DL 65/120-0,55/4	340	90	2139468	K	**по запросу**	–	**по запросу**	–	–
DL 65/130-0,75/4	340	90	2139467	K	**по запросу**	–	**по запросу**	–	–
DL 65/150-0,75/4	430	113	2089278	C	**101 130**	A	**44 129**	4	B
DL 65/140-1,1/4	340	100	2139466	K	**по запросу**	–	**по запросу**	–	–
DL 65/160-1,1/4	430	122	2089277	C	**104 836**	A	**44 129**	4	B
DL 65/170-1,1/4	430	122	2089276	C	**104 836**	A	**44 129**	4	B
DL 65/170-1,5/4	430	127	2089275	C	**113 576**	A	**44 129**	4	B
DL 65/210-2,2/4	475	152	2089270	C	**137 928**	A	**47 524**	5	C
DL 65/220-2,2/4	475	152	2089269	C	**137 928**	A	**47 524**	5	C
DL 65/220-3/4	475	168	2089268	C	**148 693**	A	**47 524**	5	C
DL 65/250-3/4	475	184	2089261	K	**148 693**	A	**48 622**	5	D
DL 65/250-4/4	475	190	2089260	C	**170 765**	A	**48 622**	5	D
DL 65/270-5,5/4	475	237	2089259	K	**183 342**	A	**48 622**	5	D
DL 80/150-1,1/4	440	134	2089299	C	**108 877**	A	**45 627**	4	B
DL 80/160-1,5/4	440	136	2089298	C	**117 695**	A	**45 627**	4	B
DL 80/170-2,2/4	440	159	2089297	C	**140 300**	A	**45 627**	4	B
DL 80/210-3/4	500	183	2089292	C	**149 772**	A	**50 020**	5	C
DL 80/220-4/4	500	190	2089291	C	**174 346**	A	**50 020**	5	C
DL 80/270-5,5/4	500	262	2089285	C	**193 336**	A	**54 113**	5	B
DL 100/145-1,1/4	500	168	2089322	C	**125 739**	A	**51 517**	5	B
DL 100/150-1,5/4	500	170	2089321	C	**148 400**	A	**51 517**	5	B
DL 100/160-2,2/4	500	186	2089320	C	**163 363**	A	**51 517**	5	B
DL 100/170-3/4	500	206	2089319	C	**169 312**	A	**51 517**	5	B
DL 100/200-3/4	550	211	2089312	K	**169 312**	A	**56 709**	5	C
DL 100/200-4/4	550	217	2089311	C	**193 336**	A	**56 709**	5	C
DL 100/220-5,5/4	550	264	2089310	C	**211 091**	A	**56 709**	5	C
DL 100/250-5,5/4	550	289	2089306	K	**211 091**	A	**58 307**	5	D
DL 100/250-7,5/4	550	314	2089305	C	**237 632**	A	**58 307**	5	D
DL 100/260-11/4	550	415	2089304	K	**281 149**	A	**58 307**	6	D
DL 100/270-11/4	550	415	2089303	C	**281 149**	A	**58 307**	6	D
DL 125/190-4/4	620	238	2089333	C	**200 795**	A	**57 408**	5	C
DL 125/210-5,5/4	620	285	2089332	C	**219 511**	A	**57 408**	5	C

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoTwin-DL

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoTwin-DL (4-полюсный)						Надбавка к цене			
Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)	Группа СТУ	Фланцевая заглушка
	L0	*m*							
	мм	кг			RUR		RUR		
DL 125/220-5,5/4	620	285	2089331	K	**219 511**	A	**57 408**	5	C
DL 125/220-7,5/4	620	307	2089330	C	**268 382**	A	**57 408**	5	C
DL 125/250-11/4	620	461	2089329	C	**308 560**	A	**60 503**	6	D
DL 125/270-11/4	620	461	2089328	K	**308 560**	A	**60 503**	6	D
DL 125/270-15/4	620	471	2089327	K	**336 428**	A	**60 503**	6	D
DL 125/300-18,5/4	700	553	2089326	C	**405 296**	A	**78 574**	7	E
DL 125/320-18,5/4	700	553	2089325	K	**405 296**	A	**78 574**	7	E
DL 125/320-22/4	700	592	2089324	K	**451 834**	A	**78 574**	7	E
DL 125/340-30/4	700	729	2089323	K	**473 982**	A	**78 574**	7	E
DL 150/190-5,5/4	700	361	2089345	C	**258 269**	A	**62 799**	5	C
DL 150/200-7,5/4	700	383	2089344	C	**306 999**	A	**62 799**	5	C
DL 150/220-11/4	700	482	2089343	C	**322 745**	A	**62 799**	6	C
DL 150/250-15/4	700	571	2089342	K	**364 616**	A	**68 490**	7	D
DL 150/260-15/4	700	581	2089341	K	**364 616**	A	**68 490**	7	D
DL 150/260-18,5/4	700	615	2089340	K	**412 160**	A	**68 490**	7	D
DL 150/270-18,5/4	700	615	2089339	K	**412 160**	A	**68 490**	7	D
DL 150/270-22/4	700	654	2089338	K	**481 567**	A	**68 490**	7	D
DL 150/300-30/4	770	847	2089337	K	**559 691**	A	**89 856**	7	E
DL 150/320-37/4	770	1067	2089336	K	**637 345**	A	**89 856**	8	E
DL 150/340-37/4	770	1067	2089335	K	**637 345**	A	**89 856**	8	E
DL 150/340-45/4	770	1129	2089334	K	**698 618**	A	**89 856**	8	E
DL 200/240-15/4	800	719	2089349	K	**477 917**	A	**75 479**	7	D
DL 200/250-18,5/4	800	752	2089348	K	**493 293**	A	**75 479**	7	D
DL 200/260-22/4	800	791	2089347	K	**533 745**	A	**75 479**	7	D
DL 200/270-30/4	800	927	2089346	K	**633 684**	A	**75 479**	7	D
DL 200/300-37/4	820	1188	2132787	K	**723 008**	A	**91 953**	8	E
DL 200/315-37/4	820	1250	2132786	K	**723 008**	A	**91 953**	8	E
DL 200/335-37/4	820	1488	2132785	K	**723 008**	A	**91 953**	8	E
DL 200/335-45/4	820	1488	2132784	K	**754 262**	A	**91 953**	8	E
DL 200/345-45/4	820	1488	2132783	K	**754 262**	A	**91 953**	8	E
DL 200/345-55/4	820	1488	2132782	K	**871 911**	A	**91 953**	8	E

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoTwin-DL (2-полюсный)						Надбавка к цене			
Тип	Габаритная длина	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)	Группа СТУ	Фланцевая заглушка
	L0	*m*							
	мм	кг			RUR		RUR		
DL 32/140-1,5/2	320	100	2089225	C	**85 983**	A	**22 664**	4	B
DL 32/150-2,2/2	320	106	2089224	C	**96 230**	A	**22 664**	4	B

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Стандартные насосы с сухим ротором (сдвоенные насосы)

Wilo-CronoTwin-DL

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoTwin-DL (2-полюсный)						Надбавка к цене			
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**	**Группа СТУ**	**Фланцевая заглушка**
	L0	*m*							
	мм	кг			**RUR**		**RUR**		
DL 32/160-2,2/2	320	106	2089223	K	**96 230**	A	**22 664**	4	B
DL 32/160-3/2	320	120	2089222	K	**100 443**	A	**22 664**	4	B
DL 32/170-3/2	320	120	2089221	K	**100 443**	A	**22 664**	4	B
DL 32/170-4/2	320	143	2089220	K	**111 426**	A	**22 664**	4	B
DL 40/140-2,2/2	340	108	2089235	C	**99 940**	A	**24 960**	4	B
DL 40/150-3/2	340	121	2089234	C	**107 673**	A	**24 960**	4	B
DL 40/160-4/2	340	145	2089233	C	**120 532**	A	**24 960**	4	B
DL 40/170-5,5/2	340	175	2089232	K	**149 498**	A	**24 960**	4	B
DL 40/200-7,5/2	440	206	2089229	K	**157 556**	A	**27 057**	5	C
DL 40/220-11/2	440	315	2089228	K	**205 828**	A	**27 057**	5	C
DL 50/110-1,5/2	340	96	2089258	C	**98 460**	A	**24 960**	4	A
DL 50/120-2,2/2	340	100	2089257	C	**110 099**	A	**24 960**	4	A
DL 50/130-3/2	340	117	2089256	C	**116 047**	A	**24 960**	4	A
DL 50/140-3/2	340	115	2089255	K	**116 047**	A	**24 960**	4	A
DL 50/140-4/2	340	139	2089254	C	**127 030**	A	**24 960**	4	A
DL 50/160-5,5/2	340	179	2089250	C	**157 231**	A	**27 656**	5	B
DL 50/170-5,5/2	340	179	2089249	K	**157 231**	A	**27 656**	5	B
DL 50/170-7,5/2	340	187	2089248	K	**165 834**	A	**27 656**	5	B
DL 50/180-7,5/2	440	215	2089245	K	**165 834**	A	**30 451**	5	C
DL 50/210-11/2	440	320	2089244	K	**226 441**	A	**30 451**	5	C
DL 50/220-11/2	440	320	2089243	K	**226 441**	A	**30 451**	5	C
DL 50/220-15/2	440	335	2089242	K	**231 516**	A	**30 451**	5	C
DL 65/110-3/2	340	123	2089284	C	**123 629**	A	**27 656**	4	A
DL 65/120-3/2	340	123	2089283	K	**123 629**	A	**27 656**	4	A
DL 65/120-4/2	340	146	2089282	C	**130 508**	A	**27 656**	4	A
DL 65/130-5,5/2	340	176	2089281	C	**164 004**	A	**27 656**	5	A
DL 65/140-5,5/2	340	176	2089280	K	**164 004**	A	**27 656**	5	A
DL 65/140-7,5/2	340	184	2089279	K	**172 241**	A	**27 656**	5	A
DL 65/150-5,5/2	430	197	2089274	K	**168 580**	A	**44 129**	5	B
DL 65/160-5,5/2	430	197	2089273	K	**168 580**	A	**44 129**	5	B
DL 65/160-7,5/2	430	205	2089272	C	**172 241**	A	**44 129**	5	B
DL 65/170-11/2	430	304	2089271	C	**228 983**	A	**44 129**	5	B
DL 65/200-11/2	475	333	2089267	K	**228 983**	A	**47 524**	6	C
DL 65/200-15/2	475	347	2089266	K	**241 887**	A	**47 524**	6	C
DL 65/210-15/2	475	347	2089265	K	**241 887**	A	**47 524**	6	C
DL 65/210-18,5/2	475	355	2089264	K	**275 567**	A	**47 524**	6	C
DL 65/220-18,5/2	475	355	2089263	K	**275 567**	A	**47 524**	6	C
DL 65/220-22/2	475	415	2089262	K	**301 787**	A	**47 524**	6	C
DL 80/120-4/2	400	162	2089302	C	**134 351**	A	**44 129**	4	A
DL 80/130-5,5/2	400	192	2089301	C	**167 299**	A	**44 129**	5	A
DL 80/140-7,5/2	400	200	2089300	C	**175 947**	A	**44 129**	5	A

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoTwin-DL

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoTwin-DL (2-полюсный)						Надбавка к цене			
Тип	**Габаритная длина**	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**	**Группа СТУ**	**Фланцевая заглушка**
	L0	*m*							
	мм	кг			**RUR**		**RUR**		
DL 80/150-7,5/2	440	217	2089296	C	**175 947**	A	**45 627**	5	B
DL 80/160-11/2	440	313	2089295	C	**236 213**	A	**45 627**	5	B
DL 80/170-11/2	440	313	2089294	K	**236 213**	A	**45 627**	5	B
DL 80/170-15/2	440	327	2089293	C	**246 326**	A	**45 627**	5	B
DL 80/190-15/2	500	362	2089290	K	**246 326**	A	**50 020**	6	C
DL 80/190-18,5/2	500	370	2089289	K	**285 725**	A	**50 020**	6	C
DL 80/200-18,5/2	500	370	2089288	K	**285 725**	A	**50 020**	6	C
DL 80/200-22/2	500	436	2089287	K	**332 138**	A	**50 020**	6	C
DL 80/220-30/2	500	524	2089286	K	**360 680**	A	**50 020**	6	C
DL 100/145-11/2	500	345	2089318	C	**245 411**	A	**51 517**	6	B
DL 100/150-15/2	500	359	2089317	C	**269 847**	A	**51 517**	6	B
DL 100/160-15/2	500	359	2089316	K	**269 847**	A	**51 517**	6	B
DL 100/160-18,5/2	500	367	2089315	C	**302 336**	A	**51 517**	6	B
DL 100/165-22/2	500	427	2089314	C	**348 371**	A	**51 517**	6	B
DL 100/170-30/2	500	524	2089313	K	**387 541**	A	**51 517**	6	B
DL 100/190-30/2	550	553	2089309	K	**387 541**	A	**54 612**	6	C
DL 100/210-30/2	550	553	2089308	K	**387 541**	A	**54 612**	6	C
DL 100/210-37/2	550	615	2089307	K	**414 723**	A	**54 612**	6	C

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Стандартные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-PH

Тип

Одноступенчатый центробежный насос с торцовым уплотнением и фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Технические характеристики

- Со встроенной тепловой защитой электродвигателя
- Температура перекачиваемой жидкости макс. +80 °C
- В комплект поставки входят два ответных фланца с внутренней резьбой
- Обозначения в названии насосов:
  E – 1~220 В
  Q – 3~380 В

Ценовая группа: W4

Wilo-PH

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Номинальная мощность электродвигателя	Вес брутто	Артикул		
	DN	P_2	*m*			
		кВт	кг		🚚	RUR
PH-041 E	25	0,09	5	2809KP0554A	B	**2974**
PH-042 E	32	0,09	5	2809KP0555A	B	**3112**
PH-045 E	25	0,09	6	3 005 388	B	**3051**
PH-101 E	40	0,20	11	2809KP0556A	B	**5766**
PH-123 E	50	0,27	15	2809KP0557A	B	**6361**
PH-251 E	65	0,52	20	2809KP0558A	B	**9198**
PH-252 E	80	0,52	20	2809KP0559A	B	**9427**
PH-253 E	50	0,52	20	**3 005 380**	B	**8969**
PH-254 E	40	0,33	13	2809KP0576A	B	**6818**
PH-400 E	80	0,80	30	2809KP0573A	B	**13 545**
PH-401 E	80	0,90	30	3 003 451	B	**14 369**
PH-1500 Q	40	1,8	35	**3 005 402**	B	**22 285**
PH-2200 Q	40	2,9	40	**3 007 775**	B	**23 887**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroLine-IPS

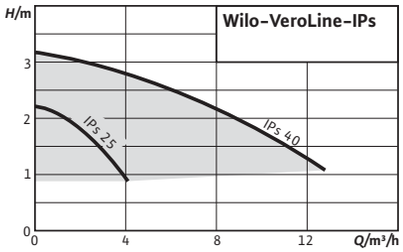

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Одноступенчатый центробежный насос с торцовым уплотнением и резьбовым или фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение
Для перекачивания холодной и горячей воды без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -10° C до +140° C
- Подключение к сети трехфазного тока 230 В, трехфазного тока 400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр Rp 1 и DN 40
- Макс. рабочее давление 10 бар или 6 бар для фланцевого соединения

Особенности/преимущества продукции
- Независящее от направления вращения скользящее торцовое уплотнение

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,1. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroLine-IPS

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Подсоединение к трубопроводу	Номинальное давление	Номинальная мощность электродвигателя	Вес брутто	Артикул		
	DN	*RP*	*PN*	P_2	*m*			
			бар	Вт	кг			RUR
IPS 25	–	1	10 бар (до +120 °C) 8 бар (до +140 °C)	120	12	121347394	A	**по запросу**
IPS 40	40	–	6 бар (до +120 °C) 5 бар (до +140 °C)	180	20	121347590	A	**по запросу**
IPS 40	40	–	10 бар (до +120 °C) 8 бар (до +140 °C)	180	20	121347795	A	**по запросу**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroLine-IPH-W

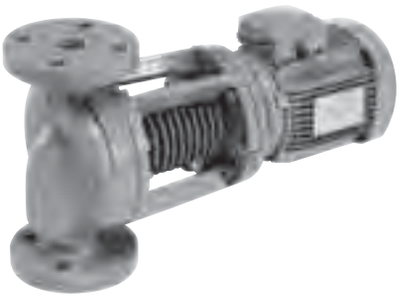

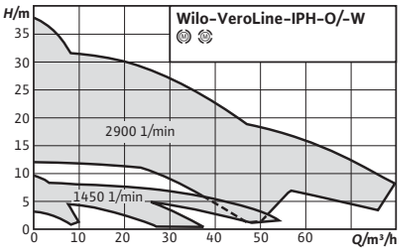

Тип
Одноступенчатый центробежный насос с торцовым уплотнением и фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение
Для перекачивания горячей воды без абразивных включений в закрытых циркуляционных системах промышленного назначения, системах централизованного теплоснабжения, закрытых отопительных системах и др.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -10 °C до +210 °C при макс. 23 бар
- Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 20 до DN 80
- Фланец PN25

Особенности/преимущества продукции
- Электродвигатели с высоким КПД в серийном исполнении. Электродвигатели, номинальной мощностью от 0,75 кВт, класса энергоэффективности IE2
- Независящее от направления вращения скользящее торцовое уплотнение
- Многочисленные варианты применения благодаря широкому диапазону температур перекачиваемой жидкости

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroLine-IPH-W (4-полюсный)

Тип	Вес брутто	Артикул		
	m			
	кг		🚚	RUR
IPH-W 20/160-0,37/4	28.3	4089415	K	**142 771**
IPH-W 32/125-0,18/4	23.3	4089416	K	**114 766**
IPH-W 32/170-0,37/4	29.8	4089417	K	**142 771**
IPH-W 65/125-1,1/4	44.2	2105753	E	**148 628**
IPH-W 65/140-1,1/4	44.2	2105754	E	**148 628**
IPH-W 65/160-1,1/4	44.2	2105755	E	**148 628**
IPH-W 80/140-1,1/4	46.2	2105756	E	**156 408**
IPH-W 80/160-1,1/4	59.2	2105757	E	**156 408**

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroLine-IPH-W (2-полюсный)

Тип	Вес брутто	Артикул		
	m			
	кг		🚚	RUR
IPH-W 20/160-1,1/2	32.6	2105758	E	**128 403**
IPH-W 32/125-0,75/2	26.0	2105759	E	**131 743**
IPH-W 32/170-2,2/2	41.6	2105760	E	**138 744**
IPH-W 65/110-2,2/2	43.6	2105761	E	**155 447**
IPH-W 65/125-2,2/2	43.6	2105762	E	**155 447**
IPH-W 65/140-4/2	71.6	2105763	E	**175 773**
IPH-W 65/160-4/2	71.6	2105764	E	**175 773**
IPH-W 80/110-2,2/2	51.6	2105765	E	**160 572**
IPH-W 80/140-4/2	79.6	2105766	E	**192 741**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroLine-IPH-O

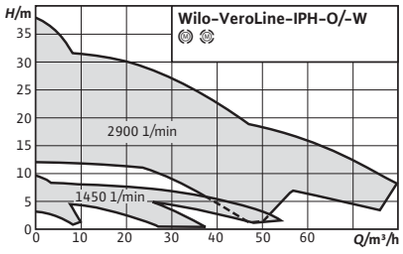

Тип
Одноступенчатый центробежный насос с торцовым уплотнением и фланцевым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение
Для перекачивания масляного теплоносителя в закрытых циркуляционных системах промышленного назначения.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -10 °C до +350 °C при макс. 9 бар
- Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 20 до DN 80
- Фланец PN25

Особенности/преимущества продукции
- Электродвигатели с высоким КПД в серийном исполнении. Электродвигатели, номинальной мощностью от 0,75 кВт, класса энергоэффективности IE2
- Независящее от направления вращения скользящее торцовое уплотнение
- Многочисленные варианты применения благодаря широкому диапазону температур перекачиваемой жидкости

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroLine-IPH-O (4-полюсный)

Тип	Вес брутто	Артикул		
	m			
	кг		🚚	RUR
IPH-O 20/160-0,37/4	28.3	4089398	K	**124 833**
IPH-O 32/125-0,18/4	23.3	4089399	K	**105 815**
IPH-O 65/125-1,1/4	44.2	2105770	E	**148 949**
IPH-O 65/140-1,1/4	44.2	2105771	E	**148 949**
IPH-O 65/160-1,1/4	44.2	2105772	E	**148 949**
IPH-O 80/140-1,1/4	46.2	2105773	K	**162 649**
IPH-O 80/160-1,1/4	59.2	2105774	E	**162 649**

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroLine-IPH-O (2-полюсный)

Тип	Вес брутто	Артикул		
	m			
	кг		🚚	RUR
IPH-O 20/160-1,1/2	32.6	2105775	E	**114 986**
IPH-O 32/125-0,75/2	26.0	2105776	E	**118 226**
IPH-O 32/170-2,2/2	41.6	2105777	E	**126 462**
IPH-O 65/110-2,2/2	43.6	2105778	E	**146 560**
IPH-O 65/125-2,2/2	43.6	2105779	E	**146 560**
IPH-O 65/140-4/2	71.6	2105780	E	**176 048**
IPH-O 65/160-4/2	71.6	2105781	E	**176 048**
IPH-O 80/110-2,2/2	51.6	2105782	K	**156 280**
IPH-O 80/140-4/2	79.6	2105783	E	**192 961**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Циркуляционная система ГВС

Специальные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-VeroLine-IP-Z

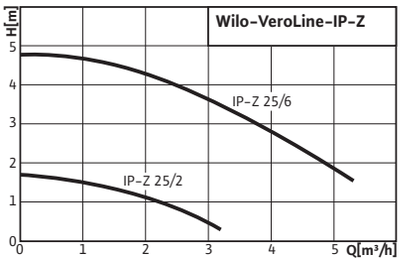

Тип

Одноступенчатый центробежный насос с торцовым уплотнением и резьбовым соединением. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

Для перекачивания питьевой, а также холодной или горячей воды без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости:
  - Питьевая вода до 5 ммоль/л (28 °dH): макс. +65 °C, при краткосрочной работе (2 ч) до +110 °C
  - Вода систем отопления: от -8 °C до +110 °C
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц или 3~230/400 В, 50 Гц
- Класс защиты IP 44 — электродвигатель, IP 54 — клеммная коробка
- Номинальный диаметр Rp 1
- Макс. рабочее давление 10 бар

Особенности/преимущества продукции

- Высокая устойчивость к коррозии благодаря корпусу из нержавеющей стали и рабочему колесу из материала Noryl
- Возможно применение для воды жесткостью до 5 ммоль/л (28 °dH)
- Все пластмассовые детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, имеют разрешение к применению в питьевом водоснабжении

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroLine-IP-Z (1450 об/мин)

Тип	Габаритная длина	Номинальное давление	Подключение к сети	Вес брутто	Артикул		
	L0	*PN*		*m*			
	мм	бар		кг		🚚	RUR
IP-Z 25/2	180	10	1~230 В, 50 Гц	5,5	4090293	C	**23 751**
IP-Z 25/2	180	10	3~400 В, 50 Гц	4,5	4090292	C	**22 920**

Ценовая группа: W4

Wilo-VeroLine-IP-Z (2900 об/мин)

Тип	Габаритная длина	Номинальное давление	Подключение к сети	Вес брутто	Артикул		
	L0	*PN*		*m*			
	мм	бар		кг		🚚	RUR
IP-Z 25/6	180	10	1~230 В, 50 Гц	5,9	4090295	C	**25 260**
IP-Z 25/6	180	10	3~400 В, 50 Гц	5,0	4090294	C	**23 475**

Ценовая группа: W4

Принадлежности

Тип	Артикул		
		🚚	RUR
2 переходника (1 комплект) из нержавеющей стали, G1½ i x G2 a x 33	4037301	C	**3 291**
Автомат защиты электродвигателя (1,0-1,6 A) 1~230 В	4066592	C	**8 921**
Автомат защиты электродвигателя (0,25-0,4 A) 3~400 В	4066589	C	**9 428**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-BAC

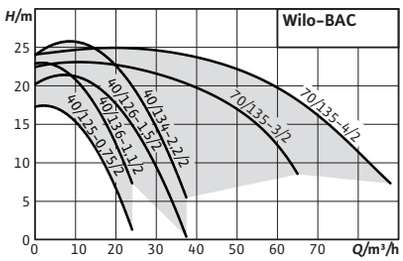

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Изменения в серии

Тип

Одноступенчатый центробежный насос в блочном исполнении, с резьбовым соединением или соединением Victaulic.

Применение

Для перекачивания охлаждающей и холодной воды, водогликолевой смеси и других жидкостей без абразивных веществ.

Технические характеристики

- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от –15 °C до +60 °C
- Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
- Класс защиты IP 54
- Резьбовое соединение: G2/G 1½ (тип S) или соединение Victaulic 60,3/48,3 мм (тип BAC 40.../R) или 76,1/76,1 мм (тип BAC 70.../R)
- Макс. рабочее давление 6,5 бар

Особенности/преимущества продукции

- Низкие эксплуатационные затраты благодаря высокому КПД.
- Корпус насоса выполнен из пластмассы
- Исполнение с соединением Victaulic или резьбовым соединением (BAC 70/135... только с соединением Victaulic)

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,1. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: W4

Wilo-BAC, тип S с резьбовым соединением

Тип	Вес брутто	Артикул		
	m			
	кг			RUR
BAC 40/125-0,75/2-S	13.9	**4158652**	A	**20 036**
BAC 40/126-1,5/2-S	19.5	**4158650**	A	**22 535**
BAC 40/134-2,2/2-S	21.7	**4158649**	A	**23 063**
BAC 40/136-1,1/2-S	15.3	**4158651**	A	**20 709**

Ценовая группа: W4

Wilo-BAC, тип R с соединением Victaulic

Тип	Вес брутто	Артикул		
	m			
	кг			RUR
BAC 40/125-0,75/2-R	13.9	**4158648**	A	**19 732**
BAC 40/126-1,5/2-R	19.5	**4158646**	A	**22 205**
BAC 40/134-2,2/2-R	21.7	**4158645**	A	**22 718**
BAC 40/136-1,1/2-R	15.3	**4158647**	A	**20 385**
BAC 70/135-3/2-R	26.0	**4160298**	A	**41 733**
BAC 70/135-4/2-R	30.5	**4160299**	A	**43 289**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoBloc-BL

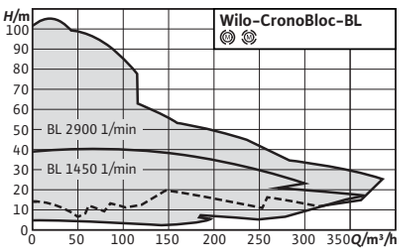

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Изменения в серии

Тип
Одноступенчатый центробежный насос в блочном исполнении, с фланцевыми присоединениями к трубопроводам.

Применение
Для перекачивания холодной и горячей воды без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +140° C
- Подключение к сети 3~400 В, 50 Гц (другие по запросу)
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 32 до DN 125
- Макс. рабочее давление 16 бар (в качестве опции 25 бар по запросу)

Особенности/преимущества продукции
- Электродвигатели с высоким КПД в серийном исполнении. Электродвигатели, номинальной мощностью от 0,75 кВт, класса энергоэффективности IE2
- Низкие эксплуатационные затраты благодаря высокому КПД
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию компонентов из чугуна
- В серийном исполнении предусмотрены отверстия для отвода конденсата в корпусе электродвигателя
- Возможно применение в системах кондиционирования и установках охлаждения за счет надежного отвода конденсата
- Независящее от направления вращения скользящее торцовое уплотнение

Указание
Электродвигатели класса эффективности IE3, другие напряжения и частоты, а также исполнение со взрывозащитой по нормам ATEX – по запросу

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,1. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoBloc-BL (4-полюсный)					Надбавка к цене				
Тип	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	m								
	кг		🚚	**RUR**	🚚	**RUR**	🚚	**RUR**	
BL 32/150-0,37/4	37	2089367	C	**41 459**	A	**12 480**	A	**14 388**	4
BL 32/160-0,55/4	42	2089365	C	**44 296**	A	**12 480**	A	**14 388**	4
BL 32/170-0,75/4	45	2089364	C	**45 577**	A	**12 480**	A	**14 388**	4
BL 32/210-1,1/4	56	2089356	C	**50 702**	A	**13 528**	A	**26 092**	4
BL 32/220-1,5/4	57	2089355	C	**54 413**	A	**13 528**	A	**26 092**	4
BL 40/150-0,55/4	44	2089384	K	**45 668**	A	**13 828**	A	**14 388**	4
BL 40/160-0,75/4	48	2089383	C	**50 153**	A	**13 828**	A	**14 388**	4
BL 40/170-1,1/4	52	2089382	C	**55 232**	A	**12 480**	A	**14 388**	4
BL 40/210-1,5/4	63	2089378	C	**56 010**	A	**12 480**	A	**32 560**	4
BL 40/220-2,2/4	72	2089377	C	**61 593**	A	**12 480**	A	**32 560**	4
BL 40/225-2,2/4	84	2130737	K	**61 593**	A	**13 528**	A	**–**	5
BL 40/240-2,2/4	84	2130736	K	**61 593**	A	**13 528**	A	**–**	5

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoBloc-BL

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoBloc-BL (4-полюсный)					Надбавка к цене				
Тип	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)		Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)	Группа СТУ
	m								
	кг			RUR		RUR		RUR	
BL 40/240-3/4	87	2101663	K	64 412	A	13 828	A	–	5
BL 40/265-3/4	84	2101662	K	64 412	A	13 828	A	–	5
BL 40/265-4/4	87	2101661	K	68 832	A	12 480	A	–	5
BL 50/160-1,1/4	55	2089412	C	49 512	A	12 480	A	17 600	4
BL 50/170-1,1/4	55	2089411	C	49 512	A	12 480	A	17 600	4
BL 50/170-1,5/4	56	2089410	C	49 467	A	13 528	A	17 600	4
BL 50/200-2,2/4	71	2089406	C	60 266	A	13 528	A	26 576	5
BL 50/220-2,2/4	71	2089405	C	60 266	A	13 828	A	26 576	5
BL 50/220-3/4	79	2089404	C	62 554	A	13 828	A	26 576	5
BL 50/250-3/4	85	2089397	K	66 810	A	12 480	–	–	5
BL 50/250-4/4	88	2089396	C	72 667	A	12 480	–	–	5
BL 50/270-5,5/4	112	2089394	C	91 886	A	12 480	–	–	5
BL 65/150-1,1/4	61	2089433	C	53 905	A	13 528	A	18 656	4
BL 65/160-1,5/4	62	2089431	C	54 500	A	13 528	A	18 656	4
BL 65/170-2,2/4	72	2089430	C	57 566	A	13 828	A	18 656	4
BL 65/210-3/4	85	2063732	C	67 404	A	13 828	A	25 300	5
BL 65/220-4/4	88	2089427	C	73 079	A	12 480	A	25 300	5
BL 65/240-5,5/4	120	2130739	C	92 048	A	12 480	A	–	5
BL 65/265-5,5/4	120	2111607	C	92 048	A	12 480	A	–	5
BL 65/265-7,5/4	120	2130738	C	103 796	A	13 528	A	–	5
BL 80/150-1,5/4	73	2089454	C	56 971	A	25 759	A	24 420	5
BL 80/160-2,2/4	81	2089453	C	60 312	A	25 759	A	24 420	5
BL 80/170-3/4	91	2089451	C	66 627	A	25 759	A	24 420	5
BL 80/200-3/4	95	2089444	K	71 358	A	28 355	A	26 356	5
BL 80/200-4/4	98	2089443	C	81 094	A	28 355	A	26 356	5
BL 80/220-5,5/4	119	2089441	C	92 723	A	28 355	A	26 356	5
BL 80/250-5,5/4	130	2089437	C	92 723	A	29 153	–	–	5
BL 80/250-7,5/4	141	2089436	C	108 984	A	29 153	–	–	5
BL 80/270-11/4	191	2087496	C	124 788	A	29 153	–	–	6
BL 100/145-1,5/4	81	2113711	K	65 757	A	28 292	–	–	5
BL 100/150-2,2/4	91	2097218	K	74 223	A	28 292	–	–	5
BL 100/160-3/4	99	2097217	C	78 890	A	28 292	–	–	5
BL 100/170-4/4	102	2097216	K	83 375	A	28 292	–	–	5
BL 100/180-4/4	102	2089465	C	83 375	A	28 704	–	–	5
BL 100/200-5,5/4	125	2089464	C	98 476	A	28 704	–	–	5
BL 100/220-5,5/4	125	2089463	K	98 476	A	28 704	–	–	5
BL 100/220-7,5/4	136	2089462	C	110 007	A	28 704	–	–	5
BL 100/250-11/4	205	2089461	C	140 163	A	30 252	–	–	6
BL 100/270-15/4	210	2089459	C	158 421	A	30 252	–	–	6
BL 100/305-18,5/4	272	2122834	K	184 079	A	39 287	–	–	7
BL 100/315-18,5/4	272	2122833	K	184 079	A	39 287	–	–	7
BL 100/315-22/4	289	2122832	K	191 180	A	39 287	–	–	7

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Блочные насосы с сухим ротором (одинарные насосы)

Wilo-CronoBloc-BL

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoBloc-BL (4-полюсный)					Надбавка к цене				
Тип	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	m								
	кг		🚚	**RUR**	🚚	**RUR**	🚚	**RUR**	
BL 100/330-22/4	289	**2131316**	K	**191 180**	A	**39 287**	–	**–**	7
BL 100/330-30/4	366	**2130740**	K	**248 380**	A	**39 287**	–	**–**	7
BL 100/345-22/4	289	**2122831**	A	**191 180**	A	**39 287**	–	**–**	7
BL 100/345-30/4	366	**2122830**	K	**248 380**	A	**39 287**	–	**–**	7
BL 125/185-5,5/4	160	**2111614**	K	**117 283**	A	**31 400**	–	**–**	5
BL 125/210-7,5/4	165	**2111613**	K	**129 043**	A	**31 400**	–	**–**	5
BL 125/225-11/4	221	**2111612**	K	**153 159**	A	**31 400**	–	**–**	6
BL 125/245-15/4	250	2129387	K	**162 140**	A	**34 245**	A	**–**	7
BL 125/265-15/4	270	2129386	K	**162 140**	A	**34 245**	A	**–**	7
BL 125/265-18,5/4	287	2129385	K	**202 488**	A	**по запросу**	A	**–**	7
BL 125/275-18,5/4	270	2129384	K	**202 488**	A	**по запросу**	A	**–**	7
BL 125/275-22/4	287	2129383	K	**209 880**	A	**34 245**	A	**–**	7

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoBloc-BL (2-полюсный)					Надбавка к цене				
Тип	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	m								
	кг		🚚	**RUR**	🚚	**RUR**	🚚	**RUR**	
BL 32/140-2,2/2	54	2089363	C	**46 767**	A	**12 480**	A	**15 444**	4
BL 32/150-3/2	61	2089361	C	**52 258**	A	**12 480**	A	**15 928**	4
BL 32/160-4/2	72	2786201	L	**55 415**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
BL 32/170-5,5/2	87	2089357	L	**71 148**	A	**12 480**	A	**19 668**	4
BL 32/210-7,5/2	99	2089354	C	**79 439**	A	**13 528**	A	**19 668**	5
BL 32/220-11/2	154	2089353	K	**102 640**	A	**13 528**	A	**19 668**	5
BL 40/110-1,5/2	47	2089389	C	**48 460**	A	**12 480**	A	**16 192**	4
BL 40/120-2,2/2	50	2089388	C	**50 290**	A	**12 480**	A	**16 192**	4
BL 40/130-3/2	55	2786202	L	**54 775**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
BL 40/140-3/2	57	2786203	C	**54 775**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
BL 40/140-4/2	69	2786204	L	**58 664**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	4
BL 40/160-5,5/2	89	2786205	L	**72 164**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 40/170-5,5/2	89	2786206	C	**72 164**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 40/170-7,5/2	93	2786207	L	**77 517**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 40/180-7,5/2	103	2089376	C	**79 302**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 40/210-11/2	157	2786208	L	**96 279**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 40/220-11/2	157	2786209	K	**103 601**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 40/220-15/2	165	2786210	C	**109 721**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	5
BL 40/240-22/2	208	2101660	K	**135 770**	A	**22 764**	A	**–**	6
BL 40/245-22/2	208	2130702	K	**135 770**	A	**22 764**	A	**–**	6
BL 40/260-22/2	264	2101659	K	**135 770**	A	**по запросу**	A	**–**	6
BL 40/245-30/2	208	2130701	K	**165 608**	A	**по запросу**	A	**–**	6
BL 40/260-30/2	264	2101658	K	**165 608**	A	**22 764**	A	**–**	6

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoBloc-BL

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoBloc-BL (2-полюсный)					Надбавка к цене				
Тип	Вес брутто	Артикул				Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)		Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)	Группа СТУ
	m								
	кг		🚚	RUR	🚚	RUR	🚚	RUR	
BL 50/110-3/2	60	2089418	C	58 619	A	13 828	A	14 168	4
BL 50/120-3/2	60	2089417	K	58 619	A	13 828	A	14 168	4
BL 50/120-4/2	72	2088563	C	62 920	A	13 828	A	14 168	4
BL 50/130-5,5/2	84	2089415	C	74 358	A	13 828	A	14 168	5
BL 50/140-5,5/2	84	2089414	C	74 358	A	13 828	A	14 168	5
BL 50/140-7,5/2	88	2089413	L	81 727	A	13 828	A	14 168	5
BL 50/150-5,5/2	92	2089409	C	74 358	A	22 065	A	22 792	5
BL 50/150-7,5/2	96	2786211	L	76 602	A	по запросу	A	по запросу	5
BL 50/170-11/2	142	2786212	L	94 460	A	по запросу	A	по запросу	5
BL 50/200-11/2	159	2089403	K	104 928	A	23 762	A	29 172	6
BL 50/200-15/2	166	2089402	L	115 457	A	23 762	A	29 172	6
BL 50/210-15/2	166	2089401	K	115 457	A	23 762	A	29 172	6
BL 50/210-18,5/2	170	2089400	C	125 794	A	23 762	A	29 172	6
BL 50/220-18,5/2	170	2089399	C	125 794	A	23 762	A	29 172	6
BL 50/220-22/2	200	2089398	C	141 716	A	23 762	A	29 172	6
BL 50/240-30/2	265	2089392	C	193 977	A	24 061	–	–	6
BL 50/260-30/2	265	2089391	K	193 977	A	24 061	–	–	6
BL 50/260-37/2	294	2089390	C	212 235	A	24 061	–	–	6
BL 65/120-4/2	77	2786213	C	65 300	A	по запросу	A	по запросу	4
BL 65/130-5,5/2	89	2088562	C	78 341	A	22 065	A	16 192	5
BL 65/140-7,5/2	93	2089434	C	85 205	A	22 065	A	16 192	5
BL 65/160-11/2	148	2786214	L	95 044	A	по запросу	A	по запросу	5
BL 65/170-11/2	148	2786215	C	105 889	A	по запросу	A	по запросу	5
BL 65/170-15/2	155	2786216	L	102 502	A	по запросу	A	по запросу	5
BL 65/190-15/2	172	2786217	C	117 878	A	по запросу	A	по запросу	6
BL 65/190-18,5/2	176	2786218	L	109 824	A	по запросу	A	по запросу	6
BL 65/210-18,5/2	176	2786219	C	132 704	A	по запросу	A	по запросу	6
BL 65/210-22/2	209	2786220	L	128 860	A	по запросу	A	по запросу	6
BL 65/220-30/2	255	2786221	L	167 802	A	по запросу	A	по запросу	6
BL 80/145-11/2	158	2786222	L	102 985	A	по запросу	A	по запросу	6
BL 80/150-15/2	165	2786223	L	108 142	A	по запросу	A	по запросу	6
BL 80/160-15/2	165	2786224	C	113 073	A	по запросу	A	по запросу	6
BL 80/160-18,5/2	169	2786225	L	109 504	A	по запросу	A	по запросу	6
BL 80/165-22/2	199	2786226	L	132 338	A	по запросу	A	по запросу	6
BL 80/170-30/2	250	2786227	L	170 090	A	по запросу	A	по запросу	6
BL 80/200-30/2	268	2089440	C	197 546	A	27 306	A	32 560	6
BL 80/210-30/2	268	2089439	K	197 546	A	27 306	A	32 560	6
BL 80/210-37/2	297	2089438	C	221 478	A	26 928	A	32 560	6
BL 100/145-15/2	178	2113715	C	121 356	A	28 292	–	–	6
BL 100/150-18,5/2	182	2113714	K	135 267	A	28 292	–	–	6
BL 100/160-22/2	212	2113713	K	142 863	A	28 292	–	–	6
BL 100/165-30/2	258	2113712	K	201 756	A	28 292	–	–	6
BL 100/170-37/2	287	2097213	K	224 636	A	27 306	–	–	6

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoBloc-BL – Номинальное давление и фланцы PN25

Исполнение СТУ		
Тип	**Описание**	**PN_{max}**
S7	Охлаждение/кондиционирование: Гликоль от 20% до 50%, от –20°C до +120°C; Холодная и горячая воды	25
S8	Масляный теплоноситель, от –20°C до +120°C; Холодная и горячая воды	25
S11	Охлаждение/кондиционирование: гликоль от 20% до 50%, от –20 °C до +140 °C	25
S12	Масляный теплоноситель, от –20 °C до +140 °C	25

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoBloc-BL (4-полюсный)

Тип	Артикул		–S7		–S8		–S11		–S12
			RUR		RUR		RUR		RUR
BL 32/150-0,37/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 32/160-0,55/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 32/170-0,75/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 32/210-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 32/220-1,5/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 40/150-0,55/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 40/160-0,75/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 40/170-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 40/210-1,5/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 40/220-2,2/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 50/160-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 50/170-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 50/170-1,5/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 50/200-2,2/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 50/220-2,2/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 50/220-3/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 65/150-1,1/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 65/160-1,5/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 65/170-2,2/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 65/210-3/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 65/220-4/4-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoBloc-BL (2-полюсный)

Тип	Артикул		–S7		–S8		–S11		–S12
			RUR		RUR		RUR		RUR
BL 32/140-2,2/2-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 32/150-3/2-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 32/160-4/2-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 32/170-5,5/2-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 32/210-7,5/2-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 32/220-11/2-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**
BL 40/110-1,5/2-P4-..	По запросу	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**по запросу**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoBloc-BL – Номинальное давление и фланцы PN25

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoBloc-BL (2-полюсный)

Тип	Артикул		-S7		-S8		-S11		-S12
			RUR		RUR		RUR		RUR
BL 40/120-2,2/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 40/130-3/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 40/140-3/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 40/140-4/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 40/160-5,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 40/170-5,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 40/170-7,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 40/180-7,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 40/210-11/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 40/220-11/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 40/220-15/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 50/110-3/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 50/120-3/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 50/120-4/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 50/130-5,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 50/140-5,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 50/140-7,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 50/150-5,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 50/150-7,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 50/170-11/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 50/200-11/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 50/200-15/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 50/210-15/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 50/210-18,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 50/220-18,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 50/220-22/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 65/120-4/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 65/130-5,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 65/140-7,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 65/160-11/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 65/170-11/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 65/170-15/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 65/190-15/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 65/190-18,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 65/210-18,5/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 65/210-22/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу
BL 65/220-30/2-P4-..	По запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу	A	по запросу

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoBloc-BL-E

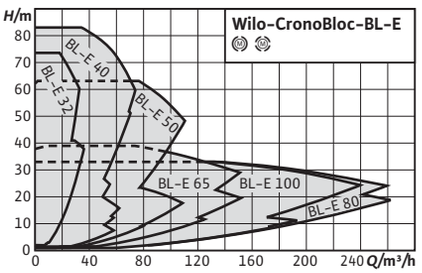

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Изменения в серии

Тип
Энергоэффективный одноступенчатый центробежный насос в блочном исполнении, с электронной регулировкой его частоты вращения, фланцевыми присоединениями к трубопроводам.

Применение
Для перекачивания холодной и горячей воды без абразивных включений в системах отопления, кондиционирования и охлаждения.

Технические характеристики
- Допустимый диапазон температур перекачиваемой жидкости от -20° C до +140° C
- Подключение к сети 3~440 В ±10 %, 3~400 В ±10 %, 3~380 В - 5/±10 %, 50/60 Гц
- Класс защиты IP 55
- Номинальный диаметр от DN 32 до DN 125
- Макс. рабочее давление 16 бар (120 °C)

Особенности/преимущества продукции
- Электродвигатели в серийном исполнении класса энергоэффективности IE2
- Экономия электроэнергии за счет встроенной электронной системы регулирования
- Простое управление благодаря надежной технологии «красная кнопка» и дисплею
- Два конфигурируемых контакта для сигнализации рабочего состояния и неисправности
- Блокировка доступа к настройкам насоса
- Встроенная полная защита электродвигателя с электронной системой отключения
- Высокая степень защиты от коррозии благодаря катафорезному покрытию
- Ножки насоса с резьбовым отверстием для монтажа на фундаменте
- В серийном исполнении предусмотрены отверстия для удаления конденсата
- Независящее от направления вращения скользящее торцовое уплотнение

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
- Базовое значение MEI для насосов с оптимальным КПД ≥ 0,70

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoBloc-BL-E без дифференциального датчика давления			Надбавка к цене						
Тип	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	m								
	кг		🚚	**RUR**	🚚	**RUR**	🚚	**RUR**	
BL-E 32/140-2,2/2-R1	57	2126110	K	**120 635**	A	**12 480**	A	**по запросу**	4
BL-E 32/150-3/2-R1	66	2126111	K	**127 925**	A	**12 480**	A	**по запросу**	4
BL-E 32/160-4/2-R1	73	2126112	K	**130 112**	A	**12 480**	A	**по запросу**	4
BL-E 32/170-5,5/2-R1	95	2126113	K	**207 959**	A	**13 528**	A	**по запросу**	4
BL-E 32/210-7,5/2-R1	107	2126114	K	**217 063**	A	**13 528**	A	**по запросу**	5
BL-E 32/220-11/2-R1	166	2126115	K	**309 132**	A	**13 828**	A	**по запросу**	5
BL-E 40/110-1,5/2-R1	52	2126116	K	**118 163**	A	**13 828**	A	**по запросу**	4
BL-E 40/120-2,2/2 -R1	53	2126117	K	**119 679**	A	**12 480**	A	**по запросу**	4
BL-E 40/130-3/2-R1	60	2126118	K	**127 689**	A	**12 480**	A	**по запросу**	4
BL-E 40/140-4/2-R1	70	2126119	K	**129 280**	A	**12 480**	A	**по запросу**	4
BL-E 40/160-5,5/2-R1	97	2126120	K	**204 793**	A	**13 528**	A	**по запросу**	5
BL-E 40/170-7,5/2-R1	101	2126121	K	**215 387**	A	**13 528**	A	**по запросу**	5

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoBloc-BL-E

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoBloc-BL-E без дифференциального датчика давления			Надбавка к цене						
Тип	**Вес брутто**	**Артикул**				**Рабочее колесо из бронзы (вариант -L1)**		**Корпус из чугуна с шаровидным графитом (вариант -H1)**	**Группа СТУ**
	m								
	кг			**RUR**		**RUR**		**RUR**	
BL-E 40/180-7,5/2-R1	111	2126122	K	**217 101**	A	**13 828**	A	**по запросу**	5
BL-E 40/210-11/2-R1	170	2126123	K	**309 008**	A	**13 828**	A	**по запросу**	5
BL-E 40/220-15/2-R1	177	2126124	K	**323 540**	A	**12 480**	A	**по запросу**	5
BL-E 40/230-18,5/2-R1	198	2113493	K	**346 119**	A	**12 480**	A	**-**	6
BL-E 40/240-22/2-R1	214	2126125	K	**373 269**	A	**12 480**	A	**-**	6
BL-E 50/110-3/2-R1	66	2126126	K	**130 845**	A	**13 528**	A	**по запросу**	4
BL-E 50/120-4/2-R1	73	2126127	K	**132 434**	A	**13 528**	A	**по запросу**	4
BL-E 50/130-5,5/2-R1	92	2126128	K	**202 706**	A	**13 828**	A	**по запросу**	5
BL-E 50/140-7,5/2-R1	96	2126129	K	**213 349**	A	**13 828**	A	**по запросу**	5
BL-E 50/150-7,5/2-R1	103	2126130	K	**217 734**	A	**12 480**	-	**по запросу**	5
BL-E 50/170-11/2-R1	154	2126131	K	**309 667**	A	**12 480**	-	**по запросу**	5
BL-E 50/200-15/2-R1	178	2126132	K	**325 117**	A	**12 480**	-	**по запросу**	6
BL-E 50/210-18,5/2-R1	187	2126133	K	**346 318**	A	**13 528**	A	**по запросу**	6
BL-E 50/220-22/2-R1	204	2126134	K	**373 294**	A	**13 528**	A	**по запросу**	6
BL-E 50/270-5,5/4-R1	119	2126135	K	**218 082**	A	**13 828**	-	**-**	5
BL-E 65/120-4/2-R1	78	2126136	K	**137 326**	A	**13 828**	A	**по запросу**	4
BL-E 65/130-5,5/2-R1	97	2126137	K	**209 802**	A	**12 480**	A	**по запросу**	5
BL-E 65/240-5,5/4-R1	135	2126143	K	**по запросу**	A	**по запросу**	-	**по запросу**	5
BL-E 65/140-7,5/2-R1	101	2126138	K	**221 780**	A	**12 480**	A	**по запросу**	5
BL-E 65/265-7,5/4-R1	142	2113532	K	**по запросу**	A	**по запросу**	-	**-**	5
BL-E 65/160-11/2-R1	160	2126139	K	**320 723**	A	**12 480**	A	**по запросу**	5
BL-E 65/170-15/2-R1	167	2126140	K	**335 678**	A	**13 528**	A	**по запросу**	5
BL-E 65/190-18,5/2-R1	193	2126141	K	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**-**	6
BL-E 65/210-22/2-R1	213	2126142	K	**по запросу**	A	**по запросу**	A	**-**	6
BL-E 80/145-11/2-R1	176	2126144	K	**326 443**	A	**25 759**	A	**по запросу**	6
BL-E 80/150-15/2-R1	183	2126145	K	**352 481**	A	**25 759**	A	**по запросу**	6
BL-E 80/160-18,5/2-R1	191	2126146	K	**388 400**	A	**25 759**	A	**по запросу**	6
BL-E 80/165-22/2-R1	208	2126147	K	**418 386**	A	**28 355**	A	**по запросу**	6
BL-E 80/220-5,5/4-R1	126	2126148	K	**246 287**	A	**28 355**	A	**по запросу**	5
BL-E 80/250-7,5/4-R1	144	2126149	K	**по запросу**	A	**по запросу**	-	**-**	5
BL-E 80/270-11/4-R1	204	2126150	K	**по запросу**	A	**по запросу**	-	**-**	6
BL-E 100/200-5,5/4-R1	133	2126151	K	**249 475**	A	**28 355**	-	**-**	5
BL-E 100/220-7,5/4-R1	140	2126152	K	**256 720**	A	**29 153**	-	**-**	5
BL-E 100/250-11/4-R1	217	2126153	K	**по запросу**	A	**по запросу**	-	**-**	6
BL-E 100/270-15/4-R1	234	2126154	K	**по запросу**	A	**по запросу**	-	**-**	6
BL-E 100/305-18,5/4-R1	300	2126155	K	**455 067**	A	**29 153**	-	**-**	7
BL-E 100/315-22/4-R1	314	2126156	K	**483 384**	A	**29 153**	-	**-**	7
BL-E 125/185-5,5/4-R1	168	2126157	K	**по запросу**	A	**по запросу**	-	**-**	5
BL-E 125/210-7,5/4-R1	175	2126158	K	**по запросу**	A	**по запросу**	-	**-**	5
BL-E 125/225-11/4-R1	233	2126159	K	**по запросу**	A	**по запросу**	-	**-**	6
BL-E 125/245-15/4-R1	275	2126160	K	**409 690**	A	**по запросу**	-	**-**	6
BL-E 125/265-18,5/4-R1	298	2126161	K	**500 783**	A	**по запросу**	-	**-**	7
BL-E125/275-22/4-R1	312	2126162	K	**по запросу**	A	**по запросу**	-	**-**	7

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL

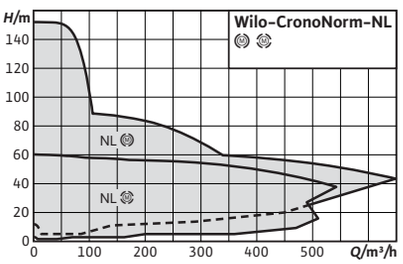

Информация для оформления заказа!
При оформлении заказа на консольный насос необходимо заполнить опросный лист, т.к. каждый насос изготавливается под конкретную рабочую точку.

ErP READY – APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Одноступенчатый центробежный насос с осевым всасыванием согласно стандартам EN 733 и ISO 5199, установленный на фундаментальной раме.

Указание
Электродвигатели класса эффективности IE3, другие напряжения и частоты – по запросу.

Применение
- Для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды (макс. 20ppm) без твердых включений в системах циркуляции, водоснабжения и повышения давления
- Для перекачивания химически подготовленной воды и водогликолевых смесей в системах отопления
- Для использования в системах водоснабжения жилых и общественных зданий, промышленных сооружений на электростанциях и пр.

Особенности/преимущества продукции
- Электродвигатели в серийном исполнении класса энергоэффективности IE2 с более высоким коэффициентом полезного действия
- Низкие эксплуатационные затраты благодаря высокому КПД
- Уплотнение вала: скользящее торцовое уплотнение согл. EN 12756 или сальник
- Закрытые шарикоподшипники, заполненные консистентой смазкой
- Низкий кавитационный запас

Объем поставки
- Насос в комплекте
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Варианты комплектации
- Насос
- Насос на раме с муфтой и защитным кожухом без электродвигателя (разборную муфту можно заказать дополнительно)
- Агрегат в сборе с электродвигателем на раме(разборную муфту можно заказать дополнительно)

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,1. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NL				Надбавка к цене			
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 23)		
	P_2						
	кВт		🚚	**RUR**		🚚	**RUR**
NL 32/125	0.37	4108875	E	**88 841**	4115096	A	**9126**
NL 32/160	0.37	4108887	K	**89 850**	4115102	A	**12 929**
NL 32/160	0.55	4108889	K	**89 658**	4115103	A	**12 929**
NL 32/160	0.75	4108891	K	**90 426**	4115104	A	**12 929**
NL 32/160B	0.37	4110546	K	**92 685**	4115684	A	**12 929**
NL 32/160B	0.55	4110548	E	**92 396**	4115685	A	**12 929**
NL 32/160B	0.75	4110550	K	**93 261**	4115686	A	**12 929**
NL 32/200	0.55	4108903	E	**95 471**	4115110	A	**13 397**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (1450 об/мин, с разборной муфтой)

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 23)		
	P_2						
	кВт		🚚	**RUR**		🚚	**RUR**
NL 32/200	0.75	4108905	E	**96 288**	4115111	A	**13 397**
NL 32/200	1.1	4108907	K	**99 507**	4115112	A	**13 397**
NL 32/200	1.5	4108909	K	**100 420**	4115113	A	**13 397**
NL 32/200B	0.55	4110562	K	**98 546**	4115692	A	**13 397**
NL 32/200B	0.75	4110564	E	**99 315**	4115693	A	**13 397**
NL 32/200B	1.1	4110566	E	**102 631**	4115694	A	**13 397**
NL 32/200B	1.5	4110568	K	**103 495**	4115695	A	**13 397**
NL 32/250	0.75	4108925	K	**117 718**	4115121	A	**15 386**
NL 32/250	1.1	4108927	E	**120 264**	4115122	A	**15 386**
NL 32/250	1.5	4108929	K	**121 177**	4115123	A	**15 386**
NL 32/250	2.2	4108931	K	**122 090**	4115124	A	**15 386**
NL 40/125	0.37	4108941	E	**89 129**	4115129	A	**9653**
NL 40/125	0.55	4108943	K	**88 889**	4115130	A	**9653**
NL 40/160	0.37	4108953	K	**91 003**	4115135	A	**13 865**
NL 40/160	0.55	4108955	E	**90 763**	4115136	A	**13 865**
NL 40/160	0.75	4108957	K	**91 579**	4115137	A	**13 865**
NL 40/160	1.1	4108959	K	**94 078**	4115138	A	**13 865**
NL 40/160	1.5	4108961	K	**97 730**	4115139	A	**13 865**
NL 40/200	0.55	4108975	K	**99 555**	4115146	A	**14 099**
NL 40/200	0.75	4108977	K	**100 420**	4115147	A	**14 099**
NL 40/200	1.1	4108979	E	**102 919**	4115148	A	**14 099**
NL 40/200	1.5	4108981	E	**103 736**	4115149	A	**14 099**
NL 40/200	2.2	4108983	E	**110 943**	4115150	A	**14 099**
NL 40/250	1.1	4108997	E	**120 600**	4115157	A	**17 726**
NL 40/250	1.5	4108999	E	**121 513**	4115158	A	**17 726**
NL 40/250	2.2	4109001	K	**122 426**	4115159	A	**17 726**
NL 40/250	3	4109003	K	**124 973**	4115160	A	**17 726**
NL 40/315	2.2	4109015	K	**156 540**	4115166	A	**30 713**
NL 40/315	3	4109017	K	**159 135**	4115167	A	**30 713**
NL 40/315	4	4109019	E	**157 405**	4115168	A	**30 713**
NL 40/315	5.5	4109021	K	**169 754**	4115169	A	**30 713**
NL 50/125	0.37	4109033	K	**89 465**	4115175	A	**10 296**
NL 50/125	0.55	4109035	E	**89 225**	4115176	A	**10 296**
NL 50/125	0.75	4109037	K	**90 042**	4115177	A	**10 296**
NL 50/160	0.55	4109049	K	**94 078**	4115183	A	**14 684**
NL 50/160	0.75	4109051	E	**94 895**	4115184	A	**14 684**
NL 50/160	1.1	4109053	E	**97 393**	4115185	A	**14 684**
NL 50/160	1.5	4109055	E	**98 258**	4115186	A	**14 684**
NL 50/160	2.2	4109057	K	**105 465**	4115187	A	**14 684**
NL 50/200	1.1	4109073	K	**109 213**	4115195	A	**16 029**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (1450 об/мин, с разборной муфтой)

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 23)		
	P_2						
	кВт		🚚	**RUR**		🚚	**RUR**
NL 50/200	1.5	4109075	K	**110 126**	4115196	A	**16 029**
NL 50/200	2.2	4109077	E	**113 105**	4115197	A	**16 029**
NL 50/200	3	4109079	K	**115 652**	4115198	A	**16 029**
NL 50/250	1.5	4109093	E	**124 012**	4115205	A	**19 364**
NL 50/250	2.2	4109095	E	**126 991**	4115206	A	**19 364**
NL 50/250	3	4109097	K	**129 585**	4115207	A	**19 364**
NL 50/250	4	4109099	E	**129 874**	4115208	A	**19 364**
NL 50/315	4	4109111	E	**160 000**	4115214	A	**46 391**
NL 50/315	5.5	4109113	K	**170 378**	4115215	A	**46 391**
NL 50/315	7.5	4109115	E	**175 519**	4115216	A	**46 391**
NL 50/315	9	4109117	K	**186 474**	4115217	A	**46 391**
NL 65/125	0.55	4109135	K	**97 730**	4115226	A	**11 408**
NL 65/125	0.75	4109137	K	**98 594**	4115227	A	**11 408**
NL 65/125	1.1	4109139	E	**111 423**	4115228	A	**11 408**
NL 65/160	0.75	4109151	K	**105 321**	4115234	A	**15 912**
NL 65/160	1.5	4109153	K	**108 781**	4115235	A	**15 912**
NL 65/160	2.2	4109155	E	**111 760**	4115236	A	**15 912**
NL 65/200	1.1	4109169	K	**121 225**	4115243	A	**17 258**
NL 65/200	1.5	4109171	K	**122 138**	4115244	A	**17 258**
NL 65/200	2.2	4109173	E	**125 069**	4115245	A	**17 258**
NL 65/200	3	4109175	E	**127 664**	4115246	A	**17 258**
NL 65/200	4	4109177	K	**127 952**	4115247	A	**17 258**
NL 65/250	2.2	4109191	K	**146 883**	4115254	A	**20 300**
NL 65/250	3	4109193	E	**149 525**	4115255	A	**20 300**
NL 65/250	4	4109195	K	**149 814**	4115256	A	**20 300**
NL 65/250	5.5	4109197	K	**160 384**	4115257	A	**20 300**
NL 65/315	5.5	4109209	K	**188 108**	4115263	A	**47 093**
NL 65/315	7.5	4109211	E	**193 297**	4115264	A	**47 093**
NL 65/315	9	4109213	K	**204 204**	4115265	A	**47 093**
NL 65/315	11	4109215	K	**204 204**	4115266	A	**47 093**
NL 65/315	15	4109217	K	**210 725**	4115267	A	**47 093**
NL 80/160	1.1	4109219	E	**116 853**	4115268	A	**17 667**
NL 80/160	1.5	4109221	K	**117 718**	4115269	A	**17 667**
NL 80/160	2.2	4109223	E	**120 745**	4115270	A	**17 667**
NL 80/160	3	4109225	K	**123 243**	4115271	A	**17 667**
NL 80/160	4	4109227	K	**123 676**	4115272	A	**17 667**
NL 80/200	1.5	4109243	K	**138 570**	4115280	A	**19 715**
NL 80/200	2.2	4109245	K	**141 646**	4115281	A	**19 715**
NL 80/200	3	4109247	E	**144 192**	4115282	A	**19 715**
NL 80/200	4	4109249	E	**144 480**	4115283	A	**19 715**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (1450 об/мин, с разборной муфтой)

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 23)		
	P_2						
	кВт		🚚	**RUR**		🚚	**RUR**
NL 80/200	5.5	4109251	E	**155 051**	4115284	A	**19 715**
NL 80/250	3	4109265	K	**171 627**	4115291	A	**22 406**
NL 80/250	4	4109267	E	**171 916**	4115292	A	**22 406**
NL 80/250	5.5	4109269	E	**182 582**	4115293	A	**22 406**
NL 80/250	7.5	4109271	E	**187 724**	4115294	A	**22 406**
NL 80/315	5.5	4109283	K	**190 654**	4115300	A	**51 363**
NL 80/315	7.5	4109285	E	**195 892**	4115301	A	**51 363**
NL 80/315	9	4109287	K	**206 751**	4115302	A	**51 363**
NL 80/315	11	4109289	E	**206 751**	4115303	A	**51 363**
NL 80/315	15	4109291	E	**208 574**	4115304	A	**51 363**
NL 80/400	11	4109293	K	**270 895**	4115305	A	**58 032**
NL 80/400	15	4109295	K	**259 688**	4115306	A	**58 032**
NL 80/400	18.5	4109297	E	**263 852**	4115307	A	**58 032**
NL 80/400	22	4109299	K	**278 541**	4115308	A	**58 032**
NL 80/400	30	4109301	K	**325 429**	4115309	A	**58 032**
NL 100/160	2.2	4109303	K	**160 432**	4115310	A	**20 943**
NL 100/160	3	4109305	K	**163 075**	4115311	A	**20 943**
NL 100/160	4	4109307	K	**163 411**	4115312	A	**20 943**
NL 100/160	5.5	4109309	E	**173 934**	4115313	A	**20 943**
NL 100/200	2.2	4109319	E	**146 066**	4115318	A	**21 236**
NL 100/200	3	4109321	E	**148 612**	4115319	A	**21 236**
NL 100/200	4	4109323	E	**148 949**	4115320	A	**21 236**
NL 100/200	5.5	4109325	E	**159 471**	4115321	A	**21 236**
NL 100/200	7.5	4109327	E	**164 757**	4115322	A	**21 236**
NL 100/250	4	4109339	K	**172 060**	4115328	A	**25 038**
NL 100/250	5.5	4109341	E	**182 727**	4115329	A	**25 038**
NL 100/250	7.5	4109343	E	**187 964**	4115330	A	**25 038**
NL 100/250	9	4109345	K	**198 823**	4115331	A	**25 038**
NL 100/250	11	4109347	E	**198 823**	4115332	A	**25 038**
NL 100/315	11	4109361	K	**199 239**	4115339	A	**54 932**
NL 100/315	15	4109363	E	**200 063**	4115340	A	**54 932**
NL 100/315	18.5	4109365	E	**220 060**	4115341	A	**54 932**
NL 100/315	22	4109367	E	**225 551**	4115342	A	**54 932**
NL 100/400	15	4109369	K	**263 623**	4115343	A	**61 308**
NL 100/400	18.5	4109371	K	**267 833**	4115344	A	**61 308**
NL 100/400	22	4109373	E	**273 370**	4115345	A	**61 308**
NL 100/400	30	4109375	E	**306 500**	4115346	A	**61 308**
NL 100/400	37	4109377	E	**341 324**	4115347	A	**61 308**
NL 100/400	45	4109379	K	**369 512**	4115348	A	**61 308**
NL 125/200	7.5	4109381	K	**188 012**	4115349	A	**22 991**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (1450 об/мин, с разборной муфтой)

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 23)		
	P_2						
	кВт		🚚	**RUR**		🚚	**RUR**
NL 125/200	9	4109383	E	**198 871**	4115350	A	**22 991**
NL 125/200	11	4109385	E	**198 871**	4115351	A	**22 991**
NL 125/200	15	4109387	E	**211 892**	4115352	A	**22 991**
NL 125/250	7.5	4109397	E	**196 757**	4115357	A	**29 309**
NL 125/250	9	4109399	E	**207 663**	4115358	A	**29 309**
NL 125/250	11	4109401	E	**212 052**	4115359	A	**29 309**
NL 125/250	15	4109403	E	**225 048**	4115360	A	**29 309**
NL 125/250	18.5	4109405	E	**231 408**	4115361	A	**29 309**
NL 125/315	15	4109407	E	**258 956**	4115362	A	**57 857**
NL 125/315	18.5	4109409	E	**263 989**	4115363	A	**57 857**
NL 125/315	22	4109411	E	**282 385**	4115364	A	**57 857**
NL 125/315	30	4109413	E	**297 257**	4115365	A	**57 857**
NL 125/315	37	4109415	E	**331 989**	4115366	A	**57 857**
NL 125/400	30	4109417	E	**310 116**	4115367	A	**64 175**
NL 125/400	37	4109419	E	**347 227**	4115368	A	**64 175**
NL 125/400	45	4109421	A	**373 127**	4115369	A	**64 175**
NL 125/400	55	4109423	A	**437 969**	4115370	A	**64 175**
NL 125/400	75	4109425	A	**507 844**	4115371	A	**64 175**
NL 150/200	7.5	4109427	K	**207 659**	4115372	A	**35 919**
NL 150/200	9	4109429	K	**211 274**	4115373	A	**35 919**
NL 150/200	11	4109431	E	**218 596**	4115374	A	**35 919**
NL 150/200	15	4109433	E	**222 622**	4115375	A	**35 919**
NL 150/200	18.5	4109435	K	**272 226**	4115376	A	**35 919**
NL 150/250	15	4109437	E	**245 457**	4115377	A	**43 992**
NL 150/250	18.5	4109439	E	**275 521**	4115378	A	**43 992**
NL 150/250	22	4109441	E	**289 615**	4115379	A	**43 992**
NL 150/250	30	4109443	E	**307 416**	4115380	A	**43 992**
NL 150/315	22	4109445	K	**344 216**	4115381	A	**66 515**
NL 150/315	30	4109447	E	**359 063**	4115382	A	**66 515**
NL 150/315	37	4109449	E	**366 355**	4115383	A	**66 515**
NL 150/315	45	4109451	E	**394 588**	4115384	A	**66 515**
NL 150/315	55	4109453	E	**436 505**	4115385	A	**66 515**
NL 150/400	45	4109455	A	**442 666**	4115386	A	**82 251**
NL 150/400	55	4109457	A	**457 188**	4115387	A	**82 251**
NL 150/400	75	4109459	A	**504 138**	4115388	A	**82 251**
NL 150/400	90	4109461	E	**526 652**	4115389	A	**82 251**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (1450 об/мин, со стандартной муфтой)

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 05)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 24)		
	P_2						
	кВт		🚚	**RUR**		🚚	**RUR**
NL 32/125	0.37	4108874	K	**82 498**	4113844	A	**9126**
NL 32/160	0.37	4108886	K	**82 306**	4113850	A	**12 929**
NL 32/160	0.55	4108888	K	**83 363**	4113851	A	**12 929**
NL 32/160	0.75	4108890	K	**84 132**	4113852	A	**12 929**
NL 32/160B	0.37	4110545	K	**85 141**	4114432	A	**12 929**
NL 32/160B	0.55	4110547	K	**86 102**	4114433	A	**12 929**
NL 32/160B	0.75	4110549	K	**86 967**	4114434	A	**12 929**
NL 32/200	0.55	4108902	K	**89 177**	4113858	A	**13 397**
NL 32/200	0.75	4108904	K	**89 994**	4113859	A	**13 397**
NL 32/200	1.1	4108906	K	**90 378**	4113860	A	**13 397**
NL 32/200	1.5	4108908	K	**91 291**	4113861	A	**13 397**
NL 32/200B	0.55	4110561	K	**92 204**	4114440	A	**13 397**
NL 32/200B	0.75	4110563	K	**93 021**	4114441	A	**13 397**
NL 32/200B	1.1	4110565	K	**93 453**	4114442	A	**13 397**
NL 32/200B	1.5	4110567	K	**94 366**	4114443	A	**13 397**
NL 32/250	0.75	4108924	K	**111 471**	4113869	A	**15 386**
NL 32/250	1.1	4108926	K	**113 970**	4113870	A	**15 386**
NL 32/250	1.5	4108928	K	**114 883**	4113871	A	**15 386**
NL 32/250	2.2	4108930	K	**116 324**	4113872	A	**15 386**
NL 40/125	0.37	4108940	K	**82 835**	4113877	A	**9653**
NL 40/125	0.55	4108942	K	**82 546**	4113878	A	**9653**
NL 40/160	0.37	4108952	K	**84 709**	4113883	A	**13 865**
NL 40/160	0.55	4108954	E	**84 420**	4113884	A	**13 865**
NL 40/160	0.75	4108956	E	**85 285**	4113885	A	**13 865**
NL 40/160	1.1	4108958	K	**87 784**	4113886	A	**13 865**
NL 40/160	1.5	4108960	K	**88 697**	4113887	A	**13 865**
NL 40/200	0.55	4108974	K	**93 261**	4113894	A	**14 099**
NL 40/200	0.75	4108976	K	**94 078**	4113895	A	**14 099**
NL 40/200	1.1	4108978	K	**96 625**	4113896	A	**14 099**
NL 40/200	1.5	4108980	K	**97 441**	4113897	A	**14 099**
NL 40/200	2.2	4108982	K	**105 177**	4113898	A	**14 099**
NL 40/250	1.1	4108996	K	**114 306**	4113905	A	**17 726**
NL 40/250	1.5	4108998	K	**115 219**	4113906	A	**17 726**
NL 40/250	2.2	4109000	K	**116 661**	4113907	A	**17 726**
NL 40/250	3	4109002	K	**119 255**	4113908	A	**17 726**
NL 40/315	2.2	4109014	K	**149 429**	4113914	A	**30 713**
NL 40/315	3	4109016	K	**152 024**	4113915	A	**30 713**
NL 40/315	4	4109018	K	**150 198**	4113916	A	**30 713**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (1450 об/мин, со стандартной муфтой)

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 05)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 24)		
	P_2						
	кВт		🚚	**RUR**		🚚	**RUR**
NL 40/315	5.5	4109020	K	**163 027**	4113917	A	**30 713**
NL 50/125	0.37	4109032	K	**83 171**	4113923	A	**10 296**
NL 50/125	0.55	4109034	K	**82 931**	4113924	A	**10 296**
NL 50/125	0.75	4109036	K	**83 748**	4113925	A	**10 296**
NL 50/160	0.55	4109048	K	**87 784**	4113931	A	**14 684**
NL 50/160	0.75	4109050	K	**88 601**	4113932	A	**14 684**
NL 50/160	1.1	4109052	E	**91 099**	4113933	A	**14 684**
NL 50/160	1.5	4109054	K	**91 964**	4113934	A	**14 684**
NL 50/160	2.2	4109056	K	**126 703**	4113935	A	**14 684**
NL 50/200	1.1	4109072	K	**102 919**	4113943	A	**16 029**
NL 50/200	1.5	4109074	E	**103 832**	4113944	A	**16 029**
NL 50/200	2.2	4109076	K	**107 339**	4113945	A	**16 029**
NL 50/200	3	4109078	K	**109 886**	4113946	A	**16 029**
NL 50/250	1.5	4109092	K	**117 670**	4113953	A	**19 364**
NL 50/250	2.2	4109094	K	**121 225**	4113954	A	**19 364**
NL 50/250	3	4109096	K	**123 820**	4113955	A	**19 364**
NL 50/250	4	4109098	K	**124 108**	4113956	A	**19 364**
NL 50/315	4	4109110	K	**152 889**	4113962	A	**46 391**
NL 50/315	5.5	4109112	E	**163 507**	4113963	A	**46 391**
NL 50/315	7.5	4109114	E	**168 793**	4113964	A	**46 391**
NL 50/315	9	4109116	K	**179 651**	4113965	A	**46 391**
NL 65/125	0.55	4109134	K	**91 435**	4113974	A	**11 408**
NL 65/125	0.75	4109136	K	**92 252**	4113975	A	**11 408**
NL 65/125	1.1	4109138	K	**94 751**	4113976	A	**11 408**
NL 65/160	0.75	4109150	K	**99 027**	4113982	A	**15 912**
NL 65/160	1.5	4109152	E	**102 486**	4113983	A	**15 912**
NL 65/160	2.2	4109154	E	**105 946**	4113984	A	**15 912**
NL 65/200	1.1	4109168	K	**108 733**	4113991	A	**17 258**
NL 65/200	1.5	4109170	K	**109 646**	4113992	A	**17 258**
NL 65/200	2.2	4109172	E	**113 153**	4113993	A	**17 258**
NL 65/200	3	4109174	E	**115 700**	4113994	A	**17 258**
NL 65/200	4	4109176	K	**116 036**	4113995	A	**17 258**
NL 65/250	2.2	4109190	K	**138 811**	4114002	A	**20 300**
NL 65/250	3	4109192	K	**141 405**	4114003	A	**20 300**
NL 65/250	4	4109194	E	**141 694**	4114004	A	**20 300**
NL 65/250	5.5	4109196	K	**152 360**	4114005	A	**20 300**
NL 65/315	5.5	4109208	K	**180 036**	4114011	A	**47 093**
NL 65/315	7.5	4109210	K	**185 225**	4114012	A	**47 093**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (1450 об/мин, со стандартной муфтой)

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 05)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 24)		
	P_2						
	кВт		🚚	**RUR**		🚚	**RUR**
NL 65/315	9	4109212	K	**196 180**	4114013	A	**47 093**
NL 65/315	11	4109214	K	**196 180**	4114014	A	**47 093**
NL 65/315	15	4109216	K	**209 345**	4114015	A	**47 093**
NL 80/160	1.1	4109218	E	**109 597**	4114016	A	**17 667**
NL 80/160	1.5	4109220	E	**110 510**	4114017	A	**17 667**
NL 80/160	2.2	4109222	K	**114 066**	4114018	A	**17 667**
NL 80/160	3	4109224	K	**116 564**	4114019	A	**17 667**
NL 80/160	4	4109226	K	**116 901**	4114020	A	**17 667**
NL 80/200	1.5	4109242	K	**130 498**	4114028	A	**19 715**
NL 80/200	2.2	4109244	K	**133 525**	4114029	A	**19 715**
NL 80/200	3	4109246	E	**136 072**	4114030	A	**19 715**
NL 80/200	4	4109248	K	**136 360**	4114031	A	**19 715**
NL 80/200	5.5	4109250	K	**147 027**	4114032	A	**19 715**
NL 80/250	3	4109264	K	**163 507**	4114039	A	**22 406**
NL 80/250	4	4109266	K	**163 796**	4114040	A	**22 406**
NL 80/250	5.5	4109268	E	**174 510**	4114041	A	**22 406**
NL 80/250	7.5	4109270	K	**179 651**	4114042	A	**22 406**
NL 80/315	5.5	4109282	K	**182 630**	4114048	A	**51 363**
NL 80/315	7.5	4109284	K	**187 772**	4114049	A	**51 363**
NL 80/315	9	4109286	K	**198 727**	4114050	A	**51 363**
NL 80/315	11	4109288	K	**198 727**	4114051	A	**51 363**
NL 80/315	15	4109290	K	**211 892**	4114052	A	**51 363**
NL 80/400	11	4109292	E	**261 525**	4114053	A	**58 032**
NL 80/400	15	4109294	K	**274 690**	4114054	A	**58 032**
NL 80/400	18.5	4109296	K	**288 000**	4114055	A	**58 032**
NL 80/400	22	4109298	K	**301 693**	4114056	A	**58 032**
NL 80/400	30	4109300	K	**316 540**	4114057	A	**58 032**
NL 100/160	2.2	4109302	K	**152 408**	4114058	A	**20 943**
NL 100/160	3	4109304	K	**155 003**	4114059	A	**20 943**
NL 100/160	4	4109306	K	**155 291**	4114060	A	**20 943**
NL 100/160	5.5	4109308	K	**165 910**	4114061	A	**20 943**
NL 100/200	2.2	4109318	K	**137 946**	4114066	A	**21 236**
NL 100/200	3	4109320	K	**140 492**	4114067	A	**21 236**
NL 100/200	4	4109322	E	**140 781**	4114068	A	**21 236**
NL 100/200	5.5	4109324	E	**151 495**	4114069	A	**21 236**
NL 100/200	7.5	4109326	K	**156 636**	4114070	A	**21 236**
NL 100/250	4	4109338	K	**164 036**	4114076	A	**25 038**
NL 100/250	5.5	4109340	K	**174 703**	4114077	A	**25 038**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (1450 об/мин, со стандартной муфтой)

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 05)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 24)		
	P_2						
	кВт		🚚	**RUR**		🚚	**RUR**
NL 100/250	7.5	4109342	E	**179 844**	4114078	A	**25 038**
NL 100/250	9	4109344	K	**190 847**	4114079	A	**25 038**
NL 100/250	11	4109346	K	**190 847**	4114080	A	**25 038**
NL 100/315	11	4109360	K	**204 300**	4114087	A	**54 932**
NL 100/315	15	4109362	K	**217 417**	4114088	A	**54 932**
NL 100/315	18.5	4109364	E	**230 678**	4114089	A	**54 932**
NL 100/315	22	4109366	K	**244 372**	4114090	A	**54 932**
NL 100/400	15	4109368	K	**292 372**	4114091	A	**61 308**
NL 100/400	18.5	4109370	K	**305 633**	4114092	A	**61 308**
NL 100/400	22	4109372	K	**319 375**	4114093	A	**61 308**
NL 100/400	30	4109374	K	**334 222**	4114094	A	**61 308**
NL 100/400	37	4109376	K	**365 165**	4114095	A	**61 308**
NL 100/400	45	4109378	K	**393 321**	4114096	A	**61 308**
NL 125/200	7.5	4109380	K	**179 892**	4114097	A	**22 991**
NL 125/200	9	4109382	E	**190 847**	4114098	A	**22 991**
NL 125/200	11	4109384	K	**190 847**	4114099	A	**22 991**
NL 125/200	15	4109386	K	**204 012**	4114100	A	**22 991**
NL 125/250	7.5	4109396	E	**188 684**	4114105	A	**29 309**
NL 125/250	9	4109398	E	**199 639**	4114106	A	**29 309**
NL 125/250	11	4109400	E	**199 639**	4114107	A	**29 309**
NL 125/250	15	4109402	K	**212 708**	4114108	A	**29 309**
NL 125/250	18.5	4109404	E	**226 066**	4114109	A	**29 309**
NL 125/315	15	4109406	K	**283 099**	4114110	A	**57 857**
NL 125/315	18.5	4109408	K	**296 360**	4114111	A	**57 857**
NL 125/315	22	4109410	E	**310 006**	4114112	A	**57 857**
NL 125/315	30	4109412	E	**324 949**	4114113	A	**57 857**
NL 125/315	37	4109414	K	**355 843**	4114114	A	**57 857**
NL 125/400	30	4109416	K	**347 003**	4114115	A	**64 175**
NL 125/400	37	4109418	K	**377 898**	4114116	A	**64 175**
NL 125/400	45	4109420	K	**406 102**	4114117	A	**64 175**
NL 125/400	55	4109422	K	**450 306**	4114118	A	**64 175**
NL 125/400	75	4109424	K	**494 558**	4114119	A	**64 175**
NL 150/200	7.5	4109426	K	**268 252**	4114120	A	**35 919**
NL 150/200	9	4109428	K	**279 111**	4114121	A	**35 919**
NL 150/200	11	4109430	K	**279 111**	4114122	A	**35 919**
NL 150/200	15	4109432	K	**292 276**	4114123	A	**35 919**
NL 150/200	18.5	4109434	K	**305 537**	4114124	A	**35 919**
NL 150/250	15	4109436	K	**302 462**	4114125	A	**43 992**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (1450 об/мин, со стандартной муфтой)

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 05)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 24)		
	P_2						
	кВт		🚚	**RUR**		🚚	**RUR**
NL 150/250	18.5	4109438	K	**315 723**	4114126	A	**43 992**
NL 150/250	22	4109440	K	**329 417**	4114127	A	**43 992**
NL 150/250	30	4109442	E	**344 312**	4114128	A	**43 992**
NL 150/315	22	4109444	K	**335 231**	4114129	A	**66 515**
NL 150/315	30	4109446	K	**350 174**	4114130	A	**66 515**
NL 150/315	37	4109448	E	**381 069**	4114131	A	**66 515**
NL 150/315	45	4109450	E	**409 225**	4114132	A	**66 515**
NL 150/315	55	4109452	K	**453 477**	4114133	A	**66 515**
NL 150/400	45	4109454	E	**429 934**	4114134	A	**82 251**
NL 150/400	55	4109456	K	**474 138**	4114135	A	**82 251**
NL 150/400	75	4109458	E	**499 987**	4114136	A	**82 251**
NL 150/400	90	4109460	K	**522 474**	4114137	A	**82 251**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (2900 об/мин, с разборной муфтой)

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 23)		
	P_2						
	кВт		🚚	**RUR**		🚚	**RUR**
NL 32/125	0.55	4108877	K	**89 081**	4115097	A	**9126**
NL 32/125	0.75	4108879	E	**88 745**	4115098	A	**9126**
NL 32/125	1.1	4108881	K	**89 465**	4115099	A	**9126**
NL 32/125	1.5	4108883	K	**93 598**	4115100	A	**9126**
NL 32/125	2.2	4108885	K	**96 288**	4115101	A	**9126**
NL 32/160	1.5	4108893	E	**94 703**	4115105	A	**12 929**
NL 32/160	2.2	4108895	K	**97 345**	4115106	A	**12 929**
NL 32/160	3	4108897	K	**101 093**	4115107	A	**12 929**
NL 32/160	4	4108899	E	**104 504**	4115108	A	**12 929**
NL 32/160	5.5	4108901	K	**110 943**	4115109	A	**12 929**
NL 32/160B	1.5	4110552	K	**97 441**	4115687	A	**12 929**
NL 32/160B	2.2	4110554	K	**100 132**	4115688	A	**12 929**
NL 32/160B	3	4110556	K	**103 880**	4115689	A	**12 929**
NL 32/160B	4	4110558	K	**107 291**	4115690	A	**12 929**
NL 32/160B	5.5	4110560	K	**113 730**	4115691	A	**12 929**
NL 32/200	2.2	4108911	K	**101 093**	4115114	A	**13 397**
NL 32/200	3	4108913	K	**108 973**	4115115	A	**13 397**
NL 32/200	4	4108915	K	**112 432**	4115116	A	**13 397**
NL 32/200	5.5	4108917	E	**118 823**	4115117	A	**13 397**
NL 32/200	7.5	4108919	K	**122 330**	4115118	A	**13 397**
NL 32/200	9	4108921	K	**139 291**	4115119	A	**13 397**
NL 32/200	11	4108923	K	**137 129**	4115120	A	**13 397**
NL 32/200B	2.2	4110570	K	**104 216**	4115696	A	**13 397**
NL 32/200B	3	4110572	K	**112 096**	4115697	A	**13 397**
NL 32/200B	4	4110574	K	**115 411**	4115698	A	**13 397**
NL 32/200B	5.5	4110576	E	**121 946**	4115699	A	**13 397**
NL 32/200B	7.5	4110578	E	**125 405**	4115700	A	**13 397**
NL 32/200B	9	4110580	K	**142 318**	4115701	A	**13 397**
NL 32/200B	11	4110582	K	**140 252**	4115702	A	**13 397**
NL 32/250	7.5	4108933	K	**127 350**	4115125	A	**15 386**
NL 32/250	9	4108935	K	**137 738**	4115126	A	**15 386**
NL 32/250	11	4108937	E	**138 241**	4115127	A	**15 386**
NL 32/250	15	4108939	K	**139 888**	4115128	A	**15 386**
NL 40/125	1.1	4108945	E	**80 538**	4115131	A	**9653**
NL 40/125	1.5	4108947	E	**93 886**	4115132	A	**9653**
NL 40/125	2.2	4108949	E	**96 625**	4115133	A	**9653**
NL 40/125	3	4108951	K	**100 372**	4115134	A	**9653**
NL 40/160	2.2	4108962	K	**96 769**	4115140	A	**13 865**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (2900 об/мин, с разборной муфтой)

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 23)		
	P_2						
	кВт		🚚	**RUR**		🚚	**RUR**
NL 40/160	3	4108965	E	**102 246**	4115141	A	**13 865**
NL 40/160	4	4108967	E	**107 676**	4115142	A	**13 865**
NL 40/160	5.5	4108969	E	**112 096**	4115143	A	**13 865**
NL 40/160	7.5	4108971	E	**115 555**	4115144	A	**13 865**
NL 40/160	9	4108973	K	**132 420**	4115145	A	**13 865**
NL 40/200	5.5	4108985	K	**122 234**	4115151	A	**14 099**
NL 40/200	7.5	4108987	E	**125 742**	4115152	A	**14 099**
NL 40/200	9	4108989	E	**142 606**	4115153	A	**14 099**
NL 40/200	11	4108991	E	**140 540**	4115154	A	**14 099**
NL 40/200	15	4108993	E	**153 021**	4115155	A	**14 099**
NL 40/200	18.5	4108995	K	**166 294**	4115156	A	**14 099**
NL 40/250	7.5	4109005	K	**137 754**	4115161	A	**17 726**
NL 40/250	9	4109007	K	**139 980**	4115162	A	**17 726**
NL 40/250	11	4109009	E	**140 849**	4115163	A	**17 726**
NL 40/250	15	4109011	E	**142 222**	4115164	A	**17 726**
NL 40/250	18.5	4109013	K	**148 079**	4115165	A	**17 726**
NL 40/315	15	4109023	K	**163 638**	4115170	A	**30 713**
NL 40/315	18.5	4109025	K	**171 692**	4115171	A	**30 713**
NL 40/315	22	4109027	K	**183 452**	4115172	A	**30 713**
NL 40/315	30	4109029	K	**240 972**	4115173	A	**30 713**
NL 40/315	37	4109031	K	**263 761**	4115174	A	**30 713**
NL 50/125	1.5	4109039	E	**94 222**	4115178	A	**10 296**
NL 50/125	2.2	4109041	K	**96 961**	4115179	A	**10 296**
NL 50/125	3	4109043	E	**100 709**	4115180	A	**10 296**
NL 50/125	4	4109045	E	**106 186**	4115181	A	**10 296**
NL 50/125	5.5	4109047	K	**110 558**	4115182	A	**10 296**
NL 50/160	3	4109059	K	**106 859**	4115188	A	**14 684**
NL 50/160	4	4109061	E	**110 318**	4115189	A	**14 684**
NL 50/160	5.5	4109063	K	**116 757**	4115190	A	**14 684**
NL 50/160	7.5	4109065	E	**120 264**	4115191	A	**14 684**
NL 50/160	9	4109067	E	**135 084**	4115192	A	**14 684**
NL 50/160	11	4109069	E	**135 129**	4115193	A	**14 684**
NL 50/160	15	4109071	K	**135 221**	4115194	A	**14 684**
NL 50/200	7.5	4109081	E	**130 018**	4115199	A	**16 029**
NL 50/200	9	4109083	K	**133 116**	4115200	A	**16 029**
NL 50/200	11	4109085	E	**135 678**	4115201	A	**16 029**
NL 50/200	15	4109087	E	**137 875**	4115202	A	**16 029**
NL 50/200	18.5	4109089	E	**143 732**	4115203	A	**16 029**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (2900 об/мин, с разборной муфтой)

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 23)		
	P_2						
	кВт		🚚	**RUR**		🚚	**RUR**
NL 50/200	22	4109091	E	**165 285**	4115204	A	**16 029**
NL 50/250	11	4109101	E	**138 744**	4115209	A	**19 364**
NL 50/250	15	4109103	E	**144 830**	4115210	A	**19 364**
NL 50/250	18.5	4109105	E	**150 550**	4115211	A	**19 364**
NL 50/250	22	4109107	E	**172 241**	4115212	A	**19 364**
NL 50/250	30	4109109	K	**193 611**	4115213	A	**19 364**
NL 50/315	15	4109119	K	**209 970**	4115218	A	**46 391**
NL 50/315	18.5	4109121	K	**218 042**	4115219	A	**46 391**
NL 50/315	22	4109123	K	**236 252**	4115220	A	**46 391**
NL 50/315	30	4109125	K	**238 913**	4115221	A	**46 391**
NL 50/315	37	4109127	E	**263 669**	4115222	A	**46 391**
NL 50/315	45	4109129	E	**295 198**	4115223	A	**46 391**
NL 50/315	55	4109131	E	**342 559**	4115224	A	**46 391**
NL 50/315	75	4109133	E	**409 140**	4115225	A	**46 391**
NL 65/125	3	4109141	K	**106 378**	4115229	A	**11 408**
NL 65/125	4	4109143	E	**109 742**	4115230	A	**11 408**
NL 65/125	5.5	4109145	E	**118 342**	4115231	A	**11 408**
NL 65/125	7.5	4109147	E	**121 850**	4115232	A	**11 408**
NL 65/125	9	4109149	K	**138 667**	4115233	A	**11 408**
NL 65/160	5.5	4109157	K	**125 117**	4115237	A	**15 912**
NL 65/160	7.5	4109159	E	**128 624**	4115238	A	**15 912**
NL 65/160	9	4109161	E	**136 365**	4115239	A	**15 912**
NL 65/160	11	4109163	E	**137 555**	4115240	A	**15 912**
NL 65/160	15	4109165	E	**138 149**	4115241	A	**15 912**
NL 65/160	18.5	4109167	E	**144 052**	4115242	A	**15 912**
NL 65/200	9	4109179	K	**137 280**	4115248	A	**17 258**
NL 65/200	11	4109181	E	**139 568**	4115249	A	**17 258**
NL 65/200	15	4109183	E	**141 536**	4115250	A	**17 258**
NL 65/200	18.5	4109185	E	**147 439**	4115251	A	**17 258**
NL 65/200	22	4109187	E	**168 809**	4115252	A	**17 258**
NL 65/200	30	4109189	E	**222 751**	4115253	A	**17 258**
NL 65/250	18.5	4109199	E	**208 096**	4115258	A	**20 300**
NL 65/250	22	4109201	E	**225 105**	4115259	A	**20 300**
NL 65/250	30	4109203	E	**243 077**	4115260	A	**20 300**
NL 65/250	37	4109205	E	**261 518**	4115261	A	**20 300**
NL 65/250	45	4109207	K	**297 943**	4115262	A	**20 300**
NL 80/160	7.5	4109229	K	**137 946**	4115273	A	**17 667**
NL 80/160	9	4109231	K	**140 483**	4115274	A	**17 667**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (2900 об/мин, с разборной муфтой)

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 23)		
	P_2						
	кВт		🚚	**RUR**		🚚	**RUR**
NL 80/160	11	4109233	E	**141 261**	4115275	A	**17 667**
NL 80/160	15	4109235	E	**141 581**	4115276	A	**17 667**
NL 80/160	18.5	4109237	E	**147 622**	4115277	A	**17 667**
NL 80/160	22	4109239	E	**169 175**	4115278	A	**17 667**
NL 80/160	30	4109241	K	**215 832**	4115279	A	**17 667**
NL 80/200	15	4109253	K	**180 386**	4115285	A	**19 715**
NL 80/200	18.5	4109255	E	**183 864**	4115286	A	**19 715**
NL 80/200	22	4109257	E	**185 511**	4115287	A	**19 715**
NL 80/200	30	4109259	A	**243 123**	4115288	A	**19 715**
NL 80/200	37	4109261	A	**258 594**	4115289	A	**19 715**
NL 80/200	45	4109263	A	**293 733**	4115290	A	**19 715**
NL 80/250	22	4109273	K	**236 973**	4115295	A	**22 406**
NL 80/250	30	4109275	A	**257 153**	4115296	A	**22 406**
NL 80/250	37	4109277	A	**267 604**	4115297	A	**22 406**
NL 80/250	45	4109279	A	**301 375**	4115298	A	**22 406**
NL 80/250	55	4109281	A	**353 862**	4115299	A	**22 406**
NL 100/160	18.5	4109311	K	**189 126**	4115314	A	**20 943**
NL 100/160	22	4109313	K	**195 487**	4115315	A	**20 943**
NL 100/160	30	4109315	E	**231 546**	4115316	A	**20 943**
NL 100/160	37	4109317	E	**250 170**	4115317	A	**20 943**
NL 100/200	18.5	4109329	K	**211 267**	4115323	A	**21 236**
NL 100/200	22	4109331	E	**232 793**	4115324	A	**21 236**
NL 100/200	30	4109333	A	**243 764**	4115325	A	**21 236**
NL 100/200	37	4109335	A	**262 251**	4115326	A	**21 236**
NL 100/200	45	4109337	A	**298 813**	4115327	A	**21 236**
NL 100/250	30	4109349	A	**281 177**	4115333	A	**25 038**
NL 100/250	37	4109351	A	**286 549**	4115334	A	**25 038**
NL 100/250	45	4109353	A	**301 558**	4115335	A	**25 038**
NL 100/250	55	4109355	A	**359 674**	4115336	A	**25 038**
NL 100/250	75	4109357	A	**406 074**	4115337	A	**25 038**
NL 100/250	90	4109359	A	**457 508**	4115338	A	**25 038**
NL 125/200	55	4109389	A	**368 597**	4115353	A	**22 991**
NL 125/200	75	4109391	A	**434 217**	4115354	A	**22 991**
NL 125/200	90	4109393	A	**476 348**	4115355	A	**22 991**
NL 125/200	110	4109395	K	**522 854**	4115356	A	**22 991**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (2900 об/мин, со стандартной муфтой)

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 05)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 24)		
	P_2						
	кВт		🚚	**RUR**		🚚	**RUR**
NL 32/125	0.55	4108876	E	**82 643**	4113845	A	**9126**
NL 32/125	0.75	4108878	K	**82 402**	4113846	A	**9126**
NL 32/125	1.1	4108880	K	**83 171**	4113847	A	**9126**
NL 32/125	1.5	4108882	K	**85 670**	4113848	A	**9126**
NL 32/125	2.2	4108884	K	**87 207**	4113849	A	**9126**
NL 32/160	1.5	4108892	K	**86 679**	4113853	A	**12 929**
NL 32/160	2.2	4108894	K	**88 168**	4113854	A	**12 929**
NL 32/160	3	4108896	K	**92 540**	4113855	A	**12 929**
NL 32/160	4	4108898	K	**97 585**	4113856	A	**12 929**
NL 32/160	5.5	4108900	K	**102 967**	4113857	A	**12 929**
NL 32/160B	1.5	4110551	K	**89 465**	4114435	A	**12 929**
NL 32/160B	2.2	4110553	K	**91 051**	4114436	A	**12 929**
NL 32/160B	3	4110555	K	**95 327**	4114437	A	**12 929**
NL 32/160B	4	4110557	E	**100 420**	4114438	A	**12 929**
NL 32/160B	5.5	4110559	K	**105 802**	4114439	A	**12 929**
NL 32/200	2.2	4108910	K	**91 964**	4113862	A	**13 397**
NL 32/200	3	4108912	K	**100 420**	4113863	A	**13 397**
NL 32/200	4	4108914	K	**105 465**	4113864	A	**13 397**
NL 32/200	5.5	4108916	E	**110 895**	4113865	A	**13 397**
NL 32/200	7.5	4108918	K	**114 402**	4113866	A	**13 397**
NL 32/200	9	4108920	K	**131 267**	4113867	A	**13 397**
NL 32/200	11	4108922	E	**128 817**	4113868	A	**13 397**
NL 32/200B	2.2	4110569	K	**95 039**	4114444	A	**13 397**
NL 32/200B	3	4110571	K	**101 381**	4114445	A	**13 397**
NL 32/200B	4	4110573	K	**106 474**	4114446	A	**13 397**
NL 32/200B	5.5	4110575	K	**114 018**	4114447	A	**13 397**
NL 32/200B	7.5	4110577	K	**117 477**	4114448	A	**13 397**
NL 32/200B	9	4110579	K	**134 390**	4114449	A	**13 397**
NL 32/200B	11	4110581	K	**131 940**	4114450	A	**13 397**
NL 32/250	7.5	4108932	K	**130 594**	4113873	A	**15 386**
NL 32/250	9	4108934	K	**147 459**	4113874	A	**15 386**
NL 32/250	11	4108936	K	**141 309**	4113875	A	**15 386**
NL 32/250	15	4108938	K	**151 880**	4113876	A	**15 386**
NL 40/125	1.1	4108944	K	**83 411**	4113879	A	**9653**
NL 40/125	1.5	4108946	E	**85 958**	4113880	A	**9653**
NL 40/125	2.2	4108948	K	**87 495**	4113881	A	**9653**
NL 40/125	3	4108950	K	**91 724**	4113882	A	**9653**
NL 40/160	2.2	4108963	K	**91 003**	4113888	A	**13 865**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (2900 об/мин, со стандартной муфтой)

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 05)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 24)		
	P_2						
	кВт		🚚	**RUR**		🚚	**RUR**
NL 40/160	3	4108964	K	**93 598**	4113889	A	**13 865**
NL 40/160	4	4108966	K	**100 757**	4113890	A	**13 865**
NL 40/160	5.5	4108968	E	**104 072**	4113891	A	**13 865**
NL 40/160	7.5	4108970	E	**107 531**	4113892	A	**13 865**
NL 40/160	9	4108972	K	**124 492**	4113893	A	**13 865**
NL 40/200	5.5	4108984	K	**115 411**	4113899	A	**14 099**
NL 40/200	7.5	4108986	E	**118 967**	4113900	A	**14 099**
NL 40/200	9	4108988	K	**135 832**	4113901	A	**14 099**
NL 40/200	11	4108990	E	**132 228**	4113902	A	**14 099**
NL 40/200	15	4108992	E	**142 799**	4113903	A	**14 099**
NL 40/200	18.5	4108994	K	**152 456**	4113904	A	**14 099**
NL 40/250	7.5	4109004	K	**130 931**	4113909	A	**17 726**
NL 40/250	9	4109006	K	**147 796**	4113910	A	**17 726**
NL 40/250	11	4109008	K	**141 646**	4113911	A	**17 726**
NL 40/250	15	4109010	K	**152 216**	4113912	A	**17 726**
NL 40/250	18.5	4109012	K	**161 922**	4113913	A	**17 726**
NL 40/315	15	4109022	K	**187 627**	4113918	A	**30 713**
NL 40/315	18.5	4109024	K	**200 312**	4113919	A	**30 713**
NL 40/315	22	4109026	K	**219 531**	4113920	A	**30 713**
NL 40/315	30	4109028	K	**243 123**	4113921	A	**30 713**
NL 40/315	37	4109030	K	**266 762**	4113922	A	**30 713**
NL 50/125	1.5	4109038	E	**86 294**	4113926	A	**10 296**
NL 50/125	2.2	4109040	K	**87 832**	4113927	A	**10 296**
NL 50/125	3	4109042	K	**92 060**	4113928	A	**10 296**
NL 50/125	4	4109044	E	**99 267**	4113929	A	**10 296**
NL 50/125	5.5	4109046	K	**102 631**	4113930	A	**10 296**
NL 50/160	3	4109058	K	**101 093**	4113936	A	**14 684**
NL 50/160	4	4109060	K	**104 552**	4113937	A	**14 684**
NL 50/160	5.5	4109062	K	**109 934**	4113938	A	**14 684**
NL 50/160	7.5	4109064	E	**113 441**	4113939	A	**14 684**
NL 50/160	9	4109066	E	**130 354**	4113940	A	**14 684**
NL 50/160	11	4109068	K	**126 703**	4113941	A	**14 684**
NL 50/160	15	4109070	K	**137 369**	4113942	A	**14 684**
NL 50/200	7.5	4109080	K	**123 147**	4113947	A	**16 029**
NL 50/200	9	4109082	K	**140 060**	4113948	A	**16 029**
NL 50/200	11	4109084	K	**136 408**	4113949	A	**16 029**
NL 50/200	15	4109086	E	**147 123**	4113950	A	**16 029**
NL 50/200	18.5	4109088	K	**156 781**	4113951	A	**16 029**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (2900 об/мин, со стандартной муфтой)

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 05)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 24)		
	P_2						
	кВт		🚚	**RUR**		🚚	**RUR**
NL 50/200	22	4109090	K	**178 018**	4113952	A	**16 029**
NL 50/250	11	4109100	K	**144 144**	4113957	A	**19 364**
NL 50/250	15	4109102	E	**154 763**	4113958	A	**19 364**
NL 50/250	18.5	4109104	K	**164 372**	4113959	A	**19 364**
NL 50/250	22	4109106	K	**177 393**	4113960	A	**19 364**
NL 50/250	30	4109108	K	**216 696**	4113961	A	**19 364**
NL 50/315	15	4109118	K	**190 318**	4113966	A	**46 391**
NL 50/315	18.5	4109120	K	**202 907**	4113967	A	**46 391**
NL 50/315	22	4109122	K	**220 108**	4113968	A	**46 391**
NL 50/315	30	4109124	K	**243 699**	4113969	A	**46 391**
NL 50/315	37	4109126	K	**267 339**	4113970	A	**46 391**
NL 50/315	45	4109128	K	**298 570**	4113971	A	**46 391**
NL 50/315	55	4109130	K	**354 546**	4113972	A	**46 391**
NL 50/315	75	4109132	K	**438 486**	4113973	A	**46 391**
NL 65/125	3	4109140	E	**100 661**	4113977	A	**11 408**
NL 65/125	4	4109142	E	**103 976**	4113978	A	**11 408**
NL 65/125	5.5	4109144	K	**111 519**	4113979	A	**11 408**
NL 65/125	7.5	4109146	E	**115 027**	4113980	A	**11 408**
NL 65/125	9	4109148	K	**131 940**	4113981	A	**11 408**
NL 65/160	5.5	4109156	K	**118 342**	4113985	A	**15 912**
NL 65/160	7.5	4109158	K	**121 850**	4113986	A	**15 912**
NL 65/160	9	4109160	K	**138 715**	4113987	A	**15 912**
NL 65/160	11	4109162	E	**135 063**	4113988	A	**15 912**
NL 65/160	15	4109164	E	**145 778**	4113989	A	**15 912**
NL 65/160	18.5	4109166	K	**155 387**	4113990	A	**15 912**
NL 65/200	9	4109178	K	**144 336**	4113996	A	**17 258**
NL 65/200	11	4109180	K	**141 309**	4113997	A	**17 258**
NL 65/200	15	4109182	K	**151 880**	4113998	A	**17 258**
NL 65/200	18.5	4109184	K	**161 537**	4113999	A	**17 258**
NL 65/200	22	4109186	E	**174 558**	4114000	A	**17 258**
NL 65/200	30	4109188	K	**213 862**	4114001	A	**17 258**
NL 65/250	18.5	4109198	K	**191 712**	4114006	A	**20 300**
NL 65/250	22	4109200	K	**208 865**	4114007	A	**20 300**
NL 65/250	30	4109202	K	**228 324**	4114008	A	**20 300**
NL 65/250	37	4109204	E	**251 964**	4114009	A	**20 300**
NL 65/250	45	4109206	E	**291 555**	4114010	A	**20 300**
NL 80/160	7.5	4109228	E	**128 288**	4114021	A	**17 667**
NL 80/160	9	4109230	E	**139 964**	4114022	A	**17 667**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (2900 об/мин, со стандартной муфтой)

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NL							Надбавка к цене
Тип	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Артикул**			**Артикул**		
		Чугунное рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 05)			Бронзовое рабочее колесо CC480K-GS; скользящее торцовое уплотнение (вариант 24)		
	P_2						
	кВт		🚚	**RUR**		🚚	**RUR**
NL 80/160	11	4109232	E	**138 474**	4114023	A	**17 667**
NL 80/160	15	4109234	E	**149 093**	4114024	A	**17 667**
NL 80/160	18.5	4109236	E	**157 213**	4114025	A	**17 667**
NL 80/160	22	4109238	E	**170 138**	4114026	A	**17 667**
NL 80/160	30	4109240	K	**209 537**	4114027	A	**17 667**
NL 80/200	15	4109252	K	**173 790**	4114033	A	**19 715**
NL 80/200	18.5	4109254	E	**186 426**	4114034	A	**19 715**
NL 80/200	22	4109256	K	**199 399**	4114035	A	**19 715**
NL 80/200	30	4109258	E	**227 171**	4114036	A	**19 715**
NL 80/200	37	4109260	K	**250 763**	4114037	A	**19 715**
NL 80/200	45	4109262	K	**286 222**	4114038	A	**19 715**
NL 80/250	22	4109272	K	**226 498**	4114043	A	**22 406**
NL 80/250	30	4109274	K	**237 693**	4114044	A	**22 406**
NL 80/250	37	4109276	E	**261 237**	4114045	A	**22 406**
NL 80/250	45	4109278	E	**300 829**	4114046	A	**22 406**
NL 80/250	55	4109280	E	**367 231**	4114047	A	**22 406**
NL 100/160	18.5	4109310	K	**205 309**	4114062	A	**20 943**
NL 100/160	22	4109312	K	**222 462**	4114063	A	**20 943**
NL 100/160	30	4109314	K	**241 922**	4114064	A	**20 943**
NL 100/160	37	4109316	E	**265 513**	4114065	A	**20 943**
NL 100/200	18.5	4109328	K	**190 847**	4114071	A	**21 236**
NL 100/200	22	4109330	K	**208 000**	4114072	A	**21 236**
NL 100/200	30	4109332	E	**227 459**	4114073	A	**21 236**
NL 100/200	37	4109334	E	**251 051**	4114074	A	**21 236**
NL 100/200	45	4109336	E	**290 642**	4114075	A	**21 236**
NL 100/250	30	4109348	K	**241 970**	4114081	A	**25 038**
NL 100/250	37	4109350	K	**265 609**	4114082	A	**25 038**
NL 100/250	45	4109352	E	**296 937**	4114083	A	**25 038**
NL 100/250	55	4109354	E	**367 375**	4114084	A	**25 038**
NL 100/250	75	4109356	E	**436 804**	4114085	A	**25 038**
NL 100/250	90	4109358	K	**468 756**	4114086	A	**25 038**
NL 125/200	55	4109388	E	**360 312**	4114101	A	**22 991**
NL 125/200	75	4109390	E	**433 921**	4114102	A	**22 991**
NL 125/200	90	4109392	E	**465 825**	4114103	A	**22 991**
NL 125/200	110	4109394	K	**558 126**	4114104	A	**22 991**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NL (2900 об/мин, со стандартной муфтой)

Надбавка к цене	
Типоразмер	**Сальниковое уплотнение**
	RUR
NL 32/125	**6026**
NL 32/160	**6026**
NL 32/160B	**5967**
NL 32/200	**6026**
NL 32/200B	**6026**
NL 32/250	**6084**
NL 40/125	**5967**
NL 40/160	**6318**
NL 40/200	**7254**
NL 40/250	**8073**
NL 40/315	**12 695**
NL 50/125	**6062**
NL 50/160	**6377**
NL 50/200	**7956**
NL 50/250	**8483**
NL 50/315	**12 812**
NL 65/125	**6611**
NL 65/160	**7722**
NL 65/200	**8015**
NL 65/250	**10 998**
NL 65/315	**13 397**
NL 80/160	**7371**
NL 80/200	**10 121**
NL 80/250	**12 461**
NL 80/315	**13 338**
NL 80/400	**20 358**
NL 100/160	**13 163**
NL 100/200	**10 881**
NL 100/250	**12 519**
NL 100/315	**14 216**
NL 100/400	**20 007**
NL 125/200	**12 051**
NL 125/250	**13 455**
NL 125/315	**18 545**
NL 125/400	**22 055**
NL 150/200	**17 199**
NL 150/250	**21 821**
NL 150/315	**19 656**
NL 150/400	**22 932**

WILO-CronoNorm-NL (2900 об/мин, с разборной муфтой), российская сборка

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NL

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		Рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)		
	P_2			
	кВт		🚚	RUR
NL 80/200	30	2786900	C	**188 805**
NL80/200	37	2786901	C	**200 818**
NL 80/200	45	2786902	C	**228 083**
NL 80/250	30	2786903	C	**199 670**
NL 80/250	37	2786904	C	**207 788**
NL 80/250	45	2786905	C	**234 028**
NL 80/250	55	2786906	C	**274 782**
NL 100/200	30	2786907	C	**189 297**
NL 100/200	37	2786908	C	**203 647**
NL 100/200	45	2786909	C	**232 019**
NL 100/250	30	2786910	C	**218 325**
NL 100/250	37	2786911	C	**222 507**
NL 100/250	45	2786912	C	**234 151**
NL 100/250	55	2786913	C	**279 292**
NL 100/250	75	2786914	C	**315 331**
NL 100/250	90	2786915	C	**355 265**
NL 125/200	55	2786916	C	**286 221**
NL 125/200	75	2786917	C	**337 184**
NL 125/200	90	2786918	C	**369 902**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

WILO-CronoNorm-NL (1450 об/мин, с разборной муфтой), российская сборка

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NL

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		Рабочее колесо EN-GJL 250; скользящее торцовое уплотнение (вариант 12)		
	P_2			
	кВт		🚚	RUR
NL 125/400	45	2786919	C	**289 747**
NL125/400	55	2786920	C	**340 095**
NL 125/400	75	2786921	C	**394 338**
NL 150/400	45	2786922	C	**333 863**
NL 150/400	55	2786923	C	**368 180**
NL 150/400	75	2786924	C	**388 229**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NLG

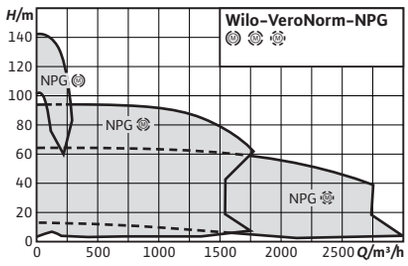

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Новинка!

Тип

Одноступенчатый нормальновсасывающий центробежный насос с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубком. Насос соединен с электродвигателем с помощью разборной муфты и установлен на раму.

Применение

- Для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды (макс. 20ppm) без твердых включений в системах циркуляции, водоснабжения и повышения давления
- Для перекачивания хим.подготовленной воды и водогликолевых смесей в системах отопления
- Для использования в системах водоснабжения жилых и общественных зданий, промышленных сооружений на электростанциях и пр.

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,1. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NLG

Тип	Артикул		RUR
		🚚	
NLG150/500-75/4	4452583	A	**883 351**
NLG150/500-90/4	4452584	A	**925 212**
NLG150/500-110/4	4452585	A	**1 093 673**
NLG150/500-132/4	4452586	A	**1 144 046**
NLG150/500-160/4	4452587	A	**1 212 530**
NLG150/500-200/4	4452588	A	**1 409 973**
NLG200/260-15/4	4452589	A	**617 897**
NLG200/260-18,5/4	4452590	A	**643 111**
NLG200/260-22/4	4452591	A	**658 029**
NLG200/260-30/4	4452592	A	**686 446**
NLG200/315-37/4	4452593	A	**698 160**
NLG200/315-45/4	4452594	A	**711 462**
NLG200/315-55/4	4452595	A	**746 560**
NLG200/315-75/4	4452596	A	**908 928**
NLG200/315-90/4	4452597	A	**1 016 976**
NLG200/400-45/4	4452598	A	**759 249**
NLG200/400-55/4	4452599	A	**862 005**
NLG200/400-75/4	4452600	A	**914 058**
NLG200/400-90/4	4452601	A	**1 046 728**
NLG200/400-110/4	4452602	A	**1 197 001**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CronoNorm-NLG

Ценовая группа: W4

Wilo-CronoNorm-NLG			
Тип	**Артикул**		
		🚚	**RUR**
NLG200/450-90/4	4452603	A	**1 072 052**
NLG200/450-110/4	4452604	A	**1 212 282**
NLG200/450-132/4	4452605	A	**1 228 157**
NLG200/450-160/4	4452606	A	**1 310 200**
NLG200/450-200/4	4452607	A	**1 391 836**
NLG250/315-37/4	4453358	A	**769 670**
NLG250/315-45/4	4453355	A	**875 288**
NLG250/315-55/4	4452608	A	**979 556**
NLG250/315-75/4	4452609	A	**1 098 781**
NLG250/315-90/4	4452610	A	**1 111 416**
NLG250/355-55/4	4452613	A	**1 027 073**
NLG250/355-75/4	4452614	A	**1 102 075**
NLG250/355-90/4	4452615	A	**1 115 250**
NLG250/355-110/4	4452616	A	**1 233 395**
NLG250/355-132/4	4452617	A	**1 249 756**
NLG250/400-75/4	4452618	A	**1 106 232**
NLG250/400-90/4	4452619	A	**1 118 922**
NLG250/400-110/4	4452620	A	**1 249 378**
NLG250/400-132/4	4452621	A	**1 262 445**
NLG250/400-160/4	4452622	A	**1 401 537**
NLG250/400-200/4	4452623	A	**1 546 002**
NLG300/400-75/4	4452624	A	**1 128 317**
NLG300/400-90/4	4452625	A	**1 263 741**
NLG300/400-110/4	4452626	A	**1 274 054**
NLG300/400-132/4	4452627	A	**1 380 914**
NLG300/400-160/4	4452628	A	**1 461 071**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-VeroNorm NPG

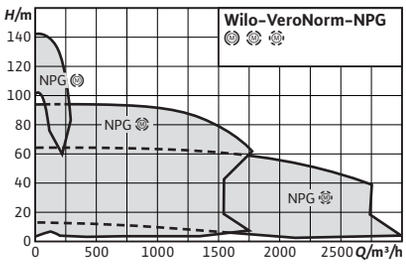

Тип
Одноступенчатый нормальновсасывающий центробежный насос с осевым всасывающим и радиальным напорным патрубком.

Применение
- Для перекачивания чистой и слабозагрязненной воды (макс. 20ppm) без твердых включений в системах циркуляции, водоснабжения и повышения давления
- Для перекачивания хим. подготовленной воды и водогликолевых смесей в системах отопления
- Для использования в системах водоснабжения жилых и общественных зданий, промышленных сооружений, на электростанциях и пр.

Wilo-VeroNorm NPG

Тип	Артикул		
			RUR
NPG...(типы по запросу)	По запросу	A	**По запросу**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-SCP

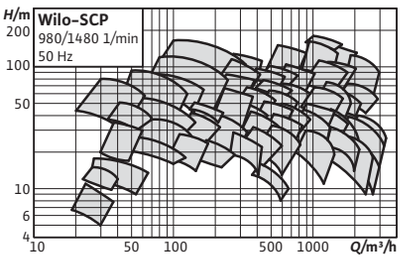

ErP READY APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Насос двухстороннего входа с разъемным корпусом смонтированный на опорной раме.

Применение
- Для перекачивания хим.подготовленной воды и водогликолевых смесей в системах отопления, охлаждающей и питьевой воды
- Для использования в системах водоснабжения жилых и общественных зданий, промышленности, на электростанциях и т.д.

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,1.
Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Wilo-SCP

Тип	Артикул		
		🚚	RUR
SCP...(типы по запросу)	По запросу	A	По запросу

Wilo-DrainLift Con

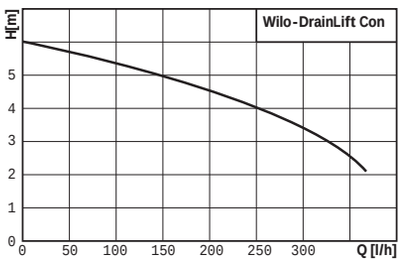

Тип

Автоматическая напорная установка для отвода конденсата.

Применение

Для отвода конденсата, используется в:

- Котлах с максимальным использованием теплоты сгораемого топлива (для котлов, работающих на жидком топливе следует предусмотреть предварительно установленное устройство нейтрализации)
- Установки кондиционирования и охлаждения (например, холодильники, испарительные установки)

Особенности/преимущества

- 2 подводящих отверстия Ø 19–30 мм
- Серийный контакт аварийной сигнализации (размыкающий контакт/нормальноразомкнутый контакт)
- Простая установка
- Узел электродвигателя можно вращать на 180°
- Различные варианты входа/выхода
- Подходит для конденсата со значением pH > 2,4

Объем поставки

- Готовая к подключению установка для отвода конденсата
- Шланг с напорной стороны (Ø 10 мм, 5 м)
- Впускной адаптер 40/24
- Винты и дюбели (2x) для настенного монтажа
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: W6.1

Wilo-DrainLift Con				
Тип	**Общий объем**	**Артикул**		
	V			
	л		🚚	**RUR**
Con	1.2	2528555	L	**4713**

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности					
Тип	**Описание**		**Артикул**		
				🚚	**RUR**
Впускной адаптер	из EPDM, Ø 24 мм до Ø 25/32/40 мм	DN 25/32/40	2528920	K	**299**
Напорный шланг	из ПВХ, внутренний Ø 10 мм	25 м	2046592	C	**1714**

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности				
Тип	**Описание**	**Артикул**		
			🚚	**RUR**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)	2529588	K	**7631**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Прибор управления и сервисного обслуживания

Wilo-IR-Монитор, Wilo-IR-Stick

Wilo-IR-Монитор

Снятs с производства

Wilo-IR-Stick

Ценовая группа: W3

Принадлежности для Wilo-Stratos/-D/-Z, Stratos-GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E

Тип	Описание	Артикул		RUR
			🚚	
Wilo-IR-Монитор	Пульт беспроводного обмена данными для эксплуатации и технического обслуживания всех насосов Wilo с инфракрасным интерфейсом. Среди функций прибора имеются такие как контроль направления вращения, измерение частоты вращения и определение включенного состояния на всех насосах и стандартных электродвигателях. Оборудован дисплеем (50 x 50 мм) для индикации измеряемых электрических и гидравлических параметров, графического изображения кривой с рабочей точкой насоса, сервисной информации и др. настроек оборудования. Прибор поставляется со щелочными батареями Mignon AA. Снят с производства	2017390	A	**13 864**
Wilo-IR-Stick	Инфракрасный USB порт для беспроводного обмена данными со всеми электронно-регулируемыми насосами Wilo с инфракрасным интерфейсом. Подключается к портативному ПК через USB-порт. IR-Stick вместе с программным обеспечением Wilo (CD-ROM), входящим в объем поставки, позволяет выполнять считывание, сохранение в памяти и анализ данных с насосов, а также передавать насосам предварительно определенные настройки.	2109467	K	**11 295**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Штекер «N», Wilo-DKG-II, Wilo-Индикатор поля

Wilo-Штекер «N»

Wilo-DKG-II

Wilo-Индикатор поля

Ценовая группа: W3

Принадлежности для Wilo-TOP...

Тип	Описание	Артикул		RUR
Wilo-Штекер «N»	Для переключения насосов трехфазного тока серии TOP на сетевое напряжение 3~230 В, 50 Гц. Вес около 30 г. 3-х-ступенчатая схема насоса сохраняется.	2040655	K	**288**

Ценовая группа: W9

Принадлежности для насосов с мокрым и сухим ротором

Тип	Описание	Артикул		RUR
Wilo-DKG-II	Сервисный прибор с функцией бесконтактного контроля направления вращения (насосы с сухим и мокрым ротором) и тестирования на возможный останов насоса (стандартные насосы с мокрым ротором в исполнении для однофазного и трехфазного переменного тока). Прибор в комплекте с батареей 9 В (стандартная, имеющаяся в продаже) и руководством по осуществлению проверки.	2058102	K	**5 669**

Ценовая группа: W3

Принадлежности для насосов с мокрым ротором

Тип	Описание	Артикул		RUR
Wilo-Индикатор поля	Индикатор направления вращения магнитного поля (объем поставки – 5 шт.) для бесконтактного контроля/индикации направления вращения насосов с мокрым ротором в исполнении для одно- или трехфазного переменного тока.	2095967	K	**1 200**

Wilo-Трансформатор 3~400 В/3~500 В

Новинка!

Ценовая группа: W3

Wilo-Трансформатор

Тип	Описание	Артикул		RUR
			🚚	
Трансформатор 3~400 В, 400 ВА	Трансформатор в корпусе для настенного крепления с предохранительным устройством, для подключения электронно-регулируемого насоса Wilo с однофазным подключением 1~ 230 В к питающей сети 3~400 В.	**2131648**	A	**31 897**
Трансформатор 3~400 В, 630 ВА		**2131649**	A	**по запросу**
Трансформатор 3~400 В, 1000 ВА		**2131650**	A	**по запросу**
Трансформатор 3~400 В, 1600 ВА		**2131651**	A	**по запросу**
Трансформатор 3~500 В, 400 ВА	Трансформатор в корпусе для настенного крепления с предохранительным устройством, для подключения электронно-регулируемого насоса Wilo с однофазным подключением 1~ 230 В к питающей сети 3~500 В.	**2131652**	A	**31 515**
Трансформатор 3~500 В, 630 ВА		**2131653**	A	**по запросу**
Трансформатор 3~500 В, 1000 ВА		**2131654**	A	**по запросу**
Трансформатор 3~500 В, 1600 ВА		**2131655**	A	**по запросу**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Ценовая группа: W3

Консоли для монтажа на фундаменте рядных насосов и блочных насосов

Тип	Количество		Артикул		RUR
Консоль F 2-12 SET	2	IP-E 40/115-0,55/2, IP-E 50/115-0,75/2, IP-E 65/115-1,5/2, IP-E 80/115-2,2/2, IPL 40/80-0,09/4, IPL 40/110-0,12/4, IPL 40/70-0,12/2, IPL 40/115-0,55/2, IPL 50/115-0,75/2, IPL 65/115-1,5/2, IPL 80/115-2,2/2	2085234	E	**2 155**
Консоль F 3-12 SET	3	IP-E/DP-E 32/.. до 80/... , IL-E/DL-E 40/... и 50/... , IPL/DPL 32/...до 80/... , IL/DL 32/... до 50/... (исключение: см. консоль F 2-12 SET, Арт.-№ 2085234)	2040967	K	**2 768**
Консоль F 3-14 SET	3	IL-E/DL-E 65/... до 100/... , IL-E 65/... до 100/... , IL/DL 65/... до 100/...	2040968	K	**2 768**
Консоль F 3-18 SET	3	IL/DL 125/... до 200/...	2040969	K	**7 311**
Консоль F 4-12 SET	4	BL/BL-E 32... до 125/... с электродвигателями 5,5 кВт до 7,5 кВт	2048012	K	**3 369**
Консоль F 4-14 SET	4	BL/BL-E 32... до BL 125/... с электродвигателями от 11 кВт до 22 кВт	2048013	K	**3 395**
Консоль F 4-18 SET	4	BL 32... до BL 125/...с электродвигателями 30 кВт	2048014	K	**9 466**

Для следующих насосов необходимо в дополнение к консолям также монтировать кронштейны электродвигателя указанных размеров:

- BL 65/270-5,5/4, BL 80/250-5,5/4, BL 80/250-7,5/4: 30 мм
- все типы BL 100/..., BL 125/220..., BL 125/260..., BL 125/270...: 20 мм
- все типы BL 125/190..., BL 125/200..., BL 125/250...: 40 мм

Ценовая группа: W4

Надбавка к цене за скользящие торцовые уплотнения, используемые в холодильных установках и установках кондиционирования, доля гликоля от 20% до 40%, от +40 °C до +120 °C; доля гликоля > 40% до 50%, -20 °C до +120 °C

Группа СТУ	Код	Исполнение		одинарный		сдвоенный
				RUR		RUR
3	S1	Q1Q1X4GG	K	**2048**	K	**4096**
4	S1	Q1Q1X4GG	K	**2399**	K	**4798**
5	S1	Q1Q1X4GG	K	**2984**	K	**5968**
6	S1	Q1Q1X4GG	K	**4914**	K	**9828**
7	S1	Q1Q1X4GG	K	**9360**	K	**18 720**
8	S1	Q1Q1X4GG	K	**16 497**	K	**32 788**
9	S1	Q1Q1X4GG	K	**61 425**	–	**–**
10	S1	Q1Q1X4GG	K	**2048**	–	**–**

Комплект состоит из СТУ и уплотнения для корпуса

Ценовая группа: W4

Надбавка к цене за скользящие торцовые уплотнения, используемые в водомасляных эмульсиях и воде с содержанием масла до 90 °C

Группа СТУ	Код	Исполнение				
				RUR		RUR
3	S2	AQ1VGG	K	**15 970**	K	**31 940**
4	S2	AQ1VGG	K	**20 709**	K	**41 418**
5	S2	AQ1VGG	K	**22 230**	K	**44 460**
6	S2	AQ1VGG	K	**26 793**	K	**53 586**
7	S2	AQ1VGG	K	**35 802**	K	**71 604**
8	S2	AQ1VGG	K	**56 394**	K	**112 788**
10	S2	AQ1VGG	K	**15 970**	–	**–**

Комплект состоит из СТУ и уплотнения для корпуса

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Консоли, специальные скользящие торцовые уплотнения, специальные электродвигатели

Ценовая группа: W9

Запчасти: Скользящие торцовые уплотнения (СТУ)

Группа СТУ	Для насосов Wilo...	Артикул			Артикул		
		Стандартное исполнение			Исполнение S1		
			🚚	RUR		🚚	RUR
1	IPn, DPn, Bn	120613693	A	**6705**	–	–	**–**
2	IPn, DPn, Bn	120613796	A	**17 120**	–	–	**–**
3	IPL, DPL, IP-E, DP-E	122097593	A	**1712**	2064436	A	**7133**
4	IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E	2026901	A	**2996**	2064430	A	**7419**
5	IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E	2026902	A	**3709**	2064431	A	**11 413**
6	IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E	2026903	A	**3852**	2064432	A	**12 697**
7	IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E	2052335	A	**5136**	2064433	A	**15 265**
8	IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E	2052336	A	**8703**	2064434	A	**22 256**
9	IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E	2056452	A	**53 785**	2064435	A	**67 481**
10	IPL 25..., IPL 30...	2087788	A	**3995**	2087797	A	**7561**

Комплект состоит из СТУ и уплотнения для корпуса

Ценовая группа: W4

Надбавка к цене за специальное исполнение электродвигателя

Исполнение		Цена
	🚚	RUR
400/690 В, 50 Гц, <4 кВт 230/400 В, 50 Гц, <3 кВт 3x200 В, 50 Гц 500 В, 50 Гц 415 В, 50 Гц	A	Надбавка 10% к цене соответствующего стандартного электродвигателя
Прочие напряжения; Частота 60 Гц; Взрывозащищенные электродвигатели; Все прочие специальные исполнения	A	по запросу

Указания:
Стандартное напряжение на электродвигателе трехфазного тока при напряжениях согласно DIN IEC 60038 (сетевое напряжение) может иметь допустимое отклонение ±10 %.
Электронно регулируемые насосы с сухим ротором не поставляются с электродвигателями специального исполнения.

Фланцевые заглушки, адаптеры, дифференциальные датчики давления

Ценовая группа: W3

Надбавка к цене за фланцевые заглушки для насосов серий DP-E, DL-E, DPL, DL

Тип	Код	Артикул		
			🚚	RUR
Комплект фланцевых заглушек P190	A	2040970	K	**7 803**
Комплект фланцевых заглушек P228	B	2040971	K	**8 697**
Комплект фланцевых заглушек P270	C	2042861	K	**11 350**
Комплект фланцевых заглушекP330	D	2052701	K	**14 444**
Комплект фланцевых заглушек P400	E	2052702	K	**17 679**
Комплект фланцевых заглушек P188	F	2023964	K	**6 399**
Комплект фланцевых заглушек P154	G	2023965	K	**3 775**
Комплект фланцевых заглушек P170	H	2007497	K	**1 933**

Ценовая группа: W3

Цены на переходники для насосов с сухим ротором

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Номинальное давление	Монтажная длина переходника/ размер длины с возможностью регулировки	Артикул		
	DN	*PN*				
		бар	мм		🚚	RUR
Адаптер A40-60 SET	40	16	60	2085210	E	**4 101**
Адаптер A40-100 SET	40	16	100	2085211	E	**5 187**
Адаптер A65-20 SET	65	16	20	2085470	E	**4 393**
Адаптер A65-45 SET	65	16	45	2085471	K	**5 940**
Адаптер A80-10 SET	80	16	10	2085472	E	**6 772**
Адаптер A80-50 SET	80	16	50	2085212	E	**6 296**
Адаптер A80-60 SET	80	16	60	2085213	E	**5 569**

Ценовая группа: W3

Дифференциальный датчик давления (DDG)

Тип	Описание	Артикул		
			🚚	RUR
DDG 20-1	0-10 В	2104479	K	**10 338**
DDG 20-2	0-10 В	2104480	K	**10 350**
DDG 20-3	0-10 В	2104481	K	**10 338**
DDG 20-4	0-10 В	2104482	K	**10 350**
DDG 20-5	0-10 В	2104483	K	**10 516**
DDG 20-6	0-10 В	2104484	K	**11 530**
DDG 20-7	0-10 В	2116734	A	**10 371**
DDG 40-1	0-10 В	2104485	K	**10 338**
DDG 40-2	0-10 В	2104486	K	**11 399**
DDG 40-3	0-10 В	2104487	K	**10 338**
DDG 40-4	0-10 В	2104488	K	**10 516**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Фланцевые заглушки, адаптеры, дифференциальные датчики давления

Ценовая группа: W3

Дифференциальный датчик давления (DDG)

Тип	Описание	Артикул		RUR
			🚚	
DDG 40-5	0–10 В	2104489	K	**11 530**
DDG 40-6	0–10 В	2104490	K	**11 650**
DDG 60-1	0–10 В	2104491	K	**11 530**
DDG 60-2	0–10 В	2116735	A	**10 648**
DDG 100-1	0–10 В	2104492	K	**11 530**

Ценовая группа: W3

Цены на дифференциальные датчики давления для электронных насосов

Тип	Артикул для комплекта DDG	
	для горизонтальной установки	
		RUR
IP-E 32/100-0,55/2-R1	2104479	**10 338**
IP-E 32/110-0,75/2-R1	2104479	**10 338**
IP-E 32/160-1.1/2-R1	2104485	**10 338**
IP-E 40/115-0,55/2-R1	2104479	**10 338**
IP-E 40/120-1,5/2-R1	2104479	**10 338**
IP-E 40/130-2,2/2-R1	2104485	**10 338**
IP-E 40/150-3/2-R1	2104485	**10 338**
IP-E 40/160-4/2-R1	2104485	**10 338**
IP-E 50/115-0,75/2-R1	2104479	**10 338**
IP-E 50/130-2,2/2-R1	2104479	**10 338**
IP-E 50/140-3/2-R1	2104485	**10 338**
IP-E 50/150-4/2-R1	2104485	**10 338**
IP-E 65/115-1,5/2-R1	2104480	**10 350**
IP-E 65/130-3/2-R1	2104479	**10 338**
IP-E 65/140-4/2-R1	2104485	**10 338**
IP-E 80/115-2,2/2-R1	2104480	**10 350**
IP-E 80/130-3/2-R1	2104479	**10 338**
IP-E 80/140-4/2-R1	2104479	**10 338**
DP-E 32/100-0,55/2-R1	2104483	**10 516**
DP-E 32/110-0,75/2-R1	2104483	**10 516**
DP-E 32/160-1.1/2-R1	2104488	**10 516**
DP-E 40/115-0,55/2-R1	2104481	**10 338**
DP-E 40/120-1,5/2-R1	2104481	**10 338**
DP-E 40/130-2,2/2-R1	2104487	**10 338**
DP-E 40/150-3/2-R1	2104487	**10 338**
DP-E 40/160-4/2-R1	2104487	**10 338**
DP-E 50/115-0,75/2-R1	2104481	**10 338**
DP-E 50/130-2,2/2-R1	2104481	**10 338**
DP-E 50/140-3/2-R1	2104487	**10 338**
DP-E 50/150-4/2-R1	2104487	**10 338**
DP-E 65/115-1,5/2-R1	2104482	**10 350**
DP-E 65/130-3/2-R1	2104481	**10 338**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Ценовая группа: W3

Цены на дифференциальные датчики давления для электронных насосов

Тип	Артикул для комплекта DDG *для горизонтальной установки*	RUR
DP-E 65/140-4/2-R1	2104487	**10 338**
DP-E 80/115-2,2/2-R1	2104482	**10 350**
DP-E 80/130-3/2-R1	2104481	**10 338**
DP-E 80/140-4/2-R1	2104481	**10 338**
IL-E 100/220-5,5/4-R1	2116734	**10 371**
IL-E 100/250-7,5/4-R1	2116734	**10 371**
IL-E 100/270-11/4-R1	2104489	**11 530**
IL-E 125/210-5,5/4-R1	2116734	**10 371**
IL-E 125/220-7,5/4-R1	2116734	**10 371**
IL-E 150/190-5,5/4-R1	2116734	**10 371**
IL-E 150/200-7,5/4-R1	2116734	**10 371**
IL-E 150/220-11/4-R1	2104491	**11 530**
IL-E 150/250-15/4-R1	2104484	**11 530**
IL-E 150/260-18,5/4-R1	2104489	**11 530**
IL-E 150/270-22/4-R1	2104489	**11 530**
IL-E 200/240-15/4-R1	2104484	**11 530**
IL-E 200/250-18,5/4-R1	2104484	**11 530**
IL-E 200/260-22/4-R1	2104484	**11 530**
IL-E 40/170-5,5/2-R1	2104490	**11 650**
IL-E 40/200-7,5/2-R1	2116735	**10 648**
IL-E 40/220-11/2-R1	2104492	**11 530**
IL-E 50/160-5,5/2-R1	2104490	**11 650**
IL-E 50/170-7,5/2-R1	2104490	**11 650**
IL-E 50/180-7,5/2-R1	2116735	**10 648**
IL-E 50/210-11/2-R1	2104491	**11 530**
IL-E 50/220-15/2-R1	2104492	**11 530**
IL-E 65/150-5,5/2-R1	2104490	**11 650**
IL-E 65/160-7,5/2-R1	2104490	**11 650**
IL-E 65/170-11/2-R1	2104489	**11 530**
IL-E 65/200-15/2-R1	2104491	**11 530**
IL-E 65/210-18,5/2 R1	2104491	**11 530**
IL-E 65/220-22/2 R1	2104492	**11 530**
IL-E 80/130-5,5/2-R1	2116734	**10 371**
IL-E 80/140-7,5/2-R1	2104490	**11 650**
IL-E 80/150-7,5/2-R1	2104490	**11 650**
IL-E 80/160-11/2 R1	2104489	**11 530**
IL-E 80/170-15/2-R1	2104489	**11 530**
IL-E 80/190-18,5-R1	2104491	**11 530**
IL-E 80/200-22/2-R1	2104491	**11 530**
IL-E 100/145-11/2-R1	2104489	**11 530**
IL-E 100/150-15/2-R1	2104489	**11 530**
IL-E 100/160-18,5/2-R1	2104489	**11 530**
IL-E 100/165-22/2-R1	2104489	**11 530**

Фланцевые заглушки, адаптеры, дифференциальные датчики давления

Ценовая группа: W3

Цены на дифференциальные датчики давления для электронных насосов

Тип	Артикул для комплекта DDG *для горизонтальной установки*	RUR
DL-E 100/220-5,5/4 R1	2116734	**10 371**
DL-E 100/250-7,5/4 R1	2116734	**10 371**
DL-E 100/270-11/4-R1	2104489	**11 530**
DL-E 125/210-5,5/4 R1	2116734	**10 371**
DL-E 125/220-7,5/4 R1	2116734	**10 371**
DL-E 150/190-5,5/4 R1	2116734	**10 371**
DL-E 150/200-7,5/4 R1	2116734	**10 371**
DL-E 150/220-11/4-R1	2104484	**11 530**
DL-E 150/250-15/4-R1	2104484	**11 530**
DL-E 150/260-18,5/4-R1	2104489	**11 530**
DL-E 150/270-22/4 R1	2104489	**11 530**
DL-E 200/240-15/4 R1	2104484	**11 530**
DL-E 200/250-18,5/4 R1	2104484	**11 530**
DL-E 200/260-22/4-R1	2104484	**11 530**
DL-E 40/170-5,5/2-R1	2104490	**11 650**
DL-E 40/200-7,5/2-R1	2116734	**10 371**
DL-E 40/220-11/2-R1	2104492	**11 530**
DL-E 50/160-5,5/2 R1	2104490	**11 650**
DL-E 50/170-7,5/2-R1	2104490	**11 650**
DL-E 50/180-7,5/2-R1	2116735	**10 648**
DL-E 50/210-11/2-R1	2104491	**11 530**
DL-E 50/220-15/2-R1	2104492	**11 530**
DL-E 65/150-5,5/2-R1	2104490	**11 650**
DL-E 65/160-7,5/2-R1	2104490	**11 650**
DL-E 65/170-11/2-R1	2104489	**11 530**
DL-E 65/200-15/2-R1	2104491	**11 530**
DL-E 65/210-18,5/2-R1	2104491	**11 530**
DL-E 65/220-22/2-R1	2104492	**11 530**
DL-E 80/130-5,5/2-R1	2116734	**10 371**
DL-E 80/140-5,5/2-R1	2104490	**11 650**
DL-E 80/160-11/2-R1	2104489	**11 530**
DL-E 80/170-15/2-R1	2104489	**11 530**
DL-E 80/190-18,5/2-R1	2104491	**11 530**
DL-E 80/150-7,5/2 R1	2104490	**11 650**
DL-E 80/200-22/2-R1	2104491	**11 530**
DL-E 100/145-11/2-R1	2104489	**11 530**
DL-E 100/150-15/2-R1	2104489	**11 530**
DL-E 100/160-18,5/2-R1	2104489	**11 530**
DL-E 100/165-22/2-R1	2104489	**11 530**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DDA, DDM

Ценовая группа: W3

Устройство индикации дифференциального давления DDA

Тип	Диапазон измерения	Артикул		
	м		🚚	RUR
DDA 6	0–6	503003598	K	**13 091**
DDA 16	0–16	502856499	K	**13 091**
DDA 40	0–40	503217592	K	**12 331**

Ценовая группа: W3

Дифференциальный манометр с электроконтактами DDM

Тип	Диапазон измерения	Артикул		
	м		🚚	RUR
DDM 6	0–6	110460994	K	**24 734**
DDM 10	0–10	110461094	K	**24 734**
DDM 16	0–16	110461197	K	**24 734**
DDM 25	0–25	110461290	K	**24 734**

Ценовая группа: W3

Реле контроля термодатчика для насосов с сухим ротором

Тип		Для насосов Wilo...	Артикул		
				🚚	RUR
Реле контроля термодатчика	для монтажа в распределительном шкафу (требуется 1 реле на электродвигатель)	IPL, DPL, IL, DL, BL, IPS, IPH-O, IPH-W, NL, NPG	509275993	K	**3 796**

Ценовая группа: W4

Термодатчик

Тип		Количество	Для насосов Wilo...		
				🚚	RUR
Термодатчик PTC/KLF	(вариант K3)	3 штуки на электродвигатель	IPL, IPH-O/W, IPS, IL, BL до 7,5 кВт	C	**9068**
			IL, BL от 11 кВт до 55 кВт	C	**10 823**
			IL от 75 кВт (входят в комплект поставки)	–	**–**
			DPL, DL до 7,5 кВт	C	**2 x 9068**
			DL от 11 кВт до 55 кВт	C	**2 x 10 823**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-S1 R-h

Wilo-S1 R-h

Ценовая группа: W3

Таймерная схема				
Тип	**Описание**	**Артикул**		
			🚚	**RUR**
Штекерный модуль S1 R-h	Таймер для насосов Wilo 1~230 В, 50 Гц (EM), Star-Z 25/1 и Star-Z 25/2. Программа на сутки Вкл/Выкл	111130699	K	**2 634**
S1 R-h (цифровой)	Программа на день и неделю с резервом хода, с цифровым дисплеем	111863198	K	**4 494**

Wilo-SK 601N, 602N, 622N

Wilo-SK 601N

Wilo-SK 602N

Wilo-SK 622N

Ценовая группа: W3

Хронирующая схема

Тип	Описание	Артикул		RUR
SK 601N	Прибор управления для автоматического включения/выключения насосов Wilo по времени, подключаемых к сети 1~230 В, 50/60 Гц (EM) и 3~400 В, 50/60 Гц (DM). С таймером на 24 часа (настраивается с шагом 1/4 часа) и запасом хода, переключатель для режимов «Вкл./Часы/Выкл.».	2120443	K	**7 757**

Ценовая группа: W3

Полная защита электродвигателя

Тип	Описание	Артикул		RUR
SK 602N	Прибор полной защиты электродвигателя однофазных (EM) и трехфазных насосов (DM) с использованием встроенных защитных контактов обмотки (WSK). Оборудован включателем/выключателем со встроенной световой индикацией, пускателем и беспотенциальными контактами для дистанционного включения/выключения или управления от таймера SK 601N.	2120444	K	**8 348**
SK 622N	Прибор аналогичен SK 602N, но дополнительно оборудован беспотенциальными контактами для внешней сигнализации рабочего состояния (SBM) и неисправности (SSM), а также световой индикацией неисправности.	2120445	K	**10 208**

Wilo-Система CC-HVAC

Тип
Система управления Comfort для всех стандартных насосов с мокрым и сухим ротором с постоянной частотой вращения и трехфазным электродвигателем.

Применение
Для бесступенчатого согласования по мощности переменных рабочих состояний одинарных, сдвоенных насосов или многонасосных установок (до 6 насосов). Регулирование осуществляется в зависимости от перепада давления Δp, температуры в подающей/возвратной линии (±T) или от перепада температур (ΔT), в том числе от произвольно заданной ра-бочей точки путем предварительной корректировки мощности насоса при полной нагрузке.

Технические характеристики
- Исполнение прибора
  - Настенный монтаж (WM) до P_2 = 4 кВт
  - Напольный монтаж (BM) от P_2 = 5,5 кВт
  - Исполнение для монтажа в распределительном щите – по запросу
- Вид защиты IP54
- Подключение к сети 3~ 400 В, 50 Гц
- для насосов с номинальной мощностью электродвигателя P_2 = 1,1 до 45 кВт (большая мощность и другие напряжения – по запросу)
- Диапазон регулирования частоты вращения от 100% до 40% номинальной частоты вращения электродвигателя

Особенности/преимущества продукции
- Регулятор ПИД
- Сенсорный дисплей с многоцветной подсветкой
- Индикация статуса привода (например, насосов и частотного преобразователя)
- Управление через меню с многоязычной текстовой или символической индикацией, с возможностью индивидуализации для удобства пользователя
- Регистрация и выдача большого объема данных о рабочем состоянии
- Конкретизация ошибок и их запись в память
- Контроль целостности кабеля датчика
- Защита электродвигателя путем подключения WSK, термодатчика (в качестве опции) и TSA
- 3 регулируемых задания
- Подключаемые шины данных (через опциональные модули): Profibus, CC-Link (Азия), шина CAN, Ethernet HTML, Ethernet TCP/IP, Modbus RTU (RS 232/RS485), LON, BACnet

Ценовая группа: W3

Wilo-Система CC-HVAC

Тип	Количество регулируемых насосов	Макс. номинальная мощность P_2 каждого электродвигателя насоса	Артикул		
		P_2			
		кВт		🚚	RUR
CC-HVAC 1x1.1 FC WM	1	1.1	2527800	K	**215 566**
CC-HVAC 2x1.1 FC WM	2	1.1	2527801	K	**227 844**
CC-HVAC 3x1.1 FC WM	3	1.1	2527802	K	**238 941**
CC-HVAC 4x1.1 FC WM	4	1.1	2527803	K	**258 302**
CC-HVAC 5x1.1 FC WM	5	1.1	2527804	K	**273 413**
CC-HVAC 6x1.1 FC WM	6	1.1	2527805	K	**287 934**
CC-HVAC 1x1.5 FC WM	1	1.5	2527806	K	**220 525**
CC-HVAC 2x1.5 FC WM	2	1.5	2527807	K	**232 566**
CC-HVAC 3x1.5 FC WM	3	1.5	2527808	K	**243 545**
CC-HVAC 4x1.5 FC WM	4	1.5	2527809	K	**262 906**
CC-HVAC 5x1.5 FC WM	5	1.5	2527810	K	**278 017**
CC-HVAC 6x1.5 FC WM	6	1.5	2527811	K	**293 010**
CC-HVAC 1x2.2 FC WM	1	2.2	2527812	K	**225 719**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Система CC-HVAC

Ценовая группа: W3

Wilo-Система CC-HVAC

Тип	Количество регулируемых насосов	Макс. номинальная мощность P_2 каждого электродвигателя насоса	Артикул		
		P_2			
		кВт			RUR
CC-HVAC 2x2.2 FC WM	2	2.2	2527813	K	**237 643**
CC-HVAC 3x2.2 FC WM	3	2.2	2527814	K	**249 212**
CC-HVAC 4x2.2 FC WM	4	2.2	2527815	K	**268 573**
CC-HVAC 5x2.2 FC WM	5	2.2	2527816	K	**285 100**
CC-HVAC 6x2.2 FC WM	6	2.2	2527817	K	**300 093**
CC-HVAC 1x3.0 FC WM	1	3	2527818	K	**233 865**
CC-HVAC 2x3.0 FC WM	2	3	2527819	K	**246 142**
CC-HVAC 3x3.0 FC WM	3	3	2527820	K	**257 476**
CC-HVAC 4x3.0 FC WM	4	3	2527821	K	**278 961**
CC-HVAC 5x3.0 FC WM	5	3	2527822	K	**293 600**
CC-HVAC 6x3.0 FC WM	6	3	2527823	K	**309 183**
CC-HVAC 1x4.0 FC WM	1	4	2527824	K	**243 073**
CC-HVAC 2x4.0 FC WM	2	4	2527825	K	**256 295**
CC-HVAC 3x4.0 FC WM	3	4	2527826	K	**269 989**
CC-HVAC 4x4.0 FC WM	4	4	2527827	K	**290 649**
CC-HVAC 5x4.0 FC WM	5	4	2527828	K	**306 940**
CC-HVAC 6x4.0 FC WM	6	4	2527829	K	**323 940**
CC-HVAC 1x5.5 FC BM	1	5.5	2527830	K	**388 870**
CC-HVAC 2x5.5 FC BM	2	5.5	2527831	K	**415 668**
CC-HVAC 3x5.5 FC BM	3	5.5	2527832	K	**446 480**
CC-HVAC 4x5.5 FC BM	4	5.5	2527833	K	**482 014**
CC-HVAC 5x5.5 FC BM	5	5.5	2527834	K	**518 965**
CC-HVAC 6x5.5 FC BM	6	5.5	2527835	K	**550 604**
CC-HVAC 1x7.5 FC BM	1	7.5	2527836	K	**395 717**
CC-HVAC 2x7.5 FC BM	2	7.5	2527837	K	**423 223**
CC-HVAC 3x7.5 FC BM	3	7.5	2527838	K	**453 563**
CC-HVAC 4x7.5 FC BM	4	7.5	2527839	K	**491 813**
CC-HVAC 5x7.5 FC BM	5	7.5	2527840	K	**528 882**
CC-HVAC 6x7.5 FC BM	6	7.5	2527841	K	**561 346**
CC-HVAC 1x11.0 FC BM	1	11	2527842	K	**434 202**
CC-HVAC 2x11.0 FC BM	2	11	2527843	K	**469 382**
CC-HVAC 3x11.0 FC BM	3	11	2527844	K	**508 576**
CC-HVAC 4x11.0 FC BM	4	11	2527845	K	**551 076**
CC-HVAC 5x11.0 FC BM	5	11	2527846	K	**584 131**
CC-HVAC 6x11.0 FC BM	6	11	2527847	K	**619 075**
CC-HVAC 1x15.0 FC BM	1	15	2527848	K	**464 188**
CC-HVAC 2x15.0 FC BM	2	15	2527849	K	**507 278**
CC-HVAC 3x15.0 FC BM	3	15	2527850	K	**552 610**
CC-HVAC 4x15.0 FC BM	4	15	2527851	K	**599 950**
CC-HVAC 5x15.0 FC BM	5	15	2527852	K	**656 734**
CC-HVAC 6x15.0 FC BM	6	15	2527853	K	**693 095**
CC-HVAC 1x18.5 FC BM	1	18.5	2527854	K	**514 479**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Приборы управления (бесступенчатое регулирование частоты вращения)

Wilo-Система CC-HVAC

Ценовая группа: W3

Wilo-Система CC-HVAC					
Тип	**Количество регулируемых насосов**	**Макс. номинальная мощность P_2 каждого электродвигателя насоса**	**Артикул**		
		P_2			
		кВт		🚚	**RUR**
CC-HVAC 2x18.5 FC BM	2	18.5	2527855	K	**552 729**
CC-HVAC 3x18.5 FC BM	3	18.5	2527856	K	**601 839**
CC-HVAC 4x18.5 FC BM	4	18.5	2527857	K	**651 067**
CC-HVAC 5x18.5 FC BM	5	18.5	2527858	K	**781 399**
CC-HVAC 6x18.5 FC BM	6	18.5	2527859	K	**866 752**
CC-HVAC 1x22.0 FC BM	1	22	2527860	K	**546 708**
CC-HVAC 2x22.0 FC BM	2	22	2527861	K	**585 193**
CC-HVAC 3x22.0 FC BM	3	22	2527862	K	**635 012**
CC-HVAC 4x22.0 FC BM	4	22	2527863	K	**683 532**
CC-HVAC 5x22.0 FC BM	5	22	2527864	K	**813 746**
CC-HVAC 6x22.0 FC BM	6	22	2527865	K	**899 217**
CC-HVAC 1x30.0 FC BM	1	30	2527866	K	**633 477**
CC-HVAC 2x30.0 FC BM	2	30	2527867	K	**688 136**
CC-HVAC 3x30.0 FC BM	3	30	2527868	K	**765 226**
CC-HVAC 4x30.0 FC BM	4	30	2527869	K	**822 128**
CC-HVAC 5x30.0 FC BM	5	30	2527870	K	**985 632**
CC-HVAC 6x30.0 FC BM	6	30	2527871	K	**1 056 347**
CC-HVAC 1x37.0 FC BM	1	37	2527872	K	**711 865**
CC-HVAC 2x37.0 FC BM	2	37	2527873	K	**797 454**
CC-HVAC 3x37.0 FC BM	3	37	2527874	K	**933 216**
CC-HVAC 4x37.0 FC BM	4	37	2527875	K	**1 056 111**
CC-HVAC 5x37.0 FC BM	5	37	2527876	K	**1 113 131**
CC-HVAC 6x37.0 FC BM	6	37	2527877	K	**1 184 907**
CC-HVAC 1x45.0 FC BM	1	45	2527878	K	**814 926**
CC-HVAC 2x45.0 FC BM	2	45	2527879	K	**907 126**
CC-HVAC 3x45.0 FC BM	3	45	2527880	K	**1 112 304**
CC-HVAC 4x45.0 FC BM	4	45	2527881	K	**1 199 310**
CC-HVAC 5x45.0 FC BM	5	45	2527882	K	**1 285 725**
CC-HVAC 6x45.0 FC BM	6	45	2527883	K	**1 355 849**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Система CC-HVAC – Необходимые принадлежности

Ценовая группа: W3

Wilo-Система CC-HVAC – Необходимые принадлежности

Тип	Описание	Артикул		RUR
			🚚	
Преобразователь DDG	Настенный преобразователь для усиления сигнала датчика Wilo-DDG при длине кабеля более 250 м., в комплекте с блоком питания.	501771990	K	**60 874**
Источник бесперебойного питания	В случае сбоя в электросети подача питания на ПЛК не прерывается	–	A	**по запросу**
Блок питания DDG	Блок питания в корпусе для настенного монтажа для питания датчика Wilo-DDG.	501865293	K	**12 903**
Реле контроля термодатчика	Устройство отключения, монтируемое в распределительном шкафу, для всех насосов серий IPL/DPL, IL/DL, IPH-O/W, IPS, IP-Z, BAC, BL, Helix и MVI, оснащенных термодатчиками.	509275993	K	**3 796**
Модуль управления DDC	Интерфейс для дистанционного управления функциями системы посредством беспотенциальных контактов. Двойной клеммный блок со светодиодом состояния напряжения питания, крепление на несущей рейке размером 35 мм.	2533795	K	**7 505**
Базовый модуль GLT	Базовый модуль для подключения сигнальных и управляющих модулей к контроллеру, в пластмассовом корпусе со светодиодами для индикации состояния входов и выходов, крепление на несущей рейке размером 35 мм	2533800	K	**21 999**
Соединительный кабель сигнальных модулей	Соединительный кабель для соединения макс. 4 сигнальных модулей с базовым модулем системы управления зданием. Количество требующихся соединительных кабелей для сигнальных модулей на прибор управления CC всегда составляет 1.	2533890	K	**6 035**
Сигнальный модуль насоса 1–2	Релейный модуль со светодиодами рабочего состояния, крепление на несущей рейке размером 35 мм	2533812	K	**12 873**
Сигнальный модуль насоса 3–6	Релейный модуль со светодиодами рабочего состояния, крепление на несущей рейке размером 35 мм	2533836	K	**12 861**
Соединительный кабель управляющих модулей	Соединительный кабель для соединения макс. 4 управляющих модулей с базовым модулем системы управления зданием. Количество требующихся соединительных кабелей для управляющих модулей на прибор управления CC всегда составляет 1.	2533790	K	**6 022**
Управляющий модуль насоса 1–2	Двойной клеммный блок со светодиодом состояния напряжения питания, крепление на несущей рейке размером 35 мм	2533712	K	**7 505**
Управляющий модуль насоса 3–4	Двойной клеммный блок со светодиодом состояния напряжения питания, крепление на несущей рейке размером 35 мм	2533734	K	**7 505**
Управляющий модуль насоса 5–6	Двойной клеммный блок со светодиодом состояния напряжения питания, крепление на несущей рейке размером 35 мм	2533756	K	**7 505**
Блок обработки сигналов DDG	Блок обработки сигналов для встраивания в распределительный шкаф, выбор каналов посредством микропереключателей с доступом спереди, на передней панели, светодиоды рабочего состояния и выходного сигнала, гальваническое разделение между измеряемым сигналом и напряжением питания, крепление на несущей рейке размером 35 мм.	2533770	K	**13 820**
Температурный модуль для систем с 1–3 насосами	Модуль для крепления на несущей рейке размером 35 мм с четырьмя каналами контроля датчиков температуры (PT100/PT1000), предоставляемых заказчиком, по 2-х или 3-х проводному подключению. Температура в подающей линии (TV), температура в возвратной линии (TR), температура процесса (TP), наружная температура (TA).	2534991	K	**39 979**
Температурный модуль для систем с 4–6 насосами	Модуль для крепления на несущей рейке размером 35 мм с четырьмя каналами контроля датчиков температуры (PT100/PT1000), предоставляемых заказчиком, по 2-х или 3-х проводному подключению. Температура в подающей линии (TV), температура в возвратной линии (TR), температура процесса (TP), наружная температура (TA).	2533771	K	**31 447**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Система CC-HVAC – Необходимые принадлежности

Ценовая группа: W3

Wilo-Система CC-HVAC – Необходимые принадлежности				
Тип	**Описание**	**Артикул**		**RUR**
			🚚	
Датчик температуры наруж. воздуха PT 100	Корпус из изолирующего материала (поликарбонат, усиленный стекловолокном), серый аналогично RAL 7035. Крепление двумя – четырьмя винтами 4 мм (не входят в комплект поставки). **Внимание:** Не подвергать корпус действию прямых солнечных лучей!	2533772	K	**3 710**
Преобразователь сигналов 0 – 10 В/0 – 20 мА	Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления системы Wilo-CC для преобразования сигналов 0-10 В в сигналы 0-20 мА	2534992	K	**7 172**
Модуль связи CC	Съемный модуль расширения для монтажа в ПЛК для подключения прибора управления CC без частотного преобразователя к системам коммуникации (GSM, Modbus, веб-сервер, LON и т. д.).	2533850	K	**8 260**
Модуль GPRS	Корпус из изолирующего материала для встраивания в распределительный шкаф, крепление на несущей рейке размером 35 мм. SIM-карты не входят в объем поставки, заказчик должен их приобрести самостоятельно!	2533860	K	**32 627**
Модуль GSM	Корпус из изолирующего материала для встраивания в распределительный шкаф, крепление посредством комплекта принадлежностей (адаптерной платы), входящего в объем поставки. SIM-карты не входят в объем поставки, заказчик должен их приобрести самостоятельно!	2533861	K	**45 123**
Антенна с кабелем длиной 2,3 м	Гибкая антенна с оболочкой из синтетического материала с магнитной опорной стойкой и экранированным кабелем антенны со штекером FME.	2533862	K	**3 228**
Антенна с кабелем длиной 10 м	Антенна с оболочкой из синтетического материала, включая уголок для наружного монтажа и экранированный кабель антенны со штекером FME.	2533863	K	**13 133**
Антенна с кабелем длиной 15 м	Антенна с оболочкой из синтетического материала, включая уголок для наружного монтажа и экранированный кабель антенны со штекером FME.	2533864	K	**14 552**
Веб-сервер	Дополнительный модуль для выхода в сеть Интернет.	2533865	K	**31 803**
Модуль связи Profibus DP	Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления системы Wilo-CC для информационного обмена в сети Profibus DP (в режиме помощник).	2533866	K	**44 839**
Модуль связи CANopen	Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления системы Wilo-CC для информационного обмена в сети CANOpen (в режиме помощник).	2533867	K	**49 329**
Модуль связи LON	Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления системы Wilo-CC для информационного обмена в сети LON.	2533868	K	**88 911**
Модуль связи Modbus RTU	Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления системы Wilo-CC для информационного обмена в сети Modbus RTU.	2533869	K	**17 201**

Wilo-Система CC-HVAC – Необходимые принадлежности

Ценовая группа: W3

Wilo-Система CC-HVAC – Необходимые принадлежности

Тип	Описание	Артикул		
			🚚	RUR
DDG 2	4–20 мА	503184295	K	**22 344**
DDG 10	4–20 мА	503184398	K	**14 875**
DDG 20	4–20 мА	503184490	K	**14 875**
DDG 40	4–20 мА	503184593	K	**14 875**
DDG 60	4–20 мА	503184696	K	**14 875**
DDG 100	4–20 мА	503184799	K	**22 307**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

IF-модули Wilo для одинарных и сдвоенных насосов

IF-модуль Wilo Stratos

IF-модуль Wilo

Ценовая группа: W3

Wilo-IF-модуль для Wilo-Stratos, Wilo-Stratos-Z, Wilo-Stratos-D

Тип	Описание	Артикул		RUR
			🚚	
IF-модуль Stratos Modbus RTU	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-Stratos/ Stratos-Z/Stratos-D последовательным цифровым интерфейсом Modbus RTU для подключения к автоматизированной системе управления зданием посредством системы шин RS485. Протокол „Modbus over Serial Line“ согласно Modbus-IDA V 1.02 Система управления сдвоенными насосами с возможностью передачи данных (в зависимости от времени, нагрузки и при неисправности). Для управления сдвоенным насосом из 2-х циркуляционных насосов или одним сдвоенным насосом в режиме резервирования или при параллельном режиме работы дополнительно требуется IF-модуль Stratos DP.	2097808	K	**7 495**
IF-модуль Stratos BACnet MS/TP	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-Stratos/ Stratos-Z/Stratos-D последовательным цифровым интерфейсом BACnet MS/TP резервного насоса для подключения к автоматизированной системе управления зданием посредством системы шин RS485. Протокол согласно стандарту BACnet (ISO 16484-5). Система управления сдвоенными насосами с возможностью передачи данных (в зависимости от времени, нагрузки и при неисправности). Для управления сдвоенным насосом из 2-х циркуляционных насосов или одним сдвоенным насосом в режиме резервирования или при параллельном режиме работы дополнительно требуется IF-модуль Stratos DP.	2097810	K	**7 495**
IF-модуль Stratos CANopen	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-Stratos/ Stratos-Z/Stratos-D последовательным цифровым интерфейсом CAN для подключения к автоматизированной системе управления зданием через шинную систему CAN. Протокол в соответствии со стандартом CANopen (EN50325-4). Система управления сдвоенными насосами (в зависимости от времени, нагрузки и при неисправности) с возможностью передачи данных. Для управления сдвоенным насосом из 2-х циркуляционных насосов или одним сдвоенным насосом в режиме резервирования или при параллельном режиме работы дополнительно требуется IF-модуль Stratos PLR.	2066600	K	**5 386**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

IF-модули Wilo для одинарных и сдвоенных насосов

Ценовая группа: W3

Wilo-IF-модуль для Wilo-Stratos, Wilo-Stratos-Z, Wilo-Stratos-D

Тип	Описание	Артикул		RUR
			🚚	
IF-модуль Stratos LON	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-Stratos/ Stratos-Z/Stratos-D последовательным цифровым интерфейсом LON для подключения к автоматизированной системе управления зданием через сеть LONWorks: протокол LONTalk и стандарт LONMark. Система управления сдвоенными насосами с возможностью передачи данных (в зависимости от времени, нагрузки и при неисправности). Для управления сдвоенным насосом из 2-х циркуляционных насосов или одним сдвоенным насосом в режиме резервирования или при параллельном ре-жиме работы дополнительно требуется IF-модуль Stratos PLR.	2030455	K	**8 150**
IF-модуль Stratos PLR	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-Stratos/ Stratos-Z/Stratos-D последовательным цифровым интерфейсом PLR для подключения к автоматизированной системе управления зданием через интерфейсный преобразователь Wilo или фирменные модули связи Система управления сдвоенными насосами с возможностью передачи данных (в зависимости от времени, нагрузки и при неисправности). Для управления сдвоенным насосом из 2-х циркуляционных насосов или одним сдвоенным насосом в режиме резервирования или при параллельном режиме работы двух насосов с двумя IF-модулями PLR. Соединительный кабель длиной 0,7 м (2-жильный) входит в объем поставки.	2030465	K	**2 975**
IF-модуль Stratos Ext. Off	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-Stratos/ Stratos-Z/Stratos-D управляющим входом «Выкл. по приоритету». Управляющий вход 0 -10 В (дистанционное переключение частоты вращения или изменение заданного значения) для подключения к автоматизированной системе управления зданием. Система управления сдвоенными насосами с возможностью передачи данных (в зависимости от времени, нагрузки и при неисправности). Для управления сдвоенным насосом из 2-х циркуляционных насосов или одним сдвоенным насосом в режиме резервирования или при параллельном режиме работы дополнительно требуется IF-модуль Stratos PLR.	2030475	K	**4 232**
IF-модуль Stratos Ext. Min	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-Stratos/ Stratos-Z/Stratos-D управляющим входом «Мин. мощность по приоритету» (режим снижения мощности без функции «Autopilot») Управляющий вход 0 -10 В (дистанционное переключение частоты вращения или изменение заданного значения) для подключения к автоматизированной системе управления зданием. Система управления сдвоенными насосами с возможностью передачи данных (в зависимости от времени, нагрузки и при неисправности). Для управления сдвоенным насосом из 2-х циркуляционных насосов или одним сдвоенным насосом в режиме резервирования или при параллельном режиме работы дополнитель-но требуется IF-модуль Stratos PLR.	2030485	K	**4 232**
IF-модуль Stratos SBM	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-Stratos/ Stratos-Z/Stratos-D обобщенной сигнализацией рабочего состояния. Управляющий вход 0 -10 В (дистанционное переключение частоты вращения или изменение заданного значения) для подключения к автоматизированной системе управления зданием. Система управления сдвоенными насосами (в зависимости от времени, нагрузки и при неисправности) с возможностью передачи данных. Для управления сдвоенным насосом из 2-х циркуляционных насосов или одним сдвоенным насосом в режиме резервирования или при параллельном режиме работы дополнительно требуется IF-модуль Stratos SBM.	2030495	K	**4 653**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

IF-модули Wilo для одинарных и сдвоенных насосов

Ценовая группа: W3

Wilo-IF-модуль для Wilo-Stratos, Wilo-Stratos-Z, Wilo-Stratos-D

Тип	Описание	Артикул		RUR
			🚚	
IF-модуль Stratos Ext. Off/SBM	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-Stratos/ Stratos-Z/Stratos-D управляющим входом «Выкл. по приоритету», обобщенная сигнализация рабочего состояния. Система управления сдвоенными насосами (в зависимости от времени, нагрузки и при неисправности) с возможностью передачи данных. Для управления сдвоенным насосом из 2-х циркуляционных насосов или одним сдвоенным насосом в режиме резервирования или при параллельном режиме работы допол-нительно требуется еще один IF-модуль Stratos Ext. Off/SBM.	2084867	K	**4 481**
IF-модуль Stratos DP	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-Stratos/ Stratos-Z/Stratos-D промежуточным интерфейсом DP. Система управления сдвоенными насосами с возможностью передачи данных (в зависимости от времени, нагрузки и при неисправности). Соединительный кабель 0,7 м (2x2-жильный, попарно экранированный) входит в объем поставки.	2105254	K	**4 897**

Ценовая группа: W3

Wilo-IF-модуль для Wilo-Stratos GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E

Тип	Описание	Артикул		RUR
			🚚	
IF-модуль LON	Штекерный модуль дооснащения насосов серии Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE последовательным цифровым интерфейсом LON для подключения к автоматизированной системе управления зданием через сеть LONWorks: протокол LONTalk, стандарт LONMark.	2022530	E	**7 024**
IF-модуль PLR	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-VeroLine-IP-E, Wilo-VeroTwin DP-E, Wilo-CronoLine-IL-E и Wilo-CronoTwin-DL-E последовательным цифровым интерфейсом PLR для подключения к автоматизированной системе управления зданием через интерфейсный преобразователь Wilo или модули связи, предоставляемые заказчиком.	2035069	K	**2 635**
IF-модуль CANopen	Штекерный модуль дооснащения насосов серии Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, VeroTwin-DP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, CronoLine-IL-E начиная с 09/2010, CronoTwin-DL-E начиная с 09/2010, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE последовательным цифровым интерфейсом CAN для подключения к автоматизированной системе управления зданием через шинную систему CAN. Протокол в соответствии со стандартом CANopen (EN50325-4).	2085044	K	**4 486**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

IF-модули Wilo для одинарных и сдвоенных насосов

Ценовая группа: W3

Wilo-IF-модуль для Wilo-Stratos GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E

Тип	Описание	Артикул		RUR
			🚚	
IF-модуль Modbus RTU	Штекерный модуль дооснащения насосов серии Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, VeroTwin-DP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, CronoLine-IL-E начиная с 09/2010, CronoTwin-DL-E начиная с 09/2010, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE последовательным цифровым интерфейсом Modbus RTU для подключения к автоматизированной системе управления зданием посредством системы шин RS485. Протокол «Modbus over Serial Line» согласно Modbus-IDA V 1.02.	2097809	K	**5 866**
IF-модуль BACnet MS/TP	Штекерный модуль дооснащения насосов серии Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, VeroTwin-DP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, CronoLine-IL-E начиная с 09/2010, CronoTwin-DL-E начиная с 09/2010, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE последовательным цифровым интерфейсом BACnet MS/TP резервного насоса для подключения к автоматизированной системе управления зданием посредством системы шин RS485. Протокол согласно стандарту BACnet (ISO 16484-5).	2097811	K	**6 600**

Защитный модуль Wilo C для одинарных насосов

Защитный модуль Wilo-C для одинарных насосов
Штекерный модуль для одинарных насосов с мокрым ротором с сетевым подключением 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц. Не подходит для эксплуатации с регулируемым источником питания.

Дополнительные функции

- Сигнализация неисправности SSM: беспотенциальный размыкающий контакт, возможность установки разделительной или обобщенной сигнализации неисправности
- Сигнализация рабочего состояния SBM: беспотенциальный нормальноразомкнутый контакт; возможность установки разделительной или обобщенной сигнализации рабочего состояния
- Управляющий вход «Выкл. по приоритету» через внешний беспотенциальный нормальнозамкнутый контакт (размыкающий контакт)
- Распознавание блокировки насоса и сигнализация данной неисправности
- Полная защита электродвигателя с устройством отключения
- Обобщенный сигнал неисправности

Ценовая группа: W3

Wilo-Защитный модуль C

Тип	Подключение к сети	Wilo-TOP...	Артикул		RUR
Тип 22	1~230 В, 50 Гц	20/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/7,5, 25/13, 30/4, 30/5, 30/6,5, 30/7, 30/7,5, 40/4	2056576	K	**10 221**
Тип 22	3~400 В, 50 Гц	20/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/13, 30/4, 30/5, 30/7, 40/4	2056577	K	**11 190**
Тип 32-52	1~230 В, 50 Гц	25/10, 30/10, 40/7, 50/4	2056578	K	**10 653**
Тип 32-52	3~400 В, 50 Гц	25/10, 30/10, 40/7, 40/10, 40/15, 50/4, 50/7, 50/10, 50/15, 65/7, 65/10, 65/13, 65/15, 80/7, 80/10, 80/15, 80/20, 100/10	2056579	K	**12 108**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Защитный модуль Wilo C для сдвоенных насосов

Защитный модуль Wilo C для сдвоенных насосов
Штекерный модуль для сдвоенных насосов с мокрым ротором или 2 одинарных насосов с мокрым ротором серий с сетевым подключением 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц. Не подходит для эксплуатации с регулируемым источником питания.

- Сигнализация неисправности SSM: беспотенциальный размыкающий контакт, возможность установки раздельной или обобщенной сигнализации неисправности
- Сигнализация рабочего состояния SBM: беспотенциальный нормальноразомкнутый контакт; возможность установки раздельной или обощенной сигнализации рабочего состояния
- Управляющий вход «Выкл. по приоритету» через внешний беспотенциальный нормальнозамкнутый контакт (размыкающий контакт)
- Распознавание блокировки насоса и сигнализация данной неисправности
- Полная защита электродвигателя с устройством отключения
- Сброс сигнала неисправности
- Встроенное управление работой сдвоенных насосов с функциями:
  - режим работы «основной/резервный» с посменным переключением по времени работы (24 ч) с основного на резервный насос
  - переключение на резервный насос при неисправности

Ценовая группа: W3

Wilo-Защитный модуль C

Тип	Подключение к сети	Wilo-TOP...	Артикул		
				🚚	RUR
Тип 22	1~230 В, 50 Гц	30/5, 32/7, 40/3	2056576	K	**10 221**
Тип 22	3~400 В, 50 Гц	30/5, 32/7, 40/3	2056577	K	**11 190**
Тип 32-52	1~230 В, 50 Гц	32/10, 40/7, 40/10, 40/15, 50/7, 50/10, 65/10, 80/7	2056578	K	**10 653**
Тип 32-52	3~400 В, 50 Гц	32/10, 40/7, 40/10, 40/15, 50/7, 50/10, 50/15, 65/10, 65/13, 65/15, 80/10, 80/20	2056579	K	**12 108**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-701

Приборы управления SK-701
Предназначены для управления работой одного скважинного насоса в системах водоснабжения, повышения давления.

Основные функции:
- Управление насосом при использовании реле давления
- Защита насоса от работы при низком уровне воды в скважине с помощью погружных электродов (электроды приобретаются отдельно)
- Защита от:
  - превышения тока электродвигателя
  - недопустимого напряжения в сети
  - сухого хода насоса
  - недопустимой частоты пусков
- Световая сигнализация о неисправностях

Ценовая группа: W3

Приборы управления с «прямым» пуском

Тип	Артикул		RUR
SK-701/0,37	2895040	L	**6951**
SK-701/0,55	2895041	L	**7063**
SK-701/0,75	2895042	L	**7175**
SK-701/1,1	2895043	L	**7287**
SK-701/1,5	2895044	L	**7399**

Wilo SK-702

Приборы управления SK-702
Предназначен для защиты, контроля и управления двумя одинарными насосами серий TOP-S, TOP-RL, P, TOP-D, IPL, IL, BL или одним сдвоенным насосом серий TOP-SD, DOP, DPL, DL. Работа двух насосов одновременно не предусмотрена.

Основные функции:
- переключение на резервный насос при аварии основного насоса
- переключение насосов по времени для обеспечения их одинаковой наработки
- электронная защита насосов от превышения тока в электродвигателе (допустимое значение устанавливается в приборе)
- защита насосов с использованием контактов WSK/SSM (при их наличии в электродвигателе)
- раздельная индикация неисправности
- дистанционное включение/отключение и защита от сухого хода
- обобщенная сигнализация неисправности/работы

Ценовая группа: W3

Приборы управления с «прямым» пуском			
Тип	**Артикул**		**RUR**
SK-702	2895009	K	**10 296**

Wilo SK-712/d-2-5,5 (12A)

Прибор управления SK-712/d-2-5,5 (12A)

Предназначен для управления одним сдвоенным, двумя одинарными или одинарным насосом в системах повышения давления, циркуляции и водоотведения.

Основные функции:

- автоматический и ручной режим работы насосов
- программируемые параметры насосов, уровней и давлений вкл./выкл. и других параметров системы
- отображение технологических параметров во время работы системы
- сигнализация неисправности с отображением кода
- подключение резервных насосов при выходе из строя работающих
- циклическое переключение насосов для обеспечения равномерного износа
- подключение к работе пиковых насосов по внешним сигналам
- параметрическая токовая защита с отображением тока каждого электродвигателя
- защита электродвигателей от перегрева с использованием контакта PTC/WSK
- защита электродвигателей с использованием контактного датчика влажности при управлении по аналоговому датчику уровня
- контроль уровня по поплавкам/ электродам (до 5 шт.)
- контроль ошибочного срабатывания поплавков
- возможность работы с аналоговыми датчиками 4–20мА
- дистанционное отключение
- выходы на внешнее устройство сигнализации или сбора и нформации

Дополнительные опции:

- температурное исполнение для установки на улице /T2 – (от –40 °C до +40 °C);
- возможность изменения алгоритмов работы и подключение нестандартных датчиков в соответствии с требованиями заказчика

Ценовая группа: W3

Приборы управления с «прямым» пуском

Тип	Артикул		RUR
SK-712/d-2-5,5 (12A)	2785100	L	**26 643**
SK-712/d-2-5,5 (12A) /T2*	2785101	K	**42 037**
SK-712/d-2-5,5 (12A) /T2/SM**	2785010	A	**82 852**

*) смотри описание опций и принадлежностей
**) прибор и SMS-информатор помещены во внешнюю оболочку с подогревом размерами 600x600x210

Wilo SK-712/d-sd-ss

Приборы управления SK-712 – релейные системы (d-sd-ss).
Предназначены для управления многонасосными установками в системах повышения давления, циркуляции и водоотведения:
- SK-712/d – «прямой» пуск электродвигателей
- SK-712/sd – пуск электродвигателей «звезда-треугольник»
- SK-712/ss – плавный пуск электродвигателей

Основные функции:
- автоматический и ручной режим работы с раздельным управлением насосами
- программируемые параметры насосов, уровней, давлений и других параметров системы
- отображение технологических параметров во время работы системы
- сигнализация неисправности с отображением кода
- подключение резервных насосов при выходе из строя работающих
- циклическое переключение насосов для обеспечения равномерного износа
- подключение к работе пиковых насосов при нехватке производительности
- аварийный ручной пуск насосов (тумблером внутри шкафа, функции защиты от перегрузки и от «сухого хода» отсутствуют)
- функции защиты в автоматическом режиме работы:
  - от превышения тока – параметрическая защита с отображением тока каждого электродвигателя
  - от неправильного чередования фаз
  - от выпадения / несимметрии фаз
  - от сухого хода
  - от перегрева обмоток - PTC/WSK
  - от протечек – по датчику влажности DI
- управляющие входы:
  - дискретный вход дистанционного отключения
  - дискретные входы – 5 шт. для работы с контактными датчиками (по запросу погружные электроды)
  - аналоговый вход для работы с датчиком давления, перепада, уровня (4-20 мА)
- удаленная диспетчеризация прибора по протоколу Modbus RTU с использованием интерфейса RS-485 (Плата RS-485/USB арт. 2895107 приобретается отдельно)
- релейные выходы на внешнее устройство сигнализации или сбора информации (SBM/SSM)
- дистанционное отключение

Дополнительные опции (по запросу):
- Раздельная сигнализация работы насосов
- Раздельная сигнализация неисправности насосов
- Раздельные вводы питания для каждого насоса
- Возможность изменения алгоритмов работы и подключение нестандартных датчиков в соответствии с требованиями заказчика
- Температурное исполнение T1 для установки в неотапливаемом помещении с температурой -25°C...+40°C для приборов d-sd-ss
- Температурное исполнение T2 для установки на открытом воздухе с температурой -40°C...+40°C для приборов d-sd
- Защита электродвигателей:
  - датчик PT 100
  - контроль сопротивления изоляции
  - подключение второго электрода контроля герметичности

Ценовая группа: W3

Приборы управления с «прямым» пуском

Тип	Артикул		RUR
SK-712/d-1-7,5 (16A)	2 895 847	K	**61 575**
SK-712/d-1-11 (23A)	2 895 848	K	**67 496**
SK-712/d-1-15 (30A)	2 895 849	K	**73 417**
SK-712/d-1-18 (37A)	2 895 850	K	**81 706**
SK-712/d-1-22 (43A)	2 895 851	K	**87 626**
SK-712/d-1-30 (60A)	2 895 852	K	**101 836**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-712/d-sd-ss

Ценовая группа: W3

Приборы управления с «прямым» пуском			
Тип	**Артикул**		**RUR**
SK-712/d-1-37 (72A)	2 895 853	K	**117 230**
SK-712/d-1-45 (85A)	2 895 854	K	**126 703**
SK-712/d-1-55 (95A)	2 895 855	K	**136 176**
SK-712/d-1-63 (110A)	2 895 856	K	**169 332**
SK-712/d-1-75 (145A)	2 895 857	K	**206 040**
SK-712/d-1-90 (185A)	2 895 858	K	**260 511**
SK-712/d-1-110 (210A)	2 895 859	K	**320 902**
SK-712/d-1-132 (300A)	2 895 860	K	**344 585**
SK-712/d-1-200 (400A)	2 895 861	K	**442 868**
SK-712/d-1-250 (500A)	2 895 862	K	**488 625**
SK-712/d-1-7,5 (16A) /EL*	2 785 069	A	**69 926**
SK-712/d-1-11 (23A) /EL*	2 785 035	A	**64 900**
SK-712/d-1-22 (43A) /EL*	2 785 089	A	**99 510**
SK-712/d-2-7,5 (16A)	2 895 830	K	**84 074**
SK-712/d-2-11 (23A)	2 895 831	K	**93 547**
SK-712/d-2-15 (30A)	2 895 832	K	**101 836**
SK-712/d-2-18 (37A)	2 895 833	K	**110 125**
SK-712/d-2-22 (43A)	2 895 834	K	**121 966**
SK-712/d-2-30 (60A)	2 895 835	K	**146 833**
SK-712/d-2-37 (72A)	2 895 836	K	**185 910**
SK-712/d-2-45 (85A)	2 895 837	K	**203 672**
SK-712/d-2-55 (95A)	2 895 838	K	**216 698**
SK-712/d-2-63 (110A)	2 895 839	K	**261 695**
SK-712/d-2-75 (145A)	2 895 840	K	**368 268**
SK-712/d-2-90 (185A)	2 895 841	K	**466 551**
SK-712/d-2-110 (210A)	2 895 842	K	**499 707**
SK-712/d-2-132 (300A)	2 895 843	K	**685 617**
SK-712/d-2-200 (400A)	2 895 844	K	**873 896**
SK-712/d-3-7,5 (16A)	2 895 810	K	**116 046**
SK-712/d-3-11 (23A)	2 895 811	K	**126 703**
SK-712/d-3-15 (30A)	2 895 812	K	**137 360**
SK-712/d-3-18 (37A)	2 895 813	K	**146 833**
SK-712/d-3-22 (43A)	2 895 814	K	**170 516**
SK-712/d-3-30 (60A)	2 895 815	K	**207 225**
SK-712/d-3-37 (72A)	2 895 816	K	**254 590**
SK-712/d-3-45 (85A)	2 895 817	K	**280 641**
SK-712/d-3-55 (95A)	2 895 818	K	**311 429**
SK-712/d-3-63 (110A)	2 895 819	K	**363 531**
SK-712/d-3-75 (145A)	2 895 820	K	**539 968**
SK-712/d-3-90 (185A)	2 895 821	K	**682 065**
SK-712/d-3-110 (210A)	2 895 822	K	**727 062**
SK-712/d-3-132 (300A)	2 895 823	K	**1 026650**
SK-712/d-4-7,5 (16A)	2 895 863	K	**159 859**
SK-712/d-4-11 (23A)	2 895 864	K	**171 700**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-712/d-sd-ss

Ценовая группа: W3

Приборы управления с «прямым» пуском

Тип	Артикул		RUR
SK-712/d-4-15 (30A)	2 895 865	K	**187 094**
SK-712/d-4-18 (37A)	2 895 866	K	**204 856**
SK-712/d-4-22 (43A)	2 895 867	K	**240 380**
SK-712/d-4-30 (60A)	2 895 868	K	**288 930**
SK-712/d-4-37 (72A)	2 895 869	K	**344 585**
SK-712/d-4-45 (85A)	2 895 870	K	**378 925**
SK-712/d-4-55 (95A)	2 895 871	K	**427 475**
SK-712/d-4-63 (110A)	2 895 872	K	**486 682**
SK-712/d-4-75 (145A)	2 895 873	K	**732 983**
SK-712/d-4-90 (185A)	2 895 874	K	**912 972**
SK-712/d-4-110 (210A)	2 895 875	K	**989 941**
SK-712/d-4-132 (300A)	2 895 876	K	**1 367682**

*) смотри описание опций и принадлежностей

Ценовая группа: W3

Приборы управления с пуском «звезда-треугольник»

Тип	Артикул		RUR
SK-712/sd-1-7,5 (17A)	2 895 055	K	**68 680**
SK-712/sd-1-15 (33A)	2 895 056	K	**86 442**
SK-712/sd-1-22 (43A)	2 895 057	K	**100 652**
SK-712/sd-1-30 (60A)	2 895 058	K	**119 598**
SK-712/sd-1-37 (75A)	2 895 059	K	**151 570**
SK-712/sd-1-45 (90A)	2 895 060	K	**171 700**
SK-712/sd-1-55 (100A)	2 895 061	K	**215 514**
SK-712/sd-1-75 (140A)	2 895 062	K	**298 403**
SK-712/sd-1-90 (180A)	2 895 063	K	**357 610**
SK-712/sd-1-110 (230A)	2 895 064	K	**384 846**
SK-712/sd-1-132 (300A)	2 895 065	K	**433 395**
SK-712/sd-1-160 (340A)	2 895 066	K	**505 628**
SK-712/sd-1-200 (400A)	2 895 067	K	**550 625**
SK-712/sd-1-7,5 (17A) /EL*	2 785 070	A	**77 994**
SK-712/sd-1-15 (33A) /T1*	2 785 044	A	**138 507**
SK-712/sd-1-15 (33A) /EL*	2 785 076	A	**98 165**
SK-712/sd-1-15 (33A) /SM/EL*	2 785 086	A	**123 715**
SK-712/sd-2-7,5 (17A)	2 895 012	K	**95 915**
SK-712/sd-2-15 (33A)	2 895 013	K	**124 335**
SK-712/sd-2-22 (43A)	2 895 014	K	**153 938**
SK-712/sd-2-30 (60A)	2 895 015	K	**181 173**
SK-712/sd-2-37 (75A)	2 895 016	K	**221 434**
SK-712/sd-2-45 (90A)	2 895 024	K	**240 380**
SK-712/sd-2-55 (100A)	2 895 025	K	**324 454**
SK-712/sd-2-75 (140A)	2 895 026	K	**452 342**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-712/d-sd-ss

Ценовая группа: W3

Приборы управления с пуском «звезда-треугольник»			
Тип	**Артикул**		**RUR**
SK-712/sd-2-90 (180A)	2 895 050	K	**512 733**
SK-712/sd-2-110 (230A)	2 895 051	K	**558 914**
SK-712/sd-2-132 (300A)	2 895 052	K	**866 791**
SK-712/sd-2-160 (340A)	2 895 053	K	**1 011256**
SK-712/sd-2-200 (400A)	2 895 054	K	**1 101251**
SK-712/sd-2-7,5 (17A) /T2*	2 895 019	K	**152 754**
SK-712/sd-2-15 (33A) /T2*	2 895 020	K	**181 173**
SK-712/sd-2-22 (43A) /T2*	2 895 021	K	**210 777**
SK-712/sd-2-30 (60A) /T2*	2 895 022	K	**269 984**
SK-712/sd-2-37 (75A) /T2*	2 895 023	K	**310 245**
SK-712/sd-2-45 (90A) /T2	2 895 028	K	**311 671**
SK-712/sd-3-7,5 (17A)	2 895 302	K	**144 465**
SK-712/sd-3-15 (33A)	2 895 303	K	**172 884**
SK-712/sd-3-22 (43A)	2 895 304	K	**222 618**
SK-712/sd-3-30 (60A)	2 895 305	K	**273 536**
SK-712/sd-3-37 (75A)	2 895 306	K	**326 823**
SK-712/sd-3-45 (90A)	2 895 307	K	**364 715**
SK-712/sd-3-55 (100A)	2 895 308	K	**410 897**
SK-712/sd-3-75 (140A)	2 895 309	K	**633 515**
SK-712/sd-3-90 (180A)	2 895 310	K	**743 640**
SK-712/sd-3-110 (230A)	2 895 311	K	**814 689**
SK-712/sd-3-132 (300A)	2 895 312	K	**1 274135**
SK-712/sd-3-160 (340A)	2 895 313	K	**1 494773**
SK-712/sd-4-7,5 (17A)	2 895 350	K	**193 015**
SK-712/sd-4-15 (33A)	2 895 351	K	**246 301**
SK-712/sd-4-22 (43A)	2 895 352	K	**306 692**
SK-712/sd-4-30 (60A)	2 895 353	K	**375 372**
SK-712/sd-4-37 (75A)	2 895 354	K	**439 316**
SK-712/sd-4-45 (90A)	2 895 355	K	**499 707**
SK-712/sd-4-55 (100A)	2 895 356	K	**571 940**
SK-712/sd-4-75 (140A)	2 895 357	K	**884 553**
SK-712/sd-4-90 (180A)	2 895 358	K	**1 047964**
SK-712/sd-4-110 (230A)	2 895 359	K	**1 145064**
SK-712/sd-4-132 (300A)	2 895 320	K	**1 670822**
SK-712/sd-5-7,5 (17A)	2 895 360	K	**265 247**
SK-712/sd-5-15 (33A)	2 895 361	K	**314 981**
SK-712/sd-5-22 (43A)	2 895 362	K	**407 344**
SK-712/sd-5-30 (60A)	2 895 363	K	**497 339**
SK-712/sd-5-37 (75A)	2 895 364	K	**594 438**
SK-712/sd-5-45 (90A)	2 895 365	K	**664 303**
SK-712/sd-5-55 (100A)	2 895 366	K	**746 008**
SK-712/sd-6-7,5 (17A)	2 895 373	K	**288 930**
SK-712/sd-6-15 (33A)	2 895 374	K	**345 769**
SK-712/sd-6-22 (43A)	2 895 375	K	**445 237**

Wilo SK-712/d-sd-ss

Ценовая группа: W3

Приборы управления с пуском «звезда-треугольник»

Тип	Артикул		RUR
SK-712/sd-6-30 (60A)	2 895 376	K	**547 073**
SK-712/sd-6-37 (75A)	2 895 377	K	**653 645**
SK-712/sd-6-45 (90A)	2 895 378	K	**729 430**
SK-712/sd-6-55 (100A)	2 895 379	K	**821 793**

*) смотри описание опций и принадлежностей

Ценовая группа: W3

Приборы управления с «плавным» пуском

Тип	Артикул		RUR
SK-712/ss-1-5,5 (12A)	2 895 609	K	**103 020**
SK-712/ss-1-7,5 (18A)	2 895 610	K	**119 598**
SK-712/ss-1-15 (33A)	2 895 611	K	**134 992**
SK-712/ss-1-22 (48A)	2 895 612	K	**145 649**
SK-712/ss-1-30 (60A)	2 895 613	K	**158 675**
SK-712/ss-1-37 (75A)	2 895 614	K	**206 040**
SK-712/ss-1-45 (85A)	2 895 615	K	**223 803**
SK-712/ss-1-55 (100A)	2 895 616	K	**246 301**
SK-712/ss-1-75 (140A)	2 895 617	K	**363 531**
SK-712/ss-1-90 (170A)	2 895 618	K	**408 528**
SK-712/ss-1-110 (200A)	2 895 619	K	**446 421**
SK-712/ss-1-15 (34A) /EL*	2 785 066	A	**153 299**
SK-712/ss-1-37 (72A) /EL*	2 785 107	A	**233 983**
SK-712/ss-2-5,5 (12A)	2 895 629	K	**158 675**
SK-712/ss-2-7,5 (18A)	2 895 630	K	**188 278**
SK-712/ss-2-15 (33A)	2 895 631	K	**221 434**
SK-712/ss-2-22 (48A)	2 895 632	K	**242 749**
SK-712/ss-2-30 (60A)	2 895 633	K	**269 984**
SK-712/ss-2-37 (75A)	2 895 634	K	**368 268**
SK-712/ss-2-45 (85A)	2 895 635	K	**393 135**
SK-712/ss-2-55 (100A)	2 895 636	K	**444 053**
SK-712/ss-2-75 (140A)	2 895 637	K	**682 065**
SK-712/ss-2-90 (170A)	2 895 638	K	**773 244**
SK-712/ss-2-110 (200A)	2 895 639	K	**841 924**
SK-712/ss-3-5,5 (12A)	2 895 649	K	**206 040**
SK-712/ss-3-7,5 (18A)	2 895 650	K	**247 485**
SK-712/ss-3-15 (33A)	2 895 651	K	**296 035**
SK-712/ss-3-22 (48A)	2 895 652	K	**339 848**
SK-712/ss-3-30 (60A)	2 895 653	K	**378 925**
SK-712/ss-3-37 (75A)	2 895 654	K	**516 285**
SK-712/ss-3-45 (85A)	2 895 655	K	**562 467**
SK-712/ss-3-55 (100A)	2 895 656	K	**622 858**
SK-712/ss-3-75 (140A)	2 895 657	K	**998 230**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-712/d-sd-ss

Ценовая группа: W3

Приборы управления с «плавным» пуском			
Тип	**Артикул**		**RUR**
SK-712/ss-3-90 (170A)	2 895 658	K	**1269398**
SK-712/ss-3-110 (200A)	2 895 659	K	**1397286**
SK-712/ss-4-5,5 (12A)	2 895 663	K	**253 406**
SK-712/ss-4-7,5 (16A)	2895664	K	**306 692**
SK-712/ss-4-15 (34A)	2895665	K	**370 636**
SK-712/ss-4-22 (43A)	2895666	K	**436 948**
SK-712/ss-4-30 (60A)	2895667	K	**490 234**
SK-712/ss-4-37 (72A)	2895668	K	**670 223**
SK-712/ss-4-45 (85A)	2895669	K	**740 088**
SK-712/ss-4-55 (100A)	2895670	K	**812 320**
SK-712/ss-4-75 (140A)	2895671	K	**1364 130**
SK-712/ss-4-90 (170A)	2895672	K	**1546 487**
SK-712/ss-4-110 (200A)	2895673	K	**1683 848**

*) смотри описание опций и принадлежностей

Wilo SK-712/w

Приборы управления SK-712/w
Предназначены для управления работой от 1 до 6 насосов в системах повышения давления, циркуляции и обеспечивают плавное бесступенчатое регулирование частоты вращения насосов.

Основные функции:
- автоматический и ручной режим работы с раздельным управлением насосами
- программируемые параметры насосов, давления (перепада) и других параметров системы
- отображение технологических параметров во время работы системы
- сигнализация неисправности с отображением кода
- подключение резервных насосов при выходе из строя работающих
- циклическое переключение насосов для обеспечения равномерного износа
- подключение к работе пиковых насосов при нехватке производительности
- защита электродвигателей от перегрева обмоток – PTC/WSK
- измерение температуры в шкафу / индикация перегрева
- аналоговый вход для работы с датчиком давления, перепада, уровня (4–20 мА)
- Удаленная диспетчеризация прибора по протоколу MODBUS с использованием интерфейса RS-485 (Плата RS-485/USB арт. 2895107 приобретается отдельно)
- релейные выходы на внешнее устройство сигнализации или сбора информации (SBM/SSM)
- дистанционное отключение

Дополнительные опции:
- раздельная сигнализация работы насосов
- раздельная сигнализация неисправности насосов
- возможность изменения алгоритмов работы и подключение нестандартных датчиков в соответствии с техническим заданием заказчика

Ценовая группа: W3

Приборы управления с преобразователями частоты на каждый насос

Тип	Артикул		RUR
SK-712/w-2-0,37 (1,2A)	2 895 421	K	**124927**
SK-712/w-2-0,75 (2,2A)	2 895 422	K	**127295**
SK-712/w-2-1,5 (3,7A)	2 895 423	K	**135584**
SK-712/w-2-2,2 (5,3A)	2 895 424	K	**143873**
SK-712/w-2-3,0 (7,2A)	2 895 425	K	**148610**
SK-712/w-2-4,0 (9,0A)	2 895 426	K	**159267**
SK-712/w-2-5,5 (12A)	2 895 427	K	**169924**
SK-712/w-2-7,5 (15,5A)	2 895 428	K	**179397**
SK-712/w-2-11 (23A)	2 895 429	K	**293667**
SK-712/w-2-15 (31A)	2 895 430	K	**316165**
SK-712/w-2-18 (37A)	2 895 431	K	**356426**
SK-712/w-2-22 (43A)	2 895 432	K	**393135**
SK-712/w-2-30 (61A)	2 895 433	K	**653645**
SK-712/w-2-37 (73A)	2 895 434	K	**751928**
SK-712/w-2-45 (90A)	2 895 435	K	**894026**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-712/w

Ценовая группа: W3

Приборы управления с преобразователями частоты на каждый насос			
Тип	**Артикул**	🚚	**RUR**
SK-712/w-2-55 (106A)	2 895 436	K	**980468**
SK-712/w-2-75 (147A)	2 895 437	K	**1074015**
SK-712/w-2-90 (177A)	2 895 438	K	**1223217**
SK-712/w-3-0,37 (1,2A)	2 895 442	K	**142097**
SK-712/w-3-0,75 (2,2A)	2 895 443	K	**146833**
SK-712/w-3-1,5 (3,7A)	2 895 444	K	**158675**
SK-712/w-3-2,2 (5,3A)	2 895 445	K	**170516**
SK-712/w-3-3,0 (7,2A)	2 895 446	K	**178805**
SK-712/w-3-4,0 (9,0A)	2 895 447	K	**194199**
SK-712/w-3-5,5 (12A)	2 895 448	K	**210777**
SK-712/w-3-7,5 (15,5A)	2 895 449	K	**222618**
SK-712/w-3-11 (23A)	2 895 450	K	**381293**
SK-712/w-3-15 (31A)	2 895 451	K	**415633**
SK-712/w-3-18 (37A)	2 895 452	K	**476024**
SK-712/w-3-22 (43A)	2 895 453	K	**531679**
SK-712/w-3-30 (61A)	2 895 454	K	**822978**
SK-712/w-3-37 (73A)	2 895 455	K	**970995**
SK-712/w-3-45 (90A)	2 895 456	K	**1171115**
SK-712/w-3-55 (106A)	2 895 457	K	**1312028**
SK-712/w-3-75 (147A)	2 895 458	K	**1541751**
SK-712/w-3-90 (177A)	2 895 459	K	**1754896**
SK-712/w-4-0,37 (1,2A)	2 895 463	K	**159267**
SK-712/w-4-0,75 (2,2A)	2 895 464	K	**165188**
SK-712/w-4-1,5 (3,7A)	2 895 465	K	**180581**
SK-712/w-4-2,2 (5,3A)	2 895 466	K	**197159**
SK-712/w-4-3,0 (7,2A)	2 895 467	K	**207817**
SK-712/w-4-4,0 (9,0A)	2 895 468	K	**229131**
SK-712/w-4-5,5 (12A)	2 895 469	K	**250446**
SK-712/w-4-7,5 (15,5A)	2 895 470	K	**267024**
SK-712/w-4-11 (23A)	2 895 471	K	**468920**
SK-712/w-4-15 (31A)	2 895 472	K	**515101**
SK-712/w-4-18 (37A)	2 895 473	K	**619305**
SK-712/w-4-22 (43A)	2 895 474	K	**692722**
SK-712/w-4-30 (61A)	2 895 475	K	**1307291**
SK-712/w-4-37 (73A)	2 895 476	K	**1503858**
SK-712/w-4-45 (90A)	2 895 477	K	**1788052**
SK-712/w-4-55 (106A)	2 895 478	K	**1960936**
SK-712/w-5-0,37 (1,2A)	2895487	K	**196567**
SK-712/w-5-0,75 (2,2A)	2895488	K	**203672**
SK-712/w-5-1,5 (3,7A)	2895489	K	**222618**
SK-712/w-5-2,2 (5,3A)	2895490	K	**243933**
SK-712/w-5-3,0 (7,2A)	2895491	K	**256958**
SK-712/w-5-4,0 (9,0A)	2895492	K	**284194**
SK-712/w-5-5,5 (12A)	2895493	K	**310245**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-712/w

Ценовая группа: W3

Приборы управления с преобразователями частоты на каждый насос

Тип	Артикул		RUR
SK-712/w-5-7,5 (15,5A)	2895494	K	331559
SK-712/w-6-0,37 (1,2A)	2895506	K	215514
SK-712/w-6-0,75 (2,2A)	2895507	K	223803
SK-712/w-6-1,5 (3,7A)	2895508	K	246301
SK-712/w-6-2,2 (5,3A)	2895509	K	272352
SK-712/w-6-3,0 (7,2A)	2895510	K	287746
SK-712/w-6-4,0 (9,0A)	2895511	K	320902
SK-712/w-6-5,5 (12A)	2895512	K	351690
SK-712/w-6-7,5 (15,5A)	2895513	K	377741

Ценовая группа: W3

Приборы управления с преобразователями частоты на каждый насос

Тип	Артикул		RUR
SK-712/w-2-0,37 (2,2A) /M230	2 895 429	A	111309
SK-712/w-2-0,75 (4,2A) /M230	2 895 430	A	113677
SK-712/w-2-1,5 (6,8A) /M230	2 895 431	A	120190
SK-712/w-2-2,2 (9,6A) /M230	2 895 432	A	131440
SK-712/w-3-0,37 (2,2A) /M230	2 895 433	A	124335
SK-712/w-3-0,75 (4,2A) /M230	2 895 434	A	129071
SK-712/w-3-1,5 (6,8A) /M230	2 895 435	A	137952
SK-712/w-3-2,2 (9,6A) /M230	2 895 436	A	151570
SK-712/w-2-0,37 (1,2A) /M400	2 895 940	K	120190
SK-712/w-2-0,75 (2,2A) /M400	2 895 941	K	122559
SK-712/w-2-1,5 (3,7A) /M400	2 895 938	K	130848
SK-712/w-2-2,2 (5,3A) /M400	2 895 939	K	139136
SK-712/w-3-0,37 (1,2A) /M400	2 895 942	K	137360
SK-712/w-3-0,75 (2,2A) /M400	2 895 936	K	142097
SK-712/w-3-1,5 (3,7A) /M400	2 895 937	K	153938
SK-712/w-3-2,2 (5,3A) /M400	2 895 934	K	165780
SK-712/w-2-0,37 (2,2A) /M230	2 895 943	K	111309
SK-712/w-2-0,75 (4,2A) /M230	2 895 944	K	113677
SK-712/w-2-1,5 (6,8A) /M230	2 895 933	K	120190
SK-712/w-2-2,2 (9,6A) /M230	2 895 947	K	131440
SK-712/w-3-0,37 (2,2A) /M230	2 895 945	K	124335
SK-712/w-3-0,75 (4,2A) /M230	2 895 946	K	129071
SK-712/w-3-1,5 (6,8A) /M230	2 895 935	K	137952
SK-712/w-3-2,2 (9,6A) /M230	2 895 948	K	151570

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-712

Опции SK-712

Тип	Описание	Размеры	Приборы		RUR
.../T1	Нагревательный элемент с термостатом, обеспечивающие эксплуатацию прибора в закрытых не отапливаемых помещениях (подвалы, чердаки, пристройки) при температуре -25 °C .. +40 °C,	500*400*210	SK-712/d-1-(7,5-22)		
			SK-712/sd-1-(7,5-22)		
		500*500*210	SK-712/d-2-(7,5-22)		
			SK-712/d-3-(7,5-22)	*	**35 244**
			SK-712/d-1-(30-55)		
			SK-712/sd-2-(7,5-22)		
			SK-712/sd-1-(30-55)		
		600*600*210	SK-712/d-2-(30-55)	*	**46 992**
			SK-712/sd-3-(7,5-22)		
			SK-712/sd-2-(30-37)		
		760*760*210	SK-712/d-3-(30-37)		
			SK-712/sd-4-(7,5-22)	*	**58 740**
			SK-712/sd-2-(45-55)		
		1000*1000*300	SK-712/sd-3-(30-55)		
			SK-712/ss-2-(75-110)		
		1000*800*300	SK-712/d-3-(45-55)	*	**76 384**
			SK-712/sd-2-(75)		
		1200*1000*300	SK-712/sd-2-(90-110)		
		2*(1200*600*300)	SK-712/sd-2-(132-160)	*	**111 628**
.../T2	Дополнительный внешний металлический шкаф с добавлением нагревательного элемента с термостатом, обеспечивающие эксплуатацию прибора под навесом на открытом воздухе при температуре -40 °C ..+40 °C,	600*380*210	SK-712/d-2-5,5		**15 268**
		600*600*350	SK-712/d-1-(7,5-22)		
			SK-712/d-2-(7,5-22)		
			SK-712/d-3-(7,5-22)		
			SK-712/d-1-(30-55)	*	**56 408**
			SK-712/sd-1-(7,5-22)		
			SK-712/sd-2-(7,5-22)		
			SK-712/sd-1-(30-55)		
		760*760*300	SK-712/d-2-(30-55)		**76 384**
			SK-712/sd-3-(7,5-22)	*	
			SK-712/sd-2-(30-55)		**88 132**

*) модернизация прибора управления при изготовлении

Опции SK-712

Тип	Описание	Ток А		RUR
.../AV	При неисправности основного ввода происходит автоматическое переключение на резервный ввод питания. При восстановлении основного ввода происходит автоматическое обратное переключение на основной ввод. Для приборов управления SK-712/d-.../w-.	12		**30 536**
		25		**52 888**
		65	*	**65 780**
		80		**88 132**
		95		**98 692**
		150		**124 564**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-712

Опции SK-712

Тип	Описание	Ток А		RUR
.../RV	Ручное переключение на резервный ввод питания.	40	*	**7 040**
		80		**9 416**
		125		**14 080**
.../SM	Отправка SMS-сообщений с развернутой информацией о состоянии системы, работе насосов, кодах неисправностей: – по запросу; – периодически через заданный интервал времени; – автоматически при возникновении неисправностей; – при потере электроснабжения; – дистанционное управление объектом: – включение / выключение всей системы; – включение / выключение отдельных насосов; – сброс неисправностей / перезапуск прибора.		*	**25 550**

*) модернизация прибора управления при изготовлении

Принадлежности SK-712

Тип	Описание	Артикул		RUR
RFI –фильтр для датчика давления	Предназначен для устранения влияния электромагнитных помех на показания аналогового датчика давления, возникающих при работе частотных преобразователей. Рекомендуется использовать при подключении аналогового датчика давления к прибору управления SK-712 с преобразователем частоты в случае, если прибор управления не устанавливается непосредственно на шасси насосной установки.	2895108	A	**4 034**
Интерфейсный модуль RS485/USB	Устанавливается в интерфейсный разъем общего контроллера системы (KC) расположенного на двери прибора или в порт «EXT» прибора управления SK-712/d-2-5,5(12A). Состоит из 2 частей, каждая из которых имеет гальваническую развязку: интерфейс KC-RS485 и конвертор RS485-USB. Обе части соединены между собой короткими проводами и при необходимости могут быть механически разделены и разнесены на расстояние до 1200 м при помощи витой пары. При подключении через USB необходимо использовать стандартный кабель 1,5 м. Для всех приборов управления Wilo-SK-712.	2895107	K	**5 606**
GSM/SMS информатор внешний	Отправка SMS-сообщений с развернутой информацией о состоянии системы, работе насосов, кодах неисправностей: – по запросу; – периодически через заданный интервал времени; – автоматически при возникновении неисправностей; – при потере электроснабжения; – дистанционное управление объектом: – включение / выключение всей системы; – включение / выключение отдельных насосов; – сброс неисправностей / перезапуск прибора.	2785029	A	**29 584**

Принадлежности SK-712

Тип	Описание	Ток А	Артикул		RUR
SK-AV	Прибор автоматического ввода резервного питания.	12	2785008	A	**46 992**
		25	2785102		**60 513**
		65	2785124		**65 780**
		100	2785025		**124 564**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-FC

Приборы управления SK-FC – системы с частотным регулированием на 1 насос
Предназначены для управления одним насосом в системах повышения давления или циркуляции, для управления скважинным или дренажным насосом, и обеспечивают плавное бесступенчатое регулирование частоты вращения насоса.

Основные функции:
- автоматический и ручной режим работы насоса
- программно задаваемые параметры насоса, давления (перепада) и других параметров системы
- отображение технологических параметров во время работы системы
- сигнализация неисправности с отображением кода
- защита электродвигателей от перегрева обмоток –PTC/WSK
- работа с аналоговыми датчиками давления/перепада (4–20 мА, 0–10 В)
- дистанционное отключение

Ценовая группа: W3

Приборы управления с преобразователями частоты

Тип	Артикул		RUR
		🚚	
SK-FC-0,75 (2,4A)	2 895 216	K	**130255**
SK-FC-1,5 (4,1A)	2 895 217	K	**134992**
SK-FC-2,2 (5,6A)	2 895 218	K	**138544**
SK-FC-3,0 (7,2A)	2 895 219	K	**148018**
SK-FC-4,0 (10A)	2 895 220	K	**155122**
SK-FC-5,5 (13A)	2 895 221	K	**165780**
SK-FC-7,5 (16A)	2 895 222	K	**175253**
SK-FC-11 (24A)	2 895 223	K	**223803**
SK-FC-15 (32A)	2 895 224	K	**260511**
SK-FC-18,5 (37A)	2 895 225	K	**291299**
SK-FC-22 (44A)	2 895 226	K	**355242**
SK-FC-30 (61A)	2 895 227	K	**383661**
SK-FC-37 (73A)	2 895 228	K	**457078**
SK-FC-45 (90A)	2 895 229	K	**615753**
SK-FC-55 (106A)	2 895 230	K	**684433**
SK-FC-75 (147A)	2 895 231	K	**820609**
SK-FC-90 (177A)	2 895 232	K	**882185**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-FFS

Прибор управления SK-FFS используется для управления пожарными насосами и насосными станциями в составе спринклерной или дренчерной системы водяного пожаротушения.

Основные функции

- Автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты
- Возможность выбора алгоритма работы Спринклерная или дренчерная система
- Автоматический ввод резервного питания (АВР) при аварии основного
- Выбор основного ввода питания
- Выбор автоматического или ручного режима работы
- Автоматический «пробный пуск» основных насосов
- Подключение резервного насоса при выходе из строя основного
- Автоматическое управление насосом подпитки
- Программно задаваемые параметры таймеров
- Сигнализация неисправности работы насосов и сигнальных цепей
- Выходы на внешнее устройство диспетчеризации

Ценовая группа: W3

Прибор управления SK-FFS

Тип	Артикул		RUR
SK-FFS/2-5,5(12A)/1-3,0(6,3A)	2898000	K	**171108**
SK-FFS/2-7,5(18A)/1-3,0(6,3A)	2898001	K	**176141**
SK-FFS/2-11(24A)/1-3,0(6,3A)	2898002	K	**181173**
SK-FFS/2-15(32A)/1-3,0(6,3A)	2898003	K	**188219**
SK-FFS/2-18(40A)/1-4,0(9A)	2898004	K	**194258**
SK-FFS/2-22(45A)/1-4,0(9A)	2898005	K	**215395**
SK-FFS/2-30(60A)/1-4,0(9A)	2898006	K	**234519**
SK-FFS/2-37 (75A)/1-4 (9A)	2898007	K	**260688**
SK-FFS/2-55 (90A)/1-4 (9A)	2898009	K	**283838**
SK-FFS/2-63 (110A)/1-4 (9A)	2898010	K	**332151**
SK-FFS/2-75 (145A)/1-4 (9A)	2898011	K	**377445**
SK-FFS/2-90 (180A)/1-4 (9A)	2898012	K	**412673**
SK-FFS/2-110 (220A)/1-4 (9A)	2898013	K	**478097**
SK-FFS/2-132 (260A)/1-4 (9A)	2898014	K	**605611**
SK-FFS/2-160 (325A)/1-4 (9A)	2898015	K	**619224**
SK-FFS/2-0,75 (2,5A)/1-0,75 (2,5A)	2898018	A	**172006**
SK-FFS/2-1,5 (4A)/1-0,75 (2,5A)	2898019	A	**172006**
SK-FFS/2-2,2 (6A)/1-0,75 (2,5A)	2898020	A	**172006**
SK-FFS/2-3,0 (8A)/1-1,5 (4A)	2898021	A	**172006**
SK-FFS/2-4,0 (10A)/1-1,5 (4A)	2898022	A	**172006**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo SK-FFS

Ценовая группа: W3

Прибор управления SK-FFS			
Тип	**Артикул**		**RUR**
SK-FFS/2-200 (395A)/1-4 (9A)	2898023	A	**903577**
SK-FFS/2-250 (495A)/1-4 (9A)	2898024	A	**1016524**
SK-FFS/2-315 (625A)/1-4 (9A)	2898025	A	**1179406**
SK-FFS/2-2,2 (6A)/1-1,5 (4A)	2898028	A	**172006**
SK-FFS/2-3,0 (8A)/1-3 (6,3A)	2898029	A	**172006**
SK-FFS/2-4,0 (10A)/1-3 (6,3A)	2898030	A	**172006**
SK-FFS/2-11 (24A)/1-4 (9A)	2898016	A	**182124**
SK-FFS/2-15 (32A)/1-1,5 (4A)	2898026	A	**189206**
SK-FFS/2-15 (32A)/1-0,55 (1,6A)	2898031	A	**189206**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-MPS

Применение

Автоматизация насосов с количеством от 1 до 6 для систем (при использовании кластер контроллера до 24-х насосов) водоснабжения и отопления в диапазоне мощностей:

- от 1 до 630 кВт, с напряжением 380 В, 50 Гц;
- от 250 до 2500 кВт, с напряжением 6000 В, 50 Гц;

Для автоматического подъема и циркуляции воды:

- Станции первого подъема, водозаборы и водозаборные узлы (ВЗУ);
- Станции второго, третьего, четвертого подъема;
- Повысительные насосные станции (ПНС);
- Водонапорные насосные станции (ВНС);
- Сетевые насосы и насосные группы;
- Насосные станции теплоснабжения;
- Насосные станции циркуляции воды.

Изготовление системы из разных комплектующих ABB, Danfoss, Schneider Electric, SIEMENS на выбор заказчика.

Особенности/достоинства

- Легко стыкуется с системами диспетчеризации и другими АСУТП и не требует постоянного контроля со стороны человека;
- Модульная конструкция системы:
  - единый шкаф управления для всего диапазона мощностей, количества насосов и схем автоматизации;
  - модульная конструкция из стандартных силовых коммутационных элементов, позволяющая получить различные схемы автоматизации станции;
  - шкафы силовой коммутации – функционально законченные изделия и могут использоваться автономно для управления и регулирования насосами в ручном режиме;
  - различная компоновка на объекте;
  - возможность многофидерного подключения к питающей сети.

Технические данные

- Тип регулирования станции: поддержание давления, расхода или их перепада;
- Количество насосов: от 1 до 6 (более по спец. заказу);
- Ток: от 3 А до 1120 А при 380 В, от 35 А до 320 А при 6000 В
- Мощность: от 1 кВт до 630 кВт при 380 В, от 250 кВт до 2500 кВт при 6000 В;
- Электроснабжение: 380 В, 6000 В +/- 10%, 50 Гц. Многофидерный ввод питания; Больший ток или другое напряжение питания по специальному заказу;
- Температура окружающей среды: от 0 до +40 °C;
- Степень защиты: IP 54;
- Тип подключаемых аналоговых датчиков: 4-20 мА (пассивный);
- Тип подключаемых датчиков защиты насоса: Термистор PTC, PT 100, WSK, аналоговый датчик вибрации (4..20 мА), дискретный датчик дополнительной защиты;
- Тип подключаемых дискретных сигналов: «Сухой контакт»;
- Тип выходных дискретных сигналов шкафа управления: «Сухой контакт» макс. 220 В, 5 А;
- Максимальное расстояние до подкл. датчиков: 200 м;
- Макс. длина кабеля от шкафа управления до конечного шкафа силовой коммутации: 200 м;
- Макс. длина кабеля до электродвигателя без выходного дросселя: -50 м экранированный / - 100 м неэкранированный;
- Макс. длина кабеля до электродвигателя с выходным дросселем: - 150 м экранированный / - 250 м неэкранированный;
- Поддерживаемые протоколы обмена данными: Industrial Ethernet, Modbus, Lonworks, Industrial Ethernet ч/з ADSL, Modbus ч/з GPRS, Profibus.

Основные функции

- Регулирование выходного давления, расхода, температуры или перепада давлений в автоматическом режиме;
- Работа по показаниям выходного и входного датчиков и/или сигнализаторов предельных значений (ЭКМ);
- Обеспечение бесперебойной работы системы без вмешательства человека;
- Возможность работы в ручном режиме.

Дополнительные функции

- Выравнивание наработок насосов в группах (основные, пиковые, резервные);
- Контроль «Нулевого расхода»;
- Выполнение тестовых прогонов для простаивающих насосов;
- Внешние дискретные сигналы – «Запрет работы», «Включить все насосы».

Защитные функции

- Защита насосов по показаниям встроенных датчиков (перегрев обмоток электродвигателя, вибрация, температура подшипника, настраиваемая дополнительная защита);
- Защита насосов по электрическим характеристикам электродвигателя (замыкание на землю, заклинивание ротора, перекос фаз по току, правильность чередования фаз, перегрузка электродвигателя, низкое напряжение, потеря нагрузки);
- Защита напорного водовода от сильного повышения давления;
- Контроль порыва напорного водовода;

Диспетчеризация

Поддержка протоколов Industrial Ethernet, Modbus, Industrial Ethernet ч/з ADSL, Modbus ч/з GPRS, Profibus

Построение сложных АСУТП

- Возможность построения кластера для увеличения количества управляемых насосов, в т.ч. и разной мощности;
- Согласование работы насосной установки с узлами и агрегатами объекта: задвижки, вакуумные установки, другие насосные установки и т.д.

Подбор системы автоматизации

На сайте www.wilo-mps.ru размещен on-line конфигуратор для проектирования системы автоматизации WILO-MPS. Для работы с конфигуратором нужно пройти стандартную процедуру регистрации. Созданное ТКП включая электросхемы проекта высылается по электронной почте указанной при регистрации.

Использование дождевой воды

Насосные установки с разделением системы

Wilo-RainSystem AF Basic

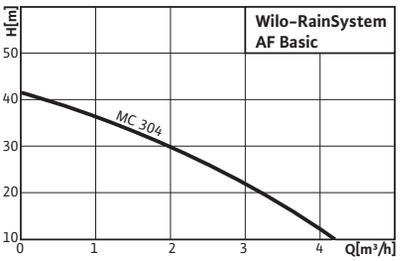

Тип

Комплектная установка для использования дождевой воды. Необходимо применение накопительного резервуара (в комплект поставки не входит).

Применение

Использование дождевой воды для экономии питьевой воды:

- Смывная вода для туалетов
- Полив дождевой водой/орошение
- Подача технической воды для оборудования
- При уборочных работах и при прочем применении, где не требуется использование питьевой воды

Технические характеристики

- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Рабочее давление макс. 8 бар
- Класс защиты IP 42
- Подсоединение:
  - напорный патрубок Rp 1
  - сторона всасывания R 1/G 1
  - пополнение питьевой воды R ¾
  - соединение для перелива DN 70

Особенности/преимущества продукции

- Готовая к подключению компактная установка для использования дождевой воды
- Низкий уровень шума благодаря многоступенчатому центробежному насосу, специальной конструкции и дизайну корпуса
- Соответствие стандартам DIN 1989 и EN 1717
- Высокая экономичность благодаря автоматической, зависимой от расхода, подпитке свежей водой
- Бак подпики оптимального размера, шумопоглощающей конструкции
- Все соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью элементы выполнены из нержавеющих материалов
- Опциональное подключение дополнительного насоса

Объем поставки

Готовая к подключению установка использования дождевой воды. Включает в себя:

- Самовсасывающий, нержавеющий, малошумный центробежный насос серии MultiCargo MC
- Патрубок с напорной стороны R 1
- Подпиточный бак для питьевой воды (11 л) с механическим поплавковым клапаном
- Прибор управления RainControl Basic RCB с электронным блоком, а также с датчиками потока и давления, 3-ходовый клапан и поплавковый выключатель с кабелем 20 м для контроля уровня заполнения резервуара
- Подсоединение к системе предупреждения перелива
- Устойчивую к коррозии покрытую EPP раму
- Электрический кабель (1,8 м) и штекер
- Крепежный материал, монтажные чертежи, паспорт и упаковка

Ценовая группа: W5

Wilo-RainSystem AF Basic

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Подключение к сети	Артикул		
	P_2				
	кВт			🚚	RUR
AF Basic MC 304	0.55	1~230 В, 50 Гц	2518349	C	**64 165**

Ценовая группа: W3

Принадлежности

Тип	Артикул	🚚	RUR
Съёмная крышка для AF Basic MC 304	2518385	A	**6 072**
Кожух для AF BASIC MC 304	2518359	K	**2 497**
Аварийный сигнализатор перелива для системы подпитки	2518360	C	**2 572**
Комплект для маркировки системы использования дождевой воды	2518362	C	**1 496**
Комплект патрубков для подключения AF Basic/Comfort	2518363	C	**4 353**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-RainSystem AF Comfort

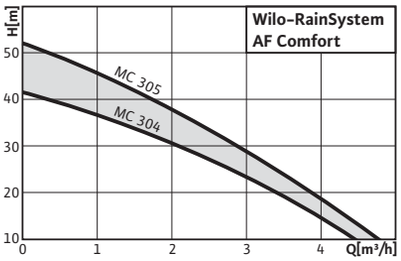

Тип
Комплектная установка для использования дождевой воды. Необходимо применение накопительного резервуара (в комплект поставки не входит).

Применение
Использование дождевой воды для экономии питьевой воды.

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Рабочее давление макс. 8 бар
- Класс защиты IP 42
- Подсоединение:
  - напорный патрубок Rp 1
  - сторона всасывания R 1/G 1
  - пополнение питьевой воды R ¾
  - соединение для перелива DN 70

Особенности/преимущества продукции
- Компактная, готовая к подключению установка использования дождевой воды
- Выполнение требований DIN 1989 и EN 1717
- Соответствие Директиве Качества RAL GZ 994
- Низкий уровень шума благодаря многоступенчатому центробежному насосу и специальной конструкции корпуса
- Функция автоматического отвода воздуха из всасывающей линии
- Высокая экономичность благодаря подпитке питьевой водой в зависимости от расхода дождевой

Объем поставки
Готовая к подключению установка компактного исполнения включает в себя:
- Самовсасывающий, нержавеющий, малошумный центробежный насос серии MultiCargo MC
- Патрубок с напорной стороны R 1
- Подпиточный бак питьевой воды (11 литров) с механическим поплавковым клапаном
- Прибор управления RainControl Economy RCE с электронным блоком и магнитным клапаном, а также датчик давления (4–20 мА) и датчик уровня с кабелем 20 м для индикации наполнения резервуара
- Серийное исполнение дает возможность подсоединения сигнализатора перелива или предупреждения обратного подпора
- Крышку из EPP
- Устойчивую к коррозии покрытую EPP раму
- Электрический кабель 3,0 м и штекер
- Крепежный материал, монтажные чертежи, паспорт и упаковка.

Ценовая группа: W5

Wilo-RainSystem AF Comfort

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Подключение к сети	Артикул		
	P_2				
	кВт			🚚	RUR
AF Comfort MC 304	0.55	1~230 В, 50 Гц	2518350	C	**80 566**
AF Comfort MC 305	0.75	1~230 В, 50 Гц	2518351	C	**82 724**

Ценовая группа: W5

Принадлежности

Тип	Артикул		
		🚚	RUR
Аварийный сигнализатор перелива для системы подпитки	2518360	C	**2 572**
Комплект для маркировки системы использования дождевой воды	2518362	C	**1 496**
Комплект патрубков для подключения AF Basic/Comfort	2518363	C	**4 353**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Использование дождевой воды

Насосные установки с разделением системы

Wilo-RainSystem AF 150

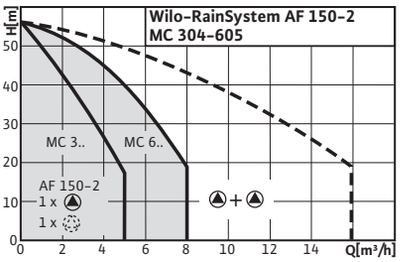

Тип

Автоматическая установка использования дождевой воды с приемным резервуаром и 2-мя самовсасывающими насосами.

Применение

Системы использования дождевой воды в многосемейных домах и на малых коммерческих предприятиях для экономии питьевой воды. Необходимо применение накопительного резервуара дождевой воды (в комплект поставки не входит).

- Смывная вода для туалетов
- Полив дождевой водой/орошение
- Подача технической воды для оборудования
- При уборочных работах и при прочем применении, где не требуется использование питьевой воды

Технические характеристики

- Рабочее давление макс. 8 бар
- Класс защиты IP 41
- Подсоединения:
  - Напорный патрубок, система накопительных трубопроводов R 1 ½
  - Всасывающая сторона 2 x 1/4G 1
  - Подводящие патрубки R 1 ¼
  - Подсоединение для водослива DN 100

Особенности/преимущества продукции

- С низким уровнем шума благодаря многоступенчатым центробежным насосам
- Электродвигатель трехфазного тока IE2-IEC (≥ 0,75 кВт)
- Все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющих материалов
- Высокая эксплуатационная надежность благодаря электронному прибору RainControl Professional
- Высокая экономичность благодаря подпитке питьевой водой в зависимости от расхода дождевой
- Высокая надежность благодаря баку подпитки с оптимизированным потоком и шумовыми показателями, сертифицированному согласно DVGW
- Установки с 3-6 насосами повышения давления, а также с двумя погружными насосами для цистерн по запросу

Объем поставки

Готовая установка с электрическими и гидравлическими соединениями, смонтированная на раме с виброгасителями, состоящая из:

- 2 самовсасывающих,устойчивых к коррозии, малошумных центробежных насосов серии MultiCargo
- Напорного коллектора R 1½, включая датчик давления с DIN/DVGW-сертифицированным 8 л мембранным проточным баком и запорным устройством для слива, манометром 0-10 бар, шаровым краном со стороны всасывания и напора
- Резервуара большего объема для подпитки питьевой водой (150 литров) с механическим поплавковым клапаном
- Прибора управления RainControl Professional с электронным блоком и магнитным клапаном, а также из датчика давления (4-20 мА), датчика уровня с кабелем 20 м для контроля уровня жидкости, устойчивой к коррозии лакированной рамы из стальных труб
- Инструкция и упаковка

Ценовая группа: W5

Wilo-RainSystem AF 150

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Подключение к сети	Артикул		
	P_2				
	кВт			🚚	RUR
AF 150-2 MC 304	0.55	1~230 В, 50 Гц	2504581	K	**172 497**
AF 150-2 MC 305	0.75	1~230 В, 50 Гц	2504582	K	**173 504**
AF 150-2 MC 604	0.75	1~230 В, 50 Гц	2533261	K	**172 210**
AF 150-2 MC 605	1.1	1~230 В, 50 Гц	2504585	K	**177 245**

Ценовая группа: W5

Принадлежности

Тип	Артикул		
		🚚	RUR
Комплект для маркировки системы использования дождевой воды	2518362	A	**1 496**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-RainSystem AF 400

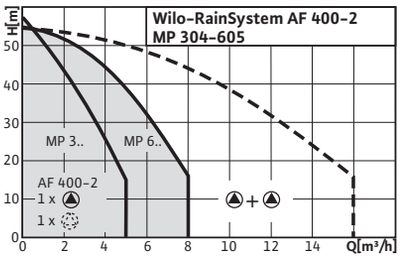

Тип
Автоматическая установка использования дождевой воды с приемными резервуарами и 2 нормальновсасывающими насосами.

Применение
Система использования дождевой воды для экономии питьевой воды. Необходимо применение накопительного резервуара (в комплект поставки не входит).
- Смывная вода для туалетов
- Полив дождевой водой/орошение
- Подача технической воды для оборудования
- Автомойки и другие виды применения на частных коммерческих предприятиях и в промышленности в системах подачи непитьевой воды

Технические характеристики
- Рабочее давление макс.10 бар
- Вид защиты IP 54
- Подсоединения:
  - Напорная сторона, система накопительных трубопроводов R 1 ½
  - Впускная труба DN 50
  - Подсоединение для водослива DN 100

Особенности/преимущества продукции
- Низкий уровень шума благодаря серийному использованию многоступенчатых насосов
- Все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющих материалов
- Высокая надежность в работе благодаря электронному прибору управления Rain-Control Hybrid
- Высокая экономичность благодаря подпитке питьевой водой в зависимости от расхода дождевой
- Высокая надежность благодаря общей концепции оптимизации потока и шумовых показателей
- Автоматическая система управления питающего насоса
- Низковольтная система управления установкой/уровнем
- Соответствие Директиве качества RAL GZ 994

Объем поставки
Готовая к подключению установка с электрическими и гидравлическими соединениями, регулируемая по высоте, смонтированная на раме с виброгасителями, состоящая из:
- 2-х нормальновсасывающих, нержавеющих, малошумных центробежных насосов серии MultiPress
- Напорного коллектора R 1½, включая датчик давления, 8 л мембранный бак (соответствующий DIN/DVGW), запорное устройство для слива, манометр 0-10 бар, шаровой кран на всасывающей и напорной сторонах и обратный клапан, разрешенный DIN/DVGW
- Бака большого объема со всеми подключениями, входным патрубком, обеспечивающим беспроблемный вход воды в бак и переливной трубой с сифоном
- Прибора управления RainControl Hybrid с электронным блоком, датчиком давления (4-20мА), а также низковольтным блоком управления по уровню
- DVGW-сертифицированных магнитных клапанов R1 для подпитки свежей водой
- Инструкция и упаковка
  Насосы для цистерны Wilo-Drain TM или TS с электродвигателями трехфазного тока (опционально однофазного) заказываются отдельно.

Ценовая группа: W5

Wilo-RainSystem AF 400

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Подключение к сети	Артикул		
	P_2				
	кВт			🚚	RUR
AF 400-2 MP 304	0.55	3~400 В, 50 Гц	2504587	K	**267 018**
AF 400-2 MP 305	0.75	3~400 В, 50 Гц	2504588	K	**267 738**
AF 400-2 MP 603	0.55	3~400 В, 50 Гц	2504589	K	**266 155**
AF 400-2 MP 604	0.75	3~400 В, 50 Гц	2504590	K	**267 594**
AF 400-2 MP 605	1.1	3~400 В, 50 Гц	2504591	K	**271 047**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-RainSystem AF 400

Ценовая группа: W5

Принадлежности Wilo-RainSystem AF 400

Тип	Описание	Артикул		RUR
Комплект для маркировки системы использования дождевой воды	–	2518362	C	**1 496**
Дополнительный модуль AF 400	850 x 800 x 1050 мм	2512897	K	**53 009**
Индикатор уровня заполнения AF 400	Прибор управления RainControl-Economy с датчиком уровня и кабелем 20 м. Диапазон измерения 0–5 м.	2512862	K	**28 484**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-RWN 1500

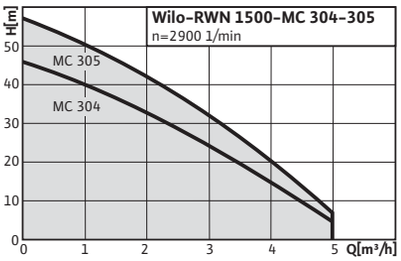

Тип
Готовая к работе установка для использования дождевой воды в комплекте с приёмным и накопительным резервуарами.

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. от +5 °C до +35 °C
- Рабочее давление макс. 6 бар
- Приемный резервуар 1500 л
- Класс защиты IP 54
- Подсоединения:
  - Напорная сторона, штуцер для подключения 1"
  - Впускная труба DN 100
  - Подводящий трубопровод DN 100
  - Соединение для водослива 2 x DN 100
  - Расширительные штуцеры 2 x DN 100

Особенности/преимущества продукции
- Самовсасывающий насос с низким уровнем шума гарантирует практически бесшумную работу установки
- Коррозионностойкий
- Возможность расширения установки в любое время
- Многорезервуарная система с зонами приема и пополнения для улучшения качества воды
- Максимально возможная гибкость подключения благодаря поворотному впускному штуцеру для дождевой воды
- Отлично подходит для оснащения уже построенных зданий

Объем поставки
RWN 1500:
- Самовсасывающий центробежный насос
- Управление насосом Wilo Fluidcontrol
- Кабель подключения со штекером
- Резервуар из полиэтилена
- Воронка подпитки
- Крышка горловины
- Защита от сухого хода
- Гибкое соединение с напорной стороны
- 4 ручки для переноса

RWN 1500 A:
Как RWN 1500, но дополнительно:
- Поплавковый выключатель, а также магнитный клапан для автоматической подпитки, электрокабель и штекер. Исполнение в соответствии с действующими положениями DIN 1988 или DVGW.

RWN 1500 AU:
Как RWN 1500 A, но дополнительно:
- Поплавковый клапан для защиты от перелива при монтаже ниже уровня обратного подпора.

Расширительный монтажный комплект Wilo-RWN 1500 Дополнительный резервуар 1700 л, полиэтилен, не пропускающий УФ излучение, для прямого подключения к установке использования дождевой воды RWN 1500/A/AU, с запирающейся крышкой купольного типа, с соединительным кабелем и глухой пробкой DN 100.

Ценовая группа: W5

Wilo-RWN 1500

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Подключение к сети	Артикул		
	P_2				
	кВт			🚚	RUR
RWN 1500-MC 304	0.55	1~230 В, 50 Гц	2505129	K	**138 545**
RWN 1500-MC 305	0.75	1~230 В, 50 Гц	2505130	K	**139 839**
RWN 1500 A-MC 304	0.55	1~230 В, 50 Гц	2505131	K	**147 177**
RWN 1500 A-MC 305	0.75	1~230 В, 50 Гц	2505132	K	**148 615**
RWN 1500 AU-MC 304	0.55	1~230 В, 50 Гц	2505133	K	**164 153**
RWN 1500 AU-MC 305	0.75	1~230 В, 50 Гц	2505134	K	**165 736**
Дополнительный блок.1700L F.RWN1500			2004900	K	**76 867**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Механические принадлежности

Ценовая группа: W3

Принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Автоматический блок подпитки	Автоматическая система дополнительной подачи бытовой воды. Объем поставки: магнитный клапан с кабелем длиной 2 м, поплавковым выключателем WAOEK 65, с готовым к использованию малогабаритным прибором для непосредственного управления магнитным клапаном.	R½, длина кабеля 5 м	180493296	K	**9 522**
		R½, длина кабеля 20 м	2005645	K	**10 746**
		R 1, длина кабеля 5 м	180549795	K	**7 605**
		R 1, длина кабеля 20 м	2007158	K	**8 170**
Фильтр тонкой очистки дождевой воды для установки в цистерне	Фильтр тонкой очистки, сток чистой воды вертикально вниз, объем поставки: фильтр тонкой очистки с размером ячеек 1,0 мм	для поверхности крыши до 350 м²	2504605	K	**13 725**
Фильтр тонкой очистки дождевой воды для наземного монтажа	Фильтр тонкой очистки, объем поставки: фильтр тонкой очистки с размером ячеек 0,5 мм, удлиняющая насадка, крышка, герметизирующая замазка		2504602	K	**22 131**
	Фильтр тонкой очистки, объем поставки: фильтр тонкой очистки с размером ячеек 1,0 мм, удлиняющая насадка, крышка, герметизирующая замазка		2504603	K	**22 131**
	Фильтр тонкой очистки, сток чистой воды вертикально вниз, объем поставки: фильтр тонкой очистки с размером ячеек 0,5 мм, удлиняющая насадка, крышка, герметизирующая замазка		2514061	K	**21 234**
Фильтр грубой очистки дождевой воды для наземного монтажа	Фильтр грубой очистки; Объем поставки: фильтр грубой очистки с размерами ячейки 5 мм, вставная соединительная муфта, удлиняющая насадка, крышка, герметизирующая замазка		2504601	K	**15 248**
Удлинительная насадка	PE-D. длина 400 мм/750 мм, может быть укорочена	–	2514089	K	**2 993**
Крышка	Рассчитанная на вес человека крышка с запором		2514711	K	**2 925**
Корзина для сбора загрязнений	из VA для отсека предварительной фильтрации		2514066	K	**8 502**
Трубчатый фильтр для установки в цистерне	Трубчатый фильтр для установки в шахте; Объем поставки: корпус фильтра со щелевым сетчатым фильтрующим элементом, размер ячейки 0,5 мм	для поверхности крыши до 350 м²	2518550	K	**27 749**
Трубчатый фильтр для наземного монтажа	Трубчатый фильтр , объем поставки: корпус фильтра со щелевым сетчатым фильтрующим элементом, размер ячейки 0,5 мм, удлиняющая насадка, крышка, герметизирующая замазка		2518549	K	**35 775**
Шахта трубчатого фильтра	Объем поставки: корпус шахты фильтра со щелевым сетчатым фильтрующим элементом, размер ячейки 0,5 мм, крышка Опция: удлиненное исполнение, **цена – по запросу.**	DN 150 для кровельной поверхности до 500 м²	2518551	K	**107 841**
		DN 200 для кровельной поверхности до 1000 м²	2518552	K	**123 089**
		DN 250 для кровельной поверхности до 2000 м²	2518553	K	**161 217**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Механические принадлежности

Ценовая группа: W3

Принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Удлинительная насадка	Диаметр 600 мм	Длина 100 мм	2524196	A	**по запросу**
		Длина 200 мм	2524197	A	**по запросу**
		Длина 1000 мм	2518374	A	**по запросу**

Ценовая группа: W3

Фильтр-сборник

Тип	Описание	Номинальные диаметры: водосток	Номинальные диаметры: сток чистой воды	Фильтровальный сборник	Для подключения к водостокам из материала (труба предоставляется заказчиком)	Артикул		RUR
		DN						
							🚚	
Фильтр-сборник	Фильтр дождевой воды с сеткой V4A для поверхности крыши до 180 м²	DN 110	DN 50	Титан-цинк	Пластмасса	2000096	K	**19 384**
		DN 100	DN 50	Титан-цинк	Титан-цинк, 6 частей	180527793	K	**26 567**
		DN 87	DN 50	Титан-цинк	Титан-цинк, 7 частей	2003208	K	**14 345**
		DN 100	DN 50	Медь	Медь, 6 частей	180527690	K	**24 362**
		DN 87	DN 50	Медь	Медь, 7 частей	2006008	K	**15 642**
		DN 80	DN 50	Медь	Медь, 8 частей	2003207	K	**16 731**

Ценовая группа: W3

Всасывающий фильтр

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Всасывающий фильтр грубой очистки G	Размер ячеек 1,8 мм с подключением штуцера 1¼" без обратного клапана	Плавающий водозабор	2024959	K	**2 163**
Всасывающий фильтр грубой очистки GR	Размер ячеек 1,8 мм с подключением штуцера 1¼" с обратным клапаном		2024960	K	**3 768**
Всасывающий фильтр тонкой очистки F	Размер ячеек 1,2 мм с подключением штуцера 1¼" без обратного клапана		2024961	K	**2 925**
Всасывающий фильтр тонкой очистки FR	Размер ячеек 1,2 мм с подключением штуцера 1¼" с обратным клапаном		2024962	K	**5 251**
Всасывающий фильтр тонкой очистки	Всасывающий фильтр с внешней резьбой R 1¼ для TWI5-SE во всасывающий патрубок насоса.	Ввинчивающийся заборный патрубок	2025755	K	**2 911**

Механические принадлежности

Ценовая группа: W3

Принадлежности					
Тип	**Описание**		**Артикул**		**RUR**
Приемный клапан насоса	Высококачественный приемный клапан насоса из бронзы со встроенным обратным клапаном. Сетчатый фильтр из нержавеющей стали 1.4301.	R 3	2519816	K	**32 891**
		R 2½	2500711	K	**17 659**
		R 2	2502011	K	**6 616**
		R 1½	2502236	K	**4 291**
		R 1¼	2502408	K	**2 955**
		R1" MS NR.160	500183994	K	**54**
		R11/4"MS NR.160	500184094	K	**1 455**
		R11/2"MS NR.160	500184197	K	**1 657**
		R2" MS NR.160	502916997	K	**2 152**
		R21/2"MS NR.160	502917097	K	**6 220**
Всасывающий/ напорный шланг 1¼" SE PN 10	Шланг, устойчивый к разряжению, вкл. два хомута для шланга из VA, а также шланговые наконечники R 1 и R 1¼ для подсоединения к плавающему заборному устройству серий TWI5-SE	1,5 м в комплекте	2025973	K	**3 455**
		3,0 м в комплекте	2025974	K	**6 040**
		5,0 м в комплекте	2025975	K	**8 665**
		10,0 м в комплекте	2025976	K	**18 119**
		15,0 м в комплекте	2025977	K	**24 607**
Напорный шланг	Шланг из синтетического волокна, внутренний Ø 42 мм, PN 6, с хомутом	Длина 3 м	2027641	K	**3 061**
		Длина 5 м	2027642	K	**3 822**
		Длина 15 м	2027643	K	**8 026**
Напорный шланг	Синтетический, внутренний-Ø 60 мм, PN 6, с хомутом для шланга	3 м	2027644	K	**4 197**
		5 м	2027645	K	**6 994**
		15 м	2027646	K	**20 970**
Патрубок для подключения шланга	Из синтетического материала, штуцер Ø 40 мм со шланговым хомутиком, наружная резьба R 1½	DN 40	4027335	C	**624**
	Из синтетического материала, штуцер Ø 60 мм со шланговым хомутиком, наружная резьба G 2	DN 50	4027334	K	**783**
Комплект патрубков для подключения AF Basic/Comfort	Комплект патрубков для подключения установок для использования дождевой воды AF Basic/AF Comfort, обеспечивающий гибкие соединения, гасящие колебания.	Со стороны питьевой воды: ¾" в соответствии с KTW; со стороны хозяйственной воды: 1", вкл. запорную арматуру	2518363	C	**4 353**

Wilo-Jet WJ

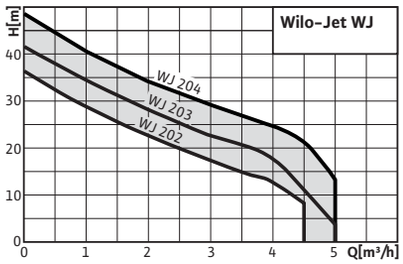

Тип
Самовсасывающие одноступенчатые центробежные насосы.

Применение
- Перекачивание воды из колодцев
- Наполнение, опорожнение резервуаров, перекачивание жидкости, орошение и полив
- В качестве аварийного насоса при затоплении

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
- Входное давление макс. 1 бар
- Температура перекачиваемой жидкости макс. от +5 °C до +35 °C
- Рабочее давление макс. 6 бар
- Класс защиты IP 44
- Подсоединение со всасывающей и напорной сторон G 1

Особенности/преимущества продукции
- Оптимально подходит для мобильного использования при наружных работах (на садовых участках)

Объем поставки
- Насос
- В зависимости от исполнения с ручкой для переноса или без нее
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: W5

Wilo-Jet WJ (без ручки для переноса)

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~230/400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	RUR	кг	кВт		🚚	RUR
WJ 202 X	10.2	0.65	4081221	L	**6 578**	–	–	–	–	**–**
WJ 203 X	11.3	0.75	4081222	L	**6 946**	10.6	0.75	4081223	L	**6 727**
WJ 204 X	12.3	1.1	4143999	L	**8 008**	14.4	1.1	4144400	C	**7 779**

Ценовая группа: W5

Wilo-Jet WJ (с ручкой для переноски)

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт		🚚	RUR
WJ 202	11.0	0.65	4081224	L	**6 736**
WJ 203	12.0	0.75	4081225	L	**7 157**
WJ 204	13.0	1.1	4144401	L	**8 191**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Jet FWJ

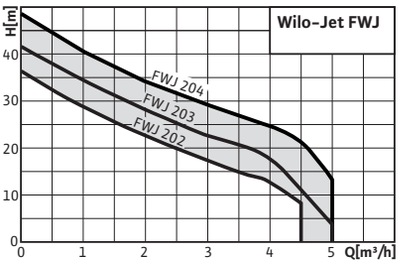

Тип
Самовсасывающие установки для водоснабжения.

Применение
Для перекачивания воды, в т. ч. дождевой воды из колодцев и резервуаров для:
- полива
- ирригации и орошения

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Входное давление макс. 1 бар
- Давление включения от 1,5 бар до 2,7 бар
- Давление выключения мин. 2,2 бар
- Температура перекачиваемой жидкости от +5° C до +35° C
- Рабочее давление макс. 6 бар
- Класс защиты IP 44
- Подсоединение с напорной стороны R 1
- Подсоединение на стороне всасывания G 1

Особенности/преимущества продукции
- Идеально подходит для использования при наружных работах (на садовых участках)
- Готовая к подключению установка
- Электронная система управления насосом
- Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, в антикоррозионном исполнении

Объем поставки
- Насос
- Система управления насосом Wilo Fluidcontrol
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Ручка для переноса поставляется опционально

Ценовая группа: W5

Wilo-Jet FWJ

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Длина кабеля до прибора управления/штекера	Вес брутто	Артикул		
	P_2	L	m			
	кВт	м	кг		🚚	RUR
FWJ 202	0.65	3	12.7	4088344	L	**12 492**
FWJ 203	0.75	3	13.1	4088345	L	**14 414**
FWJ 204	1.1	3	14.4	2531175	C	**16 336**

Принадлежности

Тип	Описание	Артикул		
			🚚	RUR
Ручка для переноса	Ручка для переноса насосов серии Wilo-Jet FWJ	4083526	K	**271**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Jet HWJ

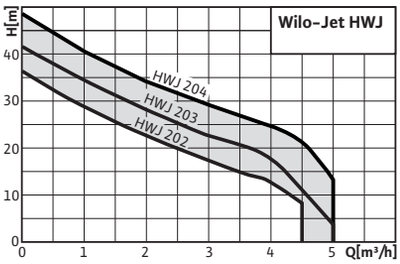

Тип
Самовсасывающая установка водоснабжения.

Применение
- Системы водоснабжения
- Полив
- Ирригация и орошение
- Подача воды из колодцев и глубоко расположенных резервуаров

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Входное давление макс. 1 бар
- Давление включения 1,5 бар
- Возможность настройки давления выключения
- Температура перекачиваемой жидкости от +5° C до +35° C
- Рабочее давление макс. 6 бар
- Класс защиты IP 44
- Подсоединение с напорной стороны Rp 1
- Подсоединение на стороне всасывания G 1

Особенности/преимущества продукции
- Идеально подходит для использования при наружных работах (на садовых участках)
- Исполнен из нержавеющей высококачественной стали, благодаря чему даже при длительных простоях предотвращается образование коррозии
- Мембранный напорный бак объемом 20/50 л способствует уменьшению частоты включений и предотвращению гидроударов
- С полным электрическим и гидравлическим подключением, простой и лёгкий монтаж

Объем поставки
- Насос
- Реле давления
- Манометр
- Мембранный напорный бак (20/50 л)
- Напорный шланг со стальным кожухом и резьбовым соединением
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: W5

Wilo-Jet HWJ с баком 20 литров

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Длина кабеля	Вес брутто	Артикул		
	P_2	L	m			
	кВт	м	кг			RUR
HWJ 20 L 202	0.65	2	17.8	4081527	L	**13 774**
HWJ 20 L 203	0.75	2	18.2	4081528	L	**15 330**
HWJ 20 L 204	1.1	2	19.5	2531176	L	**16 931**

Ценовая группа: W5

Wilo-Jet HWJ с баком 50 литров

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Длина кабеля	Вес брутто	Артикул		
	P_2	L	m			
	кВт	м	кг			RUR
HWJ 50 L 202	0.65	2	24.4	4081529	L	**17 846**
HWJ 50 L 203	0.75	2	24.8	4081530	L	**18 487**
HWJ 50 L 204	1.1	2	26.1	2531177	L	**20 638**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-MultiCargo MC

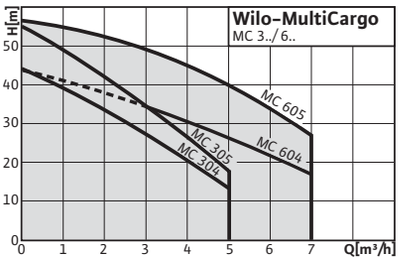

Тип
Самовсасывающие многоступенчатые центробежные насосы.

Применение
- Системы водоснабжения
- Полив
- Ирригация и орошение
- Использование дождевой воды

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
- Макс. входное давление 2,5 бар
- Макс. температура перекачиваемой жидкости от +5 °C до +35 °C
- Макс. температура окружающей среды +40 °C
- Макс. рабочее давление 8 бар
- Класс защиты 1~: IP X4; 3~: IP 54
- Подсоединение со всасывающей и напорной сторон Rp 1

Особенности/преимущества продукции
- Низкий уровень шума
- Идеально подходит для применения в качестве основного насоса в системах использования дождевой воды
- Электродвигатель трехфазного тока IE2-IEC

Объем поставки
- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: W5

Wilo-MultiCargo MC

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~230/400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			RUR	кг	кВт			RUR
MC 304	9.9	0.55	4041176	L	**14 442**	10.8	0.55	4041177	C	**13 948**
MC 305	13.2	0.75	4041178	L	**15 595**	14.5	0.75	4149150	C	**15 046**
MC 604	13.2	0.75	4041180	L	**17 023**	15.3	1.1	4149179	C	**16 364**
MC 605	16.3	1.1	4041182	L	**21 745**	15.9	1.1	4149197	L	**20 647**

Wilo-MultiCargo FMC

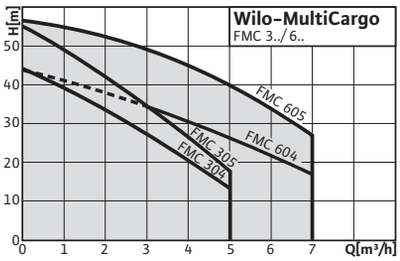

Тип
Самовсасывающая установка водоснабжения.

Применение
- Системы водоснабжения
- Полив
- Ирригация и орошение
- Использование дождевой воды

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Входное давление макс. 1,5 бар
- Давление включения от 1,5 бар до 2,7 бар
- Давление выключения мин. 2,2 бар
- Температура перекачиваемой жидкости от +5° C до +35° C
- Рабочее давление макс. 8 бар
- Класс защиты IP 44
- Подсоединение напорной стороны R 1
- Подсоединение всасывающий патрубок Rp 1

Особенности/преимущества продукции
- Идеально подходит в качестве установки для водоснабжения
- Малошумный благодаря многоступенчатой конструкции
- Отличная самовсасывающая способность благодаря гидравлической части новой конструкции
- Электронная система управления насосом
- Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющих материалов

Объем поставки
- Насос
- Система управления насосом Wilo Fluidcontrol
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: W5

Wilo-MultiCargo FMC

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Длина кабеля	Вес брутто	Артикул		
	P_2	L	m			
	кВт	м	кг			RUR
FMC 304	0.55	3	11.2	4088346	L	**23 967**
FMC 305	0.75	3	14.5	4088347	L	**25 626**
FMC 604	0.75	3	14.5	4088348	C	**26 426**
FMC 605	1.1	3	17.6	4088349	C	**30 934**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-MultiCargo HMC

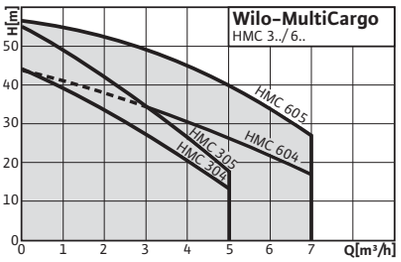

Тип
Самовсасывающая установка водоснабжения.

Применение
- Системы водоснабжения
- Полив
- Ирригация и орошение
- Подача воды из колодцев и глубоко расположенных резервуаров

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
- Входное давление макс. 2,5 бар
- Температура перекачиваемой жидкости от +5° C до +35° C
- Рабочее давление макс. 8 бар
- Диапазон настройки реле давления 1–5 бар
- Класс защиты IP 54
- Подсоединение со всасывающей и напорной сторон Rp 1

Особенности/преимущества продукции
- Идеально подходит в качестве установки для водоснабжения небольших зданий
- Электродвигатель трехфазного тока IE2-IEC (≥ 0,75 кВт)
- Малошумный благодаря многоступенчатой конструкции
- Отличная самовсасывающая способность благодаря впускному тракту новой конструкции
- Все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющих материалов
- Снижение частоты включений и предотвращение гидроударов благодаря мембранному баку объемом 50 л

Объем поставки
- Насос
- Реле давления
- Манометр
- Мембранный напорный бак (50 л)
- Напорный шланг в стальном кожухе, с резьбовым соединением
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: W5

Wilo-MultiCargo HMC

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~230/400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	RUR	кг	кВт		🚚	RUR
HMC 304	24.7	0.55	2511904	L	**27 996**	23.8	0.55	2511908	C	**28 463**
HMC 305	26.2	0.75	2511905	L	**28 522**	27.5	0.75	2511909	C	**37 203**
HMC 604	26.2	0.75	2511906	L	**29 890**	27.8	1.1	2533258	C	**38 576**
HMC 605	29.3	1.1	2511907	L	**34 521**	28.9	1.1	2511911	C	**42 694**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-PW/Wilo-PC

Тип
Насосы для водоснабжения, полива, перекачивания чистой и дождевой воды.

Применение
Повышение давления и водоснабжение в городских домах и на дачных участках.

Технические характеристики
- Подключеник к сети: 220 В
- Температура перекачиваемой жидкости от 0 до +40 °C
- Класс защиты IP 44

Wilo-PW-175 E
- Самовсасывающий насос
- Компактная и легкая конструкция
- Встроенная тепловая защита электродвигателя
- Малошумная работа

Wilo-PC-600 E
- Самовсасывающий насос

Комплект поставки
- Насос
- Инструкция

Ценовая группа: W5

Wilo-PW/PC

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	P_2			
	кВт		🚚	RUR
PW-175 E	0.35	2809KP0603A	C	**5 190**
PC-600 E	0.75	2809KP0574B	A	**8 969**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-PB/Wilo-PW/Wilo-PC

Тип Wilo-PB
Насос повышения давления со встроенной автоматикой.

Применение
- Насосы PB-H089, PB-201 и PB-400 могут применяться для повышения давления горячей воды с температурой до +80 °C
- Для повышения давления холодной воды
- Автоматическое Вкл/Выкл в зависимости от потребления воды
- Встроенная тепловая защита
- Встроенная защита от сухого хода
- Низкий уровень шума
- Насосы PB-250 SEA, PB-401 SEA с реле давления и литровым баком (мощность 0,2 и 0,4 кВт соответственно)
- Максимальное рабочее давление 3 бара* (зависит от модели)

Тип Wilo-PW...EA
Автоматические установки для водоснабжения, полива, перекачивания чистой и дождевой воды
- Высоконапорный самовсасывающий насос
- Автоматическое Вкл/Выкл в зависимости от потребления воды
- С реле давления и литровым напорным баком
- Встроенная тепловая защита

Тип Wilo-PC-250 EA
- Высоконапорная самовсасывающая установка для забора воды из скважин (глубина забора воды до 24 м).
- Выносной эжектор, реле давления и напорный бак (без мембраны)
- Автоматическое Вкл/Выкл в зависимости от потребления воды
- Встроенная тепловая защита

Ценовая группа: W5

Wilo-PB

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	P_2 [кВт]		🚚	RUR
PB-088 EA	0,11	2809KP0494A	C	**3 844**
PB-H089 EA	0,11	3012069	C	**4 210**
PB-201 EA	0,34	3004782	C	**7 642**
PB-400 EA	0,60	3004821	B	**9 610**
PB-250 SEA	0,2	3022407	A	**11 532**
PB-401 SEA	0,4	3012761	A	**14 826**

Ценовая группа: W5

Wilo-PW ... EA

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	P_2 [кВт]		🚚	RUR
PW-175 EA	0,35	2809KP0603B	C	**6 635**
PW-252 EA	0,60	3005256	B	**12 996**

Ценовая группа: W5

Wilo-PC 250 EA

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	P_2 [кВт]		🚚	RUR
PC-250 EA	0,62	3043619	B	**16 977**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-MultiPress MP

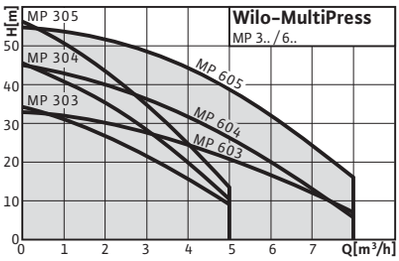

Тип
Нормальновсасывающий многоступенчатый центробежные насос.

Применение
- Системы водоснабжения
- Полив
- Ирригация и орошение
- Использование дождевой воды

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
- Макс. входное давление 4 бар
- Макс. температура перекачиваемой жидкости от +5 °C до +35 °C
- Макс. температура окружающей среды +40 °C
- Макс. рабочее давление 10 бар
- Класс защиты 1~: IP X4; 3~: IP 54
- Подсоединение с напорной стороны Rp 1
- Подсоединение на стороне всасывания Rp 1 при MP3..; Rp 1¼ при MP6..

Особенности/преимущества продукции
- Низкий уровень шума
- Идеально подходит для применения в качестве основного насоса в системах использования дождевой воды
- Электродвигатель трехфазного тока IE2-IEC (≥ 0,75 кВт)

Объем поставки
- Насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: W5

Wilo-MultiPress MP

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~230/400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			RUR	кг	кВт			RUR
MP 303	10.3	0.55	4032125	L	**12 698**	–	–	–	–	**–**
MP 304	10.6	0.55	4032126	L	**13 671**	9.7	0.55	4033355	C	**13 213**
MP 305	12.1	0.75	4032127	L	**14 243**	14.5	0.75	4149141	C	**14 231**
MP 603	10.9	0.55	4032129	C	**15 044**	10.2	0.55	4032130	C	**14 186**
MP 604	12.1	0.75	4032131	L	**16 016**	14.5	0.75	4149168	C	**16 016**
MP 605	15.0	1.1	4032133	L	**19 963**	15.9	1.1	4149188	L	**18 990**

Wilo-MultiPress FMP

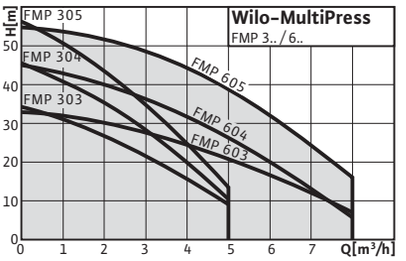

Тип
Нормальновсасывающая установка водоснабжения.

Применение
- Системы водоснабжения
- Полив
- Ирригация и орошение
- Использование дождевой воды

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Входное давление макс. 1,5 бар
- Давление включения от 1,5 бар до 2,7 бар
- Давление выключения мин. 2,2 бар
- Температура перекачиваемой жидкости от +5° C до +35° C
- Рабочее давление макс.10 бар
- Класс защиты IP 54
- Подсоединение с напорной стороны R 1
- Подсоединение на стороне всасывания Rp 1 при FMP3..; Rp 1¼ при FMP6..

Особенности/преимущества продукции
- Оптимально подходит для использования в качестве установки водоснабжения в небольших зданиях
- Малошумный благодаря многоступенчатой конструкции
- Электронная система управления насосом
- Все детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, в антикоррозионном исполнении

Объем поставки
- Насос
- Система управления насосом Wilo Fluidcontrol
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: W5

Wilo-MultiPress FMP

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Длина кабеля до прибора управления/штекера	Вес брутто	Артикул		
	P_2	L	m			
	кВт	м	кг		🚚	RUR
FMP 303	0.55	3	11.6	4088350	L	**22 823**
FMP 304	0.55	3	11.9	4088351	L	**23 738**
FMP 305	0.75	3	12.4	4088352	L	**24 825**
FMP 603	0.55	3	12.2	4088353	K	**24 482**
FMP 604	0.75	3	13.4	4088354	C	**25 511**
FMP 605	1.1	3	16.3	4088355	L	**29 687**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-MultiPress HMP

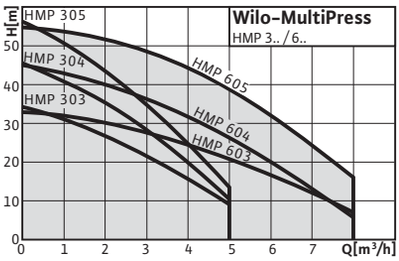

Тип
Нормальновсасывающая установка водоснабжения.

Применение
- Системы водоснабжения
- Полив
- Ирригация и орошение

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
- Макс. входное давление 2.2 бар
- Температура перекачиваемой жидкости от +5° C до +35° C
- Рабочее давление макс. 10 бар
- Диапазон настройки реле давления 1–5 бар
- Класс защиты IP 54
- Подсоединие со всасывающей и напорной сторон Rp 1

Особенности/преимущества продукции
- Идеально подходит в качестве установки для водоснабжения в небольших зданиях
- Электродвигатель трехфазного тока IE2–IEC (≥ 0,75 кВт)
- Малошумный благодаря многоступенчатой конструкции
- Все детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющих материалов
- Снижение частоты включения и предотвращение гидроударов благодаря мембранному баку объемом 50 литров

Объем поставки
- Насос
- Реле давления
- Манометр
- Мембранный напорный бак (50 л)
- Напорный шланг в стальном кожухе, с резьбовым соединением
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: W5

Wilo-MultiPress HMP

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~230/400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	**RUR**	кг	кВт		🚚	**RUR**
HMP 303	23.3	0.55	2510593	L	**26 102**	–	–	–	–	**–**
HMP 304	23.6	0.55	2510594	L	**27 417**	22.7	0.55	2511913	C	**27 914**
HMP 305	25.1	0.75	2510595	L	**27 891**	27.5	0.75	2511914	K	**36 105**
HMP 603	23.9	0.55	2510596	C	**26 522**	23.2	0.55	2511915	K	**27 575**
HMP 604	25.1	0.75	2510597	C	**29 312**	27.8	0.75	2511916	K	**37 889**
HMP 605	28.0	1.1	2510598	L	**32 627**	27.6	1.1	2511917	C	**41 321**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Бытовое водоснабжение

Нормальновсасывающие насосы и системы

Wilo-EMHIL

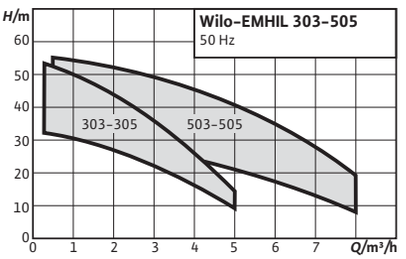

Тип

Нормальновсасывающая установка водоснабжения в комплекте с преобразователем частоты.

Применение

- Водоснабжение
- Использование дождевой воды
- Ирригация и орошение

Технические характеристики

- Макс. рабочее давление: 10 бар
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: 40 °C
- Мин. температура перекачиваемой жидкости: 0 °C
- Макс. температура окружающей среды: 50 °C
- Подключение к сети: однофазная сеть, 230 В, 50/60 Гц

Особенности/преимущества продукции

- Надежный многоступенчатый насос с гидравлической частью из нержавеющей стали
- Удобное управление и настройка:
  - Большой дисплей (32 символа) с текстовой индикацией
  - 4 светодиода для индикации состояния
  - Удобное управление через меню
  - Plug & Pump, установка предварительно собрана и оснащена электрокабелем
- Благодаря встроенному фильтру соответствует нормам ЭМС для жилищного хозяйства (EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3)
- Функция APP: периодический анализ характеристик системы и автоматическое согласование регулируемых параметров (ПИД)
- Функция AIS: автоматический кратковременный режим работы для предотвращения замерзания гидравлической части при температурах < 5 °C
- Функция ART: Установка пытается выполнить автоматический перезапуск после ошибок
- По заказу возможно подключение поплавкового выключателя

Ценовая группа: W5

Wilo-EMHIL

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт		🚚	RUR
303 M	21.0	0.55	4161130	C	**56 313**
304 M	21.0	0.55	4161131	C	**55 899**
305 M	25.0	0.75	4161132	C	**61 882**
503 M	21.0	0.55	4161133	C	**55 127**
504 M	25.0	0.75	4161134	C	**61 261**
505 M	23.0	1.1	4161135	C	**63 040**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-ElectronicControl

Тип
Частотный преобразователь с водяным охлаждением и встроенными датчиками давления и потока.

Применение
Для регулирования частоты вращения насосов в системах:
- водоснабжения
- использовании дождевой воды
- ирригации и орошения

Особенности/преимущества продукции
- Простая настройка и управление:
  - Большой дисплей (32 символа) с текстовой индикацией
  - 4 светодиода для индикации состояния
  - Простое меню и навигация
  - Поставка осуществляется с предварительной кабельной разводкой
- Благодаря встроенному фильтру соответствует нормам ЭМС для жилищного хозяйства (EN 61000-6-2 и EN 61000-6-3)
- Функция APP: периодический анализ характеристик системы и автоматическое согласование регулируемых параметров (ПИД)
- Функция AIS: автоматический кратковременный режим работы для предотвращения замерзания трубопроводов при температурах < 5 °C
- Функция ART: попытка автоматического перезапуска системы после ошибок
- По заказу возможно подключение поплавкового выключателя

Ценовая группа: W3

Wilo-ElectronicControl

Тип	Подключение к сети	Выходное напряжение	Номинальный ток	Вес брутто	Артикул		
			I	*m*			
			A	кг		🚚	RUR
MM5	1~230 В, 50/60 Гц	1~230 В	5	4	4160333	K	**34 010**
MM9	1~230 В, 50/60 Гц	1~230 В	9	4	4160334	K	**35 465**
MT6	1~230 В, 50/60 Гц	3~230 В	6	4	4160335	K	**34 010**
MT10	1~230 В, 50/60 Гц	3~230 В	10	4	4160336	K	**35 465**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

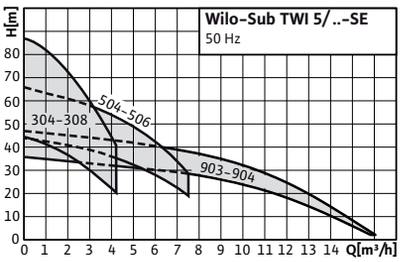

Тип

Многоступенчатый погружной насос 5" из нержавеющей стали.

Применение

- Подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
- Ирригация, полив и откачивание жидкости
- Системы водоснабжения
- Использование дождевой воды

Технические характеристики

- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц/3~400 В, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости от +5 °C до +35 °C
- Рабочее давление макс.10 бар
- Вид защиты IP 68
- Подсоединение с напорной стороны Rp 1¼
- Подсоединение на стороне всасывания для исполнения SE Rp 1¼

Особенности/преимущества продукции

- Исполнение для однофазного тока
  - с пусковым устройством
  - Защита электродвигателя от перегрева
- Исполнение FS со встроенным поплавковым выключателем
- Электродвигатель с проточной рубашкой охлаждения (возможна установка на поверхности)
- Исполнение TWI 5 со стандартным всасывающим патрубком
- Варианты:
  - SE: с боковым подводящим патрубком
  - FS: со встроенным поплавковым выключателем

Объем поставки

- Насос с соединительным кабелем длиной 20 м
- Предохранительный трос из полипропилена
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	RUR	кг	кВт		🚚	RUR
TWI 5 304	17.0	0.55	4104118	L	**21 828**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 304 FS	17.3	0.55	4144935	C	**22 422**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 305	18.8	0.75	4144948	C	**22 422**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 305 FS	19.0	0.75	4144936	C	**23 017**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 306	19.3	0.75	4104119	L	**22 788**	18.8	0.75	4104123	C	**22 560**
TWI 5 306 FS	19.5	0.75	4144937	C	**23 383**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 307	21.0	1.1	4144949	C	**24 390**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 307 FS	21.3	1.1	4144938	C	**24 985**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 308	21.5	1.1	4104120	C	**26 541**	20.5	1.1	4104124	C	**26 312**
TWI 5 308 FS	21.8	0.55	4144939	C	**27 136**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 504	17.5	0.75	4144950	C	**22 834**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 504 FS	17.8	0.75	4144940	C	**23 429**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 505	20.0	0.9	4144951	C	**24 848**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 505 FS	20.3	0.9	4144941	C	**25 443**	–	–	–	–	**–**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			RUR	кг	кВт			RUR
TWI 5 506	20.8	1.1	4144952	C	**26 495**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 506 FS	21.0	1.1	4144942	C	**27 090**	–	–	–	–	**–**
TWI 5 903	19.3	1.1	4104121	C	**29 058**	18.0	1.1	4104125	C	**28 829**
TWI 5 904	22.3	1.5	4104122	C	**32 627**	20.3	1.5	4104126	C	**32 398**

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWI 5/TWI 5-SE

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			RUR	кг	кВт			RUR
TWI 5-SE 304	17.8	0.55	4104127	C	**24 710**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 304 FS	18.0	0.55	4144961	C	**25 763**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 305	19.5	0.75	4144974	C	**25 305**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 305 FS	19.8	0.75	4144962	C	**26 358**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 306	20.0	0.75	4104128	C	**25 671**	19.5	0.75	4104132	C	**25 443**
TWI 5-SE 306 FS	20.3	0.75	4144963	C	**26 724**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 307	21.8	1.1	4144975	C	**27 273**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 307 FS	22.0	1.1	4144964	C	**28 325**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 308	22.3	1.1	4104129	C	**29 424**	21.3	1.1	4104133	C	**29 195**
TWI 5-SE 308 FS	22.5	1.1	4144965	C	**30 476**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 504	18.5	0.75	4144976	C	**25 717**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 504 FS	18.8	0.75	4144966	C	**26 770**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 505	20.8	0.9	4144977	C	**27 731**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 505 FS	21.0	0.9	4144967	C	**28 783**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 506	21.5	1.1	4144978	C	**29 378**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 506 FS	21.8	1.1	4144968	C	**30 430**	–	–	–	–	**–**
TWI 5-SE 903	20.0	1.1	4104130	C	**31 940**	18.8	1.1	4104134	C	**31 712**
TWI 5-SE 904	23.0	1.5	4104131	C	**35 510**	21.0	1.5	4104135	C	**35 281**

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

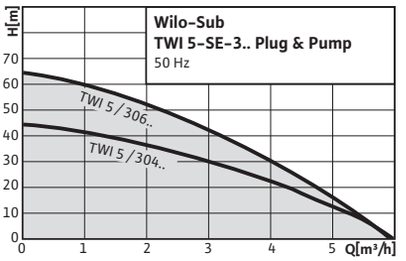

Тип
Комплект системы водоснабжения с погружным насосом, прибором управления и принадлежностями.

Применение
- Подача жидкости из колодцев, цистерн и резервуаров
- Ирригация, полив или откачивание жидкости
- Системы водоснабжения
- Использование дождевой воды

Технические характеристики
- Подключение к сети 1~230 В, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости от +5° C до +35° C
- Рабочее давление макс.10 бар
- Класс защиты IP 68
- Подключение со всасывающей и напорной сторон Rp 1

Особенности/преимущества продукции
- Готовый к подключению
- Полный комплект принадлежностей
- Термическая защита электродвигателя
- Насос (внешний корпус, рабочие колеса, корпуса ступеней) полностью из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Возможна эксплуатация в непогруженном состоянии

Объем поставки
- Насос
- Прибор управления в комплекте
- Предохранительный клапан из полипропилена
- Фильтр для шланга на всасывающем патрубке для забора воды
- Шланг для всасывающего патрубка
- Инструкции по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWI 5-SE Plug & Pump

Тип	Номинальная мощность электродвигателя	Вес брутто	Артикул		
	P_2	m			
	кВт	кг		🚚	RUR
TWI 5-SE-304 EM P&P	0.55	29	2526748	L	**39 954**
TWI 5-SE-306 EM P&P	0.75	31	2526749	L	**41 961**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy COE-2 TWI 5

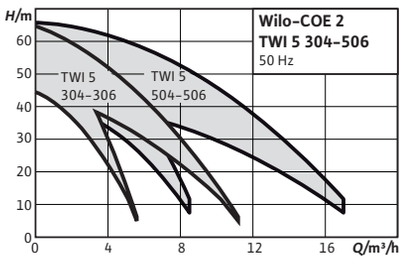

Тип

Установка повышения давления с двумя параллельно подключенными насосами (эксплуатация в непогруженном состоянии), вертикальная, нормальновсасывающая, из нержавеющей стали, водоохлаждаемая, малошумная. Смонтирована на фундаментной раме, с комплектной системой трубопроводов, включая все гидравлические детали, прибор управления, реле давления и кабельные соединения.

Применение

Повышение давления и водоснабжение в бытовом секторе, а также для установки на малых коммерческих предприятиях, где требуется компактная конструкция и низкий уровень шума.

Технические характеристики

- Подача $Q_{макс.}$: 14 м^3/ч
- Напор $H_{макс.}$: 68M
- Подключение к сети 3~400 В или 1~230 В ±10% 50 Гц
- Макс. температура перекачиваемой жидкости: +40 °C
- Макс. рабочее давление: 10 бар
- Номинальный диаметр для подсоединения G 2"

Особенности/преимущества продукции

- Насосы серии TWI 5 с низким уровнем шума благодаря водоохлаждаемому электродвигателю, уровень шума в диапазоне от 51 дБ(A) и 61 дБ (A)
- Двухнасосная установка повышения давления компактной конструкции благодаря вертикальной конструкции насоса
- Хорошее соотношение цены и качества
- Продолжительный срок службы благодаря исполнению насосов и трубопроводов из нержавеющей стали

Объем поставки

- Монтируемая на заводе-изготовителе, проверенная на безотказность работы и герметичность, готовая к подключению установка повышения давления
- Упаковка
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: W7

Wilo-Economy COE-2 TWI 5

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	**RUR**	кг	кВт		🚚	**RUR**
COE-2 TWI 5 304	58.0	0.55	2532978	K	**90 359**	57.0	0.55	2532981	K	**90 485**
COE-2 TWI 5 305	59.0	0.75	2532979	K	**92 757**	58.0	0.75	2532982	K	**93 909**
COE-2 TWI 5 306	60.0	0.75	2532980	K	**95 029**	59.0	0.75	2532983	K	**95 171**
COE-2 TWI 5 504	61.0	0.75	2532984	K	**95 565**	60.0	0.75	2532987	K	**97 443**
COE-2 TWI 5 505	62.0	1.1	2532985	K	**96 795**	61.0	1.1	2532988	K	**98 831**
COE-2 TWI 5 506	63.0	1.1	2532986	K	**98 057**	62.0	1.1	2532989	K	**100 093**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Принадлежности					
Тип	**Описание**		**Артикул**		
				🚚	**RUR**
Автоматический блок подпитки	Автоматическая система дополнительной подачи бытовой воды. Объем поставки: магнитный клапан с кабелем длиной 2 м, поплавковым выключателем WAOEK 65, с готовым к использованию малогабаритным прибором для непосредственного управления магнитным клапаном.	R½, длина кабеля 5 м	180493296	K	**9 522**
		R½, длина кабеля 20 м	2005645	K	**10 746**
		R 1, длина кабеля 5 м	180549795	K	**7 605**
		R 1, длина кабеля 20 м	2007158	K	**8 170**
Приемный клапан насоса	Высококачественный приемный клапан насоса из бронзы со встроенным обратным клапаном. Сетчатый фильтр из нержавеющей стали 1.4301.	R 1¼	2502408	A	**2 955**
		R 1½	2502236	A	**4 291**
		R 2	2502011	A	**6 616**
		R 2½	2500711	A	**17 659**
		R 3	2519816	A	**32 891**
Всасывающий шланг в комплекте 1	Всасывающий шланг 7 м, Ø 1", пластмасса (Noryl) с приемным клапаном и резьбовым соединением R 1		4027874	K	**2 275**
Всасывающий шланг в комплекте 1¼	Всасывающий шланг 7 м, Ø 1¼", пластмасса (Noryl) с приемным клапаном и резьбовым соединением R 1		4056081	K	**5 147**
Всасывающий фильтр грубой очистки G	Размер ячеек 1,8 мм с подключением штуцера 1¼" без обратного клапана	Плавающий водозабор	2024959	K	**2 163**
Всасывающий фильтр грубой очистки GR	Размер ячеек 1,8 мм с подключением штуцера 1¼" с обратным клапаном		2024960	K	**3 768**
Всасывающий фильтр тонкой очистки F	Размер ячеек 1,2 мм с подключением штуцера 1¼" без обратного клапана		2024961	K	**2 925**
Всасывающий фильтр тонкой очистки FR	Размер ячеек 1,2 мм с подключением штуцера 1¼" с обратным клапаном		2024962	K	**5 251**
Всасывающий фильтр тонкой очистки	Всасывающий фильтр с внешней резьбой R 1¼ для ввинчивания TWI5-SE во всасывающий патрубок насоса.	Ввинчивающийся заборный патрубок	2025755	K	**2 911**
Всасывающий/ напорный шланг 1¼" SEPN 10	Шланг, устойчивый к разряжению, вкл. два хомута для шланга из VA, а также шланговые наконечники R 1 и R 1¼ для подсоединения к плавающему заборному устройству серий TWI5-SE	1,5 м в комплекте	2025973	K	**3 455**
		3,0 м в комплекте	2025974	K	**6 040**
		5,0 м в комплекте	2025975	K	**8 665**
		10,0 м в комплекте	2025976	K	**18 119**
		15,0 м в комплекте	2025977	K	**24 607**
Быстроразъемное соединение для погружных насосов	Быстроразъемное соединение R 1 из латуни для быстрого монтажа/демонтажа погружных насосов.	–	4027329	K	**12 342**
Настенный кронштейн	Настенный кронштейн из стали, с оцинковкой, для монтажа насосов и установок водоснабжения серий MP, MC, WJ, FMP, FMC, FWJ		4027328	K	**5 275**
Ручка для переноса	Ручка для переноса насосов серии Wilo-Jet FWJ		4083526	K	**271**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Fluidcontrol FC	Электронный прибор контроля за потоком и давлением для управления и контроля насосами и установками водоснабжения. Подводимое напряжение от 220 до 250 В/50 Гц, давление включения 1,5 бар	Коммутационная способность: макс. 10 А	4084039	K	**4 792**
Fluidcontrol EK	Аналогично Fluidcontrol 1,5 бар, но с соединительным кабелем 1,5 м с безопасной штепсельной вилкой и розеткой для подключения насоса	–	4084035	K	**5 935**
Настенный кронштейн	Из оцинкованной стали, включая монтажные принадлежности для надежного крепления устройства контроля давления и потока Wilo-FluidControl и Wilo-FluidControl EK.		4027326	K	**4 625**
Прибор управления ER1-4,0 DA	Прибор управления с электронной защитой электродвигателя, с тестовым режимом, главным и управляющим переключателем, с индикатором недостатка воды, перегрева электродвигателя и наличия питающего напряжения, с беспотенциальной обобщенной сигнализацией неисправности и рабочего состояния, класс защиты IP 54 (ER1-4,0/IP 41), применим для 230 В и 400 В, для насосов с электродвигателями прямого пуска.	Коммутационная способность: макс. 10 А	2009403	K	**14 627**
Комплект переключения по давлению WVA	Для управления насосом, мембранный напорный бак 8 л, манометр, шаровой кран с встроенным обратным клапаном, реле давления.	до 6 бар	180492096	K	**14 009**
		до 10 бар	2502050	K	**14 975**
Прибор управления ER-2	Прибор управления для настенного монтажа, предназначенный для эксплуатации двух насосов, управляемых по давлению, подводимое напряжение 230 и 400 В.	Коммутационная способность: макс. 8,5 А	2023882	K	**20 671**
Комплект датчика ER-2 (0-16 бар)	Для управления двумя насосами, мембранный напорный резервуар 8 л, манометр, датчик давления 4–20 мА, фитинги и шаровой запорный кран.	–	2501886	K	**14 378**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	K	**1 124**
		Длина кабеля 10 м	503211893	K	**1 624**
		Длина кабеля 20 м	2004431	K	**2 623**
		Длина кабеля 30 м	2004432	K	**4 021**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	501255297	K	**1 873**
		Длина кабеля 10 м	2005504	K	**2 848**
Поплавковый выключатель WAEK 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Включая малогабаритный прибор управления EK для насосов с однофазным электродвигателем номинальной мощностью до 1 кВт. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	503211698	K	**2 623**
		Длина кабеля 10 м	2005516	K	**2 836**
		Длина кабеля 20 м	2005517	K	**4 234**
Прибор управления SK 277	С тремя электродами, каждый из которых снабжен кабелем 3 м, для защиты в случае прекращения подачи воды при непрямом подключении к приемному резервуару. Потребляемая мощность электродвигателей до макс. 3 кВт.	–	180495295	K	**40 429**
Погружной электрод	Датчик сигнала недостаточного уровня воды для подключения к прибору управления с расцепляющим контактором, например, ER-.. или SK277, для обеспечения защиты скважинных насосов от сухого хода. Материал кабеля H07 допущен к использованию для работы с питьевой водой.	10 м	2501937	K	**2 610**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Принадлежности					
Тип	**Описание**		**Артикул**		
				🚚	**RUR**
Поплавковый выключатель WAO 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Выкл.»/ внизу «Вкл.».	Длина кабеля 5 м	503211595	K	**1 374**
		Длина кабеля 10 м	2006027	K	**1 836**
		Длина кабеля 20 м	2004429	K	**2 960**
		Длина кабеля 30 м	2004430	K	**4 557**
Поплавковый выключатель WAOEK 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Включая малогабаритный прибор управления EK для насосов с однофазным электродвигателем номинальной мощностью до 1 кВт. Переключение: вверху «Выкл.»/ внизу «Вкл.».	Длина кабеля 20 м	2005626	K	**4 359**
SK 602N	Прибор полной защиты электродвигателя однофазных (EM) и трехфазных насосов (DM) с использованием встроенных защитных контактов обмотки (WSK). Оборудован включателем/выключателем со встроенной световой индикацией, пускателем и беспотенциальными контактами для дистанционного включения/выключения или управления от таймера SK 601N.	–	2120444	K	**8 348**
SK 622N	Прибор аналогичен SK 602N, но дополнительно оборудован беспотенциальными контактами для внешней сигнализации рабочего состояния (SBM) и неисправности (SSM), а также со световой индикацией неисправности.		2120445	K	**10 208**

Wilo-Helix EXCEL

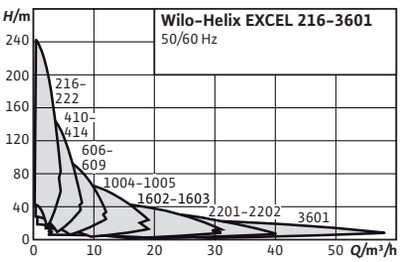

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

HIGH EFFICIENCY DRIVE — ≥IE4 BEYOND

Тип

Высокоэффективный многоступенчатый центробежный насос с ЕС электродвигателем и электронной регулировкой частоты вращения. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

- Водоснабжение и повышение давления
- Промышленные циркуляционные установки
- Технологическая вода
- Контуры циркуляции охлаждающей воды
- Системы пожаротушения
- Моечные установки
- Ирригация

Технические характеристики

- Электроподключение: 3 ~ 400 В/480 В (±10 %), 50/60 Гц, 3 ~ 380 В (±10 %), 60 Гц
- Диапазон температуры перекачиваемой жидкости:
  - Helix EXCEL 2 – 16 (EPDM): от -30 до 120 °C
  - Helix EXCEL 2 – 16 (FKM): от -15 до 90 °C
  - Helix EXCEL22 – 36 (EPDM): от -20 до 120 °C
  - Helix EXCEL22–36 для агрессивных жидкостей (FKM): от -15 до 90 °C (от -30 до 120 °C с уплотнением из EPDM по заказу)
- Макс. рабочее давление: 16/25 бар
- Класс защиты: IP 55
- Макс. температура окружающей среды: +40 °C (более широкий диапазон температур по заказу)
- Доступные модели:
  - Helix EXCEL 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  - Helix EXCEL 22 – 36: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Особенности/преимущества продукции

- Высокоэффективный электронно-коммутируемый электродвигатель (индекс энергоэффективности выше предельных значений IE4 согласно IEC TS 60034-31 ред.1)
- Оптимизированная высокоэффективная гидравлическая часть, благодаря ступеням 2D/3D, изготовленным методом лазерной сварки
- Привод High Efficiency Drive с широким диапазоном регулирования
- Интерфейс для связи с шиной посредством штекерных IF-модулей (сами модули поставляются как опция)
- Способы регулирования: регулирование частоты вращения, постоянное давление и ПИД
- Серия HELIX поставляется с удобными скользящими торцовыми уплотнениями в картриджном корпусе X-Seal (со стандартным уплотнением), обеспечивающими быстрое и удобное техническое обслуживание
- Соединительная муфта обеспечивает замену скользящего торцового уплотнения без необходимости демонтажа электродвигателя (от 7,5 кВт)
- Допуск WRAS/KTW/ACS для всех деталей, находящихся в контакте с перекачиваемой жидкостью (исполнение EPDM)

Объем поставки

- Многоступенчатый насос
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Контрфланец + винты и уплотнительные кольца в исполнении PN16
- Болты, гайки и прокладки контрфланца в исполнении PN25

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет 0,7. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix EXCEL

Ценовая группа: W5

Wilo-Helix Excel 2/4/6/10/16, PN 16

Материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, уплотнения – EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		m	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
Helix EXCEL 410	G 1	54.8	2.2	4162530	K	**199 364**
Helix EXCEL 414	G 1	57.2	3.2	4162538	K	**226 160**
Helix EXCEL 606	G 1¼	54.8	2.2	4162514	K	**166 276**
Helix EXCEL 609	G 1¼	55.2	3.2	4162522	K	**199 892**
Helix EXCEL 1004	G 1½	52.8	2.2	4162500	K	**172 304**
Helix EXCEL 1005	G 1½	55.2	3.2	4162506	K	**215 776**
Helix EXCEL 1602	G 2	57.8	2.2	4162488	K	**167 200**
Helix EXCEL 1603	G 2	59.2	3.2	4162494	K	**179 652**

Ценовая группа: W5

Wilo-Helix EXCEL 2/4/6/10/16, PN 25

Материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, уплотнения – EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
Helix EXCEL 216	25	59.8	2.2	4162546	K	**235 312**
Helix EXCEL 222	25	63.2	3.2	4162550	K	**238 964**
Helix EXCEL 410	25	56.8	2.2	4162536	K	**204 776**
Helix EXCEL 414	25	59.2	3.2	4162544	K	**231 352**
Helix EXCEL 606	32	56.8	2.2	4162520	K	**173 448**
Helix EXCEL 609	32	57.2	3.2	4162528	K	**205 832**
Helix EXCEL 1005	40	56	3.2	4162512	K	**219 560**

Ценовая группа: W5

Wilo-Helix EXCEL 2/4/6/10/16, PN 25

Материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4404, уплотнения – FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
Helix EXCEL 216	25	59.8	2.2	4162547	K	**273 900**
Helix EXCEL 222	25	63.2	3.2	4162551	K	**278 080**
Helix EXCEL 410	25	56.8	2.2	4162531	K	**218 768**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix EXCEL

Ценовая группа: W5

Wilo-Helix EXCEL 2/4/6/10/16, PN 25

Материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4404, уплотнения – FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix EXCEL 414	25	59.2	3.2	4162539	K	**272 008**
Helix EXCEL 606	32	56.8	2.2	4162515	K	**201 256**
Helix EXCEL 609	32	55.2	3.2	4162523	K	**241 340**
Helix EXCEL 1004	40	52.8	2.2	4162503	K	**196 328**
Helix EXCEL 1005	40	56	3.2	4162507	K	**250 184**
Helix EXCEL 1602	50	57.8	2.2	4162491	K	**247 720**
Helix EXCEL 1603	50	59.2	3.2	4162497	K	**266 156**

Ценовая группа: W5

Helix EXCEL 22/36, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix EXCEL 2201	50	75.8	2.2	4162476	K	**143 968**
Helix EXCEL 2202	50	81.2	3.2	4162482	K	**248 556**
Helix EXCEL 3601	65	86.2	3.2	4162470	K	**224 268**

Ценовая группа: W5

Helix EXCEL 22/36, PN 16

Материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4404, уплотнения – FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix EXCEL 2201	50	75.8	2.2	4162479	C	**по запросу**
Helix EXCEL 2202	50	81.2	3.2	4162485	C	**по запросу**
Helix EXCEL 3601	65	86.2	3.2	4162473	C	**по запросу**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix VE

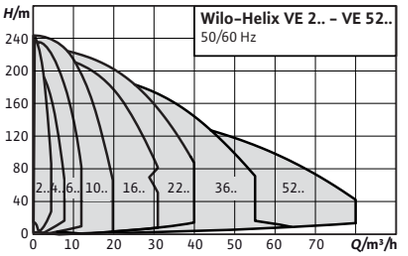

ErP READY APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Расширение серии

Тип

Энергоэффективный многоступенчатый центробежный насос с электронной регулировкой частоты вращения. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

- Водоснабжение и повышение давления
- Промышленные циркуляционные установки
- Технологическая вода
- Контуры охлаждающей воды
- Установки пожаротушения
- Моечные установки
- Ирригация

Исполнение из нержавеющей стали 1.44XX для агрессивной перекачиваемой жидкости

Технические характеристики

- Электроподключение: 3 ~ 400 В/480 В (±10 %), 50/60 Гц, 3 ~ 380 В (±10 %), 60 Гц
- Диапазон температур перекачиваемой жидкости:
  - Helix VE 2 – 16 (EPDM): от -30 до 120 °C
  - Helix VE 2 – 16 (FKM): от -15 до 90 °C
  - Helix VE22 – 52 (EPDM): от -20 до 120 °C
  - Helix VE22 – 52 для агрессивной перекачиваемой жидкости (FKM): от -15 до 90 °C (от -30 до 120 °C с уплотнением из EPDM по заказу)
- Макс. рабочее давление: 16/25 бар
- Класс защиты: IP 55
- Макс. температура окружающей среды: +40 °C (более широкий диапазон температур по заказу)
- Доступные модели:
  - Helix VE 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  - Helix VE 22 – 52: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Особенности/преимущества продукции

- Энергосбережение благодаря интегрированному частотному преобразователю с широким диапазоном регулирования
- Электродвигатель трехфазного тока IEC (класс IE2)
- Способы регулирования: регулирование частоты вращения, постоянное давление и ПИД
- Интерфейс для связи с шиной посредством штекерных IF-модулей (сами модули поставляются как опция)
- Оптимизированная высокоэффективная гидравлическая часть, благодаря ступеням 2D/3D (MEI ≥ 0,7), изготовленным методом лазерной сварки
- Вся серия Helix может быть оснащена удобными для пользователя скользящими торцовыми уплотнениями в картриджном корпусе X-Seal (со стандартным уплотнением), облегчающими проведение техобслуживания
- Соединительная муфта обеспечивает замену скользящего торцового уплотнения без необходимости демонтажа электродвигателя (от 7,5 кВт)
- Допуск WRAS/ACS для всех деталей, контактирующих с перекачиваемой жидкостью (исполнение с EPDM)

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет 0,7. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Wilo-Helix VE

Ценовая группа: W5

Helix VE 2, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт		🚚	RUR		🚚	RUR
Helix VE 204							4171738	K	**97 020**
Helix VE 208	G 1	48	1.1	4164491	K	**104 060**	4164641	K	**98 868**

Ценовая группа: W5

Helix VE 2, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
Helix VE 208	25	51	1.1	4164493	K	**106 040**
Helix VE 216	25	69	2.2	4164494	K	**181 016**
Helix VE 222	25	96	4	4164496	K	**183 832**

Ценовая группа: W5

Helix VE 2, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
Helix VE 208	25	51	1.1	4164492	K	**121 308**
Helix VE 216	25	69	2.2	4164495	K	**203 368**
Helix VE 222	25	96	4	4164497	K	**206 448**

Wilo-Helix VE

Ценовая группа: W5

Helix VE 4, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт		🚚	RUR		🚚	RUR
Helix VE 405	G 1	47	1.1	4164473	K	**96 228**	4164637	K	**91 432**
Helix VE 410	G 1	64	2.2	4164476	K	**144 188**	4164639	K	**136 972**

Ценовая группа: W5

Helix VE 4, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
Helix VE 410	25	66	2.2	4164479	K	**148 368**
Helix VE 418	25	95	4	4164480	K	**201 608**

Ценовая группа: W5

Helix VE 4, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
Helix VE 405	25	49	1.1	4164475	K	**105 336**
Helix VE 410	25	66	2.2	4164477	K	**162 448**
Helix VE 418	25	95	4	4164481	K	**220 748**

Wilo-Helix VE

Ценовая группа: W5

Helix VE 6, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт			RUR			RUR
Helix VE 603	G 1¼	48	1.1	4161425	K	**95 304**	4164631	K	**91 476**
Helix VE 606	G 1¼	60	2.2	4161426	K	**127 908**	4164633	K	**122 804**
Helix VE 611	G 1¼	94	4	4161428	K	**163 196**	4164635	K	**160 688**

Ценовая группа: W5

Helix VE 6, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix VE 606	32	67	2.2	4161427	K	**133 408**
Helix VE 611	32	96	4	4161429	K	**170 764**
Helix VE 615	32	153	5.5	4161430	K	**231 396**
Helix VE 619	32	161	7.5	4161431	K	**258 192**

Ценовая группа: W5

Helix VE 6, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix VE 603	32	50	1.1	4161432	K	**104 896**
Helix VE 606	32	67	2.2	4161433	K	**149 424**
Helix VE 611	32	96	4	4161434	K	**186 076**
Helix VE 615	32	153	5.5	4161435	K	**269 764**
Helix VE 619	32	161	7.5	4161436	K	**302 060**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix VE

Ценовая группа: W5

Helix VE 10, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт		🚚	RUR		🚚	RUR
Helix VE 1002	G 1½	51	1.1	4161304	K	**112 684**	4164625	K	**107 008**
Helix VE 1004	G 1½	61	2.2	4161306	K	**132 528**	4164627	K	**125 884**
Helix VE 1006	G 1½	89	4	4161308	K	**165 968**	4164629	K	**157 696**
Helix VE 1009	G 1½	122	5.5	4161311	K	**245 872**	–	–	**–**

Ценовая группа: W5

Helix VE 10, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
Helix VE 1006	40	89	4	4161309	K	**169 004**
Helix VE 1009	40	122	5.5	4161312	K	**252 428**
Helix VE 1012	40	128	7.5	4161314	K	**283 316**

Ценовая группа: W5

Helix VE 10, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
Helix VE 1002	40	51	1.1	4161316	K	**121 220**
Helix VE 1004	40	61	2.2	4161317	K	**143 572**
Helix VE 1006	40	89	4	4161318	K	**178 420**
Helix VE 1009	40	122	5.5	4161319	K	**262 240**
Helix VE 1012	40	128	7.5	4161320	K	**296 780**
Helix VE 1016-2G		226		4166288	K	**469 568**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix VE

Ценовая группа: W5

Helix VE 16, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт			RUR			RUR
Helix VE 1602	G 2	59	2.2	4148083	K	**128 612**	4164621	K	**122 188**
Helix VE 1603	G 2	87	4	4148086	K	**138 204**	4164623	K	**131 296**
Helix VE 1605	G 2	118	5.5	4141464	K	**227 656**	–	–	**–**
Helix VE 1606	G 2	123	7.5	4141465	K	**250 008**	–	–	**–**

Ценовая группа: W5

Helix VE 16, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix VE 1603	50	87	4	4148087	K	**139 744**
Helix VE 1605	50	118	5.5	4141466	K	**231 968**
Helix VE 1606	50	123	7.5	4141467	K	**254 452**
Helix VE 1609	50	192	11	4141468	K	**472 472**

Ценовая группа: W5

Helix VE 16, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix VE 1602	50	59	2.2	**4152100**	C	**по запросу**
Helix VE 1603	50	87	4	**4152101**	C	**по запросу**
Helix VE 1605	50	118	5.5	**4152102**	C	**по запросу**
Helix VE 1606	50	123	7.5	**4152103**	C	**по запросу**
Helix VE 1609	50	192	11	**4152104**	A	**по запросу**

Wilo-Helix VE

Ценовая группа: W5

Helix VE 22, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**RUR**
Helix VE 2202	50	99	4	4147999	K	**191 180**
Helix VE 2203	50	136	5.5	4123338	K	**231 000**
Helix VE 2204	50	143	7.5	4123339	K	**273 504**
Helix VE 2205	50	215	11	4166183	K	**424 820**

Ценовая группа: W5

Helix VE 22, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**RUR**
Helix VE 2203	50	136	5.5	4140696	K	**233 904**
Helix VE 2204	50	143	7.5	4140697	K	**276 496**
Helix VE 2205	50	215	11	4166209	K	**427 768**
Helix VE 2207	50	218	15	4166184	K	**533 456**
Helix VE 2208	50	261	18.5	4166185	K	**568 964**
Helix VE 2209	50	264	22	4166186	K	**671 528**

Ценовая группа: W5

Helix VE 22, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**RUR**
Helix VE 2202	50	99	4	4148001	K	**272 008**
Helix VE 2203	50	136	5.5	4139930	K	**297 748**
Helix VE 2204	50	143	7.5	4139931	K	**316 536**
Helix VE 2205	50	215	11	4166203	C	**по запросу**

Wilo-Helix VE

Ценовая группа: W5

Helix VE 22, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix VE 2203	50	136	5.5	4140699	C	**по запросу**
Helix VE 2204	50	143	7.5	4140700	C	**по запросу**
Helix VE 2205	50	215	11	4166210	C	**по запросу**
Helix VE 2207	50	218	15	4166204	C	**по запросу**
Helix VE 2208	50	261	18.5	4166205	C	**по запросу**
Helix VE 2209	50	264	22	4166206	C	**по запросу**

Ценовая группа: W5

Helix VE 36, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix VE 3601	65	100	4	4148003	K	**172 524**
Helix VE 3602	65	143	5.5	4140702	K	**252 648**
Helix VE 3602	65	147	7.5	4140703	K	**282 348**
Helix VE 3604	65	228	11	4166211	K	**447 744**
Helix VE 3605	65	237	15	4166212	K	**530 068**

Ценовая группа: W5

Helix VE 36, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix VE 3604	65	228	11	4166213	K	**449 636**
Helix VE 3605	65	237	15	4166214	K	**532 092**
Helix VE 3607	65	285	18.5	4166215	K	**634 480**
Helix VE 3608	65	290	22	4166216	K	**713 064**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix VE

Ценовая группа: W5

Helix VE 36, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix VE 3604	65	228	11	4166253	K	**527 824**
Helix VE 3605	65	237	15	4166254	K	**624 800**

Ценовая группа: W5

Helix VE 36, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix VE 3604	65	228	11	4166255	C	**по запросу**
Helix VE 3605	65	237	15	4166256	C	**по запросу**
Helix VE 3607	65	285	18.5	4166257	C	**по запросу**
Helix VE 3608	65	290	22	4166258	C	**по запросу**

Ценовая группа: W5

Helix VE 52, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix VE 5201	80	151	5.5	4141896	K	**240 680**
Helix VE 5202	80	161	7.5	4141897	K	**286 836**
Helix VE 5203	80	239	11	4166231	K	**444 840**
Helix VE 5204	80	277	15	4166232	K	**530 596**
Helix VE 5205	80	292	18.5	4166233	K	**565 400**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix VE 52, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix VE 5203	80	239	11	4166234	K	**450 428**
Helix VE 5204	80	277	15	4166235	K	**535 436**
Helix VE 5205	80	292	18.5	4166236	K	**570 240**
Helix VE 5206	80	296	22	4166237	K	**624 096**

Ценовая группа: W5

Helix VE 52, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix VE 5203	80	239	11	4166259	K	**524 348**
Helix VE 5204	80	277	15	4166260	K	**625 460**
Helix VE 5205	80	292	18.5	4166261	K	**666 468**

Ценовая группа: W5

Helix VE 52, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix VE 5203	80	239	11	4166262	C	**по запросу**
Helix VE 5204	80	277	15	4166263	C	**по запросу**
Helix VE 5205	80	292	18.5	4166264	C	**по запросу**
Helix VE 5206	80	296	22	4166265	C	**по запросу**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix V

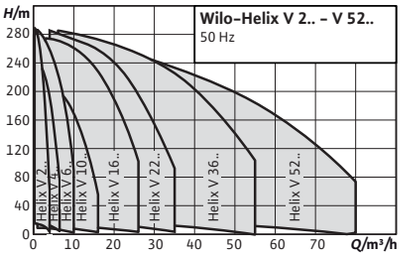

ErP READY APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Расширение серии

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

- Водоснабжение и повышение давления
- Промышленные циркуляционные системы
- Технологическая вода
- Контуры циркуляции охлаждающей воды
- Системы пожаротушения
- Моечные установки
- Ирригация
  Исполнение из нержавеющей стали 1.44xx для агрессивной перекачиваемой жидкости

Технические характеристики

- Электроподключение: 3~400 В (±10 %), 50 Гц
- Диапазон температур перекачиваемой жидкости:
  - Helix V 2 – 16 (EPDM): от -30 до 120 °C
  - Helix V 2 – 16 (FKM): от -15 до 90 °C
  - Helix V22 – 52 (EPDM): от -20 до 120 °C
  - Helix V22 – 52 для агрессивной перекачиваемой жидкости (FKM): от -15 до 90 °C (-30 °C с уплотнением из EPDM по заказу)
- Макс. рабочее давление: 16/25/30 бар
- Класс защиты: IP 55
- Макс. температура окружающей среды: +40 °C (более широкий диапазон температур по заказу)
- Доступные модели:
  - Helix V 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  - Helix V 22 – 52: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Особенности/преимущества продукции

- Оптимизированная высокоэффективная гидравлическая часть, благодаря ступеням 2D/3D (MEI ≥ 0,7), изготовленным методом лазерной сварки
- Электродвигатель трехфазного тока, двухполюсный, IEC (класс IE2) (электродвигатель IE3 по заказу)
- Насосы HELIX благодаря своему модульному корпусу (возможна регулировка высоты и фланца) могут встраиваться в уже существующие трубопроводы
- Helix V 22-52: Точки подключения для датчиков давления на корпусе насоса обеспечивают удобство контроля и управления работой насоса (по заказу для стандартного исполнения, а также на моделях для агрессивных перекачиваемых жидкостей)
- Вся серия HELIX может поставляться с удобными скользящими торцовыми уплотнениями в картриджном корпусе X-Seal (со стандартным уплотнением), обеспечивающими быстрое и удобное техническое обслуживание
- Благодаря соединительной муфте (начиная с 7,5 кВт) можно заменять скользящее торцовое уплотнение, не демонтируя при этом электродвигатель
- Стандартное положение клеммной коробки, предусмотренное со стороны всасывающего фланца, можно при желании изменить
- Промежуточные подшипники (Al203/CW) обеспечивают долгий срок службы
- Защита вала благодаря втулке из высококачественной стали
- Допуск WRAS/ACS для всех деталей, находящихся в контакте с перекачиваемой жидкостью

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет 0,7. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 2, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт		🚚	RUR		🚚	RUR
Helix V 202	G 1	26	0.37	4161704	K	**35 204**	4162823	K	**32 571**
Helix V 203	G 1	27	0.37	4161705	K	**35 944**	4162824	K	**34 142**
Helix V 204	G 1	27	0.37	4161706	K	**39 362**	4162825	K	**37 376**
Helix V 205	G 1	32	0.55	4161707	K	**41 072**	4164295	K	**38 993**
Helix V 206	G 1	32	0.55	4161708	K	**43 890**	4164296	K	**41 719**
Helix V 207	G 1	33	0.55	4161709	K	**45 738**	4164297	K	**43 474**
Helix V 208	G 1	35	0.75	4161710	K	**49 100**	4164298	K	**46 675**
Helix V 209	G 1	35	0.75	4161711	K	**51 114**	4164299	K	**48 551**
Helix V 210	G 1	36	0.75	4161713	K	**54 866**	4164300	K	**52 121**
Helix V 211	G 1	38	1.1	4161715	K	**55 187**	4164301	K	**52 441**
Helix V 212	G 1	41	1.1	4161717	K	**59 122**	4164302	K	**56 148**
Helix V 213	G 1	42	1.1	4161719	K	**62 966**	4164303	K	**59 808**
Helix V 214	G 1	42	1.1	4161721	K	**66 810**	4164304	K	**63 469**
Helix V 216	G 1	47	1.5	4161723	K	**70 516**	4162836	K	**66 993**
Helix V 218	G 1	48	1.5	4161725	K	**82 505**	4164305	K	**78 387**
Helix V 220	G 1	65	2.2	4161727	K	**88 225**	4164306	K	**83 832**

Ценовая группа: W5

Helix V 2, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
Helix V 209	25	37	0.75	4161712	K	**51 114**
Helix V 210	25	38	0.75	4161714	K	**54 866**
Helix V 211	25	40	1.1	4161716	K	**55 187**
Helix V 212	25	43	1.1	4161718	K	**59 122**
Helix V 213	25	44	1.1	4161720	K	**62 966**
Helix V 214	25	44	1.1	4161722	K	**66 810**
Helix V 216	25	49	1.5	4161724	K	**70 516**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 2, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix V 218	25	50	1.5	4161726	K	**82 505**
Helix V 220	25	67	2.2	4161728	K	**88 225**
Helix V 222	25	69	2.2	4161729	K	**99 436**
Helix V 224	25	70	2.2	4161730	K	**105 156**
Helix V 226	25	71	2.2	4161731	K	**105 156**
Helix V 229	25	73	2.2	4161732	K	**110 693**
Helix V 231	25	76	3	4161733	K	**117 786**
Helix V 233	25	106	3	4161734	K	**119 434**

Ценовая группа: W5

Helix V 2, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix V 202	25	27	0.37	4161735	K	**43 289**
Helix V 203	25	28	0.37	4161736	K	**45 119**
Helix V 204	25	28	0.37	4161737	K	**48 963**
Helix V 205	25	33	0.55	4161738	K	**50 931**
Helix V 206	25	33	0.55	4161739	K	**54 134**
Helix V 207	25	34	0.55	4161740	K	**56 239**
Helix V 208	25	37	0.75	4161741	K	**60 540**
Helix V 209	25	37	0.75	4161742	K	**62 691**
Helix V 210	25	38	0.75	4161743	K	**67 084**
Helix V 211	25	40	1.1	4161744	K	**69 372**
Helix V 212	25	43	1.1	4161745	K	**71 752**
Helix V 213	25	44	1.1	4161746	K	**76 099**
Helix V 214	25	44	1.1	4161747	K	**80 309**
Helix V 216	25	49	1.5	4161748	K	**84 656**
Helix V 218	25	50	1.5	4161749	K	**98 201**
Helix V 220	25	67	2.2	4161750	K	**104 607**
Helix V 222	25	69	2.2	4161751	K	**117 283**
Helix V 224	25	70	2.2	4161752	K	**119 113**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 2, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**RUR**
Helix V 226	25	71	2.2	4161753	K	**122 728**
Helix V 229	25	73	2.2	4161754	K	**132 475**
Helix V 231	25	76	3	4161755	K	**136 136**
Helix V 233	25	106	3	4161756	K	**142 131**

Ценовая группа: W5

Helix V 2, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**RUR**
Helix V 229	25	79	3	**4175090**	C	**по запросу**
Helix V 231	25	85	3	**4175091**	C	**по запросу**
Helix V 233	25	86	3	**4175092**	C	**по запросу**
Helix V 236	25	116	3	**4175088**	C	**по запросу**
Helix V 239	25	117	3	**4175089**	C	**по запросу**

Ценовая группа: W5

Helix V 4, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт			**RUR**			**RUR**
Helix V 402	G 1	26	0.37	4160518	K	**37 752**	4162771	K	**34 000**
Helix V 403	G 1	26	0.37	4160519	K	**39 628**	4162772	K	**35 647**
Helix V 404	G 1	28	0.55	4160520	K	**43 289**	4162773	K	**38 942**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 4, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт		🚚	RUR		🚚	RUR
Helix V 405	G 1	32	0.75	4160521	K	**45 302**	4162774	K	**40 772**
Helix V 406	G 1	33	0.75	4160522	K	**49 787**	4162775	K	**44 799**
Helix V 407	G 1	35	1.1	4160523	K	**51 663**	4162776	K	**46 492**
Helix V 408	G 1	35	1.1	4160524	K	**56 468**	4162777	K	**53 631**
Helix V 409	G 1	36	1.1	4160526	K	**58 390**	4162778	K	**55 461**
Helix V 410	G 1	41	1.5	4160528	K	**62 005**	4162779	K	**58 893**
Helix V 411	G 1	41	1.5	4160530	K	**66 169**	4164326	K	**62 828**
Helix V 412	G 1	44	1.5	4160532	K	**70 333**	4164327	K	**66 810**
Helix V 413	G 1	48	2.2	4160534	K	**73 948**	4164328	K	**70 242**
Helix V 414	G 1	48	2.2	4160536	K	**76 511**	4164329	K	**72 713**
Helix V 416	G 1	49	2.2	4160538	K	**80 309**	4164330	K	**76 282**
Helix V 418	G 1	50	2.2	4160540	K	**83 924**	4164331	K	**79 714**
Helix V 420	G 1	64	3	4160542	K	**87 676**	4162786	K	**83 283**

Ценовая группа: W5

Helix V 4, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
Helix V 408	25	38	1.1	4160525	K	**56 468**
Helix V 409	25	38	1.1	4160527	K	**58 390**
Helix V 410	25	43	1.5	4160529	K	**62 005**
Helix V 411	25	43	1.5	4160531	K	**66 169**
Helix V 412	25	46	1.5	4160533	K	**70 333**
Helix V 413	25	50	2.2	4160535	K	**73 948**
Helix V 414	25	50	2.2	4160537	K	**76 511**
Helix V 416	25	51	2.2	4160539	K	**80 309**
Helix V 418	25	52	2.2	4160541	K	**87 676**
Helix V 420	25	66	3	4160543	K	**91 337**
Helix V 422	25	68	3	4160544	K	**96 279**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 4, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix V 424	25	68	3	4160545	K	**99 986**
Helix V 426	25	80	4	4160546	K	**111 792**
Helix V 429	25	81	4	4160547	K	**121 859**
Helix V 431	25	82	4	4160548	K	**124 193**

Ценовая группа: W5

Helix V 4, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix V 402	25	27	0.37	4160549	K	**43 289**
Helix V 403	25	27	0.37	4160550	K	**45 119**
Helix V 404	25	29	0.55	4160551	K	**48 963**
Helix V 405	25	33	0.75	4160552	K	**50 931**
Helix V 406	25	34	0.75	4160553	K	**54 134**
Helix V 407	25	36	1.1	4160554	K	**56 239**
Helix V 408	25	38	1.1	4160555	K	**60 540**
Helix V 409	25	38	1.1	4160556	K	**62 691**
Helix V 410	25	43	1.5	4160557	K	**67 084**
Helix V 411	25	43	1.5	4160558	K	**69 372**
Helix V 412	25	46	1.5	4160559	K	**71 752**
Helix V 413	25	50	2.2	4160560	K	**76 099**
Helix V 414	25	50	2.2	4160561	K	**80 309**
Helix V 416	25	51	2.2	4160562	K	**84 656**
Helix V 418	25	52	2.2	4160563	K	**98 201**
Helix V 420	25	66	3	4160564	K	**104 607**
Helix V 422	25	68	3	4160565	K	**117 283**
Helix V 424	25	68	3	4160566	K	**123 689**
Helix V 426	25	80	4	4160567	K	**127 304**
Helix V 429	25	81	4	4160568	K	**132 475**
Helix V 431	25	82	4	4160569	K	**136 136**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 4, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix V 429	25	90	4	**4175097**	C	**по запросу**
Helix V 431	25	91	4	**4175098**	C	**по запросу**

Ценовая группа: W5

Helix V 6, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт			RUR			RUR
Helix V 601	G 1¼	26	0.37	4156030	K	**43 197**	–	–	**–**
Helix V 602	G 1¼	28	0.55	4156031	K	**43 609**	4162713	K	**37 981**
Helix V 603	G 1¼	29	0.55	4156032	K	**44 067**	4162714	K	**39 674**
Helix V 604	G 1¼	31	0.75	4156033	K	**48 872**	4162715	K	**43 975**
Helix V 605	G 1¼	36	1.1	4156034	K	**52 487**	4162716	K	**49 878**
Helix V 606	G 1¼	37	1.1	4156035	K	**54 454**	4162717	K	**51 709**
Helix V 607	G 1¼	42	1.5	4156036	K	**62 920**	4162718	K	**59 808**
Helix V 608	G 1¼	45	1.5	4156038	K	**70 836**	4162719	K	**67 267**
Helix V 609	G 1¼	49	2.2	4156040	K	**72 575**	4162720	K	**68 960**
Helix V 610	G 1¼	49	2.2	4156042	K	**74 497**	4162721	K	**70 745**
Helix V 611	G 1¼	51	2.2	4156044	K	**76 236**	4162722	K	**72 438**
Helix V 612	G 1¼	68	3	4156046	K	**79 988**	4162723	K	**75 962**
Helix V 613	G 1¼	69	3	4156048	K	**84 336**	4162724	K	**80 126**
Helix V 614	G 1¼	71	3	4156050	K	**88 683**	4162725	K	**84 244**
Helix V 615	G 1¼	71	3	4156052	K	**92 344**	4162726	K	**87 722**
Helix V 616	G 1¼	82	4	4156054	K	**95 318**	4162727	K	**90 559**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 6, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	**RUR**
Helix V 607	32	46	1.5	4156037	K	**62 920**
Helix V 608	32	47	1.5	4156039	K	**70 836**
Helix V 609	32	51	2.2	4156041	K	**72 575**
Helix V 610	32	51	2.2	4156043	K	**74 497**
Helix V 611	32	66	2.2	4156045	K	**76 236**
Helix V 612	32	70	3	4156047	K	**79 988**
Helix V 613	32	71	3	4156049	K	**84 336**
Helix V 614	32	72	3	4156051	K	**88 683**
Helix V 615	32	73	3	4156053	K	**92 344**
Helix V 616	32	84	4	4156055	K	**99 894**
Helix V 618	32	86	4	4156056	K	**99 025**
Helix V 620	32	87	4	4156057	K	**102 685**
Helix V 621	32	123	5.5	4156058	K	**117 512**
Helix V 623	32	124	5.5	4156059	K	**128 174**
Helix V 625	32	125	5.5	4156060	K	**150 367**
Helix V 627	32	128	5.5	4156061	K	**157 369**

Ценовая группа: W5

Helix V 6, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	**RUR**
Helix V 601		27	0.37	4156062	K	**46 721**
Helix V 602	32	29	0.55	4156063	K	**48 460**
Helix V 603	32	32	0.55	4156064	K	**52 990**
Helix V 604	32	35	0.75	4156065	K	**56 193**
Helix V 605	32	37	1.1	4156066	K	**58 436**
Helix V 606	32	38	1.1	4156067	K	**63 835**
Helix V 607	32	46	1.5	4156068	K	**69 509**
Helix V 608	32	47	1.5	4156069	K	**73 994**
Helix V 609	32	51	2.2	4156070	K	**80 904**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 6, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix V 610	32	51	2.2	4156071	K	**86 486**
Helix V 611	32	66	2.2	4156072	K	**91 703**
Helix V 612	32	70	3	4156073	K	**95 410**
Helix V 613	32	71	3	4156074	K	**100 855**
Helix V 614	32	72	3	4156075	K	**101 587**
Helix V 615	32	73	3	4156076	K	**112 615**
Helix V 616	32	84	4	4156077	K	**114 308**
Helix V 618	32	86	4	4156078	K	**118 976**
Helix V 620	32	87	4	4156079	K	**124 833**
Helix V 621	32	123	5.5	4156080	K	**138 241**
Helix V 623	32	124	5.5	4156081	K	**147 301**
Helix V 625	32	125	5.5	4156082	K	**161 167**
Helix V 627	32	128	5.5	4156083	K	**161 121**

Ценовая группа: W5

Helix V 6, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix V 623	32	128	5.5	**4175102**	K	**199 892**
Helix V 625	32	129	5.5	**4175103**	K	**210 760**
Helix V 628	32	132	5.5	**4175099**	K	**221 672**
Helix V 630	32	174	7.5	**4175100**	K	**228 140**
Helix V 633	32	176	7.5	**4175101**	K	**234 652**

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 10, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт			RUR			RUR
Helix V 1001		30	0.55	4150540	K	**46 263**	–	–	**–**
Helix V 1002	G 1½	32	0.75	4150541	K	**47 224**	4162663	K	**44 845**
Helix V 1003	G 1½	37	1.1	4150542	K	**50 656**	4162664	K	**48 094**
Helix V 1004	G 1½	43	1.5	4150543	K	**56 742**	4162665	K	**53 905**
Helix V 1005	G 1½	46	2.2	4150544	K	**63 927**	4162666	K	**55 232**
Helix V 1006	G 1½	47	2.2	4150546	K	**67 542**	4162667	K	**58 207**
Helix V 1007	G 1½	54	3	4150548	K	**78 387**	4162668	K	**74 452**
Helix V 1008	G 1½	55	3	4150550	K	**81 956**	4162669	K	**77 884**
Helix V 1009	G 1½	77	4	4150552	K	**88 866**	4162670	K	**84 427**
Helix V 1010	G 1½	81	4	4150554	K	**93 213**	4162671	K	**88 591**
Helix V 1011	G 1½	82	4	4150556	K	**99 986**	4162672	K	**94 998**
Helix V 1012	G 1½	89	5.5	4150558	K	**114 720**	4162673	K	**109 000**
Helix V 1013	G 1½	90	5.5	4150560	K	**131 926**	4162674	K	**125 337**

Ценовая группа: W5

Helix V 10, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix V 1005	40	46	2.2	4150545	K	**72 164**
Helix V 1006	40	47	2.2	4150547	K	**76 007**
Helix V 1007	40	54	3	4150549	K	**87 264**
Helix V 1008	40	55	3	4150551	K	**91 062**
Helix V 1009	40	77	4	4150553	K	**98 292**
Helix V 1010	40	81	4	4150555	K	**102 868**
Helix V 1011	40	82	4	4150557	K	**109 916**
Helix V 1012	40	89	5.5	4150559	K	**122 133**
Helix V 1013	40	90	5.5	4150561	K	**124 421**
Helix V 1015	40	92	5.5	4150563	K	**132 201**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 10, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
Helix V 1017	40	140	7.5	4150565	K	**152 427**
Helix V 1019	40	141	7.5	4150567	K	**161 350**
Helix V 1021	40	143	7.5	4150569	K	**174 071**
Helix V 1023	40	160	9	4150571	C	**по запросу**

Ценовая группа: W5

Helix V 10, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
Helix V 1001	40	30	0.55	4150572	K	**63 057**
Helix V 1002	40	32	0.75	4150573	K	**64 522**
Helix V 1003	40	37	1.1	4150574	K	**68 503**
Helix V 1004	40	43	1.5	4150575	K	**77 380**
Helix V 1005	40	46	2.2	4150576	K	**86 624**
Helix V 1006	40	47	2.2	4150577	K	**93 854**
Helix V 1007	40	54	3	4150580	K	**104 882**
Helix V 1008	40	55	3	4150581	K	**110 465**
Helix V 1009	40	77	4	4150582	K	**116 276**
Helix V 1010	40	81	4	4150583	K	**122 042**
Helix V 1011	40	82	4	4150584	K	**125 748**
Helix V 1012	40	89	5.5	4150585	K	**138 241**
Helix V 1013	40	90	5.5	4150586	K	**152 838**
Helix V 1015	40	92	5.5	4150588	K	**167 985**
Helix V 1017	40	140	7.5	4150590	K	**176 359**
Helix V 1019	40	141	7.5	4150592	K	**186 609**
Helix V 1021	40	143	7.5	4150594	K	**198 690**
Helix V 1023	40	160	9	4150596	C	**по запросу**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 10, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
Helix V 1021		164	7.5	**4175109**	K	**239 976**
Helix V 1023		166	9	**4175110**	K	**268 708**

Ценовая группа: W5

Helix V 16, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение			Стандартное скользящее торцовое уплотнение		
		m	P_2						
		кг	кВт			RUR			RUR
Helix V 1601	G 2	38	0.75	4141144	K	**48 597**	–	–	**–**
Helix V 1602	G 2	44	1.5	4141145	K	**60 422**	4162637	K	**52 121**
Helix V 1603	G 2	47	2.2	4141146	K	**63 446**	4162638	K	**54 683**
Helix V 1604	G 2	52	3	4141147	K	**67 084**	4162639	K	**65 757**
Helix V 1605	G 2	66	4	4141148	K	**73 582**	4162640	K	**70 745**
Helix V 1606	G 2	77	4	4141150	K	**84 427**	4162641	K	**80 126**
Helix V 1607	G 2	85	5.5	4141152	K	**93 900**	4162642	K	**92 161**
Helix V 1608	G 2	89	5.5	4141154	K	**104 745**	4162643	K	**96 965**
Helix V 1609	G 2	108	7.5	4141156	K	**121 676**	–	–	**–**
Helix V 1610	G 2	138	7.5	4141158	K	**125 886**	–	–	**–**
Helix V 1611	G 2	139	7.5	4141160	K	**139 843**	–	–	**–**

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 16, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**RUR**
Helix V 1605	50	66	4	4141149	K	**75 870**
Helix V 1606	50	77	4	4141151	K	**86 715**
Helix V 1607	50	85	5.5	4141153	K	**96 188**
Helix V 1608	50	89	5.5	4141155	K	**107 033**
Helix V 1609	50	108	7.5	4141157	K	**123 964**
Helix V 1610	50	138	7.5	4141159	K	**128 174**
Helix V 1611	50	139	7.5	4141161	K	**142 131**
Helix V 1612	50	152	9	4141162	K	**178 418**
Helix V 1613	50	155	9	4141163	K	**184 230**
Helix V 1616	50	182	11	4141166	E	**189 355**

Ценовая группа: W5

Helix V 16, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**RUR**
Helix V 1601	50	38	0.75	4150660	K	**54 546**
Helix V 1602	50	44	1.5	4150661	K	**66 371**
Helix V 1603	50	47	2.2	4150662	K	**69 395**
Helix V 1604	50	52	3	4150663	K	**73 033**
Helix V 1605	50	66	4	4150664	K	**78 158**
Helix V 1606	50	77	4	4150665	K	**89 003**
Helix V 1607	50	85	5.5	4150666	K	**98 476**
Helix V 1608	50	89	5.5	4150667	K	**109 321**
Helix V 1609	50	108	7.5	4150668	K	**126 252**
Helix V 1610	50	138	7.5	4150669	K	**130 462**
Helix V 1611	50	139	7.5	4150670	K	**144 419**
Helix V 1612	50	152	9	4150671	K	**180 706**
Helix V 1613	50	155	9	4150672	K	**186 518**
Helix V 1616	50	182	11	4150673	K	**191 643**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 16, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**RUR**
Helix V 1616	50	218	15	**4175113**	K	**312 356**
Helix V 1618	50	219	15	**4175114**	K	**320 760**
Helix V 1621	50	222	15	**4175112**	K	**329 516**

Ценовая группа: W5

Helix V 22, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из EN-GJL -250 с катафорезным покрытием, уплотнение EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**RUR**
Helix V 2201	50	74	1.5	4123281	K	**84 934**
Helix V 2202	50	88	3	4123282	K	**90 376**
Helix V 2203	50	100	4	4123283	K	**93 259**
Helix V 2204	50	109	5.5	4123284	K	**115 727**
Helix V 2205	50	136	7.5	4123286	K	**131 514**
Helix V 2206	50	138	7.5	4123288	K	**136 777**
Helix V 2207	50	145	9	4123290	K	**156 225**
Helix V 2208	50	206	11	4123292	K	**189 492**

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 22, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
Helix V 2204	50	109	5.5	4123285	K	**118 015**
Helix V 2205	50	136	7.5	4123287	K	**133 802**
Helix V 2206	50	138	7.5	4123289	K	**139 065**
Helix V 2207	50	145	9	4123291	K	**158 513**
Helix V 2208	50	206	11	4123293	K	**191 780**
Helix V 2209	50	208	11	4123294	K	**193 519**
Helix V 2210	50	221	15	4123295	K	**207 705**
Helix V 2211	50	223	15	4123296	K	**227 381**
Helix V 2212	50	225	15	4123297	K	**238 684**
Helix V 2213	50	237	18.5	4123298	K	**255 020**

Ценовая группа: W5

Helix V 22, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
Helix V 2214	50	241	18.5	4165782	K	**262 708**
Helix V 2215	50	244	18.5	4165785	K	**293 230**
Helix V 2216	50	288	22	4165788	K	**326 498**

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 22, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**RUR**
Helix V 2201	50	74	1.5	4139774	K	**89 510**
Helix V 2202	50	88	3	4139775	K	**94 952**
Helix V 2203	50	100	4	4139776	K	**97 835**
Helix V 2204	50	109	5.5	4139777	K	**120 303**
Helix V 2205	50	138	7.5	4139779	K	**136 090**
Helix V 2206	50	138	7.5	4139781	K	**141 353**
Helix V 2207	50	145	9	4139783	K	**160 801**
Helix V 2208	50	206	11	4139785	K	**194 068**

Ценовая группа: W5

Helix V 22, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**RUR**
Helix V 2204	50	109	5.5	4139778	K	**122 591**
Helix V 2205	50	136	7.5	4139780	K	**138 378**
Helix V 2206	50	138	7.5	4139782	K	**143 641**
Helix V 2207	50	145	9	4139784	K	**163 089**
Helix V 2208	50	206	11	4139786	K	**196 356**
Helix V 2209	50	208	11	4139787	K	**198 095**
Helix V 2210	50	221	15	4139788	K	**212 281**
Helix V 2211	50	223	15	4139789	K	**231 957**
Helix V 2212	50	225	15	4139790	K	**243 260**
Helix V 2213	50	237	18.5	4139791	K	**259 596**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 22, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
Helix V 2214	50	241	18.5	4165819	K	**267 284**
Helix V 2215	50	244	18.5	4165822	K	**297 806**
Helix V 2216	50	288	22	4165825	K	**331 074**

Ценовая группа: W5

Helix V 36, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
Helix V 3601/1	65	85	2.2	4138308	K	**78 433**
Helix V 3601	65	96	3	4138309	K	**86 303**
Helix V 3602/2	65	109	4	4138310	K	**101 816**
Helix V 3602/1	65	114	5.5	4138311	K	**128 220**
Helix V 3602	65	114	5.5	4138312	K	**132 246**
Helix V 3603/1	65	145	7.5	4138315	K	**163 455**
Helix V 3603/2	65	145	7.5	4138313	K	**150 596**
Helix V 3603	65	150	9	4138317	K	**169 815**
Helix V 3604/2	65	185	11	4138319	K	**180 020**
Helix V 3604	65	185	11	4138321	K	**186 243**
Helix V 3605/2	65	205	15	4138323	K	**210 862**
Helix V 3605	65	205	15	4138325	K	**222 531**
Helix V 3606/2	65	231	15	4138327	K	**242 116**
Helix V 3606	65	234	18.5	4138329	K	**282 934**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 36, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**RUR**
Helix V 3603/2	65	145	7.5	4138314	K	**152 884**
Helix V 3603/1	65	145	7.5	4138316	K	**165 743**
Helix V 3603	65	150	9	4138318	K	**172 103**
Helix V 3604/2	65	185	11	4138320	K	**182 308**
Helix V 3604	65	185	11	4138322	K	**188 531**
Helix V 3605/2	65	205	15	4138324	K	**213 150**
Helix V 3605	65	205	15	4138326	K	**224 819**
Helix V 3606/2	65	231	15	4138328	K	**244 404**
Helix V 3606	65	234	18.5	4138330	K	**285 222**
Helix V 3607/2	65	237	18.5	4138331	K	**309 155**
Helix V 3607	65	265	22	4138332	K	**325 262**
Helix V 3608/2	65	268	22	4138333	K	**346 403**
Helix V 3608	65	268	22	4138334	K	**346 403**
Helix V 3609/2	65	309	30	4138335	K	**375 827**
Helix V 3609	65	309	30	4138336	K	**400 080**

Ценовая группа: W5

Helix V 36, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**RUR**
Helix V 3610	65	314	30	4165795	K	**428 314**
Helix V 3611/2	65	330	30	4165798	K	**454 305**
Helix V 3611	65	350	37	4165801	K	**481 624**

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 36, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	**RUR**
Helix V 3601/1	65	85	2.2	4150744	K	**84 381**
Helix V 3601	65	96	3	4150745	K	**92 252**
Helix V 3602/2	65	109	4	4150746	K	**107 765**
Helix V 3602/1	65	114	5.5	4150747	K	**134 168**
Helix V 3602	65	114	5.5	4150748	K	**138 195**
Helix V 3603/2	65	145	7.5	4150749	K	**156 545**
Helix V 3603/1	65	145	7.5	4150751	K	**169 404**
Helix V 3603	65	150	9	4150753	K	**175 764**
Helix V 3604/2	65	185	11	4150755	K	**185 969**
Helix V 3604	65	185	11	4150757	K	**192 192**
Helix V 3605/2	65	205	15	4150759	K	**216 811**
Helix V 3605	65	205	15	4150761	K	**228 480**
Helix V 3606/2	65	231	15	4150763	K	**248 065**
Helix V 3606	65	234	18.5	4150765	K	**288 883**

Ценовая группа: W5

Helix V 36, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	**RUR**
Helix V 3603/2	65	145	7.5	4150750	K	**157 460**
Helix V 3603/1	65	145	7.5	4150752	K	**170 319**
Helix V 3603	65	150	9	4150754	K	**176 679**
Helix V 3604/2	65	185	11	4150756	K	**186 884**
Helix V 3604	65	185	11	4150758	K	**193 107**
Helix V 3605/2	65	205	15	4150760	K	**217 726**
Helix V 3605	65	205	15	4150762	K	**229 395**
Helix V 3606/2	65	231	15	4150764	K	**248 980**
Helix V 3606	65	234	18.5	4150766	K	**289 798**
Helix V 3607/2	65	237	18.5	4150767	K	**313 731**
Helix V 3607	65	265	22	4150768	K	**329 838**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 36, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**RUR**
Helix V 3608/2	65	268	22	4150769	K	**350 979**
Helix V 3608	65	268	22	4150770	K	**350 979**
Helix V 3609/2	65	309	30	4150771	K	**380 403**
Helix V 3609	65	309	30	4150772	K	**404 656**
Helix V 3610/2	65	312	30	4150773	C	**по зап.**

Ценовая группа: W5

Helix V 36, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**RUR**
Helix V 3610	65	314	30	4165832	K	**432 890**
Helix V 3611/2	65	330	30	4165835	K	**458 881**
Helix V 3611	65	350	37	4165838	K	**486 200**

Ценовая группа: W5

Helix V 52, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**RUR**
Helix V 5201/1	80	108	3	4141794	K	**88 134**
Helix V 5201	80	112	4	4141795	K	**99 620**
Helix V 5202/2	80	130	5.5	4141796	K	**136 044**
Helix V 5202	80	155	7.5	4141798	K	**147 256**
Helix V 5203/2	80	198	11	4141799	K	**186 426**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 52, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**RUR**
Helix V 5203	80	198	11	4141801	K	**197 363**
Helix V 5204/2	80	245	15	4141802	K	**243 626**
Helix V 5204	80	245	15	4141804	K	**256 897**
Helix V 5205/2	80	255	18.5	4141805	K	**295 701**
Helix V 5205	80	255	18.5	4141807	K	**309 749**
Helix V 5206/2	80	280	22	4143665	K	**377 840**

Ценовая группа: W5

Helix V 52, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**RUR**
Helix V 5203/2	80	198	11	4141808	K	**188 714**
Helix V 5203	80	198	11	4141810	K	**199 651**
Helix V 5204/2	80	245	15	4141811	K	**245 914**
Helix V 5204	80	245	15	4141813	K	**259 185**
Helix V 5205/2	80	255	18.5	4141814	K	**297 989**
Helix V 5205	80	255	18.5	4141816	K	**312 037**
Helix V 5206/2	80	280	22	4141817	K	**380 128**
Helix V 5206	80	280	22	4141819	K	**385 162**
Helix V 5207/2	80	326	30	4141820	K	**399 897**
Helix V 5207	80	326	30	4141822	K	**399 897**
Helix V 5208/2	80	332	30	4141823	K	**411 932**
Helix V 5208	80	332	30	4141825	K	**411 932**
Helix V 5209/2	80	357	37	4141826	E	**448 402**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 52, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**RUR**
Helix V 5209	80	359	37	4165810	E	**504 229**
Helix V 5210/2	80	365	37	4165813	E	**538 687**
Helix V 5210	80	365	37	4165816	E	**575 203**

Ценовая группа: W5

Helix V 52, PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			**RUR**
Helix V 5201/1	80	108	3	4150900	K	**160 343**
Helix V 5201	80	112	4	4150901	K	**161 503**
Helix V 5202/2	80	130	5.5	4150902	K	**180 718**
Helix V 5202	80	156	7.5	4150903	K	**194 382**
Helix V 5203/2	80	198	11	4150904	K	**208 894**
Helix V 5203	80	198	11	4150905	K	**220 243**
Helix V 5204/2	80	245	15	4150906	K	**248 202**
Helix V 5204	80	245	15	4150907	K	**261 473**
Helix V 5205/2	80	255	18.5	4150908	K	**300 277**
Helix V 5205	80	255	18.5	4150909	K	**314 325**
Helix V 5206/2	80	280	22	4150916	K	**382 416**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Helix V

Ценовая группа: W5

Helix V 52, PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
Helix V 5203/2	80	198	11	4150910	K	**193 290**
Helix V 5203	80	198	11	4150911	K	**204 227**
Helix V 5204/2	80	245	15	4150912	K	**250 490**
Helix V 5204	80	245	15	4150913	K	**263 761**
Helix V 5205/2	80	255	18.5	4150914	K	**302 565**
Helix V 5205	80	255	18.5	4150915	K	**316 613**
Helix V 5206/2	80	280	22	4150917	K	**384 704**
Helix V 5206	80	280	22	4150918	K	**389 738**
Helix V 5207/2	80	326	30	4150919	K	**404 473**
Helix V 5207	80	326	30	4150920	K	**404 473**
Helix V 5208/2	80	332	30	4150921	K	**416 508**
Helix V 5208	80	332	30	4150922	K	**416 508**
Helix V 5209/2	80	357	37	4150923	K	**484 553**

Ценовая группа: W5

Helix V 52, ($P_{макс.}$: 30 бар)

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, корпус насоса 1.4409, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				Картриджное скользящее уплотнение		
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
Helix V 5209	80	359	37	4165847	K	**508 805**
Helix V 5210/2	80	365	37	4165850	K	**543 263**
Helix V 5210	80	365	37	4165853	K	**579 779**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Helix X-Care

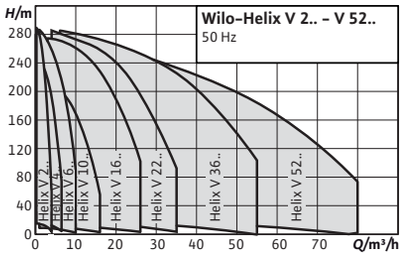

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Новинка!

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

- Водоснабжение и повышение давления
- Промышленные циркуляционные системы
- Технологическая вода
- Контуры циркуляции охлаждающей воды
- Системы пожаротушения
- Моечные установки
- Ирригация

  Исполнение из нержавеющей стали 1.44xx для агрессивной перекачиваемой жидкости

Технические характеристики

- Электроподключение: 3~400 В (±10 %), 50 Гц
- Диапазон температур перекачиваемой жидкости:
  - Helix VE 2 – 16 (EPDM), X-Care: от -30 до 120 °C
  - Helix V22 – 52 (EPDM), X-Care: от -20 до 120 °C
  - Helix V22 – 52 для агрессивной перекачиваемой жидкости (FKM): от -15 до 90 °C (-30 °C с уплотнением из EPDM по заказу)
- Макс. рабочее давление: 16/25/30 бар
- Класс защиты: IP 55
- Макс. температура окружающей среды: +40 °C (более широкий диапазон температур по заказу)
- Доступные модели:
  - Helix V 2 – 16: PN 16 с овальными фланцами, PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005
  - Helix V 22 – 52: PN 16 и PN 25 с фланцами круглой формы согласно ISO 2531 и ISO 7005

Особенности/преимущества продукции

Насосы Helix с модулем X-Care объединяют преимущества серии Helix V с преимуществами непрерывного контроля параметров насоса.

- Встроенная защита от сухого хода
- Встроенный контроль насоса
  - Частота вращения
  - Направление вращения
  - Рабочее давление
  - Рабочая температура
  - Счетчик часов работы
  - Счетчик пусков/остановов
  - Защита от избыточного давления
- Жидкокристаллический дисплей
- Интерфейсы
  - IR
  - CAN

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,7. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Надбавка к цене

Тип	Описание	RUR
X-Care Мониторинг насосов	Дополнительный модуль с датчиками для контроля насоса. Подаваемые сигналы передаются автоматизированной системе управления зданием для обеспечения управления насосом (защита от сухого хода, контроль насоса); специальная версия для Helix V 22/36/52 по запросу.	**по запросу**

Wilo-Multivert MVIE

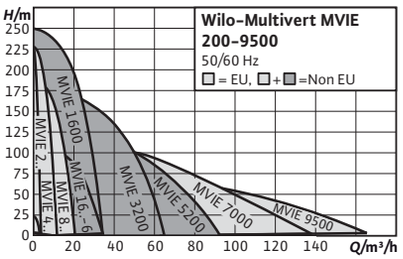

Тип

Энергоэффективный многоступенчатый центробежный насос с электронной регулировкой частоты вращения. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

- Водоснабжение и повышение давления
- Системы пожаротушения
- Промышленные циркуляционные системы
- Производственные технологии
- Контуры циркуляции охлаждающей воды
- Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

- Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или 230 В (±10 %), 60 Гц; только для MVIE 1. – MVIE 8..
- Подключение к сети 3~400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 400 В (±10 %), 60 Гц (Y)
- Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +120 °C
- Рабочее давление макс. 16/25 бар
- Макс. входное давление 10 бар
- Класс защиты IP 55
- Создаваемые помехи в соответствии EN 61000-6-3
- Помехозащищенность в соответствии EN 61000-6-2

Особенности/преимущества продукции

- Простой ввод в эксплуатацию
- Электродвигатель трехфазного тока IEC (класс IE2)
- Встроенный частотный преобразователь
- Полная защита электродвигателя
- Широкий диапазон регулирования частоты
- Гидравлическая часть из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) или 1.4404 (AISI 316 L)
- Все соответствующие элементы конструкции насоса имеют допуски KTW и WRAS

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет ≥0,1. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVIE (1~230 В), PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		1~230 В, 50/60 Гц				
		m	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
MVIE 204 M1, M3	G 1	38.3	1.1	4073052	C	**72 952**
MVIE 204 M2	G 1	38.3	1.1	4073053	C	**81 752**
MVIE 403 M1, M3	G 1¼	38.3	1.1	4073054	C	**74 888**
MVIE 403 M2	G 1¼	38.3	1.1	4073055	C	**83 688**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVIE

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный диаметр овального фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
		m	P_2			
		кг	кВт			RUR
MVIE 204	G 1	29.8	1.1	4077520	L	**70 752**
MVIE 208	G 1¼	42.5	2.2	4077521	L	**91 828**
MVIE 403	G 1¼	29.8	1.1	4077522	L	**72 688**
MVIE 406	G 1¼	41.8	2.2	4077523	L	**98 868**
MVIE 410	G 1¼	58.6	4	4089917	L	**127 028**
MVIE 803	G 1½	42.0	2.2	4077525	L	**100 100**
MVIE 806	G 1½	58.1	4	4077526	L	**133 100**
MVIE 808	G 1½	90.6	5.5	4122299	C	**179 344**
MVIE 1602-6	G2	43.3	2.2	4077527	L	**105 160**
MVIE 1603-6	G2	58.5	4	4077528	L	**138 776**
MVIE 1605-6	G2	92.0	5.5	4122300	C	**184 932**
MVIE 1607-6	G2	99.2	7.5	4122301	C	**211 024**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVIE (1~230 В), PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		1~230 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
MVIE 204 M1, M3	25	38.3	1.1	4073056	K	**77 352**
MVIE 204 M2	25	38.3	1.1	4073057	K	**86 152**
MVIE 403 M1, M3	32	38.3	1.1	4073058	E	**79 288**
MVIE 403 M2	32	38.3	1.1	4073059	K	**88 088**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVIE (1~230 В), PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		1~230 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
MVIE 204 M1, M3	25	38.3	1.1	4073060	E	**81 752**
MVIE 204 M2	25	38.3	1.1	4073061	E	**90 552**
MVIE 403 M1, M3	32	38.3	1.1	4073062	K	**83 688**
MVIE 403 M2	32	38.3	1.1	4073063	E	**92 488**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Multivert MVIE

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVIE (1~230 В), PN 25

Исполнение Victaulic, материалы: гидравлическая часть 1.4404, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		1~230 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
MVIE 204 M1, M3	25	38.3	1.1	4073064	C	**86 152**
MVIE 204 M2	25	38.3	1.1	4073065	C	**94 952**
MVIE 403 M1, M3	32	38.3	1.1	4073066	C	**88 088**
MVIE 403 M2	32	38.3	1.1	4073067	C	**96 888**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4301, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
MVIE 204	25	31.1	1.1	4077529	K	**75 152**
MVIE 208	25	43.9	2.2	4077530	K	**96 228**
MVIE 214	25	62.4	4	4077531	K	**134 024**
MVIE 403	32	31.1	1.1	4077532	K	**77 088**
MVIE 406	32	43.2	2.2	4077533	K	**103 268**
MVIE 410	32	60.0	4	4077534	K	**131 428**
MVIE 414	32	92.4	5.5	4122302	K	**194 709**
MVIE 803	40	42.4	2.2	4077535	K	**104 500**
MVIE 806	40	58.5	4	4077536	K	**137 500**
MVIE 808	40	89.9	5.5	4122303	K	**183 744**
MVIE 811	40	96.9	7.5	4122304	K	**224 107**
MVIE 1602-6	50	43.3	2.2	4077537	K	**109 560**
MVIE 1603-6	50	58.5	4	4077538	K	**143 176**
MVIE 1605-6	50	91.1	5.5	4122305	K	**189 332**
MVIE 1607-6	50	98.3	7.5	4122306	K	**215 424**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
MVIE 204	25	31.1	1.1	4077541	K	**79 552**
MVIE 208	25	43.9	2.2	4077542	K	**100 628**

готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVIE

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
MVIE 214	25	62.4	4	4077543	E	**138 424**
MVIE 403	32	31.1	1.1	4077544	K	**81 488**
MVIE 406	32	43.2	2.2	4077545	K	**107 668**
MVIE 410	32	60.0	4	4077546	K	**135 828**
MVIE 803	40	42.4	2.2	4077547	K	**108 900**
MVIE 806	40	58.5	4	4077548	K	**141 900**
MVIE 414	32	92.4	5.5	4122307	E	**199 109**
MVIE 808	40	89.9	5.5	4122308	E	**188 144**
MVIE 811	40	96.9	7.5	4122309	E	**228 507**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 25

Исполнение Victaulic, материалы: гидравлическая часть 1.4404, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
		кг	кВт			RUR
MVIE 204	25	31.1	1.1	4077549	C	**83 952**
MVIE 208	25	43.9	2.2	4077551	C	**105 028**
MVIE 214	25	62.4	4	4077552	C	**142 824**
MVIE 403	32	31.1	1.1	4077553	C	**85 888**
MVIE 406	32	43.2	2.2	4077554	C	**112 068**
MVIE 410	32	60.0	4	4077555	C	**140 228**
MVIE 803	40	42.4	2.2	4077556	C	**113 300**
MVIE 806	40	58.5	4	4077557	C	**146 300**
MVIE 414	32	92.4	5.5	4122310	C	**203 509**
MVIE 808	40	89.9	5.5	4122311	C	**192 544**
MVIE 811	40	96.9	7.5	4122312	C	**232 907**

Wilo-Multivert MVIE

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
MVIE1606-2G	50	191	11	4166094	K	**307 912**
MVIE3202-2G	65	124	5,5	4147648	K	**210 716**
MVIE3203-7,5-2G	65	137	7,5	4147654	K	**223 608**
MVIE3203-11	65	191	11	4065533	K	**310 420**
MVIE3204-2G	65	174	15	4166096	K	**355 344**
MVIE3205-2G	65	215	18,5	4166097	K	**394 592**
MVIE5202-2G	80	137	7,5	4147658	K	**226 204**
MVIE5203-2G	80	178	15	4166098	K	**363 836**
MVIE5204-2G	80	215	18,5	4166099	K	**400 752**
MVIE5205-2G	80	221	22	4166100	K	**463 540**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
MVIE1606-2G	50	191	11	4166105	K	**310 112**
MVIE1608-2G	50	176	15	4166106	K	**367 180**
MVIE1610-2G	50	213	18,5	4166107	K	**406 736**
MVIE3203-11-2G	65	198	11	4166108	K	**312 620**
MVIE3204-2G	65	181	15	4166109	K	**357 544**
MVIE3205-2G	65	220	18,5	4166110	K	**396 792**
MVIE3206-2G	65	228	22	4166111	K	**436 084**
MVIE3207-2G	65	253	22	4166125	K	**551 804**
MVIE5203-2G	80	178	15	4166112	K	**366 036**
MVIE5204-2G	80	215	18,5	4166113	K	**402 952**
MVIE5205-2G	80	221	22	4166114	K	**465 740**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVIE

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
MVIE 7001	100	148.9	5.5	4122317	K	**235 224**
MVIE 7002/2	100	156.9	7.5	4122318	K	**295 328**
MVIE 7002	100	217.5	11	4166155	K	**368 588**
MVIE 7003/1	100	213.5	15	4166156	K	**430 364**
MVIE 7004/2	100	239.0	18.5	4166157	K	**506 484**
MVIE 7004	100	240.0	22	4166158	K	**593 824**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
MVIE 9501/1	100	153.4	7.5	4122324	K	**299 640**
MVIE 9501	100	214.0	11	4166171	K	**373 560**
MVIE 9502/1	100	211.5	15	4166172	K	**475 288**
MVIE 9502	100	233.0	18.5	4166173	K	**496 100**
MVIE 9503/2	100	238.5	22	4166174	K	**572 880**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт			RUR
MVIE 7001	100	148.9	5.5	4122319	K	**237 424**
MVIE 7002	100	217.5	11	4166159	K	**370 788**
MVIE 7002/2	100	156.9	7.5	4122320	K	**297 528**
MVIE 7003/1	100	213.5	15	4166160	K	**432 564**
MVIE 7004/2	100	239.0	18.5	4166161	K	**508 684**
MVIE 7004	100	240.0	22	4166162	K	**596 024**

Wilo-Multivert MVIE

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 25

Материалы: гидравлическая часть 1.4307, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
MVIE 9501/1	100	153.4	7.5	4122326	K	**301 840**
MVIE 9501	100	214.0	11	4166179	K	**375 760**
MVIE 9502/1	100	211.5	15	4166180	K	**477 488**
MVIE 9502	100	233.0	18.5	4166181	K	**498 300**
MVIE 9503/2	100	238.5	22	4166182	K	**575 080**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVIE (3~400 В), PN 16

Материалы: гидравлическая часть 1.4404, FKM

Тип	Номинальный внутренний диаметр фланца	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
		3~400 В, 50/60 Гц				
	DN	*m*	P_2			
		кг	кВт		🚚	RUR
MVIE 1606	50	191	11	4065540	K	**314 512**
MVIE3202	65	124	5,5	4147649	K	**219 516**
MVIE3203-7,5	65	137	7,5	4147655	K	**232 408**
MVIE3203-11	65	191	11	4065541	K	**317 020**
MVIE 3204	65	174	15	4065542	K	**361 944**
MVIE 3205	65	215	18,5	4065543	K	**401 192**
MVIE 5202	80	137	7,5	4147661	K	**235 004**
MVIE 5203	80	178	15	4079432	K	**370 436**
MVIE 5204	80	215	18,5	4079433	K	**407 352**
MVIE 5205	80	221	22	4079434	K	**470 140**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVI

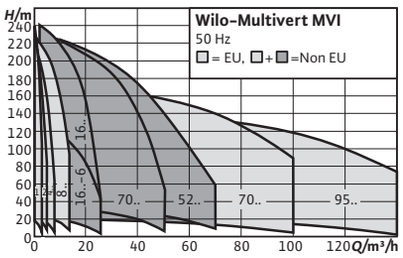

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос. Всасывающий и напорный патрубки одинакового диаметра расположены на одной оси.

Применение

- Водоснабжение и повышение давления
- Системы пожаротушения
- Подпитка котлов
- Промышленные циркуляционные системы
- Производственные технологии
- Контуры циркуляции охлаждающей воды
- Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

- Электроподключение:
  - 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц (до 1,5 кВт); только MVI 1. – 8..
  - 3~230 В (±10 %), 50 Гц (Δ) или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц (Δ) до 4,0 кВт,
    400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 380 В (±10 %), 60 Гц (Y) или 460 В (±10 %), 60 Гц (Y) от 4,0 кВт
- Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +120 °C
- Рабочее давление макс. 16/25 бар
- Входное давление макс. 10 бар
- Класс защиты IP 55
- Фланцевые соединения:
  - MVI 1.. – 8.., PN 16; овальный фланец (G1 – G2)
  - MVI 1.. – 8.., PN 25: фланец круглой формы (DN25 – DN40)
- MVI 1.. – 8.., PN 25: в качестве опции с соединениями Victaulic (для MVI 1.. до MVI 8.. по запросу)
- MVI 70../95.. PN 16/PN25: фланец круглой формы (DN 100)

Особенности/преимущества продукции

- Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, устойчивы к воздействию коррозии
- Материалы: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) или 1.4404 (AISI 316L), корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250 с катафорезным покрытием (MVI 70/95)
- Уплотнения EPDM/FKM, другие – по запросу
- Все соответствующие элементы конструкции насоса имеют допуски KTW и WRAS
- Электродвигатель трехфазного тока двухполюсный, IEC, класс IE2 (≥ 0,75 кВт, IE3 по запросу)

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности MEI для серии насосов составляет 0,1. Подробную информацию по значениям MEI для отдельных типов насосов см.: онлайн-каталог Wilo, по адресу www.wilo.ru

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 1

PN 16; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц					1~230 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	RUR	кг	кВт		🚚	RUR
MVI 102	25.0	0.37	4070468	L	**28 371**	23.9	0.37	4070509	C	**39 301**
MVI 103	25.0	0.37	4070469	L	**29 241**	24.1	0.37	4070510	C	**39 876**
MVI 104	26.0	0.55	4070470	L	**31 712**	25.1	0.55	4070511	C	**40 004**
MVI 105	26.0	0.55	4070471	L	**33 451**	26.3	0.55	4070512	C	**41 793**
MVI 106	27.0	0.75	4070472	L	**34 457**	28.4	0.75	4070513	C	**42 049**
MVI 107	29.0	0.75	4070473	C	**35 235**	29.1	0.75	4070514	C	**45 883**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 1

PN 16; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц					1~230 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			RUR	кг	кВт			RUR
MVI 108	31.0	0.75	4070474	C	**37 340**	30.3	0.75	4070515	C	**48 886**
MVI 109	25.0	1.1	4070475	C	**39 903**	32.2	1.1	4070516	C	**54 127**
MVI 110	36.0	1.1	4070476	C	**42 557**	32.9	1.1	4070517	C	**54 446**
MVI 112	39.0	1.1	4070477	C	**43 046**	36.7	1.1	4070518	C	**61 667**
MVI 114	48.0	1.5	4070478	C	**50 290**	46.8	1.5	4070519	C	**66 652**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 1

PN 25; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			RUR	кг	кВт			RUR
MVI 102	25.0	0.37	4070520	K	**40 902**	26.0	0.37	4070479	K	**29 973**
MVI 103	25.2	0.37	4070521	K	**41 478**	26.0	0.37	4070480	K	**30 842**
MVI 104	26.2	0.55	4070522	K	**41 605**	27.0	0.55	4070481	K	**33 313**
MVI 105	27.4	0.55	4070523	K	**43 395**	28.0	0.55	4070482	K	**35 052**
MVI 106	29.5	0.75	4070524	K	**43 650**	30.0	0.75	4070483	K	**36 059**
MVI 107	30.2	0.75	4070525	K	**47 485**	31.0	0.75	4070484	K	**36 837**
MVI 108	31.4	0.75	4070526	K	**50 488**	32.0	0.75	4070485	K	**38 942**
MVI 109	35.8	1.1	4070527	K	**55 728**	36.0	1.1	4070486	K	**41 504**
MVI 110	36.5	1.1	4070528	K	**56 048**	39.0	1.1	4070487	K	**44 158**
MVI 112	37.8	1.1	4070529	K	**63 269**	40.0	1.1	4070488	K	**44 648**
MVI 114	47.9	1.5	4070530	K	**68 253**	49.0	1.5	4070489	K	**51 892**
MVI 116	–	–	–	–	**–**	50.0	2.2	4070490	K	**61 516**
MVI 118	–	–	–	–	**–**	52.0	2.2	4070491	K	**64 156**
MVI 121	–	–	–	–	**–**	54.0	2.2	4070492	K	**68 915**
MVI 123	–	–	–	–	**–**	56.0	2.2	4070493	K	**75 733**
MVI 124	–	–	–	–	**–**	75.0	3	4084437	K	**80 217**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 1

PN 25; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4404, FKM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			RUR	кг	кВт			RUR
MVI 102	25.0	0.37	4070535	K	**43 190**	26.0	0.37	4070494	K	**32 261**
MVI 103	25.2	0.37	4070536	K	**43 766**	26.0	0.37	4070495	K	**33 130**
MVI 104	26.2	0.55	4070537	K	**43 893**	27.0	0.55	4070496	K	**35 601**
MVI 105	27.4	0.55	4070538	K	**45 683**	28.0	0.55	4070497	K	**37 340**
MVI 106	29.5	0.75	4070539	K	**45 938**	30.0	0.75	4070498	K	**38 347**
MVI 107	30.2	0.75	4070540	K	**49 773**	31.0	0.75	4070499	K	**39 125**
MVI 108	31.4	0.75	4070541	K	**52 776**	32.0	0.75	4070500	K	**41 230**
MVI 109	35.8	1.1	4070542	K	**58 016**	36.0	1.1	4070501	K	**43 792**
MVI 110	36.5	1.1	4070543	K	**58 336**	39.0	1.1	4070502	K	**46 446**
MVI 112	37.8	1.1	4070544	K	**65 557**	40.0	1.1	4070503	K	**46 936**
MVI 114	47.9	1.5	4070545	K	**70 541**	49.0	1.5	4070504	K	**54 180**
MVI 116	–	–	–	–	**–**	50.0	2.2	4070505	K	**63 804**
MVI 118	–	–	–	–	**–**	52.0	2.2	4070506	K	**66 444**
MVI 121	–	–	–	–	**–**	54.0	2.2	4070507	K	**71 203**
MVI 123	–	–	–	–	**–**	56.0	2.2	4070508	K	**78 021**
MVI 124	–	–	–	–	**–**	75.0	3	4084438	K	**82 505**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 2

PN 16; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			RUR	кг	кВт			RUR
MVI 202	23.0	0.37	4018746	C	**34 457**	24.0	0.37	4024659	L	**28 463**
MVI 203	23.8	0.55	4018760	C	**34 640**	24.0	0.55	4024661	L	**29 195**
MVI 204	26.6	0.75	4018761	C	**38 759**	27.0	0.75	4024663	L	**31 163**
MVI 205	27.2	0.75	4018763	C	**39 903**	28.0	0.75	4024665	L	**32 352**
MVI 206	32.0	1.1	4018765	C	**45 257**	35.0	1.1	4024667	L	**34 549**
MVI 207	34.2	1.1	4018766	C	**46 355**	37.0	1.1	4024669	L	**36 196**
MVI 208	41.5	1.5	4018768	C	**51 297**	42.0	1.5	4024671	L	**40 543**
MVI 210	42.7	1.5	4018769	C	**52 944**	44.0	1.5	4024673	L	**47 911**
MVI 212	–	–	–	–	**–**	46.0	2.2	4024676	L	**51 101**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 2

PN 25; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	RUR	кг	кВт		🚚	RUR
MVI 202	24.3	0.37	4018770	K	**36 059**	25.0	0.37	4024679	K	**30 064**
MVI 203	25.1	0.55	4018771	K	**36 242**	26.0	0.55	4024680	K	**30 796**
MVI 204	27.9	0.75	4018772	K	**40 360**	29.0	0.75	4024681	K	**32 764**
MVI 205	31.0	0.75	4018773	K	**41 504**	29.0	0.75	4024682	K	**33 954**
MVI 206	33.4	1.1	4018774	K	**46 858**	36.0	1.1	4024683	K	**36 150**
MVI 207	35.5	1.1	4018775	K	**47 956**	38.0	1.1	4024684	K	**37 798**
MVI 208	42.8	1.5	4018776	K	**52 899**	44.0	1.5	4024685	K	**42 145**
MVI 210	44.1	1.5	4018777	K	**54 546**	45.0	1.5	4024686	K	**49 512**
MVI 212	–	–	–	–	**–**	47.0	2.2	4024687	K	**52 703**
MVI 214	–	–	–	–	**–**	49.0	2.2	4024688	K	**57 475**
MVI 217	–	–	–	–	**–**	60.0	3	4024689	K	**68 045**
MVI 220	–	–	–	–	**–**	60.0	4	4024690	K	**74 223**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 2

PN 25; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4404, FKM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	RUR	кг	кВт		🚚	RUR
MVI 202	24.3	0.37	4019095	K	**40 635**	25.0	0.37	4019052	K	**34 640**
MVI 203	25.1	0.55	4019096	K	**40 818**	26.0	0.55	4019054	K	**35 372**
MVI 204	27.9	0.75	4019097	K	**44 936**	29.0	0.75	4019055	K	**37 340**
MVI 205	31.0	0.75	4019098	K	**46 080**	32.0	0.75	4019056	K	**38 530**
MVI 206	33.4	1.1	4019099	K	**51 434**	36.0	1.1	4019057	K	**40 726**
MVI 207	35.5	1.1	4019100	K	**52 532**	38.0	1.1	4019058	K	**42 374**
MVI 208	42.8	1.5	4019101	K	**57 475**	44.0	1.5	4019059	K	**46 721**
MVI 210	44.1	1.5	4019102	K	**59 122**	45.0	1.5	4019060	K	**54 088**
MVI 212	–	–	–	–	**–**	47.0	2.2	4019061	K	**57 279**
MVI 214	–	–	–	–	**–**	49.0	2.2	4019062	K	**62 051**
MVI 217	–	–	–	–	**–**	60.0	3	4019063	K	**72 621**
MVI 220	–	–	–	–	**–**	60.0	4	4019064	K	**78 799**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 2

PN 25; исполнение Victaulic, материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4404, FKM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт			RUR
MVI 202	25.0	0.37	4032768	C	**36 928**
MVI 203	26.0	0.55	4032769	C	**37 660**
MVI 204	29.0	0.75	4032770	C	**39 628**
MVI 205	29.0	0.75	4032771	C	**40 818**
MVI 206	36.0	1.1	4032772	C	**43 014**
MVI 207	38.0	1.1	4032773	C	**44 662**
MVI 208	44.0	1.5	4032774	C	**49 009**
MVI 210	45.0	1.5	4032775	C	**56 376**
MVI 212	47.0	2.2	4032776	C	**59 567**
MVI 214	49.0	2.2	4032777	C	**64 339**
MVI 217	60.0	3	4032778	C	**74 909**
MVI 220	60.0	4	4032779	C	**81 087**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 4

PN 16; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			RUR	кг	кВт			RUR
MVI 402	23.8	0.55	4018778	C	**38 118**	24.0	0.55	4024691	L	**29 378**
MVI 403	26.0	0.75	4018779	C	**40 589**	27.0	0.75	4024693	L	**31 803**
MVI 404	28.4	1.1	4018780	C	**41 962**	31.0	1.1	4024695	L	**32 856**
MVI 405	29.0	1.1	4018781	C	**47 636**	32.0	1.1	4024697	L	**33 926**
MVI 406	40.3	1.5	4018782	C	**54 317**	41.0	1.5	4024699	L	**39 171**
MVI 407	41.0	1.5	4018783	C	**58 252**	42.0	1.5	4024701	L	**42 282**
MVI 408	–	–	–	–	**–**	43.0	2.2	4024703	L	**46 510**
MVI 410	–	–	–	–	**–**	44.0	2.2	4024705	L	**50 016**
MVI 412	–	–	–	–	**–**	55.0	3	4024707	L	**56 193**
MVI 414	–	–	–	–	**–**	57.0	3	4086350	C	**59 009**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 4

PN 25; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	RUR	кг	кВт		🚚	RUR
MVI 402	25.1	0.55	4018784	K	**40 406**	26.0	0.55	4024709	K	**31 666**
MVI 403	27.3	0.75	4018785	K	**42 877**	28.0	0.75	4024710	K	**34 091**
MVI 404	29.7	1.1	4018786	K	**44 250**	32.0	1.1	4024711	K	**35 144**
MVI 405	30.3	1.1	4018787	K	**49 924**	35.0	1.1	4024712	K	**36 214**
MVI 406	41.6	1.5	4018788	K	**56 605**	43.0	1.5	4024713	K	**41 459**
MVI 407	42.3	1.5	4018789	K	**60 540**	43.0	1.5	4024714	K	**44 570**
MVI 408	–	–	–	–	**–**	44.0	2.2	4024715	K	**48 798**
MVI 410	–	–	–	–	**–**	45.0	2.2	4024716	K	**52 304**
MVI 412	–	–	–	–	**–**	56.0	3	4024717	K	**58 481**
MVI 414	–	–	–	–	**–**	57.0	3	4024718	K	**61 297**
MVI 417	–	–	–	–	**–**	55.0	4	4024719	K	**67 199**
MVI 419	–	–	–	–	**–**	60.0	4	4024720	K	**69 006**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 4

PN 25; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4404, FKM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	RUR	кг	кВт		🚚	RUR
MVI 402	25.1	0.55	4019103	K	**44 982**	26.0	0.55	4019065	K	**36 242**
MVI 403	27.3	0.75	4019104	K	**47 453**	28.0	0.75	4019066	K	**38 667**
MVI 404	29.7	1.1	4019105	K	**48 826**	32.0	1.1	4019067	K	**39 720**
MVI 405	32.8	1.1	4019106	K	**54 500**	38.0	1.1	4019068	K	**40 790**
MVI 406	41.6	1.5	4019107	K	**61 181**	43.0	1.5	4019069	K	**46 035**
MVI 407	42.3	1.5	4019108	K	**65 116**	43.0	1.5	4019070	K	**49 146**
MVI 408	–	–	–	–	**–**	44.0	2.2	4019071	K	**53 374**
MVI 410	–	–	–	–	**–**	45.0	2.2	4019072	K	**56 880**
MVI 412	–	–	–	–	**–**	56.0	3	4019073	K	**63 057**
MVI 414	–	–	–	–	**–**	57.0	3	4019074	K	**65 873**
MVI 417	–	–	–	–	**–**	55.0	4	4019075	K	**71 775**
MVI 419	–	–	–	–	**–**	60.0	4	4019076	K	**73 582**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 4

PN 25; исполнение Victaulic, материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4404, FKM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт			RUR
MVI 402	26.0	0.55	4032780	C	**38 530**
MVI 403	28.0	0.75	4032781	C	**40 955**
MVI 404	32.0	1.1	4032782	C	**42 008**
MVI 405	33.0	1.1	4032783	C	**43 078**
MVI 406	43.0	1.5	4032784	C	**48 323**
MVI 407	43.0	1.5	4032785	C	**51 434**
MVI 408	44.0	2.2	4032786	C	**55 662**
MVI 410	45.0	2.2	4032787	C	**59 168**
MVI 412	56.0	3	4032788	C	**65 345**
MVI 414	57.0	3	4032789	C	**68 161**
MVI 417	55.0	4	4032791	C	**74 063**
MVI 419	60.0	4	4032792	C	**75 870**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 8

PN 16; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			RUR	кг	кВт			RUR
MVI 802	28.1	0.75	4018790	C	**45 252**	29.0	0.75	4024723	L	**38 988**
MVI 803	33.1	1.1	4018791	C	**50 235**	369.0	1.1	4024725	L	**41 729**
MVI 804	42.1	1.5	4018792	C	**56 285**	43.0	1.5	4024727	L	**45 806**
MVI 805	–	–	–	–	**–**	44.0	2.2	4024729	L	**49 055**
MVI 806	–	–	–	–	**–**	44.0	2.2	4024731	L	**52 029**
MVI 807	–	–	–	–	**–**	54.0	3	4024733	L	**55 232**
MVI 808	–	–	–	–	**–**	55.0	3	4024735	L	**62 005**
MVI 810	–	–	–	–	**–**	52.0	4	4024737	L	**70 516**
MVI 811	–	–	–	–	**–**	53.0	4	4024739	C	**74 314**
MVI 812	–	–	–	–	**–**	68.0	5.5	4024741	C	**78 387**

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 8

PN 25; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	RUR	кг	кВт		🚚	RUR
MVI 802	28.5	0.75	4018805	K	**47 540**	29.0	0.75	4024745	K	**41 276**
MVI 803	33.4	1.1	4018806	K	**52 523**	36.0	1.1	4024746	K	**44 017**
MVI 804	42.4	1.5	4018807	K	**58 573**	43.0	1.5	4024747	K	**48 094**
MVI 805	–	–	–	–	**–**	44.0	2.2	4024748	C	**51 343**
MVI 806	–	–	–	–	**–**	45.0	2.2	4024749	K	**54 317**
MVI 807	–	–	–	–	**–**	54.0	3	4024750	K	**57 520**
MVI 808	–	–	–	–	**–**	55.0	3	4024751	K	**64 293**
MVI 810	–	–	–	–	**–**	55.0	4	4024752	K	**72 804**
MVI 811	–	–	–	–	**–**	54.0	4	4024753	K	**76 602**
MVI 812	–	–	–	–	**–**	68.0	5.5	4024754	K	**80 675**
MVI 814	–	–	–	–	**–**	72.0	5.5	4024756	K	**98 521**
MVI 817	–	–	–	–	**–**	101.0	7.5	4024758	K	**116 276**
MVI 819	–	–	–	–	**–**	102.0	7.5	4024759	K	**123 781**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 8

PN 25; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4404, FKM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	RUR	кг	кВт		🚚	RUR
MVI 802	28.5	0.75	4019109	K	**51 201**	29.0	0.75	4019077	K	**44 936**
MVI 803	33.4	1.1	4019110	K	**56 184**	36.0	1.1	4019078	K	**47 677**
MVI 804	42.4	1.5	4019111	K	**62 234**	43.0	1.5	4019079	K	**51 755**
MVI 805	–	–	–	–	**–**	44.0	2.2	4019080	K	**55 004**
MVI 806	–	–	–	–	**–**	45.0	2.2	4019081	K	**57 978**
MVI 807	–	–	–	–	**–**	54.0	3	4019082	K	**61 181**
MVI 808	–	–	–	–	**–**	55.0	3	4019083	K	**67 954**
MVI 810	–	–	–	–	**–**	52.0	4	4019084	K	**76 465**
MVI 811	–	–	–	–	**–**	54.0	4	4019085	K	**80 263**
MVI 812	–	–	–	–	**–**	68.0	5.5	4019086	K	**84 336**
MVI 814	–	–	–	–	**–**	72.0	5.5	4019088	K	**102 182**
MVI 817	–	–	–	–	**–**	101.0	7.5	4019091	K	**119 937**
MVI 819	–	–	–	–	**–**	102.0	7.5	4019092	K	**127 442**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 8

PN 25; исполнение Victaulic, материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4404, FKM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт			RUR
MVI 802	29.0	0.75	4032793	C	**47 224**
MVI 803	36.0	1.1	4032794	C	**49 965**
MVI 804	43.0	1.5	4032795	C	**54 043**
MVI 805	44.0	2.2	4032796	C	**57 292**
MVI 806	45.0	2.2	4032797	C	**60 266**
MVI 807	54.0	3	4032798	C	**63 469**
MVI 808	55.0	3	4032799	C	**70 242**
MVI 810	52.0	4	4032800	C	**78 753**
MVI 811	54.0	4	4032801	C	**82 551**
MVI 812	68.0	5.5	4032802	C	**86 624**
MVI 814	72.0	5.5	4032804	C	**104 470**
MVI 817	101.0	7.5	4032806	C	**122 225**
MVI 819	102.0	7.5	4032807	C	**129 730**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 16..-6

PN 16; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301 EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт			RUR
MVI1602/6	41.0	1.5	4054126	L	**45 897**
MVI1603/6	46.0	2.2	4054128	L	**48 872**
MVI1604/6	55.0	3	4054130	L	**57 749**
MVI1605/6	52.0	4	4054132	L	**64 018**
MVI1606/6	53.0	4	4054134	L	**66 718**
MVI1607/6	68.0	5.5	4054136	L	**75 275**
MVI1608/6	69.0	5.5	4054140	L	**81 178**
MVI1609/6	101.0	7.5	4054144	L	**92 298**
MVI1610/6	101.0	7.5	4054146	C	**98 887**
MVI1611/6	103.0	7.5	4054148	C	**105 568**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 16..-6

PN 25; материалы: гидравлическая часть, корпус – нержавеющая сталь 1.4301 EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт		🚚	RUR
MVI1602/6	41.0	1.5	4054152	K	**48 185**
MVI1603/6	46.0	2.2	4054153	K	**51 160**
MVI1604/6	50.0	3	4054154	K	**60 037**
MVI1605/6	52.0	4	4054155	K	**66 306**
MVI1606/6	53.0	4	4054156	K	**69 006**
MVI1607/6	68.0	5.5	4054157	K	**77 563**
MVI1608/6	69.0	5.5	4054159	K	**83 466**
MVI1609/6	101.0	7.5	4054161	K	**94 586**
MVI1610/6	101.0	7.5	4054162	K	**101 175**
MVI1611/6	103.0	7.5	4054163	K	**107 856**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 32

PN 16

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
	3~400 В, 50 Гц		PN 16; материалы: нержавеющая сталь 1.4301, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM (этилен-пропилен-диен-метилен)			PN 16; материалы: нержавеющая сталь 1.4304, корпус 1.4408, уплотнение Viton, скользящее торцевое уплотнение из карбида вольфрама/графита		
	m	P_2						
	кг	кВт		🚚	RUR		🚚	RUR
MVI 3202	86	4	4035903	L	**77 668**	4038225	K	**100 535**
MVI 3203	102	5.5	4035904	L	**91 952**	4038226	K	**114 812**
MVI 3204	136	7.5	4035906	L	**121 584**	4038228	K	**135 312**
MVI 3205	142	9	4035907	L	**146 112**	4038229	K	**159 840**
MVI 3206	142	11	4035909	L	**159 702**	4038231	K	**173 430**
MVI 3207	185	15	4035911	K	**186 335**	4038233	K	**200 063**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 32

PN 25

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
	3~400 В, 50 Гц		PN 25; материалы: нержавеющая сталь 1.4301, опора насоса из серого чугуна EN-GJL-250 с катафорезным покрытием, уплотнения EPDM, СТУ карбид вольфрама/графит			PN 25; материалы: нержавеющая сталь 1.4404, опора насоса 1.4408, уплотнение Viton, СТУ карбид вольфрама/графит		
	m	P_2						
	кг	кВт			RUR			RUR
MVI 3202	90	4	4035927	K	**79 956**	4038249	K	**111 988**
MVI 3203	106	5.5	4035928	K	**94 240**	4038250	K	**126 272**
MVI 3204	140	7.5	4035930	K	**123 872**	4038252	K	**155 904**
MVI 3205	149	9	4035931	K	**148 400**	4038253	K	**180 432**
MVI 3206	149	11	4035933	K	**161 990**	4038255	K	**194 022**
MVI 3207	189	15	4035935	K	**188 623**	4038257	K	**220 655**
MVI 3208	189	15	4035936	K	**193 016**	4038258	K	**225 048**
MVI 3209	202	18.5	4035937	K	**197 866**	4038259	K	**229 898**
MVI 3210	209	18.5	4035938	K	**209 672**	4038260	K	**241 704**
MVI 3211	230	22	4035939	K	**221 818**	4038261	K	**253 850**
MVI 3212	231	22	4035940	K	**235 309**	4038262	K	**267 341**
MVI 3213	315	30	4074678	K	**284 343**	–	–	**–**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 52

PN 16

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
	3~400 В, 50 Гц		PN 16; материалы: нержавеющая сталь 1.4301, опора насоса из серого чугуна EN-GJL-250 с катафорезным покрытием, уплотнения EPDM, СТУ карбид вольфрама/графит			PN 16; материалы: нержавеющая сталь 1.4404, опора насоса 1.4408, уплотнения Viton, СТУ карбид вольфрама/графит		
	m	P_2						
	кг	кВт			RUR			RUR
MVI 5202	104	5.5	4057435	L	**100 873**	4065214	K	**119 177**
MVI 5203	139	7.5	4057437	L	**110 053**	4065216	K	**128 357**
MVI 5204	143	11	4057438	L	**135 267**	4065217	K	**153 571**
MVI 5205	187	15	4057440	L	**200 076**	4065219	K	**218 380**
MVI 5206	189	15	4057441	L	**203 495**	4065220	K	**221 799**
MVI 5207	204	18.5	4057442	K	**216 124**	4065221	K	**234 428**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 52

PN 25

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
	3~400 В, 50 Гц		PN 25; материалы: нержавеющая сталь 1.4301, опора насоса из серого чугуна EN-GJL-250 с катафорезным покрытием, уплотнения EPDM, CTУ карбид вольфрама/графит			PN 25; материалы: нержавеющая сталь 1.4404, опора насоса 1.4408, уплотнения Viton, CTУ карбид вольфрама/графит		
	m	P_2						
	кг	кВт		🚚	RUR		🚚	RUR
MVI 5202			4428369	K	**123 753**	4428370	K	**128 329**
MVI 5203	139	7.5	4057443	K	**132 933**	4065252	K	**137 509**
MVI 5204	143	11	4057444	K	**158 147**	4065253	K	**162 723**
MVI 5205	187	15	4057446	K	**222 956**	4065255	K	**227 532**
MVI 5206	189	15	4057447	K	**226 375**	4065256	K	**230 951**
MVI 5207	204	18.5	4057448	K	**239 004**	4065257	K	**243 580**
MVI 5208	226	22	4057449	K	**249 575**	4065258	K	**254 151**
MVI 5209	230	22	4057450	K	**262 708**	4065259	K	**267 284**
MVI 5210	317	30	4074679	K	**324 804**	–	–	**–**
MVI 5211	318	30	4074680	K	**327 459**	–	–	**–**
MVI 5212	319	30	4074681	K	**334 689**	–	–	**–**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 70

PN 16; материалы: гидравлическая часть из нержавеющей стали 1.4301, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт		🚚	RUR
MVI 7001/1	116.0	4	4071162	K	**104 836**
MVI 7001	120.0	5.5	4071163	K	**107 856**
MVI 7002/2	149.0	7.5	4071165	K	**158 604**
MVI 7002/1	159.0	9	4071166	K	**162 631**
MVI 7002	159.0	11	4071168	K	**168 946**
MVI 7003/2	194.0	15	4071170	K	**233 056**
MVI 7003/1	194.0	15	4071171	K	**234 154**
MVI 7003	209.0	18.5	4071172	K	**240 423**
MVI 7004/2	213.0	18.5	4071173	K	**277 992**
MVI 7004/1	236.0	22	4071174	K	**291 354**
MVI 7004	236.0	22	4071175	K	**294 511**
MVI 7005/2	315.0	30	4071176	K	**340 043**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 70

PN 16; материалы: гидравлическая часть из нержавеющей стали 1.4301, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт			RUR
MVI 7005/1	315.0	30	4071177	K	**340 729**
MVI 7005	315.0	30	4071178	K	**341 324**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 70

PN 25; материалы: гидравлическая часть из нержавеющей стали 1.4301, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт			RUR
MVI 7001/1	116.0	4	4071179	K	**113 988**
MVI 7001	120.0	5.5	4071180	K	**117 008**
MVI 7002/2	149.0	7.5	4071182	K	**167 756**
MVI 7002/1	159.0	9	4071183	K	**171 783**
MVI 7002	159.0	11	4071185	K	**178 098**
MVI 7003/2	194.0	15	4071187	K	**242 208**
MVI 7003/1	194.0	15	4071188	K	**243 306**
MVI 7003	209.0	18.5	4071189	K	**249 575**
MVI 7004/2	213.0	18.5	4071190	K	**287 144**
MVI 7004/1	236.0	22	4071191	K	**300 506**
MVI 7004	236.0	22	4071192	K	**303 663**
MVI 7005/2	315.0	30	4071193	K	**349 195**
MVI 7005/1	315.0	30	4071194	K	**349 881**
MVI 7005	315.0	30	4071195	K	**350 476**
MVI 7006/2	319.0	30	4071196	K	**371 068**
MVI 7006/1	341.0	37	4071197	K	**393 124**
MVI 7006	341.0	37	4071198	K	**403 740**
MVI 7007/2	345.0	37	4071199	K	**407 996**
MVI 7007/1	345.0	37	4071200	K	**409 232**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Multivert MVI

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 95

PN 16; материалы: нержавеющая сталь 1.4301, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт			RUR
MVI 9501/1	145.0	7.5	4082533	K	**134 443**
MVI 9501	155.0	9	4082534	K	**137 829**
MVI 9502/2	192.0	15	4082536	K	**217 909**
MVI 9502/1	192.0	15	4082537	K	**224 910**
MVI 9502	207.0	18.5	4082538	K	**250 444**
MVI 9503/2	234.5	22	4082539	K	**286 732**
MVI 9503/1	281.5	30	4082540	K	**308 377**
MVI 9503	281.5	30	4082541	K	**311 260**
MVI 9504/2	314.5	30	4082542	K	**354 777**
MVI 9504/1	336.5	37	4082543	K	**368 460**
MVI 9504	336.5	37	4082544	K	**374 683**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVI 95

PN 25; материалы: нержавеющая сталь 1.4301, корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2			
	кг	кВт			RUR
MVI 9501/1	145.0	7.5	4082560	K	**143 595**
MVI 9501	155.0	9	4082561	K	**146 981**
MVI 9502/2	192.0	15	4082563	K	**227 061**
MVI 9502/1	192.0	15	4082564	K	**234 062**
MVI 9502	207.0	18.5	4082565	K	**259 596**
MVI 9503/2	234.5	22	4082566	K	**295 884**
MVI 9503/1	281.5	30	4082567	K	**317 529**
MVI 9503	281.5	30	4082568	K	**320 412**
MVI 9504/2	314.5	30	4082569	K	**363 929**
MVI 9504/1	336.5	37	4082570	K	**377 612**
MVI 9504	336.5	37	4082571	K	**383 835**
MVI 9505/2	371.0	45	4082572	K	**489 449**
MVI 9505/1	371.0	45	4082573	K	**500 889**
MVI 9505	371.0	45	4082574	K	**512 054**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVISE

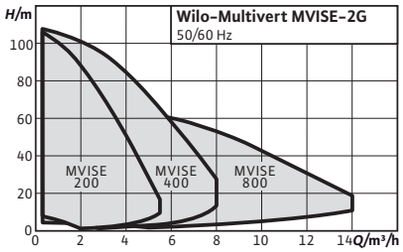

Тип
Нормальновсасывающий многоступенчатый насос с электродвигателем с мокрым ротором, встроенным частотным преобразователем.

Применение
- Водоснабжение и повышение давления

Технические характеристики
- Подключение к сети 3~400 В (±10 %), 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости от –15 до +50 °C
- Рабочее давление макс. 16 бар
- Входное давление макс. 10 бар
- Класс защиты IP 44
- Номинальные внутренние диаметры патрубков Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½

Особенности/преимущества продукции
- Простой ввод в эксплуатацию
- Технология мокрого ротора
- Низкий уровень шума (до 20 дБ [A] ниже, чем у обычных насосов)
- Встроенный частотный преобразователь
- Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Все основные части насоса имеют допуски KTW и WRAS

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVISE

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Артикул		
	3~400 В, 50/60 Гц					
	m	P_2	*R*			
	кг	кВт	Rp			RUR
MVISE 206-2G	34.0	1.1	1	2526589	L	**110 831**
MVISE 210-2G	40.0	2	1	2526590	C	**119 388**
MVISE 404-2G	33.0	1.1	1¼	2526591	L	**117 466**
MVISE 406-2G	34.0	1.1	1¼	2526592	L	**127 350**
MVISE 410-2G	40.0	2	1¼	2526593	L	**138 104**
MVISE 803-2G	35.0	1.1	1½	2526594	L	**130 919**
MVISE 806-2G	40.0	2	1½	2526595	L	**144 236**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Multivert MVIS

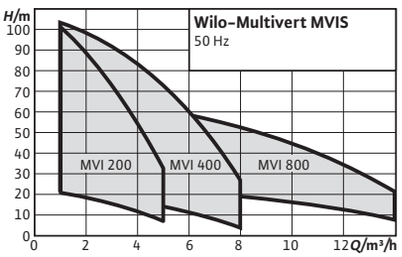

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос, исполнение электродвигателя с мокрым ротором.

Применение

- Водоснабжение и системы повышения давления

Технические характеристики

- Подключение к сети 3~230 В (±10 %), 50 Гц (Δ), 220 В (±10 %), 60 Гц (Δ), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 380 В (±10 %), 60 Гц (Y)
- Температура перекачиваемой жидкости от –15 до +50 °C
- Рабочее давление макс. 16 бар
- Входное давление макс. 10 бар
- Класс защиты IP 44
- Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½

Особенности/преимущества продукции

- Низкий уровень шума (до 20 дБ [A] ниже, чем у обычных насосов)
- Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Технология мокрого ротора
- Все основные части насоса имеют допуски KTW и WRAS

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVIS

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц					
	m	P_2	*R*			
	кг	кВт	Rp			RUR
MVIS 202	17.5	0.35	1	2009033	L	**45 755**
MVIS 203	18.5	0.45	1	2009034	L	**48 700**
MVIS 204	19.0	0.45	1	2009035	L	**51 823**
MVIS 205	24.0	1.1	1	2009036	L	**54 294**
MVIS 206	25.5	1.1	1	2009037	C	**57 337**
MVIS 207	26.0	1.1	1	2009038	K	**57 978**
MVIS 208	26.0	1.1	1	2009039	C	**60 495**
MVIS 209	31.5	2.2	1	2009040	K	**66 169**
MVIS 210	32.0	2.2	1	2009041	K	**68 640**
MVIS 402	18.0	0.45	1¼	2009042	L	**49 764**
MVIS 403	23.0	1.1	1¼	2009043	L	**52 235**
MVIS 404	23.5	1.1	1¼	2009044	L	**56 010**
MVIS 405	25.0	1.1	1¼	2009045	L	**58 985**
MVIS 406	25.5	1.1	1¼	2009046	L	**60 312**
MVIS 407	26.0	2.2	1¼	2009047	L	**64 201**
MVIS 408	31.0	2.2	1¼	2009048	L	**67 038**
MVIS 409	31.5	2.2	1¼	2009049	L	**70 196**
MVIS 410	32.0	2.2	1¼	2009050	L	**73 902**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVIS

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVIS

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Артикул		
	3~400 В, 50 Гц					
	m	P_2	*R*			
	кг	кВт	Rp			RUR
MVIS 802	26.5	1.1	1½	2009051	L	**52 899**
MVIS 803	28.0	1.1	1½	2009052	L	**58 390**
MVIS 804	28.5	1.1	1½	2009053	K	**63 057**
MVIS 805	33.5	2.2	1½	2009054	L	**65 666**
MVIS 806	34.5	2.2	1½	2009055	L	**69 921**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Economy MHIE

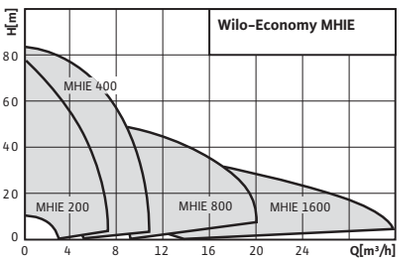

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос со встроенным частотным преобразователем.

Применение

- Водоснабжение и повышение давления
- Системы пожаротушения
- Промышленные циркуляционные системы
- Производственные технологии
- Контуры циркуляции охлаждающей воды
- Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

- Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или 230 В (±10 %), 60 Гц
- Подключение к сети 3~400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или 400 В (±10 %), 60 Гц (Y)
- Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +110 °C
- Рабочее давление макс.10 бар
- Макс. входное давление 6 бар
- Класс защиты IP 54
- Излучение помех в соответствии EN 61000-6-4 T2 (EN 61000-6-3 – в качестве опции)
- Помехозащищенность в соответствии EN 61000-6-2
- Номинальные внутренние диаметры патрубков со стороны всасывания в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼, Rp 1½ или Rp 2
- Номинальные внутренние диаметры патрубков с напорной стороны в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½

Особенности/преимущества продукции

- Простой ввод в эксплуатацию
- Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) или 1.4404 (AISI 316L)
- Компактная конструкция
- Электродвигатель трехфазного тока, двухполюсный, IEC, класс IE2
- Встроенный частотный преобразователь
  - Для трехфазных электродвигателей с дополнительными интерфейсами для связи с шиной посредством штепсельных IF-модулей
- Полная защита электродвигателя
- Все основные детали насоса имеют допуски KTW и WRAS

Указание

Поставляются по запросу
Комбинация - нержавеющая сталь 1.4301 и уплотнения Viton или нержавеющая сталь 1.4404 и уплотнения EPDM, готовность поставки + 2 недели.

M1 = ручная регулировка частоты оборотов
M2 = автоматический режим p = const.
M3 = регулировка от внешнего сигнала 0...10 В/4...20 мА

Ценовая группа: W5

Wilo-Economy MHIE, 1~230 В

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
			Материалы: нержавеющая сталь 1.4301, EPDM			Материалы: нержавеющая сталь 1.4404, FKM		
	m	P_2						
	кг	кВт		🚚	RUR		🚚	RUR
MHIE 205 M1, M3	18.2	1.1	4073100	C	**77 141**	4073104	C	**79 612**
MHIE 205 M2	18.2	1.1	4073101	C	**77 141**	4073105	C	**79 612**
MHIE 403 M1, M3	16.7	1.1	4073102	C	**82 456**	4073106	C	**86 240**
MHIE 403 M2	16.7	1.1	4073103	C	**82 456**	4073107	C	**86 240**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy MHIE

Ценовая группа: W5

Wilo-Economy MHIE, 3~400 В

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
			Материалы: нержавеющая сталь 1.4301, EPDM			Материалы: нержавеющая сталь 1.4404, FKM		
	m	P_2						
	кг	кВт		🚚	**RUR**		🚚	**RUR**
MHIE 205N-2G	18.8	1.1	4148406	L	**68 957**	4148407	C	**73 357**
MHIE 403N-2G	18.8	1.1	4148412	L	**74 131**	4148413	C	**78 531**
MHIE 406N-2G	26.6	2.2	4148418	L	**80 300**	4148419	C	**84 700**
MHIE 803N-2G	25.4	2.2	4148424	L	**85 800**	4148425	C	**90 200**
MHIE 1602N-2G	27.5	2.2	4148430	L	**90 772**	–	–	**–**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Economy MHI

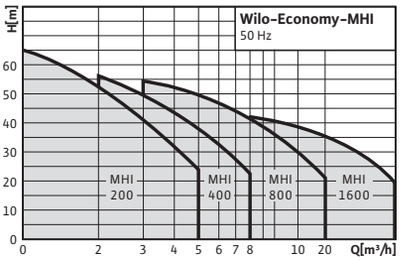

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос.

Применение

- Водоснабжение и повышение давления
- Применение в промышленности
- Контуры циркуляции охлаждающей воды
- Моечные и дождевальные установки

Технические характеристики

- Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц
- Подключение к сети 3~230 В (±10 %), 50 Гц (Δ) или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц (Δ), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 380 В (±10 %), 60 Гц (Y)
- Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +110 °C
- Макс. рабочее давление 10 бар
- Макс. входное давление 6 бар
- Класс защиты 1~: IP X4; 3~: IP 54
- Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа Rp 1, Rp 1 ¼ или Rp 1 ½

Особенности/преимущества продукции

- Электродвигатель трехфазного тока, двухполюсный, IEC, класс IE2 (≥ 0,75 кВт)
- Все части насоса, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, выполнены из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) или 1.4404 (AISI 316L)
- Компактная конструкция
- Все основные детали насоса имеют допуски KTW и WRAS

Указание

Исполнения с другими скользящими уплотнениями – **по запросу.**
Поставляется по запросу (кроме MHI 16...):
Комбинация – нержавеющая сталь 1.4301 и уплотнения Viton или нержавеющая сталь 1.4404 и уплотнения EPDM, готовность поставки + 2 недели.

Ценовая группа: W5

Wilo-Economy MHI

Материалы: нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	RUR	кг	кВт		🚚	RUR
MHI 202	11.3	0.55	4024282	L	**15 558**	10.4	0.55	4024283	L	**14 826**
MHI 203	11.3	0.55	4024284	L	**17 114**	10.4	0.55	4024285	L	**15 558**
MHI 204	12.1	0.55	4024286	L	**19 082**	11.2	0.55	4024287	L	**18 441**
MHI 205	13.7	0.75	4024288	L	**20 958**	14.5	0.75	4148906	L	**19 494**
MHI 206	17.2	1.1	4024290	L	**23 063**	15.3	1.1	4148926	L	**22 651**
MHI 402	11.3	0.55	4024292	L	**16 016**	10.4	0.55	4024293	L	**15 101**
MHI 403	12.2	0.55	4024294	L	**18 258**	11.3	0.55	4024295	L	**16 657**
MHI 404	13.7	0.75	4024296	L	**21 507**	14.5	0.75	4148983	L	**19 585**
MHI 405	16.7	1.1	4024298	L	**24 573**	15.3	1.1	4149007	L	**22 377**
MHI 406	19.3	1.5	4024300	L	**26 815**	17.5	1.1	4149027	L	**24 299**
MHI 802	17.3	0.75	4024302	L	**21 828**	13.8	0.75	4149048	L	**20 958**
MHI 803	16.0	1.1	4024304	L	**24 756**	14.6	1.1	4149067	L	**23 475**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy MHI

Ценовая группа: W5

Wilo-Economy MHI

Материалы: нержавеющая сталь 1.4301, EPDM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			RUR	кг	кВт			RUR
MHI 804	17.5	1.5	4024306	L	**30 476**	20.6	1.5	4149088	L	**27 273**
MHI 805	–	–	–	–	**–**	22.0	2.2	4149100	L	**30 568**
MHI 1602	–	–	–	–	**–**	20.5	1.5	4149111	L	**29 058**
MHI 1603	–	–	–	–	**–**	22.9	2.2	4149117	L	**31 254**
MHI 1604	–	–	–	–	**–**	23.6	2.2	4149123	L	**36 105**

Ценовая группа: W5

Wilo-Economy MHI

Материалы: нержавеющая сталь 1.4404, FKM

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт			RUR	кг	кВт			RUR
MHI 202	11.3	0.55	4015676	C	**20 681**	10.4	0.55	4015677	C	**18 413**
MHI 203	11.3	0.55	4015678	C	**23 435**	10.4	0.55	4015679	C	**20 897**
MHI 204	12.1	0.55	4015680	C	**27 808**	11.2	0.55	4015681	C	**24 515**
MHI 205	13.7	0.75	4015682	C	**29 374**	14.5	0.75	4148915	C	**25 972**
MHI 206	17.2	1.1	4015684	C	**31 642**	15.3	1.1	4148934	C	**30 292**
MHI 402	11.3	0.55	4015686	C	**21 923**	10.4	0.55	4015687	C	**19 223**
MHI 403	12.2	0.55	4015688	C	**25 109**	11.3	0.55	4015689	C	**22 193**
MHI 404	13.7	0.75	4015690	C	**29 428**	14.5	0.75	4148995	C	**26 080**
MHI 405	16.7	1.1	4015692	C	**33 748**	15.3	1.1	4149015	C	**29 752**
MHI 406	19.3	1.5	4015694	C	**36 826**	17.5	1.1	4149036	C	**32 560**
MHI 802	17.3	0.75	4015696	C	**35 588**	13.8	0.75	4149056	C	**31 460**
MHI 803	16.0	1.1	4015698	C	**39 967**	14.6	1.1	4149077	C	**35 286**
MHI 804	17.5	1.5	4015700	C	**44 396**	20.6	1.5	4149096	C	**39 262**
MHI 805	–	–	–	–	**–**	22.0	2.2	4149105	C	**41 880**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Economy MHIL

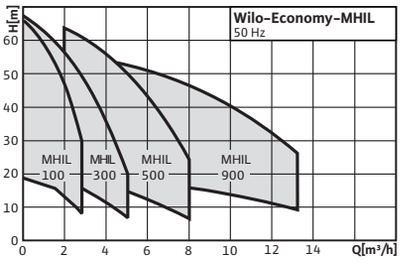

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос.

Применение

- Водоснабжение и повышение давления
- Применение в промышленности
- Моечные и оросительные установки
- Использование дождевой воды
- Контуры охлаждающей и холодной воды

Технические характеристики

- Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц
- Подключение к сети 3~230 В (±10 %), 50 Гц (Δ) или в качестве опции 220 В (±10 %), 50 Гц (Δ), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 460 В (±10 %), 60 Гц (Y)
- Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +90 °C
- Макс. рабочее давление 10 бар
- Макс. входное давление 6 бар
- Класс защиты 1~: IP X4; 3~: IP 54
- Номинальные внутренние диаметры патрубков с напорной стороны, в зависимости от типа, Rp 1 или Rp 1 ¼
- Номинальные внутренние диаметры патрубков со стороны всасывания, в зависимости от типа,- Rp 1, Rp 1 ¼ или Rp 1 ½

Особенности/преимущества продукции

- Для исполнения 3~400В Электродвигатель трехфазного тока, двухполюсный, IEC, класс IE2 (≥ 0,75 кВт)
- Рабочие колеса и секции из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием
- Все основные части насоса имеют допуски KTW, WRAS и ACS
- Исполнение для однофазного и трехфазного тока

Указание

Подсоединение со стороны всасывания и с напорной стороны
MHIL 1... и MHIL 3...: Rp 1 / Rp 1
MHIL 5...: Rp 1¼ / Rp 1
MHIL 9...: Rp 1½ / Rp 1¼

Исполнения со специальными уплотнениями или скользящими торцовыми уплотнениями – **по запросу.**

Ценовая группа: W5

Wilo-Economy MHIL

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	RUR	кг	кВт		🚚	RUR
MHIL 102	14.1	0.55	4083883	C	**13 087**	13.9	0.55	4083882	L	**12 767**
MHIL 103	14.4	0.55	4083885	C	**13 545**	14.2	0.55	4083884	L	**13 545**
MHIL 104	14.7	0.55	4083887	L	**14 094**	14.6	0.55	4083886	L	**14 048**
MHIL 105	15.0	0.55	4083888	C	**14 689**	14.9	0.55	4083889	L	**14 414**
MHIL 106	15.4	0.55	4083890	C	**15 421**	15.2	0.55	4083891	C	**14 689**
MHIL 107	15.7	0.55	4083893	C	**17 663**	15.5	0.55	4083892	C	**16 336**
MHIL 302	14.4	0.55	4083894	C	**13 362**	14.2	0.55	4083895	L	**12 904**
MHIL 303	14.6	0.55	4083896	C	**13 728**	14.5	0.55	4083897	L	**13 179**
MHIL 304	14.9	0.55	4083898	C	**14 094**	14.7	0.55	4083899	C	**13 499**
MHIL 305	16.5	0.75	4083901	C	**15 558**	19.0	0.75	4158403	C	**14 872**
MHIL 306	19.2	1.1	4083902	C	**20 990**	16.9	1.1	4158380	C	**17 572**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy MHIL

Ценовая группа: W5

Wilo-Economy MHIL

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	**RUR**	кг	кВт		🚚	**RUR**
MHIL 502	14.4	0.55	4083904	C	**13 408**	14.2	0.55	4083905	L	**13 042**
MHIL 503	14.7	0.55	4083906	C	**13 774**	14.5	0.55	4083907	L	**13 408**
MHIL 504	16.3	0.75	4083908	L	**15 147**	18.8	0.75	4158432	L	**14 414**
MHIL 505	19.0	1.1	4083910	C	**20 034**	16.7	1.1	4158411	L	**16 885**
MHIL 506	20.9	1.5	4083913	L	**21 946**	22.4	1.5	4158392	L	**20 272**
MHIL 902	15.7	0.75	4083914	C	**14 506**	18.2	0.75	4158396	C	**16 245**
MHIL 903	18.5	1.1	4083916	C	**18 716**	16.1	1.1	4158373	L	**17 755**
MHIL 904	20.3	1.5	4083918	L	**23 109**	21.9	1.5	4158423	L	**19 631**
MHIL 905N	–	–	–	–	**–**	24.4	2.2	4158378	C	**22 788**

Повышение давления

Одинарные насосы

Wilo-Multivert MVIL

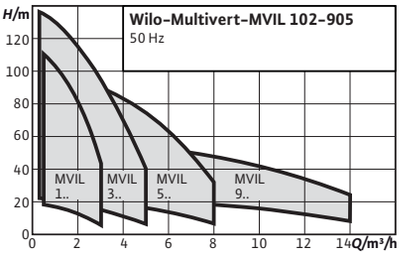

Тип

Нормальновсасывающий многоступенчатый насос.

Применение

- Водоснабжение и повышение давления
- Применение в промышленности
- Моечные и оросительные установки
- Использование дождевой воды
- Контуры охлаждающей и холодной воды

Технические характеристики

- Подключение к сети 1~230 В (±10 %), 50 Гц или в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц
- Подключение к сети 3~230 В (±10 %), 50 Гц (Δ), в качестве опции 220 В (±10 %), 60 Гц (Δ), 400 В (±10 %), 50 Гц (Y) или в качестве опции 380 В (±10 %), 60 Гц (Y)
- Температура перекачиваемой жидкости от -15 до +90 °C
- Рабочее давление макс. 10 бар или 16 бар – в зависимости от типа
- Входное давление макс. 6 бар или 10 бар – в зависимости от типа
- Класс защиты IP 54
- Номинальные внутренние диаметры патрубков в зависимости от типа Rp 1, Rp 1¼ или Rp 1½

Особенности/преимущества продукции

- Для исполнения 3~400В Электродвигатель трехфазного тока, двухполюсный, IEC, класс IE2 (≥ 0,75 кВт)
- Рабочие колеса и секции из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304)
- Корпус насоса из серого чугуна EN-GJL-250, с катафорезным покрытием
- Все основные части насоса имеют допуски KTW, WRAS и ACS
- Исполнение для однофазного и трехфазного тока

Указание

Подсоединение при помощи овального фланца с двумя отверстиями:
MVIL 1... и MVIL 3...: Rp 1 / Rp 1
MVIL 5...: Rp1 / Rp 1¼
MVIL 9...: Rp 1¼ / Rp 1½
Исполнения со специальными уплотнениями или скользящими торцовыми уплотнениями – **по запросу.**

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVIL

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	RUR	кг	кВт		🚚	RUR
MVIL 102	19.5	0.55	4087791	K	**31 024**	19.5	0.37	4087719	K	**34 028**
MVIL 103	19.8	0.55	4087793	K	**31 428**	19.8	0.37	4087721	K	**40 325**
MVIL 104	23.1	0.55	4087795	K	**31 659**	23.1	0.37	4087723	K	**40 729**
MVIL 105	23.4	0.55	4087797	K	**31 948**	23.4	0.55	4087725	K	**42 925**
MVIL 106	26.7	0.55	4087799	K	**34 085**	23.7	0.55	4087727	K	**45 120**
MVIL 107	26.9	0.75	4087801	K	**38 187**	26.1	0.75	4159233	K	**31 890**
MVIL 108	27.2	0.75	4087803	K	**40 556**	26.4	0.75	4159234	K	**39 516**
MVIL 109	27.5	1.1	4087805	K	**43 676**	27.5	1.1	4159235	K	**40 036**
MVIL 110	27.8	1.1	4087807	K	**43 676**	27.8	1.1	4159236	K	**40 094**
MVIL 112	28.3	1.1	4087809	K	**46 622**	28.3	1.1	4159237	K	**42 925**
MVIL 302	19.6	0.55	4087811	K	**30 908**	19.6	0.37	4087739	K	**29 810**
MVIL 303	22.9	0.55	4087813	K	**31 139**	22.9	0.55	4087741	K	**30 273**
MVIL 304	26.3	0.75	4087815	K	**32 872**	25.5	0.75	4159238	K	**31 717**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Multivert MVIL

Ценовая группа: W5

Wilo-Multivert MVIL

Тип	Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Вес брутто	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
	1~230 В, 50 Гц					3~400 В, 50 Гц				
	m	P_2				*m*	P_2			
	кг	кВт		🚚	RUR	кг	кВт		🚚	RUR
MVIL 305	26.7	0.75	4087819	K	**34 028**	25.9	0.75	4159239	K	**32 872**
MVIL 306	25.4	1.1	4087821	K	**40 325**	25.4	1.1	4159240	K	**36 281**
MVIL 307	27.4	1.1	4087823	K	**40 729**	27.4	1.1	4159241	K	**37 090**
MVIL 308	27.7	1.5	4087825	K	**42 925**	32.4	1.5	4159242	K	**41 191**
MVIL 309	28.1	1.5	4087827	K	**45 120**	32.8	1.5	4159243	K	**43 387**
MVIL 310	28.5	1.5	4087829	K	**45 351**	33.2	1.5	4159244	K	**43 618**
MVIL 312N	–	–	–	–	**–**	33.6	2.2	4159245	K	**48 586**
MVIL 502	22.7	0.55	4087831	K	**30 908**	22.7	0.55	4087759	K	**30 041**
MVIL 503	26.1	0.75	4087833	K	**31 890**	25.3	0.75	4159246	K	**30 735**
MVIL 504	26.5	1.1	4087835	K	**36 050**	26.5	1.1	4159247	K	**32 237**
MVIL 505	26.8	1.1	4087837	K	**37 378**	26.8	1.1	4159248	K	**33 334**
MVIL 506	27.2	1.5	4087839	K	**41 191**	31.9	1.5	4159249	K	**39 401**
MVIL 507	27.6	1.5	4087841	K	**41 538**	32.3	1.5	4159250	K	**39 805**
MVIL 508N	–	–	–	–	**–**	32.4	2.2	4159251	K	**42 231**
MVIL 509N	–	–	–	–	**–**	32.7	2.2	4159252	K	**44 484**
MVIL 902	28.5	0.75	4087843	K	**33 334**	27.7	0.75	4159253	K	**32 179**
MVIL 903	28.9	1.1	4087845	K	**36 916**	28.9	1.1	4159254	K	**32 930**
MVIL 904	29.3	1.5	4087847	K	**38 765**	34.0	1.5	4159255	K	**40 036**
MVIL 905N	–	–	–	–	**–**	34.2	2.2	4159256	K	**41 942**

Многоступенчатые высоконапорные центробежные насосы

Ценовая группа: W3

Принадлежности для высоконапорного центробежного насоса

Тип	Описание		Для насосов Wilo...	Артикул		RUR
					🚚	
Контрфланцы из нерж. стали (овальные)	Комплект состоит из 2 шт. овальных фланцев с внутренней резьбой, исполнение материала 1.4301 для насосов серий Helix V, MVI, PN 16, включая болты. Уплотнения (из EPDM или FKM в зависимости от области применения насоса) заказываются отдельно!	PN16/DN25	Helix EXCEL/V 2.., 4.. MVI 1.., 2	4016168	K	**17 969**
		PN16/DN32	Helix EXCEL/V 6.., MVI 4..	4016169	K	**17 969**
		PN16/DN40	Helix EXCEL/V 10.., MVI 8..	4016170	K	**24 580**
		PN16/DN50	Helix EXCEL/V16.., MVI 16..-6	4055063	K	**24 199**
Контрфланцы из нержавеющей стали (круглого сечения)	Комплект состоит из двух круглых фланцев в исполнении из стали 1.4404 для насосов серий HELIX V, MVI	PN25/DN25	Helix-EXCEL/V2.., 4.. MVI 1../2..	4016165	K	**26 552**
		PN25/DN32	Helix EXCEL/V 6.., MVI 4..	4016166	K	**38 930**
		PN25/DN40	Helix EXCEL/V 10.., MVI 8..	4016167	K	**41 039**
		PN16/DN50	Helix EXCEL/V22..	4038587	K	**35 734**
		PN25/DN50	Helix EXCEL/V16..., Helix V22..	4038589	K	**42 902**
		PN16/DN65	Helix EXCEL/V36.., MVI 32..	4038592	K	**44 997**
		PN25/DN65	Helix EXCEL/V36.., MVI 32..	4038594	K	**93 086**
		PN16/DN80	MVI 52..	4073797	K	**49 650**
		PN25/DN80	MVI 52..	4073799	K	**127 897**
		PN16/DN100	MVI 70../95..	4073801	K	**182 316**
		PN25/DN100	MVI 70../95..	4073803	K	**150 527**
Контрфланцы из стали (круглые)	Комплект состоит из двух круглых фланцев в исполнении из стали для насосов серий HELIX V, MVI	PN 25/DN 25	MVI 1.../2...	4016162	K	**1 850**
		PN 25/DN 32	MVI 4...	4016163	K	**2 367**
		PN 25/DN 40	MVI 8...	4016164	K	**4 026**
		PN 16/DN 50	Helix V22..	4038585	K	**3 129**
		PN 25/DN 50	Helix EXCEL/V16..., HELIX V22..	4038588	K	**4 027**
		PN 16/DN 65	Helix EXCEL/ V36.., MVI 32..	4038117	K	**4 693**
		PN 25/DN 65	Helix EXCEL/ V36.., MVI 32..	4038593	K	**6 364**
		PN 16/DN 80	Helix V52.., MVI 52..	4072534	K	**5 373**
		PN 25/DN 80	Helix V52.., MVI 52..	4072536	K	**5 291**
		PN 16/DN 100	MVI 70.. /95..	4073131	K	**6 080**
		PN 25/DN 100	MVI 70.. /95..	4073716	K	**41 581**
Соединение Victaulic	Комплект, состоящий из 2-х быстроразъемных соединений, болтов и штуцеров из нержавеющей стали 1.4435 для насосов серий MVI с соединением Victaulic.	EPDM; R 1¼	MVI 2../4..	4055279	K	**8 978**
		Viton; R 1¼	MVI 2../4..	4055280	E	**21 410**
		EPDM; R 2	MVI 8..	4055281	E	**10 093**
		Viton; R 2	MVI 8..	4055282	E	**12 650**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Многоступенчатые высоконапорные центробежные насосы

Ценовая группа: W3

Принадлежности для высоконапорного центробежного насоса

Тип	Описание		Для насосов Wilo...	Артикул		RUR
					🚚	
Байпасная линия	Комплект байпасной линии со всеми необходимыми деталями для насосов серии HELIX V, MVI	–	MVI 1../2../4../8../16..-6	4014475	K	**5 142**
		–	MVI 32../52.. < 22 кВт	4038607	K	**6 121**
		–	MVI 52.. > 22 кВт	4077084	K	**6 244**
		–	MVI 70../95..	4076811	K	**8 148**
		–	Helix V 2../4../6../10../16	4146786	K	**30 864**
		–	Helix V 22.., V36.., V 52..	4124994	K	**11 521**
		–	Helix V 2../4../6../10../16	4146788	K	**14 677**
		–	Helix V 22.., V36.., V 52..	4124995	K	**14 388**
		–	MVI 1../2../4../8../16..-6	4014536	K	**9 223**
		–	MVI 16../32../52..	4038605	K	**10 596**
		–	MVI 70../95..	4077089	K	**12 283**
Датчик давления	Датчик сигнала 4–20 мА для автоматического регулирования насосов Helix VE, MVIE и MHIE	0 – 10 бар	–	2533431	K	**3 284**
		0 – 16 бар	–	2533432	K	**3 284**
		0 – 25 бар	–	2533433	K	**3 284**
		0 – 40 бар	–	2533434	K	**3 310**
Рама – основание	Рама – основание для насосов серии Helix V/VE/EXCEL с мощностью электродвигателя до 5,5 кВт	–	Helix V/VE мощностью до 5,5 кВт	4157154	A	**по запросу**

Ценовая группа: W3

Устройство контроля температуры для насосов с сухим ротором

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Реле контроля термодатчика	Устройство отключения, монтируемое в распределительном шкафу, для всех насосов серий IPL/DPL, IL/DL, IPH-O/W, IPS, IP-Z, BAC, BL, Helix и MVI, оснащенных термодатчиками.	для монтажа в распределительном шкафу (требуется 1 устройство на электродвигатель)	509275993	K	**3 796**
Термодатчик	Для насосов серии Helix V, MVI с трехфазным электродвигателем (3 шт.)	–	По запросу	A	**по запросу**

Многоступенчатые высоконапорные центробежные насосы

Ценовая группа: W3

Wilo-IF-модуль for Wilo-Stratos GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E, MVIE/Helix-VE/Helix Ecxel

Тип	Описание	Артикул		RUR
			🚚	
IF-модуль LON	Штекерный модуль дооснащения насосов Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E, VeroTwin-DP-E, CronoLine-IL-E, CronoTwin-DL-E, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert, MVIE, Wilo-Helix VE последовательным цифровой интерфейс LON для подключения к автоматизированной системе управления зданием через сеть LONWorks: протокол LONTalk, стандарт LONMark.	2022530	E	**7 024**
IF-модуль PLR	Штекерный модуль дооснащения насосов серий Wilo-VeroLine-IP-E, Wilo-VeroTwin DP-E, Wilo-CronoLine-IL-E и Wilo-CronoTwin-DL-E последовательным цифровым интерфейсом PLR для подключения к автоматизированной системе управления зданием через интерфейсный преобразователь Wilo или модули связи, предоставляемые заказчиком.	2035069	K	**2 635**
IF-модуль CANopen	Штекерный модуль дооснащения насосов Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, VeroTwin-DP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, CronoLine-IL-E начиная с 09/2010, CronoTwin-DL-E начиная с 09/2010, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE последовательным цифровым интерфейсом CAN для подключения к автоматизированной системе управления зданием через шинную систему CAN. Протокол в соответствии со стандартом CANopen (EN50325-4).	2085044	K	**4 486**
IF-модуль Modbus RTU	Штекерный модуль дооснащения насосов Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, VeroTwin-DP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, CronoLine-IL-E начиная с 09/2010, CronoTwin-DL-E начиная с 09/2010, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE последовательным цифровым интерфейсом Modbus RTU для подключения к автоматизированной системе управления зданием посредством системы шин RS485. Протокол «Modbus over Serial Line» согласно Modbus-IDA V 1.02.	2097809	K	**5 866**
IF-модуль BACnet MS/TP	Штекерный модуль дооснащения насосов Wilo-Stratos GIGA, VeroLine-IP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, VeroTwin-DP-E с электродвигателем IE2 начиная с 09/2010, CronoLine-IL-E начиная с 09/2010, CronoTwin-DL-E начиная с 09/2010, Wilo-Helix EXCEL, Wilo-Economy MHIE, Wilo-Multivert MVIE, Wilo-Helix VE последовательным цифровым интерфейсом BACnet MS/TP резервного насоса для подключения к автоматизированной системе управления зданием посредс-твом системы шин RS485. Протокол согласно стандарту BACnet (ISO 16484-5).	2097811	K	**5 116**

Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Новинка!

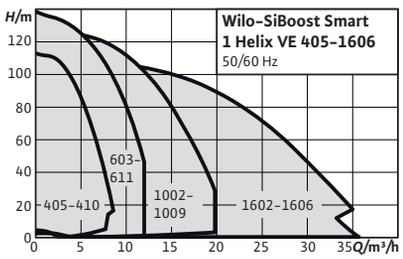

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с одним вертикальным высоконапорным центробежным насосом из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором серии Helix VE.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из общественной сети водоснабжения или накопительного резервуара
- Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к сети 3~400 В ± 10%, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. +50 °C (по заказу +70 °C)
- Макс. температура окружающей среды 40 °C
- Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
- Входное давление 10 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны давления R 1¼" – R 1½"
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с подводящей стороны Rp 1¼" – Rp 2"
- Диапазон частоты вращения 1500–3770 об/мин
- Класс защиты: IP 54
- Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия электроснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  – питьевая и подогретая питьевая вода;
  – охлаждающая вода;
  – вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Особенности/преимущества продукции

- Надежность системы за счет использования высоконапорного центробежного насоса серии Helix VE из нержавеющей стали, а также встроенного частотного преобразователя с воздушным охлаждением
- Высокоэффективная гидравлическая часть насоса в сочетании со стандартными электродвигателями, класса IE2
- Широкий диапазон регулирования частотного преобразователя от 25 Гц до макс. 60 Гц (в зависимости от версии)
- Встроенная полная защита электродвигателя посредством датчиков PTC

Надбавка к цене

Тип	Описание	
		RUR
Датчик защиты от сухого хода WMS	установленный на корпусе насоса и имеющий все необходимые электрические соединения.	**5900**
Главный выключатель	установлен и подключен.	**6494**

Повышение давления

Однонасосные установки с регулируемой частотой вращения

Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Ценовая группа: W7

Wilo-SiBoost Smart 1 Helix VE

Максимальная подача	Тип	Артикул		RUR
8 м³/ч	SiBoost Smart 1 Helix VE 405	2537626	K	**167 728**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 410	2537627	K	**192 896**
12 м³/ч	SiBoost Smart 1 Helix VE 603	2537628	K	**168 828**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 606	2537629	K	**194 172**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 611	2537630	K	**212 740**
20 м³/ч	SiBoost Smart 1 Helix VE 1002	2537652	K	**173 052**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 1004	2537653	K	**199 716**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 1006	2537654	K	**221 892**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 1009	2537655	K	**288 464**
31 м³/ч	SiBoost Smart 1 Helix VE 1602	2537656	K	**227 964**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 1603	2537657	K	**258 588**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 1605	2537658	K	**278 036**
	SiBoost Smart 1 Helix VE 1606	2537659	K	**311 432**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE...-GE

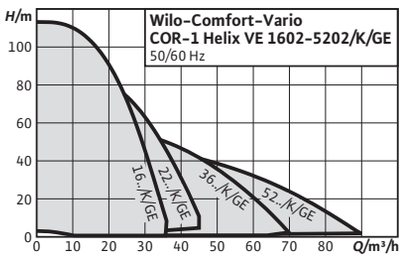

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения с многоступенчатым высоконапорным центробежным насосом из нержавеющей стали вертикального исполнения с сухим ротором, со встроенным частотным преобразователем.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10%, 50 Гц; 3-фазн. 380/440 В ±10 %, 60 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 10 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода Rp 2" – DN 80
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны R 1½ – DN 80
- Диапазон частоты вращения 1160–3500 об/мин
- Класс защиты: IP 54
- Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  - Чистая вода без осаждающихся веществ
  - Бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода
  - Питьевая вода
- Указание по перекачиваемой жидкости: Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Надежная система за счет использования высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии Helix VE со встроенным воздухоохлаждаемым частотным преобразователем
- Высокоэффективная гидравлическая часть насоса в сочетании со стандартными электродвигателями класса IE2
- Широкий спектр гидравлических характеристик благодаря использованию всех насосов серии Helix VE
- Чрезвычайно широкий диапазон регулирования частотного преобразователя от 25 до 60 Гц макс. (в зависимости от исполнения)
- Встроенная полная защита электродвигателя посредством датчиков PTC
- Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды

Надбавка к цене

Тип	Описание	RUR
Датчик защиты от сухого хода WMS	установленный на корпусе насоса и имеющий все необходимые электрические соединения.	**5900**
Главный выключатель	установлен и подключен.	**6494**

Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE...-GE

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE...-GE

Максимальная подача	Тип	Артикул		RUR
31 м³/ч	COR-1 Helix VE 1602/K/GE	2532307	K	**171 519**
	COR-1 Helix VE 1603/K/GE	2532308	K	**207 520**
	COR-1 Helix VE 1605/K/GE	2532309	K	**302 895**
	COR-1 Helix VE 1606/K/GE	2532310	K	**333 189**
40 м³/ч	COR-1 Helix VE 2202/K/GE	2530752	K	**341 537**
	COR-1 Helix VE 2203/K/GE	2530753	K	**347 147**
	COR-1 Helix VE 2204/K/GE	2530754	K	**460 065**
55 м³/ч	COR-1 Helix VE 3602/K-5.5/GE	2530756	K	**348 628**
	COR-1 Helix VE 3602/K-7.5/GE	2530757	K	**382 467**
80 м³/ч	COR-1 Helix VE 5202/K/GE	2530762	K	**429 367**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE.../VR

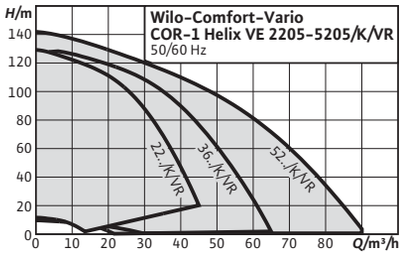

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключения установка для водоснабжения с многоступенчатым высоконапорным центробежным насосом из нержавеющей стали вертикального исполнения с сухим ротором, со встроенным частотным преобразователем и прибором управления Vario VR для электродвигателей мощностью от 7,5 кВт.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10%, 50 Гц; 3-фазн. 380/440 В ±10 %, 60 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 10 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода Rp 2" – DN 80
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны R 1½ – DN 80
- Диапазон частоты вращения 1160 – 3500 об/мин
- Класс защиты: IP 54
- Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  - Чистая вода без осаждающихся веществ
  - Бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода
  - Питьевая вода
- Указание по перекачиваемой жидкости: Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии Helix VE со встроенным воздухоохлаждаемым частотным преобразователем
- Высокоэффективная гидравлическая часть насоса в сочетании со стандартными электродвигателями, класса IE2
- Широкий спектр гидравлических характеристик благодаря использованию всех насосов серии Helix VE
- Чрезвычайно широкий диапазон регулирования частотного преобразователя от 25 до 60 Гц макс. (в зависимости от исполнения)
- Встроенная полная защита электродвигателя посредством датчиков PTC
- Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды

Надбавка к цене

Тип	Описание	RUR
Датчик защиты от сухого хода WMS	установленный на корпусе насоса и имеющий все необходимые электрические соединения.	**5900**

Однонасосные установки с регулируемой частотой вращения

Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE.../VR

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR-1 Helix VE.../VR

Максимальная подача	Тип	Артикул		RUR
40 м³/ч	COR-1 Helix VE 2205/K/VR	2530755	K	**535 957**
55 м³/ч	COR-1 Helix VE 3604/K/VR	2530758	K	**571 594**
	COR-1 Helix VE 3605/K/VR	2530759	K	**632 823**
80 м³/ч	COR-1 Helix VE 5203/K/VR	2530763	K	**594 852**
	COR-1 Helix VE 5204/K/VR	2530764	K	**643 216**
	COR-1 Helix VE 5205/K/VR	2530765	K	**651 622**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE

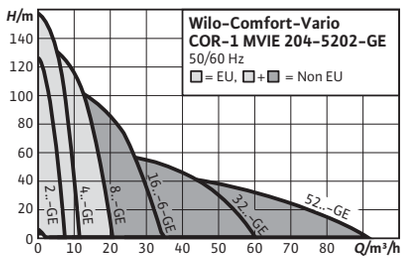

Изменения в серии

Тип

Установки водоснабжения с нормальновсасывающим вертикальным высоконапорным центробежным насосом и встроенной функцией регулирования частоты вращения.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 380 В ±10 %, 60 Гц, или в зависимости от типа также к 1-фазной сети 230 В ± 10 %, 50 Гц; 220 В ±10 %, 60 Гц (другие исполнения по заказу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 6 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны R 1¼" - R 1½"
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подачи Rp 1¼" - Rp 1½"
- Диапазон частоты вращения 1160 - 3500 об/мин
- Класс защиты IP 54
- Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  - чистая вода без осаждающихся веществ;
  - бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  - питьевая вода.

Особенности/преимущества продукции

- Надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии MVIE со встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением
- Электродвигатель трехфазного тока IEC (- IE2, от 0,75 кВт), 2-полюсный
- Чрезвычайно широкий диапазон регулирования частотного преобразователя
- Встроенная полная защита электродвигателя посредством датчиков PTC
- Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды

Надбавка к цене

Тип	Описание	RUR
Датчик защиты от сухого хода WMS	установленный на корпусе насоса и имеющий все необходимые электрические соединения.	**5900**
Главный выключатель	установлен и подключен.	**6494**

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE				
Максимальная подача	**Тип**	**Артикул**		
			🚚	**RUR**
7 м³/ч	COR-1 MVIE 204EM2-GE	2789079	K	**199 984**
11 м³/ч	COR-1 MVIE 403EM2-GE	2789080	K	**204 597**

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE...-GE				
Максимальная подача	**Тип**	**Артикул**		
			🚚	**RUR**
7 м³/ч	COR-1 MVIE 204-GE	2789069	K	**127 145**
	COR-1 MVIE 208-GE	2789070	K	**134 820**
11 м³/ч	COR-1 MVIE 403-GE	2789071	K	**130 287**
	COR-1 MVIE 406-GE	2789072	K	**150 303**
	COR-1 MVIE 410-GE	2789073	K	**162 690**
20 м³/ч	COR-1 MVIE 803-GE	2789074	K	**170 697**
	COR-1 MVIE 806-GE	2789075	K	**176 558**
	COR-1 MVIE 808-GE	2789076	K	**234 984**
34 м³/ч	COR-1 MVIE 1602-2G GE-R	2789077	K	**184 861**
	COR-1 MVIE 1603-2G GE-R	2789078	K	**195 722**
	COR-1 MVIE 1605-6-2G-GE	2530821	K	**285 527**
	COR-1 MVIE 1607-6-2G-GE	2530822	K	**305 364**
58 м³/ч	COR-1 MVIE 3202-GE	2534320	K	**273 499**
	COR-1 MVIE 3203-7.5-GE	2534321	K	**299 978**
95 м³/ч	COR-1 MVIE 5202-GE	2534328	K	**404 279**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

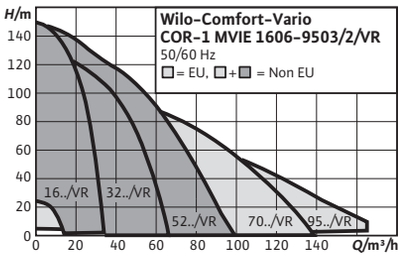

Изменения в серии

Тип

Установка для водоснабжения с нормальновсасывающим вертикальным высоконапорным центробежным насосом со встроенным частотным преобразователем и прибором управления Vario VR для электродвигателей мощностью от 7,5 кВт.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 380 В ±10 %, 60 Гц (другие исполнения по заказу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 10 бар
- Номинальный диаметр для подсоединения со стороны подвода DN 100
- Номинальный диаметр для подсоединения с напорной стороны DN 100
- Класс защиты IP 54 (прибор управления VR)
- Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия электроснабжения

Особенности/преимущества продукции

- Надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии MVIE со встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением
- Электродвигатель трехфазного тока IEC (-IE2, от 0,75 кВт), 2-полюсный
- Чрезвычайно широкий диапазон регулирования частотного преобразователя
- Встроенная полная защита электродвигателя посредством датчиков PTC
- Встроенная система распознавания сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды

Надбавка к цене

Тип		Артикул	
Датчик защиты от сухого хода WMS	установленный на корпусе насоса и имеющий все необходимые электрические соединения.	–	**5 900**
Плата EBM/ESM VR 1-4/WM	для раздельной сигнализации о работе или неисправности отдельного насоса в сестемах Comfort-Vario.	2022277	**5 641**

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Максимальная подача	Тип	Артикул		
			🚚	RUR
34 м³/ч	COR-1MVIE1606/VR	2521160	K	**535 121**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Однонасосные установки с регулируемой частотой вращения

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MVIE.../VR

Максимальная подача	Тип	Артикул		RUR
			🚚	
58 м³/ч	COR-1 MVIE 3203-11/VR	2521161	K	**543 601**
	COR-1 MVIE 3204/VR	2521162	K	**583 399**
	COR-1 MVIE 3205/VR	2521163	K	**673 848**
95 м³/ч	COR-1 MVIE 5203/VR	2521164	K	**693 181**
	COR-1 MVIE 5204/VR	2521165	K	**765 315**
	COR-1 MVIE 5205/VR	2521166	K	**829 308**
105 м³/ч	COR-1 MVIE 7002/VR	2528953	K	**по зап.**
	COR-1 MVIE 7003/1/VR	2528954	K	**по зап.**
	COR-1 MVIE 7004/2/VR	2528955	K	**844 596**
	COR-1 MVIE 7004/VR	2528956	K	**888 558**
140 м³/ч	COR-1 MVIE 9501/VR	2528969	A	**720 043**
	COR-1 MVIE 9502/1/VR	2528970	A	**706 177**
	COR-1 MVIE 9502/VR	2528971	A	**867 096**
	COR-1 MVIE 9503/2/VR	2528972	A	**957 876**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-GE

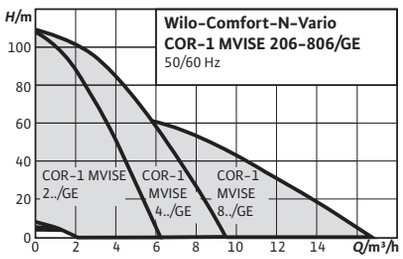

Тип

Установки водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом в исполнении с мокрым ротором и встроенным частотным преобразователем с водяным охлаждением.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к сети 3~ 400 В, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 6 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения Rp 1¼ – Rp 1½
- Класс защиты IP 44

Особенности/преимущества продукции

- Почти бесшумно работающая установка благодаря применению высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали с мокрым ротором со встроенным частотным преобразователем
- Уровень шума макс. на 20 дБ[A] ниже, чем у обычных установок при одинаковой гидравлической мощности
- Удобная настройка и высокая эксплуатационная надежность благодаря применению насосов серии MVISE со встроенной системой определения сухого хода и автоматическим отключением при недостатке воды

Надбавка к цене

Тип	Описание	RUR
Главный выключатель	установлен и подключен.	**6494**

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N-Vario COR-1 MVISE...-GE

Максимальная подача	Тип	Артикул		RUR
4 м³/ч	COR-1 MVISE 206-GE	2789062	K	**164 023**
	COR-1 MVISE 210-GE	2789063	K	**179 789**
8 м³/ч	COR-1 MVISE 404-GE	2789064	K	**161 338**
	COR-1 MVISE 410-GE	2789066	K	**183 586**
	COR-1 MVISE 406-GE	2789065	K	**165 596**
14 м³/ч	COR-1 MVISE 803-GE	2789067	K	**185 312**
	COR-1 MVISE 806-GE	2789068	K	**210 246**

Повышение давления

Однонасосные установки с регулируемой частотой вращения

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

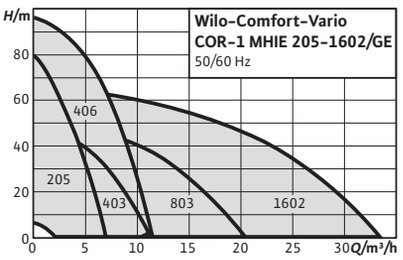

Тип

Установки водоснабжения с одним горизонтальным нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом и встроенным воздухоохлаждаемым частотным преобразователем.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
- Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц или в зависимости от типа также к 1-фазной сети 230 В ± 10 %, 50/60 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 10 бар
- Входное давление 6 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода Rp 1" – Rp 2"
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны R 1¼" – R 1½"
- Диапазон частоты вращения 1160 – 3500 об/мин
- Класс защиты IP 54
- Предохранители [AC 3] со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  - чистая вода без осаждающихся веществ;
  - бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  - питьевая вода;

Особенности/преимущества продукции

- Надёжная система благодаря применению высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии MHIE со встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением
- Чрезвычайно широкий диапазон регулирования частоты частотного преобразователя
- Встроенная полная защита электродвигателя посредством датчиков PTC
- Встроенная система распознавания сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды в соответствии с мощностными характеристиками электроники регулирования электродвигателя

Надбавка к цене

Тип	Описание	RUR
Главный выключатель	установлен и подключен.	**6494**

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

Максимальная подача	Тип	Артикул		RUR
7 м³/ч	COR-1 MHIE 205 EM-GE	2789081	K	**167 286**
11 м³/ч	COR-1 MHIE 403 EM-GE	2789082	K	**170 814**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR-1 MHIE...-GE

Максимальная подача	Тип	Артикул		RUR
			🚚	
7 м³/ч	COR-1 MHIE 205-GE	2789083	K	**116 650**
11 м³/ч	COR-1 MHIE 403-GE	2789084	K	**118 107**
	COR-1 MHIE 406-GE	2789085	K	**135 292**
20 м³/ч	COR-1 MHIE 803-GE	2789086	K	**140 893**
34 м³/ч	COR-1 MHIE 1602-GE	2789087	K	**146 148**

Повышение давления

Однонасосные установки с постоянной частотой вращения

Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+

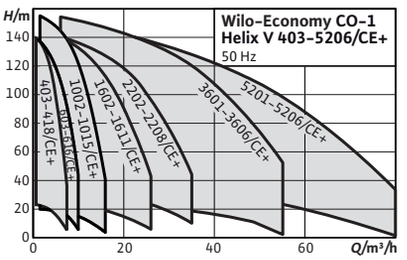

Тип

Готовая к подключению установка для водоснабжения. С многоступенчатым высоконапорным центробежным насосом из нержавеющей стали вертикального исполнения с сухим ротором, включая прибор управления Economy CE+.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 230/400 В ± 10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Макс. температура окружающей среды 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 10 бар
- Варианты исполнения PN: 6/10/16
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны Rp 1 ¼" – DN 80
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1 ¼"– DN 80
- Частота вращения 2850 об/мин
- Класс защиты IP 54 (прибор управления CE+)
- Коммутируемая нагрузка P_2 макс. 4 кВт (10 A) (при > 4 кВт дополнительный электромагнитный контактор (Y/D))
- Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  - чистая вода без осаждающихся веществ;
  - бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  - питьевая вода;
  - вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии Helix V
- Высокоэффективная гидравлическая часть насоса в сочетании со стандартными электродвигателями IE2
- Простота настройки и надежность в работе за счет использования прибора управления CE+

Надбавка к цене

Тип	Описание	RUR
Датчик защиты от сухого хода WMS	установленный на корпусе насоса и имеющий все необходимые электрические соединения.	**5900**

Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+

Ценовая группа: W7

Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+				
Максимальная подача	**Тип**	**Артикул**		
			🚚	**RUR**
6.5 м³/ч	CO-1 Helix V 403/CE+	2536505	K	**124 608**
	CO-1 Helix V 404/CE+	2536506	K	**125 884**
	CO-1 Helix V 406/CE+	2536507	K	**127 204**
	CO-1 Helix V 407/CE+	2536508	K	**129 712**
	CO-1 Helix V 409/CE+	2536509	K	**132 220**
	CO-1 Helix V 410/CE+	2536510	K	**137 324**
	CO-1 Helix V 412/CE+	2536511	K	**146 256**
	CO-1 Helix V 414/CE+	2536512	K	**160 248**
	CO-1 Helix V 416/CE+	2536513	K	**165 352**
	CO-1 Helix V 418/CE+	2536514	K	**171 688**
10 м³/ч	CO-1 Helix V 603/CE+	2535296	K	**127 776**
	CO-1 Helix V 604/CE+	2535297	K	**137 397**
	CO-1 Helix V 605/CE+	2535298	K	**139 720**
	CO-1 Helix V 606/CE+	2535299	K	**141 464**
	CO-1 Helix V 607/CE+	2535300	K	**147 684**
	CO-1 Helix V 608/CE+	2535301	K	**148 600**
	CO-1 Helix V 609/CE+	2535302	K	**154 510**
	CO-1 Helix V 610/CE+	2535303	K	**157 803**
	CO-1 Helix V 611/CE+	2535304	K	**164 291**
	CO-1 Helix V 612/CE+	2535305	K	**169 752**
	CO-1 Helix V 613/CE+	2535306	K	**194 324**
	CO-1 Helix V 614/CE+	2535307	K	**173 904**
	CO-1 Helix V 615/CE+	2535308	K	**177 759**
	CO-1 Helix V 616/CE+	2535309	K	**179 702**
16 м³/ч	CO-1 Helix V 1002/CE+	2534076	K	**139 072**
	CO-1 Helix V 1003/CE+	2534077	K	**138 059**
	CO-1 Helix V 1004/CE+	2534078	K	**143 759**
	CO-1 Helix V 1005/CE+	2534079	K	**149 177**
	CO-1 Helix V 1006/CE+	2534080	K	**151 077**
	CO-1 Helix V 1007/CE+	2534081	K	**156 031**
	CO-1 Helix V 1008/CE+	2534082	K	**160 294**
	CO-1 Helix V 1009/CE+	2534083	K	**171 072**
	CO-1 Helix V 1010/CE+	2534084	K	**173 565**
	CO-1 Helix V 1011/CE+	2534085	K	**177 210**
	CO-1 Helix V 1012/CE+	2534086	K	**258 793**
	CO-1 Helix V 1013/CE+	2534087	K	**261 818**
	CO-1 Helix V 1015/CE+	2534089	K	**271 937**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+

Ценовая группа: W7

Wilo-Economy CO-1 Helix V.../CE+

Максимальная подача	Тип	Артикул		RUR
26 м³/ч	CO-1 Helix V 1603/CE+	2532187	K	**145 785**
	CO-1 Helix V 1604/CE+	2532188	K	**161 026**
	CO-1 Helix V 1605/CE+	2532189	K	**160 703**
	CO-1 Helix V 1606/CE+	2532190	K	**159 267**
	CO-1 Helix V 1607/CE+	2532191	K	**234 010**
	CO-1 Helix V 1608/CE+	2532192	K	**238 007**
	CO-1 Helix V 1609/K/CE+	2532193	K	**288 488**
	CO-1 Helix V 1610/K/CE+	2532194	K	**298 184**
	CO-1 Helix V 1611/K/CE+	2532195	K	**295 511**
34 м³/ч	CO-1 Helix V 2202/K/CE+	2530173	K	**213 989**
	CO-1 Helix V 2203/K/CE+	2530174	K	**240 718**
	CO-1 Helix V 2204/K/CE+	2530175	K	**291 674**
	CO-1 Helix V 2205/K/CE+	2530176	K	**319 817**
	CO-1 Helix V 2206/K/CE+	2530177	K	**325 223**
	CO-1 Helix V 2207/K/CE+	2530178	K	**358 053**
	CO-1 Helix V 2208/K/CE+	2530232	K	**382 135**
55 м³/ч	CO-1 Helix V 3602/2/K/CE+	2530180	K	**248 365**
	CO-1 Helix V 3602/K/CE+	2530181	K	**313 130**
	CO-1 Helix V 3603/1/K/CE+	2530182	K	**368 228**
	CO-1 Helix V 3603/K/CE+	2530183	K	**384 392**
	CO-1 Helix V 3604/K/CE+	2530184	K	**422 394**
	CO-1 Helix V 3604/2/K/CE+	2532352	K	**400 230**
	CO-1 Helix V 3605/K/CE+	2530185	K	**426 505**
	CO-1 Helix V 3605/2/K/CE+	2532353	K	**426 505**
	CO-1 Helix V 3606/K/CE+	2532354	K	**474 325**
	CO-1 Helix V 3606/2/K/CE+	2530186	K	**457 972**
80 м³/ч	CO-1 Helix V 5202/2/K/CE+	2530188	K	**352 000**
	CO-1 Helix V 5202/K/CE+	2530189	K	**372 674**
	CO-1 Helix V 5203/2/K/CE+	2530190	K	**424 098**
	CO-1 Helix V 5203/K/CE+	2530191	K	**435 201**
	CO-1 Helix V 5204/2/K/CE+	2530192	K	**481 924**
	CO-1 Helix V 5204/K/CE+	2530193	K	**473 720**
	CO-1 Helix V 5205/2/K/CE+	2530194	K	**491 973**
	CO-1 Helix V 5205/K/CE+	2530195	K	**505 596**
	CO-1 Helix V 5206/2/K/CE+	2532385	K	**534 011**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Изменения в серии

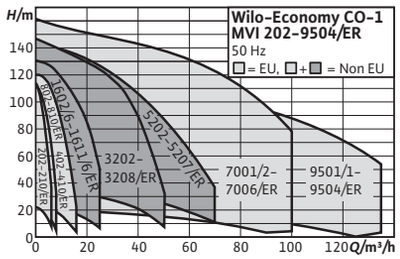

Тип

Установка водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 230/400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70/90 °C)
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 6 бар
- Варианты исполнения PN: 6/10/16
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода Rp 1¼" – DN 100
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединенияс напорной стороны R 1¼" – DN 100
- Частота вращения 2800 об/мин
- Класс защиты IP 41 (ER-1), IP 54 (ER-1 ≥ 5,5 кВт)
- Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  - чистая вода без осаждающихся веществ;
  - бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  - питьевая вода;
  - вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии MVI
- Электродвигатели трехфазного тока IEC (– IE2), от 0,75 кВт, 2-полюсные
- Широкий спектр гидравлических характеристик благодаря использованию всех насосов серии MVI
- Простота настройки и надежность в работе за счет использования прибора управления ER-1
- Установки, отвечающие специальным требованиям заказчика, по заказу

Надбавка к цене

Тип	Описание	RUR
Датчик защиты от сухого хода WMS	установленный на корпусе насоса и имеющий все необходимые электрические соединения.	**5900**

Повышение давления

Однонасосные установки с постоянной частотой вращения

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Ценовая группа: W7

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER				
Максимальная подача	**Тип**	**№ арт.**		
				RUR
48 м³/ч	CO-1 MVI 3202/ER	2510989	K	**196 173**
	CO-1 MVI 3203/ER	2510990	K	**240 606**
	CO-1 MVI 3204/ER	2510991	K	**269 206**
	CO-1 MVI 3205/ER	2510992	K	**294 649**
	CO-1 MVI 3206/ER	2510993	K	**315 195**
	CO-1 MVI 3207/ER	2510994	K	**341 690**
	CO-1 MVI 3208/ER	2510995	K	**368 505**

Ценовая группа: W7

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER				
Максимальная подача	**Тип**	**№ арт.**		
				RUR
70 м³/ч	CO-1 MVI 5202/ER	2517898	K	**333 682**
	CO-1 MVI 5203/ER	2517899	K	**362 328**
	CO-1 MVI 5204/ER	2517900	K	**387 587**
	CO-1 MVI 5205/ER	2517901	K	**445 336**
	CO-1 MVI 5206/ER	2517902	K	**450 690**
	CO-1 MVI 5207/ER	2517903	K	**478 787**

Ценовая группа: W7

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER				
Максимальная подача	**Тип**	**№ арт.**		
				RUR
100 м³/ч	CO-1 MVI 7001/1/ER	2523173	K	**373 127**
	CO-1 MVI 7001/ER	2523174	K	**434 079**
	CO-1 MVI 7002/2/ER	2523175	K	**497 095**
	CO-1 MVI 7002/ER	2523176	K	**506 151**
	CO-1 MVI 7003/2/ER	2523177	K	**606 457**
	CO-1 MVI 7003/ER	2523178	K	**614 694**
	CO-1 MVI 7004/2/ER	2523179	K	**666 494**
	CO-1 MVI 7004/ER	2523180	K	**680 726**
	CO-1 MVI 7005/2/ER	2523181	K	**826 700**
	CO-1 MVI 7005/ER	2523182	K	**841 526**
	CO-1 MVI 7006/2/ER	2523183	K	**899 504**
	CO-1 MVI 7006/ER	2523184	K	**915 200**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER

Ценовая группа:

Wilo-Economy CO-1 MVI.../ER				
Максимальная подача	**Тип**	**№ арт.**		
				RUR
135 м³/ч	CO-1 MVI 9501/1/ER	По запросу	A	**по зап.**
	CO-1 MVI 9501/ER	По запросу	A	**по зап.**
	CO-1 MVI 9502/2/ER	По запросу	A	**по зап.**
	CO-1 MVI 9502/1/ER	По запросу	A	**по зап.**
	CO-1 MVI 9502/ER	По запросу	A	**по зап.**
	CO-1 MVI 9503/2/ER	По запросу	A	**по зап.**
	CO-1 MVI 9503/1/ER	По запросу	A	**по зап.**
	CO-1 MVI 9503/ER	По запросу	A	**по зап.**
	CO-1 MVI 9504/2/ER	По запросу	A	**по зап.**
	CO-1 MVI 9504/1/ER	По запросу	A	**по зап.**
	CO-1 MVI 9504/ER	По запросу	A	**по зап.**

Повышение давления

Однонасосные установки с постоянной частотой вращения

Wilo-Economy CO/T-1 MVI.../ER

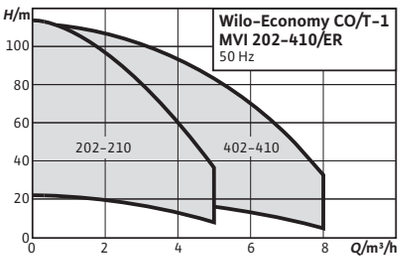

Тип

Установка водоснабжения с разделением систем; с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом.

Применение

- Автоматическая система водоснабжения с приемным резервуаром для косвенного подключения к общественной сети водоснабжения
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и т. д., которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 230/400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 6 бар
- Варианты исполнения PN: 6/10/16
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны R 1¼"
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1¼"
- Частота вращения 2900 об/мин
- Класс защиты IP 41
- Коммутируемая нагрузка P_2 макс. 4 кВт (10A) (при > 4 кВт дополнительный электромагнитный контактор (Y/D))
- Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  - чистая вода без осаждающихся веществ;
  - бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  - питьевая вода;
  - вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Компактная, готовая к подключению установка для применения в любой сфере, где требуется разделение системы.
- Надежность за счет использования высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии MVI
- Электродвигатель трехфазного тока IEC (- IE2), от 0,75 кВт), 2-полюсный
- Простота настройки и надежность в работе за счет использования прибора управления ER-1

Ценовая группа: W7

Wilo-Economy CO/T-1 MVI.../ER

Максимальная подача	Тип	Артикул			Артикул			Артикул		
		PN 6			PN 10			PN 16		
			🚚	RUR		🚚	RUR		🚚	RUR
4 м³/ч	CO/T-1 MVI 202/ER	2504448	K	**161 243**	–	–	**–**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 203/ER	2504449	K	**162 239**	–	–	**–**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 204/ER	2504450	K	**165 116**	–	–	**–**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 205/ER	2504451	K	**166 665**	–	–	**–**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 206/ER	–	–	**–**	2504452	K	**167 883**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 207/ER	–	–	**–**	2504453	K	**170 207**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 208/ER	–	–	**–**	2504454	K	**172 531**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 210/ER	–	–	**–**	–	–	**–**	2504455	K	**176 183**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy CO/T-1 MVI.../ER

Ценовая группа: W7

Wilo-Economy CO/T-1 MVI.../ER										
Максимальная подача	**Тип**	**Артикул**			**Артикул**			**Артикул**		
		PN 6			PN 10			PN 16		
				RUR			**RUR**			**RUR**
8 м³/ч	CO/T-1 MVI 402/ER	2504456	K	**160 911**	–	–	**–**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 403/ER	2504457	K	**162 239**	–	–	**–**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 404/ER	2504458	K	**164 895**	–	–	**–**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 405/ER	2504459	K	**166 997**	–	–	**–**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 406/ER	–	–	**–**	2504460	K	**169 100**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 407/ER	–	–	**–**	2504461	K	**172 309**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 408/ER	–	–	**–**	2504462	K	**175 629**	–	–	**–**
	CO/T-1 MVI 410/ER	–	–	**–**	–	–	**–**	2504463	K	**179 392**

Повышение давления

Однонасосные установки с постоянной частотой вращения

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

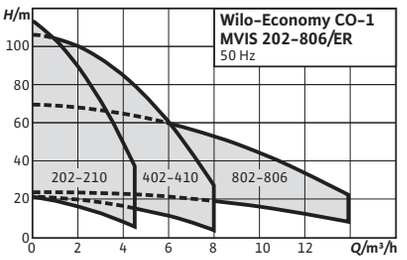

Тип

Установка водоснабжения с нормальновсасывающим высоконапорным центробежным насосом в исполнении с мокрым ротором.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
- Перекачивание питьевой воды, горячей питьевой воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 230/400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 6 бар
- Входное давление 6 бар
- Варианты исполнения PN: 6/10/16
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подачи Rp 1¼ - Rp 1½
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны R 1¼
- Частота вращения 2800 об/мин
- Класс защиты IP 41
- Коммутируемая нагрузка P_2 макс. 4 кВт (10A) (при > 4 кВт дополнительный электромагнитный контактор (Y/D))
- Предохранители [AC 3] со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  - чистая вода без осаждающихся веществ;
  - бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода;
  - питьевая вода;
  - вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Практически бесшумно работающая установка благодаря применению высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали с мокрым ротором
- Уровень шума макс. на 20 дБ[A] ниже, чем у обычных систем при одинаковой гидравлической мощности
- Высокая эксплуатационная надежность благодаря применению насосов серии MVIS в сочетании с прибором управления ER-1
- Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды

Ценовая группа: W7

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Максимальная подача	Тип	Артикул			Артикул			Артикул		
		PN 6			PN 10			PN 16		
			🚚	RUR		🚚	RUR		🚚	RUR
4 м³/ч	CO-1 MVIS 202/ER	2789020	K	**93 977**	2789032	K	**93 977**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 203/ER	2789021	K	**96 947**	2789033	K	**96 947**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 204/ER	2789022	K	**99 967**	2789034	K	**99 967**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 205/ER	2789023	K	**102 081**	2789035	K	**102 081**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 206/ER	–	–	**–**	2789036	K	**104 850**	2789051	K	**104 850**
	CO-1 MVIS 207/ER	–	–	**–**	2789037	K	**107 216**	2789052	K	**107 216**
	CO-1 MVIS 208/ER	–	–	**–**	2789038	K	**110 941**	2789053	K	**110 941**
	CO-1 MVIS 209/ER	–	–	**–**	–	–	**–**	2789054	K	**115 118**
	CO-1 MVIS 210/ER	–	–	**–**	–	–	**–**	2789055	K	**117 434**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Ценовая группа: W7

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Максимальная подача	Тип	Артикул			Артикул			Артикул		
		PN 6			PN 10			PN 16		
			🚚	RUR		🚚	RUR		🚚	RUR
8 м³/ч	CO-1 MVIS 402/ER	2789024	K	**100 471**	2789039	K	**100 471**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 403/ER	2789025	K	**106 159**	2789040	K	**106 159**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 404/ER	2789026	K	**110 890**	2789041	K	**110 890**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 405/ER	2789027	K	**112 954**	2789042	K	**112 954**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 406/ER	–	–	**–**	2789043	K	**112 803**	2789056	K	**112 803**
	CO-1 MVIS 407/ER	–	–	**–**	2789044	K	**116 981**	2789057	K	**116 981**
	CO-1 MVIS 408/ER	–	–	**–**	2789045	K	**117 484**	2789058	K	**117 484**
	CO-1 MVIS 409/ER	–	–	**–**	–	–	**–**	2789059	K	**127 904**
	CO-1 MVIS 410/ER	–	–	**–**	–	–	**–**	2789060	K	**135 656**

Ценовая группа: W7

Wilo-Economy CO-1 MVIS.../ER

Максимальная подача	Тип	Артикул			Артикул			Артикул		
		PN 6			PN 10			PN 16		
			🚚	RUR		🚚	RUR		🚚	RUR
14 м³/ч	CO-1 MVIS 802/ER	2789028	K	**105 353**	2789046	K	**105 353**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 803/ER	2789029	K	**111 293**	2789047	K	**111 293**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 804/ER	2789030	K	**120 504**	2789048	K	**120 504**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 805/ER	2789031	K	**124 984**	2789049	K	**124 984**	–	–	**–**
	CO-1 MVIS 806/ER	–	–	**–**	2789050	K	**129 917**	2789061	K	**129 917**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

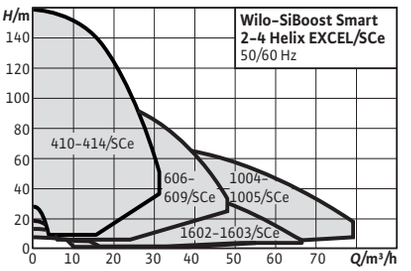

Расширение серии

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 – 4 параллельно подключенными, вертикальными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали серии Helix EXCEL, где каждый насос оснащен встроенным высокоэффективным модулем управления с воздушным охлаждением и электродвигателем EC. Установка в комплекте с прибором управления Smart Controller SCe. Для обеспечения безопасной и надежной установки арматура и датчики защищены панелью.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к сети 3~400 В ± 10%, 50 Гц; 3~380 В ±10 %, 60 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. +50 °C (по заказу +70 °C)
- Макс. температура окружающей среды 40 °C
- Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
- Входное давление 10 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода давления R 1½" – R 3"
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны R 1½" – R 3"
- Диапазон частоты вращения 1500–3770 об/мин
- Класс защиты: IP 54 (прибор управления SCe)
- Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия электроснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  – питьевая и подогретая питьевая вода;
  – охлаждающая вода;
  – вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы. Установка соответствует DIN 1988 (EN 806)

Особенности/преимущества продукции

- Высокоэффективная и надежная система с высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали серии Helix EXCEL, а также с интегрированным частотным регулированием с воздушным охлаждением
- Высокоэффективный электронно-коммутируемый электродвигатель (коэффициент эффективности выше предельных значений IE4 согласно IEC TS 60034-31 ред.1)
- Высокоэффективная гидравлическая часть насосов, электронное управление электронно-коммутируемыми электродвигателями
- Гидравлическая часть всей установки с улучшенными показателями по потере давления
- Очень широкий диапазон регулирования частоты от 25 Гц до макс. 60 Гц
- Максимальное качество регулирования и простое управление благодаря использованию прибора управления SCe, с символьным жидкокристаллическим дисплеем, удобной навигацией с наглядным меню, поворотной красной кнопкой для простой настройки параметров

Надбавка к цене

Тип	Описание	RUR
Датчик защиты от сухого хода WMS	для прямого подключения, смонтирован во всасывающей линии и соединен кабелем с прибором управления.	**5900**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-SiBoost Smart Helix EXCEL

Ценовая группа: W7

Wilo-SiBoost Smart 2 Helix EXCEL ...

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		
			с электронным регулированием			
						RUR
8.5 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 410	2537632	K	**697 840**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 414	2537633	K	**802 516**
13 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 606	2537641	K	**708 224**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 609	2537642	K	**814 396**
20 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1004	2536382	K	**746 460**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1005	2536383	K	**783 728**
31 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1602	2536399	K	**977 680**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix EXCEL 1603	2536400	K	**1 026520**

Ценовая группа: W7

Wilo-SiBoost Smart 3 Helix EXCEL ...

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		
			с электронным регулированием			
						RUR
17 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 410	2537635	K	**907 368**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 414	2537636	K	**1 043460**
26 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 606	2537645	K	**905 168**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 609	2537646	K	**1 040908**
40 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1004	2536388	K	**949 652**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix EXCEL 1005	2536389	K	**997 172**

Ценовая группа: W7

Wilo-SiBoost Smart 4 Helix EXCEL ...

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		
			с электронным регулированием			
						RUR
25.5 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 410	2537638	K	**1 115180**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 414	2537639	K	**1 282468**
39 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 606	2537649	K	**1 098284**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 609	2537650	K	**1 263020**
60 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1004	2536394	K	**1 106864**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 1005	2536395	K	**1 162172**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

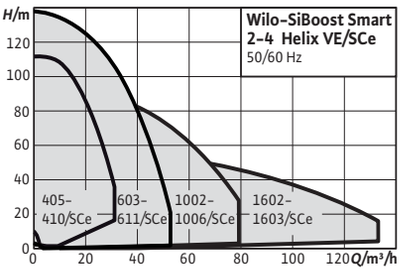

Расширение серии

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 – 4 параллельно подключенными, вертикальными высоконапорными центробежными насосами из высококачественной стали в исполнении с сухим ротором серии Helix VE, где каждый насос оснащен встроенным частотным преобразователем с воздушным охлаждением, установка комплектуется прибором управления Smart Controller SCe.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к сети 3~400 В ± 10%, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. +50 °C (по заказу +70 °C)
- Макс. температура окружающей среды 40 °C
- Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
- Входное давление 10 бар
- Номинальный диаметр для подсоединения с напорной стороны R 1½" – DN 100
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" – DN 100
- Диапазон частоты вращения 1500–3770 1/мин
- Класс защиты: IP 54 (прибор управления SCe)
- Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия электроснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  – питьевая и подогретая питьевая вода;
  – охлаждающая вода;
  – вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы. Установка соответствует DIN 1988 (EN 806)

Особенности/преимущества продукции

- Надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов из высококачественной стали серии Helix VE, а также встроенного частотного преобразователя с воздушным охлаждением
- Высокоэффективная гидравлическая часть насоса в сочетании со стандартными электродвигателями, класса IE2
- Гидравлическая часть всей установки с улучшенными показателями по потере давления
- Широкий диапазон регулирования частотного преобразователя от 25 Гц до макс. 60 Гц
- Интегрированная система распознавания сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды
- Максимальное качество регулирования и простое управление благодаря использованию прибора управления SCe с символьным ЖК-дисплеем, удобной навигацией с наглядным меню, поворотной кнопкой для быстрой настройки параметров

Надбавка к цене

Тип	Описание	RUR
Датчик защиты от сухого хода WMS	для прямого подключения, смонтирован во всасывающей линии и соединен кабелем с прибором управления.	**5900**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Ценовая группа: W7

Wilo-SiBoost Smart 2 Helix VE ...

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		
			с частотным преобразователем			
						RUR
8.5 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 405	2537620	K	**470 888**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 410	2537621	K	**536 800**
13 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 603	2536372	K	**477 884**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 606	2536373	K	**544 764**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 611	2536374	K	**602 140**
20 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 1002	2536345	K	**581 592**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 1004	2536346	K	**600 600**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 1006	2536347	K	**632 148**
31 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 1602	2536333	K	**658 240**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix VE 1603/4kW	2536334	K	**717 288**

Ценовая группа: W7

Wilo-SiBoost Smart 3 Helix VE ...

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		
			с частотным преобразователем			
						RUR
17 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 405	2537622	K	**596 552**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 410	2537623	K	**697 972**
26 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 603	2536375	K	**605 484**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 606	2536376	K	**696 256**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 611	2536377	K	**762 872**
40 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 1002	2536349	K	**739 992**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 1004	2536350	K	**764 148**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 1006	2536351	K	**804 320**
62 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 1602	2536337	K	**867 240**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix VE 1603/4kW	2536338	K	**944 988**

Wilo-SiBoost Smart Helix VE

Ценовая группа: W7

Wilo-SiBoost Smart 4 Helix VE ...

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		
			с частотным преобразователем			
					🚚	RUR
25.5 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 405	2537624	K	**745 976**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 410	2537625	K	**857 868**
33 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 603	2536378	K	**734 624**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 606	2536379	K	**844 800**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 611	2536380	K	**903 584**
60 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 1002	2536353	K	**862 444**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 1004	2536354	K	**890 560**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 1006	2536355	K	**937 464**
93 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 1602	2536341	K	**1 024144**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix VE 1603/4kW	2536342	K	**1 116060**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

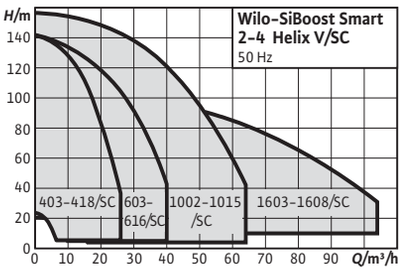

Расширение серии

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 – 4 параллельно подключенными, вертикальными высоконапорными центробежными насосами из высококачественной стали в исполнении с сухим ротором серии Helix V. Установка комплектуется прибором управления Smart SC (предлагается с частотным преобразователем (исполнение FC) и без него).

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 230 В/400 В ± 10%, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Макс. температура окружающей среды 40 °C
- Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
- Входное давление 10 бар
- Номинальный диаметр для подсоединения с напорной стороны R 1½" – DN 100
- Номинальный диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" – DN 100
- Частота вращения 2850 об/мин
- Класс защиты IP 54 (прибор управления SC)
- Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия электроснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  – питьевая и подогретая питьевая вода;
  – охлаждающая вода;
  – вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы. Установка соответствует DIN 1988 (EN 806)

Особенности/преимущества продукции

- Надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии Helix V, соответствующих требованиям DIN 1988 (EN 806)
- Высокоэффективная гидравлическая часть насоса в сочетании со стандартными электродвигателями IE2
- Гидравлическая часть всей установки с улучшенными показателями по потере давления
- 2 – 4 параллельно подключенные вертикально расположенные высоконапорные центробежные насосы серии Helix V
- Контроллер «Smart», символьный ЖК-дисплей, удобная навигация с наглядным меню, поворотная кнопка для простой настройки параметров. Прибор управления с возможностью передачи данных для контроля работы установки, предлагается с частотным преобразователем для бесступенчатого регулирования главного насоса или без него

Надбавка к цене

Тип	Описание	RUR
Датчик защиты от сухого хода WMS	для прямого подключения, смонтирован во всасывающей линии и соединен кабелем с прибором управления.	**5900**

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Ценовая группа: W7

Wilo-SiBoost Smart 2 (FC) Helix V

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
7 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 403	2537550	K	по зап.	SiBoost Smart FC 2 Helix V 403	2537580	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 404	2537551	K	по зап.	SiBoost Smart FC 2 Helix V 404	2537581	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 406	2537552	K	по зап.	SiBoost Smart FC 2 Helix V 406	2537582	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 407	2537553	K	по зап.	SiBoost Smart FC 2 Helix V 407	2537583	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 409	2537554	K	по зап.	SiBoost Smart FC 2 Helix V 409	2537584	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 410	2537555	K	по зап.	SiBoost Smart FC 2 Helix V 410	2537585	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 412	2537556	K	по зап.	SiBoost Smart FC 2 Helix V 412	2537586	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 414	2537557	K	по зап.	SiBoost Smart FC 2 Helix V 414	2537587	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 416	2537558	K	по зап.	SiBoost Smart FC 2 Helix V 416	2537588	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 418	2537559	K	по зап.	SiBoost Smart FC 2 Helix V 418	2537589	K	по зап.
10 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 603	2535991	K	355 828	SiBoost Smart FC 2 Helix V 603	2536033	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 604	2535992	K	363 836	SiBoost Smart FC 2 Helix V 604	2536034	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 605	2535993	K	371 844	SiBoost Smart FC 2 Helix V 605	2536035	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 606	2535994	K	383 812	SiBoost Smart FC 2 Helix V 606	2536036	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 607	2535995	K	391 776	SiBoost Smart FC 2 Helix V 607	2536037	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 608	2535996	K	399 828	SiBoost Smart FC 2 Helix V 608	2536038	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 609	2535997	K	403 832	SiBoost Smart FC 2 Helix V 609	2536039	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 610	2535998	K	407 792	SiBoost Smart FC 2 Helix V 610	2536040	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 611	2535999	K	411 796	SiBoost Smart FC 2 Helix V 611	2536041	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 612	2536000	K	419 804	SiBoost Smart FC 2 Helix V 612	2536042	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 613	2536001	K	423 764	SiBoost Smart FC 2 Helix V 613	2536043	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 614	2536002	K	431 772	SiBoost Smart FC 2 Helix V 614	2536044	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 615	2536003	K	435 820	SiBoost Smart FC 2 Helix V 615	2536045	K	по зап.
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 616	2536004	K	447 788	SiBoost Smart FC 2 Helix V 616	2536046	K	по зап.

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Ценовая группа: W7

Wilo-SiBoost Smart 2 (FC) Helix V

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
16 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1002	2536075	K	**380 600**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1002	2536114	K	**по зап.**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1003	2536076	K	**388 872**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1003	2536115	K	**по зап.**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1004	2536077	K	**401 236**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1004	2536116	K	**по зап.**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1005	2536078	K	**405 416**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1005	2536117	K	**по зап.**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1006	2536079	K	**413 644**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1006	2536118	K	**по зап.**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1007	2536080	K	**426 140**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1007	2536119	K	**по зап.**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1008	2536081	K	**430 276**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1008	2536120	K	**по зап.**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1009	2536082	K	**434 412**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1009	2536121	K	**по зап.**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1010	2536083	K	**442 640**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1010	2536122	K	**по зап.**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1011	2536084	K	**450 956**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1011	2536123	K	**по зап.**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1012	2536085	K	**475 772**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1012	2536124	K	**по зап.**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1013	2536086	K	**484 000**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1013	2536125	K	**по зап.**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1015	2536087	K	**496 408**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1015	2536126	K	**по зап.**
26 м³/ч	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1603	2536153	K	**452 100**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1603	2536180	K	**по зап.**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1604	2536154	K	**467 192**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1604	2536181	K	**по зап.**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1605	2536155	K	**477 224**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1605	2536182	K	**по зап.**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1606	2536156	K	**502 348**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1606	2536183	K	**по зап.**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1607	2536157	K	**552 596**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1607	2536184	K	**по зап.**
	1	1	SiBoost Smart 2 Helix V 1608	2536158	K	**577 632**	SiBoost Smart FC 2 Helix V 1608	2536185	K	**по зап.**

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Ценовая группа: W7

Wilo-SiBoost Smart 3 (FC) Helix V

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
14 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 403	2537560	K	**по зап.**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 403	2537590	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 404	2537561	K	**по зап.**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 404	2537591	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 406	2537562	K	**по зап.**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 406	2537592	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 407	2537563	K	**по зап.**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 407	2537593	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 409	2537564	K	**по зап.**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 409	2537594	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 410	2537565	K	**по зап.**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 410	2537595	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 412	2537566	K	**по зап.**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 412	2537596	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 414	2537567	K	**по зап.**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 414	2537597	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 416	2537568	K	**по зап.**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 416	2537598	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 418	2537569	K	**по зап.**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 418	2537599	K	**по зап.**
20 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 603	2536005	K	**447 348**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 603	2536047	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 604	2536006	K	**456 456**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 604	2536048	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 605	2536007	K	**465 608**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 605	2536049	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 606	2536008	K	**474 716**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 606	2536050	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 607	2536009	K	**492 976**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 607	2536051	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 608	2536010	K	**502 128**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 608	2536052	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 609	2536011	K	**511 236**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 609	2536053	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 610	2536012	K	**520 344**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 610	2536054	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 611	2536013	K	**529 496**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 611	2536055	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 612	2536014	K	**514 932**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 612	2536056	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 613	2536015	K	**519 332**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 613	2536057	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 614	2536016	K	**528 044**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 614	2536058	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 615	2536017	K	**561 440**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 615	2536059	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 616	2536018	K	**575 168**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 616	2536060	K	**по зап.**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Ценовая группа: W7

Wilo-SiBoost Smart 3 (FC) Helix V

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
32 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1002	2536088	K	**483 956**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1002	2536127	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1003	2536089	K	**505 472**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1003	2536128	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1004	2536090	K	**521 620**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1004	2536129	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1005	2536091	K	**526 988**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1005	2536130	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1006	2536092	K	**537 724**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1006	2536131	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1007	2536093	K	**553 872**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1007	2536132	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1008	2536094	K	**559 240**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1008	2536133	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1009	2536095	K	**575 388**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1009	2536134	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1010	2536096	K	**580 756**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1010	2536135	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1011	2536097	K	**586 168**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1011	2536136	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1012	2536098	K	**602 272**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1012	2536137	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1013	2536099	K	**618 376**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1013	2536138	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1015	2536100	K	**629 112**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1015	2536139	K	**по зап.**
52 м³/ч	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1603	2536162	K	**594 440**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1603	2536189	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1604	2536163	K	**614 196**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1604	2536190	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1605	2536164	K	**627 484**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1605	2536191	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1606	2536165	K	**660 440**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1606	2536192	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1607	2536166	K	**726 528**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1607	2536193	K	**по зап.**
	2	1	SiBoost Smart 3 Helix V 1608	2536167	K	**759 528**	SiBoost Smart FC 3 Helix V 1608	2536194	K	**по зап.**

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Ценовая группа: W7

Wilo-SiBoost Smart 4 (FC) Helix V

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
21 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 403	2537570	K	**по зап.**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 403	2537600	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 404	2537571	K	**по зап.**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 404	2537601	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 406	2537572	K	**по зап.**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 406	2537602	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 407	2537573	K	**по зап.**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 407	2537603	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 409	2537574	K	**по зап.**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 409	2537604	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 410	2537575	K	**по зап.**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 410	2537605	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 412	2537576	K	**по зап.**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 412	2537606	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 414	2537577	K	**по зап.**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 414	2537607	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 416	2537578	K	**по зап.**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 416	2537608	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 418	2537579	K	**по зап.**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 418	2537609	K	**по зап.**
30 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 603	2536019	K	**531 388**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 603	2536061	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 604	2536020	K	**543 312**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 604	2536062	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 605	2536021	K	**555 280**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 605	2536063	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 606	2536022	K	**573 188**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 606	2536064	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 607	2536023	K	**585 112**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 607	2536065	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 608	2536024	K	**597 036**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 608	2536066	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 609	2536025	K	**603 020**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 609	2536067	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 610	2536026	K	**609 048**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 610	2536068	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 611	2536027	K	**614 988**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 611	2536069	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 612	2536028	K	**626 912**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 612	2536070	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 613	2536029	K	**632 896**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 613	2536071	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 614	2536030	K	**644 820**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 614	2536072	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 615	2536031	K	**650 848**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 615	2536073	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 616	2536032	K	**668 712**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 616	2536074	K	**по зап.**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Ценовая группа: W7

Wilo-SiBoost Smart 4 (FC) Helix V

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		RUR	Тип	Артикул		RUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
48 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1002	2536101	K	**555 148**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1002	2536140	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1003	2536102	K	**580 404**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1003	2536141	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1004	2536103	K	**599 280**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1004	2536142	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1005	2536104	K	**618 244**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1005	2536143	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1006	2536105	K	**630 872**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1006	2536144	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1007	2536106	K	**662 376**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1007	2536145	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1008	2536107	K	**668 712**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1008	2536146	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1009	2536108	K	**687 632**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1009	2536147	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1010	2536109	K	**693 968**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1010	2536148	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1011	2536110	K	**700 260**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1011	2536149	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1012	2536111	K	**725 472**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1012	2536150	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1013	2536112	K	**738 100**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1013	2536151	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1015	2536113	K	**750 684**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1015	2536152	K	**по зап.**
78 м³/ч	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1603	2536171	K	**696 388**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1603	2536198	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1604	2536172	K	**719 576**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1604	2536199	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1605	2536173	K	**735 064**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1605	2536200	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1606	2536174	K	**773 828**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1606	2536201	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1607	2536175	K	**879 560**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1607	2536202	K	**по зап.**
	3	1	SiBoost Smart 4 Helix V 1608	2536176	K	**919 512**	SiBoost Smart FC 4 Helix V 1608	2536203	K	**по зап.**

Повышение давления

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

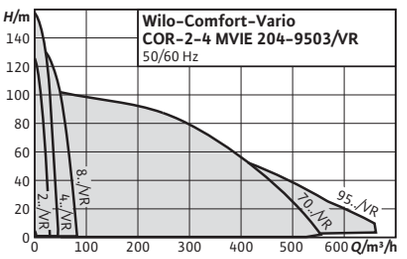

Изменения в серии

Тип

Установка повышения давления с 2–4 параллельно подключенными, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с регулируемой частотой вращения электродвигателя и прибором управления VR.

Применение

- полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380 В ±10 %, 60 Гц, в зависимости от типа также к 1-фазной сети 230 В, 50/60 Гц (другие исполнения по заказу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 10 бар
- Номинальный диаметр для подсоединения с напорной стороны R 2" – DN 250
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 2"– DN 250
- Диапазон частоты вращения 1200 – 3770 об/мин
- Класс защиты IP 54 (прибор управления VR)
- Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия электроснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  - охлаждающая вода;
  - питьевая и техническая вода;
  - вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Надежность системы благодаря применению высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии MVIE со встроенными частотными преобразователями с воздушным охлаждением
- Электродвигатель трехфазного тока IEC (– IE2), от 0,75 кВт), 2-полюсный
- Чрезвычайно широкий диапазон регулирования
- Встроенная система распознавания сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды

Надбавка к цене

Тип		Артикул	
Датчик защиты от сухого хода WMS	для прямого подключения, смонтирован во всасывающей линии и соединен кабелем с прибором управления.	–	**5 900**
Плата EBM/ESM VR 1-4/WM	для раздельной сигнализации о работе или неисправности отдельного насоса в системах Comfort-Vario.	2022277	**5 641**

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Тип	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Артикул		
					RUR
COR-2 MVIE 204/VR	1	1	2789948	K	374 434
COR-2 MVIE 208/VR	1	1	2789949	K	402 215
COR-2 MVIE 403/VR	1	1	2789954	K	380 627
COR-2 MVIE 406/VR	1	1	2789955	K	406 433
COR-2 MVIE 410/VR	1	1	2789956	K	440 138
COR-2 MVIE 803-2G/VR	1	1	2789963	K	527 121
COR-2 MVIE 806-2G/VR	1	1	2789964	K	553 825
COR-2 MVIE 808/VR	1	1	2530823	K	531 903
COR-2 MVIE 3202/VR	1	1	2518891	A	по запросу
COR-2 MVIE 3202-2G/VR	1	1	2534322	K	857 253
COR-2 MVIE 3203/VR	1	1	2518892	A	по запросу
COR-2 MVIE 3203-7.5-2G/VR	1	1	2534323	K	926 278
COR-2 MVIE 3203-11/VR	1	1	2521173	K	1 078466
COR-2 MVIE 3204/VR	1	1	2521174	K	1 183755
COR-2 MVIE 3205/VR	1	1	2521175	K	1 304078
COR-2 MVIE 5202/VR	1	1	2518001	A	по запросу
COR-2 MVIE 5202-2G/VR	1	1	2534329	K	1 001811
COR-2 MVIE 5203/VR	1	1	2521182	K	1 347073
COR-2 MVIE 5204/VR	1	1	2521183	K	1 484361
COR-2 MVIE 5205/VR	1	1	2521184	K	1 599568
COR-2 MVIE 7002/VR	1	1	2528957	A	1 362988
COR-2 MVIE 7003/1/VR	1	1	2528958	A	1 551634
COR-2 MVIE 7004/2/VR	1	1	2528959	A	1 710133
COR-2 MVIE 7004/VR	1	1	2528960	A	1 836640
COR-2 MVIE 9501/VR	1	1	2528973	A	1 365474
COR-2 MVIE 9502/1/VR	1	1	2528974	A	1 521567
COR-2 MVIE 9502/VR	1	1	2528975	A	1 619450
COR-2 MVIE 9503/2/VR	1	1	2528976	A	1 779492

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Тип	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Артикул		
					RUR
COR-3 MVIE 204/VR	2	1	2789950	K	474 275
COR-3 MVIE 208/VR	2	1	2789951	K	506 740
COR-3 MVIE 403/VR	2	1	2789957	K	502 485
COR-3 MVIE 406/VR	2	1	2789958	K	561 449
COR-3 MVIE 410/VR	2	1	2789959	K	612 505
COR-3 MVIE 803/VR	2	1	2789965	K	635 629
COR-3 MVIE 806/VR	2	1	2789966	K	719 920

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Тип	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Артикул		RUR
COR-3 MVIE 808/VR	2	1	2530826	A	827 243
COR-3 MVIE 3202/VR	2	1	2518893	A	по запросу
COR-3 MVIE 3202-2G/VR	2	1	2534324	K	1 107190
COR-3 MVIE 3203/VR	2	1	2518894	A	по запросу
COR-3 MVIE 3203-11/VR	2	1	2521176	K	1 496434
COR-3 MVIE 3203-7.5-2G/VR	2	1	2534325	K	1 256954
COR-3 MVIE 3204/VR	2	1	2521177	K	1 704901
COR-3 MVIE 3205/VR	2	1	2521178	K	1 779716
COR-3 MVIE 5202/VR	2	1	2518002	A	по запросу
COR-3 MVIE 5202-2G/VR	2	1	2534330	K	1 533460
COR-3 MVIE 5203/VR	2	1	2521185	K	1 894519
COR-3 MVIE 5204/VR	2	1	2521186	K	2 112412
COR-3 MVIE 5205/VR	2	1	2521187	K	2 251585
COR-3 MVIE 7002/VR	2	1	2528961	A	1 925293
COR-3 MVIE 7003/1/VR	2	1	2528962	A	2 150341
COR-3 MVIE 7004/2/VR	2	1	2528963	A	2 383774
COR-3 MVIE 7004/VR	2	1	2528964	A	2 575038
COR-3 MVIE 9501/VR	2	1	2528977	A	1 971937
COR-3 MVIE 9502/1/VR	2	1	2528978	A	2 252482
COR-3 MVIE 9502/VR	2	1	2528979	A	2 426258
COR-3 MVIE 9503/2/VR	2	1	2528980	A	2 521852

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Тип	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Артикул		RUR
COR-4 MVIE 204/VR	3	1	2789952	K	564 590
COR-4 MVIE 208/VR	3	1	2789953	K	608 528
COR-4 MVIE 403/VR	3	1	2789960	K	582 677
COR-4 MVIE 406/VR	3	1	2789961	K	650 401
COR-4 MVIE 410/VR	3	1	2789962	K	701 026
COR-4 MVIE 803/VR	3	1	2789967	K	703 404
COR-4 MVIE 806/VR	3	1	2789968	K	781 226
COR-4 MVIE 808/VR	3	1	2530829	A	1 026 896
COR-4 MVIE 808/VR	3	1	2530826	K	827 243
COR-4 MVIE 3202/VR	3	1	2518895	A	по запросу
COR-4 MVIE 3202-2G/VR	3	1	2534326	K	1 392985
COR-4 MVIE 3203/VR	3	1	2518896	A	по запросу
COR-4 MVIE 3203-11/VR	3	1	2521179	E	1 932982
COR-4 MVIE 3203-7.5-2G/VR	3	1	2534327	E	1 587495
COR-4 MVIE 3204/VR	3	1	2521180	K	2 093607

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Тип	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Артикул		RUR
COR-4 MVIE 3205/VR	3	1	2521181	K	2 349199
COR-4 MVIE 5202/VR	3	1	2518003	A	по запросу
COR-4 MVIE 5202-2G/VR	3	1	2534331	E	1 928673
COR-4 MVIE 5203/VR	3	1	2521188	K	2 463912
COR-4 MVIE 5204/VR	3	1	2521189	K	2 733820
COR-4 MVIE 5205/VR	3	1	2521190	E	3 098201
COR-4 MVIE 7002/VR	3	1	2528965	A	2 440000
COR-4 MVIE 7003/1/VR	3	1	2528966	A	2 751955
COR-4 MVIE 7004/2/VR	3	1	2528967	A	3 058482
COR-4 MVIE 7004/VR	3	1	2528968	A	3 300980
COR-4 MVIE 9501/VR	3	1	2528981	A	по запросу
COR-4 MVIE 9502/1/VR	3	1	2528982	A	2 813168
COR-4 MVIE 9502/VR	3	1	2528983	A	3 389675
COR-4 MVIE 9503/2/VR	3	1	2528984	A	3 275253

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR ,1~

Тип	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Артикул		RUR
COR-2 MVIE 204EM/VR	1	1	2789942	K	391 475
COR-2 MVIE 403EM/VR	1	1	2789943	K	414 748
COR-3 MVIE 204EM/VR	2	1	2789944	K	493 438
COR-3 MVIE 403EM/VR	2	1	2789945	K	521 066
COR-4 MVIE 204EM/VR	3	1	2789946	K	614 761
COR-4 MVIE 403EM/VR	3	1	2789947	K	645 777

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR ,1~

Тип	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Артикул		RUR
COR-2MVIE1602-6-2G/VR-EB-R	1	1	2789969	K	485 512
COR-2MVIE1603-6-2G/VR-EB-R	1	1	2789970	K	536 899
COR-2MVIE1605-6/VR	1	1	2530824	K	544 320
COR-2MVIE1607-6/VR	1	1	2530825	K	593 650
COR-2MVIE1606/VR	1	1	2521170	K	825 253
COR-3MVIE1602-6-2G/VR-EB-R	2	1	2789971	K	665 293
COR-3MVIE1603-6-2G/VR-EB-R	2	1	2789972	K	735 776
COR-3MVIE1605-6/VR	2	1	2530827	K	826 390
COR-3MVIE1607-6/VR	2	1	2530828	K	891 504

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR MVIE.../VR ,1~

Тип	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Артикул		RUR
COR-3MVIE1606/VR	2	1	2521171	K	**1 118 410**
COR-4MVIE1602-6-2G/VR-EB-R	3	1	2789973	K	**845 584**
COR-4MVIE1603-6-2G/VR-EB-R	3	1	2789974	K	**951 815**
COR-4MVIE1605-6/VR	3	1	2530830	K	**1 058 420**
COR-4MVIE1607-6/VR	3	1	2530831	E	**1 165 833**
COR-4MVIE1606/VR	3	1	2521172	K	**1 611 102**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

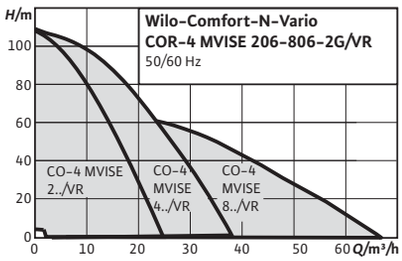

Тип

Установка повышения давления с 2–4 параллельно подключенными, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с частотнорегулируемыми моторами с мокрым ротором.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц (другие исполнения по заказу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 6 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны R 2" – R 3"
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 2" – R 3"
- Диапазон частоты вращения 1100 – 2750 об/мин
- Класс защиты IP 44
- Предохранители [AC 3] со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  – охлаждающая вода;
  – питьевая и техническая вода;
  – вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы.

Особенности/преимущества продукции

- Практически бесшумно работающая система за счет 2–4 параллельно включенных высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали с мокрым ротором, со встроенными частотными преобразователями с водяным охлаждением
- Уровень шума макс. на 20 дБ[A] ниже, чем у обычных систем при одинаковой гидравлической мощности
- Диапазон регулирования частоты от 20 до 50 Гц
- Высокая эксплуатационная надежность благодаря применению насосов серии MVISE со встроенной системой определения сухого хода и автоматическим отключением при недостатке воды

Надбавка к цене

Тип		Артикул	
Плата EBM/ESM VR 1-4/WM	для раздельной сигнализации о работе или неисправности отдельного насоса в системах Comfort-Vario.	2022277	**5 641**

Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N-Vario COR MVISE.../VR

Тип	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Артикул		RUR
COR-2 MVISE 206/VR	1	1	2789921	K	**376 544**
COR-2 MVISE 210/VR	1	1	2789922	K	**402 393**
COR-2 MVISE 404/VR	1	1	2789923	K	**378 498**
COR-2 MVISE 406/VR	1	1	2789924	K	**382 976**
COR-2 MVISE 410/VR	1	1	2789925	K	**432 761**
COR-2 MVISE 803/VR	1	1	2789926	K	**426 696**
COR-2 MVISE 806/VR	1	1	2789927	K	**471 108**
COR-3 MVISE 206/VR	2	1	2789928	K	**504 284**
COR-3 MVISE 210/VR	2	1	2789929	K	**593 271**
COR-3 MVISE 404/VR	2	1	2789930	K	**503 144**
COR-3 MVISE 406/VR	2	1	2789931	K	**521 300**
COR-3 MVISE 410/VR	2	1	2789932	K	**527 121**
COR-3 MVISE 803/VR	2	1	2789933	K	**553 825**
COR-3 MVISE 806/VR	2	1	2789934	K	**599 499**
COR-4 MVISE 206/VR	3	1	2789935	K	**623 720**
COR-4 MVISE 210/VR	3	1	2789936	K	**677 957**
COR-4 MVISE 404/VR	3	1	2789937	K	**656 693**
COR-4 MVISE 406/VR	3	1	2789938	K	**659 502**
COR-4 MVISE 410/VR	3	1	2789939	K	**698 866**
COR-4 MVISE 803/VR	3	1	2789940	K	**715 882**
COR-4 MVISE 806/VR	3	1	2789941	K	**762 248**

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR

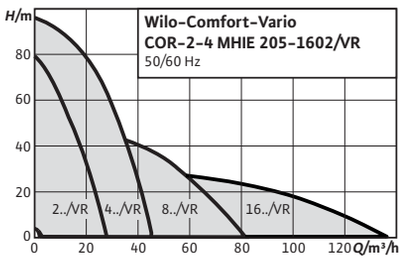

Тип

Установка повышения давления с 2–4 параллельно подключенными, нормальновсасывающими горизонтальными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали со встроенными частотными преобразователями.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и т. д., которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10 %, 50 Гц; 3~380/440 В ±10 %, 60 Гц, в зависимости от типа также к 1-фазной сети 230 В, 50/60 Гц (другие исполнения по заказу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Макс. температура окружающей среды 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 10 бар
- Номинальный диаметр для подсоединения с напорной стороны R 2" – DN 250
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 2"– DN 250
- Диапазон частоты вращения 1200 – 3770 об/мин
- Класс защиты IP 54
- Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия электроснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  - охлаждающая вода;
  - питьевая и техническая вода;
  - вода для пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода по запросу – следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!).
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Компактная система с оптимальным соотношением цены и качества благодаря применению высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии MHIE со встроенными частотными преобразователями с воздушным охлаждением
- Чрезвычайно широкий диапазон регулирования
- Встроенная полная защита электродвигателя с термодатчиком (PTC)
- Встроенная система распознавания сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды

Надбавка к цене

Тип		Артикул	
Плата EBM/ESM VR 1-4/WM	для раздельной сигнализации о работе или неисправности отдельного насоса в системах Comfort-Vario.	2022277	**5 641**

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR, 3~400 В

Тип	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Артикул		
					RUR
COR-2 MHIE 205/VR	1	1	2789900	K	**325 604**
COR-2 MHIE 403/VR	1	1	2789901	K	**336 106**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR, 3~400 В

Тип	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Артикул		RUR
COR-2 MHIE 406/VR	1	1	2789902	K	**373 087**
COR-2 MHIE 803/VR	1	1	2789903	K	**398 041**
COR-2 MHIE 1602/VR	1	1	2789904	K	**407 600**
COR-3 MHIE 205/VR	2	1	2789905	K	**439 375**
COR-3 MHIE 403/VR	2	1	2789906	K	**452 031**
COR-3 MHIE 406/VR	2	1	2789907	K	**509 568**
COR-3 MHIE 803/VR	2	1	2789908	K	**542 779**
COR-3 MHIE 1602/VR	2	1	2789909	K	**566 430**
COR-4 MHIE 205/VR	3	1	2789910	K	**558 711**
COR-4 MHIE 403/VR	3	1	2789911	K	**565 443**
COR-4 MHIE 406/VR	3	1	2789912	K	**611 894**
COR-4 MHIE 803/VR	3	1	2789913	K	**636 174**
COR-4 MHIE 1602/VR	3	1	2789914	K	**685 766**

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR MHIE.../VR, 1~230 В

Тип	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Артикул		RUR
COR-2 MHIE 205EM/VR	1	1	2789915	K	**315 282**
COR-2 MHIE 403EM/VR	1	1	2789916	K	**339 158**
COR-3 MHIE 205EM/VR	2	1	2789917	K	**422 545**
COR-3 MHIE 403EM/VR	2	1	2789918	K	**451 044**
COR-4 MHIE 205EM/VR	3	1	2789919	K	**521 543**
COR-4 MHIE 403EM/VR	3	1	2789920	K	**564 104**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-Vario COR Helix VE.../VR

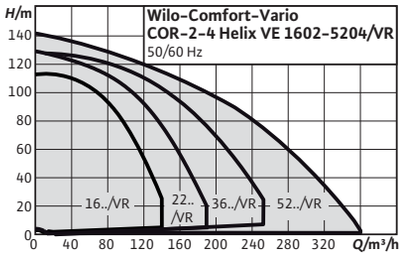

Расширение серии

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения с многоступенчатым высоконапорным центробежным насосом из нержавеющей стали вертикального исполнения с сухим ротором, со встроенным частотным преобразователем

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение при подаче воды из сети центрального водоснабжения или накопительного резервуара
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 400 В ± 10%, 50 Гц; 3-фазн. 380/440 В ±10 %, 60 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 10 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода Rp 2" - DN 80
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны R 1½ - DN 80
- Диапазон частоты вращения 1160-3500 об/мин
- Класс защиты: IP 54
- Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  - Чистая вода без осаждающихся веществ
  - Бытовая, холодная, охлаждающая и дождевая вода
  - Питьевая вода
- Указание по перекачиваемой жидкости: Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Надежная система за счет использования высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии Helix VE со встроенным воздухоохлаждаемым частотным преобразователем
- Высокоэффективная гидравлическая часть насоса в сочетании со стандартными электродвигателями, класс IE2
- Широкий спектр гидравлических характеристик благодаря использованию всех насосов серии Helix VE
- Чрезвычайно широкий диапазон регулирования от 25 до 60 Гц макс. (в зависимости от исполнения)
- Встроенная полная защита электродвигателя с термодатчиками
- Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды

Надбавка к цене

Тип		Артикул	
Датчик защиты от сухого хода WMS	для прямого подключения, смонтирован во всасывающей линии и соединен кабелем с прибором управления.	–	**5900**
Плата EBM/ESM VR 1-4/WM	для раздельной сигнализации о работе или неисправности отдельного насоса в системах Comfort-Vario.	2022277	**5 641**

Повышение давления

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения

Wilo-Comfort-Vario COR Helix VE.../VR

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR-2 Helix VE.../VR

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		RUR
31 м³/ч	1	1	COR-2 Helix VE 1602/K/VR	2532312	K	**561 045**
	1	1	COR-2 Helix VE 1603/K/VR	2532313	K	**576 946**
	1	1	COR-2 Helix VE 1605/K/VR	2532314	K	**679 113**
	1	1	COR-2 Helix VE 1606/K/VR	2532315	K	**749 638**
40 м³/ч	1	1	COR-2 Helix VE 2202/VR	2530766	K	**733 066**
	1	1	COR-2 Helix VE 2203/K/VR	2530767	K	**823 464**
	1	1	COR-2 Helix VE 2204/K/VR	2530768	K	**882 258**
	1	1	COR-2 Helix VE 2205/K/VR	2530769	K	**973 334**
55 м³/ч	1	1	COR-2 Helix VE 3602/K-5.5/VR	2530778	K	**872 916**
	1	1	COR-2 Helix VE 3602/K-7.5/VR	2530779	K	**990 591**
	1	1	COR-2 Helix VE 3604/K/VR	2530780	K	**1 100996**
	1	1	COR-2 Helix VE 3605/K/VR	2530781	K	**1 221005**
80 м³/ч	1	1	COR-2 Helix VE 5202/K/VR	2530794	K	**1 147799**
	1	1	COR-2 Helix VE 5203/K/VR	2530795	K	**1 437942**
	1	1	COR-2 Helix VE 5204/K/VR	2530796	K	**1 526488**
	1	1	COR-2 Helix VE 5205/K/VR	2530797	K	**1 673750**

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR-3 Helix VE.../VR

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		RUR
62 м³/ч	2	1	COR-3 Helix VE 1602/K/VR	2532317	K	**880 411**
	2	1	COR-3 Helix VE 1603/K/VR	2532318	K	**959 490**
	2	1	COR-3 Helix VE 1605/K/VR	2532319	K	**1 079140**
	2	1	COR-3 Helix VE 1606/K/VR	2532320	K	**1 125240**
80 м³/ч	2	1	COR-3 Helix VE 2202/K/VR	2530770	K	**1 071196**
	2	1	COR-3 Helix VE 2203/K/VR	2530771	K	**1 134062**
	2	1	COR-3 Helix VE 2204/K/VR	2530772	K	**1 207495**
	2	1	COR-3 Helix VE 2205/K/VR	2530773	K	**1 361776**
110 м³/ч	2	1	COR-3 Helix VE 3602/K-5.5/VR	2530783	K	**1 253454**
	2	1	COR-3 Helix VE 3602/K-7.5/VR	2530784	K	**1 387151**
	2	1	COR-3 Helix VE 3604/K/VR	2530785	K	**1 607108**
	2	1	COR-3 Helix VE 3605/K/VR	2530786	K	**1 799149**
160 м³/ч	2	1	COR-3 Helix VE 5202/K/VR	2530799	K	**1 731242**
	2	1	COR-3 Helix VE 5203/K/VR	2530800	K	**1 995183**
	2	1	COR-3 Helix VE 5204/K/VR	2530801	K	**2 164170**
	2	1	COR-3 Helix VE 5205/K/VR	2530802	K	**2 431646**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-Vario COR Helix VE.../VR

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-Vario COR-4 Helix VE.../VR

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		RUR
93 м³/ч	3	1	COR-4 Helix VE 1602/K/VR	2532322	K	**1 027438**
	3	1	COR-4 Helix VE 1603/K/VR	2532323	K	**1 203996**
	3	1	COR-4 Helix VE 1605/K/VR	2532324	K	**1 323107**
	3	1	COR-4 Helix VE 1606/K/VR	2532325	K	**1 481713**
120 м³/ч	3	1	COR-4 Helix VE 2202/K/VR	2530774	K	**1 417468**
	3	1	COR-4 Helix VE 2203/K/VR	2530775	K	**1 435402**
	3	1	COR-4 Helix VE 2204/K/VR	2530776	K	**1 556918**
	3	1	COR-4 Helix VE 2205/K/VR	2530777	K	**1 720408**
165 м³/ч	3	1	COR-4 Helix VE 3602/K-5.5/VR	2530788	K	**1 586418**
	3	1	COR-4 Helix VE 3602/K-7.5/VR	2530789	K	**1 785012**
	3	1	COR-4 Helix VE 3604/K/VR	2530790	K	**2 046752**
	3	1	COR-4 Helix VE 3605/K/VR	2530791	K	**2 337350**
240 м³/ч	3	1	COR-4 Helix VE 5202/K/VR	2530804	K	**2 263460**
	3	1	COR-4 Helix VE 5203/K/VR	2530805	K	**2 566514**
	3	1	COR-4 Helix VE 5204/K/VR	2530806	K	**2 843886**
	3	1	COR-4 Helix VE 5205/K/VR	2530807	K	**3 132709**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

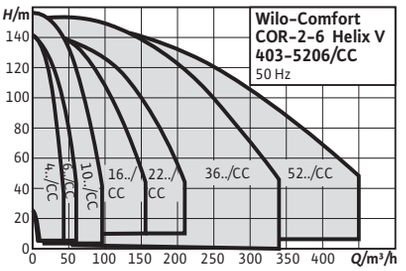

Расширение серии

Тип

Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения (нормальновсасывающая) с 2 – 6 параллельно подключенными, вертикальными высоконапорными центробежными насосами из высококачественной стали в исполнении с сухим ротором серии Helix V, система управления Comfort CC (предлагается с частотным преобразователем и без него).

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения (за исключением установок пожаротушения согласно DIN14462) и других технических нужд, которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 230 В/400 В ± 10%, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
- Входное давление 10 бар
- Номинальный диаметр для подсоединения с напорной стороны R 1½" – DN 200
- Номинальный диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" – DN 200
- Частота вращения 2850 об/мин
- Класс защиты IP 54 (прибор управления CC)
- Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  – питьевая и подогретая питьевая вода;
  – охлаждающая вода;
  – вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемой жидкости: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали серии Helix V для всех применений согласно DIN 1988 (EN 806)
- Высокоэффективная гидравлическая часть насоса в сочетании со стандартными электродвигателями, класса IE2
- Гидравлическая часть всей установки с улучшенными показателями по потере давления
- 2 – 6 параллельно подключенных, вертикально расположенных высоконапорных центробежных насосов серии Helix V
- Удобный в эксплуатации прибор управления CC с расширенными функциями, микрокомпьютерным управлением и программной памятью, графическим сенсорным дисплеем и возможностью ввода рабочих параметров через меню, предлагается с частотным преобразователем для бесступенчатого регулирования главного насоса или без частотного преобразователя

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 4

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
7 м³/ч	1	1	CO-2 Helix V 403/K/CC	2536405	K	по зап.	COR-2 Helix V 403/K/CC	2536455	K	по зап.
	1	1	CO-2 Helix V 404/K/CC	2536406	K	по зап.	COR-2 Helix V 404/K/CC	2536456	K	по зап.
	1	1	CO-2 Helix V 406/K/CC	2536407	K	по зап.	COR-2 Helix V 406/K/CC	2536457	K	по зап.
	1	1	CO-2 Helix V 407/K/CC	2536408	K	по зап.	COR-2 Helix V 407/K/CC	2536458	K	по зап.
	1	1	CO-2 Helix V 409/K/CC	2536409	K	по зап.	COR-2 Helix V 409/K/CC	2536459	K	по зап.
	1	1	CO-2 Helix V 410/K/CC	2536410	K	по зап.	COR-2 Helix V 410/K/CC	2536460	K	по зап.
	1	1	CO-2 Helix V 412/K/CC	2536411	K	по зап.	COR-2 Helix V 412/K/CC	2536461	K	по зап.
	1	1	CO-2 Helix V 414/K/CC	2536412	K	по зап.	COR-2 Helix V 414/K/CC	2536462	K	по зап.
	1	1	CO-2 Helix V 416/K/CC	2536413	K	по зап.	COR-2 Helix V 416/K/CC	2536463	K	по зап.
	1	1	CO-2 Helix V 418/K/CC	2536414	K	по зап.	COR-2 Helix V 418/K/CC	2536464	K	по зап.
14 м³/ч	2	1	CO-3 Helix V 403/K/CC	2536415	K	по зап.	COR-3 Helix V 403/K/CC	2536465	K	по зап.
	2	1	CO-3 Helix V 404/K/CC	2536416	K	по зап.	COR-3 Helix V 404/K/CC	2536466	K	по зап.
	2	1	CO-3 Helix V 406/K/CC	2536417	K	по зап.	COR-3 Helix V 406/K/CC	2536467	K	по зап.
	2	1	CO-3 Helix V 407/K/CC	2536418	K	по зап.	COR-3 Helix V 407/K/CC	2536468	K	по зап.
	2	1	CO-3 Helix V 409/K/CC	2536419	K	по зап.	COR-3 Helix V 409/K/CC	2536469	K	по зап.
	2	1	CO-3 Helix V 410/K/CC	2536420	K	по зап.	COR-3 Helix V 410/K/CC	2536470	K	по зап.
	2	1	CO-3 Helix V 412/K/CC	2536421	K	по зап.	COR-3 Helix V 412/K/CC	2536471	K	по зап.
	2	1	CO-3 Helix V 414/K/CC	2536422	K	по зап.	COR-3 Helix V 414/K/CC	2536472	K	по зап.
	2	1	CO-3 Helix V 416/K/CC	2536423	K	по зап.	COR-3 Helix V 416/K/CC	2536473	K	по зап.
	2	1	CO-3 Helix V 418/K/CC	2536424	K	по зап.	COR-3 Helix V 418/K/CC	2536474	K	по зап.
21 м³/ч	3	1	CO-4 Helix V 403/K/CC	2536425	K	по зап.	COR-4 Helix V 403/K/CC	2536475	K	по зап.
	3	1	CO-4 Helix V 404/K/CC	2536426	K	по зап.	COR-4 Helix V 404/K/CC	2536476	K	по зап.
	3	1	CO-4 Helix V 406/K/CC	2536427	K	по зап.	COR-4 Helix V 406/K/CC	2536477	K	по зап.
	3	1	CO-4 Helix V 407/K/CC	2536428	K	по зап.	COR-4 Helix V 407/K/CC	2536478	K	по зап.
	3	1	CO-4 Helix V 409/K/CC	2536429	K	по зап.	COR-4 Helix V 409/K/CC	2536479	K	по зап.
	3	1	CO-4 Helix V 410/K/CC	2536430	K	по зап.	COR-4 Helix V 410/K/CC	2536480	K	по зап.
	3	1	CO-4 Helix V 412/K/CC	2536431	K	по зап.	COR-4 Helix V 412/K/CC	2536481	K	по зап.
	3	1	CO-4 Helix V 414/K/CC	2536432	K	по зап.	COR-4 Helix V 414/K/CC	2536482	K	по зап.
	3	1	CO-4 Helix V 416/K/CC	2536433	K	по зап.	COR-4 Helix V 416/K/CC	2536483	K	по зап.
	3	1	CO-4 Helix V 418/K/CC	2536434	K	по зап.	COR-4 Helix V 418/K/CC	2536484	K	по зап.

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 4

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
28 м³/ч	4	1	CO-5 Helix V 403/K/CC	2536435	K	по зап.	COR-5 Helix V 403/K/CC	2536485	K	по зап.
	4	1	CO-5 Helix V 404/K/CC	2536436	K	по зап.	COR-5 Helix V 404/K/CC	2536486	K	по зап.
	4	1	CO-5 Helix V 406/K/CC	2536437	K	по зап.	COR-5 Helix V 406/K/CC	2536487	K	по зап.
	4	1	CO-5 Helix V 407/K/CC	2536438	K	по зап.	COR-5 Helix V 407/K/CC	2536488	K	по зап.
	4	1	CO-5 Helix V 409/K/CC	2536439	K	по зап.	COR-5 Helix V 409/K/CC	2536489	K	по зап.
	4	1	CO-5 Helix V 410/K/CC	2536440	K	по зап.	COR-5 Helix V 410/K/CC	2536490	K	по зап.
	4	1	CO-5 Helix V 412/K/CC	2536441	K	по зап.	COR-5 Helix V 412/K/CC	2536491	K	по зап.
	4	1	CO-5 Helix V 414/K/CC	2536442	K	по зап.	COR-5 Helix V 414/K/CC	2536492	K	по зап.
	4	1	CO-5 Helix V 416/K/CC	2536443	K	по зап.	COR-5 Helix V 416/K/CC	2536493	K	по зап.
	4	1	CO-5 Helix V 418/K/CC	2536444	K	по зап.	COR-5 Helix V 418/K/CC	2536494	K	по зап.
35 м³/ч	5	1	CO-6 Helix V 403/K/CC	2536445	K	по зап.	COR-6 Helix V 403/K/CC	2536495	K	по зап.
	5	1	CO-6 Helix V 404/K/CC	2536446	K	по зап.	COR-6 Helix V 404/K/CC	2536496	K	по зап.
	5	1	CO-6 Helix V 406/K/CC	2536447	K	по зап.	COR-6 Helix V 406/K/CC	2536497	K	по зап.
	5	1	CO-6 Helix V 407/K/CC	2536448	K	по зап.	COR-6 Helix V 407/K/CC	2536498	K	по зап.
	5	1	CO-6 Helix V 409/K/CC	2536449	K	по зап.	COR-6 Helix V 409/K/CC	2536499	K	по зап.
	5	1	CO-6 Helix V 410/K/CC	2536450	K	по зап.	COR-6 Helix V 410/K/CC	2536500	K	по зап.
	5	1	CO-6 Helix V 412/K/CC	2536451	K	по зап.	COR-6 Helix V 412/K/CC	2536501	K	по зап.
	5	1	CO-6 Helix V 414/K/CC	2536452	K	по зап.	COR-6 Helix V 414/K/CC	2536502	K	по зап.
	5	1	CO-6 Helix V 416/K/CC	2536453	K	по зап.	COR-6 Helix V 416/K/CC	2536503	K	по зап.
	5	1	CO-6 Helix V 418/K/CC	2536454	K	по зап.	COR-6 Helix V 418/K/CC	2536504	K	по зап.

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 6

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		RUR	Тип	Артикул		RUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
10 м³/ч	1	1	CO-2 Helix V 603/K/CC	2535310	K	**378 190**	COR-2 Helix V 603/K/CC	2535380	K	**507 524**
	1	1	CO-2 Helix V 604/K/CC	2535311	K	**386 523**	COR-2 Helix V 604/K/CC	2535381	K	**516 925**
	1	1	CO-2 Helix V 605/K/CC	2535312	K	**390 800**	COR-2 Helix V 605/K/CC	2535382	K	**524 665**
	1	1	CO-2 Helix V 606/K/CC	2535313	K	**394 727**	COR-2 Helix V 606/K/CC	2535383	K	**528 915**
	1	1	CO-2 Helix V 607/K/CC	2535314	K	**409 588**	COR-2 Helix V 607/K/CC	2535384	K	**550 490**
	1	1	CO-2 Helix V 608/K/CC	2535315	K	**409 785**	COR-2 Helix V 608/K/CC	2535385	K	**550 715**
	1	1	CO-2 Helix V 609/K/CC	2535316	K	**417 877**	COR-2 Helix V 609/K/CC	2535386	K	**577 468**
	1	1	CO-2 Helix V 610/K/CC	2535317	K	**421 635**	COR-2 Helix V 610/K/CC	2535387	K	**581 535**
	1	1	CO-2 Helix V 611/K/CC	2535318	K	**439 536**	COR-2 Helix V 611/K/CC	2535388	K	**590 205**
	1	1	CO-2 Helix V 612/K/CC	2535319	K	**451 878**	COR-2 Helix V 612/K/CC	2535389	K	**613 102**
	1	1	CO-2 Helix V 613/K/CC	2535320	K	**457 254**	COR-2 Helix V 613/K/CC	2535390	K	**618 914**
	1	1	CO-2 Helix V 614/K/CC	2535321	K	**458 071**	COR-2 Helix V 614/K/CC	2535391	K	**619 800**
	1	1	CO-2 Helix V 615/K/CC	2535322	K	**465 783**	COR-2 Helix V 615/K/CC	2535392	K	**628 145**
	1	1	CO-2 Helix V 616/K/CC	2535323	K	**470 370**	COR-2 Helix V 616/K/CC	2535393	K	**645 245**
20 м³/ч	2	1	CO-3 Helix V 603/K/CC	2535324	K	**468 513**	COR-3 Helix V 603/K/CC	2535394	K	**610 428**
	2	1	CO-3 Helix V 604/K/CC	2535325	K	**480 996**	COR-3 Helix V 604/K/CC	2535395	K	**624 318**
	2	1	CO-3 Helix V 605/K/CC	2535326	K	**487 428**	COR-3 Helix V 605/K/CC	2535396	K	**634 381**
	2	1	CO-3 Helix V 606/K/CC	2535327	K	**493 310**	COR-3 Helix V 606/K/CC	2535397	K	**640 755**
	2	1	CO-3 Helix V 607/K/CC	2535328	K	**515 462**	COR-3 Helix V 607/K/CC	2535398	K	**670 210**
	2	1	CO-3 Helix V 608/K/CC	2535329	K	**515 771**	COR-3 Helix V 608/K/CC	2535399	K	**670 535**
	2	1	CO-3 Helix V 609/K/CC	2535330	K	**527 902**	COR-3 Helix V 609/K/CC	2535400	K	**724 069**
	2	1	CO-3 Helix V 610/K/CC	2535331	K	**533 531**	COR-3 Helix V 610/K/CC	2535401	K	**729 558**
	2	1	CO-3 Helix V 611/K/CC	2535332	K	**575 568**	COR-3 Helix V 611/K/CC	2535402	K	**742 547**
	2	1	CO-3 Helix V 612/K/CC	2535333	K	**594 088**	COR-3 Helix V 612/K/CC	2535403	K	**772 130**
	2	1	CO-3 Helix V 613/K/CC	2535334	K	**602 153**	COR-3 Helix V 613/K/CC	2535404	K	**780 840**
	2	1	CO-3 Helix V 614/K/CC	2535335	K	**603 376**	COR-3 Helix V 614/K/CC	2535405	K	**782 178**
	2	1	CO-3 Helix V 615/K/CC	2535336	K	**614 946**	COR-3 Helix V 615/K/CC	2535406	K	**794 689**
	2	1	CO-3 Helix V 616/K/CC	2535337	K	**623 501**	COR-3 Helix V 616/K/CC	2535407	K	**816 544**

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 6

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
						RUR				RUR
30 м³/ч	3	1	CO-4 Helix V 603/K/CC	2535338	E	**557 695**	COR-4 Helix V 603/K/CC	2535408	E	**723 042**
	3	1	CO-4 Helix V 604/K/CC	2535339	E	**574 344**	COR-4 Helix V 604/K/CC	2535409	E	**741 435**
	3	1	CO-4 Helix V 605/K/CC	2535340	E	**582 914**	COR-4 Helix V 605/K/CC	2535410	E	**753 819**
	3	1	CO-4 Helix V 606/K/CC	2535341	E	**590 768**	COR-4 Helix V 606/K/CC	2535411	E	**762 307**
	3	1	CO-4 Helix V 607/K/CC	2535342	E	**620 195**	COR-4 Helix V 607/K/CC	2535412	E	**799 643**
	3	1	CO-4 Helix V 608/K/CC	2535343	E	**620 589**	COR-4 Helix V 608/K/CC	2535413	E	**800 079**
	3	1	CO-4 Helix V 609/K/CC	2535344	E	**636 773**	COR-4 Helix V 609/K/CC	2535414	E	**860 467**
	3	1	CO-4 Helix V 610/K/CC	2535345	E	**644 288**	COR-4 Helix V 610/K/CC	2535415	E	**868 588**
	3	1	CO-4 Helix V 611/K/CC	2535346	E	**693 193**	COR-4 Helix V 611/K/CC	2535416	E	**885 912**
	3	1	CO-4 Helix V 612/K/CC	2535347	E	**719 566**	COR-4 Helix V 612/K/CC	2535417	E	**924 078**
	3	1	CO-4 Helix V 613/K/CC	2535348	E	**730 303**	COR-4 Helix V 613/K/CC	2535418	E	**935 689**
	3	1	CO-4 Helix V 614/K/CC	2535349	E	**731 936**	COR-4 Helix V 614/K/CC	2535419	E	**937 476**
	3	1	CO-4 Helix V 615/K/CC	2535350	E	**747 361**	COR-4 Helix V 615/K/CC	2535420	E	**954 153**
	3	1	CO-4 Helix V 616/K/CC	2535351	E	**758 085**	COR-4 Helix V 616/K/CC	2535421	E	**978 542**
40 м³/ч	4	1	CO-5 Helix V 603/K/CC	2535352	E	**683 623**	COR-5 Helix V 603/K/CC	2535422	E	**869 755**
	4	1	CO-5 Helix V 604/K/CC	2535353	E	**704 422**	COR-5 Helix V 604/K/CC	2535423	E	**892 653**
	4	1	CO-5 Helix V 605/K/CC	2535354	E	**715 147**	COR-5 Helix V 605/K/CC	2535424	E	**907 359**
	4	1	CO-5 Helix V 606/K/CC	2535355	E	**724 955**	COR-5 Helix V 606/K/CC	2535425	E	**917 971**
	4	1	CO-5 Helix V 607/K/CC	2535356	E	**761 659**	COR-5 Helix V 607/K/CC	2535426	E	**963 188**
	4	1	CO-5 Helix V 608/K/CC	2535357	E	**762 166**	COR-5 Helix V 608/K/CC	2535427	E	**963 737**
	4	1	CO-5 Helix V 609/K/CC	2535358	E	**784 077**	COR-5 Helix V 609/K/CC	2535428	E	**1 027770**
	4	1	CO-5 Helix V 610/K/CC	2535359	E	**793 464**	COR-5 Helix V 610/K/CC	2535429	E	**1 037931**
	4	1	CO-5 Helix V 611/K/CC	2535360	E	**843 523**	COR-5 Helix V 611/K/CC	2535430	E	**1 059590**
	4	1	CO-5 Helix V 612/K/CC	2535361	E	**874 217**	COR-5 Helix V 612/K/CC	2535431	E	**1 103667**
	4	1	CO-5 Helix V 613/K/CC	2535362	E	**887 628**	COR-5 Helix V 613/K/CC	2535432	E	**1 118192**
	4	1	CO-5 Helix V 614/K/CC	2535363	E	**889 698**	COR-5 Helix V 614/K/CC	2535433	E	**1 120400**
	4	1	CO-5 Helix V 615/K/CC	2535364	E	**908 964**	COR-5 Helix V 615/K/CC	2535434	E	**1 141256**
	4	1	CO-5 Helix V 616/K/CC	2535365	E	**922 151**	COR-5 Helix V 616/K/CC	2535435	E	**1 167054**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 6

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
						RUR				RUR
50 м³/ч	5	1	CO-6 Helix V 603/K/CC	2535366	E	**782 769**	COR-6 Helix V 603/K/CC	2535436	E	**986 662**
	5	1	CO-6 Helix V 604/K/CC	2535367	E	**807 735**	COR-6 Helix V 604/K/CC	2535437	E	**1 014063**
	5	1	CO-6 Helix V 605/K/CC	2535368	E	**820 612**	COR-6 Helix V 605/K/CC	2535438	E	**1 031092**
	5	1	CO-6 Helix V 606/K/CC	2535369	E	**832 378**	COR-6 Helix V 606/K/CC	2535439	E	**1 044180**
	5	1	CO-6 Helix V 607/K/CC	2535370	E	**876 370**	COR-6 Helix V 607/K/CC	2535440	E	**1 096912**
	5	1	CO-6 Helix V 608/K/CC	2535371	E	**876 976**	COR-6 Helix V 608/K/CC	2535441	E	**1 097573**
	5	1	CO-6 Helix V 609/K/CC	2535372	E	**902 926**	COR-6 Helix V 609/K/CC	2535442	E	**1 178368**
	5	1	CO-6 Helix V 610/K/CC	2535373	E	**914 185**	COR-6 Helix V 610/K/CC	2535443	E	**1 190556**
	5	1	CO-6 Helix V 611/K/CC	2535374	E	**979 695**	COR-6 Helix V 611/K/CC	2535444	E	**1 216548**
	5	1	CO-6 Helix V 612/K/CC	2535375	E	**1 018299**	COR-6 Helix V 612/K/CC	2535445	E	**1 267747**
	5	1	CO-6 Helix V 613/K/CC	2535376	E	**1 034398**	COR-6 Helix V 613/K/CC	2535446	E	**1 285170**
	5	1	CO-6 Helix V 614/K/CC	2535377	E	**1 036862**	COR-6 Helix V 614/K/CC	2535447	E	**1 287830**
	5	1	CO-6 Helix V 615/K/CC	2535378	E	**1 059998**	COR-6 Helix V 615/K/CC	2535448	E	**1 312853**
	5	1	CO-6 Helix V 616/K/CC	2535379	E	**1 074493**	COR-6 Helix V 616/K/CC	2535449	E	**1 341899**

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 10

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
16 м³/ч	1	1	CO-2 Helix V 1002/K/CC	2534090	K	**404 438**	COR-2 Helix V 1002/K/CC	2534160	K	**536 304**
	1	1	CO-2 Helix V 1003/K/CC	2534091	K	**409 110**	COR-2 Helix V 1003/K/CC	2534161	K	**544 480**
	1	1	CO-2 Helix V 1004/K/CC	2534092	K	**420 664**	COR-2 Helix V 1004/K/CC	2534162	K	**562 789**
	1	1	CO-2 Helix V 1005/K/CC	2534093	K	**427 926**	COR-2 Helix V 1005/K/CC	2534163	K	**577 637**
	1	1	CO-2 Helix V 1006/K/CC	2534094	K	**430 206**	COR-2 Helix V 1006/K/CC	2534164	K	**580 099**
	1	1	CO-2 Helix V 1007/K/CC	2534095	K	**460 308**	COR-2 Helix V 1007/K/CC	2534165	K	**630 876**
	1	1	CO-2 Helix V 1008/K/CC	2534096	K	**464 912**	COR-2 Helix V 1008/K/CC	2534166	K	**637 185**
	1	1	CO-2 Helix V 1009/K/CC	2534097	K	**468 007**	COR-2 Helix V 1009/K/CC	2534167	K	**642 359**
	1	1	CO-2 Helix V 1010/K/CC	2534098	K	**470 737**	COR-2 Helix V 1010/K/CC	2534168	K	**645 329**
	1	1	CO-2 Helix V 1011/K/CC	2534099	K	**479 363**	COR-2 Helix V 1011/K/CC	2534169	K	**654 660**
	1	1	CO-2 Helix V 1012/K/CC	2534100	K	**635 943**	COR-2 Helix V 1012/K/CC	2534170	K	**890 006**
	1	1	CO-2 Helix V 1013/K/CC	2534101	K	**642 302**	COR-2 Helix V 1013/K/CC	2534171	K	**898 906**
	1	1	CO-2 Helix V 1015/K/CC	2534103	K	**648 725**	COR-2 Helix V 1015/K/CC	2534173	K	**907 895**
32 м³/ч	2	1	CO-3 Helix V 1002/K/CC	2534104	K	**505 962**	COR-3 Helix V 1002/K/CC	2534174	K	**651 324**
	2	1	CO-3 Helix V 1003/K/CC	2534105	K	**512 984**	COR-3 Helix V 1003/K/CC	2534175	K	**662 020**
	2	1	CO-3 Helix V 1004/K/CC	2534106	K	**530 294**	COR-3 Helix V 1004/K/CC	2534176	K	**686 578**
	2	1	CO-3 Helix V 1005/K/CC	2534107	K	**541 047**	COR-3 Helix V 1005/K/CC	2534177	K	**705 197**
	2	1	CO-3 Helix V 1006/K/CC	2534108	K	**544 467**	COR-3 Helix V 1006/K/CC	2534178	K	**708 897**
	2	1	CO-3 Helix V 1007/K/CC	2534109	K	**589 628**	COR-3 Helix V 1007/K/CC	2534179	K	**796 461**
	2	1	CO-3 Helix V 1008/K/CC	2534110	K	**595 524**	COR-3 Helix V 1008/K/CC	2534180	K	**804 426**
	2	1	CO-3 Helix V 1009/K/CC	2534111	K	**617 872**	COR-3 Helix V 1009/K/CC	2534181	K	**810 127**
	2	1	CO-3 Helix V 1010/K/CC	2534112	K	**621 968**	COR-3 Helix V 1010/K/CC	2534182	K	**814 574**
	2	1	CO-3 Helix V 1011/K/CC	2534113	K	**634 900**	COR-3 Helix V 1011/K/CC	2534183	K	**828 563**
	2	1	CO-3 Helix V 1012/K/CC	2534114	K	**823 201**	COR-3 Helix V 1012/K/CC	2534184	K	**1 079967**
	2	1	CO-3 Helix V 1013/K/CC	2534115	K	**831 433**	COR-3 Helix V 1013/K/CC	2534185	K	**1 090767**
	2	1	CO-3 Helix V 1015/K/CC	2534117	K	**839 747**	COR-3 Helix V 1015/K/CC	2534187	K	**1 101675**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 10

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
						RUR				RUR
48 м³/ч	3	1	CO-4 Helix V 1002/K/CC	2534118	E	**613 327**	COR-4 Helix V 1002/K/CC	2534188	E	**783 613**
	3	1	CO-4 Helix V 1003/K/CC	2534119	E	**622 700**	COR-4 Helix V 1003/K/CC	2534189	E	**796 841**
	3	1	CO-4 Helix V 1004/K/CC	2534120	E	**645 780**	COR-4 Helix V 1004/K/CC	2534190	E	**827 648**
	3	1	CO-4 Helix V 1005/K/CC	2534121	E	**660 022**	COR-4 Helix V 1005/K/CC	2534191	E	**850 038**
	3	1	CO-4 Helix V 1006/K/CC	2534122	E	**664 567**	COR-4 Helix V 1006/K/CC	2534192	E	**854 964**
	3	1	CO-4 Helix V 1007/K/CC	2534123	E	**726 476**	COR-4 Helix V 1007/K/CC	2534193	E	**963 074**
	3	1	CO-4 Helix V 1008/K/CC	2534124	E	**733 740**	COR-4 Helix V 1008/K/CC	2534194	E	**972 705**
	3	1	CO-4 Helix V 1009/K/CC	2534125	E	**756 551**	COR-4 Helix V 1009/K/CC	2534195	E	**976 557**
	3	1	CO-4 Helix V 1010/K/CC	2534126	E	**762 025**	COR-4 Helix V 1010/K/CC	2534196	E	**979 752**
	3	1	CO-4 Helix V 1011/K/CC	2534127	E	**779 264**	COR-4 Helix V 1011/K/CC	2534197	E	**1 001143**
	3	1	CO-4 Helix V 1012/K/CC	2534128	E	**1 017877**	COR-4 Helix V 1012/K/CC	2534198	E	**1 284157**
	3	1	CO-4 Helix V 1013/K/CC	2534129	E	**1 028056**	COR-4 Helix V 1013/K/CC	2534199	E	**1 296998**
	3	1	CO-4 Helix V 1015/K/CC	2534131	E	**1 038336**	COR-4 Helix V 1015/K/CC	2534201	E	**1 309968**
64 м³/ч	4	1	CO-5 Helix V 1002/K/CC	2534132	E	**812 126**	COR-5 Helix V 1002/K/CC	2534202	E	**1 009165**
	4	1	CO-5 Helix V 1003/K/CC	2534133	E	**823 821**	COR-5 Helix V 1003/K/CC	2534203	E	**1 024927**
	4	1	CO-5 Helix V 1004/K/CC	2534134	E	**852 685**	COR-5 Helix V 1004/K/CC	2534204	E	**1 061982**
	4	1	CO-5 Helix V 1005/K/CC	2534135	E	**872 078**	COR-5 Helix V 1005/K/CC	2534205	E	**1 090029**
	4	1	CO-5 Helix V 1006/K/CC	2534136	E	**877 777**	COR-5 Helix V 1006/K/CC	2534206	E	**1 096194**
	4	1	CO-5 Helix V 1007/K/CC	2534137	E	**952 886**	COR-5 Helix V 1007/K/CC	2534207	E	**1 204431**
	4	1	CO-5 Helix V 1008/K/CC	2534138	E	**962 415**	COR-5 Helix V 1008/K/CC	2534208	E	**1 216475**
	4	1	CO-5 Helix V 1009/K/CC	2534139	E	**968 311**	COR-5 Helix V 1009/K/CC	2534209	E	**1 216999**
	4	1	CO-5 Helix V 1010/K/CC	2534140	E	**975 164**	COR-5 Helix V 1010/K/CC	2534210	E	**1 224415**
	4	1	CO-5 Helix V 1011/K/CC	2534141	E	**996 710**	COR-5 Helix V 1011/K/CC	2534211	E	**1 247735**
	4	1	CO-5 Helix V 1012/K/CC	2534142	E	**1 294318**	COR-5 Helix V 1012/K/CC	2534212	E	**1 607602**
	4	1	CO-5 Helix V 1013/K/CC	2534143	E	**1 307261**	COR-5 Helix V 1013/K/CC	2534213	E	**1 623678**
	4	1	CO-5 Helix V 1015/K/CC	2534145	E	**1 320333**	COR-5 Helix V 1015/K/CC	2534215	E	**1 639915**

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 10

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
80 м³/ч	5	1	CO-6 Helix V 1002/K/CC	2534146	E	**918 716**	COR-6 Helix V 1002/K/CC	2534216	E	**1 134122**
	5	1	CO-6 Helix V 1003/K/CC	2534147	E	**932 762**	COR-6 Helix V 1003/K/CC	2534217	E	**1 152417**
	5	1	CO-6 Helix V 1004/K/CC	2534148	E	**967 396**	COR-6 Helix V 1004/K/CC	2534218	E	**1 195719**
	5	1	CO-6 Helix V 1005/K/CC	2534149	E	**990 280**	COR-6 Helix V 1005/K/CC	2534219	E	**1 227525**
	5	1	CO-6 Helix V 1006/K/CC	2534150	E	**997 118**	COR-6 Helix V 1006/K/CC	2534220	E	**1 234928**
	5	1	CO-6 Helix V 1007/K/CC	2534151	E	**1 056220**	COR-6 Helix V 1007/K/CC	2534221	E	**1 376196**
	5	1	CO-6 Helix V 1008/K/CC	2534152	E	**1 066782**	COR-6 Helix V 1008/K/CC	2534222	E	**1 389958**
	5	1	CO-6 Helix V 1009/K/CC	2534153	E	**1 118374**	COR-6 Helix V 1009/K/CC	2534223	E	**1 403857**
	5	1	CO-6 Helix V 1010/K/CC	2534154	E	**1 126592**	COR-6 Helix V 1010/K/CC	2534224	E	**1 417896**
	5	1	CO-6 Helix V 1011/K/CC	2534155	E	**1 152459**	COR-6 Helix V 1011/K/CC	2534225	E	**1 426225**
	5	1	CO-6 Helix V 1012/K/CC	2534156	E	**1 476200**	COR-6 Helix V 1012/K/CC	2534226	E	**1 813129**
	5	1	CO-6 Helix V 1013/K/CC	2534157	E	**1 490962**	COR-6 Helix V 1013/K/CC	2534227	E	**1 831260**
	5	1	CO-6 Helix V 1015/K/CC	2534159	E	**1 505872**	COR-6 Helix V 1015/K/CC	2534229	E	**1 849572**

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 16

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
26 м³/ч	1	1	CO-2 Helix V 1603/K/CC	2532198	K	**418 257**	COR-2 Helix V 1603/K/CC	2532253	K	**567 180**
	1	1	CO-2 Helix V 1604/K/CC	2532199	K	**405 399**	COR-2 Helix V 1604/K/CC	2532254	K	**594 145**
	1	1	CO-2 Helix V 1605/K/CC	2532200	K	**443 082**	COR-2 Helix V 1605/K/CC	2532255	K	**624 375**
	1	1	CO-2 Helix V 1606/K/CC	2532201	K	**447 629**	COR-2 Helix V 1606/K/CC	2532256	K	**629 300**
	1	1	CO-2 Helix V 1607/K/CC	2532202	K	**594 441**	COR-2 Helix V 1607/K/CC	2532257	K	**845 099**
	1	1	CO-2 Helix V 1608/K/CC	2532203	K	**617 675**	COR-2 Helix V 1608/K/CC	2532258	K	**852 304**
	1	1	CO-2 Helix V 1609/K/CC	2532204	K	**704 212**	COR-2 Helix V 1609/K/CC	2532259	K	**971 632**
	1	1	CO-2 Helix V 1610/K/CC	2532205	K	**723 605**	COR-2 Helix V 1610/K/CC	2532260	K	**992 601**
	1	1	CO-2 Helix V 1611/K/CC	2532206	K	**718 257**	COR-2 Helix V 1611/K/CC	2532261	K	**986 817**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 16

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
52 м³/ч	2	1	CO-3 Helix V 1603/K/CC	2532209	K	**530 351**	COR-3 Helix V 1603/K/CC	2532264	K	**693 629**
	2	1	CO-3 Helix V 1604/K/CC	2532210	K	**553 501**	COR-3 Helix V 1604/K/CC	2532265	K	**729 304**
	2	1	CO-3 Helix V 1605/K/CC	2532211	K	**607 229**	COR-3 Helix V 1605/K/CC	2532266	K	**786 203**
	2	1	CO-3 Helix V 1606/K/CC	2532212	K	**576 090**	COR-3 Helix V 1606/K/CC	2532267	K	**794 491**
	2	1	CO-3 Helix V 1607/K/CC	2532213	K	**764 755**	COR-3 Helix V 1607/K/CC	2532268	K	**1 075255**
	2	1	CO-3 Helix V 1608/K/CC	2532214	K	**774 747**	COR-3 Helix V 1608/K/CC	2532269	K	**1 027530**
	2	1	CO-3 Helix V 1609/K/CC	2532215	K	**903 137**	COR-3 Helix V 1609/K/CC	2532270	K	**1 200336**
	2	1	CO-3 Helix V 1610/K/CC	2532216	K	**929 539**	COR-3 Helix V 1610/K/CC	2532271	K	**1 231791**
	2	1	CO-3 Helix V 1611/K/CC	2532217	K	**921 517**	COR-3 Helix V 1611/K/CC	2532272	K	**1 223135**
78 м³/ч	3	1	CO-4 Helix V 1603/K/CC	2532220	E	**696 134**	COR-4 Helix V 1603/K/CC	2532275	E	**887 628**
	3	1	CO-4 Helix V 1604/K/CC	2532221	E	**730 008**	COR-4 Helix V 1604/K/CC	2532276	E	**933 901**
	3	1	CO-4 Helix V 1605/K/CC	2532222	E	**774 717**	COR-4 Helix V 1605/K/CC	2532277	E	**998 779**
	3	1	CO-4 Helix V 1606/K/CC	2532223	E	**758 113**	COR-4 Helix V 1606/K/CC	2532278	K	**1 037088**
	3	1	CO-4 Helix V 1607/K/CC	2532224	E	**990 307**	COR-4 Helix V 1607/K/CC	2532279	E	**1 254336**
	3	1	CO-4 Helix V 1608/K/CC	2532225	E	**1 003620**	COR-4 Helix V 1608/K/CC	2532280	E	**1 268746**
	3	1	CO-4 Helix V 1609/K/CC	2532226	E	**1 199676**	COR-4 Helix V 1609/K/CC	2532281	E	**1 503432**
	3	1	CO-4 Helix V 1610/K/CC	2532227	E	**1 238447**	COR-4 Helix V 1610/K/CC	2532282	E	**1 545385**
	3	1	CO-4 Helix V 1611/K/CC	2532228	E	**1 227765**	COR-4 Helix V 1611/K/CC	2532283	E	**1 533817**
104 м³/ч	4	1	CO-5 Helix V 1603/K/CC	2532231	E	**847 097**	COR-5 Helix V 1603/K/CC	2532286	E	**1 062995**
	4	1	CO-5 Helix V 1604/K/CC	2532232	E	**828 033**	COR-5 Helix V 1604/K/CC	2532287	E	**1 117220**
	4	1	CO-5 Helix V 1605/K/CC	2532233	E	**910 708**	COR-5 Helix V 1605/K/CC	2532288	E	**1 170669**
	4	1	CO-5 Helix V 1606/K/CC	2532234	E	**922 080**	COR-5 Helix V 1606/K/CC	2532289	K	**1 212183**
	4	1	CO-5 Helix V 1607/K/CC	2532235	E	**1 189922**	COR-5 Helix V 1607/K/CC	2532290	E	**1 494665**
	4	1	CO-5 Helix V 1608/K/CC	2532236	E	**1 206556**	COR-5 Helix V 1608/K/CC	2532291	E	**1 512665**
	4	1	CO-5 Helix V 1609/K/CC	2532237	E	**1 530945**	COR-5 Helix V 1609/K/CC	2532292	E	**1 872784**
	4	1	CO-5 Helix V 1610/K/CC	2532238	E	**1 579414**	COR-5 Helix V 1610/K/CC	2532293	E	**1 925208**
	4	1	CO-5 Helix V 1611/K/CC	2532239	E	**1 566058**	COR-5 Helix V 1611/K/CC	2532294	E	**1 910768**
130 м³/ч	5	1	CO-6 Helix V 1603/K/CC	2532242	E	**1 025899**	COR-6 Helix V 1603/K/CC	2532297	E	**1 266058**
	5	1	CO-6 Helix V 1604/K/CC	2532243	E	**1 075746**	COR-6 Helix V 1604/K/CC	2532298	E	**1 329431**
	5	1	CO-6 Helix V 1605/K/CC	2532244	E	**1 176194**	COR-6 Helix V 1605/K/CC	2532299	E	**1 404624**
	5	1	CO-6 Helix V 1606/K/CC	2532245	E	**1 116319**	COR-6 Helix V 1606/K/CC	2532300	E	**1 419373**
	5	1	CO-6 Helix V 1607/K/CC	2532246	E	**1 416474**	COR-6 Helix V 1607/K/CC	2532301	E	**1 748504**
	5	1	CO-6 Helix V 1608/K/CC	2532247	E	**1 436444**	COR-6 Helix V 1608/K/CC	2532302	E	**1 770121**
	5	1	CO-6 Helix V 1609/K/CC	2532248	E	**1 721090**	COR-6 Helix V 1609/K/CC	2532303	E	**2 087290**
	5	1	CO-6 Helix V 1610/K/CC	2532249	E	**1 779240**	COR-6 Helix V 1610/K/CC	2532304	E	**2 150198**
	5	1	CO-6 Helix V 1611/K/CC	2532250	E	**1 763211**	COR-6 Helix V 1611/K/CC	2532305	E	**2 132873**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 22

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		RUR	Тип	Артикул		RUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
34 м³/ч	1	1	CO-2 Helix V 2202/K/CC	2530513	K	**529 739**	COR-2 Helix V 2202/K/CC	2530547	K	**684 404**
	1	1	CO-2 Helix V 2203/K/CC	2530514	K	**544 243**	COR-2 Helix V 2203/K/CC	2530548	K	**709 963**
	1	1	CO-2 Helix V 2204/K/CC	2530515	K	**693 422**	COR-2 Helix V 2204/K/CC	2530549	K	**924 804**
	1	1	CO-2 Helix V 2205/K/CC	2530516	K	**741 667**	COR-2 Helix V 2205/K/CC	2530550	K	**985 397**
	1	1	CO-2 Helix V 2206/K/CC	2530517	K	**752 344**	COR-2 Helix V 2206/K/CC	2530551	K	**996 936**
	1	1	CO-2 Helix V 2207/K/CC	2530518	K	**801 395**	COR-2 Helix V 2207/K/CC	2530552	K	**1 060861**
	1	1	CO-2 Helix V 2208/K/CC	2530233	K	**862 056**	COR-2 Helix V 2208/K/CC	2530553	K	**1 151840**
68 м³/ч	2	1	CO-3 Helix V 2202/K/CC	2530519	K	**754 219**	COR-3 Helix V 2202/K/CC	2530554	K	**932 416**
	2	1	CO-3 Helix V 2203/K/CC	2530520	K	**753 306**	COR-3 Helix V 2203/K/CC	2530555	K	**967 500**
	2	1	CO-3 Helix V 2204/K/CC	2530521	K	**947 462**	COR-3 Helix V 2204/K/CC	2530556	K	**1 218174**
	2	1	CO-3 Helix V 2205/K/CC	2530522	K	**1 019798**	COR-3 Helix V 2205/K/CC	2530557	K	**1 306098**
	2	1	CO-3 Helix V 2206/K/CC	2530523	K	**1 035795**	COR-3 Helix V 2206/K/CC	2530558	K	**1 323413**
	2	1	CO-3 Helix V 2207/K/CC	2530524	K	**1 099441**	COR-3 Helix V 2207/K/CC	2530559	K	**1 407021**
	2	1	CO-3 Helix V 2208/K/CC	2530525	K	**1 222047**	COR-3 Helix V 2208/K/CC	2530560	K	**1 542281**
102 м³/ч	3	1	CO-4 Helix V 2202/K/CC	2530526	E	**967 449**	COR-4 Helix V 2202/K/CC	2530561	E	**1 177678**
	3	1	CO-4 Helix V 2203/K/CC	2530527	E	**996 442**	COR-4 Helix V 2203/K/CC	2530562	E	**1 220274**
	3	1	CO-4 Helix V 2204/K/CC	2530528	E	**1 229710**	COR-4 Helix V 2204/K/CC	2530563	E	**1 495037**
	3	1	CO-4 Helix V 2205/K/CC	2530529	E	**1 329113**	COR-4 Helix V 2205/K/CC	2530564	E	**1 622899**
	3	1	CO-4 Helix V 2206/K/CC	2530530	E	**1 350454**	COR-4 Helix V 2206/K/CC	2530565	E	**1 645988**
	3	1	CO-4 Helix V 2207/K/CC	2530531	E	**1 461208**	COR-4 Helix V 2207/K/CC	2530566	E	**1 741819**
	3	1	CO-4 Helix V 2208/K/CC	2530532	E	**1 557391**	COR-4 Helix V 2208/K/CC	2530567	E	**2 118188**
136 м³/ч	4	1	CO-5 Helix V 2202/K/CC	2530533	E	**1 174626**	COR-5 Helix V 2202/K/CC	2530568	E	**1 412442**
	4	1	CO-5 Helix V 2203/K/CC	2530534	E	**1 210660**	COR-5 Helix V 2203/K/CC	2530569	E	**1 461813**
	4	1	CO-5 Helix V 2204/K/CC	2530535	E	**1 482396**	COR-5 Helix V 2204/K/CC	2530570	E	**1 790330**
	4	1	CO-5 Helix V 2205/K/CC	2530536	E	**1 606053**	COR-5 Helix V 2205/K/CC	2530571	E	**1 932379**
	4	1	CO-5 Helix V 2206/K/CC	2530537	E	**1 632728**	COR-5 Helix V 2206/K/CC	2530572	E	**1 961231**
	4	1	CO-5 Helix V 2207/K/CC	2530538	E	**1 770683**	COR-5 Helix V 2207/K/CC	2530573	E	**2 061672**
	4	1	CO-5 Helix V 2208/K/CC	2530539	E	**1 891695**	COR-5 Helix V 2208/K/CC	2530574	E	**2 285505**
170 м³/ч	5	1	CO-6 Helix V 2202/K/CC	2530540	E	**1 351759**	COR-6 Helix V 2202/K/CC	2530575	E	**1 611449**
	5	1	CO-6 Helix V 2203/K/CC	2530541	E	**1 393823**	COR-6 Helix V 2203/K/CC	2530576	E	**1 668965**
	5	1	CO-6 Helix V 2204/K/CC	2530542	E	**1 701022**	COR-6 Helix V 2204/K/CC	2530577	E	**2 035264**
	5	1	CO-6 Helix V 2205/K/CC	2530543	E	**1 849733**	COR-6 Helix V 2205/K/CC	2530578	E	**2 203923**
	5	1	CO-6 Helix V 2206/K/CC	2530544	E	**1 881740**	COR-6 Helix V 2206/K/CC	2530579	E	**2 238552**
	5	1	CO-6 Helix V 2207/K/CC	2530545	E	**2 031012**	COR-6 Helix V 2207/K/CC	2530580	E	**2 346782**
	5	1	CO-6 Helix V 2208/K/CC	2530546	E	**2 188154**	COR-6 Helix V 2208/K/CC	2530581	E	**2 616111**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 36

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		RUR	Тип	Артикул		RUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
55 м³/ч	1	1	CO-2 Helix V 3602/2/K/CC	2530583	K	**709 844**	COR-2 Helix V 3602/2/K/CC	2530623	K	**889 321**
	1	1	CO-2 Helix V 3602/K/CC	2530584	K	**836 447**	COR-2 Helix V 3602/K/CC	2530624	K	**1 053395**
	1	1	CO-2 Helix V 3603/1/K/CC	2530585	K	**913 824**	COR-2 Helix V 3603/1/K/CC	2530625	K	**1 177465**
	1	1	CO-2 Helix V 3603/K/CC	2530586	K	**940 999**	COR-2 Helix V 3603/K/CC	2530626	K	**1 245760**
	1	1	CO-2 Helix V 3604/K/CC	2530587	K	**986 928**	COR-2 Helix V 3604/K/CC	2530627	K	**1 296410**
	1	1	CO-2 Helix V 3605/K/CC	2530588	K	**1 009786**	COR-2 Helix V 3605/K/CC	2530628	K	**1 418200**
	1	1	CO-2 Helix V 3606/2/K/CC	2530589	K	**1 087153**	COR-2 Helix V 3606/2/K/CC	2530629	K	**1 452404**
	1	1	CO-2 Helix V 3604/2/K/CC	2532355	K	**946 880**	COR-2 Helix V 3604/2/K/CC	2532370	K	**1 287320**
	1	1	CO-2 Helix V 3605/2/K/CC	2532356	K	**998 666**	COR-2 Helix V 3605/2/K/CC	2532371	K	**1 369048**
	1	1	CO-2 Helix V 3606/K/CC	2532357	K	**1 138051**	COR-2 Helix V 3606/K/CC	2532372	K	**1 514244**
110 м³/ч	2	1	CO-3 Helix V 3602/2/K/CC	2530591	K	**993 481**	COR-3 Helix V 3602/2/K/CC	2530631	K	**1 211936**
	2	1	CO-3 Helix V 3602/K/CC	2530592	K	**1 115034**	COR-3 Helix V 3602/K/CC	2530632	K	**1 426065**
	2	1	CO-3 Helix V 3603/1/K/CC	2530593	K	**1 157499**	COR-3 Helix V 3603/1/K/CC	2530633	K	**1 568015**
	2	1	CO-3 Helix V 3603/K/CC	2530594	K	**1 269108**	COR-3 Helix V 3603/K/CC	2530634	K	**1 654812**
	2	1	CO-3 Helix V 3604/2/K/CC	2532358	K	**1 283843**	COR-3 Helix V 3604/2/K/CC	2532373	K	**1 719844**
	2	1	CO-3 Helix V 3604/K/CC	2530595	K	**1 290615**	COR-3 Helix V 3604/K/CC	2530635	K	**1 729584**
	2	1	CO-3 Helix V 3605/2/K/CC	2532359	K	**1 363190**	COR-3 Helix V 3605/2/K/CC	2532374	K	**1 860327**
	2	1	CO-3 Helix V 3605/K/CC	2530596	K	**1 391516**	COR-3 Helix V 3605/K/CC	2530636	K	**1 876649**
	2	1	CO-3 Helix V 3606/2/K/CC	2530597	K	**1 438923**	COR-3 Helix V 3606/2/K/CC	2530637	K	**1 927957**
	2	1	CO-3 Helix V 3606/K/CC	2532360	K	**1 481709**	COR-3 Helix V 3606/K/CC	2532375	K	**1 997470**
165 м³/ч	3	1	CO-4 Helix V 3602/2/K/CC	2530599	E	**1 229561**	COR-4 Helix V 3602/2/K/CC	2530639	E	**1 487263**
	3	1	CO-4 Helix V 3602/K/CC	2530600	E	**1 397282**	COR-4 Helix V 3602/K/CC	2530640	E	**1 794844**
	3	1	CO-4 Helix V 3603/1/K/CC	2530601	E	**1 535797**	COR-4 Helix V 3603/1/K/CC	2530641	E	**1 912105**
	3	1	CO-4 Helix V 3603/K/CC	2530602	E	**1 625932**	COR-4 Helix V 3603/K/CC	2530642	E	**2 010650**
	3	1	CO-4 Helix V 3604/2/K/CC	2532361	K	**по зап.**	COR-4 Helix V 3604/2/K/CC	2532376	K	**по зап.**
	3	1	CO-4 Helix V 3604/K/CC	2530603	E	**1 713403**	COR-4 Helix V 3604/K/CC	2530643	E	**2 208012**
	3	1	CO-4 Helix V 3605/2/K/CC	2532362	K	**по зап.**	COR-4 Helix V 3605/2/K/CC	2532377	K	**по зап.**
	3	1	CO-4 Helix V 3605/K/CC	2530604	E	**1 802258**	COR-4 Helix V 3605/K/CC	2530644	E	**2 295142**
	3	1	CO-4 Helix V 3606/2/K/CC	2530605	E	**1 911238**	COR-4 Helix V 3606/2/K/CC	2530645	E	**2 363554**
	3	1	CO-4 Helix V 3606/K/CC	2532363	E	**1 931301**	COR-4 Helix V 3606/K/CC	2532378	E	**2 454429**

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 36

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
220 м³/ч	4	1	CO-5 Helix V 3602/2/K/CC	2530607	E	**1 378428**	COR-5 Helix V 3602/2/K/CC	2530647	E	**1 756062**
	4	1	CO-5 Helix V 3602/K/CC	2530608	E	**1 767572**	COR-5 Helix V 3602/K/CC	2530648	E	**2 140424**
	4	1	CO-5 Helix V 3603/1/K/CC	2530609	E	**1 843991**	COR-5 Helix V 3603/1/K/CC	2530649	E	**2 255429**
	4	1	CO-5 Helix V 3603/K/CC	2530610	E	**1 945958**	COR-5 Helix V 3603/K/CC	2530650	E	**2 358646**
	4	1	CO-5 Helix V 3604/2/K/CC	2532364	E	**2 011106**	COR-5 Helix V 3604/2/K/CC	2532379	E	**2 473603**
	4	1	CO-5 Helix V 3604/K/CC	2530611	E	**2 054739**	COR-5 Helix V 3604/K/CC	2530651	E	**2 481661**
	4	1	CO-5 Helix V 3605/2/K/CC	2532365	E	**2 144497**	COR-5 Helix V 3605/2/K/CC	2532380	E	**2 703775**
	4	1	CO-5 Helix V 3605/K/CC	2530612	E	**2 175888**	COR-5 Helix V 3605/K/CC	2530652	E	**2 726400**
	4	1	CO-5 Helix V 3606/2/K/CC	2530613	E	**2 254961**	COR-5 Helix V 3606/2/K/CC	2530653	E	**2 811913**
	4	1	CO-5 Helix V 3606/K/CC	2532366	E	**2 293949**	COR-5 Helix V 3606/K/CC	2532381	E	**2 920266**
275 м³/ч	5	1	CO-6 Helix V 3602/2/K/CC	2530615	E	**1 699542**	COR-6 Helix V 3602/2/K/CC	2530655	E	**2 013247**
	5	1	CO-6 Helix V 3602/K/CC	2530616	E	**1 975596**	COR-6 Helix V 3602/K/CC	2530656	E	**2 450219**
	5	1	CO-6 Helix V 3603/1/K/CC	2530617	E	**2 091324**	COR-6 Helix V 3603/1/K/CC	2530657	E	**2 580337**
	5	1	CO-6 Helix V 3603/K/CC	2530618	E	**2 199637**	COR-6 Helix V 3603/K/CC	2530658	E	**2 691447**
	5	1	CO-6 Helix V 3604/2/K/CC	2532367	E	**2 301316**	COR-6 Helix V 3604/2/K/CC	2532382	E	**2 851992**
	5	1	CO-6 Helix V 3604/K/CC	2530619	E	**2 330831**	COR-6 Helix V 3604/K/CC	2530659	E	**2 885305**
	5	1	CO-6 Helix V 3605/2/K/CC	2532368	E	**2 549747**	COR-6 Helix V 3605/2/K/CC	2532383	E	**3 065005**
	5	1	CO-6 Helix V 3605/K/CC	2530620	E	**2 573043**	COR-6 Helix V 3605/K/CC	2530660	E	**3 071503**
	5	1	CO-6 Helix V 3606/2/K/CC	2530621	E	**2 667898**	COR-6 Helix V 3606/2/K/CC	2530661	E	**3 174142**
	5	1	CO-6 Helix V 3606/K/CC	2532369	E	**2 757955**	COR-6 Helix V 3606/K/CC	2532384	E	**3 400426**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 52

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		RUR	Тип	Артикул		RUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
80 м³/ч	1	1	CO-2 Helix V 5202/2/K/CC	2530663	K	**941 741**	COR-2 Helix V 5202/2/K/CC	2530708	K	**1 216301**
	1	1	CO-2 Helix V 5202/K/CC	2530664	K	**991 985**	COR-2 Helix V 5202/K/CC	2530709	K	**1 321383**
	1	1	CO-2 Helix V 5203/2/K/CC	2530665	K	**1 039576**	COR-2 Helix V 5203/2/K/CC	2530710	K	**1 379115**
	1	1	CO-2 Helix V 5203/K/CC	2530666	K	**1 073347**	COR-2 Helix V 5203/K/CC	2530711	K	**1 449036**
	1	1	CO-2 Helix V 5204/2/K/CC	2530667	K	**1 134390**	COR-2 Helix V 5204/2/K/CC	2530712	K	**1 545636**
	1	1	CO-2 Helix V 5204/K/CC	2530668	K	**1 161709**	COR-2 Helix V 5204/K/CC	2530713	K	**1 579804**
	1	1	CO-2 Helix V 5205/2/K/CC	2530669	K	**1 227953**	COR-2 Helix V 5205/2/K/CC	2530714	K	**1 604437**
	1	1	CO-2 Helix V 5205/K/CC	2530670	K	**1 248702**	COR-2 Helix V 5205/K/CC	2530715	K	**1 672648**
	1	1	CO-2 Helix V 5206/2/K/CC	2532386	K	**1 320451**	COR-2 Helix V 5206/2/K/CC	2532391	K	**1 796904**
160 м³/ч	2	1	CO-3 Helix V 5202/2/K/CC	2530672	K	**1 295054**	COR-3 Helix V 5202/2/K/CC	2530717	K	**1 612537**
	2	1	CO-3 Helix V 5202/K/CC	2530673	K	**1 347523**	COR-3 Helix V 5202/K/CC	2530718	K	**1 680208**
	2	1	CO-3 Helix V 5203/2/K/CC	2530674	K	**1 379298**	COR-3 Helix V 5203/2/K/CC	2530719	K	**1 771187**
	2	1	CO-3 Helix V 5203/K/CC	2530675	K	**1 448029**	COR-3 Helix V 5203/K/CC	2530720	K	**1 854356**
	2	1	CO-3 Helix V 5204/2/K/CC	2530676	K	**1 480611**	COR-3 Helix V 5204/2/K/CC	2530721	K	**1 905812**
	2	1	CO-3 Helix V 5204/K/CC	2530677	K	**1 532777**	COR-3 Helix V 5204/K/CC	2530722	K	**1 987723**
	2	1	CO-3 Helix V 5205/2/K/CC	2530678	K	**1 564214**	COR-3 Helix V 5205/2/K/CC	2530723	K	**2 025246**
	2	1	CO-3 Helix V 5205/K/CC	2530679	K	**1 686870**	COR-3 Helix V 5205/K/CC	2530724	K	**2 104685**
	2	1	CO-3 Helix V 5206/2/K/CC	2532387	K	**1 802715**	COR-3 Helix V 5206/2/K/CC	2532392	K	**2 234140**
240 м³/ч	3	1	CO-4 Helix V 5202/2/K/CC	2530681	E	**1 706756**	COR-4 Helix V 5202/2/K/CC	2530726	E	**2 073980**
	3	1	CO-4 Helix V 5202/K/CC	2530682	E	**1 762812**	COR-4 Helix V 5202/K/CC	2530727	E	**2 153283**
	3	1	CO-4 Helix V 5203/2/K/CC	2530683	E	**1 846462**	COR-4 Helix V 5203/2/K/CC	2530728	E	**2 374990**
	3	1	CO-4 Helix V 5203/K/CC	2530684	E	**1 956419**	COR-4 Helix V 5203/K/CC	2530729	E	**2 473191**
	3	1	CO-4 Helix V 5204/2/K/CC	2530685	E	**2 031103**	COR-4 Helix V 5204/2/K/CC	2530730	E	**2 526959**
	3	1	CO-4 Helix V 5204/K/CC	2530686	E	**2 130529**	COR-4 Helix V 5204/K/CC	2530731	E	**2 596374**
	3	1	CO-4 Helix V 5205/2/K/CC	2530687	E	**2 168577**	COR-4 Helix V 5205/2/K/CC	2530732	E	**2 686812**
	3	1	CO-4 Helix V 5205/K/CC	2530688	E	**2 210075**	COR-4 Helix V 5205/K/CC	2530733	E	**2 731707**
	3	1	CO-4 Helix V 5206/2/K/CC	2532388	E	**2 360072**	COR-4 Helix V 5206/2/K/CC	2532393	E	**2 918756**

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-Helix V 52

Макс. подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
						RUR				RUR
320 м³/ч	4	1	CO-5 Helix V 5202/2/K/CC	2530690	E	**2 068444**	COR-5 Helix V 5202/2/K/CC	2530735	E	**2 393706**
	4	1	CO-5 Helix V 5202/K/CC	2530691	E	**2 128484**	COR-5 Helix V 5202/K/CC	2530736	E	**2 509262**
	4	1	CO-5 Helix V 5203/2/K/CC	2530692	E	**2 233454**	COR-5 Helix V 5203/2/K/CC	2530737	E	**2 619852**
	4	1	CO-5 Helix V 5203/K/CC	2530693	E	**2 313455**	COR-5 Helix V 5203/K/CC	2530738	E	**2 757131**
	4	1	CO-5 Helix V 5204/2/K/CC	2530694	E	**2 429353**	COR-5 Helix V 5204/2/K/CC	2530739	E	**2 915507**
	4	1	CO-5 Helix V 5204/K/CC	2530695	E	**2 529775**	COR-5 Helix V 5204/K/CC	2530740	E	**3 055300**
	4	1	CO-5 Helix V 5205/2/K/CC	2530696	E	**2 579677**	COR-5 Helix V 5205/2/K/CC	2530741	E	**3 192080**
	4	1	CO-5 Helix V 5205/K/CC	2530697	E	**2 631550**	COR-5 Helix V 5205/K/CC	2530742	E	**3 248182**
	4	1	CO-5 Helix V 5206/2/K/CC	2532389	E	**2 838127**	COR-5 Helix V 5206/2/K/CC	2532394	E	**3 540314**
400 м³/ч	5	1	CO-6 Helix V 5202/2/K/CC	2530699	E	**2 290471**	COR-6 Helix V 5202/2/K/CC	2530744	E	**2 786464**
	5	1	CO-6 Helix V 5202/K/CC	2530700	E	**2 445090**	COR-6 Helix V 5202/K/CC	2530745	E	**2 859608**
	5	1	CO-6 Helix V 5203/2/K/CC	2530701	E	**2 523206**	COR-6 Helix V 5203/2/K/CC	2530746	E	**3 007759**
	5	1	CO-6 Helix V 5203/K/CC	2530702	E	**2 662824**	COR-6 Helix V 5203/K/CC	2530747	E	**3 145022**
	5	1	CO-6 Helix V 5204/2/K/CC	2530703	E	**2 766421**	COR-6 Helix V 5204/2/K/CC	2530748	E	**3 335172**
	5	1	CO-6 Helix V 5204/K/CC	2530704	E	**2 918539**	COR-6 Helix V 5204/K/CC	2530749	E	**3 486624**
	5	1	CO-6 Helix V 5205/2/K/CC	2530705	E	**3 032089**	COR-6 Helix V 5205/2/K/CC	2530750	E	**3 694708**
	5	1	CO-6 Helix V 5205/K/CC	2530706	E	**3 094338**	COR-6 Helix V 5205/K/CC	2530751	E	**3 807794**
	5	1	CO-6 Helix V 5206/2/K/CC	2532390	E	**3 329360**	COR-6 Helix V 5206/2/K/CC	2532395	E	**4 187086**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

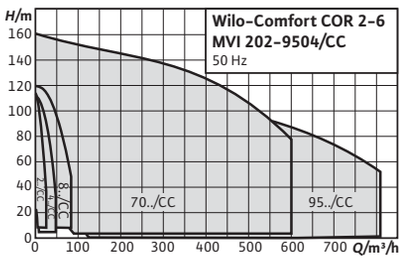

Изменения в серии

Тип

Установка повышения давления с 2–6 параллельно подключенными, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и т. д., которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 230 В/400 В ± 10%, 50 Гц
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Рабочее давление 16 бар (по заказу 25 бар)
- Входное давление 10 бар
- Номинальный диаметр для подсоединенияс напорной стороны R 1½" – DN 200
- Номинальный диаметр для подсоединения со стороны подвода R 1½" – DN 200
- Частота вращения 2850 об/мин
- Класс защиты IP 54 (прибор управления CC)
- Предохранители AC3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  – питьевая и подогретая питьевая вода;
  – охлаждающая вода;
  – вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемым жидкостям: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Удобство системы благодаря высоконапорным центробежным насосам из нержавеющей стали серии MVI, отвечающими всем требованиям нормы DIN 1988
- 2–6 параллельно подключенных вертикальных высоконапорных центробежных насосов серии MVI со стандартными электродвигателями IEC
- Удобный прибор управления „CC“, с программируемым управлением сенсорным дисплеем, с вводом рабочих параметров через меню; при использовании установок COR с частотными преобразователями – регулирование частоты вращения основного насоса
- Возможно изготовление установок по техническим условиям заказчика

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 2.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		RUR	Тип	Артикул		RUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
4 м³/ч	1	1	CO-2 MVI 202/CC	2789521	E	**301 914**	COR-2 MVI 202/CC	2789561	E	**379 845**
	1	1	CO-2 MVI 203/CC	2789522	E	**305 009**	COR-2 MVI 203/CC	2789562	E	**382 501**
	1	1	CO-2 MVI 204/CC	2789523	E	**311 363**	COR-2 MVI 204/CC	2789563	E	**385 057**
	1	1	CO-2 MVI 205/CC	2789524	E	**313 684**	COR-2 MVI 205/CC	2789564	E	**387 413**
	1	1	CO-2 MVI 206/CC	2789525	E	**316 944**	COR-2 MVI 206/CC	2789565	E	**391 472**
	1	1	CO-2 MVI 207/CC	2789526	E	**319 983**	COR-2 MVI 207/CC	2789566	E	**394 880**
	1	1	CO-2 MVI 208/CC	2789527	E	**321 309**	COR-2 MVI 208/CC	2789567	E	**396 484**
	1	1	CO-2 MVI 210/CC	2789528	E	**332 636**	COR-2 MVI 210/CC	2789568	E	**411 369**
8 м³/ч	2	1	CO-3 MVI 202/CC	2789529	E	**374 472**	COR-3 MVI 202/CC	2789569	E	**442 493**
	2	1	CO-3 MVI 203/CC	2789530	E	**378 524**	COR-3 MVI 203/CC	2789570	E	**445 450**
	2	1	CO-3 MVI 204/CC	2789531	E	**385 471**	COR-3 MVI 204/CC	2789571	E	**451 213**
	2	1	CO-3 MVI 205/CC	2789532	E	**388 312**	COR-3 MVI 205/CC	2789572	E	**454 872**
	2	1	CO-3 MVI 206/CC	2789533	E	**390 207**	COR-3 MVI 206/CC	2789573	E	**471 661**
	2	1	CO-3 MVI 207/CC	2789534	E	**394 890**	COR-3 MVI 207/CC	2789574	E	**525 839**
	2	1	CO-3 MVI 208/CC	2789535	E	**400 837**	COR-3 MVI 208/CC	2789575	E	**538 218**
	2	1	CO-3 MVI 210/CC	2789536	E	**418 992**	COR-3 MVI 210/CC	2789576	E	**543 932**
12 м³/ч	3	1	CO-4 MVI 202/CC	2789537	E	**442 410**	COR-4 MVI 202/CC	2789577	E	**539 571**
	3	1	CO-4 MVI 203/CC	2789538	E	**447 725**	COR-4 MVI 203/CC	2789578	E	**543 330**
	3	1	CO-4 MVI 204/CC	2789539	E	**457 934**	COR-4 MVI 204/CC	2789579	E	**550 146**
	3	1	CO-4 MVI 205/CC	2789540	E	**459 934**	COR-4 MVI 205/CC	2789580	E	**555 609**
	3	1	CO-4 MVI 206/CC	2789541	E	**466 249**	COR-4 MVI 206/CC	2789581	E	**576 960**
	3	1	CO-4 MVI 207/CC	2789542	E	**471 090**	COR-4 MVI 207/CC	2789582	E	**591 043**
	3	1	CO-4 MVI 208/CC	2789543	E	**475 826**	COR-4 MVI 208/CC	2789583	E	**600 715**
	3	1	CO-4 MVI 210/CC	2789544	E	**504 927**	COR-4 MVI 210/CC	2789584	E	**613 445**
16 м³/ч	4	1	CO-5 MVI 202/CC	2789545	E	**510 943**	COR-5 MVI 202/CC	2789585	E	**600 919**
	4	1	CO-5 MVI 203/CC	2789546	E	**520 313**	COR-5 MVI 203/CC	2789586	E	**603 285**
	4	1	CO-5 MVI 204/CC	2789547	E	**528 114**	COR-5 MVI 204/CC	2789587	E	**619 638**
	4	1	CO-5 MVI 205/CC	2789548	E	**534 825**	COR-5 MVI 205/CC	2789588	E	**628 230**
	4	1	CO-5 MVI 206/CC	2789549	E	**542 409**	COR-5 MVI 206/CC	2789589	E	**630 430**
	4	1	CO-5 MVI 207/CC	2789550	E	**549 992**	COR-5 MVI 207/CC	2789590	E	**632 795**
	4	1	CO-5 MVI 208/CC	2789551	E	**554 263**	COR-5 MVI 208/CC	2789591	E	**639 063**
	4	1	CO-5 MVI 210/CC	2789552	E	**561 453**	COR-5 MVI 210/CC	2789592	E	**718 380**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 2.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
						RUR				RUR
20 м³/ч	5	1	CO-6 MVI 202/CC	2789553	E	**559 056**	COR-6 MVI 202/CC	2789593	E	**655 458**
	5	1	CO-6 MVI 203/CC	2789554	E	**572 218**	COR-6 MVI 203/CC	2789594	E	**658 280**
	5	1	CO-6 MVI 204/CC	2789555	E	**583 157**	COR-6 MVI 204/CC	2789595	E	**676 376**
	5	1	CO-6 MVI 205/CC	2789556	E	**588 081**	COR-6 MVI 205/CC	2789596	E	**684 844**
	5	1	CO-6 MVI 206/CC	2789557	E	**597 059**	COR-6 MVI 206/CC	2789597	E	**688 662**
	5	1	CO-6 MVI 207/CC	2789558	E	**606 037**	COR-6 MVI 207/CC	2789598	E	**691 360**
	5	1	CO-6 MVI 208/CC	2789559	E	**611 354**	COR-6 MVI 208/CC	2789599	E	**698 831**
	5	1	CO-6 MVI 210/CC	2789560	E	**619 590**	COR-6 MVI 210/CC	2789600	E	**784 997**

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 4.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
						RUR				RUR
8 м³/ч	1	1	CO-2 MVI 402/CC	2789601	E	**298 273**	COR-2 MVI 402/CC	2789641	E	**385 158**
	1	1	CO-2 MVI 403/CC	2789602	E	**300 325**	COR-2 MVI 403/CC	2789642	E	**389 067**
	1	1	CO-2 MVI 404/CC	2789603	E	**306 114**	COR-2 MVI 404/CC	2789643	E	**392 826**
	1	1	CO-2 MVI 405/CC	2789604	E	**312 376**	COR-2 MVI 405/CC	2789644	E	**402 248**
	1	1	CO-2 MVI 406/CC	2789605	E	**317 007**	COR-2 MVI 406/CC	2789645	E	**414 727**
	1	1	CO-2 MVI 407/CC	2789606	E	**319 270**	COR-2 MVI 407/CC	2789646	E	**423 648**
	1	1	CO-2 MVI 408/CC	2789607	E	**327 001**	COR-2 MVI 408/CC	2789647	E	**427 658**
	1	1	CO-2 MVI 410/CC	2789608	E	**330 250**	COR-2 MVI 410/CC	2789648	E	**434 474**
16 м³/ч	2	1	CO-3 MVI 402/CC	2789609	E	**378 103**	COR-3 MVI 402/CC	2789649	E	**486 296**
	2	1	CO-3 MVI 403/CC	2789610	E	**383 629**	COR-3 MVI 403/CC	2789650	E	**493 062**
	2	1	CO-3 MVI 404/CC	2789611	E	**387 576**	COR-3 MVI 404/CC	2789651	E	**499 126**
	2	1	CO-3 MVI 405/CC	2789612	E	**401 048**	COR-3 MVI 405/CC	2789652	E	**505 491**
	2	1	CO-3 MVI 406/CC	2789613	E	**406 047**	COR-3 MVI 406/CC	2789653	E	**534 409**
	2	1	CO-3 MVI 407/CC	2789614	E	**410 151**	COR-3 MVI 407/CC	2789654	E	**536 364**
	2	1	CO-3 MVI 408/CC	2789615	E	**413 572**	COR-3 MVI 408/CC	2789655	E	**544 834**
	2	1	CO-3 MVI 410/CC	2789616	E	**423 939**	COR-3 MVI 410/CC	2789656	E	**549 846**

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 4.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
24 м³/ч	3	1	CO-4 MVI 402/CC	2789617	E	**446 830**	COR-4 MVI 402/CC	2789657	E	**603 755**
	3	1	CO-4 MVI 403/CC	2789618	E	**454 724**	COR-4 MVI 403/CC	2789658	E	**609 702**
	3	1	CO-4 MVI 404/CC	2789619	E	**459 934**	COR-4 MVI 404/CC	2789659	E	**610 123**
	3	1	CO-4 MVI 405/CC	2789620	E	**469 985**	COR-4 MVI 405/CC	2789660	E	**620 700**
	3	1	CO-4 MVI 406/CC	2789621	E	**481 246**	COR-4 MVI 406/CC	2789661	E	**640 224**
	3	1	CO-4 MVI 407/CC	2789622	E	**487 877**	COR-4 MVI 407/CC	2789662	E	**645 328**
	3	1	CO-4 MVI 408/CC	2789623	E	**493 718**	COR-4 MVI 408/CC	2789663	E	**661 431**
	3	1	CO-4 MVI 410/CC	2789624	E	**508 400**	COR-4 MVI 410/CC	2789664	E	**669 325**
32 м³/ч	4	1	CO-5 MVI 402/CC	2789625	E	**516 260**	COR-5 MVI 402/CC	2789665	E	**640 248**
	4	1	CO-5 MVI 403/CC	2789626	E	**526 109**	COR-5 MVI 403/CC	2789666	E	**647 744**
	4	1	CO-5 MVI 404/CC	2789627	E	**530 511**	COR-5 MVI 404/CC	2789667	E	**654 412**
	4	1	CO-5 MVI 405/CC	2789628	E	**542 278**	COR-5 MVI 405/CC	2789668	E	**666 571**
	4	1	CO-5 MVI 406/CC	2789629	E	**556 790**	COR-5 MVI 406/CC	2789669	E	**682 826**
	4	1	CO-5 MVI 407/CC	2789630	E	**561 236**	COR-5 MVI 407/CC	2789670	E	**690 192**
	4	1	CO-5 MVI 408/CC	2789631	E	**577 578**	COR-5 MVI 408/CC	2789671	E	**710 282**
	4	1	CO-5 MVI 410/CC	2789632	E	**602 376**	COR-5 MVI 410/CC	2789672	E	**821 370**
40 м³/ч	5	1	CO-6 MVI 402/CC	2789633	E	**562 630**	COR-6 MVI 402/CC	2789673	E	**733 396**
	5	1	CO-6 MVI 403/CC	2789634	E	**577 099**	COR-6 MVI 403/CC	2789674	E	**743 737**
	5	1	CO-6 MVI 404/CC	2789635	E	**583 854**	COR-6 MVI 404/CC	2789675	E	**751 425**
	5	1	CO-6 MVI 405/CC	2789636	E	**605 034**	COR-6 MVI 405/CC	2789676	E	**765 931**
	5	1	CO-6 MVI 406/CC	2789637	E	**620 331**	COR-6 MVI 406/CC	2789677	E	**784 372**
	5	1	CO-6 MVI 407/CC	2789638	E	**625 430**	COR-6 MVI 407/CC	2789678	E	**802 996**
	5	1	CO-6 MVI 408/CC	2789639	E	**637 110**	COR-6 MVI 408/CC	2789679	E	**828 027**
	5	1	CO-6 MVI 410/CC	2789640	E	**660 251**	COR-6 MVI 410/CC	2789680	E	**917 351**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 8.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
						RUR				RUR
16 м³/ч	1	1	CO-2 MVI 802/CC	2789681	E	**331 852**	COR-2 MVI 802/CC	2789721	E	**400 625**
	1	1	CO-2 MVI 803/CC	2789682	E	**337 267**	COR-2 MVI 803/CC	2789722	E	**424 159**
	1	1	CO-2 MVI 804/CC	2789683	E	**349 476**	COR-2 MVI 804/CC	2789723	E	**447 791**
	1	1	CO-2 MVI 805/CC	2789684	E	**356 949**	COR-2 MVI 805/CC	2789724	E	**453 395**
	1	1	CO-2 MVI 806/CC	2789685	E	**361 211**	COR-2 MVI 806/CC	2789725	E	**465 966**
	1	1	CO-2 MVI 807/CC	2789686	E	**374 367**	COR-2 MVI 807/CC	2789726	E	**481 071**
	1	1	CO-2 MVI 808/CC	2789687	E	**380 998**	COR-2 MVI 808/CC	2789727	E	**511 086**
	1	1	CO-2 MVI 810/CC	2789688	E	**387 681**	COR-2 MVI 810/CC	2789728	E	**533 646**
32 м³/ч	2	1	CO-3 MVI 802/CC	2789689	E	**417 729**	COR-3 MVI 802/CC	2789729	E	**511 184**
	2	1	CO-3 MVI 803/CC	2789690	E	**435 516**	COR-3 MVI 803/CC	2789730	E	**501 589**
	2	1	CO-3 MVI 804/CC	2789691	E	**453 303**	COR-3 MVI 804/CC	2789731	E	**529 227**
	2	1	CO-3 MVI 805/CC	2789692	E	**463 933**	COR-3 MVI 805/CC	2789732	E	**540 926**
	2	1	CO-3 MVI 806/CC	2789693	E	**469 932**	COR-3 MVI 806/CC	2789733	E	**556 772**
	2	1	CO-3 MVI 807/CC	2789694	E	**488 982**	COR-3 MVI 807/CC	2789734	E	**571 919**
	2	1	CO-3 MVI 808/CC	2789695	E	**495 297**	COR-3 MVI 808/CC	2789735	E	**599 092**
	2	1	CO-3 MVI 810/CC	2789696	E	**501 559**	COR-3 MVI 810/CC	2789736	E	**621 370**
48 м³/ч	3	1	CO-4 MVI 802/CC	2789697	E	**513 663**	COR-4 MVI 802/CC	2789737	E	**579 295**
	3	1	CO-4 MVI 803/CC	2789698	E	**529 450**	COR-4 MVI 803/CC	2789738	E	**605 326**
	3	1	CO-4 MVI 804/CC	2789699	E	**545 185**	COR-4 MVI 804/CC	2789739	E	**629 440**
	3	1	CO-4 MVI 805/CC	2789700	E	**560 498**	COR-4 MVI 805/CC	2789740	E	**654 799**
	3	1	CO-4 MVI 806/CC	2789701	E	**575 496**	COR-4 MVI 806/CC	2789741	E	**672 393**
	3	1	CO-4 MVI 807/CC	2789702	E	**619 227**	COR-4 MVI 807/CC	2789742	E	**689 316**
	3	1	CO-4 MVI 808/CC	2789703	E	**640 855**	COR-4 MVI 808/CC	2789743	E	**724 023**
	3	1	CO-4 MVI 810/CC	2789704	E	**662 536**	COR-4 MVI 810/CC	2789744	E	**746 938**
64 м³/ч	4	1	CO-5 MVI 802/CC	2789705	E	**586 774**	COR-5 MVI 802/CC	2789745	E	**662 343**
	4	1	CO-5 MVI 803/CC	2789706	E	**603 160**	COR-5 MVI 803/CC	2789746	E	**683 567**
	4	1	CO-5 MVI 804/CC	2789707	E	**619 590**	COR-5 MVI 804/CC	2789747	E	**727 279**
	4	1	CO-5 MVI 805/CC	2789708	E	**648 659**	COR-5 MVI 805/CC	2789748	E	**750 333**
	4	1	CO-5 MVI 806/CC	2789709	E	**657 854**	COR-5 MVI 806/CC	2789749	E	**761 011**
	4	1	CO-5 MVI 807/CC	2789710	E	**688 579**	COR-5 MVI 807/CC	2789750	E	**790 210**
	4	1	CO-5 MVI 808/CC	2789711	E	**713 725**	COR-5 MVI 808/CC	2789751	E	**832 178**
	4	1	CO-5 MVI 810/CC	2789712	E	**738 915**	COR-5 MVI 810/CC	2789752	E	**852 748**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 8.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		RUR	Тип	Артикул		RUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
80 м³/ч	5	1	CO-6 MVI 802/CC	2789713	E	**654 368**	COR-6 MVI 802/CC	2789753	E	**709 934**
	5	1	CO-6 MVI 803/CC	2789714	E	**674 328**	COR-6 MVI 803/CC	2789754	E	**754 779**
	5	1	CO-6 MVI 804/CC	2789715	E	**694 201**	COR-6 MVI 804/CC	2789755	E	**801 977**
	5	1	CO-6 MVI 805/CC	2789716	E	**727 845**	COR-6 MVI 805/CC	2789756	E	**829 389**
	5	1	CO-6 MVI 806/CC	2789717	E	**738 523**	COR-6 MVI 806/CC	2789757	E	**851 960**
	5	1	CO-6 MVI 807/CC	2789718	E	**780 012**	COR-6 MVI 807/CC	2789758	E	**876 718**
	5	1	CO-6 MVI 808/CC	2789719	E	**809 865**	COR-6 MVI 808/CC	2789759	E	**927 969**
	5	1	CO-6 MVI 810/CC	2789720	E	**839 761**	COR-6 MVI 810/CC	2789760	E	**949 062**

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO- и COR-MVI 16...-6/CC — **Срок поставки «E»**

Подача макс. без резервного насоса [м³/ч]	Тип	Артикул	RUR	Тип	Артикул	RUR
25 1 основной насос 1 резервный насос	CO-2 MVI 1602-6/CC-EB-R	2789761	**362 842**	COR-2 MVI 1602-6/CC-EB-R	2789811	**463 693**
	CO-2 MVI 1603-6/CC-EB-R	2789762	**392 392**	COR-2 MVI 1603-6/CC-EB-R	2789812	**494 565**
	CO-2 MVI 1604-6/CC-EB-R	2789763	**394 634**	COR-2 MVI 1604-6/CC-EB-R	2789813	**525 288**
	CO-2 MVI 1605-6/CC-EB-R	2789764	**406 074**	COR-2 MVI 1605-6/CC-EB-R	2789814	**556 110**
	CO-2 MVI 1606-6/CC-EB-R	2789765	**412 435**	COR-2 MVI 1606-6/CC-EB-R	2789815	**586 983**
	CO-2 MVI 1607-6/CC	2789766	**453 103**	COR-2 MVI 1607-6/CC	2789816	**631 714**
	CO-2 MVI 1608-6/CC	2789767	**473 091**	COR-2 MVI 1608-6/CC	2789817	**663 276**
	CO-2 MVI 1609-6/CC	2789768	**493 037**	COR-2 MVI 1609-6/CC	2789818	**694 838**
	CO-2 MVI 1610-6/CC	2789769	**512 982**	COR-2 MVI 1610-6/CC	2789819	**726 358**
	CO-2 MVI 1611-6/CC	2789770	**540 914**	COR-2 MVI 1611-6/CC	2789820	**757 834**
50 2 основных насоса 1 резервный насос	CO-3 MVI 1602-6/CC-EB-R	2789771	**477 352**	COR-3 MVI 1602-6/CC-EB-R	2789821	**627 579**
	CO-3 MVI 1603-6/CC-EB-R	2789772	**502 822**	COR-3 MVI 1603-6/CC-EB-R	2789822	**658 051**
	CO-3 MVI 1604-6/CC-EB-R	2789773	**528 240**	COR-3 MVI 1604-6/CC-EB-R	2789823	**688 472**
	CO-3 MVI 1605-6/CC-EB-R	2789774	**553 762**	COR-3 MVI 1605-6/CC-EB-R	2789824	**719 395**
	CO-3 MVI 1606-6/CC-EB-R	2789775	**580 232**	COR-3 MVI 1606-6/CC-EB-R	2789825	**749 466**
	CO-3 MVI 1607-6/CC	2789776	**588 834**	COR-3 MVI 1607-6/CC	2789826	**798 195**
	CO-3 MVI 1608-6/CC	2789777	**613 648**	COR-3 MVI 1608-6/CC	2789827	**828 604**
	CO-3 MVI 1609-6/CC	2789778	**638 462**	COR-3 MVI 1609-6/CC	2789828	**859 824**
	CO-3 MVI 1610-6/CC	2789779	**663 233**	COR-3 MVI 1610-6/CC	2789829	**890 917**
	CO-3 MVI 1611-6/CC	2789780	**698 340**	COR-3 MVI 1611-6/CC	2789830	**922 180**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Wilo-Comfort CO- и COR-MVI 16...-6/CC — **Срок поставки «E»**

Подача макс. без резервного насоса [м³/ч]	Тип	Артикул	RUR	Тип	Артикул	RUR
75 3 основных насоса 1 резервный насос	CO-4 MVI 1602-6/CC-EB-R	2789781	**571 076**	COR-4 MVI 1602-6/CC-EB-R	2789831	**732 777**
	CO-4 MVI 1603-6/CC-EB-R	2789782	**604 439**	COR-4 MVI 1603-6/CC-EB-R	2789832	**766 707**
	CO-4 MVI 1604-6/CC-EB-R	2789783	**637 750**	COR-4 MVI 1604-6/CC-EB-R	2789833	**800 687**
	CO-4 MVI 1605-6/CC-EB-R	2789784	**671 009**	COR-4 MVI 1605-6/CC-EB-R	2789834	**834 567**
	CO-4 MVI 1606-6/CC-EB-R	2789785	**704 320**	COR-4 MVI 1606-6/CC-EB-R	2789835	**868 547**
	CO-4 MVI 1607-6/CC	2789786	**718 542**	COR-4 MVI 1607-6/CC	2789836	**922 821**
	CO-4 MVI 1608-6/CC	2789787	**751 001**	COR-4 MVI 1608-6/CC	2789837	**957 586**
	CO-4 MVI 1609-6/CC	2789788	**783 417**	COR-4 MVI 1609-6/CC	2789838	**992 266**
	CO-4 MVI 1610-6/CC	2789789	**815 876**	COR-4 MVI 1610-6/CC	2789839	**1 027 074**
	CO-4 MVI 1611-6/CC	2789790	**861 020**	COR-4 MVI 1611-6/CC	2789840	**1 077 642**
100 4 основных насоса 1 резервный насос	CO-5 MVI 1602-6/CC-EB-R	2789791	**679 819**	COR-5 MVI 1602-6/CC-EB-R	2789841	**801 977**
	CO-5 MVI 1603-6/CC-EB-R	2789792	**722 572**	COR-5 MVI 1603-6/CC-EB-R	2789842	**853 794**
	CO-5 MVI 1604-6/CC-EB-R	2789793	**765 282**	COR-5 MVI 1604-6/CC-EB-R	2789843	**905 656**
	CO-5 MVI 1605-6/CC-EB-R	2789794	**808 122**	COR-5 MVI 1605-6/CC-EB-R	2789844	**957 517**
	CO-5 MVI 1606-6/CC-EB-R	2789795	**850 875**	COR-5 MVI 1606-6/CC-EB-R	2789845	**1 020 404**
	CO-5 MVI 1607-6/CC	2789796	**875 712**	COR-5 MVI 1607-6/CC	2789846	**1 040 015**
	CO-5 MVI 1608-6/CC	2789797	**917 610**	COR-5 MVI 1608-6/CC	2789847	**1 090 754**
	CO-5 MVI 1609-6/CC	2524799	**1 151 459**	COR-5 MVI 1609-6/CC	2524849	**1 369 945**
	CO-5 MVI 1610-6/CC	2524800	**1 201 658**	COR-5 MVI 1610-6/CC	2524850	**1 430 934**
	CO-5 MVI 1611-6/CC	2524801	**1 270 664**	COR-5 MVI 1611-6/CC	2524851	**1 514 370**
125 5 основных насосов 1 резервный насос	CO-6 MVI 1602-6/CC-EB-R	2789801	**761 098**	COR-6 MVI 1602-6/CC-EB-R	2789851	**882 471**
	CO-6 MVI 1603-6/CC-EB-R	2789802	**813 395**	COR-6 MVI 1603-6/CC-EB-R	2789852	**945 140**
	CO-6 MVI 1604-6/CC-EB-R	2789803	**865 736**	COR-6 MVI 1604-6/CC-EB-R	2789853	**1 007 722**
	CO-6 MVI 1605-6/CC-EB-R	2789804	**918 207**	COR-6 MVI 1605-6/CC-EB-R	2789854	**1 070 392**
	CO-6 MVI 1606-6/CC-EB-R	2789805	**970 504**	COR-6 MVI 1606-6/CC-EB-R	2789855	**1 132 974**
	CO-6 MVI 1607-6/CC	2789806	**1 002 473**	COR-6 MVI 1607-6/CC	2789856	**1 171 731**
	CO-6 MVI 1608-6/CC	2789807	**1 053 725**	COR-6 MVI 1608-6/CC	2789857	**1 233 061**
	CO-6 MVI 1609-6/CC	2524809	**1 325 988**	COR-6 MVI 1609-6/CC	2524859	**1 553 270**
	CO-6 MVI 1610-6/CC	2524810	**1 387 535**	COR-6 MVI 1610-6/CC	2524860	**1 626 918**
	CO-6 MVI 1611-6/CC	2524811	**1 470 864**	COR-6 MVI 1611-6/CC	2524861	**1 957 320**

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 32.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
48 м³/ч	1	1	CO-2 MVI 3202/CC	2524862	K	**552 598**	COR-2 MVI 3202/CC	2524897	K	**800 191**
	1	1	CO-2 MVI 3203/CC	2524863	K	**596 024**	COR-2 MVI 3203/CC	2524898	K	**923 711**
	1	1	CO-2 MVI 3204/CC	2524864	K	**649 151**	COR-2 MVI 3204/CC	2524899	K	**960 777**
	1	1	CO-2 MVI 3205/CC	2524865	K	**712 209**	COR-2 MVI 3205/CC	2524900	K	**1 015140**
	1	1	CO-2 MVI 3206/CC	2524866	K	**717 288**	COR-2 MVI 3206/CC	2524901	K	**1 069539**
	1	1	CO-2 MVI 3207/CC	2524867	K	**789 818**	COR-2 MVI 3207/CC	2524902	K	**1 187024**
	1	1	CO-2 MVI 3208/CC	2524868	K	**826 197**	COR-2 MVI 3208/CC	2524903	K	**1 266454**
96 м³/ч	2	1	CO-3 MVI 3202/CC	2524869	K	**760 943**	COR-3 MVI 3202/CC	2524904	K	**1 038615**
	2	1	CO-3 MVI 3203/CC	2524870	K	**831 688**	COR-3 MVI 3203/CC	2524905	K	**1 156419**
	2	1	CO-3 MVI 3204/CC	2524871	K	**908 766**	COR-3 MVI 3204/CC	2524906	K	**1 238266**
	2	1	CO-3 MVI 3205/CC	2524872	K	**985 167**	COR-3 MVI 3205/CC	2524907	K	**1 320062**
	2	1	CO-3 MVI 3206/CC	2524873	K	**1 005530**	COR-3 MVI 3206/CC	2524908	K	**1 409207**
	2	1	CO-3 MVI 3207/CC	2524874	K	**1 121212**	COR-3 MVI 3207/CC	2524909	K	**1 559867**
	2	1	CO-3 MVI 3208/CC	2524875	K	**1 168390**	COR-3 MVI 3208/CC	2524910	K	**1 651890**
144 м³/ч	3	1	CO-4 MVI 3202/CC	2524876	E	**977 434**	COR-4 MVI 3202/CC	2524911	E	**1 286286**
	3	1	CO-4 MVI 3203/CC	2524877	E	**1 065156**	COR-4 MVI 3203/CC	2524912	K	**1 400348**
	3	1	CO-4 MVI 3204/CC	2524878	E	**1 161846**	COR-4 MVI 3204/CC	2524913	K	**1 475147**
	3	1	CO-4 MVI 3205/CC	2524879	K	**1 280095**	COR-4 MVI 3205/CC	2524914	E	**1 549896**
	3	1	CO-4 MVI 3206/CC	2524880	E	**1 302330**	COR-4 MVI 3206/CC	2524915	K	**1 679438**
	3	1	CO-4 MVI 3207/CC	2524881	E	**1 456587**	COR-4 MVI 3207/CC	2524916	E	**1 870385**
	3	1	CO-4 MVI 3208/CC	2524882	K	**1 505870**	COR-4 MVI 3208/CC	2524917	E	**1 969245**
192 м³/ч	4	1	CO-5 MVI 3202/CC	2524883	E	**1 191499**	COR-5 MVI 3202/CC	2524918	E	**1 403569**
	4	1	CO-5 MVI 3203/CC	2524884	E	**1 299630**	COR-5 MVI 3203/CC	2524919	E	**1 643104**
	4	1	CO-5 MVI 3204/CC	2524885	E	**1 419887**	COR-5 MVI 3204/CC	2524920	K	**1 716869**
	4	1	CO-5 MVI 3205/CC	2524886	E	**1 520834**	COR-5 MVI 3205/CC	2524921	E	**1 822365**
	4	1	CO-5 MVI 3206/CC	2524887	E	**1 595468**	COR-5 MVI 3206/CC	2524922	E	**1 927063**
	4	1	CO-5 MVI 3207/CC	2524888	E	**1 794112**	COR-5 MVI 3207/CC	2524923	E	**2 190572**
	4	1	CO-5 MVI 3208/CC	2524889	E	**1 837401**	COR-5 MVI 3208/CC	2524924	K	**2 331866**
240 м³/ч	5	1	CO-6 MVI 3202/CC	2524890	E	**1 399204**	COR-6 MVI 3202/CC	2524925	E	**1 565816**
	5	1	CO-6 MVI 3203/CC	2524891	E	**1 532502**	COR-6 MVI 3203/CC	2524926	E	**1 824039**
	5	1	CO-6 MVI 3204/CC	2524892	E	**1 686210**	COR-6 MVI 3204/CC	2524927	E	**1 955050**
	5	1	CO-6 MVI 3205/CC	2524893	E	**1 776129**	COR-6 MVI 3205/CC	2524928	E	**2 096815**
	5	1	CO-6 MVI 3206/CC	2524894	E	**1 879958**	COR-6 MVI 3206/CC	2524929	K	**2 162988**
	5	1	CO-6 MVI 3207/CC	2524895	E	**2 124271**	COR-6 MVI 3207/CC	2524930	K	**2 465206**
	5	1	CO-6 MVI 3208/CC	2524896	E	**2 240684**	COR-6 MVI 3208/CC	2524931	E	**2 627086**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 52.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		RUR	Тип	Артикул		RUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
70 м³/ч	1	1	CO-2 MVI 5202/CC	2524932	K	**693 479**	COR-2 MVI 5202/CC	2524962	K	**1 173103**
	1	1	CO-2 MVI 5203/CC	2524933	K	**749 732**	COR-2 MVI 5203/CC	2524963	K	**1 226597**
	1	1	CO-2 MVI 5204/CC	2524934	K	**805 426**	COR-2 MVI 5204/CC	2524964	K	**1 261329**
	1	1	CO-2 MVI 5205/CC	2524935	K	**871 014**	COR-2 MVI 5205/CC	2524965	K	**1 311907**
	1	1	CO-2 MVI 5206/CC	2524936	K	**916 669**	COR-2 MVI 5206/CC	2524966	K	**1 408301**
	1	1	CO-2 MVI 5207/CC	2524937	K	**962 424**	COR-2 MVI 5207/CC	2524967	K	**1 504955**
140 м³/ч	2	1	CO-3 MVI 5202/CC	2524938	K	**1 012623**	COR-3 MVI 5202/CC	2524968	K	**1 495254**
	2	1	CO-3 MVI 5203/CC	2524939	K	**1 099750**	COR-3 MVI 5203/CC	2524969	K	**1 553232**
	2	1	CO-3 MVI 5204/CC	2524940	K	**1 177039**	COR-3 MVI 5204/CC	2524970	K	**1 629326**
	2	1	CO-3 MVI 5205/CC	2524941	K	**1 248607**	COR-3 MVI 5205/CC	2524971	K	**1 693001**
	2	1	CO-3 MVI 5206/CC	2524942	K	**1 306951**	COR-3 MVI 5206/CC	2524972	K	**1 820241**
	2	1	CO-3 MVI 5207/CC	2524943	K	**1 420207**	COR-3 MVI 5207/CC	2524973	K	**1 951115**
210 м³/ч	3	1	CO-4 MVI 5202/CC	2524944	E	**1 326720**	COR-4 MVI 5202/CC	2524974	K	**1 833283**
	3	1	CO-4 MVI 5203/CC	2524945	E	**1 446794**	COR-4 MVI 5203/CC	2524975	E	**1 925444**
	3	1	CO-4 MVI 5204/CC	2524946	E	**1 523716**	COR-4 MVI 5204/CC	2524976	E	**2 045380**
	3	1	CO-4 MVI 5205/CC	2524947	E	**1 718924**	COR-4 MVI 5205/CC	2524977	E	**2 117361**
	3	1	CO-4 MVI 5206/CC	2524948	E	**1 742632**	COR-4 MVI 5206/CC	2524978	E	**2 221648**
	3	1	CO-4 MVI 5207/CC	2524949	E	**1 857801**	COR-4 MVI 5207/CC	2524979	E	**2 371631**
280 м³/ч	4	1	CO-5 MVI 5202/CC	2524950	E	**1 654087**	COR-5 MVI 5202/CC	2524980	E	**2 091140**
	4	1	CO-5 MVI 5203/CC	2524951	E	**1 788850**	COR-5 MVI 5203/CC	2524981	E	**2 213045**
	4	1	CO-5 MVI 5204/CC	2524952	E	**1 901236**	COR-5 MVI 5204/CC	2524982	K	**2 372015**
	4	1	CO-5 MVI 5205/CC	2524953	E	**1 979395**	COR-5 MVI 5205/CC	2524983	E	**2 571666**
	4	1	CO-5 MVI 5206/CC	2524954	E	**2 120381**	COR-5 MVI 5206/CC	2524984	E	**2 673999**
	4	1	CO-5 MVI 5207/CC	2524955	E	**2 307219**	COR-5 MVI 5207/CC	2524985	E	**2 913397**
350 м³/ч	5	1	CO-6 MVI 5202/CC	2524956	E	**1 940132**	COR-6 MVI 5202/CC	2524986	E	**2 425051**
	5	1	CO-6 MVI 5203/CC	2524957	E	**2 107751**	COR-6 MVI 5203/CC	2524987	E	**2 586813**
	5	1	CO-6 MVI 5204/CC	2524958	E	**2 211947**	COR-6 MVI 5204/CC	2524988	E	**2 730636**
	5	1	CO-6 MVI 5205/CC	2524959	E	**2 394255**	COR-6 MVI 5205/CC	2524989	E	**2 945617**
	5	1	CO-6 MVI 5206/CC	2524960	E	**2 509616**	COR-6 MVI 5206/CC	2524990	E	**3 034391**
	5	1	CO-6 MVI 5207/CC	2524961	E	**2 716359**	COR-6 MVI 5207/CC	2524991	K	**3 306114**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 70.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
100 м³/ч	1	1	CO-2 MVI 7001/1/CC	2523185	K	**747 588**	COR-2 MVI 7001/1/CC	2523245	K	**1 288845**
	1	1	CO-2 MVI 7001/CC	2523186	K	**833 877**	COR-2 MVI 7001/CC	2523246	K	**1 379038**
	1	1	CO-2 MVI 7002/2/CC	2523187	K	**883 347**	COR-2 MVI 7002/2/CC	2523247	K	**1 480153**
	1	1	CO-2 MVI 7002/CC	2523188	K	**941 713**	COR-2 MVI 7002/CC	2523248	K	**1 528684**
	1	1	CO-2 MVI 7003/2/CC	2523189	K	**1 063239**	COR-2 MVI 7003/2/CC	2523249	K	**1 665975**
	1	1	CO-2 MVI 7003/CC	2523190	K	**1 109102**	COR-2 MVI 7003/CC	2523250	K	**1 716286**
	1	1	CO-2 MVI 7004/2/CC	2523191	K	**1 156941**	COR-2 MVI 7004/2/CC	2523251	K	**1 786957**
	1	1	CO-2 MVI 7004/CC	2523192	K	**1 213725**	COR-2 MVI 7004/CC	2523252	K	**1 877299**
	1	1	CO-2 MVI 7005/2/CC	2523193	K	**1 266705**	COR-2 MVI 7005/2/CC	2523253	K	**1 944758**
	1	1	CO-2 MVI 7005/CC	2523194	K	**1 289735**	COR-2 MVI 7005/CC	2523254	K	**1 984196**
	1	1	CO-2 MVI 7006/2/CC	2523195	K	**1 560857**	COR-2 MVI 7006/2/CC	2523255	K	**2 235733**
	1	1	CO-2 MVI 7006/CC	2523196	K	**1 663885**	COR-2 MVI 7006/CC	2523256	K	**2 240109**
200 м³/ч	2	1	CO-3 MVI 7001/1/CC	2523197	K	**1 172508**	COR-3 MVI 7001/1/CC	2523257	K	**1 742825**
	2	1	CO-3 MVI 7001/CC	2523198	K	**1 210661**	COR-3 MVI 7001/CC	2523258	K	**1 798621**
	2	1	CO-3 MVI 7002/2/CC	2523199	K	**1 291464**	COR-3 MVI 7002/2/CC	2523259	K	**1 921085**
	2	1	CO-3 MVI 7002/CC	2523200	K	**1 384919**	COR-3 MVI 7002/CC	2523260	K	**2 021014**
	2	1	CO-3 MVI 7003/2/CC	2523201	K	**1 543906**	COR-3 MVI 7003/2/CC	2523261	K	**2 208517**
	2	1	CO-3 MVI 7003/CC	2523202	K	**1 594612**	COR-3 MVI 7003/CC	2523262	K	**2 240344**
	2	1	CO-3 MVI 7004/2/CC	2523203	K	**1 678528**	COR-3 MVI 7004/2/CC	2523263	K	**2 361425**
	2	1	CO-3 MVI 7004/CC	2523204	K	**1 790516**	COR-3 MVI 7004/CC	2523264	K	**2 494564**
	2	1	CO-3 MVI 7005/2/CC	2523205	K	**1 838058**	COR-3 MVI 7005/2/CC	2523265	K	**2 598101**
	2	1	CO-3 MVI 7005/CC	2523206	K	**1 889258**	COR-3 MVI 7005/CC	2523266	K	**2 609072**
	2	1	CO-3 MVI 7006/2/CC	2523207	K	**2 094898**	COR-3 MVI 7006/2/CC	2523267	K	**2 815009**
	2	1	CO-3 MVI 7006/CC	2523208	K	**2 201795**	COR-3 MVI 7006/CC	2523268	K	**2 875895**
300 м³/ч	3	1	CO-4 MVI 7001/1/CC	2523209	E	**1 529030**	COR-4 MVI 7001/1/CC	2523269	E	**2 120745**
	3	1	CO-4 MVI 7001/CC	2523210	E	**1 551517**	COR-4 MVI 7001/CC	2523270	E	**2 200412**
	3	1	CO-4 MVI 7002/2/CC	2523211	E	**1 705018**	COR-4 MVI 7002/2/CC	2523271	K	**2 348180**
	3	1	CO-4 MVI 7002/CC	2523212	E	**1 805589**	COR-4 MVI 7002/CC	2523272	K	**2 466048**
	3	1	CO-4 MVI 7003/2/CC	2523213	E	**2 060650**	COR-4 MVI 7003/2/CC	2523273	E	**2 725982**
	3	1	CO-4 MVI 7003/CC	2523214	E	**2 127121**	COR-4 MVI 7003/CC	2523274	E	**2 799935**
	3	1	CO-4 MVI 7004/2/CC	2523215	E	**2 227198**	COR-4 MVI 7004/2/CC	2523275	E	**2 904609**
	3	1	CO-4 MVI 7004/CC	2523216	E	**2 349218**	COR-4 MVI 7004/CC	2523276	E	**3 068340**
	3	1	CO-4 MVI 7005/2/CC	2523217	E	**2 462194**	COR-4 MVI 7005/2/CC	2523277	K	**3 204148**
	3	1	CO-4 MVI 7005/CC	2523218	E	**2 508452**	COR-4 MVI 7005/CC	2523278	E	**3 263700**
	3	1	CO-4 MVI 7006/2/CC	2523219	E	**2 725854**	COR-4 MVI 7006/2/CC	2523279	K	**3 488763**
	3	1	CO-4 MVI 7006/CC	2523220	E	**2 909155**	COR-4 MVI 7006/CC	2523280	K	**3 565562**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 70.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		RUR	Тип	Артикул		RUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚				🚚	
400 м³/ч	4	1	CO-5 MVI 7001/1/CC	2523221	E	**1 909521**	COR-5 MVI 7001/1/CC	2523281	E	**2 533706**
	4	1	CO-5 MVI 7001/CC	2523222	E	**1 961017**	COR-5 MVI 7001/CC	2523282	E	**2 614756**
	4	1	CO-5 MVI 7002/2/CC	2523223	E	**2 133101**	COR-5 MVI 7002/2/CC	2523283	E	**2 776955**
	4	1	CO-5 MVI 7002/CC	2523224	E	**2 248597**	COR-5 MVI 7002/CC	2523284	E	**2 960059**
	4	1	CO-5 MVI 7003/2/CC	2523225	E	**2 544875**	COR-5 MVI 7003/2/CC	2523285	E	**3 237952**
	4	1	CO-5 MVI 7003/CC	2523226	E	**2 625233**	COR-5 MVI 7003/CC	2523286	E	**3 467907**
	4	1	CO-5 MVI 7004/2/CC	2523227	E	**2 763364**	COR-5 MVI 7004/2/CC	2523287	K	**3 512979**
	4	1	CO-5 MVI 7004/CC	2523228	E	**2 908414**	COR-5 MVI 7004/CC	2523288	E	**3 702507**
	4	1	CO-5 MVI 7005/2/CC	2523229	E	**3 074320**	COR-5 MVI 7005/2/CC	2523289	E	**3 806736**
	4	1	CO-5 MVI 7005/CC	2523230	E	**3 087713**	COR-5 MVI 7005/CC	2523290	E	**3 885612**
	4	1	CO-5 MVI 7006/2/CC	2523231	E	**3 453377**	COR-5 MVI 7006/2/CC	2523291	K	**4 131134**
	4	1	CO-5 MVI 7006/CC	2523232	K	**3 572037**	COR-5 MVI 7006/CC	2523292	K	**4 253154**
500 м³/ч	5	1	CO-6 MVI 7001/1/CC	2523233	E	**2 307951**	COR-6 MVI 7001/1/CC	2523293	E	**2 984522**
	5	1	CO-6 MVI 7001/CC	2523234	E	**2 333107**	COR-6 MVI 7001/CC	2523294	E	**3 033251**
	5	1	CO-6 MVI 7002/2/CC	2523235	E	**2 542750**	COR-6 MVI 7002/2/CC	2523295	K	**3 243635**
	5	1	CO-6 MVI 7002/CC	2523236	E	**2 671343**	COR-6 MVI 7002/CC	2523296	E	**3 393677**
	5	1	CO-6 MVI 7003/2/CC	2523237	E	**3 030780**	COR-6 MVI 7003/2/CC	2523297	K	**3 754152**
	5	1	CO-6 MVI 7003/CC	2523238	E	**3 192435**	COR-6 MVI 7003/CC	2523298	E	**3 824725**
	5	1	CO-6 MVI 7004/2/CC	2523239	E	**3 311984**	COR-6 MVI 7004/2/CC	2523299	K	**4 076129**
	5	1	CO-6 MVI 7004/CC	2523240	E	**3 497065**	COR-6 MVI 7004/CC	2523300	K	**4 276481**
	5	1	CO-6 MVI 7005/2/CC	2523241	E	**3 639694**	COR-6 MVI 7005/2/CC	2523301	E	**4 415007**
	5	1	CO-6 MVI 7005/CC	2523242	E	**3 684123**	COR-6 MVI 7005/CC	2523302	E	**4 520669**
	5	1	CO-6 MVI 7006/2/CC	2523243	E	**4 016923**	COR-6 MVI 7006/2/CC	2523303	K	**4 708863**
	5	1	CO-6 MVI 7006/CC	2523244	E	**4 201608**	COR-6 MVI 7006/CC	2523304	E	**4 897058**

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 95.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
135 м³/ч	1	1	CO-2 MVI 9501/1/CC	по зап.	A	**889 094**	COR-2 MVI 9501/1/CC	по зап.	A	**1 576596**
	1	1	CO-2 MVI 9501/CC	по зап.	A	**994 475**	COR-2 MVI 9501/CC	по зап.	A	**1 645771**
	1	1	CO-2 MVI 9501N/CC	по зап.	A	**по зап.**	COR-2 MVI 9501N/CC	по зап.	A	**по зап.**
	1	1	CO-2 MVI 9502/2/CC	по зап.	A	**1 061540**	COR-2 MVI 9502/2/CC	по зап.	A	**1 814661**
	1	1	CO-2 MVI 9502/1/CC	по зап.	A	**1 107539**	COR-2 MVI 9502/1/CC	по зап.	A	**1 856963**
	1	1	CO-2 MVI 9502/CC	по зап.	A	**1 197447**	COR-2 MVI 9502/CC	по зап.	A	**1 971961**
	1	1	CO-2 MVI 9503/2/CC	2536893	A	**1 243708**	COR-2 MVI 9503/2/CC	2535058	A	**2 042577**
	1	1	CO-2 MVI 9503/1/CC	по зап.	A	**1 302148**	COR-2 MVI 9503/1/CC	по зап.	A	**2 109369**
	1	1	CO-2 MVI 9503/CC	по зап.	A	**1 307480**	COR-2 MVI 9503/CC	2530033	A	**2 132988**
	1	1	CO-2 MVI 9504/2/CC	по зап.	A	**1 336490**	COR-2 MVI 9504/2/CC	по зап.	A	**2 147508**
	1	1	CO-2 MVI 9504/1/CC	2532955	A	**1 448823**	COR-2 MVI 9504/1/CC	по зап.	A	**2 268895**
	1	1	CO-2 MVI 9504/CC	по зап.	A	**1 448823**	COR-2 MVI 9504/CC	по зап.	A	**2 282060**
270 м³/ч	2	1	CO-3 MVI 9501/1/CC	по зап.	A	**1 420283**	COR-3 MVI 9501/1/CC	по зап.	A	**1 991176**
	2	1	CO-3 MVI 9501/CC	по зап.	A	**1 470150**	COR-3 MVI 9501/CC	по зап.	A	**2 071025**
	2	1	CO-3 MVI 9501N/CC	по зап.	A	**по зап.**	COR-3 MVI 9501N/CC	по зап.	A	**по зап.**
	2	1	CO-3 MVI 9502/2/CC	по зап.	A	**1 647195**	COR-3 MVI 9502/2/CC	2532623	A	**2 402092**
	2	1	CO-3 MVI 9502/1/CC	по зап.	A	**1 690058**	COR-3 MVI 9502/1/CC	по зап.	A	**2 441370**
	2	1	CO-3 MVI 9502/CC	по зап.	A	**1 844418**	COR-3 MVI 9502/CC	по зап.	A	**2 565981**
	2	1	CO-3 MVI 9503/2/CC	по зап.	A	**1 953248**	COR-3 MVI 9503/2/CC	по зап.	A	**2 727243**
	2	1	CO-3 MVI 9503/1/CC	по зап.	A	**2 031133**	COR-3 MVI 9503/1/CC	по зап.	A	**2 804054**
	2	1	CO-3 MVI 9503/CC	по зап.	A	**2 037458**	COR-3 MVI 9503/CC	по зап.	A	**2 809475**
	2	1	CO-3 MVI 9504/2/CC	по зап.	A	**2 044410**	COR-3 MVI 9504/2/CC	по зап.	A	**2 826415**
	2	1	CO-3 MVI 9504/1/CC	по зап.	A	**2 227676**	COR-3 MVI 9504/1/CC	по зап.	A	**3 101327**
	2	1	CO-3 MVI 9504/CC	по зап.	A	**2 274407**	COR-3 MVI 9504/CC	2538029	A	**3 114346**
400 м³/ч	3	1	CO-4 MVI 9501/1/CC	по зап.	A	**1 948700**	COR-4 MVI 9501/1/CC	по зап.	A	**2 660061**
	3	1	CO-4 MVI 9501/CC	по зап.	A	**2 066364**	COR-4 MVI 9501/CC	по зап.	A	**2 768421**
	3	1	CO-4 MVI 9501N/CC	по зап.	A	**по зап.**	COR-4 MVI 9501N/CC	по зап.	A	**по зап.**
	3	1	CO-4 MVI 9502/2/CC	по зап.	A	**2 294270**	COR-4 MVI 9502/2/CC	по зап.	A	**2 961306**
	3	1	CO-4 MVI 9502/1/CC	по зап.	A	**2 386321**	COR-4 MVI 9502/1/CC	по зап.	A	**3 094406**
	3	1	CO-4 MVI 9502/CC	по зап.	A	**2 556571**	COR-4 MVI 9502/CC	по зап.	A	**3 184575**
	3	1	CO-4 MVI 9503/2/CC	по зап.	A	**2 703978**	COR-4 MVI 9503/2/CC	по зап.	A	**3 442160**
	3	1	CO-4 MVI 9503/1/CC	по зап.	A	**2 730323**	COR-4 MVI 9503/1/CC	по зап.	A	**3 570129**
	3	1	CO-4 MVI 9503/CC	по зап.	A	**2 774807**	COR-4 MVI 9503/CC	по зап.	A	**3 577341**
	3	1	CO-4 MVI 9504/2/CC	по зап.	A	**2 817199**	COR-4 MVI 9504/2/CC	2529991	A	**3 591909**
	3	1	CO-4 MVI 9504/1/CC	по зап.	A	**3 052267**	COR-4 MVI 9504/1/CC	по зап.	A	**3 872194**
	3	1	CO-4 MVI 9504/CC	2538040	A	**3 095861**	COR-4 MVI 9504/CC	по зап.	A	**3 912172**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort CO-/COR-MVI 95.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
540 м³/ч	4	1	CO-5 MVI 9501/1/CC	по зап.	A	**2 557408**	COR-5 MVI 9501/1/CC	по зап.	A	**3 114346**
	4	1	CO-5 MVI 9501/CC	по зап.	A	**2 635816**	COR-5 MVI 9501/CC	по зап.	A	**3 225899**
	4	1	CO-5 MVI 9501N/CC	по зап.	A	**по зап.**	COR-5 MVI 9501N/CC	по зап.	A	**по зап.**
	4	1	CO-5 MVI 9502/2/CC	по зап.	A	**2 918189**	COR-5 MVI 9502/2/CC	2535056	A	**3 637599**
	4	1	CO-5 MVI 9502/1/CC	по зап.	A	**3 007104**	COR-5 MVI 9502/1/CC	по зап.	A	**3 816035**
	4	1	CO-5 MVI 9502/CC	по зап.	A	**3 287125**	COR-5 MVI 9502/CC	по зап.	A	**4 028868**
	4	1	CO-5 MVI 9503/2/CC	по зап.	A	**3 411532**	COR-5 MVI 9503/2/CC	2538337	A	**4 322894**
	4	1	CO-5 MVI 9503/1/CC	по зап.	A	**3 522662**	COR-5 MVI 9503/1/CC	по зап.	A	**4 451687**
	4	1	CO-5 MVI 9503/CC	по зап.	A	**3 559305**	COR-5 MVI 9503/CC	по зап.	A	**4 455898**
	4	1	CO-5 MVI 9504/2/CC	по зап.	A	**3 579639**	COR-5 MVI 9504/2/CC	по зап.	A	**4 472886**
	4	1	CO-5 MVI 9504/1/CC	по зап.	A	**3 904718**	COR-5 MVI 9504/1/CC	по зап.	A	**4 817978**
	4	1	CO-5 MVI 9504/CC	по зап.	A	**3 945229**	COR-5 MVI 9504/CC	по зап.	A	**4 854907**
670 м³/ч	5	1	CO-6 MVI 9501/1/CC	по зап.	A	**3 094921**	COR-6 MVI 9501/1/CC	по зап.	A	**3 545175**
	5	1	CO-6 MVI 9501/CC	по зап.	A	**3 234121**	COR-6 MVI 9501/CC	по зап.	A	**3 666292**
	5	1	CO-6 MVI 9501N/CC	по зап.	A	**по зап.**	COR-6 MVI 9501N/CC	по зап.	A	**по зап.**
	5	1	CO-6 MVI 9502/2/CC	по зап.	A	**3 625534**	COR-6 MVI 9502/2/CC	по зап.	A	**4 332865**
	5	1	CO-6 MVI 9502/1/CC	по зап.	A	**3 659092**	COR-6 MVI 9502/1/CC	по зап.	A	**4 363046**
	5	1	CO-6 MVI 9502/CC	по зап.	A	**3 941204**	COR-6 MVI 9502/CC	по зап.	A	**4 628712**
	5	1	CO-6 MVI 9503/2/CC	по зап.	A	**4 161583**	COR-6 MVI 9503/2/CC	по зап.	A	**4 760237**
	5	1	CO-6 MVI 9503/1/CC	по зап.	A	**4 317354**	COR-6 MVI 9503/1/CC	по зап.	A	**5 298396**
	5	1	CO-6 MVI 9503/CC	по зап.	A	**4 335231**	COR-6 MVI 9503/CC	2528771	A	**5 302220**
	5	1	CO-6 MVI 9504/2/CC	по зап.	A	**4 343960**	COR-6 MVI 9504/2/CC	2530999	A	**5 312965**
	5	1	CO-6 MVI 9504/1/CC	по зап.	A	**4 739345**	COR-6 MVI 9504/1/CC	2530026	A	**5 792948**
	5	1	CO-6 MVI 9504/CC	по зап.	A	**4 780536**	COR-6 MVI 9504/CC	по зап.	A	**5 830603**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

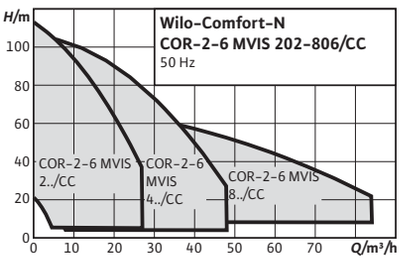

Тип

Установка повышения давления с 2–6 параллельно подключенными, нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали с мокрым ротором.

Применение

- Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- Перекачивание питьевой и технической воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и т. д., которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 230 /400 В ± 10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
- Макс. температура перекачиваемой жидкости 50 °C
- Макс. температура окружающей среды 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 6 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны R 2" – Rp 3"
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода R 2" – Rp 3"
- Частота вращения 2750 об/мин
- Класс защиты IP 44
- Предохранители [AC 3] со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  – питьевая и подогретая питьевая вода;
  – охлаждающая вода;
  – вода для пожаротушения
- Указание по перекачиваемым жидкостям: допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Удобная установка, отвечающая всем требованиям нормы DIN 1988
- 2–6 параллельно включенных вертикальных высоконапорных центробежных насосов серии MVIS, полностью выполненных из нержавеющей стали
- Практически бесшумно работающая система благодаря применению высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали с мокрым ротором серии MVIS
- Уровень шума макс. на 20 дБ[A] ниже, чем у обычных систем при одинаковой гидравлической мощности
- Возможно изготовление установок по техническим условиям заказчика
- Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS 2.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
						RUR				RUR
4 м³/ч	1	1	CO-2 MVIS 202/CC	2789291	E	**288 144**	COR-2 MVIS 202/CC	2789406	E	**398 174**
	1	1	CO-2 MVIS 203/CC	2789292	E	**292 612**	COR-2 MVIS 203/CC	2789407	E	**402 882**
	1	1	CO-2 MVIS 204/CC	2789293	E	**298 714**	COR-2 MVIS 204/CC	2789408	E	**405 621**
	1	1	CO-2 MVIS 205/CC	2789294	E	**300 829**	COR-2 MVIS 205/CC	2789409	E	**408 024**
	1	1	CO-2 MVIS 206/CC	2789295	E	**303 856**	COR-2 MVIS 206/CC	2789410	E	**412 300**
	1	1	CO-2 MVIS 207/CC	2789296	E	**306 835**	COR-2 MVIS 207/CC	2789411	E	**415 952**
	1	1	CO-2 MVIS 208/CC	2789297	E	**308 228**	COR-2 MVIS 208/CC	2789412	E	**417 681**
	1	1	CO-2 MVIS 209/CC	2789298	E	**313 657**	COR-2 MVIS 209/CC	2789413	E	**425 417**
	1	1	CO-2 MVIS 210/CC	2789299	E	**319 087**	COR-2 MVIS 210/CC	2789414	E	**433 249**
8 м³/ч	2	1	CO-3 MVIS 202/CC	2789300	E	**376 985**	COR-3 MVIS 202/CC	2789415	E	**466 018**
	2	1	CO-3 MVIS 203/CC	2789301	E	**381 261**	COR-3 MVIS 203/CC	2789416	E	**469 141**
	2	1	CO-3 MVIS 204/CC	2789302	E	**388 228**	COR-3 MVIS 204/CC	2789417	E	**475 243**
	2	1	CO-3 MVIS 205/CC	2789303	E	**391 015**	COR-3 MVIS 205/CC	2789418	E	**479 135**
	2	1	CO-3 MVIS 206/CC	2789304	E	**392 937**	COR-3 MVIS 206/CC	2789419	E	**496 768**
	2	1	CO-3 MVIS 207/CC	2789305	E	**397 645**	COR-3 MVIS 207/CC	2789420	E	**553 897**
	2	1	CO-3 MVIS 208/CC	2789306	E	**403 651**	COR-3 MVIS 208/CC	2789421	E	**566 822**
	2	1	CO-3 MVIS 209/CC	2789307	E	**412 828**	COR-3 MVIS 209/CC	2789422	E	**571 339**
	2	1	CO-3 MVIS 210/CC	2789308	E	**422 918**	COR-4 MVIS 210/CC	2789423	E	**572 876**
12 м³/ч	3	1	CO-4 MVIS 202/CC	2789309	E	**445 501**	COR-4 MVIS 202/CC	2789424	E	**568 312**
	3	1	CO-4 MVIS 203/CC	2789310	E	**450 930**	COR-4 MVIS 203/CC	2789425	E	**572 252**
	3	1	CO-4 MVIS 204/CC	2789311	E	**461 261**	COR-4 MVIS 204/CC	2789426	E	**579 459**
	3	1	CO-4 MVIS 205/CC	2789312	E	**463 087**	COR-4 MVIS 205/CC	2789427	E	**585 225**
	3	1	CO-4 MVIS 206/CC	2789313	E	**469 525**	COR-4 MVIS 206/CC	2789428	E	**607 663**
	3	1	CO-4 MVIS 207/CC	2789314	E	**475 915**	COR-4 MVIS 207/CC	2789429	E	**622 558**
	3	1	CO-4 MVIS 208/CC	2789315	E	**479 231**	COR-4 MVIS 208/CC	2789430	E	**632 744**
	3	1	CO-4 MVIS 209/CC	2789316	E	**493 837**	COR-4 MVIS 209/CC	2789431	E	**639 375**
	3	1	CO-4 MVIS 210/CC	2789317	E	**508 540**	COR-4 MVIS 210/CC	2789432	E	**653 309**
16 м³/ч	4	1	CO-5 MVIS 202/CC	2789318	E	**539 419**	COR-5 MVIS 202/CC	2789433	E	**663 463**
	4	1	CO-5 MVIS 203/CC	2789319	E	**549 229**	COR-5 MVIS 203/CC	2789434	E	**666 025**
	4	1	CO-5 MVIS 204/CC	2789320	E	**557 477**	COR-5 MVIS 204/CC	2789435	E	**684 043**
	4	1	CO-5 MVIS 205/CC	2789321	E	**564 524**	COR-5 MVIS 205/CC	2789436	E	**693 653**
	4	1	CO-5 MVIS 206/CC	2789322	E	**572 572**	COR-5 MVIS 206/CC	2789437	E	**696 055**
	4	1	CO-5 MVIS 207/CC	2789323	E	**580 540**	COR-5 MVIS 207/CC	2789438	E	**698 538**
	4	1	CO-5 MVIS 208/CC	2789324	E	**585 105**	COR-5 MVIS 208/CC	2789439	E	**705 545**
	4	1	CO-5 MVIS 209/CC	2789325	E	**588 908**	COR-5 MVIS 209/CC	2789440	E	**749 349**
	4	1	CO-5 MVIS 210/CC	2789326	E	**592 672**	COR-5 MVIS 210/CC	2789441	E	**793 152**

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS 2.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
						RUR				RUR
20 м³/ч	5	1	CO-6 MVIS 202/CC	2789327	E	**590 190**	COR-6 MVIS 202/CC	2789442	E	**723 643**
	5	1	CO-6 MVIS 203/CC	2789328	E	**604 083**	COR-6 MVIS 203/CC	2789443	E	**726 646**
	5	1	CO-6 MVIS 204/CC	2789329	E	**615 575**	COR-6 MVIS 204/CC	2789444	E	**746 626**
	5	1	CO-6 MVIS 205/CC	2789330	E	**620 780**	COR-6 MVIS 205/CC	2789445	E	**757 317**
	5	1	CO-6 MVIS 206/CC	2789331	E	**630 270**	COR-6 MVIS 206/CC	2789446	E	**760 239**
	5	1	CO-6 MVIS 207/CC	2789332	E	**639 719**	COR-6 MVIS 207/CC	2789447	E	**763 242**
	5	1	CO-6 MVIS 208/CC	2789333	E	**645 325**	COR-6 MVIS 208/CC	2789448	E	**771 491**
	5	1	CO-6 MVIS 209/CC	2789334	E	**649 649**	COR-6 MVIS 209/CC	2789449	E	**819 058**
	5	1	CO-6 MVIS 210/CC	2789335	E	**654 053**	COR-6 MVIS 210/CC	2789450	E	**866 626**

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS 4.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
						RUR				RUR
8 м³/ч	1	1	CO-2 MVIS 402/CC	2789336	E	**300 396**	COR-2 MVIS 402/CC	2789451	E	**424 987**
	1	1	CO-2 MVIS 403/CC	2789337	E	**302 366**	COR-2 MVIS 403/CC	2789452	E	**429 316**
	1	1	CO-2 MVIS 404/CC	2789338	E	**308 228**	COR-2 MVIS 404/CC	2789453	E	**433 343**
	1	1	CO-2 MVIS 405/CC	2789339	E	**314 859**	COR-2 MVIS 405/CC	2789454	E	**443 863**
	1	1	CO-2 MVIS 406/CC	2789340	E	**319 279**	COR-2 MVIS 406/CC	2789455	E	**457 605**
	1	1	CO-2 MVIS 407/CC	2789341	E	**321 585**	COR-2 MVIS 407/CC	2789456	E	**467 521**
	1	1	CO-2 MVIS 408/CC	2789342	E	**324 756**	COR-2 MVIS 408/CC	2789457	E	**471 850**
	1	1	CO-2 MVIS 409/CC	2789343	E	**326 294**	COR-2 MVIS 409/CC	2789458	E	**475 675**
	1	1	CO-2 MVIS 410/CC	2789344	E	**327 976**	COR-2 MVIS 410/CC	2789459	E	**479 400**
16 м³/ч	2	1	CO-3 MVIS 402/CC	2789345	E	**380 780**	COR-3 MVIS 402/CC	2789460	E	**536 582**
	2	1	CO-3 MVIS 403/CC	2789346	E	**386 354**	COR-3 MVIS 403/CC	2789461	E	**544 082**
	2	1	CO-3 MVIS 404/CC	2789347	E	**390 246**	COR-3 MVIS 404/CC	2789462	E	**550 777**
	2	1	CO-3 MVIS 405/CC	2789348	E	**403 891**	COR-3 MVIS 405/CC	2789463	E	**557 773**
	2	1	CO-3 MVIS 406/CC	2789349	E	**406 534**	COR-3 MVIS 406/CC	2789464	E	**589 737**
	2	1	CO-3 MVIS 407/CC	2789350	E	**414 654**	COR-3 MVIS 407/CC	2789465	E	**591 750**
	2	1	CO-3 MVIS 408/CC	2789351	E	**416 480**	COR-3 MVIS 408/CC	2789466	E	**601 113**
	2	1	CO-3 MVIS 409/CC	2789352	E	**421 717**	COR-3 MVIS 409/CC	2789467	E	**605 341**
	2	1	CO-3 MVIS 410/CC	2789353	E	**426 955**	COR-3 MVIS 410/CC	2789468	E	**609 569**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS 4.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		RUR	Тип	Артикул		RUR
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
					🚚	RUR			🚚	RUR
24 м³/ч	3	1	CO-4 MVIS 402/CC	2789354	E	**450 018**	COR-4 MVIS 402/CC	2789469	E	**634 435**
	3	1	CO-4 MVIS 403/CC	2789355	E	**457 897**	COR-4 MVIS 403/CC	2789470	E	**640 727**
	3	1	CO-4 MVIS 404/CC	2789356	E	**465 585**	COR-4 MVIS 404/CC	2789471	E	**641 130**
	3	1	CO-4 MVIS 405/CC	2789357	E	**473 273**	COR-4 MVIS 405/CC	2789472	E	**652 355**
	3	1	CO-4 MVIS 406/CC	2789358	E	**484 708**	COR-4 MVIS 406/CC	2789473	E	**672 741**
	3	1	CO-4 MVIS 407/CC	2789359	E	**491 339**	COR-4 MVIS 407/CC	2789474	E	**678 177**
	3	1	CO-4 MVIS 408/CC	2789360	E	**497 297**	COR-4 MVIS 408/CC	2789475	E	**695 090**
	3	1	CO-4 MVIS 409/CC	2789361	E	**504 696**	COR-4 MVIS 409/CC	2789476	E	**699 167**
	3	1	CO-4 MVIS 410/CC	2789362	E	**511 999**	COR-4 MVIS 410/CC	2789477	E	**703 345**
32 м³/ч	4	1	CO-5 MVIS 402/CC	2789363	E	**544 984**	COR-5 MVIS 402/CC	2789478	E	**641 174**
	4	1	CO-5 MVIS 403/CC	2789364	E	**555 275**	COR-5 MVIS 403/CC	2789479	E	**648 686**
	4	1	CO-5 MVIS 404/CC	2789365	E	**559 999**	COR-5 MVIS 404/CC	2789480	E	**655 283**
	4	1	CO-5 MVIS 405/CC	2789366	E	**572 452**	COR-5 MVIS 405/CC	2789481	E	**667 486**
	4	1	CO-5 MVIS 406/CC	2789367	E	**587 747**	COR-5 MVIS 406/CC	2789482	E	**683 693**
	4	1	CO-5 MVIS 407/CC	2789368	E	**592 432**	COR-5 MVIS 407/CC	2789483	E	**691 205**
	4	1	CO-5 MVIS 408/CC	2789369	E	**609 609**	COR-5 MVIS 408/CC	2789484	E	**711 263**
	4	1	CO-5 MVIS 409/CC	2789370	E	**622 822**	COR-5 MVIS 409/CC	2789485	E	**764 878**
	4	1	CO-5 MVIS 410/CC	2789371	E	**635 875**	COR-5 MVIS 410/CC	2789486	E	**818 494**
40 м³/ч	5	1	CO-6 MVIS 402/CC	2789372	E	**593 913**	COR-6 MVIS 402/CC	2789487	E	**699 518**
	5	1	CO-6 MVIS 403/CC	2789373	E	**609 249**	COR-6 MVIS 403/CC	2789488	E	**709 280**
	5	1	CO-6 MVIS 404/CC	2789374	E	**622 262**	COR-6 MVIS 404/CC	2789489	E	**716 640**
	5	1	CO-6 MVIS 405/CC	2789375	E	**638 758**	COR-6 MVIS 405/CC	2789490	E	**730 406**
	5	1	CO-6 MVIS 406/CC	2789376	E	**654 894**	COR-6 MVIS 406/CC	2789491	E	**748 100**
	5	1	CO-6 MVIS 407/CC	2789377	E	**660 139**	COR-6 MVIS 407/CC	2789492	E	**765 717**
	5	1	CO-6 MVIS 408/CC	2789378	E	**672 552**	COR-6 MVIS 408/CC	2789493	E	**789 703**
	5	1	CO-6 MVIS 409/CC	2789379	E	**684 764**	COR-6 MVIS 409/CC	2789494	E	**832 298**
	5	1	CO-6 MVIS 410/CC	2789380	E	**696 936**	COR-6 MVIS 410/CC	2789495	E	**874 893**

Повышение давления

Многонасосные установки с постоянной или регулируемой частотой вращения главного насоса

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS.../CC

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N CO-/COR-MVIS 8.../CC

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул			Тип	Артикул		
			без частотного преобразователя				с частотным преобразователем			
						RUR				RUR
16 м³/ч	1	1	CO-2 MVIS 802/CC	2789381	E	**327 303**	COR-2 MVIS 802/CC	2789496	E	**413 304**
	1	1	CO-2 MVIS 803/CC	2789382	E	**339 699**	COR-2 MVIS 803/CC	2789497	E	**437 694**
	1	1	CO-2 MVIS 804/CC	2789383	E	**352 048**	COR-2 MVIS 804/CC	2789498	E	**461 993**
	1	1	CO-2 MVIS 805/CC	2789384	E	**359 447**	COR-2 MVIS 805/CC	2789499	E	**467 804**
	1	1	CO-2 MVIS 806/CC	2789385	E	**363 723**	COR-2 MVIS 806/CC	2789500	E	**480 709**
32 м³/ч	2	1	CO-3 MVIS 802/CC	2789386	E	**420 708**	COR-3 MVIS 802/CC	2789501	E	**527 384**
	2	1	CO-3 MVIS 803/CC	2789387	E	**438 582**	COR-3 MVIS 803/CC	2789502	E	**540 975**
	2	1	CO-3 MVIS 804/CC	2789388	E	**456 504**	COR-3 MVIS 804/CC	2789503	E	**570 810**
	2	1	CO-3 MVIS 805/CC	2789389	E	**467 267**	COR-3 MVIS 805/CC	2789504	E	**583 532**
	2	1	CO-3 MVIS 806/CC	2789390	E	**473 273**	COR-3 MVIS 806/CC	2789505	E	**600 646**
48 м³/ч	3	1	CO-4 MVIS 802/CC	2789391	E	**517 333**	COR-4 MVIS 802/CC	2789506	E	**607 556**
	3	1	CO-4 MVIS 803/CC	2789392	E	**533 189**	COR-4 MVIS 803/CC	2789507	E	**634 783**
	3	1	CO-4 MVIS 804/CC	2789393	E	**548 996**	COR-4 MVIS 804/CC	2789508	E	**659 996**
	3	1	CO-4 MVIS 805/CC	2789394	E	**564 420**	COR-4 MVIS 805/CC	2789509	E	**686 675**
	3	1	CO-4 MVIS 806/CC	2789395	E	**579 555**	COR-4 MVIS 806/CC	2789510	E	**705 116**
64 м³/ч	4	1	CO-5 MVIS 802/CC	2789396	E	**619 379**	COR-5 MVIS 802/CC	2789511	E	**682 510**
	4	1	CO-5 MVIS 803/CC	2789397	E	**636 676**	COR-5 MVIS 803/CC	2789512	E	**708 594**
	4	1	CO-5 MVIS 804/CC	2789398	E	**654 013**	COR-5 MVIS 804/CC	2789513	E	**747 490**
	4	1	CO-5 MVIS 805/CC	2789399	E	**684 764**	COR-5 MVIS 805/CC	2789514	E	**765 755**
	4	1	CO-5 MVIS 806/CC	2789400	E	**694 454**	COR-5 MVIS 806/CC	2789515	E	**774 069**
80 м³/ч	5	1	CO-6 MVIS 802/CC	2789401	E	**690 690**	COR-6 MVIS 802/CC	2789516	E	**710 958**
	5	1	CO-6 MVIS 803/CC	2789402	E	**711 751**	COR-6 MVIS 803/CC	2789517	E	**755 803**
	5	1	CO-6 MVIS 804/CC	2789403	E	**732 772**	COR-6 MVIS 804/CC	2789518	E	**803 126**
	5	1	CO-6 MVIS 805/CC	2789404	E	**768 328**	COR-6 MVIS 805/CC	2789519	E	**830 506**
	5	1	CO-6 MVIS 806/CC	2789405	E	**779 579**	COR-6 MVIS 806/CC	2789520	E	**851 479**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy CO-MHI.../ER

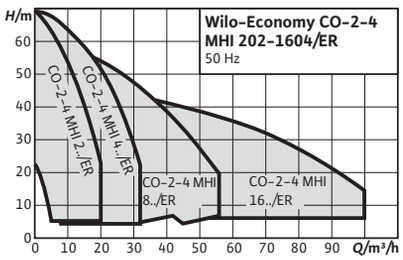

Тип

Установка повышения давления с 2–4 параллельно подключенными, нормальновсасывающими горизонтальными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали.

Применение

- Для полностью автоматического водоснабжения и повышения давления в жилых, офисных и административных зданиях, гостиницах, больницах, торговых комплексах и различных промышленных объектах
- Перекачивание питьевой и хозяйственной воды, охлаждающей воды, воды для пожаротушения и т. д., которая ни химически, ни механически не разрушает используемые материалы и не содержит абразивных и длинноволокнистых включений

Технические характеристики

- Подключение к 3-фазной сети 230 /400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
- Температура перекачиваемой жидкости макс. 50 °C (по заказу 70 °C)
- Температура окружающей среды макс. 40 °C
- Рабочее давление 16 бар
- Входное давление 6 бар
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения с напорной стороны Rp 1¼ – DN 100
- Номинальный внутренний диаметр для подсоединения со стороны подвода Rp 1¼ – DN 100
- Частота вращения 2850 об/мин
- Класс защиты IP 41/IP 54 опция
- Предохранители A, AC 3 со стороны сети в соответствии с мощностью электродвигателя и предписаниями предприятия энергоснабжения
- Допустимые перекачиваемые жидкости (другие жидкости по запросу):
  - Охлаждающая вода
  - Питьевая и техническая вода
  - Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода по запросу – следовать отдельным предписаниям стандартов DIN 1988 (EN 806) и противопожарной службы!)
- Указание по перекачиваемым жидкостям: Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества продукции

- Компактная установка с оптимальным соотношением цены и качества, отвечающая требованиям нормы DIN 1988
- 2 – 4 параллельно включенных горизонтальных высоконапорных центробежных насоса серии MHI, выполненных полностью из нержавеющей стали (электродвигатели IE2)
- Простая установка и надежность в эксплуатации благодаря встроенным приборам управления ER 2 –ER 4
- Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды

Ценовая группа: W7

Wilo-Economy CO-MHI 2.../ER

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		RUR
4 м³/ч	1	1	CO-2 MHI 202/ER	2789088	C	**128 477**
	1	1	CO-2 MHI 203/ER	2789089	C	**128 825**
	1	1	CO-2 MHI 204/ER	2789090	C	**129 653**
	1	1	CO-2 MHI 205/ER	2789091	C	**131 702**
	1	1	CO-2 MHI 206/ER	2789092	C	**132 181**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Многонасосные установки с постоянной частотой вращения

Wilo-Economy CO-MHI.../ER

Ценовая группа: W7

Wilo-Economy CO-MHI 2.../ER

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		RUR
8 м³/ч	2	1	CO-3 MHI 202/ER	2789093	C	**171 447**
	2	1	CO-3 MHI 203/ER	2789094	C	**172 624**
	2	1	CO-3 MHI 204/ER	2789095	C	**173 801**
	2	1	CO-3 MHI 205/ER	2789096	C	**185 740**
	2	1	CO-3 MHI 206/ER	2789097	C	**186 747**
12 м³/ч	3	1	CO-4 MHI 202/ER	2789098	C	**230 219**
	3	1	CO-4 MHI 203/ER	2789099	C	**232 049**
	3	1	CO-4 MHI 204/ER	2789100	C	**233 834**
	3	1	CO-4 MHI 205/ER	2789101	C	**238 455**
	3	1	CO-4 MHI 206/ER	2789102	C	**239 965**

Ценовая группа: W7

Wilo-Economy CO-MHI 4.../ER

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		RUR
8 м³/ч	1	1	CO-2 MHI 402/ER	2789103	C	**131 004**
	1	1	CO-2 MHI 403/ER	2789104	C	**131 179**
	1	1	CO-2 MHI 404/ER	2789105	C	**132 530**
	1	1	CO-2 MHI 405/ER	2789106	C	**134 970**
	1	1	CO-2 MHI 406/ER	2789107	C	**136 147**
16 м³/ч	2	1	CO-3 MHI 402/ER	2789108	C	**175 544**
	2	1	CO-3 MHI 403/ER	2789109	C	**176 372**
	2	1	CO-3 MHI 404/ER	2789110	C	**178 203**
	2	1	CO-3 MHI 405/ER	2789111	C	**182 038**
	2	1	CO-3 MHI 406/ER	2789112	C	**184 173**
24 м³/ч	3	1	CO-4 MHI 402/ER	2789113	C	**225 401**
	3	1	CO-4 MHI 403/ER	2789114	C	**237 998**
	3	1	CO-4 MHI 404/ER	2789115	C	**245 182**
	3	1	CO-4 MHI 405/ER	2789116	C	**251 039**
	3	1	CO-4 MHI 406/ER	2789117	C	**256 348**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Economy CO-MHI.../ER

Ценовая группа: W7

Wilo-Economy CO-MHI 8.../ER

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		RUR
16 м³/ч	1	1	CO-2 MHI 802/ER	2789118	C	**135 014**
	1	1	CO-2 MHI 803/ER	2789119	C	**135 842**
	1	1	CO-2 MHI 804/ER	2789120	C	**139 067**
	1	1	CO-2 MHI 805/ER	2789121	C	**141 856**
32 м³/ч	2	1	CO-3 MHI 802/ER	2789122	C	**182 491**
	2	1	CO-3 MHI 803/ER	2789123	C	**187 442**
	2	1	CO-3 MHI 804/ER	2789124	C	**189 795**
	2	1	CO-3 MHI 805/ER	2789125	C	**192 802**
48 м³/ч	3	1	CO-4 MHI 802/ER	2789126	C	**232 809**
	3	1	CO-4 MHI 803/ER	2789127	C	**238 911**
	3	1	CO-4 MHI 804/ER	2789128	C	**246 232**
	3	1	CO-4 MHI 805/ER	2789129	C	**251 680**

Ценовая группа: W7

Wilo-Economy CO-MHI 16.../ER

Максимальная подача установки без резервного насоса	Кол-во рабочих насосов	Кол-во резервных насосов	Тип	Артикул		RUR
25 м³/ч	1	1	CO-2 MHI 1602/ER	2789130	C	**175 320**
	1	1	CO-2 MHI 1603/ER	2789131	C	**194 500**
	1	1	CO-2 MHI 1604/ER	2789132	C	**211 292**
50 м³/ч	2	1	CO-3 MHI 1602/ER	2789133	C	**291 697**
	2	1	CO-3 MHI 1603/ER	2789134	C	**297 715**
	2	1	CO-3 MHI 1604/ER	2789135	C	**305 677**
75 м³/ч	3	1	CO-4 MHI 1602/ER	2789136	C	**348 979**
	3	1	CO-4 MHI 1603/ER	2789137	C	**367 906**
	3	1	CO-4 MHI 1604/ER	2789138	C	**387 038**

Wilo-Comfort-N-Vario COR-Helix.../SKw-EB-R

Тип
Высокоэффективная установка повышения давления с 2–4 параллельно подключенными нормальновсасывающими вертикальными насосами Helix V, частотные преобразователи для управления каждым насосом установлены внутри прибора управления.

Применение
Водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, а также в гостиницах, больницах, торговых центрах и промышленных системах. Для перекачивания питьевой, бытовой, охлаждающей воды, а также воды для систем пожаротушения и другой хозяйственной воды, не содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающей химического или механического воздействия на применяемые материалы.

Прибор управления
Установки серийно оснащаются прибором управления Comfort SKw.

Комплект поставки
Полностью проверенная и готовая к подключению установка, с 2 – 4 параллельно подключенными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором, установленная на общей опорной раме, с коллектором, вкл. всю необходимую арматуру, прибор управления, датчики давления, а также проведенные электрокабели. В комплект поставки входит упаковка и инструкция по монтажу и эксплуатации. Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды.

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N-Vario COR-Helix.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		RUR
10 1 основной насос 1 резервный насос	COR 2 HELIX 602 V/SKw	2799667	K	**304 036**
	COR 2 HELIX 603 V/SKw	2799668	K	**308 289**
	COR 2 HELIX 604 V/SKw	2799669	K	**310 719**
	COR 2 HELIX 605 V/SKw	2799670	K	**329 352**
	COR 2 HELIX 606 V/SKw	2799671	K	**332 390**
	COR 2 HELIX 607 V/SKw	2799672	K	**335 124**
	COR 2 HELIX 608 V/SKw	2799673	K	**337 554**
	COR 2 HELIX 609 V/SKw	2799674	K	**351 022**
	COR 2 HELIX 610 V/SKw	2799675	K	**355 883**
	COR 2 HELIX 611 V/SKw	2799676	K	**381 357**
	COR 2 HELIX 612 V/SKw	2799677	K	**387 737**
	COR 2 HELIX 613 V/SKw	2799678	K	**391 382**
	COR 2 HELIX 614 V/SKw	2799679	K	**418 608**
	COR 2 HELIX 615 V/SKw	2799680	K	**423 165**
	COR 2 HELIX 616 V/SKw	2799681	K	**427 266**

Wilo-Comfort-N-Vario COR-Helix.../SKw-EB-R

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N-Vario COR-Helix.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		RUR
20 2 основных насоса 1 резервный насос	COR 3 HELIX 602 V/SKw	2799682	K	430 911
	COR 3 HELIX 603 V/SKw	2799683	K	450 390
	COR 3 HELIX 604 V/SKw	2799684	K	457 681
	COR 3 HELIX 605 V/SKw	2799685	K	464 572
	COR 3 HELIX 606 V/SKw	2799686	K	467 793
	COR 3 HELIX 607 V/SKw	2799687	K	473 685
	COR 3 HELIX 608 V/SKw	2799688	K	478 398
	COR 3 HELIX 609 V/SKw	2799689	K	496 740
	COR 3 HELIX 610 V/SKw	2799690	K	508 916
	COR 3 HELIX 611 V/SKw	2799691	K	517 243
	COR 3 HELIX 612 V/SKw	2799692	K	522 663
	COR 3 HELIX 613 V/SKw	2799693	K	534 054
	COR 3 HELIX 614 V/SKw	2799694	K	307 073
	COR 3 HELIX 615 V/SKw	2799695	K	324 795
	COR 3 HELIX 616 V/SKw	2799696	K	356 693
30 3 основных насоса 1 резервный насос	COR 4 HELIX 602 V/SKw	2799697	K	358 212
	COR 4 HELIX 603 V/SKw	2799698	K	332 390
	COR 4 HELIX 604 V/SKw	2799699	K	352 845
	COR 4 HELIX 605 V/SKw	2799700	K	361 062
	COR 4 HELIX 606 V/SKw	2799701	K	361 973
	COR 4 HELIX 607 V/SKw	2799702	K	366 834
	COR 4 HELIX 608 V/SKw	2799703	K	386 815
	COR 4 HELIX 609 V/SKw	2799704	K	412 673
	COR 4 HELIX 610 V/SKw	2799705	K	460 521
	COR 4 HELIX 611 V/SKw	2799706	K	462 799
	COR 4 HELIX 612 V/SKw	2799707	K	424 066
	COR 4 HELIX 613 V/SKw	2799708	K	452 145
	COR 4 HELIX 614 V/SKw	2799709	K	455 790
	COR 4 HELIX 615 V/SKw	2799710	K	457 157
	COR 4 HELIX 616 V/SKw	2799711	K	468 879
16 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2 HELIX V 1002/Skw-EB-R	2799607	K	544 557
	COR-2 HELIX V 1003/Skw-EB-R	2799608	K	549 957
	COR-2 HELIX V 1004/Skw-EB-R	2799609	K	550 303
	COR-2 HELIX V 1005/Skw-EB-R	2799610	K	559 938
	COR-2 HELIX V 1006/Skw-EB-R	2799611	K	577 436
	COR-2 HELIX V 1007/Skw-EB-R	2799612	K	582 102
	COR-2 HELIX V 1008/Skw-EB-R	2799613	K	596 619
	COR-2 HELIX V 1009/Skw-EB-R	2799614	K	600 118
	COR-2 HELIX V 1010/Skw-EB-R	2799615	K	603 705
16 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2 HELIX V 1011/Skw-EB-R	2799616	K	343 925
	COR-2 HELIX V 1012/Skw-EB-R	2799617	K	347 267
	COR-2 HELIX V 1013/Skw-EB-R	2799618	K	349 394

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-N-Vario COR-Helix.../SKw-EB-R

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N-Vario COR-Helix.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		RUR
32 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3 HELIX V 1002/Skw-EB-R	2799627	K	**369 242**
	COR-3 HELIX V 1003/Skw-EB-R	2799628	K	**379 585**
	COR-3 HELIX V 1004/Skw-EB-R	2799629	K	**439 426**
	COR-3 HELIX V 1005/Skw-EB-R	2799630	K	**444 438**
	COR-3 HELIX V 1006/Skw-EB-R	2799631	K	**447 628**
	COR-3 HELIX V 1007/Skw-EB-R	2799632	K	**476 676**
	COR-3 HELIX V 1008/Skw-EB-R	2799633	K	**481 631**
	COR-3 HELIX V 1009/Skw-EB-R	2799634	K	**597214**
	COR-3 HELIX V 1010/Skw-EB-R	2799635	K	**636018**
	COR-3 HELIX V 1011/Skw-EB-R	2799636	K	**657342**
	COR-3 HELIX V 1012/Skw-EB-R	2799637	K	**684387**
	COR-3 HELIX V 1013/Skw-EB-R	2799638	K	**698709**
42 3 основных насоса 1 резервный насос	COR-4 HELIX V 1002/Skw-EB-R	2799647	K	**547198**
	COR-4 HELIX V 1003/Skw-EB-R	2799648	K	**566051**
	COR-4 HELIX V 1004/Skw-EB-R	2799649	K	**591677**
	COR-4 HELIX V 1005/Skw-EB-R	2799650	K	**620506**
	COR-4 HELIX V 1006/Skw-EB-R	2799651	K	**643065**
	COR-4 HELIX V 1007/Skw-EB-R	2799652	K	**683105**
	COR-4 HELIX V 1008/Skw-EB-R	2799653	K	**696559**
	COR-4 HELIX V 1009/Skw-EB-R	2799654	K	**728820**
	COR-4 HELIX V 1010/Skw-EB-R	2799655	K	**742456**
	COR-4 HELIX V 1011/Skw-EB-R	2799656	K	**775449**
	COR-4 HELIX V 1012/Skw-EB-R	2799657	K	**796910**
	COR-4 HELIX V 1013/Skw-EB-R	2799658	K	**835806**
26 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2 HELIX V 1602/Skw-EB-R	2799620	K	**374683**
	COR-2 HELIX V 1603/Skw-EB-R	2799621	K	**407676**
	COR-2 HELIX V 1604/Skw-EB-R	2799622	K	**426758**
	COR-2 HELIX V 1605/Skw-EB-R	2799623	K	**489907**
	COR-2 HELIX V 1606/Skw-EB-R	2799624	K	**543125**
	COR-2 HELIX V 1607/Skw-EB-R	2799625	K	**572824**
	COR-2 HELIX V 1608/Skw-EB-R	2799626	K	**625768**
52 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3 HELIX V 1602/Skw-EB-R	2799640	K	**544636**
	COR-3 HELIX V 1603/Skw-EB-R	2799641	K	**565960**
	COR-3 HELIX V 1604/Skw-EB-R	2799642	K	**618812**
	COR-3 HELIX V 1605/Skw-EB-R	2799643	K	**667135**
	COR-3 HELIX V 1606/Skw-EB-R	2799644	K	**724060**
	COR-3 HELIX V 1607/Skw-EB-R	2799645	K	**769271**
	COR-3 HELIX V 1608/Skw-EB-R	2799646	K	**780071**
78 3 основных насоса 1 резервный насос	COR-4 HELIX V 1602/Skw-EB-R	2799660	K	**722459**
	COR-4 HELIX V 1603/Skw-EB-R	2799661	K	**751791**
	COR-4 HELIX V 1604/Skw-EB-R	2799662	K	**791328**
	COR-4 HELIX V 1605/Skw-EB-R	2799663	K	**826151**
	COR-4 HELIX V 1606/Skw-EB-R	2799664	K	**886829**
	COR-4 HELIX V 1607/Skw-EB-R	2799665	K	**991894**
	COR-4 HELIX V 1608/Skw-EB-R	2799666	K	**1097828**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-N-Vario COR-Helix.../SKw-EB-R

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N-Vario COR-Helix.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		RUR
34 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2HELIX V2202/K/SKw-R	2799500	E	**623434**
	COR-2HELIX V2203/K/SKw-R	2799501	E	**679673**
	COR-2HELIX V2204/K/SKw-R	2799502	E	**858183**
	COR-2HELIX V2205/K/SKw-R	2799503	E	**884220**
	COR-2HELIX V2206/K/SKw-R	2799504	E	**922888**
	COR-2HELIX V2207/K/SKw-R	2799505	E	**986586**
	COR-2HELIX V2208/K/SKw-R	2799506	E	**1025070**
68 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3HELIX V2202/K/SKw-R	2799525	E	**884770**
	COR-3HELIX V2203/K/SKw-R	2799526	E	**930164**
	COR-3HELIX V2204/K/SKw-R	2799527	E	**1183445**
	COR-3HELIX V2205/K/SKw-R	2799528	E	**1231173**
	COR-3HELIX V2206/K/SKw-R	2799529	E	**1251582**
	COR-3HELIX V2207/K/SKw-R	2799530	E	**1303794**
	COR-3HELIX V2208/K/SKw-R	2799531	E	**1457090**
55 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2HELIX V3602/2/K/SKw-R	2799507	E	**903668**
	COR-2HELIX V3602/K/SKw-R	2799508	E	**935655**
	COR-2HELIX V3603/1/K/SKw-R	2799509	E	**971393**
	COR-2HELIX V3603/K/SKw-R	2799510	E	**1013035**
	COR-2HELIX V3604/2/K/SKw-R	2799511	E	**1082407**
	COR-2HELIX V3604/K/SKw-R	2799512	E	**1114348**
	COR-2HELIX V3605/2/K/SKw-R	2799513	E	**1184406**
	COR-2HELIX V3605/K/SKw-R	2799514	E	**1225132**
	COR-2HELIX V3606/2/K/SKw-R	2799515	E	**1262518**
	COR-2HELIX V3606/K/SKw-R	2799516	E	**1321915**
110 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3HELIX V3602/2/K/SKw-R	2799532	E	**1150727**
	COR-3HELIX V3602/K/SKw-R	2799533	E	**1218177**
	COR-3HELIX V3603/1/K/SKw -R	2799534	E	**1267735**
	COR-3HELIX V3603/K/SKw-R	2799535	E	**1314548**
	COR-3HELIX V3604/2/K/SKw-R	2799536	E	**1374905**
	COR-3HELIX V3604/K/SKw-R	2799537	E	**1443316**
	COR-3HELIX V3605/2/K/SKw-R	2799538	E	**1595194**
	COR-3HELIX V3605/K/SKw-R	2799539	E	**1641411**
	COR-3HELIX V3606/2/K/SKw-R	2799540	E	**1689459**
	COR-3HELIX V3606/K/SKw-R	2799541	E	**1750137**
80 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2HELIX V5202/2/K/SKw-R	2799517	E	**959718**
	COR-2HELIX V5202/K/SKw-R	2799518	E	**1030134**
	COR-2HELIX V5203/2/K/SKw-R	2799519	E	**1259813**
	COR-2HELIX V5203/K/SKw -R	2799520	E	**1371093**
	COR-2HELIX V5204/2/K/SKw-R	2799521	E	**1456828**
	COR-2HELIX V5204/K/SKw-R	2799522	E	**1492884**
	COR-2HELIX V5205/2/K/SKw-R	2799523	E	**1520928**
	COR-2HELIX V5205/K/SKw-R	2799524	E	**1599216**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения каждого насоса

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVIS.../SKw-EB-R

Тип

Высокоэффективная установка повышения давления с 2–4 параллельно подключенными нормальновсасывающими вертикальными насосами с мокрым ротором MVIS, частотные преобразователи для управления каждым насосом установлены внутри прибора управления.

Применение

Водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, а также в гостиницах, больницах, торговых центрах и промышленных системах. Для перекачивания питьевой, бытовой, охлаждающей воды, а также воды для систем пожаротушения и другой хозяйственной воды, не содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающей химического или механического воздействия на применяемые материалы.

Прибор управления

Установки серийно оснащаются прибором управления Comfort SKw.

Комплект поставки

Полностью проверенная и готовая к подключению установка, с 2 – 4 параллельно подключенными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали в исполнении с мокрым ротором (серия MVIS), установленная на общей фундаментной раме, с коллектором, вкл. всю необходимую арматуру, прибор управления, датчики давления, а также проведенные электрокабели. В комплект поставки входит упаковка и инструкция по монтажу и эксплуатации. Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды.

Ценовая группа: W4

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVIS.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		RUR
4 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2MVIS202/SKw-EB-R	2897520	K	**304 036**
	COR-2MVIS203/SKw-EB-R	2897521	K	**308 289**
	COR-2MVIS204/SKw-EB-R	2897522	K	**310 719**
	COR-2MVIS205/SKw-EB-R	2897523	K	**329 352**
	COR-2MVIS206/SKw-EB-R	2897524	K	**332 390**
	COR-2MVIS207/SKw-EB-R	2897525	K	**335 124**
	COR-2MVIS208/SKw-EB-R	2897526	K	**337 554**
	COR-2MVIS209/SKw-EB-R	2897527	K	**351 022**
	COR-2MVIS210/SKw-EB-R	2897528	K	**355 883**
8 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3MVIS202/SKw-EB-R	2897529	K	**381 357**
	COR-3MVIS203/SKw-EB-R	2897530	K	**387 737**
	COR-3MVIS204/SKw-EB-R	2897531	K	**391 382**
	COR-3MVIS205/SKw-EB-R	2897532	K	**418 608**
	COR-3MVIS206/SKw-EB-R	2897533	K	**423 165**
	COR-3MVIS207/SKw-EB-R	2897534	K	**427 266**
	COR-3MVIS208/SKw-EB-R	2897535	K	**430 911**
	COR-3MVIS209/SKw-EB-R	2897536	K	**450 390**
	COR-3MVIS210/SKw-EB-R	2897537	K	**457 681**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVIS.../SKw-EB-R

Ценовая группа: W4

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVIS.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		RUR
12 3 основных насоса 1 резервный насос	COR-4MVIS202/SKw-EB-R	2897538	K	**464 572**
	COR-4MVIS203/SKw-EB-R	2897539	K	**467 793**
	COR-4MVIS204/SKw-EB-R	2897540	K	**473 685**
	COR-4MVIS205/SKw-EB-R	2897541	K	**478 398**
	COR-4MVIS206/SKw-EB-R	2897542	K	**496 740**
	COR-4MVIS207/SKw-EB-R	2897543	K	**508 916**
	COR-4MVIS208/SKw-EB-R	2897544	K	**517 243**
	COR-4MVIS209/SKw-EB-R	2897545	K	**522 663**
	COR-4MVIS210/SKw-EB-R	2897546	K	**534 054**
8 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2MVIS402/SKw-EB-R	2897547	K	**307 073**
	COR-2MVIS403/SKw-EB-R	2897548	K	**324 795**
	COR-2MVIS404/SKw-EB-R	2897549	K	**356 693**
	COR-2MVIS405/SKw-EB-R	2897550	K	**358 212**
	COR-2MVIS406/SKw-EB-R	2897551	K	**332 390**
	COR-2MVIS407/SKw-EB-R	2897552	K	**352 845**
	COR-2MVIS408/SKw-EB-R	2897553	K	**361 062**
	COR-2MVIS409/SKw-EB-R	2897554	K	**361 973**
	COR-2MVIS410/SKw-EB-R	2897555	K	**366 834**
16 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3MVIS402/SKw-EB-R	2897556	K	**386 815**
	COR-3MVIS403/SKw-EB-R	2897557	K	**412 673**
	COR-3MVIS404/SKw-EB-R	2897558	K	**460 521**
	COR-3MVIS405/SKw-EB-R	2897559	K	**462 799**
	COR-3MVIS406/SKw-EB-R	2897560	K	**424 066**
	COR-3MVIS407/SKw-EB-R	2897561	K	**452 145**
	COR-3MVIS408/SKw-EB-R	2897562	K	**455 790**
	COR-3MVIS409/SKw-EB-R	2897563	K	**457 157**
	COR-3MVIS410/SKw-EB-R	2897564	K	**468 879**
24 3 основных насоса 1 резервный насос	COR-4MVIS402/SKw-EB-R	2897565	K	**544 557**
	COR-4MVIS403/SKw-EB-R	2897566	K	**549 957**
	COR-4MVIS404/SKw-EB-R	2897567	K	**550 303**
	COR-4MVIS405/SKw-EB-R	2897568	K	**559 938**
	COR-4MVIS406/SKw-EB-R	2897569	K	**577 436**
	COR-4MVIS407/SKw-EB-R	2897570	K	**582 102**
	COR-4MVIS408/SKw-EB-R	2897571	K	**596 619**
	COR-4MVIS409/SKw-EB-R	2897572	K	**600 118**
	COR-4MVIS410/SKw-EB-R	2897573	K	**603 705**
16 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2MVIS802/SKw-EB-R	2897574	K	**343 925**
	COR-2MVIS803/SKw-EB-R	2897575	K	**347 267**
	COR-2MVIS804/SKw-EB-R	2897576	K	**349 394**
	COR-2MVIS805/SKw-EB-R	2897577	K	**369 242**
	COR-2MVIS806/SKw-EB-R	2897578	K	**379 585**
32 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3MVIS802/SKw-EB-R	2897579	K	**439 426**
	COR-3MVIS803/SKw-EB-R	2897580	K	**444 438**
	COR-3MVIS804/SKw-EB-R	2897581	K	**447 628**
	COR-3MVIS805/SKw-EB-R	2897582	K	**476 676**
	COR-3MVIS806/SKw-EB-R	2897583	K	**481 631**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения каждого насоса

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVIS.../SKw-EB-R

Ценовая группа: W4

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVIS.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		RUR
48 3 основных насоса 1 резервный насос	COR-4MVIS802/SKw-EB-R	2897584	K	**521 485**
	COR-4MVIS803/SKw-EB-R	2897585	K	**544 855**
	COR-4MVIS804/SKw-EB-R	2897586	K	**566 497**
	COR-4MVIS805/SKw-EB-R	2897587	K	**589 396**
	COR-4MVIS806/SKw-EB-R	2897588	K	**605 225**

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N-Vario CO-MVIS.../ER-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		RUR
4 1 основной насос 1 резервный насос	CO-2 MVIS 202/ER-EB-R	2789139	K	**207 402**
	CO-2 MVIS 203/ER-EB-R	2789140	K	**212 457**
	CO-2 MVIS 204/ER-EB-R	2789141	K	**216 946**
	CO-2 MVIS 205/ER-EB-R	2789142	K	**218 515**
	CO-2 MVIS 206/ER-EB-R	2789143	K	**220 650**
	CO-2 MVIS 207/ER-EB-R	2789144	K	**222 873**
	CO-2 MVIS 208/ER-EB-R	2789145	K	**227 885**
	CO-2 MVIS 210/ER-EB-R	2789146	K	**235 947**
8 2 основных насоса 1 резервный насос	CO-3 MVIS 202/ER-EB-R	2789147	K	**283 930**
	CO-3 MVIS 203/ER-EB-R	2789148	K	**287 155**
	CO-3 MVIS 204/ER-EB-R	2789149	K	**292 385**
	CO-3 MVIS 205/ER-EB-R	2789150	K	**294 476**
	CO-3 MVIS 206/ER-EB-R	2789151	K	**295 915**
	CO-3 MVIS 207/ER-EB-R	2789152	K	**299 488**
	CO-3 MVIS 208/ER-EB-R	2789153	K	**304 021**
	CO-3 MVIS 210/ER-EB-R	2789154	K	**318 533**
12 3 основных насоса 1 резервный насос	CO-4 MVIS 202/ER-EB-R	2789155	K	**348 386**
	CO-4 MVIS 203/ER-EB-R	2789156	K	**353 616**
	CO-4 MVIS 204/ER-EB-R	2789157	K	**366 559**
	CO-4 MVIS 205/ER-EB-R	2789158	K	**379 503**
	CO-4 MVIS 206/ER-EB-R	2789159	K	**390 398**
	CO-4 MVIS 207/ER-EB-R	2789160	K	**397 894**
	CO-4 MVIS 208/ER-EB-R	2789161	K	**402 993**
	CO-4 MVIS 209/ER-EB-R	2789162	K	**415 283**
	CO-4 MVIS 210/ER-EB-R	2789163	K	**427 616**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVIS.../SKw-EB-R

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N-Vario CO-MVIS.../ER-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		RUR
8 1 основной насос 1 резервный насос	CO-2 MVIS 402/ER-EB-R	2789164	K	**216 205**
	CO-2 MVIS 403/ER-EB-R	2789165	K	**217 600**
	CO-2 MVIS 404/ER-EB-R	2789166	K	**221 871**
	CO-2 MVIS 405/ER-EB-R	2789167	K	**226 621**
	CO-2 MVIS 406/ER-EB-R	2789168	K	**229 759**
	CO-2 MVIS 407/ER-EB-R	2789169	K	**231 415**
	CO-2 MVIS 408/ER-EB-R	2789170	K	**233 681**
	CO-2 MVIS 410/ER-EB-R	2789171	K	**261 137**
16 2 основных насоса 1 резервный насос	CO-3 MVIS 402/ER-EB-R	2789172	K	**295 130**
	CO-3 MVIS 403/ER-EB-R	2789173	K	**299 445**
	CO-3 MVIS 404/ER-EB-R	2789174	K	**302 452**
	CO-3 MVIS 405/ER-EB-R	2789175	K	**313 042**
	CO-3 MVIS 406/ER-EB-R	2789176	K	**315 090**
	CO-3 MVIS 407/ER-EB-R	2789177	K	**321 410**
	CO-3 MVIS 408/ER-EB-R	2789178	K	**328 688**
	CO-3 MVIS 410/ER-EB-R	2789179	K	**339 931**
24 3 основных насоса 1 резервный насос	CO-4 MVIS 402/ER-EB-R	2789180	K	**365 644**
	CO-4 MVIS 403/ER-EB-R	2789181	K	**372 094**
	CO-4 MVIS 404/ER-EB-R	2789182	K	**380 505**
	CO-4 MVIS 405/ER-EB-R	2789183	K	**389 047**
	CO-4 MVIS 406/ER-EB-R	2789184	K	**402 949**
	CO-4 MVIS 407/ER-EB-R	2789185	K	**410 838**
	CO-4 MVIS 408/ER-EB-R	2789186	K	**418 159**
	CO-4 MVIS 409/ER-EB-R	2789187	K	**424 348**
	CO-4 MVIS 410/ER-EB-R	2789188	K	**430 536**

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N-Vario CO-MVIS.../ER-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		RUR
16 1 основной насос 1 резервный насос	CO-2 MVIS 802/ER-EB-R	2789189	K	**231 284**
	CO-2 MVIS 803/ER-EB-R	2789190	K	**240 044**
	CO-2 MVIS 804/ER-EB-R	2789191	K	**248 760**
	CO-2 MVIS 805/ER-EB-R	2789192	K	**253 946**
	CO-2 MVIS 806/ER-EB-R	2789193	K	**256 997**
32 2 основных насоса 1 резервный насос	CO-3 MVIS 802/ER-EB-R	2789194	K	**320 102**
	CO-3 MVIS 803/ER-EB-R	2789195	K	**333 743**
	CO-3 MVIS 804/ER-EB-R	2789196	K	**347 384**
	CO-3 MVIS 805/ER-EB-R	2789197	K	**355 533**
	CO-3 MVIS 806/ER-EB-R	2789198	K	**360 153**
48 3 основных насоса 1 резервный насос	CO-4 MVIS 802/ER-EB-R	2789199	K	**391 008**
	CO-4 MVIS 803/ER-EB-R	2789200	K	**402 993**
	CO-4 MVIS 804/ER-EB-R	2789201	K	**417 767**
	CO-4 MVIS 805/ER-EB-R	2789202	K	**426 614**
	CO-4 MVIS 806/ER-EB-R	2789203	K	**438 076**

Повышение давления

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения каждого насоса

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVI.../SKw-EB-R

Тип

Высокоэффективная установка повышения давления с 2–6 параллельно подключенными нормальновсасывающими вертикальными насосами с сухим ротором MVI, частотные преобразователи для управления каждым насосом установлены внутри прибора управления.

Применение

Водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, а также в гостиницах, больницах, торговых центрах и промышленных системах. Для перекачивания питьевой, бытовой, охлаждающей воды, а также воды для систем пожаротушения и другой хозяйственной воды, не содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающей химического или механического воздействия на применяемые материалы.

Прибор управления

Установки серийно оснащаются прибором управления Comfort SKw. Приборы управления поставляются со встроенными частотными преобразователями для каждого насоса.

Комплект поставки

Полностью проверенная и готовая к подключению установка, с 2–6 параллельно подключенными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором (серия MVI), установленная на общей опорной раме, с коллектором, вкл. всю необходимую арматуру, прибор управления, датчики давления, а также проведенные электрокабели. В комплект поставки входит упаковка и инструкция по монтажу и эксплуатации. Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды.

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVI.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		RUR
4 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2MVI202/SKw-EB-R	2 897 334	K	**281 849**
	COR-2MVI203/SKw-EB-R	2 897 335	K	**301 292**
	COR-2MVI204/SKw-EB-R	2 897 336	K	**292 179**
	COR-2MVI205/SKw-EB-R	2 897 337	K	**299 871**
	COR-2MVI206/SKw-EB-R	2 897 338	K	**317 143**
	COR-2MVI207/SKw-EB-R	2 897 339	K	**329 295**
	COR-2MVI208/SKw-EB-R	2 897 340	K	**329 295**
	COR-2MVI210/SKw-EB-R	2 897 341	K	**343 877**
8 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3MVI202/SKw-EB-R	2 897 342	K	**348 329**
	COR-3MVI203/SKw-EB-R	2 897 343	K	**384 788**
	COR-3MVI204/SKw-EB-R	2 897 344	K	**370 304**
	COR-3MVI205/SKw-EB-R	2 897 345	K	**374 763**
	COR-3MVI206/SKw-EB-R	2 897 346	K	**399 254**
	COR-3MVI207/SKw-EB-R	2 897 347	K	**417 482**
	COR-3MVI208/SKw-EB-R	2 897 348	K	**417 482**
	COR-3MVI210/SKw-EB-R	2 897 349	K	**442 187**
12 3 основных насоса 1 резервный насос	COR-4 MVI 202/SKW-EB-R	2897350	K	**440 334**
	COR-4 MVI 203/SKW-EB-R	2897351	K	**449 697**
	COR-4 MVI 204/SKW-EB-R	2897352	K	**462 542**
	COR-4 MVI 205/SKW-EB-R	2897353	K	**465 819**
	COR-4 MVI 206/SKW-EB-R	2897354	K	**490 941**
	COR-4 MVI 207/SKW-EB-R	2897355	K	**494 179**
	COR-4 MVI 208/SKW-EB-R	2897356	K	**515 218**
	COR-4 MVI 210/SKW-EB-R	2897357	K	**521 530**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVI.../SKw-EB-R

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVI.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		RUR
16 4 основных насоса 1 резервный насос	COR-5 MVI 202/SKw-EB-R	2897900	E	554 406
	COR-5 MVI 203/SKw-EB-R	2897901	E	565 616
	COR-5 MVI 204/SKw-EB-R	2897902	E	580 910
	COR-5 MVI 205/SKw-EB-R	2897903	E	584 809
	COR-5 MVI 206/SKw-EB-R	2897904	E	615 411
	COR-5 MVI 207/SKw-EB-R	2897905	E	619 265
	COR-5 MVI 208/SKw-EB-R	2897906	E	644 314
	COR-5 MVI 210/SKw-EB-R	2897907	E	651 825
20 5 основных насосов 1 резервный насос	COR-6 MVI 202/SKw-EB-R	2897908	E	634 528
	COR-6 MVI 203/SKw-EB-R	2897909	E	647 716
	COR-6 MVI 204/SKw-EB-R	2897910	E	666 068
	COR-6 MVI 205/SKw-EB-R	2897911	E	670 747
	COR-6 MVI 206/SKw-EB-R	2897912	E	707 205
	COR-6 MVI 207/SKw-EB-R	2897913	E	711 829
	COR-6 MVI 208/SKw-EB-R	2897914	E	741 888
	COR-6 MVI 210/SKw-EB-R	2897915	E	750 901
8 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2MVI402/SKw-EB-R	2 897 358	K	285 720
	COR-2MVI403/SKw-EB-R	2 897 359	K	287 543
	COR-2MVI404/SKw-EB-R	2 897 360	K	304 052
	COR-2MVI405/SKw-EB-R	2 897 361	K	312 252
	COR-2MVI406/SKw-EB-R	2 897 362	K	322 277
	COR-2MVI407/SKw-EB-R	2 897 363	K	329 264
	COR-2MVI408/SKw-EB-R	2 897 364	K	348 829
	COR-2MVI410/SKw-EB-R	2 897 365	K	356 403
16 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3MVI402/SKw-EB-R	2 897 366	K	356 179
	COR-3MVI403/SKw-EB-R	2 897 367	K	358 914
	COR-3MVI404/SKw-EB-R	2 897 368	K	382 569
	COR-3MVI405/SKw-EB-R	2 897 369	K	395 253
	COR-3MVI406/SKw-EB-R	2 897 370	K	410 144
	COR-3MVI407/SKw-EB-R	2 897 371	K	420 772
	COR-3MVI408/SKw-EB-R	2 897 372	K	445 719
	COR-3MVI410/SKw-EB-R	2 897 373	K	460 757
24 3 основных насоса 1 резервный насос	COR-4 MVI 402/SKW-EB-R	2897374	K	450 796
	COR-4 MVI 403/SKW-EB-R	2897375	K	461 753
	COR-4 MVI 404/SKW-EB-R	2897376	K	483 869
	COR-4 MVI 405/SKW-EB-R	2897377	K	487 192
	COR-4 MVI 406/SKW-EB-R	2897378	K	511 203
	COR-4 MVI 407/SKW-EB-R	2897379	K	514 492
	COR-4 MVI 408/SKW-EB-R	2897380	K	540 634
	COR-4 MVI 410/SKW-EB-R	2897381	K	549 241

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения каждого насоса

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVI.../SKw-EB-R

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVI.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		RUR
32 4 основных насоса 1 резервный насос	COR-5 MVI 402/SKw-EB-R	2897916	E	**562 252**
	COR-5 MVI 403/SKw-EB-R	2897917	E	**575 294**
	COR-5 MVI 404/SKw-EB-R	2897918	E	**602 315**
	COR-5 MVI 405/SKw-EB-R	2897919	E	**606 275**
	COR-5 MVI 406/SKw-EB-R	2897920	E	**634 860**
	COR-5 MVI 407/SKw-EB-R	2897921	E	**638 774**
	COR-5 MVI 408/SKw-EB-R	2897922	E	**671 665**
	COR-5 MVI 410/SKw-EB-R	2897923	E	**681 911**
40 5 основных насосов 1 резервный насос	COR-6 MVI 402/SKw-EB-R	2897924	E	**650 477**
	COR-6 MVI 403/SKw-EB-R	2897925	E	**666 128**
	COR-6 MVI 404/SKw-EB-R	2897926	E	**698 287**
	COR-6 MVI 405/SKw-EB-R	2897927	E	**703 039**
	COR-6 MVI 406/SKw-EB-R	2897928	E	**737 341**
	COR-6 MVI 407/SKw-EB-R	2897929	E	**742 038**
	COR-6 MVI 408/SKw-EB-R	2897930	E	**782 037**
	COR-6 MVI 410/SKw-EB-R	2897931	E	**794 333**
16 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2MVI802/SKw-EB-R	2 897 382	K	**328 032**
	COR-2MVI803/SKw-EB-R	2 897 383	K	**337 600**
	COR-2MVI804/SKw-EB-R	2 897 384	K	**355 828**
	COR-2MVI805/SKw-EB-R	2 897 385	K	**384 221**
	COR-2MVI806/SKw-EB-R	2 897 386	K	**388 993**
	COR-2MVI807/SKw-EB-R	2 897 387	K	**402 317**
	COR-2MVI808/SKw-EB-R	2 897 388	K	**411 944**
	COR-2MVI810/SKw-EB-R	2 897 389	K	**429 051**
32 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3MVI802/SKw-EB-R	2 897 390	K	**413 341**
	COR-3MVI803/SKw-EB-R	2 897 391	K	**432 054**
	COR-3MVI804/SKw-EB-R	2 897 392	K	**461 528**
	COR-3MVI805/SKw-EB-R	2 897 393	K	**496 045**
	COR-3MVI806/SKw-EB-R	2 897 394	K	**503 959**
	COR-3MVI807/SKw-EB-R	2 897 395	K	**519 227**
	COR-3MVI808/SKw-EB-R	2 897 396	K	**533 809**
	COR-3MVI810/SKw-EB-R	2 897 397	K	**577 816**
25 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2MVI1602-6/SKw-EB-R	2 897 406	K	**367 247**
	COR-2MVI1603-6/SKw-EB-R	2 897 407	K	**394 685**
	COR-2MVI1604-6/SKw-EB-R	2 897 408	K	**401 452**
	COR-2MVI1605-6/SKw-EB-R	2 897 409	K	**432 014**
	COR-2MVI1606-6/SKw-EB-R	2 897 410	K	**440 520**
	COR-2MVI1607-6/SKw-EB-R	2 897 411	K	**475 890**
	COR-2MVI1608-6/SKw-EB-R	2 897 412	K	**509 858**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVI.../SKw-EB-R

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVI.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		RUR
50 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3MVI1602-6/SKw-EB-R	2 897 413	K	**498 429**
	COR-3MVI1603-6/SKw-EB-R	2 897 414	K	**527 463**
	COR-3MVI1604-6/SKw-EB-R	2 897 415	K	**560 379**
	COR-3MVI1605-6/SKw-EB-R	2 897 416	K	**608 227**
	COR-3MVI1606-6/SKw-EB-R	2 897 417	K	**666 723**
	COR-3MVI1607-6/SKw-EB-R	2 897 418	K	**692 989**
	COR-3MVI1608-6/SKw-EB-R	2 897 419	K	**732 801**
	COR-4MVI1602-6/SKw-EB-R	2897420	K	**648 603**
	COR-4MVI1603-6/SKw-EB-R	2897421	K	**691 891**
	COR-4MVI1604-6/SKw-EB-R	2897422	K	**732 114**
	COR-4MVI1605-6/SKw-EB-R	2897423	K	**772 200**
	COR-4MVI1606-6/SKw-EB-R	2897424	K	**782 885**
	COR-4MVI1607-6/SKw-EB-R	2897425	K	**958 728**
	COR-4MVI1608-6/SKw-EB-R	2897426	K	**1 021 698**
	COR-4 MVI 1609-6/SKw-EB-R	2897427	K	**1 157 110**
	COR-5 MVI 1602-6/SKw-R	2897948	E	**822 965**
	COR-5 MVI 1603-6/SKw-R	2897962	E	**878 404**
	COR-5 MVI 1604-6/SKw-R	2897963	E	**923 407**
	COR-5 MVI 1605-6/SKw-R	2897964	E	**980 917**
	COR-5 MVI 1606-6/SKw-R	2897965	E	**987 053**
	COR-5 MVI 1607-6/SKw-R	2897966	E	**1 077 165**
	COR-5 MVI 1608-6/SKw-R	2897967	E	**1 081 873**
	COR-6 MVI 1602-6/SKw-R	2897968	E	**984 110**
	COR-6 MVI 1603-6/SKw-R	2897969	E	**1 051 167**
	COR-6 MVI 1604-6/SKw-R	2897970	E	**1 104 906**
	COR-6 MVI 1605-6/SKw-R	2897971	E	**1 174 448**
	COR-6 MVI 1606-6/SKw-R	2897972	E	**1 181 811**
	COR-6 MVI 1607-6/SKw-R	2897973	E	**1 289 416**
	COR-6 MVI 1608-6/SKw-R	2897974	E	**1 295 065**
48 3 основных насоса 1 резервный насос	COR-4 MVI 802/SKW-EB-R	2897398	K	**506 587**
	COR-4 MVI 803/SKW-EB-R	2897399	K	**532 404**
	COR-4 MVI 804/SKW-EB-R	2897400	K	**550 826**
	COR-4 MVI 805/SKW-EB-R	2897401	K	**577 381**
	COR-4 MVI 806/SKW-EB-R	2897402	K	**584 541**
	COR-4 MVI 807/SKW-EB-R	2897403	K	**617 302**
	COR-4 MVI 808/SKW-EB-R	2897404	K	**638 821**
	COR-4 MVI 810/SKW-EB-R	2897405	K	**680 601**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения каждого насоса

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVI.../SKw-EB-R

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVI.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		RUR
64 4 основных насоса 1 резервный насос	COR-5 MVI 802/SKw-EB-R	2897932	E	**634 181**
	COR-5 MVI 803/SKw-EB-R	2897933	E	**665 607**
	COR-5 MVI 804/SKw-EB-R	2897934	E	**687 543**
	COR-5 MVI 805/SKw-EB-R	2897935	E	**720 925**
	COR-5 MVI 806/SKw-EB-R	2897936	E	**729 448**
	COR-5 MVI 807/SKw-EB-R	2897937	E	**774 444**
	COR-5 MVI 808/SKw-EB-R	2897938	E	**794 445**
	COR-5 MVI 810/SKw-EB-R	2897939	E	**846 266**
80 5 основных насосов 1 резервный насос	COR-6 MVI 802/SKw-EB-R	2897940	E	**727 791**
	COR-6 MVI 803/SKw-EB-R	2897941	E	**765 237**
	COR-6 MVI 804/SKw-EB-R	2897942	E	**791 560**
	COR-6 MVI 805/SKw-EB-R	2897943	E	**832 149**
	COR-6 MVI 806/SKw-EB-R	2897944	E	**842 377**
	COR-6 MVI 807/SKw-EB-R	2897945	E	**896 107**
	COR-6 MVI 808/SKw-EB-R	2897946	E	**920 109**
	COR-6 MVI 810/SKw-EB-R	2897947	E	**982 823**
48 1 основных насоса 1 резервный насос	COR-2 MVI 3202/SKw-EB-R	2799800	E	**777 351**
	COR-2 MVI 3203/SKw-EB-R	2799801	E	**878 452**
	COR-2 MVI 3204/SKw-EB-R	2799802	E	**912 500**
	COR-2 MVI 3205/SKw-EB-R	2799803	E	**964 346**
	COR-2 MVI 3206/SKw-EB-R	2799804	E	**1 011388**
	COR-2 MVI 3207/SKw-EB-R	2799805	E	**1 110641**
	COR-2 MVI 3208/SKw-EB-R	2799806	E	**1 220918**
96 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3 MVI 3202/SKw-EB-R	2799807	E	**976 610**
	COR-3 MVI 3203/SKw-EB-R	2799808	E	**1 137273**
	COR-3 MVI 3204/SKw-EB-R	2799809	E	**1 198866**
	COR-3 MVI 3205/SKw-EB-R	2799810	E	**1 269520**
	COR-3 MVI 3206/SKw-EB-R	2799811	E	**1 362733**
	COR-3 MVI 3207/SKw-EB-R	2799812	E	**1 512322**
	COR-3 MVI 3208/SKw-EB-R	2799813	E	**1 585126**
144 3 основных насоса 1 резервный насос	COR-4 MVI 3202/SKw-EB-R	2799814	E	**1 107407**
	COR-4 MVI 3203/SKw-EB-R	2799815	E	**1 225956**
	COR-4 MVI 3204/SKw-EB-R	2799816	E	**1 278971**
	COR-4 MVI 3205/SKw-EB-R	2799817	E	**1 466562**
	COR-4 MVI 3206/SKw-EB-R	2799818	E	**1 561997**
	COR-4 MVI 3207/SKw-EB-R	2799819	E	**1 721555**
	COR-4 MVI 3208/SKw-EB-R	2799820	E	**1 790863**
192 4 основных насоса 1 резервный насос	COR-5 MVI 3202/SKw-EB-R	2799821	E	**1 340665**
	COR-5 MVI 3203/SKw-EB-R	2799822	E	**1 431808**
	COR-5 MVI 3204/SKw-EB-R	2799823	E	**1 555980**
	COR-5 MVI 3205/SKw-EB-R	2799824	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 3206/SKw-EB-R	2799825	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 3207/SKw-EB-R	2799826	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 3208/SKw-EB-R	2799827	E	**по запросу**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVI.../SKw-EB-R

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVI.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		RUR
240 5 основных насосов 1 резервный насос	COR-6 MVI 3202/SKw-EB-R	2799828	E	**1 527615**
	COR-6 MVI 3203/SKw-EB-R	2799829	E	**1 636980**
	COR-6 MVI 3204/SKw-EB-R	2799830	E	**1 786538**
	COR-6 MVI 3205/SKw-EB-R	2799831	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 3206/SKw-EB-R	2799832	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 3207/SKw-EB-R	2799833	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 3208/SKw-EB-R	2799834	E	**по запросу**
70 1 основных насоса 1 резервный насос	COR-2 MVI 5202/SKw-EB-R	2799835	E	**873 530**
	COR-2 MVI 5203/SKw-EB-R	2799836	E	**935 745**
	COR-2 MVI 5204/SKw-EB-R	2799837	E	**1 108692**
	COR-2 MVI 5205/SKw-EB-R	2799838	E	**1 193512**
	COR-2 MVI 5206/SKw-EB-R	2799839	E	**1 250738**
	COR-2 MVI 5207/SKw-EB-R	2799840	E	**1 350101**
140 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3 MVI 5202/SKw-EB-R	2799841	E	**1 246045**
	COR-3 MVI 5203/SKw-EB-R	2799842	E	**1 294360**
	COR-3 MVI 5204/SKw-EB-R	2799843	E	**1 357772**
	COR-3 MVI 5205/SKw-EB-R	2799844	E	**1 456594**
	COR-3 MVI 5206/SKw-EB-R	2789000	E	**1 516868**
	COR-3 MVI 5207/SKw-EB-R	2789001	E	**1 625929**
210 3 основных насоса 1 резервный насос	COR-4 MVI 5202/SKw-EB-R	2789002	E	**1 527736**
	COR-4 MVI 5203/SKw-EB-R	2789003	E	**1 604536**
	COR-4 MVI 5204/SKw-EB-R	2789004	E	**1 704484**
	COR-4 MVI 5205/SKw-EB-R	2789005	E	**1 810220**
	COR-4 MVI 5206/SKw-EB-R	2789006	E	**1 851373**
	COR-4 MVI 5207/SKw-EB-R	2789007	E	**1 976359**
280 4 основных насоса 1 резервный насос	COR-5 MVI 5202/SKw-EB-R	2789008	E	**1 742617**
	COR-5 MVI 5203/SKw-EB-R	2789009	E	**1 844204**
	COR-5 MVI 5204/SKw-EB-R	2789010	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 5205/SKw-EB-R	2789011	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 5206/SKw-EB-R	2789012	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 5207/SKw-EB-R	2789013	E	**по запросу**
350 5 основных насосов 1 резервный насос	COR-6 MVI 5202/SKw-EB-R	2789014	E	**2 020876**
	COR-6 MVI 5203/SKw-EB-R	2789015	E	**2 155677**
	COR-6 MVI 5204/SKw-EB-R	2789016	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 5205/SKw-EB-R	2789017	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 5206/SKw-EB-R	2789018	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 5207/SKw-EB-R	2789019	E	**по запросу**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Повышение давления

Многонасосные установки с регулируемой частотой вращения каждого насоса

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVI.../SKw-EB-R

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVI.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		RUR
100 1 основных насоса 1 резервный насос	COR-2 MVI 7001/1/SKw-EB-R	2799865	E	**1 040204**
	COR-2 MVI 7001/SKw-EB-R	2799866	E	**1 054591**
	COR-2 MVI 7002/2/SKw-EB-R	2799867	E	**1 207909**
	COR-2 MVI 7002/SKw-EB-R	2799868	E	**1 348857**
	COR-2 MVI 7003/2/SKw-EB-R	2799869	E	**1 586713**
	COR-2 MVI 7003/SKw-EB-R	2799870	E	**1 641439**
	COR-2 MVI 7004/2/SKw-EB-R	2799871	E	**1 746716**
	COR-2 MVI 7004/SKw-EB-R	2799872	E	**1 824668**
	COR-2 MVI 7005/2/SKw-EB-R	2799873	E	**1 886090**
	COR-2 MVI 7005/SKw-EB-R	2799874	E	**1 966856**
	COR-2 MVI 7006/2/SKw-EB-R-PN25	2799875	E	**2 235742**
	COR-2 MVI 7006/SKw-EB-R-PN25	2799876	E	**2 240089**
200 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3 MVI 7001/1/SKw-EB-R	2799877	E	**1 413572**
	COR-3 MVI 7001/SKw-EB-R	2799878	E	**1 469356**
	COR-3 MVI 7002/2/SKw-EB-R	2799879	E	**1 661584**
	COR-3 MVI 7002/SKw-EB-R	2799880	E	**1 840966**
	COR-3 MVI 7003/2/SKw-EB-R	2799881	E	**2 031332**
	COR-3 MVI 7003/SKw-EB-R	2799882	E	**2 169681**
	COR-3 MVI 7004/2/SKw-EB-R	2799883	E	**2 251895**
	COR-3 MVI 7004/SKw-EB-R	2799884	E	**2 420750**
	COR-3 MVI 7005/2/SKw-EB-R	2799885	E	**2 531123**
	COR-3 MVI 7005/SKw-EB-R	2799886	E	**2 582649**
	COR-3 MVI 7006/2/SKw-EB-PN25-R	2799887	E	**2 815018**
	COR-3 MVI 7006/SKw-EB-PN25-R	2799888	E	**2 875879**
300 3 основных насоса 1 резервный насос	COR-4 MVI 7001/1/SKw-EB-R	2799889	E	**1 772983**
	COR-4 MVI 7001/SKw-EB-R	2799890	E	**1 845125**
	COR-4 MVI 7002/2/SKw-EB-R	2799891	E	**2 102347**
	COR-4 MVI 7002/SKw-EB-R	2799892	E	**2 332534**
	COR-4 MVI 7003/2/SKw-EB-R	2799893	E	**2 541053**
	COR-4 MVI 7003/SKw-EB-R	2799894	E	**2 771278**
	COR-4 MVI 7004/2/SKw-EB-R	2799895	E	**2 862608**
	COR-4 MVI 7004/SKw-EB-R	2799896	E	**2 980028**
	COR-4 MVI 7005/2/SKw-EB-R	2799897	E	**3 187184**
	COR-4 MVI 7005/SKw-EB-R	2799898	E	**3 229329**
	COR-4 MVI 7006/2/SKw-EB-PN25-R	2799899	E	**3 622925**
	COR-4 MVI 7006/SKw-EB-PN25-R	2799900	E	**3 702711**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVI.../SKw-EB-R

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MVI.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		RUR
400 4 основных насоса 1 резервный насос	COR-5 MVI 7001/1/SKw-EB-R	2799901	E	**2 404379**
	COR-5 MVI 7001/SKw-EB-R	2799902	E	**2 494525**
	COR-5 MVI 7002/2/SKw-EB-R	2799903	E	**2 725237**
	COR-5 MVI 7002/SKw-EB-R	2799904	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 7003/2/SKw-EB-R	2799905	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 7003/SKw-EB-R	2799906	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 7004/2/SKw-EB-R	2799907	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 7004/SKw-EB-R	2799908	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 7005/2/SKw-EB-R	2799909	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 7005/SKw-EB-R	2799910	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 7006/2/SKw-PN25-R	2799911	E	**по запросу**
	COR-5 MVI 7006/SKw-PN25-R	2799912	E	**по запросу**
500 5 основных насосов 1 резервный насос	COR-6 MVI 7001/1/SKw-EB-R	2799913	E	**2 764607**
	COR-6 MVI 7001/SKw-EB-R	2799914	E	**2 872742**
	COR-6 MVI 7002/2/SKw-EB-R	2799915	E	**3 168422**
	COR-6 MVI 7002/SKw-EB-R	2799916	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 7003/2/SKw-EB-R	2799917	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 7003/SKw-EB-R	2799918	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 7004/2/SKw-EB-R	2799919	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 7004/SKw-EB-R	2799920	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 7005/2/SKw-EB-R	2799921	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 7005/SKw-EB-R	2799922	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 7006/2/SKw-PN25-R	2799923	E	**по запросу**
	COR-6 MVI 7006/SKw-PN25-R	2799924	E	**по запросу**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MHI.../SKw-EB-R

Тип
Высокоэффективная установка повышения давления с 2-3 параллельно подключенными нормальновсасывающими горизонтальными насосами с сухим ротором MHI, частотные преобразователи для управления каждым насосом установлены внутри прибора управления.

Применение
Водоснабжение и повышение давления в жилых, офисных и административных зданиях, а также в гостиницах, больницах,торговых центрах и промышленных системах. Для перекачивания питьевой, бытовой, охлаждающей воды, а также воды для систем пожаротушения и другой хозяйственной воды, не содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающей химического или механического воздействия на применяемые материалы.

Прибор управления
Установки серийно оснащаются прибором управления Comfort SKw.

Комплект поставки
Полностью готовая к подключению установка с 2-3 параллельно подключенными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором (серия MHI), установленная на общей опорной раме, с общим коллектором, вкл. всю необходимую арматуру, прибор управления, датчики давления, а также проведенные электрокабели. В комплект поставки входит упаковка и инструкция по монтажу и эксплуатации. Встроенная система определения сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды.

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MHI.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		RUR
4 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2 MHI 202/SKw-EB-R	2897300	K	**256 631**
	COR-2 MHI 203/SKw-EB-R	2897301	K	**257 239**
	COR-2 MHI 204/SKw-EB-R	2897302	K	**257 731**
	COR-2 MHI 205/SKw-EB-R	2897303	K	**262 473**
	COR-2 MHI 206/SKw-EB-R	2897304	K	**277 998**
8 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3 MHI 202/SKw-EB-R	2897317	K	**318 147**
	COR-3 MHI 203/SKw-EB-R	2897318	K	**319 058**
	COR-3 MHI 204/SKw-EB-R	289 319	K	**323 615**
	COR-3 MHI 205/SKw-EB-R	2897320	K	**326 480**
	COR-3 MHI 206/SKw-EB-R	289 321	K	**349 474**
4 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2 MHI 402/SKw-EB-R	2897305	K	**256 631**
	COR-2 MHI 403/SKw-EB-R	2897306	K	**258 150**
	COR-2 MHI 404/SKw-EB-R	2897307	K	**261 492**
	COR-2 MHI 405/SKw-EB-R	2897308	K	**278 925**
	COR-2 MHI 406/SKw-EB-R	2897309	K	**289 644**
8 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3 MHI 402/SKw-EB-R	2897322	K	**318 108**
	COR-3 MHI 403/SKw-EB-R	2897323	K	**320 037**
	COR-3 MHI 404/SKw-EB-R	2897324	K	**325 050**
	COR-3 MHI 405/SKw-EB-R	2897325	K	**345 896**
	COR-3 MHI 406/SKw-EB-R	2897326	K	**365 830**
4 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2 MHI 802/SKw-EB-R	2897310	K	**266 970**
	COR-2 MHI 803/SKw-EB-R	2897311	K	**281 350**
	COR-2 MHI 804/SKw-EB-R	2897312	K	**286 818**
	COR-2 MHI 805/SKw-EB-R	2897313	K	**308 186**

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MHI.../SKw-EB-R

Ценовая группа: W7

Wilo-Comfort-N-Vario COR-MHI.../SKw-EB-R

Максимальная подача установки без резервного насоса	Тип	Артикул		RUR
8 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3 MHI 802/SKw-EB-R	2897327	K	**332 713**
	COR-3 MHI 803/SKw-EB-R	2897328	K	**353 559**
	COR-3 MHI 804/SKw-EB-R	2897329	K	**357 331**
	COR-3 MHI 805/SKw-EB-R	2897330	K	**393 089**
4 1 основной насос 1 резервный насос	COR-2 MHI 1602/SKw-EB-R	2897314	K	**335 561**
	COR-2 MHI 1603/SKw-EB-R	2 97315	K	**339 206**
8 2 основных насоса 1 резервный насос	COR-3 MHI 1602/SKw-EB-R	2897331	K	**468 513**
	COR-3 MHI 1603/SKw-EB-R	2897332	K	**473 982**

Wilo-CO 2 Helix

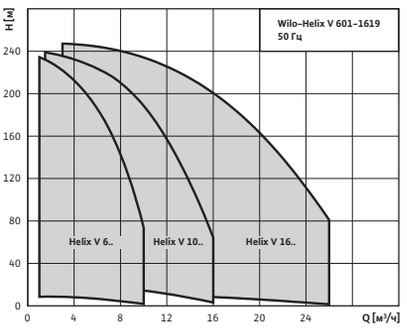

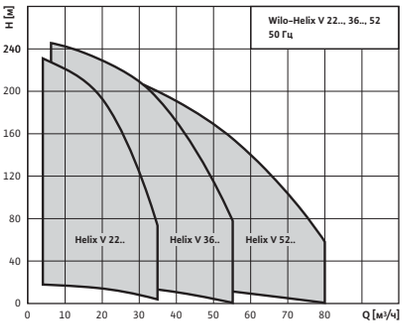

Тип
Дренчерные или спринклерные моноблочные насосные станции с двумя насосами.

Применение
- Для подачи воды в водяные автоматические установки пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода в жилых, офисных и административных зданиях, а также в гостиницах, больницах, торговых центрах и промышленных системах
- Для перекачивания воды для систем пожаротушения, не содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающей химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества
- Высокая надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов серии Helix V из высококачественной стали для всех применений согласно DIN 1988 (EN 806)
- Высокоэффективная гидравлика насоса в сочетании со стандартными электродвигателями IE2
- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, устойчивы к воздействию коррозии
- 2 параллельно подключенных, вертикально расположенных высоконапорных центробежных насоса серии Helix V
- Удобный в эксплуатации прибор управления SK-FFS
- Компактность в исполнении
- Длительный срок эксплуатации

Технические данные
- Подключение: 3~400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
- Температура перекачиваемой жидкости: от +4 °C до +50 °C
- Максимальное рабочее давление: 16 бар
- Максимальное входное давление: 10 бар
- Минимальное входное давление станции: определяется из условия обеспечения бескавитационной работы насосов, входящих в состав станции
- Температура окружающего воздуха: от +5 °C до +40 °C
- Относительная влажность воздуха: максимально 80 % при температуре +25 °C
- Подсоединение к трубопроводу: DN 80 – DN 125.
- Класс защиты: IP 54

Допустимые перекачиваемые жидкости
- Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода по запросу).
  Другие жидкости по запросу
- Указание по перекачиваемым жидкостям: Допустимой перекачиваемой средой является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы в конструкции установки

Описание/конструкция
Готовая к подключению моноблочная насосная станция для водяных автоматических установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода (нормальновсасывающая).

Насосы
- Два вертикально расположенных высоконапорных центробежных насоса серии Helix V10... — Helix V52... изготовленные из высококачественной стали
- Все детали этих насосов, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой, устойчивы к воздействию коррозии. Дополнительную информацию по насосам см. в каталоге – «Высоконапорные центробежные насосы».

Прибор управления
Моноблочные насосные станции серийно оснащаются прибором управления SK-FFS. В прибор управления SK-FFS встроено автоматическое включение резерва.

Объем поставки
Полностью проверенная и готовая к подключению моноблочная насосная станция с 2 параллельно подключенными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором (серия Helix V), установленная на общей фундаментной раме, с общей системой трубопроводов, включая всю необходимую арматуру, прибор управления, сигнализаторы давления, а также проведенные электрокабели.
В комплект входит упаковка, паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации.
Транспортные проушины для монтажа (для станций с насосами Helix V 22...– Helix V52...), выполняемого заказчиком собственными силами.

Wilo-CO 2 Helix

Ценовая группа: W7

Wilo-CO 2 Helix			
Тип	**Артикул**		**RUR**
CO 2 HELIX V 1002/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**510 034**
CO 2 HELIX V 1003/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**515 644**
CO 2 HELIX V 1004/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**525 034**
CO 2 HELIX V 1005/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**529 729**
CO 2 HELIX V 1006/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**532 993**
CO 2 HELIX V 1007/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**546 502**
CO 2 HELIX V 1008/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**549 479**
CO 2 HELIX V 1009/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**562 416**
CO 2 HELIX V 1010/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**567 368**
CO 2 HELIX V 1011/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**573 639**
CO 2 HELIX V 1012/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**587 520**
CO 2 HELIX V 1013/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**592 758**
CO 2 HELIX V 1001K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**508 175**
CO 2 HELIX V 1002K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**512 439**
CO 2 HELIX V 1003K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**519 365**
CO 2 HELIX V 1004K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**529 328**
CO 2 HELIX V 1005K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**534 052**
CO 2 HELIX V 1006K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**537 313**
CO 2 HELIX V 1007K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**550 624**
CO 2 HELIX V 1008K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**553 602**
CO 2 HELIX V 1009K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**566 568**
CO 2 HELIX V 1010K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**571 491**
CO 2 HELIX V 1011K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**577 758**
CO 2 HELIX V 1012K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**591 643**
CO 2 HELIX V 1013K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**596 880**
CO 2 HELIX V 1602/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**516 075**
CO 2 HELIX V 1603/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**521 744**
CO 2 HELIX V 1604/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**534 996**
CO 2 HELIX V 1605/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**542 465**
CO 2 HELIX V 1606/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**550 796**
CO 2 HELIX V 1607/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**568 085**
CO 2 HELIX V 1608/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**576 357**
CO 2 HELIX V 1601K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**509 491**
CO 2 HELIX V 1602K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**516 762**
CO 2 HELIX V 1603K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**522 487**
CO 2 HELIX V 1604K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**535 108**
CO 2 HELIX V 1605K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**542 551**
CO 2 HELIX V 1606K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**550 595**
CO 2 HELIX V 1607K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**572 149**
CO 2 HELIX V 1608K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**577 502**
CO 2 HELIX V 1609K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**625 676**
CO 2 HELIX V 1610K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**656 619**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 Helix

Ценовая группа: W7

Wilo-CO 2 Helix			
Тип	**Артикул**	🚚	**RUR**
CO-2 HELIX V2201K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**620 483**
CO-2 HELIX V2202K/SK-FFS-D-EB-R	2898188	E	**631 413**
CO-2 HELIX V2203K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**645 802**
CO-2 HELIX V2204K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**727 409**
CO-2 HELIX V2205K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**754 790**
CO-2 HELIX V2206K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**766 796**
CO-2 HELIX V2207K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**787 025**
CO-2 HELIX V2208K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**854 787**
CO-2 HELIX V 3601/1/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**723 587**
CO-2 HELIX V 3601/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**727 186**
CO-2 HELIX V 3602/2/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**752 121**
CO-2 HELIX V 3602/1/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**818 724**
CO-2 HELIX V 3602/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**822 574**
CO-2 HELIX V 3603/2/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**857 821**
CO-2 HELIX V 3603/1/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**857 990**
CO-2 HELIX V 3603/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**869 434**
CO-2 HELIX V 3604/2/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**930 478**
CO-2 HELIX V 3604/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**930 815**
CO-2 HELIX V 3605/2/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**987 656**
CO-2 HELIX V 3605/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**987 990**
CO-2 HELIX V 3606/2/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1022 261**
CO-2 HELIX V 3606/K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1043 346**
CO-2 HELIX V5201K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**837 020**
CO-2 HELIX V5202/2K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**931 027**
CO-2 HELIX V5202K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**946 810**
CO-2 HELIX V5203/2K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1028 325**
CO-2 HELIX V5203K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1028 325**
CO-2 HELIX V5204/2K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1101 681**
CO-2 HELIX V5204K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1101 678**
CO-2 HELIX V5205/2K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1122 848**
CO-2 HELIX V5205K/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1152 231**
CO 2 HELIX V 1002/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**567 724**
CO 2 HELIX V 1003/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**573 334**
CO 2 HELIX V 1004/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**582 724**
CO 2 HELIX V 1005/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**587 419**
CO 2 HELIX V 1006/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**590 683**
CO 2 HELIX V 1007/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**604 192**
CO 2 HELIX V 1008/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**607 169**
CO 2 HELIX V 1009/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**620 106**
CO 2 HELIX V 1010/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**625 058**
CO 2 HELIX V 1011/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**631 329**
CO 2 HELIX V 1012/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**645 210**
CO 2 HELIX V 1013/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**650 448**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 Helix

Ценовая группа: W7

Wilo-CO 2 Helix			
Тип	**Артикул**		**RUR**
CO 2 HELIX V 1001K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**565 865**
CO 2 HELIX V 1002K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**570 129**
CO 2 HELIX V 1003K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**577 055**
CO 2 HELIX V 1004K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**587 018**
CO 2 HELIX V 1005K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**591 742**
CO 2 HELIX V 1006K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**595 003**
CO 2 HELIX V 1007K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**608 314**
CO 2 HELIX V 1008K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**611 292**
CO 2 HELIX V 1009K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**624 258**
CO 2 HELIX V 1010K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**629181**
CO 2 HELIX V 1011K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**635448**
CO 2 HELIX V 1012K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**649333**
CO 2 HELIX V 1013K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**654570**
CO 2 HELIX V 1602/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**573765**
CO 2 HELIX V 1603/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**579434**
CO 2 HELIX V 1604/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**592686**
CO 2 HELIX V 1605/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**600155**
CO 2 HELIX V 1606/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**608486**
CO 2 HELIX V 1607/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**625775**
CO 2 HELIX V 1608/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**634047**
CO 2 HELIX V 1601K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**567181**
CO 2 HELIX V 1602K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**574452**
CO 2 HELIX V 1603K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**580177**
CO 2 HELIX V 1604K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**592798**
CO 2 HELIX V 1605K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**600241**
CO 2 HELIX V 1606K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**608285**
CO 2 HELIX V 1607K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**629839**
CO 2 HELIX V 1608K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**635192**
CO 2 HELIX V 1609K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**683366**
CO 2 HELIX V 1610K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**714309**
CO-2 HELIX V2201K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**678173**
CO-2 HELIX V2202K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**689104**
CO-2 HELIX V2203K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**703493**
CO-2 HELIX V2204K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**785099**
CO-2 HELIX V2205K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**812480**
CO-2 HELIX V2206K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**824486**
CO-2 HELIX V2207K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**844715**
CO-2 HELIX V2208K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**912477**
CO-2 HELIX V 3601/1/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**781278**
CO-2 HELIX V 3601/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**784877**
CO-2 HELIX V 3602/2/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**809811**
CO-2 HELIX V 3602/1/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**876414**
CO-2 HELIX V 3602/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**880265**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 Helix

Ценовая группа: W7

Wilo-CO 2 Helix			
Тип	**Артикул**		**RUR**
CO-2 HELIX V 3603/2/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**915512**
CO-2 HELIX V 3603/1/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**915680**
CO-2 HELIX V 3603/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**927124**
CO-2 HELIX V 3604/2/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**988168**
CO-2 HELIX V 3604/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**988506**
CO-2 HELIX V 3605/2/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1045346**
CO-2 HELIX V 3605/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1045681**
CO-2 HELIX V 3606/2/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1079951**
CO-2 HELIX V 3606/K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1101036**
CO-2 HELIX V5201K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**894710**
CO-2 HELIX V5202/2K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**988718**
CO-2 HELIX V5202K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1004500**
CO-2 HELIX V5203/2K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1086016**
CO-2 HELIX V5203K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1086016**
CO-2 HELIX V5204/2K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1159371**
CO-2 HELIX V5204K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1159368**
CO-2 HELIX V5205/2K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1180538**
CO-2 HELIX V5205K/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1209921**
CO 2 HELIX V 1002/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**674823**
CO 2 HELIX V 1003/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**679724**
CO 2 HELIX V 1004/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**687723**
CO 2 HELIX V 1005/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**692366**
CO 2 HELIX V 1006/SK-FFS-D-R	2898197	E	**694431**
CO 2 HELIX V 1007/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**707848**
CO 2 HELIX V 1008/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**709911**
CO 2 HELIX V 1009/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**720232**
CO 2 HELIX V 1010/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**724618**
CO 2 HELIX V 1011/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**729520**
CO 2 HELIX V 1012/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**743452**
CO 2 HELIX V 1013/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**773381**
CO 2 HELIX V 1002K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**691002**
CO 2 HELIX V 1003K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**696364**
CO 2 HELIX V 1004K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**703254**
CO 2 HELIX V 1005K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**710039**
CO 2 HELIX V 1006K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**713188**
CO 2 HELIX V 1007K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**726799**
CO 2 HELIX V 1008K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**729794**
CO 2 HELIX V 1009K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**741794**
CO 2 HELIX V 1010K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**746312**
CO 2 HELIX V 1011K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**751594**
CO 2 HELIX V 1012K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**766714**
CO 2 HELIX V 1013K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**803614**
CO 2 HELIX V 1602/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**679974**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 Helix

Ценовая группа: W7

Wilo-CO 2 Helix			
Тип	**Артикул**		**RUR**
CO 2 HELIX V 1603/SK-FFS-D-R	2898191	E	**684876**
CO 2 HELIX V 1604/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**698034**
CO 2 HELIX V 1605/SK-FFS-D-R	2898204	E	**702937**
CO 2 HELIX V 1606/SK-FFS-D-R	2898166	E	**710161**
CO 2 HELIX V 1607/SK-FFS-D-R	2898199	E	**726932**
CO 2 HELIX V 1608/SK-FFS-D-R	2898203	E	**733898**
CO 2 HELIX V 1601K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**685602**
CO 2 HELIX V 1602K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**697205**
CO 2 HELIX V 1603K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**703887**
CO 2 HELIX V 1604K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**720625**
CO 2 HELIX V 1605K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**728376**
CO 2 HELIX V 1606K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**738068**
CO 2 HELIX V 1607K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**763229**
CO 2 HELIX V 1608K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**772727**
CO 2 HELIX V 1609K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**853161**
CO 2 HELIX V 1610K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**868421**
CO 2 HELIX V 1611K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**873331**
CO 2 HELIX V 2201K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**899180**
CO 2 HELIX V 2202K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**908316**
CO 2 HELIX V 2203K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**920344**
CO 2 HELIX V 2204K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**988560**
CO 2 HELIX V 2205K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1011301**
CO 2 HELIX V 2206K/SK-FFS-D-R	2898214	E	**1021336**
CO 2 HELIX V 2207K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1033343**
CO 2 HELIX V 2208K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1094087**
CO 2 HELIX V 3601/1K/SK-FFS-D-R	2898212	E	**967856**
CO 2 HELIX V 3601K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**970865**
CO 2 HELIX V 3602/2K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**991708**
CO 2 HELIX V 3602/1K/SK-FFS-D-R	2898195	E	**1047382**
CO 2 HELIX V 3602K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1050601**
CO 2 HELIX V 3603/2K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1079916**
CO 2 HELIX V 3603/1K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1080058**
CO 2 HELIX V 3603K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1084720**
CO 2 HELIX V 3604/2K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1139849**
CO 2 HELIX V 3604K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1140131**
CO 2 HELIX V 3605/2K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1188152**
CO 2 HELIX V 3605K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1188431**
CO 2 HELIX V 3606/2K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1217079**
CO 2 HELIX V 3606K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1229530**
CO 2 HELIX V 5201/1K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1037461**
CO 2 HELIX V 5201K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1041159**
CO 2 HELIX V 5202/2K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1119739**
CO 2 HELIX V 5203/2K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1200123**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 Helix

Ценовая группа: W7

Wilo-CO 2 Helix			
Тип	**Артикул**		**RUR**
CO 2 HELIX V 5203K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1200123**
CO 2 HELIX V 5204/2K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1261948**
CO 2 HELIX V 5204K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1261948**
CO 2 HELIX V 5205/2K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1278480**
CO 2 HELIX V 5205K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1303041**
CO 2 HELIX V 5206/2K/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1379646**
CO 2 HELIX V 1002/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**858040**
CO 2 HELIX V 1003/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**862942**
CO 2 HELIX V 1004/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**870940**
CO 2 HELIX V 1005/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**875584**
CO 2 HELIX V 1006/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**877649**
CO 2 HELIX V 1007/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**891065**
CO 2 HELIX V 1008/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**893129**
CO 2 HELIX V 1009/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**903449**
CO 2 HELIX V 1010/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**907836**
CO 2 HELIX V 1011/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**912737**
CO 2 HELIX V 1012/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**926670**
CO 2 HELIX V 1013/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**956599**
CO 2 HELIX V 1002K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**874220**
CO 2 HELIX V 1003K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**879582**
CO 2 HELIX V 1004K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**886472**
CO 2 HELIX V 1005K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**893256**
CO 2 HELIX V 1006K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**896406**
CO 2 HELIX V 1007K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**910017**
CO 2 HELIX V 1008K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**913012**
CO 2 HELIX V 1009K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**925010**
CO 2 HELIX V 1010K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**929529**
CO 2 HELIX V 1011K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**934812**
CO 2 HELIX V 1012K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**949931**
CO 2 HELIX V 1013K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**986831**
CO 2 HELIX V 1602/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**863191**
CO 2 HELIX V 1603/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**868093**
CO 2 HELIX V 1604/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**881252**
CO 2 HELIX V 1605/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**886154**
CO 2 HELIX V 1606/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**893379**
CO 2 HELIX V 1607/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**910149**
CO 2 HELIX V 1608/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**917115**
CO 2 HELIX V 1601K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**868819**
CO 2 HELIX V 1602K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**880422**
CO 2 HELIX V 1603K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**887103**
CO 2 HELIX V 1604K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**903842**
CO 2 HELIX V 1605K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**911593**
CO 2 HELIX V 1606K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**921286**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 Helix

Ценовая группа: W7

Wilo-CO 2 Helix			
Тип	**Артикул**		**RUR**
CO 2 HELIX V 1607K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**946446**
CO 2 HELIX V 1608K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**955944**
CO 2 HELIX V 1609K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1036378**
CO 2 HELIX V 1610K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1051638**
CO 2 HELIX V 1611K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1056548**
CO 2 HELIX V 2201K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1082397**
CO 2 HELIX V 2202K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1091533**
CO 2 HELIX V 2203K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1103562**
CO 2 HELIX V 2204K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1171777**
CO 2 HELIX V 2205K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1194518**
CO 2 HELIX V 2206K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1204554**
CO 2 HELIX V 2207K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1216561**
CO 2 HELIX V 2208K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1277304**
CO 2 HELIX V 3601/1K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1151206**
CO 2 HELIX V 3601K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1154215**
CO 2 HELIX V 3602/2K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1175058**
CO 2 HELIX V 3602/1K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1230732**
CO 2 HELIX V 3602K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1233950**
CO 2 HELIX V 3603/2K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1263266**
CO 2 HELIX V 3603/1K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1263407**
CO 2 HELIX V 3603K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1268070**
CO 2 HELIX V 3604/2K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1323199**
CO 2 HELIX V 3604K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1323481**
CO 2 HELIX V 3605/2K/SK-FFS-S-R	2898158	E	**1371501**
CO 2 HELIX V 3605K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1371781**
CO 2 HELIX V 3606/2K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1400428**
CO 2 HELIX V 3606K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1412880**
CO 2 HELIX V 5201/1K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1235618**
CO 2 HELIX V 5201K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1239315**
CO 2 HELIX V 5202/2K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1317896**
CO 2 HELIX V 5203/2K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1398279**
CO 2 HELIX V 5203K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1398279**
CO 2 HELIX V 5204/2K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1460105**
CO 2 HELIX V 5204K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1460105**
CO 2 HELIX V 5205/2K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1476637**
CO 2 HELIX V 5205K/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1501197**
CO 2 HELIX V 5206/2K/SK-FFS-S-R	2898219	E	**1577803**

Wilo-CO 2 MVI

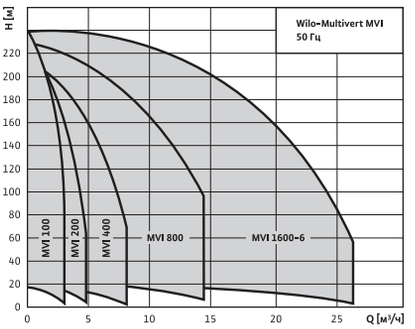

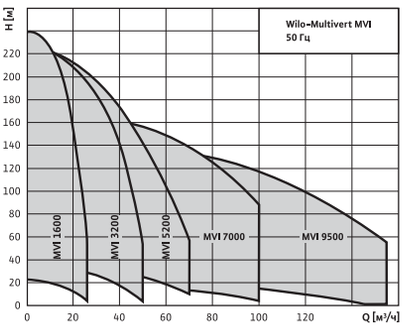

Тип

Дренчерные или спринклерные моноблочные насосные станции с двумя насосами.

Применение

- Для подачи воды в водяные автоматические установки пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода в жилых, офисных и административных зданиях, а также в гостиницах, больницах, торговых центрах и промышленных системах
- Для перекачивания воды для систем пожаротушения, не содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающей химического и механичес-кого воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества

- Высокая надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов серии MVI, изготовленных из высококачественной стали, отвечающими всем требованиям нормы DIN 1988
- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, устойчивы к воздействию коррозии
- 2 параллельно подключенных вертикальных высоконапорных центробежных насоса серии MVI со стандартными электродвигателями IEC
- Удобный в эксплуатации прибор управления SK-FFS
- Компактность в исполнении
- Длительный срок эксплуатации

Допустимые перекачиваемые жидкости

Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода по запросу). Другие жидкости по запросу. Указание по перекачиваемым жидкостям: Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы в конструкции установки.

Описание/конструкция

Готовая к подключению моноблочная насосная станция для водяных автоматических установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода (нормальновсасывающая).

Насосы

Два вертикально расположенных высоконапорных центробежных насоса серии MVI8... — MVI95... изготовленные из высококачественной стали.
Все детали этих насосов, находящиеся в контакте с перекачиваемой жидкостью, устойчивы к воздействию коррозии.
Дополнительную информацию по насосам см. в каталоге – «Высоконапорные центробежные насосы».

Объем поставки

Полностью проверенная и готовая к подключению моноблочная насосная станция с 2 параллельно подключенными высоконапорными центробежными насосами из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором (серия MVI), установленная на общей фундаментной раме, с общей системой трубопроводов, включая всю необходимую арматуру, прибор управления, сигнализаторы давления, а также проведенные электрокабели.
В комплект входит упаковка, паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации.
Транспортные проушины для монтажа (для станций с насосами MVI 16...-MVI 95...), выполняемого заказчиком собственными силами.

Ценовая группа: W7

CO 2 MVI

Тип	Артикул		RUR
CO 2 MVI 802/SK-FFS-D-EB-R	2898202	E	**432622**
CO 2 MVI 803/SK-FFS-D-EB-R	2898153	E	**437146**
CO 2 MVI 804/SK-FFS-D-EB-R	2898167	E	**446861**
CO 2 MVI 805/SK-FFS-D-EB-R	2898142	E	**451076**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 MVI

Ценовая группа: W7

CO 2 MVI			
Тип	**Артикул**		**RUR**
CO 2 MVI 806/SK-FFS-D-EB-R	2898155	E	**454851**
CO 2 MVI 807/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**468319**
CO 2 MVI 808/SK-FFS-D-EB-R	2898215	E	**477176**
CO 2 MVI 810/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**486622**
CO 2 MVI 811/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**489955**
CO 2 MVI 812/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**513162**
CO 2 MVI 1602-6/SK-FFS-D-EB-R	2898159	E	**471797**
CO 2 MVI 1603-6/SK-FFS-D-EB-R	2898124	E	**485781**
CO 2 MVI 1604-6/SK-FFS-D-EB-R	2898194	E	**499252**
CO 2 MVI 1605-6/SK-FFS-D-EB-R	2898216	E	**511217**
CO 2 MVI 1606-6/SK-FFS-D-EB-R	2898132	E	**513935**
CO 2 MVI 1607-6/SK-FFS-D-EB-R	2788998	E	**540924**
CO 2 MVI 1608-6/SK-FFS-D-EB-R	2788997	E	**543009**
CO 2 MVI 1609-6/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**622488**
CO 2 MVI 1610-6/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**624572**
CO 2 MVI 1611-6/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**636119**
CO-2 MVI 3202/SK-FFS-D-EB-R	2898104	E	**839916**
CO-2 MVI 3203/SK-FFS-D-EB-R	2898100	E	**870776**
CO-2 MVI 3204/SK-FFS-D-EB-R	2898138	E	**908119**
CO-2 MVI 3205/SK-FFS-D-EB-R	2898156	E	**946486**
CO-2 MVI 3206/SK-FFS-D-EB-R	2898161	E	**947731**
CO-2 MVI 3207/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1024583**
CO-2 MVI 3208PN25/SK-FFS-D-EB-R	2898140	E	**1042724**
CO-2 MVI 5202/SK-FFS-D-EB-R	2898107	E	**866017**
CO-2 MVI 5203/SK-FFS-D-EB-R	2898149	E	**921760**
CO-2 MVI 5204/SK-FFS-D-EB-R	2898146	E	**953302**
CO-2 MVI 5205/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1060483**
CO-2 MVI 5206/SK-FFS-D-EB-R	2898180	E	**1071550**
CO-2 MVI 5207/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1125076**
CO-2 MVI 7001/1/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1013521**
CO-2 MVI 7001/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1014230**
CO-2 MVI 7002/2/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1158039**
CO-2 MVI 7002/1/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1164029**
CO-2 MVI 7002/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1158648**
CO-2 MVI 7003/2/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1369513**
CO-2 MVI 7003/1/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1364326**
CO-2 MVI 7003/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1379890**
CO-2 MVI 7004/2/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1481658**
CO-2 MVI 7004/1/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1543131**
CO-2 MVI 7004/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1537948**
CO-2 MVI 7005/2/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1736118**
CO-2 MVI 7005/1/SK-FFS-D-EB-R	2898137	E	**1703906**
CO-2 MVI 7005/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1725744**
CO-2 MVI 9501/1/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	**1062193**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 MVI

Ценовая группа: W7

CO 2 MVI

Тип	Артикул		RUR
CO-2 MVI 9501/SK-FFS-D-EB-R	2898181	E	1078820
CO-2 MVI 9502/2/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	1294757
CO-2 MVI 9502/1/SK-FFS-D-EB-R	2898187	E	1289576
CO-2 MVI 9502/SK-FFS-D-EB-R	2898135	E	1305147
CO-2 MVI 9503/2/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	1473441
CO-2 MVI 9503/1/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	1562636
CO-2 MVI 9503/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	1557481
CO-2 MVI 9504/2/SK-FFS-D-EB-R	2898164	E	1679503
CO-2 MVI 9504/1/SK-FFS-D-EB-R	по запросу	E	1717749
CO-2 MVI 9504/SK-FFS-D-EB-R	2898208	E	1712565
CO 2 MVI 802/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	504261
CO 2 MVI 803/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	508785
CO 2 MVI 804/SK-FFS-S-EB-R	2898173	E	518498
CO 2 MVI 805/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	522714
CO 2 MVI 806/SK-FFS-S-EB-R	2898139	E	526489
CO 2 MVI 807/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	539957
CO 2 MVI 808/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	548814
CO 2 MVI 810/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	558260
CO 2 MVI 811/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	561593
CO 2 MVI 812/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	584800
CO 2 MVI 1602-6/SK-FFS-S-EB-R	2898213	E	548420
CO 2 MVI 1603-6/SK-FFS-S-EB-R	2898162	E	562404
CO 2 MVI 1604-6/SK-FFS-S-EB-R	2898205	E	575875
CO 2 MVI 1605-6/SK-FFS-S-EB-R	2898174	E	587840
CO 2 MVI 1606-6/SK-FFS-S-EB-R	2898175	E	590558
CO 2 MVI 1607-6/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	617548
CO 2 MVI 1608-6/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	619632
CO 2 MVI 1609-6/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	699111
CO 2 MVI 1610-6/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	701195
CO 2 MVI 1611-6/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	712742
CO-2 MVI 3202/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	897606
CO-2 MVI 3203/SK-FFS-S-EB-R	2898152	E	928466
CO-2 MVI 3204/SK-FFS-S-EB-R	2898170	E	965810
CO-2 MVI 3205/SK-FFS-S-EB-R	2898196	E	1004177
CO-2 MVI 3206/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	1005421
CO-2 MVI 3207/SK-FFS-S-EB-R	2898176	E	1082274
CO-2 MVI 3208PN25/SK-FFS-S-EB-R	2898151	E	1100414
CO-2 MVI 5202/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	923707
CO-2 MVI 5203/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	979450
CO-2 MVI 5204/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	1010992
CO-2 MVI 5205/SK-FFS-S-EB-R	2898168	E	1118173
CO-2 MVI 5206/SK-FFS-S-EB-R	2898165	E	1129240
CO-2 MVI 5207/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	1182766
CO-2 MVI 7001/1/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	1071211

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 MVI

Ценовая группа: W7

CO 2 MVI			
Тип	**Артикул**		**RUR**
CO-2 MVI 7001/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1071921**
CO-2 MVI 7002/2/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1215729**
CO-2 MVI 7002/1/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1221719**
CO-2 MVI 7002/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1216338**
CO-2 MVI 7003/2/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1427203**
CO-2 MVI 7003/1/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1422016**
CO-2 MVI 7003/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1437580**
CO-2 MVI 7004/2/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1539348**
CO-2 MVI 7004/1/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1600822**
CO-2 MVI 7004/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1595638**
CO-2 MVI 7005/2/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1793808**
CO-2 MVI 7005/1/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1761596**
CO-2 MVI 7005/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1783435**
CO-2 MVI 9501/1/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1119883**
CO-2 MVI 9501/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1136510**
CO-2 MVI 9502/2/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1352447**
CO-2 MVI 9502/1/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1347267**
CO-2 MVI 9502/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1362837**
CO-2 MVI 9503/2/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1531132**
CO-2 MVI 9503/1/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1620326**
CO-2 MVI 9503/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1615171**
CO-2 MVI 9504/2/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1737193**
CO-2 MVI 9504/1/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1775439**
CO-2 MVI 9504/SK-FFS-S-EB-R	по запросу	E	**1770256**
CO 2 MVI 802/SK-FFS-D-R	2898172	E	**660227**
CO 2 MVI 803/SK-FFS-D-R	2898198	E	**664063**
CO 2 MVI 804/SK-FFS-D-R	2898193	E	**672306**
CO 2 MVI 805/SK-FFS-D-R	2898110	E	**675884**
CO 2 MVI 806/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**679303**
CO 2 MVI 807/SK-FFS-D-R	2898113	E	**690736**
CO 2 MVI 808/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**698250**
CO 2 MVI 810/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**706264**
CO 2 MVI 811/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**709094**
CO 2 MVI 812/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**728787**
CO 2 MVI 1602-6/SK-FFS-D-R	2898141	E	**678003**
CO 2 MVI 1603-6/SK-FFS-D-R	2898112	E	**689872**
CO 2 MVI 1604-6/SK-FFS-D-R	2898116	E	**701518**
CO 2 MVI 1605-6/SK-FFS-D-R	2898106	E	**711673**
CO 2 MVI 1606-6/SK-FFS-D-R	2898134	E	**713977**
CO 2 MVI 1607-6/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**736882**
CO 2 MVI 1608-6/SK-FFS-D-R	2898185	E	**738648**
CO 2 MVI 1609-6/SK-FFS-D-R	2898183	E	**819840**
CO 2 MVI 1610-6/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**821609**
CO 2 MVI 1611-6/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**831408**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 MVI

Ценовая группа: W7

CO 2 MVI

Тип	Артикул		RUR
CO 2 MVI 1602/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**824417**
CO 2 MVI 1603/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**834259**
CO 2 MVI 1604/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**840213**
CO 2 MVI 1605/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**858662**
CO 2 MVI 1606/SK-FFS-D-R	2898131	E	**863397**
CO 2 MVI 1607/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**919213**
CO 2 MVI 1608/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**926052**
CO 2 MVI 3202/SK-FFS-D-R	2898103	E	**905974**
CO 2 MVI 3203/SK-FFS-D-R	2898122	E	**925372**
CO 2 MVI 3204/SK-FFS-D-R	2898133	E	**961221**
CO 2 MVI 3205/SK-FFS-D-R	2898121	E	**981927**
CO 2 MVI 3206/SK-FFS-D-R	2898130	E	**983932**
CO 2 MVI 3207/SK-FFS-D-R	2898177	E	**1056902**
CO 2 MVI 3208 PN25/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1063956**
CO 2 MVI 5202/SK-FFS-D-R	2898207	E	**1014543**
CO 2 MVI 5203/SK-FFS-D-R	2898117	E	**1060870**
CO 2 MVI 5204/SK-FFS-D-R	2898105	E	**1086311**
CO 2 MVI 5205/SK-FFS-D-R	2898111	E	**1176289**
CO 2 MVI 5206/SK-FFS-D-R	2898126	E	**1185418**
CO 2 MVI 5207/SK-FFS-D-R	2898102	E	**1228875**
CO 2 MVI 5208PN25/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1308018**
CO 2 MVI 7001/1/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1140248**
CO 2 MVI 7001/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1140840**
CO 2 MVI 7002/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1260904**
CO 2 MVI 7002/1/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1266249**
CO 2 MVI 7002/SK-FFS-D-R	2898206	E	**1260612**
CO 2 MVI 7003/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1437382**
CO 2 MVI 7003/1/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1433046**
CO 2 MVI 7003/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1444894**
CO 2 MVI 7004/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1529963**
CO 2 MVI 7004/1/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1582871**
CO 2 MVI 7004/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1578538**
CO 2 MVI 7005/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1743002**
CO 2 MVI 7005/1/SK-FFS-D-R	2898114	E	**1716076**
CO 2 MVI 7005/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1734330**
CO 2 MVI 7006/2 PN25/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1820612**
CO 2 MVI 7006/1 PN25/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1842870**
CO 2 MVI 7006 PN25/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1846918**
CO 2 MVI 9501/1/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1180786**
CO 2 MVI 9501/SK-FFS-D-R	2898123	E	**1195022**
CO 2 MVI 9502/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1374894**
CO 2 MVI 9502/1/SK-FFS-D-R	2898182	E	**1370563**
CO 2 MVI 9502/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1382416**
CO 2 MVI 9503/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1524616**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 MVI

Ценовая группа: W7

CO 2 MVI			
Тип	**Артикул**		**RUR**
CO 2 MVI 9503/1/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1597987**
CO 2 MVI 9503/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1593678**
CO 2 MVI 9504/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1695676**
CO 2 MVI 9504/1/SK-FFS-D-R	2898144	E	**1726327**
CO 2 MVI 9504/SK-FFS-D-R	2898209	E	**1721994**
CO 2 MVI 9505/2 PN25/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1931382**
CO 2 MVI 9505/1 PN25/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1927049**
CO 2 MVI 9505 PN25/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1908384**
CO 2 MVI 802/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**843444**
CO 2 MVI 803/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**847281**
CO 2 MVI 804/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**855523**
CO 2 MVI 805/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**859100**
CO 2 MVI 806/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**862520**
CO 2 MVI 807/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**873953**
CO 2 MVI 808/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**881467**
CO 2 MVI 810/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**889481**
CO 2 MVI 811/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**892311**
CO 2 MVI 812/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**912005**
CO 2 MVI 1602-6/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**861220**
CO 2 MVI 1603-6/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**873088**
CO 2 MVI 1604-6/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**884735**
CO 2 MVI 1605-6/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**894891**
CO 2 MVI 1606-6/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**897194**
CO 2 MVI 1607-6/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**920098**
CO 2 MVI 1608-6/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**921864**
CO 2 MVI 1609-6/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1003058**
CO 2 MVI 1610-6/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1004826**
CO 2 MVI 1611-6/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1014625**
CO 2 MVI 1602/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1007634**
CO 2 MVI 1603/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1017476**
CO 2 MVI 1604/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1023430**
CO 2 MVI 1605/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1041879**
CO 2 MVI 1606/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1046613**
CO 2 MVI 1607/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1102431**
CO 2 MVI 1608/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1109269**
CO 2 MVI 3202/SK-FFS-S-R	2898189	E	**1089324**
CO 2 MVI 3203/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1108722**
CO 2 MVI 3204/SK-FFS-S-R	2898120	E	**1144571**
CO 2 MVI 3205/SK-FFS-S-R	2898190	E	**1165277**
CO 2 MVI 3206/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1167281**
CO 2 MVI 3207/SK-FFS-S-R	2898179	E	**1240252**
CO 2 MVI 3208 PN25/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1247306**
CO 2 MVI 5202/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1212699**
CO 2 MVI 5203/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1259026**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 MVI

Ценовая группа: W7

CO 2 MVI

Тип	Артикул		RUR
CO 2 MVI 5204/SK-FFS-S-R	2898211	E	**1284468**
CO 2 MVI 5205/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1374445**
CO 2 MVI 5206/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1383574**
CO 2 MVI 5207/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1427032**
CO 2 MVI 5208 PN25/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1506175**
CO 2 MVI 7001/1/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1338589**
CO 2 MVI 7001/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1339182**
CO 2 MVI 7002/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1459246**
CO 2 MVI 7002/1/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1464590**
CO 2 MVI 7002/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1458954**
CO 2 MVI 7003/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1635723**
CO 2 MVI 7003/1/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1631388**
CO 2 MVI 7003/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1643235**
CO 2 MVI 7004/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1728304**
CO 2 MVI 7004/1/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1781212**
CO 2 MVI 7004/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1776878**
CO 2 MVI 7005/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1941343**
CO 2 MVI 7005/1/SK-FFS-S-R	2898118	E	**1914416**
CO 2 MVI 7005/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1932672**
CO 2 MVI 7006/2 PN25/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**2018953**
CO 2 MVI 7006/1 PN25/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**2041211**
CO 2 MVI 7006 PN25/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**2045260**
CO 2 MVI 9501/1/SK-FFS-S-R	2898148	E	**1379127**
CO 2 MVI 9501/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1393364**
CO 2 MVI 9502/2/SK-FFS-S-R	2898178	E	**1573234**
CO 2 MVI 9502/1/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1568904**
CO 2 MVI 9502/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1580757**
CO 2 MVI 9503/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1722958**
CO 2 MVI 9503/1/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1796329**
CO 2 MVI 9503/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1792019**
CO 2 MVI 9504/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1894018**
CO 2 MVI 9504/1/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1924669**
CO 2 MVI 9504/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1920335**
CO 2 MVI 9505/2 PN25/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**2129723**
CO 2 MVI 9505/1 PN25/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**2125391**
CO 2 MVI 9505 PN25/SK-FFS-S-R	2898210	E	**2106726**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 BL

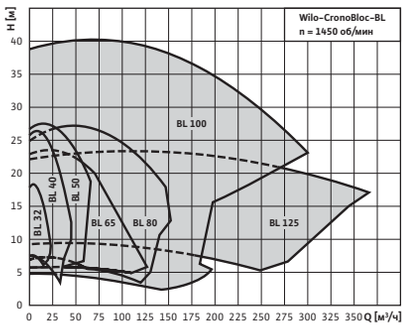

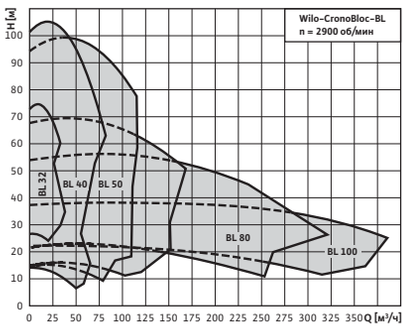

Тип
Дренчерные или спринклерные моноблочные насосные станции с двумя насосами.

Применение
- Для подачи воды в водяные автоматические установки пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода в жилых, офисных и административных зданиях, а также в гостиницах, больницах, торговых центрах и промышленных системах
- Для перекачивания воды для систем пожаротушения, не содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающей химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества
- Высокая надежность системы за счет использования одноступенчатых низконапорных центробежных насосов в блочном исполнении с аксиальным всасывающим патрубком и радиально расположенным напорным патрубком, с сухим ротором серии BL
- Оптимальное соотношение цены и качества
- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, устойчивы к воздействию коррозии
- 2 параллельно подключенных, горизонтально расположенных одноступенчатых низконапорных центробежных насоса в блочном исполнении насосов серии BL
- Удобный в эксплуатации прибор управления SK-FFS
- Компактность в исполнении
- Длительный срок эксплуатации

Технические данные
- Подключение: 3~400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
- Температура перекачиваемой жидкости: от +4 °C до +50 °C
- Максимальное рабочее давление: 16 бар
- Максимальное входное давление: 10 бар
- Минимальное входное давление станции: определяется из условия обеспечения бескавитационной работы насосов, входящих в состав станции
- Температура окружающего воздуха: от +5 °C до +40 °C
- Относительная влажность воздуха: максимально 80 % при температуре +25 °C
- Подсоединение к трубопроводу: DN 80 – DN 250
- Класс защиты: IP 54

Допустимые перекачиваемые жидкости
- Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода по запросу). Другие жидкости по запросу.
- Указание по перекачиваемым жидкостям: Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы в конструкции установки.

Описание/конструкция
Готовая к подключению моноблочная насосная станция для водяных автоматических установок пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода (нормальновсасывающая).

Прибор управления
Моноблочные насосные станции серийно оснащаются прибором управления SK-FFS. В прибор управления SK-FFS встроено автоматическое включение резерва.

Объем поставки
Полностью проверенная и готовая к подключению моноблочная насосная станция с 2 параллельно подключенных одноступенчатых низконапорных центробежных насоса в блочном исполнении с аксиальным всасывающим патрубком и радиально расположенным напорным патрубком, с сухим ротором серии BL, установленная на общей фундаментной раме, с общей системой трубопроводов, включая всю необходимую арматуру, прибор управления, сигнализаторы давления, а также проведенные электрокабели.
В комплект входит упаковка, паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации.

Wilo-CO 2 BL

Ценовая группа: W7

Wilo-CO 2 BL			
Тип	**Артикул**	🚚	**RUR**
CO 2 BL32/170-5,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**964679**
CO 2 BL32/210-7,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**978844**
CO 2 BL32/220-11/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1046516**
CO 2 BL40/160-5,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1002310**
CO 2 BL40/170-5,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1001826**
CO 2 BL40/170-7,5/2/SK-FFS-D-R	2898150	E	**1019648**
CO 2 BL40/180-7,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1021976**
CO 2 BL40/210-11/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1095111**
CO 2 BL40/220-11/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1042801**
CO 2 BL40/220-15/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1110402**
CO 2 BL40/250-22/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1214616**
CO 2 BL40/270-22/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1212145**
CO 2 BL40/270-30/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1255223**
CO 2 BL50/130-5,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/140-5,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/140-7,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/150-5,5/2/SK-FFS-D-R	2898145	E	**по запросу**
CO 2 BL50/150-7,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/170-11/2/SK-FFS-D-R	2898125	E	**по запросу**
CO 2 BL50/200-11/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/200-15/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/210-15/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/210-18,5/2/SK-FFS-D-R	2898119	E	**1258145**
CO 2 BL50/220-18,5/2/SK-FFS-D-R	2898154	E	**по запросу**
CO 2 BL50/220-22/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1328163**
CO 2 BL50/240-30/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1442529**
CO 2 BL50/260-30/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/260-37/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1486168**
CO 2 BL50/270-5,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/130-5,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/140-7,5/2/SK-FFS-D-R	2898160	E	**по запросу**
CO 2 BL65/160-11/2/SK-FFS-D-R	2898169	E	**1208750**
CO 2 BL65/170-11/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/170-15/2/SK-FFS-D-R	2898109	E	**по запросу**
CO 2 BL65/190-15/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/190-18,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/210-18,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/210-22/2/SK-FFS-D-R	2898200	E	**по запросу**
CO 2 BL65/220-30/2/SK-FFS-D-R	2898115	E	**1438716**
CO 2 BL65/265-5,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/145-11/2/SK-FFS-D-R	2898184	E	**по запросу**
CO 2 BL80/150-15/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 BL

Ценовая группа: W7

Wilo-CO 2 BL			
Тип	**Артикул**		**RUR**
CO 2 BL80/160-15/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1280374**
CO 2 BL80/160-18,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/165-22/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/170-30/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/200-30/2/SK-FFS-D-R	2898129	E	**по запросу**
CO 2 BL80/210-30/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1474571**
CO 2 BL80/210-37/2/SK-FFS-D-R	2898201	E	**по запросу**
CO 2 BL80/220-5,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1128041**
CO 2 BL80/250-5,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/250-7,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/270-11/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL100/145-15/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1641461**
CO 2 BL100/150-18,5/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1661301**
CO 2 BL100/160-22/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1884625**
CO 2 BL100/165-30/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**2034898**
CO 2 BL100/170-37/2/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**2078492**
CO 2 BL100/200-5,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1608142**
CO 2 BL100/220-5,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1291891**
CO 2 BL100/220-7,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1626412**
CO 2 BL100/250-11/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1697674**
CO 2 BL100/270-15/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1714959**
CO 2 BL100/305-18,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1821479**
CO 2 BL100/315-18,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1501990**
CO 2 BL100/315-22/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1848449**
CO 2 BL100/345-30/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1934134**
CO 2 BL125/185-5,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1729200**
CO 2 BL125/210-7,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1741257**
CO 2 BL125/225-11/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1794605**
CO 2 BL125/245-15/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1873574**
CO 2 BL125/265-18,5/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1915874**
CO 2 BL125/275-22/4/SK-FFS-D-R	по запросу	E	**1944897**
CO 2 BL32/170-5,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1147896**
CO 2 BL32/210-7,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1162062**
CO 2 BL32/220-11/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1229732**
CO 2 BL40/160-5,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1185660**
CO 2 BL40/170-5,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1185176**
CO 2 BL40/170-7,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1202998**
CO 2 BL40/180-7,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1205326**
CO 2 BL40/210-11/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1278461**
CO 2 BL40/220-11/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1226018**
CO 2 BL40/220-15/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1293619**
CO 2 BL40/240-22/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1397833**
CO 2 BL40/260-22/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1395362**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 BL

Ценовая группа: W7

Wilo-CO 2 BL			
Тип	**Артикул**		**RUR**
CO 2 BL40/260-30/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1438441**
CO 2 BL50/130-5,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/140-5,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/140-7,5/2/SK-FFS-S-R	2898127	E	**по запросу**
CO 2 BL50/150-5,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/150-7,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/170-11/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/200-11/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/200-15/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/210-15/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/210-18,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1460330**
CO 2 BL50/220-18,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/220-22/2/SK-FFS-S-R	2898217	E	**1530348**
CO 2 BL50/240-30/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1644714**
CO 2 BL50/260-30/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL50/260-37/2/SK-FFS-S-R	2898218	E	**1688353**
CO 2 BL50/270-5,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/130-5,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/140-7,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/160-11/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1410935**
CO 2 BL65/170-11/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/170-15/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/190-15/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/190-18,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/210-18,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL65/210-22/2/SK-FFS-S-R	2898128	E	**по запросу**
CO 2 BL65/220-30/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1640902**
CO 2 BL65/265-5,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/145-11/2/SK-FFS-S-R	2898147	E	**по запросу**
CO 2 BL80/150-15/2/SK-FFS-S-R	2898171	E	**по запросу**
CO 2 BL80/160-15/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1482558**
CO 2 BL80/160-18,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/165-22/2/SK-FFS-S-R	2898192	E	**по запросу**
CO 2 BL80/170-30/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/200-30/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/210-30/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1676756**
CO 2 BL80/210-37/2/SK-FFS-S-R	2898143	E	**по запросу**
CO 2 BL80/220-5,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1326198**
CO 2 BL80/250-5,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/250-7,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL80/270-11/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**по запросу**
CO 2 BL100/145-15/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1924212**
CO 2 BL100/150-18,5/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1944052**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 2 BL

Ценовая группа: W7

Wilo-CO 2 BL			
Тип	**Артикул**		**RUR**
CO 2 BL100/160-22/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**2189994**
CO 2 BL100/165-30/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**2340266**
CO 2 BL100/170-37/2/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**2383860**
CO 2 BL100/200-5,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1890893**
CO 2 BL100/220-5,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1494076**
CO 2 BL100/220-7,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1909163**
CO 2 BL100/250-11/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1980425**
CO 2 BL100/270-15/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1997710**
CO 2 BL100/305-18,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**2104230**
CO 2 BL100/315-18,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**1704174**
CO 2 BL100/315-22/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**2131200**
CO 2 BL100/345-30/4/SK-FFS-S-R	2898186	E	**2216884**
CO 2 BL125/185-5,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**2034569**
CO 2 BL125/210-7,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**2024008**
CO 2 BL125/225-11/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**2077355**
CO 2 BL125/245-15/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**2156325**
CO 2 BL125/265-18,5/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**2198624**
CO 2 BL125/275-22/4/SK-FFS-S-R	по запросу	E	**2227648**

Wilo-CO 1 MVI.../J-R

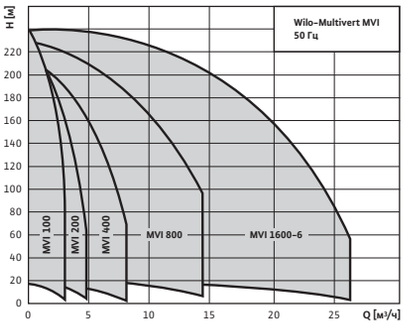

Тип
Установка подпитки.

Применение
- Для подачи воды в водяные спринклерные автоматические установки пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода в жилых, офисных и административных зданиях, а также в гостиницах, больницах, торговых центрах и промышленных системах
- Для перекачивания воды для систем пожаротушения, не содержащей абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающей химического и механического воздействия на применяемые материалы

Особенности/преимущества
- Высокая надежность системы за счет использования высоконапорных центробежных насосов серии MVI, изготовленных из высококачественной стали, отвечающими всем требованиям нормы DIN 1988
- Детали, контактирующие с перекачиваемой средой, устойчивы к воздействию коррозии
- Вертикальный высоконапорный центробежный насос серии MVI со стандартными электродвигателями IEC
- Компактность в исполнении
- Длительный срок эксплуатации

Технические данные
- Подключение: 3~400 В ±10 %, 50 Гц (другие исполнения по запросу)
- Температура перекачиваемой жидкости: от +4 °C до +50 °C
- Максимальное рабочее давление: 16 бар
- Максимальное входное давление: 10 бар
- Минимальное входное давление станции: определяется из условия обеспечения бескавитационной работы насосов, входящих в состав станции
- Температура окружающего воздуха: от +5 °C до +40 °C
- Относительная влажность воздуха: максимально 80 % при температуре +25 °C
- Подсоединение к трубопроводу: Rp1¼"-Rp2"

Допустимые перекачиваемые жидкости
Вода для систем пожаротушения (заполненный трубопровод; для незаполненного трубопровода по запросу). Другие жидкости по запросу. Указание по перекачиваемым жидкостям: Допустимой перекачиваемой жидкостью является вода, не содержащая абразивных и длинноволокнистых частиц и не оказывающая химического и механического воздействия на применяемые материалы в конструкции установки

Описание/конструкция
Готовая к подключению однонасосная установка для водяных спринклерных автоматических установок пожаротушения (нормальновсасывающая) с вертикально расположенным высоконапорным центробежным насосом серии MVI из высококачественной стали в исполнении с сухим ротором.

Прибор управления
Установка подпитки подключается к прибору управления SK-FFS, входящему в комплект моноблочной насосной станции.

Объем поставки
Полностью проверенная и готовая к подключению установка подпитки с высоконапорным центробежным насосом из нержавеющей стали в исполнении с сухим ротором (серия MVI), установленная на общей фундаментной раме, с общей системой трубопроводов, включая всю необходимую арматуру и запорные краны (кроме запорного крана на входе), сигнализатор давления. В комплект входит упаковка, паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации.

Ценовая группа: W7

Wilo-CO 1 MVI.../J-R

Тип	Артикул		RUR
CO 1 MVI102/J-R	по запросу	K	**87914**
CO 1 MVI103/J-R	по запросу	K	**88215**
CO 1 MVI104/J-R	по запросу	K	**88838**
CO 1 MVI105/J-R	по запросу	K	**90022**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-CO 1 MVI.../J-R

Ценовая группа: W7

Wilo-CO 1 MVI.../J-R			
Тип	**Артикул**		**RUR**
CO 1 MVI106/J-R	по запросу	K	**92475**
CO 1 MVI107/J-R	по запросу	K	**93146**
CO 1 MVI108/J-R	по запросу	K	**95107**
CO 1 MVI109/J-R	по запросу	K	**95773**
CO 1 MVI110/J-R	по запросу	K	**96446**
CO 1 MVI112/J-R	по запросу	K	**99141**
CO 1 MVI114/J-R	по запросу	K	**106102**
CO 1 MVI202/J-R	по запросу	K	**84653**
CO 1 MVI203/J-R	по запросу	K	**85266**
CO 1 MVI204/J-R	по запросу	K	**88139**
CO 1 MVI205/J-R	по запросу	K	**88871**
CO 1 MVI206/J-R	по запросу	K	**90638**
CO 1 MVI207/J-R	по запросу	K	**91360**
CO 1 MVI208/J-R	по запросу	K	**96065**
CO 1 MVI210/J-R	по запросу	K	**97479**
CO 1 MVI212/J-R	по запросу	K	**101645**
CO 1 MVI402/J-R	по запросу	K	**84914**
CO 1 MVI403/J-R	2897957	K	**87365**
CO 1 MVI404/J-R	по запросу	K	**88458**
CO 1 MVI405/J-R	2897953	K	**89200**
CO 1 MVI406/J-R	по запросу	K	**94571**
CO 1 MVI407/J-R	2897956	K	**95308**
CO 1 MVI408/J-R	2897952	K	**97004**
CO 1 MVI410/J-R	по запросу	K	**98929**
CO 1 MVI412/J-R	2897954	K	**108983**
CO 1 MVI414/J-R	по запросу	K	**108142**
CO 1 MVI802/J-R	по запросу	K	**93958**
CO 1 MVI803/J-R	по запросу	K	**95876**
CO 1 MVI804/J-R	по запросу	K	**99997**
CO 1 MVI805/J-R	по запросу	K	**101786**
CO 1 MVI806/J-R	по запросу	K	**103387**
CO 1 MVI807/J-R	2787063	K	**109103**
CO 1 MVI808/J-R	2787017	K	**112861**
CO 1 MVI810/J-R	2897955	K	**116868**
CO 1 MVI811/J-R	2897951	K	**118282**
CO 1 MVI812/J-R	по запросу	K	**128130**

Мембранный напорный бак DT5, PN 10

Сертифицированный напорный мембранный бак PN 10, пригодный к использованию для питьевой воды, в системах водоснабжения и с установками повышения давления. Для предотвращения скачков давления в системе и уменьшения частоты включений насосов или установок. Макс. расход 7,5 м³/ч.

Ценовая группа: W3

Мембранный напорный бак DT5 junior, PN 10

Тип	Номинальное давление	Номинальный объем	Высота	Диаметр	Артикул		
	бар	л	мм				RUR
DT5 junior 60	10	60	766	409	2515527	K	**18 590**
DT5 junior 80	10	80	755	480	2515528	K	**20 689**
DT5 junior 100	10	100	834	480	2515529	K	**22 488**
DT5 junior 200	10	200	973	634	2515530	K	**38 350**
DT5 junior 300	10	300	1273	634	2515531	K	**44 067**
DT5 junior 400	10	400	1245	740	2524232	K	**47 060**
DT5 junior 500	10	500	1475	740	2515532	K	**47 074**

Ценовая группа: W3

Мембранный напорный бак DT5 Duo, PN 10 с Duo-подсоединением PN 10

Тип	Номинальное давление	Номинальный объем	Высота	Диаметр	Артикул		
	бар	л	мм				RUR
DT5 Duo 80	10	80	750	480	2521290	K	**20 032**
DT5 Duo 100	10	100	834	480	2521291	K	**22 167**
DT5 Duo 200	10	200	980	634	2521292	K	**36 959**
DT5 Duo 300	10	300	1273	634	2521293	K	**42 297**
DT5 Duo 400	10	400	1245	740	2524222	K	**42 876**
DT5 Duo 500	10	500	1475	740	2521294	K	**45 575**
DT5 Duo 600	10	600	1859	740	2524210	K	**89 496**
DT5 Duo 800	10	800	2314	740	2524211	K	**112 139**
DT5 Duo 1000	10	1000	2734	740	2524212	K	**138 397**
DT5 Duo 1500	10	1500	1991	1200	2521621	K	**321 803**
DT5 Duo 2000	10	2000	2451	1200	2518132	K	**270 002**
DT5 Duo 3000	10	3000	2521	1500	2528374	K	**480 429**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Мембранный напорный бак DT5 Duo PN 16 с Duo-подсоединениемо PN 16

Сертифицированный напорный мембранный бак PN 16, пригодный к использованию для питьевой воды, в системах водоснабжения и с установками повышения давления. Для предотвращения скачков давления в системе и уменьшения частоты включений насосов или установок.

Исполнение с Duo-подсоединением PN 16.

Ценовая группа: W3

Мембранный напорный бак DT5 Duo PN 16 с Duo-подсоединением PN 16

Тип	Номинальное давление	Номинальный объем	Высота	Диаметр	Артикул		
	бар	л	мм				RUR
DT5 Duo 80	16	80	750	480	2524213	K	**24 260**
DT5 Duo 100	16	100	834	480	2524214	K	**23 986**
DT5 Duo 200	16	200	980	634	2524215	K	**41 827**
DT5 Duo 300	16	300	1273	634	2524216	K	**52 566**
DT5 Duo 400	16	400	1245	740	2524217	K	**71 278**
DT5 Duo 500	16	500	1475	740	2524218	K	**71 960**
DT5 Duo 600	16	600	1859	740	2524219	K	**106 142**
DT5 Duo 800	16	800	2314	740	2524220	K	**129 529**
DT5 Duo 1000	16	1000	2734	740	2524221	K	**162 840**

Накопительный бак Wilo для питьевой воды (прямоугольной формы)



Накопительный бак (VBH).
Прямоугольной формы

Ценовая группа: W3

Накопительный бак Wilo для питьевой воды

Объем бака	Подвод	Водозабор	Перелив	Артикул		RUR
					🚚	
150	33	Rp 1½	1 x HT 70	2523778	K	**125 572**
300	60	Rp 2	1 x HT 100	2523779	K	**127 286**
500	60	DN 65	1 x HT 100	2523780	K	**157 390**
800	2 x 60	DN 80	1 X HT 150	2523781	K	**218 778**
1000	2 x 60	DN 100	1 X HT 150	2523782	K	**224 804**
1500	DN 80	DN 100	2 x HT 150	2523783	K	**246 269**
2000	DN 80	DN 100	2 x HT 150	2523784	K	**268 703**
3000	DN 100	DN 100	2 x HT 150	2523785	K	**460 004**

Другие баки по запросу

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Накопительный бак Wilo для питьевой воды (цилиндрической формы)



Накопительный бак (VBH).
Цилиндрической формы

Ценовая группа: W3

Накопительный бак Wilo для питьевой воды

Объем бака	Подвод	Водозабор	Перелив	Артикул		
						RUR
150	48	Rp 1½	1 x HT 100	2516542	K	**60 911**
300	48	Rp 2	1 x HT 100	2516543	K	**68 805**
500	48	Rp 2	1 x HT 100	2516544	K	**77 964**
800	2 x 60	DN 80	2 x HT 100	2516545	K	**112 493**
1000	2 x 60	DN 100	2 x HT 100	2516546	K	**170 889**

Другие баки по запросу

Накопительный бак Wilo для установок пожаротушения (прямоугольной



Накопительный бак (FLA).
Прямоугольной формы

Ценовая группа: W3

Накопительный бак Wilo для установок пожаротушения

Объем бака	Подвод	Водозабор	Перелив	Артикул		
						RUR
600	60	DN 65	1 x HT 100	2528248	K	**200 586**
600	60	Rp 2	1 x HT 100	2528244	K	**113 013**
800	2 x 60	DN 80	1 x HT 125	2528268	K	**221 812**
800	60	DN 80	1 x HT 125	2528245	K	**128 845**
1000	2 x 60	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528258	K	**243 291**
1000	60	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528243	K	**187 241**
1500	2 x 60	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528269	K	**263 885**
2000	2 x 60	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528270	K	**285 813**
3000	2 x 60	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528271	K	**500 812**

Другие баки по запросу

Накопительный бак Wilo для установок пожаротушения (цилиндрической формы)



Накопительный бак (FLA).
Цилиндрической формы

Ценовая группа: W3

Накопительный бак Wilo для установок пожаротушения

Объем бака	Подвод	Водозабор	Перелив	Артикул		RUR
600	60	Rp 2	1 x HT 100	2528244	K	**113 013**
600	60	DN 65	1 x HT 100	2528248	K	**200 586**
600	60	Rp 2	1 x HT 100	2528244	K	**77 964**
800	60	DN 80	1 x HT 125	2528245	K	**112 493**
800	2 x 60	DN 80	1 x HT 125	2528268	K	**221 812**
800	60	DN 80	1 x HT 125	2528245	L	**128 845**
1000	60	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528243	K	**187 241**
1000	2 x 60	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528258	K	**243 291**
1000	60	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528243	K	**187 241**
1500	2 x 60	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528269	K	**263 885**
2000	2 x 60	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528270	K	**285 813**
3000	2 x 60	DN 100/PN 10	1 x HT 125	2528271	K	**500 812**

Другие баки по запросу

Ценовая группа: W3

Принадлежности

Тип	Описание	Резьбовое соединение	Артикул		RUR
Комплект промывной установки Wilo в соответствии с DIN 1988-6	Во избежание застоя воды в подводящем трубопроводе накопительного бака FLA	½	2527701	K	**12 527**
		1	2527709	K	**10 301**
		1¼	2528392	K	**26 562**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Поплавковые/мембранные клапаны для накопительного бака

Тип		Артикул		RUR
			🚚	
Поплавковый клапан	G 1	2521895	K	**7 672**
	G 1¼	2521896	K	**13 507**
	G 1½	2521897	K	**17 969**
	G 2	2515550	K	**23 709**
Мембранный клапан	DN 65/PN 16	2526770	K	**71 574**
	DN 80/PN 16	2526771	K	**95 440**
	DN 100/PN 16	2526772	K	**111 182**
	DN 125/PN 16	2526773	K	**166 498**
Управляющий клапан для мембранного клапана	R ½	501334690	K	**9 955**

Ценовая группа: W3

Принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Комплект WMS, для защиты от «сухого хода»	**Комплект WMS R ¾,** реле давления в качестве датчика сигнала недостаточного уровня воды при прямом подключении к линии с избыточным давлением.	–	2000424	K	**4 852**
	Комплект WMS R ¼, реле давления в качестве датчика сигнала недостаточного уровня воды при прямом подключении к линии с избыточным давлением.		2521150	K	**5 466**
Погружные электроды, для защиты от «сухого хода»	Дополнительные присоединительные комплекты, необходимые для установок CO-1	для CO-1 MVI 2../4../8../16..-6	2504386	K	**3 339**
		для CO-1 MVI 16../32../52..	2510976	K	**3 104**
		для CO-1 MVI 70..	2525810	K	**7 413**
	3 погружных электрода, каждый оснащен кабелем 3 м, для приемного резервуара предоставляемого заказчиком	–	2006771	E	**9 386**
Предохранительный клапан	Давление срабатывания 6 бар, материал бронза	R ¾	2007135	K	**22 526**
		R 1	2007136	K	**10 651**
		R 1¼	2007137	K	**13 616**
	Давление срабатывания 10 бар, материал бронза	R ¾	500814696	K	**22 526**
		R 1	500814799	K	**8 217**
		R 1¼	2007138	K	**13 222**
	Давление срабатывания 16 бар, материал бронза	R ¾	2007147	K	**22 526**
		R 1	2007146	K	**30 089**
		R 1¼	500814891	K	**40 155**
Гибкий соединительный шланг	из нержавеющей стали, длина 400 мм, резьбовое соединение, номинальное давление PN 16. Для подключения системы трубопровода установки к питающей линии.	Rp 1¼ / Rp 1¼	2526774	K	**8 087**
		Rp 1½ / R 1½	2012362	K	**10 647**
		Rp 2/R 2	180592096	K	**12 564**
		Rp 2½ /R 2½	2012363	K	**24 015**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Принадлежности					
Тип	**Описание**		**Артикул**		**RUR**
Резиновый компенсатор	Со свободными фланцами и ограничителями линейного расширения, для поглощения вибрации, температура применения макс. 90 °C. Боковое расширение 15 мм, монтажная длина 130 мм, фланец PN 16.	DN 40	2515507	K	**10 684**
		DN 50	2514235	K	**12 972**
		DN 65	2514236	K	**12 576**
		DN 80	2514237	K	**13 763**
		DN 100	2514238	K	**16 410**
		DN 125	2514239	K	**18 265**
		DN 150	2514240	K	**22 358**
		DN 200	2519473	K	**42 341**
		DN 250	2519474	K	**65 668**
Компенсатор из нержавеющей стали V4A	Со свободными фланцами,внешним креплением, для поглощения вибрации, температура применения макс. 120 °C (с демпфирующими шайбами из стали до 200 °C) Монтажная длина 130 мм, фланец PN 16.	DN 40	2515508	K	**19 814**
		DN 50	2514241	K	**23 557**
		DN 65	2514242	K	**26 463**
		DN 80	2514243	K	**33 079**
		DN 100	2514244	E	**38 372**
		DN 125	2514245	K	**38 372**
		DN 150	2514246	K	**47 461**
		DN 200	2525811	K	**75 024**
		DN 250	2525812	K	**171 152**
Приемный клапан насоса	Высококачественный приемный клапан из бронзы со встроенным обратным клапаном. Сетчатый фильтр из нержавеющей стали 1.4301.	R 1¼	2502408	K	**2 955**
		R 1½	2502236	K	**4 291**
		R 2	2502011	K	**6 616**
		R 2½	2500711	K	**17 659**
		R 3	2519816	K	**32 891**
Заглушка с резьбой	Нержавеющая сталь 1.4571, для герметизации одной стороны всасывающего и напорного трубопровода в установках повышения давления.	1 1/2" F	2508120	K	**1 007**
		2" F	2501216	K	**915**
		2 1/2" F	2508119	K	**1 719**
		3" F	2521156	K	**2 387**
Главный выключатель	Комплект дооснастки главного выключателя для COR-1 (до макс. 7,5 кВт), состоящий из следующих частей: главный выключатель, стяжные хомуты и кронштейн для крепления на мембранном напорном баке.	–	2515962	K	**7 726**

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Wilo-Система CC-HVAC Необходимые принадлежности				
Тип	**Описание**	**Артикул**		**RUR**
			🚚	
Источник бесперебойного питания	В случае сбоя в электросети подача питания на ПЛК не прерывается	–	A	**по запросу**
Преобразователь DDG	Настенный преобразователь для усиления сигнала датчика Wilo-DDG при длине кабеля более 250 м., в комплекте с блоком питания.	501771990	K	**60 874**
Блок питания DDG	Блок питания в корпусе для настенного монтажа для питания датчика Wilo-DDG.	501865293	K	**12 903**
Реле контроля термодатчика	Устройство отключения, монтируемое в распределительном шкафу, для всех насосов серий IPL/DPL, IL/DL, IPH-O/W, IPS, IP-Z, BAC, BL, Helix и MVI, оснащенных термодатчиками.	509275993	K	**3 796**
Модуль управления DDC	Интерфейс для дистанционного управления функциями системы посредством беспотенциальных контактов. Двойной клеммный блок со светодиодом состояния напряжения питания, крепление на несущей рейке размером 35 мм.	2533795	K	**7 505**
Базовый модуль GLT	Базовый модуль для подключения сигнальных и управляющих модулей к контроллеру в пластмассовом корпусе со светодиодами для индикации состояния входов и выходов, крепление на несущей рейке размером 35 мм	2533800	K	**21 999**
Соединительный кабель сигнальных модулей	Соединительный кабель для соединения макс. 4 сигнальных модулей с базовым модулем системы управления зданием. Количество требующихся соединительных кабелей для сигнальных модулей на прибор управления CC всегда составляет 1.	2533890	K	**6 035**
Сигнальный модуль насоса 1-2	Релейный модуль со светодиодами рабочего состояния, крепление на несущей рейке размером 35 мм	2533812	K	**12 873**
Сигнальный модуль насоса 3-6	Релейный модуль со светодиодами рабочего состояния, крепление на несущей рейке размером 35 мм	2533836	K	**12 861**
Соединительный кабель управляющих модулей	Соединительный кабель для соединения макс. 4 управляющих модулей с базовым модулем системы управления зданием. Количество требующихся соединительных кабелей для управляющих модулей на прибор управления CC всегда составляет 1.	2533790	K	**6 022**
Управляющий модуль насоса 1-2	Двойной клеммный блок со светодиодом состояния напряжения питания, крепление на несущей рейке размером 35 мм	2533712	K	**7 505**
Управляющий модуль насоса 3-4	Двойной клеммный блок со светодиодом состояния напряжения питания, крепление на несущей рейке размером 35 мм	2533734	K	**7 505**
Управляющий модуль насоса 5-6	Двойной клеммный блок со светодиодом состояния напряжения питания, крепление на несущей рейке размером 35 мм	2533756	K	**7 505**
Преобразователь сигналов 0 – 10 В/0 – 20 мА	Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления системы Wilo-CC для преобразования сигналов 0-10 В в сигналы 0-20 мА	2534992	K	**7 172**
Модуль связи CC	Съемный модуль расширения для монтажа в ПЛК для подключения прибора управления CC без частотного преобразователя к системам коммуникации (GSM, Modbus, веб-сервер, LON и т. д.).	2533850	K	**8 260**
Модуль GPRS	Корпус из изолирующего материала для встраивания в распределительный шкаф, крепление на несущей рейке размером 35 мм. SIM-карты не входят в объем поставки, заказчик должен их приобрести самостоятельно!	2533860	K	**32 627**
Модуль GSM	Корпус из изолирующего материала для встраивания в распределительный шкаф, крепление посредством комплекта принадлежностей (адаптерной платы), входящего в объем поставки. SIM-карты не входят в объем поставки, заказчик должен их приобрести самостоятельно!	2533861	K	**45 123**
Антенна с кабелем длиной 2,3 м	Гибкая антенна с оболочкой из синтетического материала с магнитной опорной стойкой и экранированным кабелем антенны со штекером FME.	2533862	K	**3 228**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Wilo-Система CC-HVAC Необходимые принадлежности				
Тип	**Описание**	**Артикул**		
			🚚	**RUR**
Антенна с кабелем длиной 10 м	Антенна с оболочкой из синтетического материала, включая уголок для наружного монтажа и экранированный кабель антенны со штекером FME.	2533863	K	**13 133**
Антенна с кабелем длиной 15 м	Антенна с оболочкой из синтетического материала, включая уголок для наружного монтажа и экранированный кабель антенны со штекером FME.	2533864	K	**14 552**
Веб-сервер	Дополнительный модуль для выхода в сеть Интернет.	2533865	K	**31 803**
Модуль связи Profibus DP	Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления системы Wilo-CC для информационного обмена в сети Profibus DP (резервный насос).	2533866	K	**44 839**
Модуль связи CANopen	Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления системы Wilo-CC для информационного обмена в сети CANOpen (резервный насос).	2533867	K	**49 329**
Модуль связи LON	Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления системы Wilo-CC для информационного обмена в сети LON.	2533868	K	**88 911**
Модуль связи Modbus RTU	Дополнительный модуль для оснащения серии приборов управления системы Wilo-CC для информационного обмена в сети Modbus RTU.	2533869	K	**17 201**

Ценовая группа: W3

Принадлежности					
Тип	**Описание**		**Артикул**		
				🚚	**RUR**
Резьбовой фланец	Подходит для компенсаторов и распределительной/сборной трубы в соответствии с DIN 2566, PN 16, резьба в соответствии с DIN 2999, сталь/оцинковка	DN 40, RP 1½	2515504	K	**1 051**
		DN 50, RP 2	4027370	K	**2 775**
		DN 65, RP 2½	2515506	K	**2 571**
		DN 80, RP 3	2521286	K	**1 949**
	Подходит для компенсаторов и распределительной/сборной трубы в соответствии с DIN 2566, PN 16, резьба в соответствии с DIN 2999, V4A	DN 40, RP 1½	2502268	K	**4 210**
		DN 50, RP 2	2507438	K	**5 196**
		DN 65, RP 2½	2506380	K	**8 018**
		DN 80, RP 3	2521287	K	**13 045**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWU 3

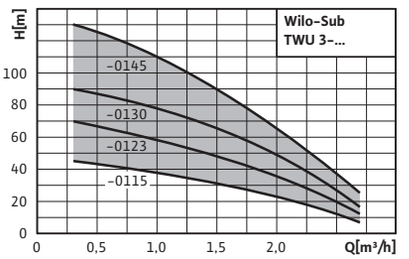

Тип
Погружной насос, многоступенчатый.

Применение
- Для подачи воды из скважин, колодцев и цистерн
- Для использования в бытовых системах водоснабжения, полива и орошения
- Подача воды без длинноволокнистых и абразивных частиц

Технические характеристики
- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3–35 °C
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,08 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 30/ч
- Макс. глубина погружения: 150 м
- Класс защиты: IP 58
- Напорный патрубок: Rp 1

Особенности/преимущества продукции
- Электродвигатель с возможностью перемотки
- Встроенный обратный клапан
- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью из коррозионностойкого материала
- Соединительная часть насоса и фланец из нержавеющей стали
- Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж
- Исполнение для однофазного тока с пусковым конденсатором и включателем/выключателем

Указание
Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWU 3

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Артикул			Артикул		
				1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	Ø	P_2	RP						
	"	кВт			🚚	RUR		🚚	RUR
TWU 3-0115	3 "	0.37	1	4090889	L	**30 339**	4090892	C	**27 868**
TWU 3-0123	3 "	0.55	1	4090890	L	**33 130**	4090893	C	**31 071**
TWU 3-0130	3 "	0.75	1	4090891	L	**34 503**	4090894	C	**33 817**
TWU 3-0145	3 "	1.1	1	–	–	**–**	4090895	C	**42 197**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWU 3 HS

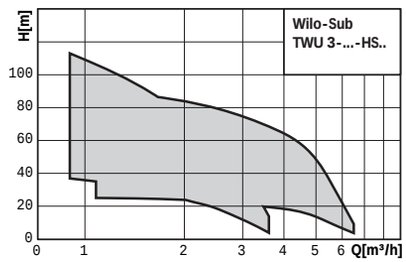

Тип
Погружной насос, многоступенчатый.

Применение
- Для подачи воды из скважин, колодцев и цистерн
- Для использования в частных системах водоснабжения, полива и орошения
- Подача воды без длинноволокнистых и абразивных частиц

Технические характеристики
Погружной насос:
- Электрическое подключение:
  - HS-E...: 1~230 В, 50/60 Гц (подключение через частотный преобразователь к однофазной сети)
  - HS-I...: 1~230 В, 50/60 Гц (прямое подключение к однофазной сети)
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3–35 °C
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,08 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 30/ч
- Макс. глубина погружения: 150 м
- Класс защиты: IP 58
- Напорный патрубок: Rp 1

Частотный преобразователь для исполнения «HS-E...»:
- Подключение к сети: 1~230 В, 50/60 Гц
- Выход: 3~230 В/макс.140 Гц/макс. 2,2 кВт
- Окружающая температура: 3–50 °C
- Макс. давление: 8 бар
- Класс защиты: IP X5
- Подсоединение: G 1¼

Особенности/преимущества продукции
- Увеличенная подача за счет повышенной частоты вращения (до 8400 об/мин)
- Электродвигатель с возможностью перемотки
- Встроенный обратный клапан
- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью из коррозионностойкого материала
- Частотный преобразователь в объеме поставки (HS-E...: внешний, HS-I...: интегрированный в электродвигатель)
- Возможна вертикальная и горизонтальная установка

Указание
Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWU 3 HS

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Артикул		
				1~230 В, 50/60 Гц		
	Ø	P_2	RP			
	"	кВт				RUR
TWU 3-0202-HS-E-CP	3 "	0.6	1	6064266	C	**57 785**
TWU 3-0204-HS-E-CP	3 "	0.9	1	6064267	C	**61 160**
TWU 3-0205-HS-E-CP	3 "	0.9	1	6064268	C	**63 652**
TWU 3-0206-HS-E-CP	3 "	1.5	1	6064269	C	**72 575**
TWU 3-0302-HS-E-CP	3 "	0.6	1	6062862	C	**59 094**
TWU 3-0303-HS-E-CP	3 "	0.9	1	6062863	C	**60 046**
TWU 3-0304-HS-E-CP	3 "	1.5	1	6062864	C	**61 816**
TWU 3-0501-HS-E-CP	3 "	0.6	1	6062865	C	**59 094**
TWU 3-0503-HS-E-CP	3 "	0.9	1	6062866	C	**60 046**
TWU 3-0504-HS-E-CP	3 "	1.5	1	6062867	C	**61 816**

Wilo-Sub TWU 3 HS

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWU 3 HS						
Тип насоса	**Диаметр электродвигателя**	**Номинальная мощность электродвигателя**	**Подсоединение**	**Артикул**		
				1~230 В, 50/60 Гц		
	Ø	*P_2*	*RP*			
	"	кВт			🚚	**RUR**
TWU 3-0202-HS-I	3 "	0.6	1	6064276	C	**46 614**
TWU 3-0204-HS-I	3 "	0.9	1	6064277	C	**47 859**
TWU 3-0205-HS-I	3 "	0.9	1	6064278	C	**52 135**
TWU 3-0206-HS-I	3 "	1.5	1	6064279	C	**53 295**
TWU 3-0302-HS-I	3 "	0.6	1	6064280	C	**46 080**
TWU 3-0303-HS-I	3 "	0.9	1	6064281	C	**48 129**
TWU 3-0304-HS-I	3 "	1.5	1	6064282	C	**50 457**
TWU 3-0501-HS-I	3 "	0.6	1	6064283	C	**46 080**
TWU 3-0503-HS-I	3 "	0.9	1	6064284	C	**48 551**
TWU 3-0504-HS-I	3 "	1.5	1	6064285	C	**50 885**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWU 4

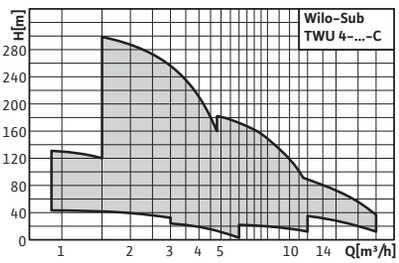

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Погружной насос, многоступенчатый.

Применение
- Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
- Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
- Повышение давления
- Понижение уровня воды
- Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики
- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3–30 °C
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,08 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 20/ч
- Макс. глубина погружения: 200 м
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 1½ – Rp 2

Особенности/преимущества продукции
- Детали, контактирующие с перкачиваемой жидкостью в коррозионностойком исполнении
- Износостойкий за счет всплывающих рабочих колес
- Встроенный обратный клапан
- Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж

Указание
Внимание: Все насосы имеют электродвигатели прямого пуска.

Погружные насосы в других исполнениях **по запросу.**

Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,1
- Базовое значение MEI для водяных насосов с оптимальным КПД ≥ 0,70.
- КПД насоса с откорректированным рабочим колесом, как правило, ниже КПД насоса с полным диаметром рабочего колеса. За счет корректировки рабочего колеса насос настраивается на определенную рабочую точку, в результате чего снижается энергопотребление. Индекс минимальной эффективности (MEI) относится к полному диаметру рабочего колеса.
- При различных рабочих точках данный водяной насос может работать эффективнее и экономичнее, если, например, управление его работой осуществляется путем регулирования переменной частоты вращения, благодаря которому насос адаптируется к характеристикам соответствующей системы.
- Информацию по базовому значению эффективности см. на интернет-странице www.europump.org/efficiencycharts.

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWU 4

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	Ø	P_2	RP							
	"	кВт					RUR			RUR
TWU 4-0207-C	4 "	0.37	1¼	0.70	2786601	L	**15 916**	6046688	C	**22 156**
TWU 4-0207-C	4 "	0.37	1¼	0.70	2786608	L	**18 727**			
TWU 4-0207-C	4 "	0.37	1¼	0.70	2786616	C	**22 702**			
TWU 4-0210-C	4 "	0.55	1¼	0.70	2786602	L	**16 822**	6046687	C	**23 163**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Оборудование для скважин

Одинарные насосы

Wilo-Sub TWU 4

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWU 4

Тип насоса	Диаметр электро-двигателя	Номинальная мощность электродви-гателя	Подсо-едине-ние	Минималь-ный индекс эффектив-ности (MEI)	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	Ø	*P_2*	*RP*							
	"	кВт					RUR			RUR
TWU 4-0210-C	4 "	0.55	1¼	0.70	2786609	L	**20 018**			
TWU 4-0210-C	4 "	0.55	1¼	0.70	2786617	L	**24 168**			
TWU 4-0214-C	4 "	0.75	1¼	0.70	2786603	L	**18 332**	6046686	C	**24 745**
TWU 4-0214-C	4 "	0.75	1¼	0.70	2786610	L	**21 568**			
TWU 4-0214-C	4 "	0.75	1¼	0.70	2786618	C	**25 901**			
TWU 4-0220-C	4 "	1.1	1¼	0.70	2786604	L	**21 351**			
TWU 4-0220-C	4 "	1.1	1¼	0.70	2786611	L	**24 370**			
TWU 4-0220-C	4 "	1.1	1¼	0.70	2786619	C	**29 766**			
TWU 4-0220-C	4 "	1.1	1¼	0.70	6049336	L	**34 732**	6049347	C	**29 146**
TWU 4-0405-C	4 "	0.37	1¼	0.70	6049337	C	**25 033**	6049348	C	**22 102**
TWU 4-0407-C	4 "	0.55	1¼	0.70	2786605	C	**16 693**	6049349	C	**23 292**
TWU 4-0407-C	4 "	0.55	1¼	0.70	2786613	L	**18 332**			
TWU 4-0407-C	4 "	0.55	1¼	0.70	2786620	C	**25 501**			
TWU 4-0407-C	4 "	0.55	1¼	0.70	6049338	L	**25 842**			
TWU 4-0409-C	4 "	0.75	1¼	0.70	2786606	L	**17 512**	6049350	C	**24 390**
TWU 4-0409-C	4 "	0.75	1¼	0.70	2786614	L	**19 281**			
TWU 4-0409-C	4 "	0.75	1¼	0.70	2786621	C	**26 079**			
TWU 4-0409-C	4 "	0.75	1¼	0.70	6049339	L	**26 714**			
TWU 4-0414-C	4 "	1.1	1¼	0.70	2786607	L	**20 229**	6049351	C	**27 374**
TWU 4-0414-C	4 "	1.1	1¼	0.70	2786615	L	**22 084**			
TWU 4-0414-C	4 "	1.1	1¼	0.70	2786622	C	**28 922**			
TWU 4-0414-C	4 "	1.1	1¼	0.70	6049340	L	**29 847**			
TWU 4-0418-C	4 "	1.5	1¼	0.70	6049341	L	**37 309**	6049352	C	**30 568**
TWU 4-0427-C	4 "	2.2	1¼	0.70	6049342	C	**45 142**	6049353	C	**37 706**
TWU 4-0435-C	4 "	3	1¼	0.70	–	–	**–**	6049354	C	**52 578**
TWU 4-0444-C	4 "	4	1¼	0.70	–	–	**–**	6049355	C	**60 037**
TWU 4-0448-C	4 "	4	1¼	0.70	–	–	**–**	6049356	C	**64 682**
TWU 4-0804-C	4 "	0.75	2	0.10	6049343	C	**26 673**	6049357	C	**24 859**
TWU 4-0806-C	4 "	1.1	2	0.10	6049344	C	**30 218**	6049358	C	**28 074**
TWU 4-0808-C	4 "	1.5	2	0.10	6049345	C	**36 237**	6049359	C	**31 254**
TWU 4-0813-C	4 "	2.2	2	0.10	6049346	C	**44 771**	6049360	C	**35 556**
TWU 4-0817-C	4 "	3	2	0.10	–	–	**–**	6049361	L	**47 986**
TWU 4-0821-C	4 "	4	2	0.10	–	–	**–**	6049362	C	**52 933**
TWU 4-0823-C	4 "	4	2	0.10	–	–	**–**	6049363	C	**56 605**
TWU 4-0832-C	4 "	5.5	2	0.10	–	–	**–**	6049364	C	**67 313**
TWU 4-1608-C	4 "	2.2	2	0.10	6061422	C	**49 284**	6061423	C	**41 642**
TWU 4-1611-C	4 "	3	2	0.10	–	–	**–**	6061427	C	**47 956**
TWU 4-1613-C	4 "	4	2	0.10	–	–	**–**	6061424	C	**54 683**
TWU 4-1615-C	4 "	4	2	0.10	–	–	**–**	6061425	C	**59 808**
TWU 4-1620-C	4 "	5.5	2	0.10	–	–	**–**	6061426	C	**69 876**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWU 4-...-GT

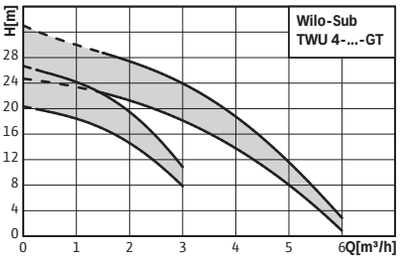

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Погружной насос, многоступенчатый.

Применение
- Геотермические применения
- Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
- Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
- Повышение давления
- Понижение уровня воды
- Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики
- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3–30 °C
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,08 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 20/ч
- Макс. глубина погружения: 200 м
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 1¼

Особенности/преимущества продукции
- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, из коррозионностойкого материала
- Износостойкий за счет всплывающих рабочих колес
- Встроенный обратный клапан
- Простое и быстрое удлинение кабеля электродвигателя без демонтажа насоса (для исполнения QC)
- Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж

Указание
Внимание: Все насосы имеют электродвигатели прямого пуска.

Погружные насосы в других исполнениях по запросу.

Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7
- Базовое значение MEI для водяных насосов с оптимальным КПД ≥ 0,70.
- КПД насоса с откорректированным рабочим колесом, как правило, ниже КПД насоса с полным диаметром рабочего колеса. За счет корректировки рабочего колеса насос настраивается на определенную рабочую точку, в результате чего снижается энергопотребление. Индекс минимальной эффективности (MEI) относится к полному диаметру рабочего колеса.
- При различных рабочих точках данный водяной насос может работать эффективнее и экономичнее, если, например, управление его работой осуществляется путем регулирования переменной частоты вращения, благодаря которому насос адаптируется к характеристикам соответствующей системы.
- Информацию по базовому значению эффективности см. на интернет-странице www.europump.org/efficiencycharts.

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWU 4-...-GT

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	Ø	P_2	RP				
	"	кВт					RUR
TWU 4-0203-C-GT	4 "	0.25	1¼	0.70	6060195	L	по запросу
TWU 4-0204-C-GT	4 "	0.25	1¼	0.70	6060196	L	по запросу

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Оборудование для скважин

Одинарные насосы

Wilo-Sub TWU 4-...-GT

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWU 4-...-GT							
Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	Ø	P_2	RP				
	"	кВт					RUR
TWU 4-0404-C-GT	4 "	0.25	1¼	0.70	6065751	L	по запросу
TWU 4-0405-C-GT	4 "	0.37	1¼	0.70	6065752	L	по запросу
TWU 4-0203-C-QC-GT	4 "	0.25	1¼	0.70	6060197	L	по запросу
TWU 4-0204-C-QC-GT	4 "	0.25	1¼	0.70	6060194	L	по запросу
TWU 4-0404-C-QC-GT	4 "	0.25	1¼	0.70	6065753	L	по запросу
TWU 4-0405-C-QC-GT	4 "	0.37	1¼	0.70	6065754	L	по запросу

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWU 4-QC

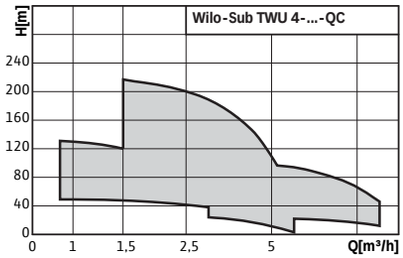

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Погружной насос, многоступенчатый.

Применение
- Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
- Для использования в системах водоснабжения, полива и ирригации
- Повышение давления
- Понижение уровня воды
- Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики
- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3–30 °C
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,08 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 20/ч
- Макс. глубина погружения: 200 м
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 1¼ – Rp 2

Особенности/преимущества продукции
- Детали, контактирующие с перекачиваемой жидкостью, из коррозионностойкого материала
- Износостойкий за счет всплывающих рабочих колес
- Встроенный обратный клапан
- QC Quick Connect Cable: Кабель с быстроразъемным соединением для быстрого и простого удлинения кабеля электродвигателя насосов
- Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж

Указание
Внимание: Все насосы имеют электродвигатели прямого пуска.

Скважинные насосы других исполнений – по запросу.

Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,1
- Базовое значение MEI для водяных насосов с оптимальным КПД ≥ 0,70.
- КПД насоса с откорректированным рабочим колесом, как правило, ниже КПД насоса с полным диаметром рабочего колеса. За счет корректировки рабочего колеса насос настраивается на определенную рабочую точку, в результате чего снижается энергопотребление. Индекс минимальной эффективности (MEI) относится к полному диаметру рабочего колеса.
- При различных рабочих точках данный водяной насос может работать эффективнее и экономичнее, если, например, управление его работой осуществляется путем регулирования переменной частоты вращения, благодаря которому насос адаптируется к характеристикам соответствующей системы.
- Информацию по базовому значению эффективности см. на интернет-странице www.europump.org/efficiencycharts.

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWU 4-QC

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	Ø	P_2	RP							
	"	кВт					RUR			RUR
TWU 4-0207-C-QC	4 "	0.37	1¼	0.70	6046685	C	28 198	6046682	C	25 177
TWU 4-0210-C-QC	4 "	0.55	1¼	0.70	6046684	C	29 637	6046681	C	26 184
TWU 4-0214-C-QC	4 "	0.75	1¼	0.70	6046683	C	30 932	6046680	C	27 766

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Оборудование для скважин

Одинарные насосы

Wilo-Sub TWU 4-QC

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWU 4-QC										
Тип насоса	Диаметр электро-двигателя	Номинальная мощность электродвига-теля	Подсо-едине-ние	Минимальный индекс эффек-тивности (MEI)	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	Ø	P_2	RP							
	"	кВт					RUR			RUR
TWU 4-0220-C-QC	4 "	1.1	1¼	0.70	6049365	C	34 686	6049372	C	30 005
TWU 4-0405-C-QC	4 "	0.37	1¼	0.70	6049366	C	26 449	6049373	C	26 271
TWU 4-0407-C-QC	4 "	0.55	1¼	0.70	6049367	C	28 005	6049374	C	27 283
TWU 4-0409-C-QC	4 "	0.75	1¼	0.70	6049368	C	30 385	6049375	C	28 142
TWU 4-0414-C-QC	4 "	1.1	1¼	0.70	6049369	C	33 984	6049376	C	31 712
TWU 4-0418-C-QC	4 "	1.5	1¼	0.70	–	–	–	6049377	C	35 023
TWU 4-0427-C-QC	4 "	2.2	1¼	0.70	–	–	–	6049378	C	41 629
TWU 4-0435-C-QC	4 "	3	1¼	0.70	–	–	–	6049379	C	56 588
TWU 4-0804-C-QC	4 "	0.75	2	0.10	6049370	C	33 130	6049380	C	28 737
TWU 4-0806-C-QC	4 "	1.1	2	0.10	6049371	C	36 700	6049381	C	31 421
TWU 4-0808-C-QC	4 "	1.5	2	0.10	–	–	–	6049382	C	33 771
TWU 4-0813-C-QC	4 "	2.2	2	0.10	–	–	–	6049383	C	40 132
TWU 4-0817-C-QC	4 "	3	2	0.10	–	–	–	6049384	C	55 232

Ценовая группа: W3

Соединительный электрокабель для TWU 4...-QC						
Тип	Описание	Кол-во и сечение жил кабеля	Длина соединительного кабеля	Артикул		
		$мм^2$	м			RUR
Quick Connect Cable	Быстросоединяемый кабель для простого и быстрого удлинения кабеля электродвигателей насосов TWU 4-QC	4x1,5	10	4087121	C	12 802
		4x1,5	20	4440091	C	14 926
		4x1,5	30	4087122	C	17 074
		4x1,5	50	4087129	C	21 333
		4x1,5	80	4087130	C	27 514
		4x1,5	100	4087131	C	31 799
		4x2,5	50	4087132	C	24 729
		4x2,5	80	4087136	C	30 300
		4x2,5	100	4087137	C	35 270

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWU 4-QC

Ценовая группа: W5

Определение требуемого сечения жилы [мм^2] для кабеля с быстроразъемным соединением (Quick Connect Cable), 1~230 В					
Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Макс. допустимая длина кабеля 10 м/20 м/30 м	Макс. допустимая длина кабеля 50 м	Макс. допустимая длина кабеля 80 м	Макс. допустимая длина кабеля 100 м
	P_2				
	кВт				
TWU 4-0207-C-QC	0.37	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	–
TWU 4-0210-C-QC	0.55	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	–
TWU 4-0214-C-QC	0.75	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	–
TWU 4-0220-C-QC	1.1	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	–
TWU 4-0405-C-QC	0.37	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5
TWU 4-0407-C-QC	0.55	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	4 x 2,5
TWU 4-0409-C-QC	0.75	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	–
TWU 4-0414-C-QC	1.1	4 x 1,5	4 x 2,5	–	–
TWU 4-0804-C-QC	0.75	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	–
TWU 4-0806-C-QC	1.1	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5	–

Ценовая группа: W5

Определение требуемого сечения жилы [мм^2] для кабеля с быстроразъемным соединением (Quick Connect Cable), 3~400 В					
Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Макс. допустимая длина кабеля 10 м/20 м/30 м	Макс. допустимая длина кабеля 50 м	Макс. допустимая длина кабеля 80 м	Макс. допустимая длина кабеля 100 м
	P_2				
	кВт				
TWU 4-0207-C-QC	0.37	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0210-C-QC	0.55	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0214-C-QC	0.75	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0220-C-QC	1.1	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0405-C-QC	0.37	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0407-C-QC	0.55	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0409-C-QC	0.75	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0414-C-QC	1.1	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0418-C-QC	1.5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0427-C-QC	2.2	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0435-C-QC	3	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0804-C-QC	0.75	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0806-C-QC	1.1	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0808-C-QC	1.5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0813-C-QC	2.2	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
TWU 4-0817-C-QC	3	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 2,5

Оборудование для скважин

Одинарные насосы

Wilo-Sub TWU 6-..-B

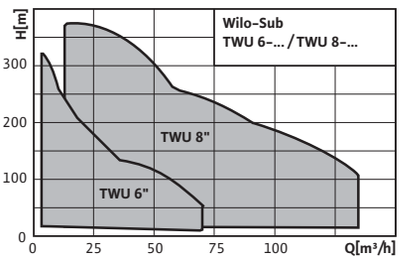

ErP READY – APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип

Погружной насос, многоступенчатый.

Применение

- Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
- Для полива и ирригация
- Понижение уровня воды
- Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,08 - 0,16 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 20/ч
- Макс. глубина погружения: TWU 6... = 250 м; TWU 8... = 350 м
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 2 - Rp 5

Особенности/преимущества продукции

- Рабочие колеса из бронзы
- Встроенный обратный клапан
- Глубина погружения до 350 м
- Возможен вертикальный и г оризонтальный монтаж

Указание

Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования - по запросу.

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности - ErP

- Базовое значение MEI для водяных насосов с оптимальным КПД ≥ 0,70.
- КПД насоса с откорректированным рабочим колесом, как правило, ниже КПД насоса с полным диаметром рабочего колеса. За счет корректировки рабочего колеса насос настраивается на определенную рабочую точку, в результате чего снижается энергопотребление. Индекс минимальной эффективности (MEI) относится к полному диаметру рабочего колеса.
- При различных рабочих точках данный водяной насос может работать эффективнее и экономичнее, если, например, управление его работой осуществляется путем регулирования переменной частоты вращения, благодаря которому насос адаптируется к характеристикам соответствующей системы.
- Информацию по базовому значению эффективности см. на интернет-странице www.europump.org/efficiencycharts.

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWU 6-..-B

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул			Артикул		
					Тип пуска Прямой			Тип пуска «Звезда/треугольник»		
	Ø	P_2	RP							
	"	кВт				🚚	RUR		🚚	RUR
TWU 6-1203-B	4 "	1.1	2	0.10	6043738	A	45 174	–	–	–
TWU 6-1205-B	4 "	2.2	2	0.10	6043739	A	58 266	–	–	–
TWU 6-1206-B	4 "	2.2	2	0.10	6043740	A	61 432	–	–	–
TWU 6-1207-B	4 "	3	2	0.10	6043741	A	97 974	–	–	–

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWU 6-..-B

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWU 6-..-B

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул			Артикул		
					Тип пуска Прямой			Тип пуска «Звезда/треугольник»		
	Ø	P_2	RP							
	"	кВт					RUR			RUR
TWU 6-1211-B	4 "	4	2	0.10	6043742	A	93 658	–	–	–
TWU 6-1213-B	4 "	5.5	2	0.10	6043743	A	106 750	–	–	–
TWU 6-1215-B	4 "	5.5	2	0.10	6043744	A	111 641	–	–	–
TWU 6-1219-B	6 "	7.5	2	0.10	6043745	A	155 089	–	–	–
TWU 6-1222-B	6 "	9.3	2	0.10	6043746	A	168 469	–	–	–
TWU 6-1227-B	6 "	11	2	0.10	6043747	A	190 625	–	–	–
TWU 6-1232-B	6 "	15	2	0.10	6043748	A	216 377	–	–	–
TWU 6-1232-B-SD	6 "	15	2	0.10	–	–	–	6043749	A	219 830
TWU 6-1803-B	4 "	2.2	2	0.10	6043750	A	53 663	–	–	–
TWU 6-1804-B	4 "	3	2	0.10	6043751	A	62 151	–	–	–
TWU 6-1805-B	4 "	3	2	0.10	6043752	A	65 028	–	–	–
TWU 6-1806-B	4 "	4	2	0.10	6043753	A	80 998	–	–	–
TWU 6-1808-B	4 "	5.5	2	0.10	6043754	A	94 377	–	–	–
TWU 6-1810-B	6 "	7.5	2	0.10	6043755	A	131 783	–	–	–
TWU 6-1812-B	6 "	7.5	2	0.10	6043756	A	137 538	–	–	–
TWU 6-1815-B	6 "	11	2	0.10	6043757	A	160 125	–	–	–
TWU 6-1818-B	6 "	11	2	0.10	6043758	A	168 613	–	–	–
TWU 6-1821-B	6 "	15	2	0.10	6043759	A	188 467	–	–	–
TWU 6-1821-B-SD	6 "	15	2	0.10	–	–	–	6043762	A	192 927
TWU 6-1824-B	6 "	15	2	0.10	6043760	A	197 962	–	–	–
TWU 6-1824-B-SD	6 "	15	2	0.10	–	–	–	6043761	A	201 415
TWU 6-2402-B	4 "	2.2	2	0.10	6043763	A	52 080	–	–	–
TWU 6-2403-B	4 "	3	2	0.10	6043764	A	59 993	–	–	–
TWU 6-2404-B	4 "	4	2	0.10	6043765	A	75 531	–	–	–
TWU 6-2405-B	4 "	5.5	2	0.10	6043766	A	86 465	–	–	–
TWU 6-2407-B	6 "	7.5	2	0.10	6043767	A	124 302	–	–	–
TWU 6-2409-B	6 "	11	2	0.10	6043768	A	144 587	–	–	–
TWU 6-2411-B	6 "	11	2	0.10	6043769	A	150 342	–	–	–
TWU 6-2413-B	6 "	15	2	0.10	6043770	A	167 318	–	–	–
TWU 6-2413-B-SD	6 "	15	2	0.10	–	–	–	6043774	A	171 059
TWU 6-2415-B	6 "	15	2	0.10	6043771	A	172 929	–	–	–
TWU 6-2415-B-SD	6 "	15	2	0.10	–	–	–	6043775	A	176 526
TWU 6-2418-B	6 "	18.5	2	0.10	6043772	A	191 488	–	–	–
TWU 6-2418-B-SD	6 "	18.5	2	0.10	–	–	–	6043776	A	197 530
TWU 6-2420-B	6 "	22	2	0.10	6043773	A	211 917	–	–	–
TWU 6-2420-B-SD	6 "	22	2	0.10	–	–	–	6043777	A	228 462
TWU 6-3503-B	4 "	3	2½	0.10	6043778	A	71 706	–	–	–

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Оборудование для скважин

Одинарные насосы

Wilo-Sub TWU 6-..-B

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWU 6-..-B										
Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул			Артикул		
					Тип пуска Прямой			Тип пуска «Звезда/треугольник»		
	Ø	*P_2*	*RP*							
	"	кВт				🚚	RUR		🚚	RUR
TWU 6-3504-B	4 "	4	2½	0.10	6043779	A	83 787	–	–	–
TWU 6-3506-B	6 "	7.5	2½	0.10	6043780	A	122 144	–	–	–
TWU 6-3507-B	6 "	7.5	2½	0.10	6043781	A	125 740	–	–	–
TWU 6-3510-B	6 "	11	2½	0.10	6043782	A	151 061	–	–	–
TWU 6-3512-B	6 "	15	2½	0.10	6043783	A	170 052	–	–	–
TWU 6-3512-B-SD	6 "	15	2½	0.10	–	–	–	6043786	A	173 504
TWU 6-3514-B	6 "	15	2½	0.10	6043784	A	177 245	–	–	–
TWU 6-3514-B-SD	6 "	15	2½	0.10	–	–	–	6043787	A	180 842
TWU 6-3517-B	6 "	18.5	2½	0.10	6043785	A	196 811	–	–	–
TWU 6-3517-B-SD	6 "	18.5	2½	0.10	–	–	–	6043788	A	202 853
TWU 6-4503-B	4 "	5.5	3	0.10	6043789	A	85 601	–	–	–
TWU 6-4504-B	6 "	7.5	3	0.10	6043790	A	121 280	–	–	–
TWU 6-4505-B	6 "	9.3	3	0.10	6043791	A	131 783	–	–	–
TWU 6-4506-B	6 "	11	3	0.10	6043792	A	145 450	–	–	–
TWU 6-4508-B	6 "	15	3	0.10	6043793	A	165 736	–	–	–
TWU 6-4508-B-SD	6 "	15	3	0.10	–	–	–	6043798	A	169 188
TWU 6-4510-B	6 "	18.5	3	0.10	6043794	A	189 474	–	–	–
TWU 6-4510-B-SD	6 "	18.5	3	0.10	–	–	–	6043799	A	195 516
TWU 6-4512-B	6 "	22	3	0.10	6043795	A	214 219	–	–	–
TWU 6-4512-B-SD	6 "	22	3	0.10	–	–	–	6044061	A	230 620
TWU 6-4514-B	6 "	30	3	0.10	6043796	A	263 710	–	–	–
TWU 6-4514-B-SD	6 "	30	3	0.10	–	–	–	6044062	A	278 816
TWU 6-4516-B	6 "	30	3	0.10	6043797	A	274 212	–	–	–
TWU 6-4516-B-SD	6 "	30	3	0.10	–	–	–	6044063	A	289 174

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWU 8-..-B

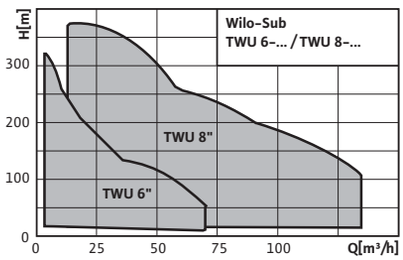

Тип
Погружной насос, многоступенчатый.

Применение
- Для перекачивания воды из скважин, колодцев и цистерн
- Для полива и ирригация
- Понижение уровня воды
- Для перекачивания воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики
- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3–30 °C
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,08–0,16 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 20/ч
- Макс. глубина погружения TWU 6... = 250 м; TWU 8... = 350 м
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 2 – Rp 5

Особенности/преимущества продукции
- Рабочие колеса из бронзы
- Встроенный обратный клапан
- Глубина погружения до 350 м
- Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж

Указание
Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWU 8-..-B

Тип насоса	Диаметр электро-двигателя	Номи-нальная мощность электро-двигателя	Подсо-единение	Артикул			Артикул		
				Тип пуска Прямой			Тип пуска «Звезда/треу-гольник»		
	Ø	*P_2*	*RP*						
	"	кВт			🚚	RUR		🚚	RUR
TWU 8-4202-B	6 "	7.5	3	6044129	A	119 122	–	–	–
TWU 8-4203-B	6 "	11	3	6044130	A	137 969	–	–	–
TWU 8-4204-B	6 "	15	3	6044131	A	153 651	–	–	–
TWU 8-4204-B-SD	6 "	15	3	–	–	–	6044139	A	157 104
TWU 8-4205-B	6 "	18.5	3	6044132	A	167 750	–	–	–
TWU 8-4205-B-SD	6 "	18.5	3	–	–	–	6044140	A	173 792
TWU 8-4206-B	6 "	22	3	6044133	A	186 740	–	–	–
TWU 8-4206-B-SD	6 "	22	3	–	–	–	6044141	A	203 285
TWU 8-4208-B	6 "	30	3	6044134	A	234 361	–	–	–
TWU 8-4208-B-SD	6 "	30	3	–	–	–	6044142	A	249 323
TWU 8-4210-B	6 "	37	3	6044135	A	307 301	–	–	–
TWU 8-4212-B	6 "	45	3	6044136	A	361 396	–	–	–
TWU 8-4214-B	6 "	55	3	6044137	A	469 440	–	–	–
TWU 8-4219-B	8 "	75	3	6044138	A	587 412	–	–	–

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Оборудование для скважин

Одинарные насосы

Wilo-Sub TWU 8-..-B

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWU 8-..-B									
Тип насоса	Диаметр электро-двигателя	Номи-нальная мощность электро-двигателя	Подсо-единение	Артикул			Артикул		
				Тип пуска Прямой			Тип пуска «Звезда/треу-гольник»		
	Ø	P_2	RP						
	"	кВт				RUR			RUR
TWU 8-8001-B	6 "	5.5	4	6044143	A	117 540	–	–	–
TWU 8-8002-B	6 "	11	4	6044144	A	137 969	–	–	–
TWU 8-8003-B	6 "	15	4	6044145	A	155 233	–	–	–
TWU 8-8003-B-SD	6 "	15	4	–	–	–	6044152	A	158 830
TWU 8-8004-B	6 "	22	4	6044146	A	186 021	–	–	–
TWU 8-8004-B-SD	6 "	22	4	–	–	–	6044153	A	202 422
TWU 8-8006-B	6 "	30	4	6044147	A	236 950	–	–	–
TWU 8-8006-B-SD	6 "	30	4	–	–	–	6044154	A	251 912
TWU 8-8008-B	6 "	45	4	6044148	A	359 957	–	–	–
TWU 8-8010-B	8 "	55	4	6044149	A	471 311	–	–	–
TWU 8-8012-B	8 "	75	4	6044150	A	579 211	–	–	–
TWU 8-8015-B	8 "	93	4	6044151	A	750 126	–	–	–
TWU 8-10001-B	6 "	9.3	5	6044155	A	129 769	–	–	–
TWU 8-10002-B	6 "	18.5	5	6044156	A	167 030	–	–	–
TWU 8-10002-B-SD	6 "	18.5	5	–	–	–	6044163	A	173 073
TWU 8-10003-B	6 "	30	5	6044157	A	229 613	–	–	–
TWU 8-10003-B-SD	6 "	30	5	–	–	–	6044164	A	244 575
TWU 8-10004-B	6 "	30	5	6044158	A	236 662	–	–	–
TWU 8-10004-B-SD	6 "	30	5	–	–	–	6044165	A	251 625
TWU 8-10005-B	6 "	45	5	6044159	A	355 353	–	–	–
TWU 8-10007-B	8 "	55	5	6044160	A	469 872	–	–	–
TWU 8-10008-B	8 "	75	5	6044161	A	574 895	–	–	–
TWU 8-10010-B	8 "	93	5	6044162	A	741 926	–	–	–

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWI 4-..-B

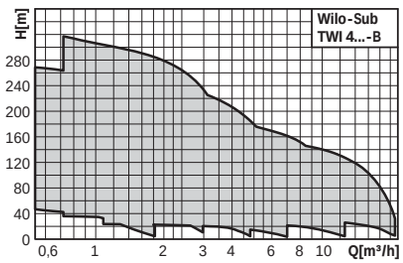

ErP READY – APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип
Погружной насос, многоступенчатый.

Применение
- Для водоснабжения, в т.ч. снабжения питьевой водой, из скважин и цистерн
- Снабжение хозяйственной водой
- Для использования в системах водоснабжения коммунального хозяйства, для полива и орошения
- Повышение давления
- Понижение уровня воды
- Подача воды для промышленного применения
- Подача воды без длинноволокнистых и абразивных частиц

Технические характеристики
- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3–30 °C
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,1 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 20/ч
- Макс. глубина погружения: 350 м
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 1¼ – Rp 2

Особенности/преимущества продукции
- Простота технического обслуживания и быстрый монтаж/демонтаж насоса
- Встроенный обратный клапан
- Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж

Указание
Погружные насосы в других исполнениях по запросу.

Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP
Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,1
- Базовое значение MEI для водяных насосов с оптимальным КПД ≥ 0,70.
- КПД насоса с откорректированным рабочим колесом, как правило, ниже КПД насоса с полным диаметром рабочего колеса. За счет корректировки рабочего колеса насос настраивается на определенную рабочую точку, в результате чего снижается энергопотребление. Индекс минимальной эффективности (MEI) относится к полному диаметру рабочего колеса.
- При различных рабочих точках данный водяной насос может работать эффективнее и экономичнее, если, например, управление его работой осуществляется путем регулирования переменной частоты вращения, благодаря которому насос адаптируется к характеристикам соответствующей системы.
- Информацию по базовому значению эффективности см. на интернет-странице www.europump.org/efficiencycharts.

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWI 4-..-B

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	Ø	P_2	RP							
	"	кВт				🚚	RUR		🚚	RUR
TWI 4.01-09-B	4 "	0.37	1¼	0.70	6043566	K	32 226	6043546	K	28 054
TWI 4.01-14-B	4 "	0.55	1¼	0.70	6043567	K	36 399	6043547	K	31 219

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWI 4-..-B

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWI 4-..-B										
Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	Ø	*P_2*	*RP*							
	"	кВт					RUR			RUR
TWI 4.01-18-B	4 "	0.55	1¼	0.70	6043568	K	38 700	6043548	K	33 665
TWI 4.01-21-B	4 "	0.75	1¼	0.70	6043569	K	41 434	6043549	K	36 111
TWI 4.01-28-B	4 "	1.1	1¼	0.70	6043570	E	48 627	6043550	E	43 016
TWI 4.01-36-B	4 "	1.1	1¼	0.70	6043571	E	55 101	6043551	E	49 634
TWI 4.01-42-B	4 "	1.5	1¼	0.70	6043572	E	63 877	6043552	E	57 835
TWI 4.02-09-B	4 "	0.55	1¼	0.70	6042682	K	33 377	6042944	K	28 342
TWI 4.02-13-B	4 "	0.75	1¼	0.70	6042684	K	36 830	6042945	K	31 507
TWI 4.02-18-B	4 "	1.1	1¼	0.70	6042685	K	42 441	6042946	K	36 830
TWI 4.02-23-B	4 "	1.1	1¼	0.70	6042686	K	44 743	6042947	K	39 132
TWI 4.02-28-B	4 "	1.5	1¼	0.70	6042687	K	52 224	6042948	K	44 743
TWI 4.02-33-B	4 "	1.5	1¼	0.70	6042688	K	56 396	6042949	K	48 771
TWI 4.02-40-B	4 "	2.2	1¼	0.70	6042693	E	68 913	6042950	E	59 849
TWI 4.02-48-B	4 "	2.2	1¼	0.70	6042695	E	76 825	6042951	E	66 611
TWI 4.03-06-B	4 "	0.55	1¼	0.70	6042696	K	31 795	6042952	K	26 759
TWI 4.03-09-B	4 "	0.75	1¼	0.70	6042697	K	34 816	6042953	K	29 637
TWI 4.03-12-B	4 "	1.1	1¼	0.70	6042698	K	39 420	6042954	K	33 809
TWI 4.03-15-B	4 "	1.1	1¼	0.70	6042699	K	41 002	6042955	K	35 391
TWI 4.03-18-B	4 "	1.5	1¼	0.70	6042900	K	47 476	6042956	K	39 995
TWI 4.03-22-B	4 "	1.5	1¼	0.70	6042901	K	49 347	6042957	K	40 955
TWI 4.03-25-B	4 "	2.2	1¼	0.70	6042902	K	59 417	6042958	K	44 479
TWI 4.03-29-B	4 "	2.2	1¼	0.70	6042903	K	61 144	6042959	K	50 199
TWI 4.03-33-B	4 "	2.2	1¼	0.70	6042904	E	65 460	6042960	E	51 572
TWI 4.03-39-B	4 "	3	1¼	0.70	–	–	–	6042961	E	74 811
TWI 4.03-45-B	4 "	3	1¼	0.70	–	–	–	6042962	E	78 120
TWI 4.03-52-B	4 "	3.7	1¼	0.70	–	–	–	6042963	E	85 457
TWI 4.05-04-B	4 "	0.55	1½	0.10	6042905	K	31 075	6042964	K	26 184
TWI 4.05-06-B	4 "	0.55	1½	0.10	6043573	K	32 083	6043553	K	26 903
TWI 4.05-08-B	4 "	0.75	1½	0.10	6042906	K	34 528	6042965	K	29 349
TWI 4.05-12-B	4 "	1.5	1½	0.10	6043574	K	44 599	6043554	K	37 118
TWI 4.05-17-B	4 "	2.2	1½	0.10	6042907	K	55 389	6042966	K	43 335
TWI 4.05-21-B	4 "	2.2	1½	0.10	6042908	K	57 547	6042967	K	45 485
TWI 4.05-25-B	4 "	2.2	1½	0.10	6042909	K	59 849	6042968	K	46 584
TWI 4.05-33-B	4 "	3	1½	0.10	–	–	–	6042969	K	64 933
TWI 4.05-38-B	4 "	3.7	1½	0.10	–	–	–	6042970	K	76 825
TWI 4.05-44-B	4 "	4	1½	0.10	–	–	–	6042971	K	84 019
TWI 4.09-05-B	4 "	1.1	2	0.10	6042910	K	42 009	6042972	K	36 399
TWI 4.09-07-B	4 "	1.1	2	0.10	6042911	K	44 743	6042973	K	39 132
TWI 4.09-10-B	4 "	1.5	2	0.10	6042912	K	54 094	6042974	K	46 469
TWI 4.09-12-B	4 "	2.2	2	0.10	6043575	K	65 316	6043555	K	54 670

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWI 4-..-B

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWI 4-..-B

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	Ø	P_2	RP							
	"	кВт					RUR			RUR
TWI 4.09-15-B	4 "	2.2	2	0.10	6042913	K	69 632	6042975	K	59 130
TWI 4.09-18-B	4 "	3	2	0.10	–	–	–	6042976	K	74 772
TWI 4.09-21-B	4 "	3.7	2	0.10	–	–	–	6042977	K	84 163
TWI 4.09-25-B	4 "	3.7	2	0.10	–	–	–	6042978	K	89 773
TWI 4.09-30-B	4 "	5.5	2	0.10	–	–	–	6042979	K	109 915
TWI 4.09-37-B	4 "	5.5	2	0.10	–	–	–	6042980	K	120 130
TWI 4.14-05-B	4 "	2.2	2	0.10	6042914	K	58 986	6042981	K	48 627
TWI 4.14-07-B	4 "	2.2	2	0.10	6042915	K	63 446	6042982	K	52 943
TWI 4.14-10-B	4 "	3	2	0.10	–	–	–	6042983	K	72 653
TWI 4.14-13-B	4 "	4	2	0.10	–	–	–	6042984	K	85 745
TWI 4.14-18-B	4 "	5.5	2	0.10	–	–	–	6042985	K	100 276
TWI 4.14-25-B	4 "	7.5	2	0.10	–	–	–	6042986	K	134 992

Оборудование для скважин

Одинарные насосы

Wilo-Sub TWI 6-..-B

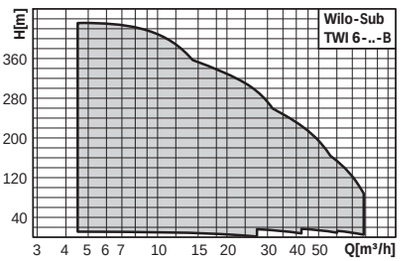

ErP READY
APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип

Погружной насос, многоступенчатый.

Применение

- Водоснабжение из скважин, цистерн
- Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- Полив и орошение
- Повышение давления
- Понижение уровня воды
- Подача воды для промышленного применения
- Подача воды без длинноволокнистых и абразивных частиц

Технические характеристики

- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3-30 °C
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя:
  - Герметично залитые электродвигатели: 0,08 - 0,16 м/с
  - Электродвигатели с возможностью перемотки (SD-R): 0,1-0,5 м/с (в зависимости от типа)
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 20/ч
- Макс. глубина погружения:
  - Герметично залитые электродвигатели: 350 м
  - Электродвигатели с возможностью перемотки: 100 м
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 2½ - Rp 3

Особенности/преимущества продукции

- Простота технического обслуживания и быстрый монтаж/демонтаж насоса
- Встроенный обратный клапан
- Возможен вертикальный и горизонтальный монтаж
- Имеются стандартные варианты и варианты с возможностью индивидуальной конфигурации
- Пуск «звезда-треугольник»
- Герметично залитые электродвигатели и электродвигатели с возможностью перемотки

Указание

Погружные насосы в других исполнениях по запросу.

Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Учитывайте модели электродвигателей:

- Стандартный электродвигатель 6" и электродвигатель SD с деталями корпуса из серого чугуна.
- Стандартный электродвигатель 4" и электродвигатель SD-R, детали корпуса полностью из нержавеющей стали.

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности - ErP

- Базовое значение MEI для водяных насосов с оптимальным КПД ≥ 0,70.
- КПД насоса с откорректированным рабочим колесом, как правило, ниже КПД насоса с полным диаметром рабочего колеса. За счет корректировки рабочего колеса насос настраивается на определенную рабочую точку, в результате чего снижается энергопотребление. Индекс минимальной эффективности (MEI) относится к полному диаметру рабочего колеса.
- При различных рабочих точках данный водяной насос может работать эффективнее и экономичнее, если, например, управление его работой осуществляется путем регулирования переменной частоты вращения, благодаря которому насос адаптируется к характеристикам соответствующей системы.
- Информацию по базовому значению эффективности см. на интернет-странице www.europump.org/efficiencycharts.

Wilo-Sub TWI 6-..-B

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWI 6-..-B										
Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул			Артикул		
					Тип пуска Прямой			Тип пуска «Звезда/треугольник»		
	Ø	P_2	RP							
	"	кВт					RUR			RUR
TWI 6.18-01-B	4 "	0.55	2½	0.10	6043317	A	39 033	–	–	–
TWI 6.18-02-B	4 "	1.5	2½	0.10	6043318	A	50 382	–	–	–
TWI 6.18-04-B	4 "	2.2	2½	0.10	6043319	A	59 580	–	–	–
TWI 6.18-05-B	4 "	3	2½	0.10	6043320	A	82 436	–	–	–
TWI 6.18-06-B	4 "	3	2½	0.10	6043321	A	86 752	–	–	–
TWI 6.18-07-B	4 "	3.7	2½	0.10	6043322	A	91 356	–	–	–
TWI 6.18-10-B	4 "	5.5	2½	0.10	6043323	A	109 229	–	–	–
TWI 6.18-13-B	6 "	7.5	2½	0.10	6043324	A	144 327	–	–	–
TWI 6.18-17-B	6 "	9.3	2½	0.10	6043325	A	166 017	–	–	–
TWI 6.18-20-B	6 "	11	2½	0.10	6043326	A	188 179	–	–	–
TWI 6.18-20-B-SD	6 "	11	2½	0.10	–	–	–	6043341	A	195 372
TWI 6.18-20-B-SD-R	6 "	11	2½	0.10	–	–	–	6047769	A	200 520
TWI 6.18-22-B	6 "	15	2½	0.10	6043327	A	204 436	–	–	–
TWI 6.18-22-B-SD	6 "	15	2½	0.10	–	–	–	6043342	A	207 430
TWI 6.18-22-B-SD-R	6 "	13	2½	0.10	–	–	–	6047770	A	210 130
TWI 6.18-24-B	6 "	15	2½	0.10	6043328	A	213 644	–	–	–
TWI 6.18-24-B-SD	6 "	15	2½	0.10	–	–	–	6043343	A	216 628
TWI 6.18-24-B-SD-R	6 "	13	2½	0.10	–	–	–	6047771	A	221 158
TWI 6.18-27-B	6 "	15	2½	0.10	6043329	A	220 693	–	–	–
TWI 6.18-27-B-SD	6 "	15	2½	0.10	–	–	–	6043344	A	228 388
TWI 6.18-27-B-SD-R	6 "	15	2½	0.10	–	–	–	6047772	A	229 303
TWI 6.18-29-B	6 "	18.5	2½	0.10	6043330	A	236 950	–	–	–
TWI 6.18-29-B-SD	6 "	18.5	2½	0.10	–	–	–	6043345	A	237 957
TWI 6.18-29-B-SD-R	6 "	18.5	2½	0.10	–	–	–	6047773	A	241 292
TWI 6.18-31-B	6 "	18.5	2½	0.10	6043336	A	244 431	–	–	–
TWI 6.18-31-B-SD	6 "	18.5	2½	0.10	–	–	–	6043346	A	245 151
TWI 6.18-31-B-SD-R	6 "	18.5	2½	0.10	–	–	–	6047774	A	248 156
TWI 6.18-33-B	6 "	18.5	2½	0.10	6043337	A	250 761	–	–	–
TWI 6.18-33-B-SD	6 "	18.5	2½	0.10	–	–	–	6043347	A	251 625
TWI 6.18-33-B-SD-R	6 "	18.5	2½	0.10	–	–	–	6047775	A	254 929
TWI 6.18-36-B	6 "	22	2½	0.10	6043338	A	279 679	–	–	–
TWI 6.18-36-B-SD	6 "	22	2½	0.10	–	–	–	6043348	A	290 901
TWI 6.18-36-B-SD-R	6 "	22	2½	0.10	–	–	–	6047776	A	295 427
TWI 6.18-38-B	6 "	22	2½	0.10	6043339	A	282 268	–	–	–
TWI 6.18-38-B-SD	6 "	22	2½	0.10	–	–	–	6043349	A	293 634

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWI 6-..-B

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWI 6-..-B										
Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул			Артикул		
					Тип пуска Прямой			Тип пуска «Звезда/треугольник»		
	Ø	P_2	RP							
	"	кВт					RUR			RUR
TWI 6.18-38-B-SD-R	6 "	22	2½	0.10	–	–	–	6047777	A	298 721
TWI 6.18-40-B	6 "	22	2½	0.10	6043340	A	293 059	–	–	–
TWI 6.18-40-B-SD	6 "	22	2½	0.10	–	–	–	6043350	A	304 568
TWI 6.18-40-B-SD-R	6 "	22	2½	0.10	–	–	–	6047778	A	309 063
TWI 6.30-02-B	4 "	2.2	3	0.10	6043406	A	55 095	–	–	–
TWI 6.30-03-B	4 "	3	3	0.10	6043407	A	73 994	–	–	–
TWI 6.30-04-B	4 "	3.7	3	0.10	6043408	A	80 446	–	–	–
TWI 6.30-06-B	4 "	5.5	3	0.10	6043409	A	95 867	–	–	–
TWI 6.30-08-B	6 "	7.5	3	0.10	6043410	A	129 547	–	–	–
TWI 6.30-11-B	6 "	11	3	0.10	6043411	A	166 023	–	–	–
TWI 6.30-11-B-SD	6 "	11	3	0.10	–	–	–	6043427	K	173 073
TWI 6.30-13-B	6 "	15	3	0.10	6043412	A	175 662	–	–	–
TWI 6.30-13-B-SD	6 "	15	3	0.10	–	–	–	6043428	A	182 856
TWI 6.30-15-B	6 "	15	3	0.10	6043418	A	196 236	–	–	–
TWI 6.30-15-B-SD	6 "	15	3	0.10	–	–	–	6043429	A	199 239
TWI 6.30-17-B	6 "	15	3	0.10	6043419	A	205 012	–	–	–
TWI 6.30-17-B-SD	6 "	15	3	0.10	–	–	–	6043430	A	207 842
TWI 6.30-17-B-SD-R	6 "	15	3	0.10	–	–	–	6047779	A	214 157
TWI 6.30-19-B	6 "	18.5	3	0.10	6043420	A	221 269	–	–	–
TWI 6.30-19-B-SD	6 "	18.5	3	0.10	–	–	–	6043431	A	222 276
TWI 6.30-19-B-SD-R	6 "	18.5	3	0.10	–	–	–	6047780	A	227 564
TWI 6.30-21-B	6 "	18.5	3	0.10	6043421	A	232 490	–	–	–
TWI 6.30-21-B-SD	6 "	18.5	3	0.10	–	–	–	6043432	A	233 353
TWI 6.30-21-B-SD-R	6 "	18.5	3	0.10	–	–	–	6047781	A	239 691
TWI 6.30-24-B	6 "	22	3	0.10	6043422	A	262 271	–	–	–
TWI 6.30-24-B-SD	6 "	22	3	0.10	–	–	–	6043433	A	273 780
TWI 6.30-24-B-SD-R	6 "	22	3	0.10	–	–	–	6047782	A	278 404
TWI 6.30-26-B	6 "	30	3	0.10	6043423	A	296 021	–	–	–
TWI 6.30-26-B-SD	6 "	30	3	0.10	–	–	–	6043434	A	311 809
TWI 6.30-26-B-SD-R	6 "	22	3	0.10	–	–	–	6047783	A	318 810
TWI 6.30-29-B	6 "	30	3	0.10	6043424	A	327 011	–	–	–
TWI 6.30-29-B-SD	6 "	30	3	0.10	–	–	–	6043435	A	338 377
TWI 6.30-29-B-SD-R	6 "	30	3	0.10	–	–	–	6047784	A	342 010
TWI 6.30-32-B	6 "	30	3	0.10	6043425	A	341 110	–	–	–
TWI 6.30-32-B-SD	6 "	30	3	0.10	–	–	–	6043436	A	352 476

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWI 6-..-B

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWI 6-..-B

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул			Артикул		
					Тип пуска Прямой			Тип пуска «Звезда/треугольник»		
	Ø	P_2	RP							
	"	кВт					RUR			RUR
TWI 6.30-32-B-SD-R	6 "	30	3	0.10	–	–	–	6047785	A	357 294
TWI 6.30-35-B	6 "	30	3	0.10	6043426	A	350 030	–	–	–
TWI 6.30-35-B-SD	6 "	30	3	0.10	–	–	–	6043437	A	361 396
TWI 6.30-35-B-SD-R	6 "	30	3	0.10	–	–	–	6047786	A	364 616
TWI 6.50-02-B	4 "	3	3	0.10	6043465	A	75 674	–	–	–
TWI 6.50-03-B	4 "	5.5	3	0.10	6043466	A	94 089	–	–	–
TWI 6.50-05-B	6 "	7.5	3	0.10	6043467	A	120 028	–	–	–
TWI 6.50-07-B	6 "	11	3	0.10	6043468	A	143 724	–	–	–
TWI 6.50-07-B-SD	6 "	11	3	0.10	–	–	–	6043476	K	161 276
TWI 6.50-10-B	6 "	15	3	0.10	6043469	A	181 705	–	–	–
TWI 6.50-10-B-SD	6 "	15	3	0.10	–	–	–	6043477	A	184 687
TWI 6.50-12-B	6 "	18.5	3	0.10	6043470	A	201 559	–	–	–
TWI 6.50-12-B-SD	6 "	18.5	3	0.10	–	–	–	6043478	A	202 278
TWI 6.50-15-B	6 "	22	3	0.10	6043471	A	231 771	–	–	–
TWI 6.50-15-B-SD	6 "	22	3	0.10	–	–	–	6043479	A	242 993
TWI 6.50-15-B-SD-R	6 "	22	3	0.10	–	–	–	6047787	A	252 916
TWI 6.50-17-B	6 "	30	3	0.10	6043472	A	278 240	–	–	–
TWI 6.50-17-B-SD	6 "	30	3	0.10	–	–	–	6043480	A	289 606
TWI 6.50-17-B-SD-R	6 "	26	3	0.10	–	–	–	6047788	A	292 498
TWI 6.50-19-B	6 "	30	3	0.10	6043473	A	287 879	–	–	–
TWI 6.50-19-B-SD	6 "	30	3	0.10	–	–	–	6043481	A	299 245
TWI 6.50-19-B-SD-R	6 "	30	3	0.10	–	–	–	6047789	A	301 696
TWI 6.50-22-B	6 "	37	3	0.10	6043474	A	362 923	–	–	–
TWI 6.50-22-B-SD	6 "	37	3	0.10	–	–	–	6043482	A	365 165
TWI 6.50-22-B-SD-R	6 "	34	3	0.10	–	–	–	6047790	A	368 322
TWI 6.50-24-B	6 "	37	3	0.10	6043475	A	382 688	–	–	–
TWI 6.50-24-B-SD	6 "	37	3	0.10	–	–	–	6043483	A	383 551
TWI 6.50-24-B-SD-R	6 "	34	3	0.10	–	–	–	6047791	A	385 711
TWI 6.60-02-B	4 "	3.7	3	0.10	6044818	A	73 399	–	–	–
TWI 6.60-03-B	4 "	5.5	3	0.10	6043504	A	90 971	–	–	–
TWI 6.60-04-B	6 "	7.5	3	0.10	6043505	A	125 884	–	–	–
TWI 6.60-06-B	6 "	11	3	0.10	6043506	A	142 908	–	–	–
TWI 6.60-06-B-SD	6 "	11	3	0.10	–	–	–	6043514	A	154 669
TWI 6.60-08-B	6 "	15	3	0.10	6043507	A	172 497	–	–	–
TWI 6.60-08-B-SD	6 "	15	3	0.10	–	–	–	6043515	A	172 641

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWI 6-..-B

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWI 6-..-B										
Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул			Артикул		
					Тип пуска Прямой			Тип пуска «Звезда/треугольник»		
	Ø	P_2	RP							
	"	кВт				🚚	RUR		🚚	RUR
TWI 6.60-10-B	6 "	18.5	3	0.10	6043508	A	189 474	–	–	–
TWI 6.60-10-B-SD	6 "	18.5	3	0.10	–	–	–	6043516	A	196 811
TWI 6.60-12-B	6 "	22	3	0.10	6043509	A	215 514	–	–	–
TWI 6.60-12-B-SD	6 "	22	3	0.10	–	–	–	6043517	A	233 497
TWI 6.60-14-B	6 "	30	3	0.10	6043510	A	271 622	–	–	–
TWI 6.60-14-B-SD	6 "	30	3	0.10	–	–	–	6043518	A	282 988
TWI 6.60-14-B-SD-R	6 "	26	3	0.10	–	–	–	6047792	A	285 039
TWI 6.60-16-B	6 "	30	3	0.10	6043511	A	280 542	–	–	–
TWI 6.60-16-B-SD	6 "	30	3	0.10	–	–	–	6043519	A	291 908
TWI 6.60-16-B-SD-R	6 "	30	3	0.10	–	–	–	6047793	A	294 923
TWI 6.60-18-B	6 "	30	3	0.10	6043512	A	291 332	–	–	–
TWI 6.60-18-B-SD	6 "	30	3	0.10	–	–	–	6043520	A	302 698
TWI 6.60-18-B-SD-R	6 "	30	3	0.10	–	–	–	6047794	A	307 507
TWI 6.60-20-B	6 "	37	3	0.10	6043513	A	365 856	–	–	–
TWI 6.60-20-B-SD	6 "	37	3	0.10	–	–	–	6043521	A	366 719
TWI 6.60-20-B-SD-R	6 "	34	3	0.10	–	–	–	6047795	A	371 159

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWI 8-..-B

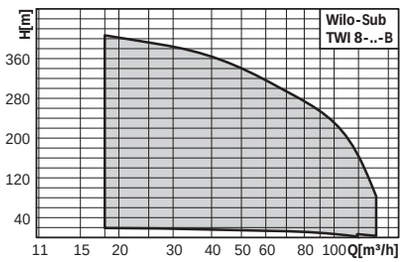

Тип
Погружной насос, многоступенчатый.

Применение
- Водоснабжение из скважин, цистерн
- Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- Полив и орошение
- Повышение давления
- Понижение уровня воды
- Подача воды для промышленного применения
- Подача воды без длинноволокнистых и абразивных частиц

Технические характеристики
- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости:
  - Герметично залитые электродвигатели: 3–20 °C или 3–30 °C (в зависимости от типа)
  - Электродвигатели с возможностью перемотки (SD-R): 3–30 °C (в зависимости от типа)
- Минимальная скорость обтекания электродвигателей: 0,1–0,5 м/с (в зависимости от типа)
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 10 – 20/ч (в зависимости от типа)
- Макс. глубина погружения 100 – 350 м (в зависимости от типа)
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 5

Особенности/преимущества продукции
- Простота технического обслуживания и быстрый монтаж/демонтаж насоса
- Встроенный обратный клапан
- Возможен вертикальный и горизонтальный (в зависимости от типа) монтаж
- Имеются стандартные варианты и варианты с возможностью индивидуальной конфигурации
- Пуск «звезда-треугольник»
- Герметично залитые электродвигатели и электродвигатели с возможностью перемотки

Указание
Погружные насосы в других исполнениях по запросу.

Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Учитывайте модели электродвигателей:
- Стандартные электродвигатели 6" и 8" и электродвигатели SD с деталями корпуса из серого чугуна.
- Электродвигатель SD-R, детали корпуса полностью из нержавеющей стали

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWI 8-..-B

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Артикул			Артикул		
				Тип пуска Прямой			Тип пуска «Звезда/треугольник»		
	Ø	P_2	RP						
	"	кВт			🚚	RUR		🚚	RUR
TWI 8.80-01-B	6 "	4	5	6047736	A	131 188	–	–	–
TWI 8.80-01-B-SD-R	6 "	5.5	5	–	–	–	6047796	A	145 929
TWI 8.80-02-B-SD	6 "	7.5	5	–	–	–	6047737	A	161 869
TWI 8.80-02-B-SD-R	6 "	7.5	5	–	–	–	6047797	A	167 939
TWI 8.80-03-B-SD	6 "	11	5	–	–	–	6047738	A	183 547
TWI 8.80-03-B-SD-R	6 "	11	5	–	–	–	6047798	A	191 231
TWI 8.80-04-B-SD	6 "	15	5	–	–	–	6047739	A	195 144

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Оборудование для скважин

Одинарные насосы

Wilo-Sub TWI 8-..-B

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWI 8-..-B									
Тип насоса	Диаметр электро-двигателя	Номи-нальная мощность электро-двигателя	Подсо-единение	Артикул			Артикул		
				Тип пуска Прямой			Тип пуска «Звезда/тре-угольник»		
	Ø	P_2	RP						
	"	кВт				RUR			RUR
TWI 8.80-04-B-SD-R	6 "	15	5	–	–	–	6047799	A	226 754
TWI 8.80-05-B-SD	6 "	18.5	5	–	–	–	6047740	A	217 946
TWI 8.80-05-B-SD-R	6 "	18.5	5	–	–	–	6047800	A	233 971
TWI 8.80-07-B-SD	6 "	30	5	–	–	–	6047741	A	299 591
TWI 8.80-07-B-SD-R	6 "	26	5	–	–	–	6047801	A	306 821
TWI 8.80-08-B-SD	6 "	30	5	–	–	–	6047742	A	314 734
TWI 8.80-08-B-SD-R	6 "	30	5	–	–	–	6047802	A	316 522
TWI 8.80-09-B-SD	6 "	30	5	–	–	–	6047743	A	329 219
TWI 8.80-09-B-SD-R	6 "	30	5	–	–	–	6047803	A	329 518
TWI 8.80-10-B-SD	6 "	37	5	–	–	–	6047744	A	390 139
TWI 8.80-10-B-SD-R	6 "	34	5	–	–	–	6047804	A	391 608
TWI 8.80-11-B-SD	6 "	45	5	–	–	–	6047745	A	457 508
TWI 8.80-12-B-SD	8 "	55	5	–	–	–	6047746	A	622 863
TWI 8.80-15-B-SD	8 "	75	5	–	–	–	6047747	A	по запросу
TWI 8.80-16-B-SD	8 "	75	5	–	–	–	6047748	A	747 494
TWI 8.80-18-B-SD	8 "	75	5	–	–	–	6047749	A	768 682
TWI 8.80-20-B-SD	8 "	75	5	–	–	–	6047750	A	789 821
TWI 8.90-01-B-SD	6 "	5.5	5	–	–	–	6047751	A	140 437
TWI 8.90-01-B-SD-R	6 "	5.5	5	–	–	–	6047805	A	151 300
TWI 8.90-02-B-SD	6 "	9.3	5	–	–	–	6047752	A	158 884
TWI 8.90-02-B-SD-R	6 "	9.2	5	–	–	–	6047806	A	164 561
TWI 8.90-03-B-SD	6 "	15	5	–	–	–	6047753	A	188 880
TWI 8.90-03-B-SD-R	6 "	15	5	–	–	–	6047807	A	199 645
TWI 8.90-04-B-SD	6 "	18.5	5	–	–	–	6047754	A	212 857
TWI 8.90-04-B-SD-R	6 "	18.5	5	–	–	–	6047808	A	224 209
TWI 8.90-05-B-SD	6 "	22	5	–	–	–	6047755	A	250 388
TWI 8.90-05-B-SD-R	6 "	22	5	–	–	–	6047809	A	250 486
TWI 8.90-06-B-SD	6 "	30	5	–	–	–	6047756	A	301 278
TWI 8.90-06-B-SD-R	6 "	30	5	–	–	–	6047810	A	310 893
TWI 8.90-07-B-SD	6 "	37	5	–	–	–	6047757	A	317 895
TWI 8.90-07-B-SD-R	6 "	34	5	–	–	–	6047811	A	327 047
TWI 8.90-08-B-SD	6 "	37	5	–	–	–	6047758	A	378 983
TWI 8.90-08-B-SD-R	6 "	37	5	–	–	–	6047812	A	440 100
TWI 8.90-09-B-SD	6 "	45	5	–	–	–	6047759	A	433 983
TWI 8.90-10-B-SD	8 "	55	5	–	–	–	6047760	A	596 341
TWI 8.90-11-B-SD	8 "	55	5	–	–	–	6047761	A	603 143
TWI 8.90-12-B-SD	8 "	55	5	–	–	–	6047762	A	614 495

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWI 8-..-B

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWI 8-..-B									
Тип насоса	Диаметр электро-двигателя	Номи-нальная мощность электро-двигателя	Подсо-единение	Артикул			Артикул		
				Тип пуска Прямой			Тип пуска «Звезда/тре-угольник»		
	Ø	P_2	*RP*						
	"	кВт				RUR			RUR
TWI 8.90-13-B-SD	8 "	75	5	–	–	–	6047763	A	725 719
TWI 8.90-14-B-SD	8 "	75	5	–	–	–	6047764	A	737 072
TWI 8.90-15-B-SD	8 "	75	5	–	–	–	6047765	A	748 375
TWI 8.90-17-B-SD	8 "	93	5	–	–	–	6047766	A	927 419
TWI 8.90-18-B-SD	8 "	93	5	–	–	–	6047767	A	938 722
TWI 8.90-20-B-SD	8 "	93	5	–	–	–	6047768	A	961 378

Оборудование для скважин

Одинарные насосы

Wilo-Sub TWI 10-..-A

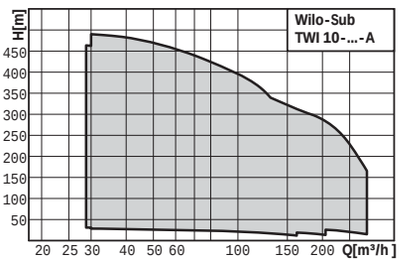

Тип

Погружной насос, многоступенчатый.

Применение

- Водоснабжение из скважин, цистерн
- Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- Полив и орошение
- Повышение давления
- Понижение уровня воды
- Подача воды для промышленного применения
- Подача воды без длинноволокнистых и абразивных частиц

Технические характеристики

- Подключение к сети: 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости:
  - Герметично залитые электродвигатели: 3-20 °C или 3-30 °C (в зависимости от типа)
  - Электродвигатели с возможностью перемотки: 3-30 °C (в зависимости от типа)
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,1-0,5 м/с (в зависимости от типа)
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 10 - 20/ч (в зависимости от типа)
- Макс. глубина погружения 100 - 350 м (в зависимости от типа)
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 6

Особенности/преимущества продукции

- Простота технического обслуживания и быстрый монтаж/демонтаж насоса
- Встроенный обратный клапан
- Возможен вертикальный и горизонтальный (в зависимости от типа) монтаж
- Пуск «звезда-треугольник»
- Герметично залитые электродвигатели и электродвигатели с возможностью перемотки
- Гидравлическая часть в коррозионностойком исполнении из нержавеющей стали

Указание

Погружные насосы в других исполнениях по запросу.

Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования - по запросу.

Ценовая группа:

Wilo-Sub TWI 10-..-A			
Тип насоса	Описание		
		🚚	RUR
по запросу		A	по запросу

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

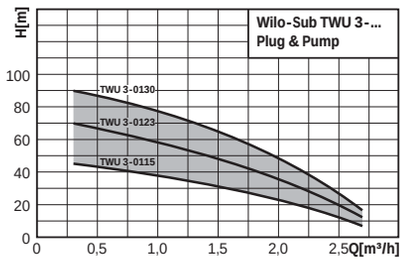

Тип

Многоступенчатый погружной насос для водоснабжения в комплекте с прибором управления и принадлежностями.

Применение

Комплект оборудования для

- Водоснабжение из скважин, колодцев и цистерн
- Водоснабжение частных домов, полив и орошение
- Подача воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3–35 °C
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,08 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 30/ч
- Макс. глубина погружения: 150 м
- Класс защиты: IP 58
- Напорный патрубок: Rp 1

Особенности/преимущества продукции

- Электрические компоненты установки уже предварительно смонтированы
- Простая установка и управление
- Встроенный обратный клапан

Указание

Пакет «Wilo-Sub-I» для полива огорода (FC)
вкл. FluidControl. Готовые к подключению, оснащены соединительным кабелем 30 м. Предохранительный трос 30 м, в комплекте детали для гидравлического подсоединения, соединения кабеля и зажимы для троса.

Пакет «Wilo-Sub-II» для собственного водоснабжения (DS)
с комплектом реле давления. Готовые к подключению, оснащены соединительным кабелем 30 м. Мембранный напорный бак 18 л, PN 16, предохранительный трос 30 м, в комплекте детали для гидравлического подсоединения, соединения кабеля и зажимы для троса.

Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWU 3 Plug & Pump

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Артикул		
				1~230 В, 50 Гц		
	Ø	P_2	RP			
	"	кВт				RUR
TWU 3-0115-Plug&Pump/FC	3 "	0.37	1	4091647	C	50 702
TWU 3-0123-Plug&Pump/FC	3 "	0.55	1	4091649	C	52 990
TWU 3-0130-Plug&Pump/FC	3 "	0.75	1	4091650	C	57 520
TWU 3-0115-Plug&Pump/DS	3 "	0.37	1	4091654	C	51 251
TWU 3-0123-Plug&Pump/DS	3 "	0.55	1	4091655	C	54 363
TWU 3-0130-Plug&Pump/DS	3 "	0.75	1	4091656	C	58 893

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

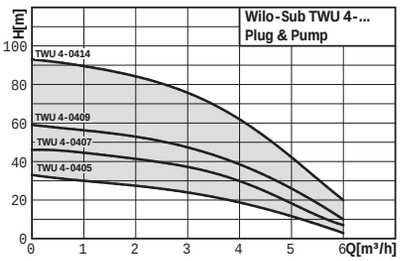

ErP READY — APPLIES TO EUROPEAN DIRECTIVE FOR ENERGY RELATED PRODUCTS

Тип

Многоступенчатый погружной насос для водоснабжения в комплекте с прибором управления и принадлежностями.

Применение

Комплект оборудования для собственного водоснабжения в частном секторе

- Водоснабжение из скважин, колодцев и цистерн
- Водоснабжение частных домов, полив и орошение
- Подача воды без длинноволокнистых и абразивных примесей

Технические характеристики

- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Температура перекачиваемой жидкости: 3–30 °C
- Минимальная скорость обтекания электродвигателя: 0,08 м/с
- Макс. содержание песка: 50 г/м^3
- Макс. количество пусков: 20/ч
- Макс. глубина погружения: 200 м
- Класс защиты: IP 68
- Напорный патрубок: Rp 1¼

Особенности/преимущества продукции

- Простой монтаж, надёжность в эксплуатации
- Износостойкий за счет всплывающих рабочих колес
- Надежный в эксплуатации электродвигатель благодаря высокому пусковому моменту
- Встроенный обратный клапан

Указание

Стоимость ввода в эксплуатацию и контроля функционирования – по запросу.

Общие указания – директивы Европейского Союза по энергоэффективности – ErP

Минимальный индекс эффективности (MEI) ≥ 0,7

- Базовое значение MEI для водяных насосов с оптимальным КПД ≥ 0,70.
- КПД насоса с откорректированным рабочим колесом, как правило, ниже КПД насоса с полным диаметром рабочего колеса. За счет корректировки рабочего колеса насос настраивается на определенную рабочую точку, в результате чего снижается энергопотребление. Индекс минимальной эффективности (MEI) относится к полному диаметру рабочего колеса.
- При различных рабочих точках данный водяной насос может работать эффективнее и экономичнее, если, например, управление его работой осуществляется путем регулирования переменной частоты вращения, благодаря которому насос адаптируется к характеристикам соответствующей системы.
- Информацию по базовому значению эффективности см. на интернет-странице www.europump.org/efficiencycharts.

Ценовая группа: W5

Wilo-Sub TWU 4 Plug & Pump

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Номинальная мощность электродвигателя	Подсоединение	Минимальный индекс эффективности (MEI)	Артикул		
	Ø	P_2	RP				
	"	кВт				🚚	RUR
TWU 4-0405-C-Plug&Pump/FC	4 "	0.37	1¼	0.70	6049385	C	41 825
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/FC	4 "	0.55	1¼	0.70	6049386	C	42 603
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/FC	4 "	0.75	1¼	0.70	6049387	C	43 380
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/DS	4 "	0.55	1¼	0.70	6049388	C	42 557
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/DS	4 "	0.75	1¼	0.70	6049389	C	45 760
TWU 4-0414-C-Plug&Pump/DS	4 "	1.1	1¼	0.70	6049390	C	47 728

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности – приборы управления

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Прибор управления ESK 1	Приборы управления для подключения насоса к системе подачи воды из скважин и резервуаров (в одно- и многоквартирных домах), вкл. 2 погружных электрода и 4 кронштейна для настенного монтажа. С индикатором недостатка воды, переключателем режимов «ручной–0–автоматический», световой индикацией режима эксплуатации и неисправности, а также электронной защитой электродвигателя от тока перегрузки. Возможность подключения 2-х погружных электродов, поплавкового выключателя, реле давления. Класс защиты IP 54, применяется при 230 В и 400 В, пригоден для прямого пуска.	Коммутационная способность 1 – 12 А	4082990	K	15 084
Прибор управления PSK 1		Коммутационная способность 10 – 23 А	4084073	K	30 798
Прибор управления ER1-4,0 DA	Прибор управления с электронной защитой электродвигателя, с тестовым режимом, главным и управляющим переключателем, с индикацией недостатка воды и включенного состояния, с беспотенциальной обобщенной сигнализацией неисправности и рабочего состояния, класс защиты IP 54 (ER1-4,0/IP 41), применим для 230 В и 400 В, для насосов с моторами прямого пуска.	Коммутационная способность: макс. 10 А	2009403	K	14 627
Прибор управления ER1-5,5 DA		Коммутационная способность: макс. 14 А	2515336	K	56 831
Прибор управления ER1-7,5 DA		Коммутационная способность: макс. 18,5 А	2515337	K	57 953
Прибор управления ER1-11,0 DA		Коммутационная способность: макс. 24 А	2515338	K	80 111
Прибор управления ER1-15,0 DA		Коммутационная способность: макс. 32 А	2515339	K	81 434
Прибор управления ER1-18,5 DA		Коммутационная способность: макс. 39А	2515340	K	92 625
Прибор управления ER1-22,0 DA		Коммутационная способность: макс. 46 А	2515341	K	92 625
Прибор управления ER1-5,5 SD	Прибор управления с электронной защитой электродвигателя, с тестовым режимом, главным и управляющим переключателем, с индикацией недостатка воды и включенного состо-яния, с беспотенциальной обобщенной сигнализацией неисправности и рабочего состояния, класс защиты, IP 54, применим для приборов управления пуском электродвигателя по схеме «звезда-треугольник» 230 В и 400 В.	Коммутационная способность: макс. 14 А	2506610	K	67 149
Прибор управления ER1-7,5 SD		Коммутационная способность: макс. 18,5 А	2506614	K	67 137
Прибор управления ER1-11,0 SD		Коммутационная способность: макс. 24 А	2506618	K	72 379
Прибор управления ER1-15,0 SD		Коммутационная способность: макс. 32 А	2506622	K	79 238
Прибор управления ER1-18,5 SD		Коммутационная способность: макс. 39А	2516220	K	82 968
Прибор управления ER1-22,0 SD		Коммутационная способность: макс. 46 А	2516221	K	88 659

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности – приборы управления

Тип	Описание		Артикул		RUR
Прибор управления ER1-4,0 DA-NR	Прибор управления с электронной защитой электродвигателя, с тестовым режимом, главным и управляющим переключателем, с индикацией недостатка воды и включенного состояния, с беспотенциальной обобщенной сигнализацией неисправности и рабочего состояния, класс защиты IP 54, применим для 230 В и 400 В, имеет реле, срабатывающее при незначительных изменениях уровня. Прибор управления для насосов с электродвигателями для пуска по схеме «звезда-треугольник» – по запросу.	Коммутационная способность: макс. 10 А	2516235	K	59 216
Прибор управления ER1-5,5 DA-NR		Коммутационная способность: макс. 14 А	2516222	K	77 762
Прибор управления ER1-7,5 DA-NR		Коммутационная способность: макс. 18,5 А	2516223	K	78 884
Прибор управления ER1-11,0 DA-NR		Коммутационная способность: макс. 24 А	2516224	K	100 582
Прибор управления ER1-15,0 DA-NR		Коммутационная способность: макс. 32 А	2516225	K	102 081
Прибор управления ER1-18,5 DA-NR		Коммутационная способность: макс. 39А	2516226	K	112 930
Прибор управления ER1-22,0 DA-NR		Коммутационная способность: макс. 46 А	2516227	K	113 769
Прибор управления ER1-4,0-SS	Прибор управления с электронной защитой электродвигателя, с тестовым режимом, главным и управляющим переключателем, с индикацией недостатка воды и включенного состояния, с беспотенциальной обобщенной сигнализацией неисправности и рабочего состояния, класс защиты IP 54, применим для 230 В и 400 В, имеет реле, срабатывающее при незначительных изменениях уровня, и устройство плавного пуска. Прибор управления для насосов с электродвигателями для пуска по схеме «звезда-треугольник» – по запросу.	Коммутационная способность: макс. 10 А	2516236	K	85 943
Прибор управления ER1-5,5-SS		Коммутационная способность: макс. 14 А	2516228	K	86 604
Прибор управления ER1-7,5-SS		Коммутационная способность: макс. 18,5 А	2515347	K	112 399
Прибор управления ER1-11,0-SS		Коммутационная способность: макс. 24 А	2516229	K	100 927
Прибор управления ER1-15,0-SS		Коммутационная способность: макс. 32 А	2516230	K	198 023
Прибор управления ER1-18,5-SS		Коммутационная способность: макс. 39А	2516231	K	181 619
Прибор управления ER1-22,0-SS		Коммутационная способность: макс. 46 А	2516232	K	251 880
Прибор управления ER-2	Прибор управления для настенного монтажа, предназначенный для эксплуатации двух насосов, управляемых по давлению, подводимое напряжение 230 и 400 В.	Коммутационная способность: макс. 8,5 А	2023882	K	20 671
	Другие приборы управления с повышенной коммутационной способностью поставляются по запросу	–	По запросу	A	по запросу
Прибор управления SK 277	С тремя электродами, каждый из которых снабжен кабелем 3 м, для защиты в случае прекращения подачи воды при непрямом подключении к приемному резервуару. Потребляемая мощность электродвигателей до макс. 3 кВт.		180495295	K	40 429

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Манометр	Манометр с подключением R ¼, подключение на задней стороне манометра.	0 – 6 бар	2028687	K	264
		0 – 10 бар	500176498	K	322
		0 – 16 бар	500756392	L	по запросу
		0 – 25 бар	2660743	K	260
		0 – 40 бар	2502048	K	234
Мембранный напорный бак типа D	Расширительный бак со сменной мембраной, R ¾ Внимание: Данные напорные расширительные баки не соответствуют DIN 4807/T5, следовательно, их использование в системах питьевого водоснабжения в Германии запрещено. О мембранных баках с допуском для питьевой воды см. «Принадлежности для повышения давления»	8D-PN16	2045914	K	2 870
		12D-PN16	2515517	K	3 088
		18D-PN11	2502038	K	3 524
		25D-PN10	2515518	K	4 622
		33D-PN10	2515519	K	5 457
Мембранный напорный бак типа DE	Расширительный бак со сменной мембраной, PN 10 До 100DE подключения 1", от 200DE подключения 1¼" Внимание: данные напорные расширительные баки не соответствуют DIN 4807/T5-следовательно, их использование в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения по DIN 1988 в Германии запрещено. Мембранные баки, допущенные для питьевой воды по DIN 1988, - см. «Принадлежности для установок повышения давления».	60DE	2515523	K	10 480
		80DE	2515524	K	14 343
		100DE	2515525	K	19 006
		200DE	2511823	K	29 444
		300DE	2515526	K	31 579
		500DE	2511831	K	50 866
Пилотный клапан, управляющий мембранным клапаном	–	R ½	501334690	K	9 955
Поплавковый клапан		G 1	2521895	K	7 672
		G 1¼	2521896	K	13 507
		G 1½	2521897	K	17 969
		G 2	2515550	K	23 709
Мембранный клапан		DN 80/PN 16	2526771	K	95 440
		DN 100/PN 16	2526772	K	111 182
		DN 125/PN 16	2526773	K	166 498
Предохранительный клапан	Давление срабатывания 6 бар, материал бронза	R ¾	2007135	K	22 526
		R 1	2007136	K	10 651
		R 1¼	2007137	K	13 616
	Давление срабатывания 10 бар, материал бронза	R ¾	500814696	K	22 526
		R 1	500814799	K	8 217
		R 1¼	2007138	K	13 222
	Давление срабатывания 16 бар, материал бронза	R ¾	2007147	K	22 526
		R 1	2007146	K	30 089
		R 1¼	500814891	K	40 155
Обратный клапан	Обратный клапан без резьбового соединения, PN 10	R ¾	2661842	K	1 496
		R 1	2660842	K	2 288
		R 1¼	2660840	K	2 498
		R 1½	502472493	K	2 857
		R 2	2660841	K	6 178
		R 2½	502465398	K	7 293

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Вентиляционный клапан	Во избежание понижения давления в нагнетательном трубопроводе в состоянии покоя насоса. Благодаря встроенному обратному клапану воздухом заполняется только нагнетательный трубопровод, но не вся система полностью.	1¼"	18241	K	6 722
		1½"	18242	K	3 798
		2"	18243	K	6 452
Спускной клапан	Для дренажа нагнетательного трубопровода, чтобы воздух мог проникать через вентиляционный клапан.	1¼"	18173	K	2 151
		2"	18174	K	3 524
		1½"	18202	K	2 425
Редукционный клапан	Во избежание потерь давления и минимизации шума текущей воды. Проверено DVGW	½"	2516292	K	5 960
		¾"	2516293	K	5 441
		1"	2516294	K	6 100
		1¼"	2516295	K	8 062
		1½"	2516296	K	15 173
		2"	2516297	A	по запросу
Шаровой кран	Шаровой кран с рычажной рукояткой до Rp ¾ в PN 42, от Rp 1 в PN 35.	Rp ¼	2511302	K	320
		Rp ½	2663982	K	420
		Rp ¾	2663981	K	618
		Rp 1	2663980	K	1 175
		Rp 1¼	2663979	K	1 373
		Rp 1½	2663978	K	2 671
		Rp 2	2663977	K	4 475
		R 2½	2663976	K	5 837
Резьбовое соединение	Резьбовое соединение из латуни для обратного клапана	DN 15	2506080	K	275
		DN 20	2660507	K	320
		DN 25	2660509	K	470
		DN 40	2660534	K	1 236
		DN 50	2660539	K	2 671
Стальной трос	Трос для опускания насоса из нержавеющей стали с поперечным сечением 3 мм², рекомендуемая макс. весовая нагрузка – 100 кг для TWU 3 и TWU/TWI 4	1 м	21039	K	63
Зажимы для троса	Зажимы из нержавеющей стали со шпильками	–	21040	K	225

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности – системные принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Комплект реле давления WVA	Для управления насосом, мембранный напорный бак 8 л, манометр, регулирующий клапан со встроенным обратным клапаном, реле давления.	до 6 бар	180492096	K	14 009
	Для управления насосом, мембранный напорный бак 8 л, манометр, регулирующий клапан со встроенным обратным клапаном, реле давления.	до 10 бар	2502050	K	14 975

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности – системные принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
Манометрическая схема 0 – 16 бар	Комплект из реле давления, манометра 0 – 16 бар, шарового запорного крана и 8 л мембранного напорного бака, полностью смонтирован. Внимание: обратный клапан поставляется заказчиком.	–	2501639	K	19 724
Комплект датчика ER-2	Для управления двумя насосами, мембранный напорный резервуар 8 л, манометр, датчик давления 4–20 мА, фитинги и шаровой запорный кран.		2501886	K	14 378
Комплект датчика давления	Для установок с автоматической регулировкой по давлению.	От 0 до 6 бар	2516555	K	7 927
		От 0 до 10 бар	2516556	K	7 927
		От 0 до 16 бар	2516557	K	9 168
		От 0 до 25 бар	2516558	K	7 951
		От 0 до 40 бар	2516559	K	8 179
Комплект с предохранителем WMS, срабатывающим при прекращении подачи воды	Комплект WMS R ¾, реле давления в качестве датчика сигнала недостаточного уровня воды при прямом подключении к линии с избыточным давлением.	–	2000424	L	4 852

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности – контроль уровня

Тип	Описание		Артикул		RUR
Погружной электрод	Датчик сигнала недостаточного уровня воды для подключения к прибору управления с расцепляющим реле, например, ER-.. или SK277, для обеспечения защиты скважинных насосов от сухого хода. Материал кабеля H07 допущен к использованию для работы с питьевой водой.	3 м	500183799	K	1 904
		4 м	2516278	K	1 979
		5 м	500937990	K	2 065
		10 м	2501937	K	2 610
		15 м	500938193	K	2 424
		20 м	2516283	K	3 754
		25 м	2000601	K	4 242
		30 м	2514045	K	4 951
		35 м	2516284	K	5 101
		40 м	2516285	K	5 563
		50 м	2500315	K	6 007
	В качестве предохранителя, срабатывающего при снижении уровня воды, для промежуточного подключения. Отдельный электрод необходимо оснастить подходящим кабелем – обеспечивает заказчик.	–	64873	K	544
Соединительный кабель для погружного электрода	Для подключения погружного электрода. Длина кабеля: 1 м		64904	K	100
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «ВЫКЛ.»	Длина кабеля 5 м	503211390	K	1 124
		Длина кабеля 10 м	503211893	K	1 624
		Длина кабеля 20 м	2004431	K	2 623
		Длина кабеля 30 м	2004432	K	4 021

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности – контроль уровня

Тип	Описание		Артикул		RUR
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	501255297	K	1 873
		Длина кабеля 10 м	2005504	K	2 848
Поплавковый выключатель WAEK 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Включая малогабаритный прибор управления EK для насосов с однофазным электродвигателем номинальной мощностью до 1 кВт. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	503211698	K	2 623
		Длина кабеля 10 м	2005516	K	2 836
		Длина кабеля 20 м	2005517	K	4 234
Поплавковый выключатель WAO 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Выкл.»/ внизу «Вкл.».	Длина кабеля 5 м	503211595	K	1 374
		Длина кабеля 10 м	2006027	K	1 836
		Длина кабеля 20 м	2004429	K	2 960
		Длина кабеля 30 м	2004430	K	4 557
Поплавковый выключатель WAOEK 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Включая малогабаритный прибор управления EK для насосов с однофазным электродвигателем номинальной мощностью до 1 кВт. Переключение: вверху «Выкл.»/ внизу «Вкл.».	Длина кабеля 2,5 м	6007631	K	1 633
		Длина кабеля 20 м	2005626	K	4 359

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности – кабель

Тип	Описание		Артикул		RUR
Комплект кабелей для 4" электродвигателей	Состоит из плоского кабеля 4x1,5 мм² со штекерным соединением со стороны электродвигателя и свободным концом со стороны распределительной коробки, комплект кабелей частично предварительно смонтирован заводом-изготовителем. Работа от сети 1~230 В и 3~400 В	5 м	6024965	K	2 348
		10 м	6024966	K	3 671
		20 m	6035351	K	6 308
		30 m	6036946	K	8 931
		40 m	6036947	K	11 566
		50 m	6036948	K	14 201

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности – кабель

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Комплект кабелей для 6" электродвигателей	Подготовленные на заводе кабели для простого подключения к электродвигателю насоса. Объем поставки: Плоский кабель со штекером со стороны электродвигателя и открытым концом со стороны распределительной коробки Поставляется длиной 10 м, 20 м, 30 м, 40 м и 50 м; подходит для использования в системах снабжения питьевой водой.	10 м; 4 x 4 мм²	6036603	K	9 791
		20 м; 4 x 4 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6036604	K	15 837
		30 м; 4 x 4 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6036605	K	21 882
		40 м; 4 x 4 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6036606	K	27 802
		50 м; 4 x 4 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6036607	K	36 445
		8 м; 4 x 8,4 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6030798	K	13 536
		10 м; 4 x 8,4 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6037500	K	15 790
		20 м; 4 x 8,4 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6037501	K	27 440
		30 м; 4 x 8,4 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6037502	K	37 277
		40 м; 4 x 8,4 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6037503	K	48 228
		50 м; 4 x 8,4 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6037504	K	60 315
Кабель электродвигателя, пригодный для питьевой воды (для всех погружных насосов Wilo с одно- и трехфазным электродвигателем)	Для удлинения имеющегося кабеля электродвигателя насоса. Пригоден для работы с питьевой водой. 3- или 4-жильный гибкий медный кабель, соответствующий классу E по ACS 04 ACC LI 021, NFC 15-100 AD8, BS 6920, IEC 60332-1. Макс. глубина погружения: 200 м. Исполнение: Круглый кабель с открытыми концами. Предлагается разной длины с шагом 1 м. Цена за 1 м	4 x 1,5 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6045510	K	162
		4 x 2,5 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6045111	K	253
		4 x 4,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6019995	E	637
		4 x 6,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6022012	K	869
		4 x 10,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6019018	K	915
		4 x 16,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6022013	K	1 408
		4 x 25,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	6038861	K	1 830
		3 x 1,5 мм²	4064119	L	по запросу
		3 x 2,5 мм²	4093842	K	183
		3 x 4,0 мм²	4093843	K	251
		3 x 6,0 мм²	4093844	K	366
		3 x 10,0 мм²	4093845	K	595
		3 x 16,0 мм²	4093846	K	1 190

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности – кабель

Тип	Описание		Артикул		RUR
Кабель электродвигателя, пригодный для технологической воды (для всех погружных насосов Wilo с одно- и трехфазным электродвигателем)	Для удлинения имеющегося кабеля электродвигателя насоса. Пригоден для применения в хозяйственной воде. 3-х или 4-жильный гибкий медный кабель класса E в соответствии с DIN VDE 0298, частью 3000, и DIN VDE 0282, частью 810. Глубина погружения: 500 м. Исполнение: Круглый кабель с открытыми концами. Предлагается разной длины с шагом 1 м. Цена за 1 м	4 x 4,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	4094680	K	200
		4 x 10,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	4094676	K	660
		4 x 16,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	4094668	K	786
		4 x 25,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	4046682	K	1 980
		4 x 35,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	4046684	K	1 370
		4 x 50,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	4051974	K	2 071
		4 x 70,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	4093847	K	4 484
		4 x 95,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	4093848	K	6 452
		4 x 120,0 мм² (в т.ч. кабель заземления)	4093849	K	7 688
		3x 25,0 мм²	4093850	K	2 245
		3x 35,0 мм²	4093851	K	2 517
		3x 50,0 мм²	4093852	K	1 377
		3x 70,0 мм²	4093853	K	3 569
Заземляющий кабель	Заземляющий кабель, пригодный для работы с питьевой водой. Одножильный гибкий медный кабель в соответствии с ACS 04 ACC LI 021, NFC 15-100 AD8, BS 6920, IEC 60332-1. Цена за 1 м	1 x 25,0 мм²	4075939	K	462
Кабель электродвигателя в комплекте Quick Connect QC для погружных насосов	Кабель электродвигателя для быстрого подключения позволяет легко и быстро удлинить кабель электродвигателя погружных насосов Wilo TWI 4 и TWU 4 (кроме TWU 4-QC).	4 x 1,5 мм² (длина: 1,5 м)	4096206	K	2 910
		4 x 1,5 мм² (длина: 2,5 м)	4096207	K	4 073
Комплект соединителей для кабеля электродвигателя	Для надежного и быстрого контактного соединения кабеля для электродвигателя и удлинения кабеля. Внимание: Кабель для электродвигателя должен быть оснащен штекером. Объем поставки: Комплект состоит из соединительной части, комплекта из 2-х заливных муфт и мелких деталей	для кабеля сечением 4 x 0,5 до 4 x 2,5 мм²	4087148	K	3 460
Комплект заливных муфт	Комплект заливных муфт из 2-х компонентов для простого и устойчивого соединения открытых кабельных концов над и под водой.	4 x 1,5 до 4 x 10 мм²	4065698	K	5 233
		4 x 10 до 4 x 25 мм²	4065699	K	9 542
		4 x 25 до 4 x 35 мм²	4065700	K	11 016
		4 x 50 до 4 x 70 мм²	4065701	K	17 748
		4 x 95 до 4 x 150 мм²	4065702	K	22 006
		4 x 185 мм²	4065703	K	54 772
Кабельные термомуфты	Для уплотнения соединения с открытыми концами кабеля.	4 x 1,5 мм² и 2,5 мм²	4029677	K	1 673
		4 x 4,0 мм² и 6,0 мм²	4059213	K	2 968
		4 x 10 мм² и 16 мм²	4029678	K	3 169

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности – контроль температуры

Тип	Описание		Артикул		RUR
PT100-датчик для 6" электродвигателей	PT100 для термического контроля за электродвигателем, с резьбовым соединением, может быть подключен к 6" электродвигателям позже.	–	6028701	K	21 187
PT100-датчик для 8" электродвигателей	PT100 для термического контроля за электродвигателем, с резьбовым соединением, может быть подключен к 8" электродвигателям позже.	30–75 кВт	6035453	K	20 380
		93–150 кВт	6035454	K	22 457
Реле контроля	Реле для контроля температуры при помощи датчика PT100	–	6002962	K	17 461
Кабель датчика PT 100 (для погружных насосов Wilo с гидравлической частью 6"/8)	Для удлинения датчика температуры PT 100 встроенного в электродвигатель насоса. Непригоден для работы с питьевой водой. макс. глубина погружения: 500 м. Исполнение: круглый кабель с открытыми концами. Предлагается разной длины с шагом 1 м. Цена за 1 м	4 x 1,0 мм²	4094669	K	65

Ценовая группа: без скидки

Электрические принадлежности – пускатель

Тип	Описание	Артикул		RUR
ПУСКАТЕЛЬ 0,55 КВТ EM TWU		4020142	C	1 176
ПУСКАТЕЛЬ 1,1 КВТ EM TWU		4020144	C	1 379
ПУСКАТЕЛЬ 1,5 КВТ EM TWU		4020145	C	1 437

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Для обеспечения необходимой скорости потока перекачиваемой жидкости вдоль электродвигателя, требуемой для его нормального охлаждения. Со всеми необходимыми для установки элементами. Материал 1.4301

Ценовая группа: W3

Охлаждающий кожух для погружных насосов 3"

Тип	Описание		Артикул		RUR
Охлаждающий кожух для 3" погружных насосов	Для обеспечения необходимой скорости потока перекачиваемой жидкости вдоль электродвигателя, требуемой для его нормального охлаждения. Со всеми необходимыми деталями для вертикальной установки для 3" насосов. Материал 1.4301	–	4092485	K	9 992
Опоры для горизонтального монтажа охлаждающего кожуха для погружных насосов 3"	Комплект для горизонтальной установки погружных насосов 3" с охлаждающими кожухами. Материал 1.4301		4092486	K	5 021

Ценовая группа: W3

Охлаждающий кожух для погружных насосов 4"

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"			RUR			RUR
TWU 4-0207-C	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0210-C	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0214-C	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0220-C	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0405-C	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0407-C	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0409-C	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0414-C	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0418-C	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0427-C	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0435-C	4 "	4064431	K	10 442	6038901	K	18 122
TWU 4-0444-C	4 "	4064431	K	10 442	6038901	K	18 122
TWU 4-0448-C	4 "	4064431	K	10 442	6038901	K	18 122
TWU 4-0804-C	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0806-C	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0808-C	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0813-C	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0817-C	4 "	4064431	K	10 442	6038901	K	18 122
TWU 4-0821-C	4 "	4064431	K	10 442	6038901	K	18 122
TWU 4-0823-C	4 "	4064431	K	10 442	6038901	K	18 122
TWU 4-0832-C	4 "	4064431	K	10 442	6038901	K	18 122
TWU 4-1608-C	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-1611-C	4 "	4064431	K	10 442	6038901	K	18 122

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Охлаждающий кожух для погружных насосов 4"

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"			RUR			RUR
TWU 4-1613-C	4 "	4064431	K	10 442	6038901	K	18 122
TWU 4-1615-C	4 "	4064431	K	10 442	6038901	K	18 122
TWU 4-1620-C	4 "	4064431	K	10 442	6038901	K	18 122
TWU 4-0203-C-GT	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0204-C-GT	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0404-C-GT	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0405-C-GT	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0203-C-QC-GT	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0204-C-QC-GT	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0404-C-QC-GT	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0405-C-QC-GT	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0220-C-QC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0405-C-QC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0407-C-QC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0409-C-QC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0414-C-QC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0804-C-QC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0806-C-QC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0220-C-QC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0405-C-QC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0407-C-QC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0409-C-QC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0414-C-QC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0418-C-QC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0427-C-QC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0435-C-QC	4 "	4064431	K	10 442	6038901	K	18 122
TWU 4-0804-C-QC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0806-C-QC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0808-C-QC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0813-C-QC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0817-C-QC	4 "	4064431	K	10 442	6038901	K	18 122
TWU 4-0405-C-Plug&Pump/FC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/FC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0407-C-Plug&Pump/DS	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/FC	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0409-C-Plug&Pump/DS	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWU 4-0414-C-Plug&Pump/DS	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Принадлежности					
Тип	Описание		Артикул		RUR
Опоры для горизонтального монтажа охлаждающего кожуха для погружных насосов TWU 4"	Комплект для горизонтальной установки погружных насосов 4" с охлаждающими кожухами. Материал 1.4301	2 опоры	4065891	K	5 283
		3 опоры	4065892	K	7 418
		4 опоры	4065893	K	9 717

Ценовая группа: W3

Охлаждающий кожух для скважинных насосов 6"							
Тип насоса	Диаметр электро-двигателя	Артикул охлаж-дающего кожуха			Артикул охлаж-дающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной уста-новки*			*для горизонтальной ус-тановки*		
	"			RUR			RUR
TWU 6-1203-B	4 "	4096370	K	26 490	4096506	K	43 626
TWU 6-1205-B	4 "	4096370	K	26 490	4096506	K	43 626
TWU 6-1206-B	4 "	4096370	K	26 490	4096506	K	43 626
TWU 6-1207-B	4 "	4096370	K	26 490	4096506	K	43 626
TWU 6-1211-B	4 "	4096371	K	26 803	4096507	K	43 939
TWU 6-1213-B	4 "	4096580	K	27 677	4096581	K	44 813
TWU 6-1215-B	4 "	4096580	K	27 677	4096581	K	44 813
TWU 6-1219-B	6 "	4096372	K	24 330	4096508	K	41 466
TWU 6-1222-B	6 "	4096372	K	24 330	4096508	K	41 466
TWU 6-1227-B	6 "	4096373	K	23 793	4096509	K	40 941
TWU 6-1232-B	6 "	4096373	K	23 793	4096509	K	40 941
TWU 6-1232-B-SD	6 "	4096373	K	23 793	4096509	K	40 941
TWU 6-1803-B	4 "	4096370	K	26 490	4096506	K	43 626
TWU 6-1804-B	4 "	4096370	K	26 490	4096506	K	43 626
TWU 6-1805-B	4 "	4096370	K	26 490	4096506	K	43 626
TWU 6-1806-B	4 "	4096371	K	26 803	4096507	K	43 939
TWU 6-1808-B	4 "	4096580	K	27 677	4096581	K	44 813
TWU 6-1810-B	6 "	4096372	K	24 330	4096508	K	41 466
TWU 6-1812-B	6 "	4096372	K	24 330	4096508	K	41 466
TWU 6-1815-B	6 "	4096372	K	24 330	4096508	K	41 466
TWU 6-1818-B	6 "	4096372	K	24 330	4096508	K	41 466
TWU 6-1821-B	6 "	4096373	K	23 793	4096509	K	40 941
TWU 6-1821-B-SD	6 "	4096373	K	23 793	4096509	K	40 941
TWU 6-1824-B	6 "	4096373	K	23 793	4096509	K	40 941
TWU 6-1824-B-SD	6 "	4096373	K	23 793	4096509	K	40 941
TWU 6-2402-B	4 "	4096374	K	26 940	4096510	K	44 600
TWU 6-2403-B	4 "	4096374	K	26 940	4096510	K	44 600
TWU 6-2404-B	4 "	4096375	K	27 952	4096511	K	45 088
TWU 6-2405-B	4 "	4096376	K	28 826	4096512	K	45 974
TWU 6-2407-B	6 "	4096572	K	25 479	4096574	K	42 627

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Охлаждающий кожух для скважинных насосов 6"

Тип насоса	Диаметр электро-двигателя	Артикул охлаж-дающего кожуха			Артикул охлаж-дающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной уста-новки*			*для горизонтальной ус-тановки*		
	"			RUR			RUR
TWU 6-2409-B	6 "	4096573	K	24 942	4096575	K	42 090
TWU 6-2411-B	6 "	4096573	K	24 942	4096575	K	42 090
TWU 6-2413-B	6 "	4096573	K	24 942	4096575	K	42 090
TWU 6-2413-B-SD	6 "	4096573	K	24 942	4096575	K	42 090
TWU 6-2415-B	6 "	4096573	K	24 942	4096575	K	42 090
TWU 6-2415-B-SD	6 "	4096573	K	24 942	4096575	K	42 090
TWU 6-2418-B	6 "	4096377	K	34 996	4096513	K	52 131
TWU 6-2418-B-SD	6 "	4096377	K	34 996	4096513	K	52 131
TWU 6-2420-B	6 "	4096378	K	35 995	4096514	K	53 144
TWU 6-2420-B-SD	6 "	4096378	K	35 995	4096514	K	53 144
TWU 6-3503-B	4 "	4096379	K	26 179	4096515	K	41 140
TWU 6-3504-B	4 "	4096380	K	26 490	4096516	K	42 153
TWU 6-3506-B	6 "	4096381	K	24 017	4096517	K	39 680
TWU 6-3507-B	6 "	4096381	K	24 017	4096517	K	39 680
TWU 6-3510-B	6 "	4096381	K	24 017	4096517	K	39 680
TWU 6-3512-B	6 "	4096382	K	23 480	4096518	K	37 731
TWU 6-3512-B-SD	6 "	4096382	K	23 480	4096518	K	37 731
TWU 6-3514-B	6 "	4096382	K	23 480	4096518	K	37 731
TWU 6-3514-B-SD	6 "	4096382	K	23 480	4096518	K	37 731
TWU 6-3517-B	6 "	4096383	K	33 535	4096520	K	49 197
TWU 6-3517-B-SD	6 "	4096383	K	33 535	4096520	K	49 197
TWU 6-4503-B	4 "	4096384	K	28 564	4096522	K	44 226
TWU 6-4504-B	6 "	4096578	K	25 217	4096579	K	26 179
TWU 6-4505-B	6 "	4096578	K	25 217	4096579	K	26 179
TWU 6-4506-B	6 "	4096578	K	25 217	4096579	K	26 179
TWU 6-4508-B	6 "	4096385	K	24 680	4096523	K	40 341
TWU 6-4508-B-SD	6 "	4096385	K	24 680	4096523	K	40 341
TWU 6-4510-B	6 "	4096386	K	34 733	4096524	K	50 396
TWU 6-4510-B-SD	6 "	4096386	K	34 733	4096524	K	50 396
TWU 6-4512-B	6 "	4096387	K	35 745	4096525	K	51 408
TWU 6-4512-B-SD	6 "	4096387	K	35 745	4096525	K	51 408
TWU 6-4514-B	6 "	4096387	K	35 745	4096525	K	51 408
TWU 6-4514-B-SD	6 "	4096387	K	35 745	4096525	K	51 408
TWU 6-4516-B	6 "	4096387	K	35 745	4096525	K	51 408
TWU 6-4516-B-SD	6 "	4096387	K	35 745	4096525	K	51 408

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Охлаждающий кожух для скважинных насосов 8"

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"			RUR			RUR
TWU 8-4202-B	6 "	4096388	K	30 225	4096526	K	46 236
TWU 8-4203-B	6 "	4096388	K	30 225	4096526	K	46 236
TWU 8-4204-B	6 "	4096388	K	30 225	4096526	K	46 236
TWU 8-4204-B-SD	6 "	4096388	K	30 225	4096526	K	46 236
TWU 8-4205-B	6 "	4096389	K	45 350	4096527	K	63 335
TWU 8-4205-B-SD	6 "	4096389	K	45 350	4096527	K	63 335
TWU 8-4206-B	6 "	4096389	K	45 350	4096527	K	63 335
TWU 8-4206-B-SD	6 "	4096389	K	45 350	4096527	K	63 335
TWU 8-4208-B	6 "	4096389	K	45 350	4096527	K	63 335
TWU 8-4208-B-SD	6 "	4096389	K	45 350	4096527	K	63 335
TWU 8-4210-B	6 "	4096390	K	46 449	4096528	K	68 181
TWU 8-4212-B	6 "	4096390	K	46 449	4096528	K	68 181
TWU 8-4214-B	6 "	4096393	K	41 666	4096529	K	63 398
TWU 8-4219-B	8 "	4097233	K	42 215	4097234	K	63 947
TWU 8-8001-B	6 "	4096394	K	28 726	4096530	K	40 866
TWU 8-8002-B	6 "	4096394	K	28 726	4096530	K	40 866
TWU 8-8003-B	6 "	4096394	K	28 726	4096530	K	40 866
TWU 8-8003-B-SD	6 "	4096394	K	28 726	4096530	K	40 866
TWU 8-8004-B	6 "	4096395	K	43 851	4096531	K	55 991
TWU 8-8004-B-SD	6 "	4096395	K	43 851	4096531	K	55 991
TWU 8-8006-B	6 "	4096395	K	43 851	4096531	K	55 991
TWU 8-8006-B-SD	6 "	4096395	K	43 851	4096531	K	55 991
TWU 8-8008-B	6 "	4096396	K	44 950	4096532	K	62 810
TWU 8-8010-B	8 "	4096397	K	40 167	4096533	K	58 027
TWU 8-8012-B	8 "	4097235	K	40 716	4097236	K	58 576
TWU 8-8015-B	8 "	4096398	K	54 430	4096534	K	78 011
TWU 8-10001-B	6 "	4096399	K	32 897	4096535	K	45 974
TWU 8-10002-B	6 "	4096400	K	48 722	4096536	K	61 099
TWU 8-10002-B-SD	6 "	4096400	K	48 722	4096536	K	61 099
TWU 8-10003-B	6 "	4096400	K	48 722	4096536	K	61 099
TWU 8-10003-B-SD	6 "	4096400	K	48 722	4096536	K	61 099
TWU 8-10004-B	6 "	4096400	K	48 722	4096536	K	61 099
TWU 8-10004-B-SD	6 "	4096400	K	48 722	4096536	K	61 099
TWU 8-10005-B	6 "	4096401	K	49 121	4096537	K	67 919
TWU 8-10007-B	8 "	4096402	K	44 338	4096538	K	63 136
TWU 8-10008-B	8 "	4096403	K	44 887	4096539	K	63 685
TWU 8-10010-B	8 "	4096404	K	58 601	4096540	K	83 119

Принадлежности

Для обеспечения необходимой скорости потока перекачиваемой жидкости вдоль электродвигателя, требуемой для его нормального охлаждения. Со всеми необходимыми для установки элементами. Материал 1.4301.

Ценовая группа: W3

Охлаждающий кожух для скважинных насосов 4", 1~230 В, 50 Гц

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"			RUR			RUR
TWI 4.01-09-B	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWI 4.01-14-B	4 "	4064430	K	9 080	6038901	K	18 122
TWI 4.01-18-B	4 "	4064430	K	9 080	6038901	K	18 122
TWI 4.01-21-B	4 "	4064430	K	9 080	6038901	K	18 122
TWI 4.01-28-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.01-36-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.01-42-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.02-09-B	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWI 4.02-13-B	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWI 4.02-18-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.02-23-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.02-28-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.02-33-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.02-40-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.02-48-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.03-06-B	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWI 4.03-09-B	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWI 4.03-12-B	4 "	4064431	K	10 442	6037937	K	17 485
TWI 4.03-15-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.03-18-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.03-22-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.03-25-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.03-29-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.03-33-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.05-04-B	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWI 4.05-06-B	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWI 4.05-08-B	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWI 4.05-12-B	4 "	4064431	K	10 442	6037937	K	17 485
TWI 4.05-17-B	4 "	4064431	K	10 442	6037937	K	17 485
TWI 4.05-21-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.05-25-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.09-05-B	4 "	4064431	K	10 442	6037937	K	17 485
TWI 4.09-07-B	4 "	4064431	K	10 442	6037937	K	17 485
TWI 4.09-10-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.09-12-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.09-15-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.14-05-B	4 "	4064431	K	10 442	6037937	K	17 485
TWI 4.14-07-B	4 "	4064431	K	10 442	6037937	K	17 485

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Охлаждающий кожух для 4" скважинных насосов 3~400 В, 50 Гц

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"			RUR			RUR
TWI 4.01-09-B	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWI 4.01-14-B	4 "	4064430	K	9 080	6038901	K	18 122
TWI 4.01-18-B	4 "	4064430	K	9 080	6038901	K	18 122
TWI 4.01-21-B	4 "	4064430	K	9 080	6038901	K	18 122
TWI 4.01-28-B	4 "	4064430	K	9 080	6038901	K	18 122
TWI 4.01-36-B	4 "	4064430	K	9 080	6038901	K	18 122
TWI 4.01-42-B	4 "	4064430	K	9 080	6038901	K	18 122
TWI 4.02-09-B	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWI 4.02-13-B	4 "	4064430	K	9 080	6038901	K	18 122
TWI 4.02-18-B	4 "	4064430	K	9 080	6038901	K	18 122
TWI 4.02-23-B	4 "	4064430	K	9 080	6038901	K	18 122
TWI 4.02-28-B	4 "	4064430	K	9 080	6038901	K	18 122
TWI 4.02-33-B	4 "	4064430	K	9 080	6038901	K	18 122
TWI 4.02-40-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.02-48-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.03-06-B	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWI 4.03-09-B	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWI 4.03-12-B	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWI 4.03-15-B	4 "	4064430	K	9 080	6038901	K	18 122
TWI 4.03-18-B	4 "	4064430	K	9 080	6038901	K	18 122
TWI 4.03-22-B	4 "	4064430	K	9 080	6038901	K	18 122
TWI 4.03-25-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.03-29-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.03-33-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.03-39-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.03-45-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.03-52-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.05-04-B	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWI 4.05-06-B	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWI 4.05-08-B	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWI 4.05-12-B	4 "	4064430	K	9 080	6037935	K	15 937
TWI 4.05-17-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.05-21-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.05-25-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.05-33-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.05-38-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.05-44-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.09-05-B	4 "	4064431	K	10 442	6037937	K	17 485
TWI 4.09-07-B	4 "	4064431	K	10 442	6037937	K	17 485
TWI 4.09-10-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.09-12-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Охлаждающий кожух для 4" скважинных насосов 3~400 В, 50 Гц

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"		🚚	RUR		🚚	RUR
TWI 4.09-15-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.09-18-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.09-21-B	4 "	4064432	K	12 127	6038903	K	21 582
TWI 4.09-25-B	4 "	4064432	K	12 127	6038903	K	21 582
TWI 4.09-30-B	4 "	4064432	K	12 127	6038904	K	30 100
TWI 4.09-37-B	4 "	4064432	K	12 127	6038904	K	30 100
TWI 4.14-05-B	4 "	4064431	K	10 442	6037937	K	17 485
TWI 4.14-07-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.14-10-B	4 "	4064431	K	10 442	6037936	L	по запросу
TWI 4.14-13-B	4 "	4064432	K	12 127	6038903	K	21 582
TWI 4.14-18-B	4 "	4064432	K	12 127	6038903	K	21 582
TWI 4.14-25-B	4 "	4064432	K	12 127	6038904	K	30 100

Ценовая группа: W3

Охлаждающий кожух для 6" скважинных насосов

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"		🚚	RUR		🚚	RUR
TWI 6.18-01-B	4 "	6041871	K	16 812	6042336	K	33 585
TWI 6.18-02-B	4 "	6041873	K	17 199	6042338	K	33 984
TWI 6.18-04-B	4 "	6041873	K	17 199	6042338	K	33 984
TWI 6.18-05-B	4 "	6041894	K	18 284	6042357	K	35 258
TWI 6.18-06-B	4 "	6041894	K	18 284	6042357	K	35 258
TWI 6.18-07-B	4 "	6041894	K	18 284	6042357	K	35 258
TWI 6.18-10-B	4 "	6041890	K	19 283	6042353	K	36 269
TWI 6.18-13-B	6 "	6041891	K	17 610	6042354	K	34 596
TWI 6.18-17-B	6 "	6041891	K	17 610	6042354	K	34 596
TWI 6.18-20-B	6 "	6041891	K	17 610	6042354	K	34 596
TWI 6.18-20-B-SD	6 "	6041891	K	17 610	6042354	K	34 596
TWI 6.18-20-B-SD-R	6 "	6042320	K	18 185	6042370	K	35 171
TWI 6.18-22-B	6 "	6041891	K	17 610	6042354	K	34 596
TWI 6.18-22-B-SD	6 "	6041891	K	17 610	6042354	K	34 596
TWI 6.18-22-B-SD-R	6 "	6042318	K	17 660	6042369	K	34 633
TWI 6.18-24-B	6 "	6041891	K	17 610	6042354	K	34 596
TWI 6.18-24-B-SD	6 "	6041891	K	17 610	6042354	K	34 596
TWI 6.18-24-B-SD-R	6 "	6042318	K	17 660	6042369	K	34 633
TWI 6.18-27-B	6 "	6041891	K	17 610	6042354	K	34 596
TWI 6.18-27-B-SD	6 "	6041891	K	17 610	6042354	K	34 596
TWI 6.18-27-B-SD-R	6 "	6042318	K	17 660	6042369	K	34 633

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Охлаждающий кожух для 6" скважинных насосов

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"			RUR			RUR
TWI 6.18-29-B	6 "	6041883	K	18 497	6042347	K	35 471
TWI 6.18-29-B-SD	6 "	6041883	K	18 497	6042347	K	35 471
TWI 6.18-29-B-SD-R	6 "	6041906	K	28 926	6042367	K	45 212
TWI 6.18-31-B	6 "	6041883	K	18 497	6042347	K	35 471
TWI 6.18-31-B-SD	6 "	6041883	K	18 497	6042347	K	35 471
TWI 6.18-31-B-SD-R	6 "	6041906	K	28 926	6042367	K	45 212
TWI 6.18-33-B	6 "	6041883	K	18 497	6042347	K	35 471
TWI 6.18-33-B-SD	6 "	6041883	K	18 497	6042347	K	35 471
TWI 6.18-33-B-SD-R	6 "	6041906	K	28 926	6042367	K	45 212
TWI 6.18-36-B	6 "	6041886	K	17 260	6042349	K	34 758
TWI 6.18-36-B-SD	6 "	6041886	K	17 260	6042349	K	34 758
TWI 6.18-36-B-SD-R	6 "	6041906	K	28 926	6042367	K	45 212
TWI 6.18-38-B	6 "	6041886	K	17 260	6042349	K	34 758
TWI 6.18-38-B-SD	6 "	6041886	K	17 260	6042349	K	34 758
TWI 6.18-38-B-SD-R	6 "	6041906	K	28 926	6042367	K	45 212
TWI 6.18-40-B	6 "	6041886	K	17 260	6042349	K	34 758
TWI 6.18-40-B-SD	6 "	6041886	K	17 260	6042349	K	34 758
TWI 6.18-40-B-SD-R	6 "	6041906	K	28 926	6042367	K	45 212
TWI 6.30-02-B	4 "	6041894	K	18 284	6042357	K	35 258
TWI 6.30-03-B	4 "	6041894	K	18 284	6042357	K	35 258
TWI 6.30-04-B	4 "	6041894	K	18 284	6042357	K	35 258
TWI 6.30-06-B	4 "	6041890	K	19 283	6042353	K	36 269
TWI 6.30-08-B	6 "	6041891	K	17 610	6042354	K	34 596
TWI 6.30-11-B	6 "	6041891	K	17 610	6042354	K	34 596
TWI 6.30-11-B-SD	6 "	6041891	K	17 610	6042354	K	34 596
TWI 6.30-13-B	6 "	6041883	K	18 497	6042347	K	35 471
TWI 6.30-13-B-SD	6 "	6041883	K	18 497	6042347	K	35 471
TWI 6.30-15-B	6 "	6041883	K	18 497	6042347	K	35 471
TWI 6.30-15-B-SD	6 "	6041883	K	18 497	6042347	K	35 471
TWI 6.30-17-B	6 "	6041883	K	18 497	6042347	K	35 471
TWI 6.30-17-B-SD	6 "	6041883	K	18 497	6042347	K	35 471
TWI 6.30-17-B-SD-R	6 "	6042318	K	17 660	6042369	K	34 633
TWI 6.30-19-B	6 "	6041886	K	17 260	6042349	K	34 758
TWI 6.30-19-B-SD	6 "	6041886	K	17 260	6042349	K	34 758
TWI 6.30-19-B-SD-R	6 "	6041906	K	28 926	6042367	K	45 212
TWI 6.30-21-B	6 "	6041886	K	17 260	6042349	K	34 758
TWI 6.30-21-B-SD	6 "	6041886	K	17 260	6042349	K	34 758
TWI 6.30-21-B-SD-R	6 "	6041906	K	28 926	6042367	K	45 212
TWI 6.30-24-B	6 "	6041886	K	17 260	6042349	K	34 758
TWI 6.30-24-B-SD	6 "	6041886	K	17 260	6042349	K	34 758
TWI 6.30-24-B-SD-R	6 "	6041903	K	29 263	6042367	K	45 212

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Охлаждающий кожух для 6" скважинных насосов

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"			RUR			RUR
TWI 6.30-26-B	6 "	6041875	K	27 440	6042339	K	44 414
TWI 6.30-26-B-SD	6 "	6041875	K	27 440	6042339	K	44 414
TWI 6.30-26-B-SD-R	6 "	6041903	K	29 263	6042367	K	45 212
TWI 6.30-29-B	6 "	6041875	K	27 440	6042339	K	44 414
TWI 6.30-29-B-SD	6 "	6041875	K	27 440	6042339	K	44 414
TWI 6.30-29-B-SD-R	6 "	6041904	L	по запросу	6042365	K	46 212
TWI 6.30-32-B	6 "	6041875	K	27 440	6042339	K	44 414
TWI 6.30-32-B-SD	6 "	6041875	K	27 440	6042339	K	44 414
TWI 6.30-32-B-SD-R	6 "	6041904	L	по запросу	6042365	K	46 212
TWI 6.30-35-B	6 "	6041875	K	27 440	6042339	K	44 414
TWI 6.30-35-B-SD	6 "	6041875	K	27 440	6042339	K	44 414
TWI 6.30-35-B-SD-R	6 "	6041904	L	по запросу	6042365	K	46 212
TWI 6.50-02-B	4 "	6041896	L	по запросу	6042359	K	35 133
TWI 6.50-03-B	4 "	6041892	K	19 309	6042355	K	36 144
TWI 6.50-05-B	6 "	6041879	K	17 635	6042343	K	34 471
TWI 6.50-07-B	6 "	6041879	K	17 635	6042343	K	34 471
TWI 6.50-10-B	6 "	6041884	K	18 509	6042348	K	35 171
TWI 6.50-12-B	6 "	6041887	K	17 798	6042350	K	34 633
TWI 6.50-15-B	6 "	6041887	K	17 798	6042350	K	34 633
TWI 6.50-15-B-SD-R	6 "	6041905	K	28 251	6042366	K	45 787
TWI 6.50-17-B	6 "	6041876	K	28 151	6042340	K	44 289
TWI 6.50-17-B-SD-R	6 "	6041903	K	29 263	6042364	K	46 099
TWI 6.50-19-B	6 "	6041876	K	28 151	6042340	K	44 289
TWI 6.50-19-B-SD-R	6 "	6041903	K	29 263	6042364	K	46 099
TWI 6.50-22-B	6 "	6041878	K	30 350	6042342	K	47 186
TWI 6.50-22-B-SD-R	6 "	6041901	K	30 262	6042362	K	47 098
TWI 6.50-24-B	6 "	6041878	K	30 350	6042342	K	47 186
TWI 6.50-24-B-SD-R	6 "	6041901	K	30 262	6042362	K	47 098
TWI 6.50-07-B-SD	6 "	6041879	K	17 635	6042343	K	34 471
TWI 6.50-10-B-SD	6 "	6041884	K	18 509	6042348	K	35 171
TWI 6.50-12-B-SD	6 "	6041887	K	17 798	6042350	K	34 633
TWI 6.50-15-B-SD	6 "	6041887	K	17 798	6042350	K	34 633
TWI 6.50-17-B-SD	6 "	6041876	K	28 151	6042340	K	44 289
TWI 6.50-19-B-SD	6 "	6041876	K	28 151	6042340	K	44 289
TWI 6.50-22-B-SD	6 "	6041878	K	30 350	6042342	K	47 186
TWI 6.50-24-B-SD	6 "	6041878	K	30 350	6042342	K	47 186
TWI 6.60-02-B	4 "	6041896	L	по запросу	6042359	K	35 133
TWI 6.60-03-B	4 "	6041892	K	19 309	6042355	K	36 144
TWI 6.60-04-B	6 "	6041879	K	17 635	6042343	K	34 471
TWI 6.60-06-B	6 "	6041879	K	17 635	6042343	K	34 471
TWI 6.60-06-B-SD	6 "	6041879	K	17 635	6042343	K	34 471

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Охлаждающий кожух для 6" скважинных насосов

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"			RUR			RUR
TWI 6.60-08-B	6 "	6041884	K	18 509	6042348	K	35 171
TWI 6.60-08-B-SD	6 "	6041884	K	18 509	6042348	K	35 171
TWI 6.60-10-B	6 "	6041887	K	17 798	6042350	K	34 633
TWI 6.60-10-B-SD	6 "	6041887	K	17 798	6042350	K	34 633
TWI 6.60-12-B	6 "	6041887	K	17 798	6042350	K	34 633
TWI 6.60-12-B-SD	6 "	6041887	K	17 798	6042350	K	34 633
TWI 6.60-14-B	6 "	6041876	K	28 151	6042340	K	44 289
TWI 6.60-14-B-SD	6 "	6041876	K	28 151	6042340	K	44 289
TWI 6.60-14-B-SD-R	6 "	6041903	K	29 263	6042364	K	46 099
TWI 6.60-16-B	6 "	6041876	K	28 151	6042340	K	44 289
TWI 6.60-16-B-SD	6 "	6041876	K	28 151	6042340	K	44 289
TWI 6.60-16-B-SD-R	6 "	6041903	K	29 263	6042364	K	46 099
TWI 6.60-18-B	6 "	6041876	K	28 151	6042340	K	44 289
TWI 6.60-18-B-SD	6 "	6041876	K	28 151	6042340	K	44 289
TWI 6.60-18-B-SD-R	6 "	6041903	K	29 263	6042364	K	46 099
TWI 6.60-20-B	6 "	6041878	K	30 350	6042342	K	47 186
TWI 6.60-20-B-SD	6 "	6041878	K	30 350	6042342	K	47 186
TWI 6.60-20-B-SD-R	6 "	6041901	K	30 262	6042362	K	47 098

Ценовая группа: W3

Охлаждающий кожух для 8" скважинных насосов

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"			RUR			RUR
TWI 8.80-01-B	6 "	6043167	K	22 381	6043231	K	38 044
TWI 8.80-01-B-SD-R	6 "	6043128	K	32 935	6043203	K	по запросу
TWI 8.80-02-B-SD-R	6 "	6043128	K	32 935	6043203	K	по запросу
TWI 8.80-02-B-SD	6 "	6043124	K	34 410	6043199	K	по запросу
TWI 8.80-03-B-SD	6 "	6043124	K	34 410	6043199	K	по запросу
TWI 8.80-03-B-SD-R	6 "	6043195	K	23 518	6043246	K	по запросу
TWI 8.80-04-B-SD	6 "	6043191	K	23 892	6043242	K	39 567
TWI 8.80-04-B-SD-R	6 "	6043145	K	36 832	6043216	K	по запросу
TWI 8.80-05-B-SD	6 "	6043191	K	23 892	6043242	K	39 567
TWI 8.80-05-B-SD-R	6 "	6043145	K	36 832	6043216	K	по запросу
TWI 8.80-07-B-SD	6 "	6043141	K	36 907	6043212	K	по запросу
TWI 8.80-07-B-SD-R	6 "	6043151	K	37 657	6043222	K	по запросу
TWI 8.80-08-B-SD	6 "	6043141	K	36 907	6043212	K	по запросу
TWI 8.80-08-B-SD-R	6 "	6043151	K	37 657	6043222	K	по запросу
TWI 8.80-09-B-SD	6 "	6043141	K	36 907	6043212	K	по запросу

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Принадлежности

Ценовая группа: W3

Охлаждающий кожух для 8" скважинных насосов

Тип насоса	Диаметр электродвигателя	Артикул охлаждающего кожуха			Артикул охлаждающего кожуха		
	Ø	*для вертикальной установки*			*для горизонтальной установки*		
	"			RUR			RUR
TWI 8.80-09-B-SD-R	6 "	6043151	K	37 657	6043222	K	по запросу
TWI 8.80-10-B-SD	6 "	6043171	K	39 543	6043235	K	по запросу
TWI 8.80-10-B-SD-R	6 "	6043151	K	37 657	6043222	K	по запросу
TWI 8.80-11-B-SD	6 "	6043184	K	40 542	6043239	K	по запросу
TWI 8.80-12-B-SD	8 "	6043156	K	33 535	–	–	–
TWI 8.80-15-B-SD	8 "	6043180	K	35 184	–	–	–
TWI 8.80-16-B-SD	8 "	6043180	K	35 184	–	–	–
TWI 8.80-18-B-SD	8 "	6043180	K	35 184	–	–	–
TWI 8.80-20-B-SD	8 "	6043180	K	35 184	–	–	–
TWI 8.90-01-B-SD	6 "	6043124	K	34 410	6043199	K	по запросу
TWI 8.90-01-B-SD-R	6 "	6043128	K	32 935	6043203	K	по запросу
TWI 8.90-02-B-SD	6 "	6043124	K	34 410	6043199	K	по запросу
TWI 8.90-02-B-SD-R	6 "	6043195	K	23 518	6043246	K	по запросу
TWI 8.90-03-B-SD	6 "	6043191	K	23 892	6043242	K	39 567
TWI 8.90-03-B-SD-R	6 "	6043145	K	36 832	6043216	K	по запросу
TWI 8.90-04-B-SD	6 "	6043191	K	23 892	6043242	K	по запросу
TWI 8.90-04-B-SD-R	6 "	6043145	K	36 832	6043216	K	по запросу
TWI 8.90-05-B-SD	6 "	6043191	K	23 892	6043242	K	по запросу
TWI 8.90-05-B-SD-R	6 "	6043145	K	36 832	6043216	K	по запросу
TWI 8.90-06-B-SD	6 "	6043141	K	36 907	6043212	K	по запросу
TWI 8.90-06-B-SD-R	6 "	6043151	K	37 657	6043222	K	по запросу
TWI 8.90-07-B-SD	6 "	6043171	K	39 543	6043235	K	по запросу
TWI 8.90-07-B-SD-R	6 "	6043151	K	37 657	6043222	K	по запросу
TWI 8.90-08-B-SD	6 "	6043171	K	39 543	6043235	K	по запросу
TWI 8.90-08-B-SD-R	6 "	6043174	K	38 781	–	–	–
TWI 8.90-09-B-SD	6 "	6043184	K	40 542	6043239	K	по запросу
TWI 8.90-10-B-SD	8 "	6043156	K	33 535	–	–	–
TWI 8.90-11-B-SD	8 "	6043156	K	33 535	–	–	–
TWI 8.90-12-B-SD	8 "	6043156	K	33 535	–	–	–
TWI 8.90-13-B-SD	8 "	6043180	K	35 184	–	–	–
TWI 8.90-14-B-SD	8 "	6043180	K	35 184	–	–	–
TWI 8.90-15-B-SD	8 "	6043180	K	35 184	–	–	–
TWI 8.90-17-B-SD	8 "	6043188	K	36 158	6043253	K	по запросу
TWI 8.90-18-B-SD	8 "	6043188	K	36 158	6043253	K	по запросу
TWI 8.90-20-B-SD	8 "	6043188	K	36 158	6043253	K	по запросу

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Самовсасывающие насосы для отвода загрязненной воды

Wilo-Drain PU-S

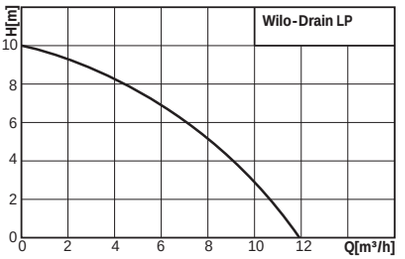

Тип
Самовсасывающий насос для отвода загрязненной воды.

Применение
Перекачивание грязной воды:

- из котлованов и водоемов
- для орошения/полива садов и зеленых насаждений
- при мобильном использовании
- для осушения

Особенности/преимущества продукции

- Высокая надежность в эксплуатации
- Простое управление
- Простота в обращении

Ценовая группа: W6

Wilo-Drain PU-S

Тип насоса	Напорный патрубок	Резьбовое соединение	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
				1~230 В, 50 Гц		
		Rp	P_2			
			кВт		🚚	RUR
PU-S	DN 40	1½	0.4	2809KP0494D	B	**8237**

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		
				🚚	RUR
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	K	**10 445**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	K	**14 568**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.		2539745	L	**16 049**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**23 196**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain PU-S

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для сред с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	K	**1 124**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».		501255297	K	**1 873**
ZSE Schuko	Прибор управления штекерного типа в комплекте с поплавковым выключателем, 1~230 В	Длина кабеля 5 м	6017150	K	**3 297**
		Длина кабеля 10 м	6017313	K	**3 810**
		Длина кабеля 20 м	6021204	K	**4 920**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Комплект с клапаном DN 40	Шланг из ПВХ длиной 3 м, со штуцером и 2 хомутами для шланга, с обратным клапаном на нижнем конце всасывающего шланга	Длина 3 м	6042689	K	**13 988**
	Шланг из ПВХ длиной 6 м, со штуцером и 2 хомутами для шланга, с обратным клапаном на нижнем конце всасывающего шланга	Длина 6 м	6042690	K	**16 050**
Шланговый штуцер	Из синтетического материала, для шланга Ø 40 мм, включая хомут, внешняя резьба R 1½	DN 40	4027335	C	**624**
Колено 90°	Из оцинкованной стали, с внутренней/внешней резьбой G 1½/R 1½		2083117	K	**778**
Geka – жесткая муфта для крепления к насосу	Из латуни, с внешней резьбой R 1½, подходит для Geka-муфты крепления к шлангу		2018100	K	**1 075**
Geka – жесткая муфта для крепления к шлану	Из латуни, с насадкой для шланга Ø 40 мм, включая хомут, подходит для Geka-муфты крепления к насосу		2018101	K	**1 187**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 42 мм, PN 6, с хомутом	Длина 3 м	2027641	K	**3 061**
		Длина 5 м	2027642	K	**3 822**
		Длина 15 м	2027643	K	**8 026**

Дренаж

Самовсасывающие насосы для отвода загрязненной воды

Wilo-Drain LPC

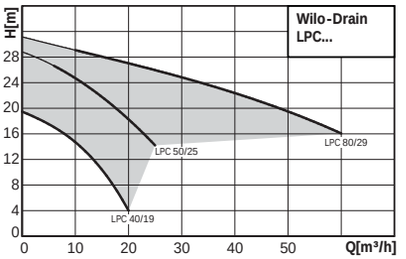

Тип
Самовсасывающий насос для отвода загрязненной воды.

Применение
- перекачивание грязной воды из котлованов и водоемов
- для орошения/полива садов и зеленых насаждений
- при выполнении дренажных работ

Особенности/преимущества продукции
- Долгий срок службы
- Прочная конструкция
- Простота в обращении
- Удобный для техобслуживания (контрольное отверстие для чистки насоса)
- Возможность мобильного применения (исполнение с электродвигателем внутреннего сгорания/ручной тележкой)

Ценовая группа: W6

Wilo-Drain LPC

Тип насоса	Напорный патрубок	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
			3~400 В, 50 Гц		
		P_2			
		кВт			RUR
LPC 40/19	R 1½	1.1	2081686	K	**91 787**
LPC 50/25	Rp 2	2.2	2081660	K	**125 291**
LPC 80/29	R 3	4	2081693	K	**188 257**

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание	Артикул		
				RUR
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	2539741	K	**10 445**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.	2539764	K	**14 568**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.	2539745	L	**16 049**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain LPC

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание	Артикул		RUR
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.	2539767	L	**23 196**
SC L-1x19A-T4-SD	Для однонасосных установок; для управления насосом через датчик уровня или поплавковый выключатель	2538952	K	**по запросу**
SC L-2x19A-T4-SD	Для двухнасосных установок; для управления насосом через датчик уровня или поплавковый выключатель	2538953	A	**по запросу**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	503211390	K	**1 124**
		503211893	L	**1 624**
		2004431	K	**2 623**
		2004432	K	**4 021**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	501255297	K	**1 873**
		2005504	K	**2 848**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	6003270	K	**6 406**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	6003283	K	**7 001**
ZSD CEE 16 A / 4 кВт	Прибор управления штекерного типа в комплекте с поплавковым выключателем, 3~400 В, 16 А, 4 кВт	6023412	K	**21 083**
		6021206	K	**21 582**
		6021205	K	**22 706**
ZSD CEE 32 A / 7,5 кВт	Прибор управления штекерного типа в комплекте с поплавковым выключателем, 3~400 В, 32 А, 7,5 кВт	6027185	K	**19 219**
		6027184	K	**23 169**
		6001283	K	**24 279**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
Комплектс клапаном DN 40	Шланг из ПВХ длиной 3 м, со штуцером и 2 хомутами для шланга, с обратным клапаном на нижнем конце всасывающего шланга	Длина 3 м	6042689	K	**13 988**
	Шланг из ПВХ длиной 6 м, со штуцером и 2 хомутами для шланга, с обратным клапаном на нижнем конце всасывающего шланга	Длина 6 м	6042690	K	**16 050**
Комплект с фильтром DN 50	Шланг из ПВХ длиной 3 м, со штуцером и 2 хомутами для шланга, с фильтром на нижнем конце всасывающего шланга	Длина 3 м	6043355	K	**11 179**
	Шланг из ПВХ длиной 8 м, со штуцером и 2 хомутами для шланга, с фильтром на нижнем конце всасывающего шланга	Длина 8 м	6043356	K	**17 660**
Комплект с фильтром DN 80	Шланг из ПВХ длиной 3 м, со штуцером и 2 хомутами для шланга, с фильтром на нижнем конце всасывающего шланга	Длина 3 м	6043357	K	**25 079**
	Шланг из ПВХ длиной 6 м, со штуцером и 2 хомутами для шланга, с фильтром на нижнем конце всасывающего шланга	Длина 8 м	6043358	K	**32 236**

Самовсасывающие насосы для отвода загрязненной воды

Wilo-Drain LPC

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Шланговый штуцер	Штуцер Ø 40 мм с хомутом, внутренняя резьба R 1½	DN 40	2083109	K	**1 556**
	Штуцер Ø 50 мм с хомутом, наружная резьба R 2	DN 50	2083111	K	**1 693**
	Штуцер Ø 90 мм с хомутом, наружная резьба R 3	DN 80	2083112	K	**3 844**
Колено 90°	Из оцинкованной стали, с внутренней/внешней резьбой G 1½/R 1½	DN 40	2083117	K	**778**
	Из оцинкованной стали, с внутренней/внешней резьбой G 2/R 2	DN 50	2083118	K	**1 830**
	Из оцинкованной стали, с внутренней/внешней резьбой G 3/R 3	DN 80	2083119	K	**5 583**
Geka – жесткая муфта для крепления к насосу	Из латуни, с внешней резьбой R 1½, подходит для Geka-муфты крепления к шлангу	DN 40	2018100	K	**1 075**
Geka – жесткая муфта для крепления к шлангу	Из латуни, с насадкой для шланга Ø 40 мм, включая хомут, подходит для Geka-муфты крепления к насосу		2018101	K	**1 187**
Муфта Storz C для насоса с внешней резьбой G 2	Из алюминия, подсоединение Storz C, с внешней резьбой G 2	DN 50	2018102	K	**786**
Муфта Storz 90 для насоса с внутренней резьбой G 3	Из алюминия, подсоединение Storz 90, с внутренней резьбой G 3	DN 80	2017203	K	**3 029**
Муфта Storz C для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz C, с насадкой для шланга Ø 52 мм, включая хомут для шланга	DN 50/65	2015235	K	**563**
Муфта Storz 90 для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz 90, с насадкой для шланга Ø 90 мм, включая хомут для шланга	DN 80	2017204	K	**3 110**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 42 мм, PN 6, с хомутом	Длина 3 м	2027641	K	**3 061**
		Длина 5 м	2027642	K	**3 822**
		Длина 15 м	2027643	K	**8 026**
	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 52 мм, PN 8, с хомутом	Длина 10 м	2017192	C	**5 993**
	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 90 мм, PN 8, с 2 хомутами		2017152	K	**8 369**
		Длина 20 м	2017193	K	**15 967**
		Длина 30 м	2017194	K	**23 566**
Транспортировочная тележка LPC	Комплект транспортировочной тележки, включая монтажные принадлежности	–	6045543	K	**19 556**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TMT/TMC

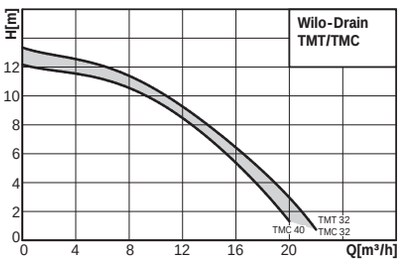

Тип
Насосы для загрязненной воды.

Применение
В промышленности, например, для отвода конденсата, перекачивания горячей воды и агрессивных жидкостей

Особенности/преимущества продукции
- Высокая термостойкость (до 95°C)
- Подходит для перекачивания агрессивных жидкостей

Ценовая группа: W6

Wilo-Drain TMT/TMC

Тип	Длина соединительного кабеля	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
			3~400 В, 50 Гц		
		P_2			
	м	кВт			RUR
TMT 32H102/7,5Ci	10	0.75	120549093	A	**95 099**
TMC 32H102/7,5Br	10	0.75	120549299	A	**162 163**
TMC 40H102/7,5St	10	0.75	120654899	A	**420 812**

Wilo-Drain TMT/TMC

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	K	**10 445**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	K	**14 568**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.		2539745	L	**16 049**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**23 196**
DrainControl PL 1 (0,3–12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА)		2522619	K	**27 140**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**154 709**
DrainControl PL 2 (0,3–12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–2,5 mWS (4–20 мА)		2519069	K	**44 713**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**187 369**
Электродное реле NIV 101/A	Электронное реле для подключения внешнего электрода герметичности. Дополнительно возможно подключение контроля температуры (биметаллического датчика или датчика PTC). Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6045175	E	**5 217**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**6 406**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**7 001**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	K	**1 124**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**1 624**
		Длина кабеля 20 м	2004431	K	**2 623**
		Длина кабеля 30 м	2004432	K	**4 021**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TMT/TMC

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	501255297	K	**1 873**
		Длина кабеля 10 м	2005504	K	**2 848**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	K	**3 448**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м	–	2516976	K	**4 621**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	K	**4 859**
Датчик уровня 0–1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519925	K	**20 558**
		Длина кабеля 50 м	2519926	K	**25 878**
Датчик уровня 0–2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519922	K	**20 033**
		Длина кабеля 50 м	2519923	K	**25 878**
Датчик уровня 0–10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	K	**27 192**
		Длина кабеля 30 м	6033107	K	**28 712**
		Длина кабеля 50 м	6033108	K	**39 491**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня	–	2519927	K	**799**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	K	**11 515**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	K	**7 631**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	K	**6 121**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Дренаж

Насосы для грязной горячей воды

Wilo-Drain VC

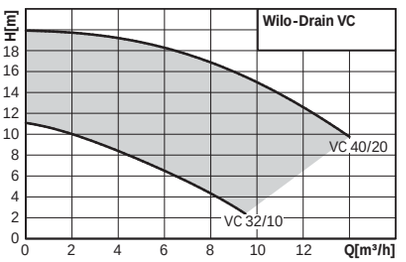

Тип

Вертикальный насос для грязной воды электродвигателями IE2.

Применение

Отвод грязной воды:

- с макс. размером твердых частиц Ø 5 мм (VC 32) или Ø 7 мм (VC 40)
- с температурой до 95 °C
- из приямков
- с конденсатом
- из затапливаемых подвалов

Особенности/преимущества продукции

- Длительный срок службы
- Простой ввод в эксплуатацию
- Подсоединение к напорному патрубку насоса вне перекачиваемой жидкости
- Возможен долгий перерыв в работе
- Встроенная защита электродвигателя с термореле

Ценовая группа: W6

Wilo-Drain VC

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул			Артикул		
		1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2						
	кВт		🚚	RUR		🚚	RUR
VC 32/10	0.37	2044582	L	**47 087**	2044583	C	**44 067**
VC 40/20	2.2	–	–	**–**	2044584	L	**69 052**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain VC

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	K	**10 445**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	K	**14 568**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.		2539745	L	**16 049**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**23 196**
DrainControl PL 1 (0,3–12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА)		2522619	K	**27 140**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**154 709**
DrainControl PL 2 (0,3–12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–2,5 mWS (4–20 мА)		2519069	K	**44 713**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**187 369**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**6 406**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**7 001**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	K	**1 124**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**1 624**
		Длина кабеля 20 м	2004431	K	**2 623**
		Длина кабеля 30 м	2004432	K	**4 021**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	501255297	K	**1 873**
		Длина кабеля 10 м	2005504	K	**2 848**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	K	**3 448**

Wilo-Drain VC

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м	–	2516976	K	**4 621**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	K	**4 859**
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519925	K	**20 558**
		Длина кабеля 50 м	2519926	K	**25 878**
Датчик уровня 0-2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519922	K	**20 033**
		Длина кабеля 50 м	2519923	K	**25 878**
Датчик уровня 0-10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	K	**27 192**
		Длина кабеля 30 м	6033107	K	**28 712**
		Длина кабеля 50 м	6033108	K	**39 491**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня	–	2519927	K	**799**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	K	**11 515**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	K	**7 631**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	K	**6 121**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

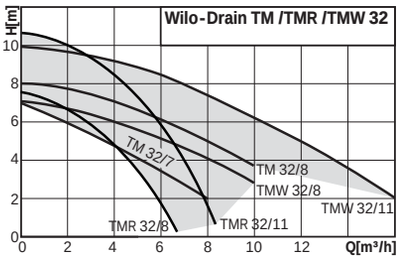

Тип
Погружной насос для отвода воды из подвалов.

Применение
- отвод чистой или малозагрязненной воды из резервуаров, шахт, котлованов, подвалов

Особенности/преимущества продукции
- Постоянно чистая насосная шахта благодаря запатентованному встроенному взмучивающему устройству (TMW)
- Минимальный остаточный уровень воды 2 мм (TMR)
- Для агрессивных перекачиваемых жидкостей (исполнение HD)
- С поплавковым выключателем (кроме TMW 32/8)
- Включая подсоединение шланга и кабель длиной 3–10 м

Ценовая группа: W6.1

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Тип насоса	Длина соединительного кабеля	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
			1~230 В, 50 Гц		
		P_2			
	м	кВт			RUR
TM 32/7	3	0.25	4048412	L	**5 865**
TM 32/8-10M	10	0.37	4048411	L	**7 230**
TMW 32/8	3	0.37	4048413	L	**6 967**
TMW 32/8-10M	10	0.37	4058059	C	**7 413**
TMW 32/11	3	0.55	4048414	L	**8 816**
TMW 32/11-10M	10	0.55	4058060	C	**8 374**
TMW 32/11HD	10	0.55	4048715	L	**9 060**
TMR 32/8	3	0.37	4145325	L	**7 118**
TMR 32/8-10M	10	0.37	4145326	C	**7 596**
TMR 32/11	3	0.55	4145327	L	**8 432**

Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	K	**10 445**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	K	**14 568**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.		2539745	L	**16 049**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**23 196**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	K	**1 124**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе	–	501534094	K	**11 515**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	K	**7 631**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	K	**6 121**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности

Тип	Описание	Артикул		RUR
			🚚	
Обратный клапан	из синтетического материала, с внутренней резьбой Rp 1¼	501533696	K	**1 836**
Задвижка	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 1¼ и двойными ниппелями с внешней резьбой R 1¼	2528652	C	**3 372**

Wilo-Drain TS/TSW 32

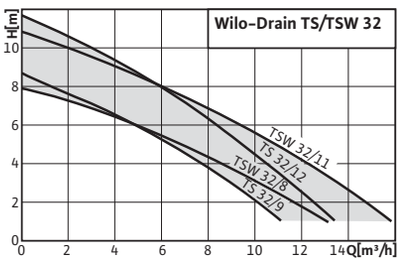

Тип
Погружной насос для отвода воды из подвалов.

Применение
Для перекачивания чистой или слегка загрязненной воды:
- из резервуаров, шахт или котлованов
- при затоплении
- для отвода воды из подвалов
- бытовые стоки (вода из стиральных машин, мыльный щелок)
- в небольших фонтанах, водопадах или ручьях

Особенности/преимущества продукции
- Непрерывная эксплуатация 4000 ч/год
- Устойчивое к засорению скользящее торцовое уплотнение
- Прочный, ударостойкий корпус из нержавеющей стали
- Съемные кабели электродвигателя и поплавкового выключателя
- Простота управления и технического обслуживания
- Постоянно чистая насосная шахта благодаря запатентованному встроенному взмучивающему устройству (TSW)

Ценовая группа: W6.1

Wilo-Drain TS/TSW 32

Тип насоса	Длина соединительного кабеля	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул		
			1~230 В, 50 Гц		
		P_2			
	м	кВт			RUR
TS 32/9-A	10	0.3	6043943	C	**10 754**
TS 32/12-A	10	0.6	6043945	C	**12 492**
TSW 32/8-A	10	0.3	6045167	L	**11 669**
TSW 32/11-A	10	0.6	6045166	L	**13 408**

Wilo-Drain TS/TSW 32

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	K	**10 445**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	K	**14 568**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.		2539745	L	**16 049**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**23 196**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	K	**1 124**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе	–	501534094	K	**11 515**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	K	**7 631**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	K	**6 121**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности

Тип	Описание	Артикул		RUR
			🚚	
Обратный клапан	из синтетического материала, с внутренней резьбой Rp 1¼	501533696	K	**1 836**
Задвижка	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 1¼ и двойными ниппелями с внешней резьбой R 1¼	2528652	C	**3 372**

Wilo-Drain TS 40–65

Wilo-Drain TS 40

Wilo-Drain TS 50–65

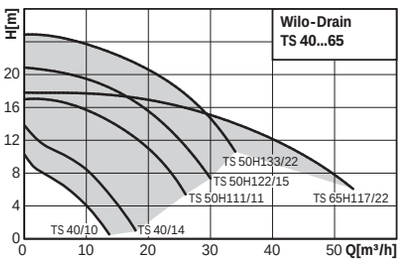

Тип
Погружной дренажный насос.

Применение
Отвод грязной воды с макс. размером твердых частиц Ø 10 мм
– из подвалов и с земельных участков
– на очистных сооружениях
– в системах промышленного и технологического водоотведения

Особенности/преимущества продукции
- Нержавеющая сталь и композитные материалы
- Отсоединяемый электрокабель
- Широкий диапазон применения
- Встроенный конденсатор (только TS 40/1~)
- Встроенная защита электродвигателя от перегрева (TS 40 и TS 50/1~)

Ценовая группа: W6

Wilo-Drain TS 40–65

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул	Взрывозащита			Артикул	Взрывозащита		
			1~230 В, 50 Гц				3~400 В, 50 Гц			
	P_2									
	кВт	м				RUR				RUR
TS 40/10	0,4	10	2063928	–	L	**16 382**	2063927	–	C	**17 618**
TS 40/10-A	0,4	10	2063926	–	L	**17 435**	–	–	–	**–**
TS 40/10A 3-400-50-2-10M KA.			6042443		C	**39 207**	6042445		C	**41 568**
TS 40/14	0,75	10	2063931	–	L	**17 801**	2063930	–	L	**20 912**
TS 40/14-A	0,75	10	2063929	–	L	**18 899**	–	–	–	**–**
TS 50 H 111/11	1,1	10	4025037	–	C	**40 315**	4025036	Ex	L	**40 955**
TS 50 H 111/11-A	1,1	10	4029477	–	L	**41 230**	4029553	–	C	**54 226**
TS 50 H 111/11 CEE	1,1	10	–	–	–	**–**	6042447	Ex	C	**51 480**
TS 50 H 122/15	1,5	10	–	–	–	**–**	4025039	Ex	L	**49 229**
TS 50 H 122/15-A	1,5	10	–	–	–	**–**	6042448	–	C	**61 913**
TS 50 H 122/15 CEE	1,5	10	–	–	–	**–**	6042449	Ex	C	**52 029**
TS 50 H 133/22	2,2	10	–	–	–	**–**	4025042	Ex	L	**50 199**
TS 50 H 133/22-A	2,2	10	–	–	–	**–**	6042451	–	C	**69 006**
TS 50 H 133/22 CEE	2,2	10	–	–	–	**–**	6042450	Ex	C	**63 195**
TS 65 H 117/22	2,2	10	–	–	–	**–**	4025059	Ex	C	**51 114**
TS 65 H 117/22-A	2,2	10	–	–	–	**–**	6042453	–	C	**65 849**
TS 65 H 117/22 CEE	2,2	10	–	–	–	**–**	6042452	Ex	K	**61 364**

Wilo-Drain TS 40-65

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматическо-го управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	K	**10 445**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	K	**14 568**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.		2539745	L	**16 049**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**23 196**
DrainControl PL 1 (0,3-12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)		2522619	K	**27 140**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**154 709**
DrainControl PL 2 (0,3-12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-2,5 mWS (4-20 мА)		2519069	K	**44 713**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**187 369**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	K	**1 124**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**1 624**
		Длина кабеля 20 м	2004431	K	**2 623**
		Длина кабеля 30 м	2004432	K	**4 021**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	501255297	K	**1 873**
		Длина кабеля 10 м	2005504	K	**2 848**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	K	**3 448**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TS 40-65

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для подключения 2 поплавковых выключателей или 3 электродов, реле в корпусе ISO, с прозрачной крышкой, IP 40	–	6003269	A	**9 427**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей		2513059	K	**40 679**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей		2510698	K	**54 592**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей		2510699	K	**60 650**
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей		2510674	K	**77 598**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	K	**3 735**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**6 406**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**7 001**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м		2516976	K	**4 621**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	K	**4 859**
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519925	K	**20 558**
		Длина кабеля 50 м	2519926	K	**25 878**
Датчик уровня 0-2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519922	K	**20 033**
		Длина кабеля 50 м	2519923	K	**25 878**
Датчик уровня 0-10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	K	**27 192**
		Длина кабеля 30 м	6033107	K	**28 712**
		Длина кабеля 50 м	6033108	K	**39 491**

Wilo-Drain TS 40-65

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	K	**12 864**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	K	**799**
fek-dm	CEE-штекер с переключателем фаз (до номинальной мощности электродвигателя P_2 < 4 кВт) индикатор направления вращения, без термической защиты двигателя, в комплекте с поплавковым выключателем WA 65 с кабелем длиной 10 м.		2065238	K	**22 036**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	K	**11 515**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	K	**7 631**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	K	**6 121**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Шаровой обратный клапан	Из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 1½	DN 40	4027330	L	**7 260**
	Из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 2	DN 50	4027331	C	**9 283**
	Из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 2½	DN 65	4019225	K	**13 004**
Задвижка	Из никелированный латуни, с внутренней резьбой Rp 1½	DN 40	4027337	C	**3 825**
	Из никелированный латуни, с внутренней резьбой Rp 2	DN 50	4027338	C	**5 496**
	Из никелированный латуни, с внутренней резьбой Rp 2½	DN 65	4019227	K	**9 139**

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Патрубок для подсоединения шланга	Из синтетического материала, подсоединение шланга Ø 40 мм, включая хомуты для шланга, внешняя резьба R 1½	DN 40	4027335	C	**624**
	Из синтетического материала, подсоединение шланга Ø 60 мм, включая хомуты для шланга, внешняя резьба G 2	DN 50	4027334	K	**783**
	Из латуни, подсоединение шланга Ø 70 мм, включая хомуты для шланга, внешняя резьба G 2½	DN 65	4015210	K	**3 760**
Geka – жесткая муфта для крепления к насосу	Из латуни, с внешней резьбой R 1½, подходит для Geka-муфты крепления шланга DN 40	DN 40	2018100	K	**1 075**
Geka – жесткая муфта для крепления к шлангу	Из латуни, с насадкой для шланга Ø 40 мм, включая хомут, подходит для Geka-муфты крепления к насосу	DN 40	2018101	K	**1 187**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TS 40-65

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Муфта Storz C для насоса с внешней резьбой G 2	Из алюминия, соединение Storz C, с наружной резьбой G 2	DN 50	2018102	K	**786**
Муфта Storz C для насоса с внешней резьбой G 2½	Из алюминия, соединение Storz C, с наружной резьбой G 2½	DN 65	2015234	K	**1 049**
Storz-муфта для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz 90, с насадкой для шланга Ø 90 мм, включая хомут для шланга	DN 50/65	2015235	K	**563**

Дренаж

Погружные насосы для отвода загрязненной воды

Wilo-EMU KS

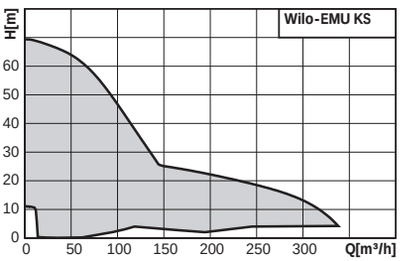

Тип
Погружной дренажный насос.

Применение
Отвод грязной воды с макс. размером твердых частиц Ø 45 мм
– из котлованов, водоемов и шахт
– из затопленных подвалов
– для подачи воды в фонтанах

Особенности/преимущества продукции
- Долгий срок службы
- Высокая надежность в эксплуатации
- При низком уровне воды возможно всасывание воды вместе с воздухом
- Подходит для режима длительной работы
- Простое управление

Ценовая группа: W6

Wilo-EMU KS

Тип насоса	Напорный патрубок	Подсоединение	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул	Взрывозащита			Артикул	Взрывозащита		
				1~230 В, 50 Гц				3~400 В, 50 Гц			
			P_2								
			кВт			🚚	RUR			🚚	RUR
KS 5 Ex D0	G 1¼	Storz C	0,75	–	–	–	**–**	6030969	Ex	K	**78 341**
KS 8 E	G 1¼	Storz C	0,75	6019740	–	K	**57 063**	–	–	–	**–**
KS 8 ES	G 1¼	Storz C	0,75	6019741	–	K	**61 639**	–	–	–	**–**
KS 8 D	G 1¼	Storz C	0,75	–	–	–	**–**	6019736	–	K	**59 900**
KS 8 DS	G 1¼	Storz C	0,75	–	–	–	**–**	6019739	–	K	**64 705**
KS 9 E	G 1¼	Storz C	0,75	6019745	–	K	**59 854**	–	–	–	**–**
KS 9 ES	G 1¼	Storz C	0,75	6020835	–	K	**64 384**	–	–	–	**–**
KS 9 D	G 1¼	Storz C	0,75	–	–	–	**–**	6019743	–	K	**62 911**
KS 12 E GG	G 2	Storz C	1,3	6042086	–	K	**73 536**	–	–	–	**–**
KS 12 ES GG	G 2	Storz C	1,3	6042088	–	K	**84 519**	–	–	–	**–**
KS 12 D GG	G 2	Storz C	1,3	–	–	–	**–**	6042087	–	K	**73 536**
KS 12 DS GG	G 2	Storz C	1,3	–	–	–	**–**	6042089	–	K	**78 158**
KS 14 E	G 2	Storz C	0,75	6019448	–	K	**68 228**	–	–	–	**–**
KS 14 ES	G 2	Storz C	0,75	6019449	–	K	**72 850**	–	–	–	**–**
KS 14 D	G 2	Storz C	0,75	–	–	–	**–**	6019447	–	K	**68 228**
KS 15 E	G 2	Storz C	1,3	6019785	–	K	**78 524**	–	–	–	**–**
KS 15 ES	G 2	Storz C	1,3	6001201	–	K	**83 146**	–	–	–	**–**
KS 15 D	G 2	Storz C	1,3	–	–	–	**–**	6019450	–	K	**78 524**
KS 15 DS	G 2	Storz C	1,3	–	–	–	**–**	6019784	–	K	**83 146**
KS 20 D GG	G 2½	Storz B	2,2	–	–	–	**–**	6042090	–	K	**136 319**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-EMU KS

Ценовая группа: W6

Wilo-EMU KS

Тип насоса	Напорный патрубок	Подсоединение	Номинальная мощность электродвигателя	Артикул	Взрывозащита			Артикул	Взрывозащита		
				1~230 В, 50 Гц				3~400 В, 50 Гц			
			P_2								
			кВт			🚚	RUR			🚚	RUR
KS 20 DS GG	G 2½	Storz B	2,2	–	–	–	–	6042091	–	K	**141 032**
KS 24 D	G 3	Storz B	2,4	–	–	–	–	6001204	–	K	**118 976**
KS 24 DS	G 3	Storz B	2,4	–	–	–	–	6023360	–	K	**131 880**
KS 37ZN D	G 4	Storz A	3,7	–	–	–	–	6019732	–	K	**208 940**
KS 37ZM D	G 4	Storz A	3,7	–	–	–	–	6019731	–	K	**208 940**
KS 37ZH D	G 4	Storz A	3,7	–	–	–	–	6019730	–	K	**208 940**
KS 70ZN D	G 4	Storz A	7	–	–	–	–	6021369	–	K	**248 477**
KS 70ZM D	G 4	Storz A	7	–	–	–	–	6021343	–	K	**248 477**
KS 70ZH D	G 4	Storz A	7,5	–	–	–	–	6021370	–	K	**248 477**

E	Однофазное подключение
ES	Однофазное подключение + поплавковый выключатель
D	Трехфазное подключение
D0	Трехфазное подключение без штекера (открытый конец кабеля)
DS	Трехфазное подключение + поплавковый выключатель
DMS	Трехфазное подключение + реле электродвигателя + поплавковый выключатель
GG	Корпус электродвигателя из серого чугуна
Ceram	Агрегат с покрытием Ceram
Z	Напорный патрубок сверху по центру
H	Рабочее колесо высокого давления
M	Рабочее колесо среднего давления
N	Рабочее колесо низкого давления
по запросу	Изготовление по заказу, цены могут отличаться в зависимости от исполнения.

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание	Длина кабеля	Артикул		
		м		🚚	RUR
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.		2539741	K	**10 445**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	K	**14 568**

Wilo-EMU KS

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание	Длина кабеля	Артикул		RUR
		м			
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.		2539745	L	**16 049**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**23 196**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.»	5	503211390	K	**1 124**
		10	503211893	L	**1 624**
		20	2004431	K	**2 623**
		30	2004432	K	**4 021**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	5	501255297	K	**1 873**
		10	2005504	K	**2 848**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	10	2004593	K	**3 448**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!		6003277	K	**3 735**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!		6003270	K	**6 406**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!		6003283	K	**7 001**
ZSE Schuko	Прибор управления штекерного типа в комплекте с поплавковым выключателем, 1~230 В	5	6017150	K	**3 297**
		10	6017313	K	**3 810**
		20	6021204	K	**4 920**
ZSD CEE 16 A / 4 кВт	Прибор управления штекерного типа в комплекте с поплавковым выключателем, 3~400 В, 16 А, 4 кВт	5	6023412	K	**21 083**
		10	6021206	K	**21 582**
		20	6021205	K	**22 706**
ZSD CEE 32 A / 7,5 кВт	Промежуточное поплавковое управляющее устройство, 3~400 В, 32 А, 7,5 кВт	5	6027185	K	**19 219**
		10	6027184	K	**23 169**
		20	6001283	K	**24 279**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	K	**11 515**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	K	**7 631**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	K	**6 121**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-EMU KS

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
Устройство снижения уровня всасывания	Откачивание до уровня 10 мм, дополнительный контроль уровня невозможен	KS 8/KS 9	6032495	K	**2 148**
Дополнение всасывающего фильтра	для фильтрации крупных твердых включений	KS 8/KS 9	6032496	K	**7 531**
		KS 14/KS 15	6032616	K	**8 368**
Напорный шланг/Storz A	синтетический материал, внутренний Ø 102 мм, включая муфту Storz A, 8/20 бар	Длина 5 м	6022391	K	**7 481**
		Длина 10 м	6022392	K	**10 217**
		Длина 20 м	6022393	K	**15 664**
Напорный шланг/Storz B	синтетический материал, внутренний Ø 75 мм, включая муфту Storz B, 12/40 бар	Длина 5 м	6003052	K	**3 659**
		Длина 10 м	6003051	K	**6 044**
		Длина 20 м	6003050	K	**8 943**
Напорный шланг/Storz C	синтетический материал, внутренний Ø 52 мм, включая муфту Storz C, 12/40 бар	Длина 5 м	6003651	K	**2 635**
		Длина 10 м	6003650	K	**3 597**
		Длина 20 м	6003649	K	**6 120**
Напорный шланг/Storz F	синтетический материал, внутренний Ø 150 мм, включая муфту Storz F, 6/15 бар	Длина 10 м	6003648	K	**19 768**
		Длина 20 м	6003647	K	**39 930**
Напорный шланг/Storz A	Спиральный шланг из синтетического материала, внутренний Ø 102 мм, включая муфту Storz A, 3/9 бар	Длина 5 м	6022275	K	**15 200**
		Длина 10 м	6022276	K	**26 048**
		Длина 20 м	6022277	K	**48 523**
Напорный шланг/Storz B	Спиральный шланг из синтетического материала, внутренний Ø 75 мм, включая муфту Storz B, 3,5/10,5 бар	Длина 5 м	6022272	K	**6 361**
		Длина 10 м	6035187	K	**9 472**
		Длина 20 м	6022274	K	**16 291**
Напорный шланг/Storz C	Спиральный шланг из синтетического материала, внутренний Ø 52 мм, включая муфту Storz C, 4,5/13,5 бар	Длина 5 м	6022269	K	**12 739**
		Длина 10 м	6022270	K	**25 479**
		Длина 20 м	6022271	K	**35 870**
Напорный шланг/Storz F	Спиральный шланг из синтетического материала, внутренний Ø 150 мм, включая муфту Storz F, 1,8/5,5 бар	Длина 5 м	6022278	K	**27 639**
	Спиральный шланг из синтетического материала, внутренний Ø 150 мм, включая муфту Storz F, 8/– бар	Длина 5 м	6044660	L	**по зап.**
Переходная муфта Storz F/A	из алюминия, Storz F на Storz A	–	6022279	K	**8 194**
Переходная муфта Storz A/B	из алюминия, Storz A на Storz B	–	6003026	K	**3 085**
Переходная муфта Storz B/C	из алюминия, Storz B на Storz C	–	6000748	K	**1 511**
Ключ для Storz-соединений	для Storz A, B и C	–	6022280	K	**1 673**
	для Storz F	–	6022281	K	**2 196**
Адаптер DN 80 для перехода на Rp 3	Из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 80 с внутренней резьбой Rp 3	DN 80	6003672	K	**1 616**
Адаптер DN 100 для перехода на Rp 4	Из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 100 с внутренней резьбой Rp 4	DN 100	6003669	K	**2 547**
Адаптер DN 150 для перехода на Rp 6	Из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 150 с внутренней резьбой Rp 6	DN 150	По запросу	A	**по зап.**

Wilo-Drain TP...-AM

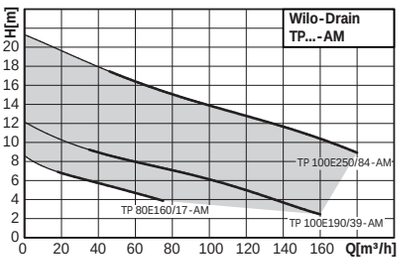

Тип

Погружной насос для сточных вод для мобильного использования.

Применение

Мобильное применение для перекачивания загрязненной и дренажной воды, а также сточных вод с содержанием фекалий, коммунальных и промышленных сточных вод, а также вод с длинноволокнистыми фракциями

- для водоотведения из бытовой канализации и канализации земельных участков
- на станциях водоснабжения и сточных вод
- на очистных сооружениях
- промышленных и технологических систем
- для аварийных служб
- при пожаре

Особенности/преимущества продукции

- Мобильное использование благодаря установки насоса на транспортировочной тележке
- Нержавеющая сталь и композитные материалы
- Малый вес
- Отсоединяемый электрокабель
- Серийно электродвигатель с рубашкой охлаждения
- Устойчив к коррозии (например, отвод воды из плавательных бассейнов)
- Запатентованная незасоряемая гидравлическая часть

Ценовая группа: W6

Wilo-Drain TP...-AM

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул		
			3~400 В, 50 Гц		
	P_2				
	кВт	м		🚚	RUR
TP 80E160/17-AM	1.7	10	6047424	K	**308 972**
TP 100E190/39-AM	3.9	10	6047430	K	**437 374**
TP 100E250/84-AM	8.4	10	6047433	K	**461 535**

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		
				🚚	RUR
Напорный шланг/Storz A	синтетический материал, внутренний Ø 102 мм, включая муфту Storz A, 8/20 бар	Длина 5 м	6022391	K	**7 481**
		Длина 10 м	6022392	K	**10 217**
Напорный шланг/Storz B	синтетический материал, внутренний Ø 75 мм, включая муфту Storz B, 12/40 бар		6003051	K	**6 044**
		Длина 20 м	6003050	K	**8 943**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain MTC

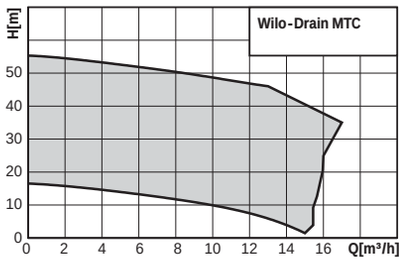

Тип
Погружной насос с режущим механизмом для отвода сточных вод.

Применение
Для отвода бытовых и промышленных сточных вод с фекалиями, содержащих длинноволокнистые частицы:

- напорного водоотведения
- для водоотведения из бытовой канализации и канализации земельных участков
- на станциях водоснабжения и отведения сточных вод
- на очистных сооружениях
- в промышленных и технологических системах

Особенности/преимущества продукции
- Камера уплотнений, заполненная маслом
- Скользящее торцовое уплотнение SiC со стороны насоса
- Продольно герметичный кабельный ввод (только MTC 32)
- Взрывозащита (только MTC 32)

Ценовая группа: W6

Wilo-Drain MTC

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул	Взрывозащита			Артикул	Взрывозащита		
			1~230 В, 50 Гц				3~400 В, 50 Гц			
	P_2									
	кВт	м			🚚	RUR			🚚	RUR
MTC 40 F 16.15/7	0,7	10	–	–	–	**–**	2081261	–	A	**39 310**
MTC 40 F 16.15/7-A	0,7	10	2081260	–	A	**40 930**	–	–	–	**–**
MTC 32 F 17.16/20 Ex	2	10	–	–	–	**–**	6048291	Ex	L	**65 757**
MTC 32 F 22.17/20 Ex	2	10	–	–	–	**–**	6046395	Ex	L	**68 915**
MTC 32 F 26.17/22 Ex	2,25	10	–	–	–	**–**	6046396	Ex	L	**71 569**
MTC 32 F 33.17/37 Ex	3,75	10	–	–	–	**–**	6046397	Ex	L	**96 142**
MTC 32 F 39.16/30 Ex	3,4	10	–	–	–	**–**	2081262	Ex	K	**71 111**
MTC 32 F 39.16/30	3,4	10	–	–	–	**–**	2081263	–	K	**65 894**
MTC 32 F 49.17/66 Ex	6,6	10	–	–	–	**–**	2081264	Ex	K	**183 772**
MTC 32 F 49.17/66	6,6	10	–	–	–	**–**	2081265	–	K	**175 901**
MTC 32 F 55.13/66 Ex	6,6	10	–	–	–	**–**	2081266	Ex	K	**212 281**
MTC 32 F 55.13/66	6,6	10	–	–	–	**–**	2081267	–	K	**204 181**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain MTC

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
DrainControl PL 1 (0,3–12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА)	–	2522619	K	**27 140**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**154 709**
DrainControl PL 2 (0,3–12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–2,5 mWS (4–20 мА)		2519069	K	**44 713**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**187 369**
SC L-1x19A-T4-SD	Для однонасосных установок; для управления насосом через датчик уровня или поплавковый выключатель		2538952	A	**по запросу**
SC L-2x19A-T4-SD	Для двухнасосных установок; для управления насосом через датчик уровня или поплавковый выключатель		2538953	A	**по запросу**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	K	**1 124**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**1 624**
		Длина кабеля 20 м	2004431	K	**2 623**
		Длина кабеля 30 м	2004432	K	**4 021**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	501255297	K	**1 873**
		Длина кабеля 10 м	2005504	K	**2 848**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	K	**3 448**
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для подключения 2 поплавковых выключателей или 3 электродов, реле в корпусе ISO, с прозрачной крышкой, IP 40	–	6003269	A	**9 427**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей		2513059	K	**40 679**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей		2510698	K	**54 592**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей		2510699	K	**60 650**
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей		2510674	K	**77 598**

Wilo-Drain MTC

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	K	**3 735**
Электродное реле NIV 101/A	Электронное реле для подключения внешнего электрода герметичности. Дополнительно возможно подключение контроля температуры (биметаллического датчика или датчика PTC). Для монтажа в распределительном шкафу!		6045175	E	**5 217**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**6 406**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**7 001**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м		2516976	K	**4 621**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	K	**4 859**
Датчик уровня 0–1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519925	K	**20 558**
		Длина кабеля 50 м	2519926	K	**25 878**
Датчик уровня 0–2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519922	K	**20 033**
		Длина кабеля 50 м	2519923	K	**25 878**
Датчик уровня 0–10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	K	**27 192**
		Длина кабеля 30 м	6033107	K	**28 712**
		Длина кабеля 50 м	6033108	K	**39 491**
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	K	**12 864**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	K	**799**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	K	**11 515**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	K	**7 631**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	K	**6 121**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Механические принадлежности Wilo-Drain MTC 40

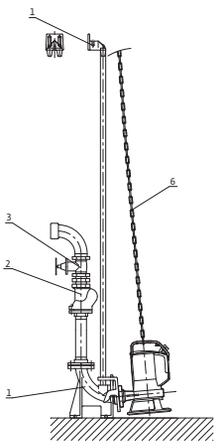

1 Устройство погружного монтажа
2 Обратный клапан
3 Задвижка
6 Цепь

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 40

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа DN 40	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 40, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и крепление трубных направляющих Ø ¾" без направляющих труб.	DN 40/50	2057179	L	**9 879**
Шаровой обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 1½	DN 40	4027330	L	**7 260**
Задвижка	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 1½	DN 40	2525301	K	**2 922**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Колено 90°	из EN-GJMW-400-5, с внутренней/наружной резьбой G 1½ / R 1½, включая резьбовой фланец, из оцинкованной стали, с внутренней резьбой R 1½ и 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 40	2057401	A	**3 185**

Механические принадлежности Wilo-Drain MTC 40

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка

Тип	Описание		Артикул		RUR
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Механические принадлежности Wilo-Drain MTC 32 F 22...33



1 Устройство погружного монтажа
2 Обратный клапан
3 Задвижка
4 Колено
6 Цепь

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 50

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа DN 50	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 50, опора с креплением насоса без колена 90°, включая профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и крепление трубной направляющей Ø 1¼" без направляющей трубы.	DN 50	6031599	K	**10 541**
Колено 90°	из оцинкованной стали с внутренней и внешней резьбой G 2/R 2 для устройства погружного монтажа DN50/1R	DN 50	6003089	K	**1 329**
Шаровой обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 2	DN 50	4027331	C	**9 283**
Запорный шаровой кран	из никелированной латуни, с внутренней резьбой Rp 2	DN 50	4027338	C	**5 496**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
		3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Механические принадлежности Wilo-Drain MTC 32 F 22...33



4	Колено
6	Цепь
9	Напольная опора
15	Напорный шланг

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка

Тип	Описание		Артикул		RUR
Напольная опора MTC 32F22...33	из стали (S235JR), с лаковым покрытием, включая крепежные детали	–	6040150	K	**7 219**
Колено 90°	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая соединение Storz C, фланец со стороны насоса, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 50	6045171	K	**4 009**
Напорный шланг/Storz C	синтетический материал, внутренний Ø 52 мм, включая муфту Storz C, 12/40 бар	Длина 10 м	6003650	K	**3 597**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Механические принадлежности Wilo-Drain MTC 32 F 39...55

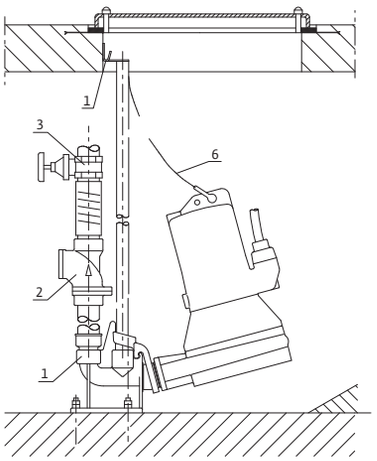

1 Устройство погружного монтажа
2 Обратный клапан
3 Задвижка
6 Цепь

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 40

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа Rp 1½	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 40, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и крепление трубных направляющих Ø 1" без направляющей трубы	Rp 1½	2082630	K	**15 774**
Смещение центра тяжести	Крепление карабина с крепежными принадлежностями для насосов **MTC 32 F 49** и **MTC 32 F 55**,	–	6042181	K	**2 573**
Шаровой обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 1½	DN 40	4027330	L	**7 260**
Задвижка	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 1½		2525301	K	**2 922**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Напольная опора MTC 32 F 49...55	из стали (S235JR), с лаковым покрытием, включая крепежные детали	–	2098296	K	**21 969**
Напольная опора MTC 32 F 39		–	2098295	K	**6 607**

Механические принадлежности Wilo-Drain MTC 32 F 39...55

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка					
Тип	**Описание**		**Артикул**		
				🚚	**RUR**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Сбор и транспортировка сточных вод

Погружные насосы с режущим механизмом для отвода сточных вод

Wilo-Drain MTS

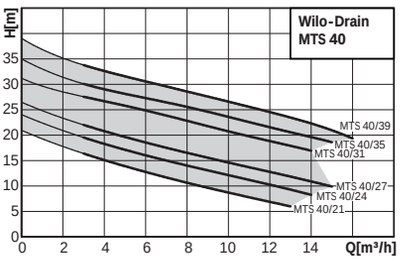

Тип

Погружной насос с режущим механизмом для отвода сточных вод.

Применение

Перекачивание сточных вод с фекалиями, коммунальных и промышленных сточных вод с длинноволокнистыми частицами для

- Напорного водоотведения
- Внутренней канализации зданий
- отвода сточных вод
- в водном хозяйстве
- на очистных сооружениях

Особенности/преимущества продукции

- Режущий механизм сферической формы
- Высокий КПД
- Низкие эксплуатационные расходы
- Отсутствие засорения и блокировки
- Камера уплотнений, заполненная маслом
- Высокая надежность эксплуатации
- Устойчивый к коррозии корпус электродвигателя из нержавеющей стали 1.4404 (316 L)
- Серийная взрывозащита для всех исполнений 3~400 В

Ценовая группа: W6

Wilo-Drain MTS

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул	Взрывозащита			Артикул	Взрывозащита		
			1~230 В, 50 Гц				3~400 В, 50 Гц			
	P_2									
	кВт	м				RUR				RUR
MTS 40/21	1	10	2060174	–	A	**60 540**	2060176	Ex	A	**59 195**
MTS 40/24	1.2	10	2060170	–	A	**60 632**	2060175	Ex	A	**59 396**
MTS 40/27	1.5	10	2053831	–	A	**60 829**	2056253	Ex	A	**59 717**
MTS 40/31	2.1	10	–	–	–	**–**	6046761	Ex	L	**62 796**
MTS 40/35	2.3	10	–	–	–	**–**	6046760	Ex	L	**66 444**
MTS 40/39	2.5	10	–	–	–	**–**	6045558	Ex	L	**67 862**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain MTS

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
DrainControl PL 1 (0,3–12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА)	–	2522619	K	**27 140**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**154 709**
DrainControl PL 2 (0,3–12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–2,5 mWS (4–20 мА)		2519069	K	**44 713**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**187 369**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	K	**1 124**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**1 624**
		Длина кабеля 20 м	2004431	K	**2 623**
		Длина кабеля 30 м	2004432	K	**4 021**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	501255297	K	**1 873**
		Длина кабеля 10 м	2005504	K	**2 848**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	K	**3 448**
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для подключения 2 поплавковых выключателей или 3 электродов, реле в корпусе ISO, с прозрачной крышкой, IP 40	–	6003269	A	**9 427**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей		2513059	K	**40 679**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей		2510698	K	**54 592**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей		2510699	K	**60 650**
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей		2510674	K	**77 598**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	K	**3 735**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**6 406**

Погружные насосы с режущим механизмом для отвода сточных вод

Wilo-Drain MTS

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**7 001**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м		2516976	K	**4 621**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	K	**4 859**
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519925	K	**20 558**
		Длина кабеля 50 м	2519926	K	**25 878**
Датчик уровня 0-2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519922	K	**20 033**
		Длина кабеля 50 м	2519923	K	**25 878**
Датчик уровня 0-10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	K	**27 192**
		Длина кабеля 30 м	6033107	K	**28 712**
		Длина кабеля 50 м	6033108	K	**39 491**
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	K	**12 864**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	K	**799**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	K	**11 515**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	K	**7 631**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	K	**6 121**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Механические принадлежности Wilo-Drain MTS 40



1 Устройство погружного монтажа
2 Обратный клапан
3 Задвижка
6 Цепь

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 40

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа DN 40	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 40, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и крепление трубных направляющих Ø ¾" без направляющих труб.	DN 40/50	2057179	L	**9 879**
Шаровой обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 1½	DN 40	4027330	L	**7 260**
Задвижка	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 1½		2525301	K	**2 922**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Погружные насосы с режущим механизмом для отвода сточных вод

Механические принадлежности Wilo-Drain MTS 40



1	Устройство погружного монтажа
2	Обратный клапан
3	Задвижка
4	Колено
6	Цепь
8	Коллектор

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 50

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа DN 40/50	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 40, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и крепление трубных направляющих Ø ¾" без направляющих труб.	DN 40/50	2057179	L	**9 879**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 50	DN 50	2017166	K	**9 818**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 50	DN 50	2017160	K	**8 813**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей	DN 50	2018053	A	**7 944**
Тройник DN 50	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 50/ 50/50	2019042	K	**21 698**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Механические принадлежности Wilo-Drain MTS 40

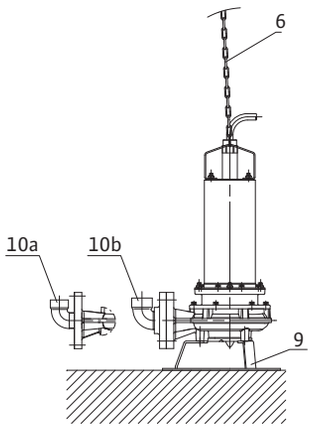

6 Цепь
9 Опора MTS
10a Колено MTS 40/21...27
10b Колено MTS 40/31...39

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Опорная тумба MTS 40	из стали (S235JR), с лаковым покрытием, включая крепежные детали	–	2058721	A	**5 895**
Колено 90° MTS 40/21...27	из чугуна (EN-GJMW-400-5), с внутренней/наружной резьбой G 1¼ /R 1¼	DN 32	2057400	A	**1 024**
Колено 90° MTC 40/ MTS 40/31...39	из EN-GJMW-400-5, с внутренней/наружной резьбой G 1½ / R 1½, включая резьбовой фланец, из оцинкованной стали, с внутренней резьбой R 1½ и 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 40	2057401	A	**3 185**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Дренаж

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain STS 40

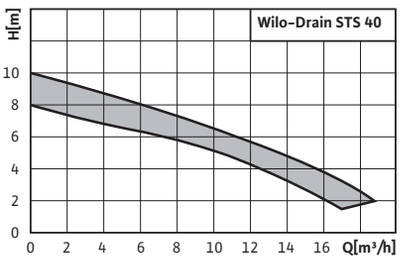

Тип

Погружной насос для отвода сточных вод.

Применение

Для перекачивания загрязненной жидкости с включениями

- для водоотведения из бытовой канализации и канализации земельных участков
- на станциях водоснабжения и водоотведения
- на очистных сооружениях
- в промышленных и технологических системах

Особенности/преимущества продукции

- Свободный проход: 40 мм
- Встроенная тепловая защита электродвигателя от перегрева (1~/3~) и защита от пропадания фазы (3~)
- Простой монтаж благодаря встроенной опоре
- Простая эксплуатация благодаря подключенному поплавковому выключателю (исполнение A)
- Рабочее колесо из нержавеющей стали

Ценовая группа: W6

Wilo-Drain STS 40

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул			Артикул		
			1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2							
	кВт	м		🚚	RUR		🚚	RUR
STS 40/8	0.6	10	2065866	C	**14 160**	2065870	C	**14 277**
STS 40/8-A	0.6	10	2065868	L	**14 505**	–	–	**–**
STS 40/10	0.75	10	2065872	C	**15 023**	2065876	C	**15 009**
STS 40/10-A	0.75	10	2065874	L	**15 412**	–	–	**–**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain STS 40

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	K	**10 445**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	K	**14 568**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя		2539745	L	**16 049**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**23 196**
DrainControl PL 1 (0,3-12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)		2522619	K	**27 140**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**154 709**
DrainControl PL 2 (0,3-12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-2,5 mWS (4-20 мА)		2519069	K	**44 713**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**187 369**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	K	**1 124**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».		501255297	K	**1 873**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	K	**3 448**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м	–	2516976	K	**4 621**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	K	**4 859**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain STS 40

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Датчик уровня 0–1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519925	K	**20 558**
		Длина кабеля 50 м	2519926	K	**25 878**
Датчик уровня 0–2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519922	K	**20 033**
		Длина кабеля 50 м	2519923	K	**25 878**
Датчик уровня 0–10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	K	**27 192**
		Длина кабеля 30 м	6033107	K	**28 712**
		Длина кабеля 50 м	6033108	K	**39 491**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня	–	2519927	K	**799**
fek-dm	CEE-штекер с переключателем фаз (до номинальной мощности электродвигателя P_2 < 4 кВт) индикатор направления вращения, без термической защиты электродвигателя, в комплекте с поплавковым выключателем WA 65 с кабелем длиной 10 м.		2065238	K	**22 036**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	K	**3 735**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**6 406**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**7 001**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	K	**11 515**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	K	**7 631**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	K	**6 121**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Wilo-Drain STS 40

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
Шаровой обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 1½	DN 40	4027330	L	**7 260**
Запорный шаровой кран	из никелированной латуни, с внутренней резьбой Rp 1½		4027337	C	**3 825**
Патрубок для подсоединения шланга	Из синтетического материала, насадка для шланга Ø40 мм, включая хомуты, наружная резьба R 1½		4027335	C	**624**
Geka – жесткая муфта для крепления к насосу	Из латуни, с внешней резьбой R 1½, подходит для Geka-муфты крепления к шлангу		2018100	K	**1 075**
Geka – жесткая муфта для крепления к шлангу	Из латуни, с насадкой для шланга Ø 40 мм, включая хомут, подходит для Geka-муфты крепления к насосу		2018101	K	**1 187**

Дренаж

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain TC 40

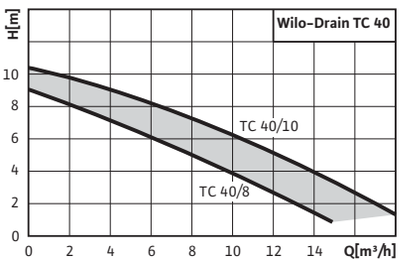

Тип

Погружной насос с штекером с защитным контактом и подключенным поплавковым выключателем для отвода грязной воды с грубыми включениями.

Применение

- для отведения грязной воды от домов
- на очистных сооружениях
- в промышленности

Особенности/преимущества продукции

- Удобная эксплуатация благодаря встроенному поплавковому выключателю
- Удобный монтаж
- Опоры из нержавеющей стали
- Большой свободный проход (35мм)

Ценовая группа: W6.1

Wilo-Drain TC 40

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул		
			1~230 В, 50 Гц		
	P_2				
	кВт	м			RUR
TC 40/8	0.5	5	4050131	L	**13 179**
TC 40/10	0.6	5	4050132	L	**13 728**
TC40/8-3-400-SF VP			2083864	K	**14 780**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TC 40

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	K	**10 445**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	K	**14 568**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.		2539745	L	**16 049**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**23 196**
DrainControl PL 1 (0,3-12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)		2522619	K	**27 140**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**154 709**
DrainControl PL 2 (0,3-12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-2,5 mWS (4-20 мА)		2519069	K	**44 713**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**187 369**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	K	**1 124**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».		501255297	K	**1 873**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	K	**3 448**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м	–	2516976	K	**4 621**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	K	**4 859**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TC 40

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519925	K	**20 558**
		Длина кабеля 50 м	2519926	K	**25 878**
Датчик уровня 0-2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519922	K	**20 033**
		Длина кабеля 50 м	2519923	K	**25 878**
Датчик уровня 0-10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	K	**27 192**
		Длина кабеля 30 м	6033107	K	**28 712**
		Длина кабеля 50 м	6033108	K	**39 491**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня	–	2519927	K	**799**
fek-dm	CEE-штекер с переключателем фаз (до номинальной мощности электродвигателя P_2 < 4 кВт) индикатор направления вращения, без термической защиты электродвигателя, в комплекте с поплавковым выключателем WA 65 с кабелем длиной 10 м.		2065238	K	**22 036**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	K	**3 735**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**6 406**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Реле для контроля системы водоснабжения на пропадание фазы, асимметрию фазы и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**7 001**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	K	**11 515**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	K	**7 631**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	K	**6 121**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Wilo-Drain TC 40

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
Шаровой обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 1½	DN 40	4027330	L	**7 260**
Запорный шаровой кран	из никелированной латуни, с внутренней резьбой Rp 1½		4027337	C	**3 825**
Патрубок для подсоединения шланга	Из синтетического материала, насадка для шланга Ø40 мм, включая хомуты, наружная резьба R 1½		4027335	C	**624**
Geka – жесткая муфта для крепления к насосу	Из латуни, с внешней резьбой R 1½, подходит для Geka-муфты крепления к шлангу		2018100	K	**1 075**
Geka – жесткая муфта для крепления к шлангу	Из латуни, с насадкой для шланга Ø 40 мм, включая хомут, подходит для Geka-муфты крепления к насосу		2018101	K	**1 187**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain TP 50/TP 65

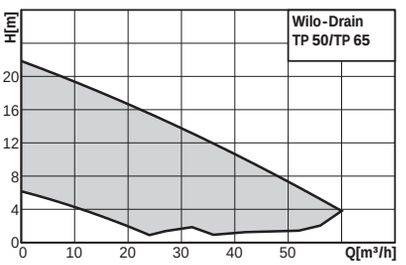

Тип

Погружной насос для отвода сточных вод.

Применение

Для отвода сточных вод с содержанием фекалий:

- для водоотведения из бытовой канализации и канализации земельных участков
- на станциях водоснабжения и отведения сточных вод
- на очистных сооружениях
- в промышленных и технологических системах

Особенности/преимущества продукции

- Нержавеющая сталь и композитные материалы
- Отсоединяемый электрокабель
- Большой спектр рабочих характеристик
- Электродвигатель насоса в герметичном корпусе из нержавеющей стали
- Допуск ATEX (только TP 65/трехфазная сеть, без поплавка)
- Простая эксплуатация благодаря установленному поплавковому выключателю (исполнение A)
- Небольшой вес
- Корпус электродвигателя в качестве опции в 1.4404

Ценовая группа: W6

Wilo-Drain TP 50 с одноканальным рабочим колесом

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул	Взрывозащита			Артикул	Взрывозащита		
			1~230 В, 50 Гц				3~400 В, 50 Гц			
	P_2									
	кВт	м			🚚	RUR			🚚	RUR
TP 50 E 101/5,5	0.55	10	4025332	–	L	**21 782**	4025331	–	L	**27 319**
TP 50 E 101/5,5-A	0.55	10	4029445	–	C	**24 024**	4029551	–	C	**40 681**
TP 50 E 107/7,5	0.75	10	4025335	–	C	**24 253**	4025334	–	L	**23 566**
TP 50 E 107/7,5-A	0.75	10	4029452	–	L	**26 541**	4029552	–	C	**33 176**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TP 50/TP 65

Ценовая группа: W6

Wilo-Drain TP 50 со свободновихревым рабочим колесом

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул	Взрывозащита			Артикул	Взрывозащита		
			1~230 В, 50 Гц				3~400 В, 50 Гц			
	P_2									
	кВт	м				RUR				RUR
TP 50 F 82/5,5	0.55	10	4025319	–	C	**21 141**	4025318	–	L	**20 455**
TP 50 F 82/5,5-A	0.55	10	4029438	–	C	**23 429**	4029548	–	C	**33 817**
TP 50 F 90/7,5	0.75	10	4025322	–	C	**23 658**	4025321	–	C	**22 972**
TP 50 F 90/7,5-A	0.75	10	4029439	–	C	**25 946**	4029549	–	K	**34 412**

Ценовая группа: W6

Wilo-Drain TP 65 с одноканальным рабочим колесом

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул	Взрывозащита			Артикул	Взрывозащита		
			1~230 В, 50 Гц				3~400 В, 50 Гц			
	P_2									
	кВт	м				RUR				RUR
TP 65 E 114/11	1.1	10	4007101	–	L	**49 467**	4007099	Ex	L	**54 583**
TP 65 E 114/11-A	1.1	10	4029444	–	C	**50 565**	4029550	–	C	**67 048**
TP 65 E 122/15	1.5	10	4007107	–	C	**67 999**	4007105	Ex	L	**66 846**
TP 65 E 132/22	2.2	10	–	–	–	**–**	4007111	Ex	L	**69 313**

Ценовая группа: W6

Wilo-Drain TP 65 со свободновихревым рабочим колесом

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул	Взрывозащита			Артикул	Взрывозащита		
			1~230 В, 50 Гц				3~400 В, 50 Гц			
	P_2									
	кВт	м				RUR				RUR
TP 65 F 91/11	1.1	10	4007085	–	C	**41 001**	4007083	Ex	L	**44 195**
TP 65 F 91/11-A	1.1	10	4029437	–	C	**43 289**	4029547	–	C	**46 963**
TP 65 F 98/15	1.5	10	4007091	–	C	**56 056**	4007089	Ex	L	**51 443**
TP 65 F 109/22	2.2	10	–	–	–	**–**	4007095	Ex	L	**66 718**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TP 50/TP 65

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	K	**10 445**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	K	**14 568**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.		2539745	L	**16 049**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**23 196**
DrainControl PL 1 (0,3–12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА)		2522619	K	**27 140**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**154 709**
DrainControl PL 2 (0,3–12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–2,5 mWS (4–20 мА)		2519069	K	**44 713**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**187 369**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	K	**1 124**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**1 624**
		Длина кабеля 20 м	2004431	K	**2 623**
		Длина кабеля 30 м	2004432	K	**4 021**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	501255297	K	**1 873**
		Длина кабеля 10 м	2005504	K	**2 848**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	K	**3 448**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TP 50/TP 65

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для подключения 2 поплавковых выключателей или 3 электродов, реле в корпусе ISO, с прозрачной крышкой, IP 40	–	6003269	A	**9 427**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей		2513059	K	**40 679**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей		2510698	K	**54 592**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей		2510699	K	**60 650**
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей		2510674	K	**77 598**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	K	**3 735**
Электродное реле NIV 101/A	Электронное реле для подключения внешнего электрода герметичности. Дополнительно возможно подключение контроля температуры (биметаллического датчика или датчика PTC). Для монтажа в распределительном шкафу!		6045175	E	**5 217**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**6 406**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**7 001**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м		2516976	K	**4 621**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	K	**4 859**
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519925	K	**20 558**
		Длина кабеля 50 м	2519926	K	**25 878**
Датчик уровня 0-2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519922	K	**20 033**
		Длина кабеля 50 м	2519923	K	**25 878**
Датчик уровня 0-10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	K	**27 192**
		Длина кабеля 30 м	6033107	K	**28 712**
		Длина кабеля 50 м	6033108	K	**39 491**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TP 50/TP 65

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	K	**12 864**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	K	**799**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	K	**11 515**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	K	**7 631**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	K	**6 121**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Wilo-Drain TP 50/TP 65



1 Устройство погружного монтажа
2 Обратный клапан
3 Задвижка
6 Цепь

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 50

Тип	Описание		Артикул		RUR
Устройство погружного монтажа DN50/2RK	Для двухтрубной направляющей, из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 50, опора с коленом 90°, включая соединительный фланец насоса, верхнее крепление трубных направляющих к шахте, профильное уплотнение и принадлежности для монтажа. Подсоединение напорного трубопровода DN50. Две направляющие трубы Ø ¾" в комплект не входят.		**6040766**	L	**15 549**
Шаровой обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 2	DN 50	4027331	C	**9 283**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 50		2017166	K	**9 818**
Запорный шаровой кран	из никелированной латуни, с внутренней резьбой Rp 2		4027338	C	**5 496**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 50		2017160	K	**8 813**
Тройник DN 50	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 50/50/50	2019042	K	**21 698**
Монтажные принадлежности DN 40/50	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 40/50	2057177	C	**2 350**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain TP 50/TP 65

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 50

Тип	Описание		Артикул		RUR
Верхнее крепление трубных направляющих на трубопроводе	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 50 из чугуна двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.	**DN 50**	**6066851**	L	**по запросу**
	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 50 из стали двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6061084**	L	**по запросу**
Промежуточное крепление трубных направляющих на трубопроводе для удлинения	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 50 из чугуна двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066852**	L	**по запросу**
	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 50 из стали двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066846**	L	**по запросу**

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 65

Тип	Описание		Артикул		RUR
Устройство погружного монтажа DN65/2RK	Для двухтрубной направляющей, из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 65, опора с коленом 90°, включая соединительный фланец насоса, верхнее крепление трубных направляющих к шахте, профильное уплотнение и принадлежности для монтажа. Подсоединение напорного трубопровода DN65. Две направляющие трубы Ø ¾" в комплект не входят.	DN 65	**6066844**	K	**14 483**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 65		2017167	K	**11 333**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 65		2017161	A	**по запросу**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей		2017183	K	**9 909**
Тройник DN 65	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 65/65/65	2017178	K	**25 433**
Монтажные принадлежности DN 65	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 65	2012068	K	**300**
Набор цепей PCS-CE	цепи с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепи с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TP 50/TP 65

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 65					
Тип	**Описание**		**Артикул**		
				🚚	**RUR**
Верхнее крепление трубных направляющих на трубопроводе	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 65 из чугуна двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.	**DN 65**	**6066847**	K	**3 669**
	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 65 из стали двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066848**	K	**4 818**
Промежуточное крепление трубных направляющих на трубопроводе для удлинения	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 65 из чугуна двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066849**	K	**4 687**
	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 65 из стали двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		6066850	L	**5 258**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain TP 50/TP 65



4 Колено
6 Цепь
11 Адаптер
12 Патрубок для подключения шланга
13 Муфта Storz для насоса
14 Муфта Storz для шланга
15 Напорный шланг

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/внешней резьбой G 2/R 2	DN 50	4027332	C	**2 416**
Адаптер DN 50 для перехода на Rp 2	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 50 с внутренней резьбой Rp 2, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 50	4027333	C	**4 060**
Патрубок для подсоединения шланга	Из синтетического материала, подсоединение шланга Ø 60 мм, включая хомуты для шланга, внешняя резьба G 2	DN 50	4027334	K	**783**
Колено 90°	Из ПВХ, с насадкой для шланга Ø 60 мм для подсоединения шланга, со стороны насоса фланец DN 50, включая 1 комплект принадлежностей для монтажа	DN 50	4027344	K	**5 066**
Напорный шланг	Шланг из синтетического волокна, внутренний Ø 60 мм, PN 6, с хомутом	Длина 10 м	2018106	K	**14 610**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Storz-муфта для насоса с внешней резьбой G 2	Из алюминия, соединение Storz C, с наружной резьбой G 2	DN 50	2018102	K	**786**
Storz-муфта для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz C, с насадкой для шланга Ø 52 мм, включая хомут для шланга	DN 50/65	2015235	K	**563**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TP 50/TP 65

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 52 мм, PN 8, с хомутом	Длина 10 м	2017192	C	**5 993**
Колено 90°	из оцинкованнойстали, с внутренней/внешней резьбой G 2/R 2	DN 50	4027332	C	**2 416**
Адаптер DN 50 для перехода на Rp 2	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 50 с внутренней резьбой Rp 2, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 50	4027333	C	**4 060**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга DN 65

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/наружной резьбой G 2½/R 2½	DN 65	4015212	C	**4 792**
Донная плита TP 65	из оцинкованной стали, состоящий из 1 донной плиты и крепежных деталей	–	4015206	K	**6 684**
Адаптер DN 65 для перехода на Rp 2½	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 65 с внутренней резьбой Rp 2½, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 65	4015204	C	**3 760**
Патрубок для подсоединения шланга	Из латуни, подсоединение шланга Ø 70 мм, включая хомуты для шланга, внешняя резьба G 2½	DN 65	4015210	K	**3 760**
Колено 90°	Из чугуна EN-GJL-250, с насадкой для шланга Ø 70 мм для подсоединения шланга, со стороны насоса фланец DN 65, включая 1 комплект принадлежностей для монтажа	DN 65	4027346	K	**4 739**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 70 мм, PN 8, с хомутом	Длина 10 м	2014151	K	**4 308**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain TP 50/TP 65

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту DN 65					
Тип	**Описание**		**Артикул**		
				🚚	**RUR**
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/наружной резьбой G 2½/R 2½	DN 65	4015212	C	**4 792**
Донная плита TP 65	из оцинкованной стали, состоящий из 1 донной плиты и крепежных деталей	–	4015206	K	**6 684**
Адаптер DN 65 для перехода на Rp 2½	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 65 с внутренней резьбой Rp 2½, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 65	4015204	C	**3 760**
Storz-муфта для насоса с внешней резьбой G 2½	из алюминия, соединение Storz C, с наружной резьбой G 2½		2015234	K	**1 049**
Storz-муфта для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz C, с насадкой для шланга Ø 52 мм, включая хомут для шланга	DN 50/65	2015235	K	**563**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 52 мм, PN 8, с хомутом	Длина 10 м	2017192	C	**5 993**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TP 80/TP 100

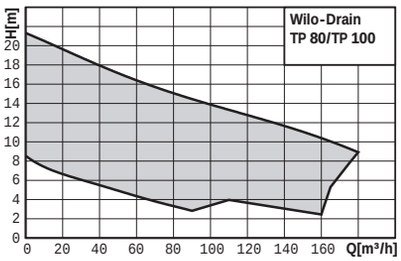

Тип
Погружной насос для отвода сточных вод для промышленного применения.

Применение
Для отвода сточных вод с содержанием фекалий, а также бытовых и промышленных сточных вод:
- для водоотведения из бытовой канализации и канализации земельных участков
- на станциях водоснабжения и отведения сточных вод
- на очистных сооружениях
- в промышленных и технологических системах
- при ликвидации последствий катастроф

Особенности/преимущества продукции
- Для работы в стационарной сухой и погружной установке, а также для мобильного применения
- Серийное взрывозащищенное исполнение
- Небольшой вес
- Отсоединяемый электрокабель
- Продольно герметичный кабельный ввод
- Серийная рубашка охлаждения электродвигателя устойчивая к засорению
- Устойчив к коррозии (например, вода плавательных бассейнов, соленая вода, и т.п.)
- Износостойкость
- Запатентованная устойчивая к засорению гидравлическая часть
- Простой монтаж на устройство погружного монтажа или опорное фланцевое колено

Ценовая группа: W6

Wilo-Drain TP 80/TP 100

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Длина соединительного кабеля	Артикул	Взрывозащита		
			3~400 В, 50 Гц			
	P_2					
	кВт	м				RUR
TP 80E160/17	1.7	10	6043950	Ex	C	**133 541**
TP 80E170/21	2.1	10	6043957	Ex	C	**139 733**
TP 80E190/29	2.9	10	6043963	Ex	C	**164 278**
TP 80E210/37	3.7	10	6043971	Ex	C	**179 608**
TP 80E230/40	4	10	6043983	Ex	C	**192 535**
TP 100E160/17	1.7	10	6044004	Ex	C	**137 143**
TP 100E180/26	2.6	10	6044010	Ex	C	**147 530**
TP 100E210/32	3.2	10	6044014	Ex	C	**153 937**
TP 100E230/38	3.8	10	6044018	Ex	K	**144 373**
TP 100E190/39	3.9	10	2008469	Ex	C	**188 165**
TP 100E210/52	5.2	10	2003559	Ex	C	**241 890**
TP 100E230/70	7	10	2003561	Ex	C	**231 271**
TP 100E250/84	8.4	10	2003563	Ex	C	**249 743**

Wilo-Drain TP 80/TP 100

Ценовая группа: W3

Базовые приборы управления и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Защитный штекер электродвигателя	CEE-штекер переключателя фаз с индикацией направления вращения, термореле электродвигателя и измерением герметичности и защитного контакта обмотки. Подключение для поплавкового выключателя с клавишей переключения «Ручной/автоматический режим»	3,7–5,5 A	2515561	K	**13 933**
		5,5–8,0 A	2515562	K	**18 659**
		8,0–11,5 A	2515563	K	**16 549**
DrainControl PL 1 (0,3–12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА)	–	2522619	K	**27 140**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**154 709**
DrainControl PL 2 (0,3–12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–2,5 mWS (4–20 мА)		2519069	K	**44 713**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**187 369**
SC L-1x14A-T4-SD	Для однонасосных установок; для управления насосом через датчик уровня или поплавковый выключатель		2538948	A	**по запросу**
SC L-1x19A-T4-SD			2538952	A	**по запросу**
SC L-1x24A-T4-SD			2538956	A	**по запросу**
SC L-2x14A-T4-SD	Для двухнасосных установок; для управления насосом через датчик уровня или поплавковый выключатель		2538949	A	**по запросу**
SC L-2x19A-T4-SD			2538953	A	**по запросу**
SC L-2x24A-T4-SD			2538957	A	**по запросу**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	K	**3 448**
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для подключения 2 поплавковых выключателей или 3 электродов, реле в корпусе ISO, с прозрачной крышкой, IP 40	–	6003269	A	**9 427**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей		2513059	K	**40 679**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей		2510698	K	**54 592**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей		2510699	K	**60 650**
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей		2510674	K	**77 598**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TP 80/TP 100

Ценовая группа: W3

Базовые приборы управления и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	K	**3 735**
Электродное реле NIV 101/A	Электронное реле для подключения внешнего электрода герметичности. Дополнительно возможно подключение контроля температуры (биметаллического датчика или датчика PTC). Для монтажа в распределительном шкафу!		6045175	E	**5 217**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**6 406**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**7 001**
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519925	K	**20 558**
		Длина кабеля 50 м	2519926	K	**25 878**
Датчик уровня 0-2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519922	K	**20 033**
		Длина кабеля 50 м	2519923	K	**25 878**
Датчик уровня 0-10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	K	**27 192**
		Длина кабеля 30 м	6033107	K	**28 712**
		Длина кабеля 50 м	6033108	K	**39 491**
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	K	**12 864**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	K	**799**

Дренаж

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain TP 80/TP 100



1	Устройство погружного монтажа
2	Обратный клапан
3	Задвижка
4	Колено
5	Монтажные принадлежности
6	Цепь
7	Соединитель трубных направляющих

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 80

Тип	Описание		Артикул		RUR
Устройство погружного монтажа DN 80	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 80, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и крепление трубных направляющих Ø 1¼" без направляющих труб.	DN 80	2029039	K	**13 970**
Устройство погружного монтажа DN 80, включая тросовую направляющую	Из нержавеющей стали (AISI 304), со свободным проходом DN 80, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и тросовая направляющая из нержавеющей стали длиной 10 м для монтажа на глубине 5 м.		2032495	K	**76 494**
Обратный клапан	Из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80		2017168	K	**17 090**
Задвижка	Из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80		2017162	K	**14 297**
Колено 90°	Из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей		2012064	K	**12 534**
Тройник DN 80	Из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 80/80/80	2017179	K	**32 614**
Монтажные принадлежности DN 80	Для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 80	2012067	K	**796**
Набор цепей PCS-CE	Цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TP 80/TP 100

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 100

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа DN 100	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 100, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и крепление трубных направляющих Ø 1½" без направляющих труб. Напорный патрубок DN 100, фланцы PN 10/16. Двойная трубная направляющая Ø 1½" в комплект поставки не входит.	DN 100	2029040	K	**18 683**
Устройство погружного монтажа DN 100, включая тросовую направляющую	Из нержавеющей стали, со свободным проходом DN 100, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и тросовая направляющая из нержавеющей стали длиной 10 м для монтажа на глубине 5 м..		2004667	E	**113 403**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100		2017169	K	**17 912**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100		2017163	K	**15 236**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей		2004669	A	**по зап.**
Тройник DN 100	из стали, оцинкованный, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 100/100/100	2017180	K	**40 329**
Монтажные принадлежности DN 100	Для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 100	2017176	K	**666**
Набор цепей PCS-CE	Цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain TP 80/TP 100



6	Цепь
9	Опора
10	Колено
13	Storz-муфта для насоса
14	Storz-муфта для шланга
15	Напорный шланг

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Донная опора TP 80/100	Из нержавеющей стали (AISI 304), включая крепежный материал	–	2004672	K	**28 631**
Колено 90°	Из нержавеющей стали, со штуцером Ø 90 мм и внешней резьбой G 3, фланец со стороны насоса, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 80	2017207	K	**27 051**
Муфта Storz 90 мм для насоса с внутренней резьбой G 3	Из алюминия, подсоединение Storz 90, с внутренней резьбой G 3		2017203	K	**3 029**
Муфта Storz 90 мм для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz 90, с насадкой для шланга Ø 90 мм, размер между защелками 105 мм, включая хомут для шланга		2017204	K	**3 110**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 90 мм, PN 8, с 2 хомутами	Длина 10 м	2017152	K	**8 369**
		Длина 20 м	2017193	K	**15 967**
		Длина 30 м	2017194	K	**23 566**
Набор цепей PCS-CE	Цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Донная опора TP 80/100	Из нержавеющей стали (AISI 304), включая крепежный материал	–	2004672	K	**28 631**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drain TP 80/TP 100

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга

Тип	Описание		Артикул		RUR
Колено 90°	из нержавеющей стали, со штуцером Ø 110 мм и внешней резьбой G 4, фланец со стороны насоса, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 100	2017184	K	**27 456**
Муфта Storz A для насоса с внутренней резьбой G 4	Из алюминия, подсоединение Storz A, с внешней резьбой G 4, размер между защелками 133 мм для подсоединения DN 100		2016161	K	**2 519**
Storz-муфта для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz A, с насадкой для шланга Ø 110 мм, размер между защелками 133 мм, включая хомут для шланга		2004675	K	**2 650**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 110 мм, PN 8, с 2 хомутами	Длина 10 м	2017196	K	**11 998**
		Длина 20 м	2017197	K	**26 214**
		Длина 30 м	2017198	K	**33 906**
Набор цепей PCS-CE	Цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Drain TP 80/TP 100

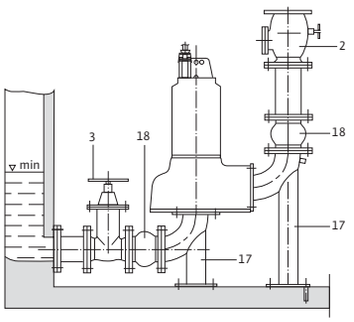

2	Обратный клапан
3	Задвижка
17	Комплект для монтажа
18	Компенсатор

Ценовая группа: W3

Стационарная вертикальная установка в непогруженном состоянии

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80	DN 80	2017168	K	**17 090**
Комплект для сухого монтажа TP 80	из нержавеющей стали (AISI 304), включая принадлежности для монтажа и напольного крепления	DN 80	2036896	K	**84 327**
Компенсатор DN 80	из оцинкованной стали/из неопрена, длина 130 мм, включая монтажные принадлежности	DN 80	2017189	K	**8 330**
Тройник DN 80	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 80/80/80	2017179	K	**32 614**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80	DN 80	2017162	K	**14 297**

Ценовая группа: W3

Стационарная вертикальная установка в непогруженном состоянии DN 100

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	DN 100	2017169	K	**17 912**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	DN 100	2017163	K	**15 236**
Комплект для сухого монтажа TP 100	из нержавеющей стали (AISI 304), включая принадлежности для монтажа и напольного крепления	DN 100	2026541	K	**95 842**
Компенсатор DN 100	из оцинкованной стали/из неопрена, длина 135 мм, включая монтажные принадлежности	DN 100	2017190	K	**10 967**
Тройник DN 100	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 100/100/100	2017180	K	**40 329**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa FIT

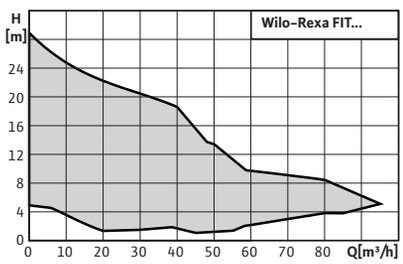

Расширение серии

Тип
Погружной фекальный насос для повторно-кратковременного режима работы (в полностью погружном состоянии также для длительной работы) с гидравлической частью из серого чугуна и корпусом электродвигателя из нержавеющей стали.

Применение
Для перекачивания
- Грязной воды
- Фекальной сточной воды
- Активного ила с содержанием до 8% сухого остатка из шахт и резервуаров, а также для канализации земельных участков согласно EN 12050 (учитывая местные нормы и предписания)

Особенности/преимущества продукции
Свободновихревые рабочие колеса устойчивые к засорению
- Два скользящих торцовых уплотнения для герметизации электродвигателя
- Простой монтаж благодаря устройству погружного монтажа для стационарной установки или опоре для переносной установки

Технические характеристики
- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Режим работы в частично погруженном состоянии: S2 — 15 мин; S3 25%
- Класс защиты: IP 68
- Класс изоляции: F
- Температура перекачиваемой жидкости: от +3 до +40 °C макс. +60 °C не более 3-х минут
- Свободный проход: 50 мм, 65 мм или 80 мм
- Макс. глубина погружения: 20 м
- Длина кабеля: 10 м

Ценовая группа: W6

Wilo-Rexa FIT V05...(2-полюсный)

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Поплавковый выключатель	Сетевой штекер	Артикул			Артикул		
				1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2								
	кВт				🚚	RUR		🚚	RUR
FIT V05DA-122/E...-A	1,1	•	•	6064576	C	**53 619**	6064577	C	**53 079**
FIT V05DA-122/E...-O	1,1	–	–	–	–	**–**	6064579	C	**47 679**
FIT V05DA-122/E...-P	1,1	–	•	6064578	C	**50 541**	–	–	**–**
FIT V05DA-124/E...-A	1,1	•	•	6064580	C	**55 887**	6064581	C	**57 183**
FIT V05DA-124/E...-O	1,1	–	–	–	–	**–**	6064583	L	**49 731**
FIT V05DA-124/E...-P	1,1	–	•	6064582	C	**52 701**	–	–	**–**
FIT V05DA-126/E...-A	1,5	•	•	**6064584**	C	**57 507**	6064585	C	**69 062**
FIT V05DA-126/E...-O	1,5	–	–	–	–	**–**	6064587	L	**58 749**
FIT V05DA-126/E...-P	1,5	–	•	6064586	C	**62 474**	–	–	**–**
FIT V05DA-222/E...-A	2,5	•	•	–	–	**–**	6064588	C	**77 863**
FIT V05DA-222/E...-O	2,5	–	–	–	–	**–**	6064589	C	**67 712**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Rexa FIT

Ценовая группа: W6

Wilo-Rexa FIT V05...(2-полюсный)

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Поплавковый выключатель	Сетевой штекер	Артикул			Артикул		
				1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2								
	кВт					RUR			RUR
FIT V05DA-224/E...-A	2,5	•	•	–	–	**–**	6064590	C	**81 049**
FIT V05DA-224/E...-O	2,5	–	–	–	–	**–**	6064591	L	**70 466**
FIT V05DA-226/E...-A	3,9	•	•	–	–	**–**	6064592	L	**85 099**
FIT V05DA-226/E...-O	3,9	–	–	–	–	**–**	6064593	L	**73 976**
FIT V05DA-228/E...-A	3,9	•	•	–	–	**–**	6064594	C	**86 503**
FIT V05DA-228/E...-O	3,9	–	–	–	–	**–**	6064595	C	**75 218**

• = имеется, – = не имеется

P_1 относится к макс. электрической потребляемой мощности. Все данные действительны для 1~230 В или 3~400 В, 50 Гц и плотности в 1 кг/дм^3.

Ценовая группа: W6

Wilo-Rexa FIT V06 ...(2-полюсный)

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Поплавковый выключатель	Сетевой штекер	Артикул			Артикул		
				1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2								
	кВт					RUR			RUR
FIT V06DA-212/E...-A	1,1	•	•	6064596	C	**63 284**	6064597	C	**57 640**
FIT V06DA-212/E...-O	1,1	–	–	–	–	**–**	6064599	L	**50 116**
FIT V06DA-212/E...-P	1,1	–	•	6064598	C	**67 064**	–	–	**–**
FIT V06DA-214/E...-A	1,5	•	•	**6064700**	C	**69 494**	6064701	C	**60 456**
FIT V06DA-214/E...-O	1,5	–	–	–	–	**–**	6064703	L	**52 756**
FIT V06DA-214/E...-P	1,5	–	•	6064702	C	**66 632**	–	–	**–**
FIT V06DA-216/E...-A	2,5	•	•	–	–	**–**	6064704	C	**69 124**
FIT V06DA-216/E...-O	2,5	–	–	–	–	**–**	6064705	C	**60 104**
FIT V06DA-222/E...-A	3,9	•	•	–	–	**–**	6064706	C	**75 724**
FIT V06DA-222/E...-O	3,9	–	–	–	–	**–**	6064707	C	**65 868**
FIT V06DA-224/E...-A	3,9	•	•	–	–	**–**	6064708	C	**79 376**
FIT V06DA-224/E...-O	3,9	–	–	–	–	**–**	6064709	L	**69 036**

• = в наличии, – = нет в наличии

P_1 относится к макс. электрической потребляемой мощности. Все данные действительны для 3~400 В, 50 Гц и для плотности 1 кг/дм^3.

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa FIT

Ценовая группа: W6

Wilo-Rexa FIT V06...(4-полюсный)

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Поплавковый выключатель	Сетевой штекер	Артикул			Артикул		
				1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2								
	кВт					RUR			RUR
FIT V06DA-622/E...-O	1,1	–	–	–	–	**–**	6064711	C	**65 174**
FIT V06DA-622/E...-P	1,1	–	•	**6064710**	A	**84 172**	–	–	**–**
FIT V06DA-623/E...-O	1,5	–	–	–	–	**–**	6064713	C	**66 254**
FIT V06DA-623/E...-P	1,5	–	•	**6064712**	A	**89 188**	–	–	**–**
FIT V06DA-625/E...-O	1,5	–	–	–	–	**–**	6064715	C	**68 414**
FIT V06DA-625/E...-P	1,5	–	•	**6064714**	A	**93 940**	–	–	**–**
FIT V06DA-626/E...-O	2,5	–	–	–	–	**–**	6064716	C	**72 518**
FIT V06DA-628/E...-O	2,5	–	–	–	–	**–**	6064717	C	**74 138**

• = в наличии, – = нет в наличии
P_1 относится к макс. электрической потребляемой мощности. Все данные действительны для 3~400 В, 50 Гц и для плотности 1 кг/дм^3.

Ценовая группа: W6

Wilo-Rexa FIT V08...(4-полюсн.)

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Поплавковый выключатель	Сетевой штекер	Артикул			Артикул		
				1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2								
	кВт					RUR			RUR
FIT V08DA-422/E...-A	1,1	•	•	**6065917**	A	**126 572**	**6065918**	C	**102 270**
FIT V08DA-422/E...-O	1,1	–	–	–	–	**–**	**6065920**	C	**84 667**
FIT V08DA-422/E...-P	1,1	–	•	**6065919**	A	**117 420**	–	–	**–**
FIT V08DA-424/E...-A	1,1	•	•	**6065921**	A	**138 378**	**6065922**	C	**108 804**
FIT V08DA-424/E...-O	1,1	–	–	–	–	**–**	**6065924**	C	**85 801**
FIT V08DA-424/E...-P	1,1	–	•	**6065923**	A	**132 658**	–	–	**–**
FIT V08DA-426/E...-A	1,5	•	•	**6065925**	A	**142 085**	**6065926**	C	**115 715**
FIT V08DA-426/E...-O	1,5	–	–	–	–	**–**	**6065928**	C	**86 611**
FIT V08DA-426/E...-P	1,5	–	•	**6065927**	A	**133 116**	–	–	**–**
FIT V08DA-428/E...-O	2,5	–	–	–	–	**–**	**6065929**	C	**90 229**
FIT V08DA-522/E...-O	2,5	–	–	–	–	**–**	**6065930**	A	**133 756**
FIT V08DA-524/E...-O	3,5	–	–	–	–	**–**	**6065931**	C	**98 436**
FIT V08DA-526/E...-O	3,5	–	–	–	–	**–**	**6065932**	C	**101 028**

• = в наличии, – = нет в наличии
P_1 относится к макс. электрической потребляемой мощности. Все данные действительны для 3~400 В, 50 Гц и для плотности 1 кг/дм^3.

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Rexa FIT

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	K	**10 445**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 мм.		2539764	K	**14 568**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.		2539745	L	**16 049**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**23 196**
DrainControl PL 1 (0,3-12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)		2522619	K	**27 140**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**154 709**
DrainControl PL 2 (0,3-12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-2,5 mWS (4-20 мА)		2519069	K	**44 713**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**187 369**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	K	**1 124**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**1 624**
		Длина кабеля 20 м	2004431	K	**2 623**
		Длина кабеля 30 м	2004432	K	**4 021**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	501255297	K	**1 873**
		Длина кабеля 10 м	2005504	K	**2 848**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa FIT

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	K	**3 448**
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX		2519924	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519925	K	**20 558**
		Длина кабеля 50 м	2519926	K	**25 878**
Датчик уровня 0-2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519922	K	**20 033**
		Длина кабеля 50 м	2519923	K	**25 878**
Датчик уровня 0-10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	K	**27 192**
		Длина кабеля 30 м	6033107	K	**28 712**
		Длина кабеля 50 м	6033108	K	**39 491**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м	–	2516976	K	**4 621**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	K	**4 859**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	K	**799**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	K	**3 735**
Электродное реле NIV 101/A	Электродное реле для подключения внешнего электрода герметичности. Дополнительно возможно подключение контроля температуры (биметаллического датчика или датчика PTC). Для монтажа в распределительном шкафу!		6045175	E	**5 217**
Электродное реле NIV 105/S	Реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**6 406**
Электрод герметичности	Для контроля поступления утечек в масляную камеру. Внешнее исполнение со стержневым электродом длиной 30 мм в корпусе из высококачественной стали.	Длина кабеля 10 м	6065216	K	**3 157**

Wilo-Rexa FIT

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**7 001**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	K	**11 515**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	K	**7 631**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	K	**6 121**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Wilo-Rexa FIT



1 Устройство погружного монтажа
2 Обратный клапан
3 Задвижка
4 Колено
5 Направляющая труба
6 Цепь

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 50

Тип	Описание		Артикул		RUR
Устройство погружного монтажа DN50/2RK	Для двухтрубной направляющей, из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 50, опора с коленом 90°, включая соединительный фланец насоса, верхнее крепление трубных направляющих к шахте, профильное уплотнение и принадлежности для монтажа. Подсоединение напорного трубопровода DN50. Две направляющие трубы Ø ¾" в комплект не входят.	DN 50	**6040766**	L	**15 549**
Шаровой обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 2	DN 50	4027331	C	**9 283**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 50		2017166	K	**9 818**
Запорный шаровой кран	из латуни, никелированный, с внутренней резьбой Rp 2		4027338	C	**5 496**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 50		2017160	K	**8 813**
Опорная тумба DN 50	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 50/50/50	2019042	K	**21 698**
Монтажные принадлежности DN 40/50	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 40/50	2057177	C	**2 350**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Rexa FIT

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 50

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Верхнее крепление трубных направляющих на трубопроводе	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 50 из чугуна двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.	**DN 50**	**6066851**	L	**по запросу**
	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 50 из стали двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6061084**	L	**по запросу**
Промежуточное крепление трубных направляющих на трубопроводе для удлинения	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 50 из чугуна двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066852**	L	**по запросу**
	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 50 из стали двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066846**	L	**по запросу**

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 65

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа DN65/2RK	Для двухтрубной направляющей, из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 65, опора с коленом 90°, включая соединительный фланец насоса, верхнее крепление трубных направляющих к шахте, профильное уплотнение и принадлежности для монтажа. Подсоединение напорного трубопровода DN65. Две направляющие трубы Ø ¾" в комплект не входят.	DN 65	**6066844**	K	**14 483**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 65	DN 65	2017167	K	**11 333**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 65		2017161	A	**по зап.**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей		2017183	K	**9 909**
Тройник DN 65	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 65/65/65	2017178	K	**25 433**
Монтажные принадлежности DN 65	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 65	2012068	K	**300**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**
Верхнее крепление трубных направляющих на трубопроводе	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 65 из чугуна двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066847**	K	**3 669**
	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 65 из стали двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066848**	K	**4 818**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa FIT

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 65

Тип	Описание		Артикул		RUR
Промежуточное крепление трубных направляющих на трубопроводе для удлинения	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 65 из чугуна двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066849**	K	**4 687**
	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 65 из стали двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		6066850	L	**по запросу**

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 80

Тип	Описание		Артикул		RUR
Устройство погружного монтажа DN 80/2RK	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 80, опорное колено, включая фиксатор насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту, а также крепление двух трубных направляющих Ø 1¼" без направляющих труб. Подсоединение с напорной стороны DN 80/65. Фланец PN 10/16 по DIN 2501. Двойная трубная направляющая Ø 1¼" в комплект поставки не входит.	DN 80	6036888	K	**11 913**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80		2017168	K	**17 090**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80		2017162	K	**14 297**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей		2012064	K	**12 534**
Тройник DN 80	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 80/80/80	2017179	K	**32 614**
Монтажные принадлежности DN 80	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 80	2012067	K	**796**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Rexa FIT



1 Цепь
2 Опора насоса
3 Колено для подсоединения шланга или быстроразъемная муфта Storz
4 Stroz-муфта для насоса
5 Stroz-муфта для шланга
6 Напорный шланг

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга DN 50

Тип	Описание		Артикул		RUR
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/внешней резьбой G 2/R 2	DN 50	4027332	C	**2 416**
Адаптер DN 50 для перехода на Rp 2	из оцинкованный стали, резьбовой фланец DN 50 с внутренней резьбой Rp 2, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4027333	C	**4 060**
Патрубок для подсоединения шланга	Из синтетического материала, подсоединение шланга Ø 60 мм, включая хомуты для шланга, внешняя резьба G 2		4027334	K	**783**
Напорный шланг	Шланг из синтетического волокна, внутренний Ø 60 мм, PN 6, с хомутом	Длина 10 м	2018106	A	**14 610**
Опора переносной установки DN 50/65	Из стали (S235JR), с порошковым покрытием, включая крепежные детали	DN 50/65	6064666	K	**3 534**
Колено 90°	Из ПВХ, с насадкой для шланга Ø 60 мм для подсоединения шланга, со стороны насоса фланец DN 50, включая 1 комплект принадлежностей для монтажа	DN 50	4027344	K	**5 066**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa FIT

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга DN 65

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Опора переносной установки DN 50/65	Из стали (S235JR), с порошковым покрытием, включая крепежные детали	DN 50/65	6064666	K	**3 534**
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/ наружной резьбой G 2½/R 2½	DN 65	4015212	C	**4 792**
Адаптер DN 65 для перехода на Rp 2½	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 65 с внутренней резьбой Rp 2½, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4015204	C	**3 760**
Патрубок для подсоединения шланга	Из латуни, насадка для шланга Ø 70 мм с хомутом, с внешней резьбой G 2½ для подсоединения шланга		4015210	K	**3 760**
Колено 90°	из серого чугуна (EN-GJL-250), с насадкой для шланга Ø 70 мм, фланец со стороны насоса, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4027346	K	**4 739**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 70 мм, PN 8, с хомутом	Длина 10 м	2014151	K	**4 308**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту DN 50/65

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Опора переносной установки DN 50/65	Из стали (S235JR), с порошковым покрытием, включая крепежные детали	DN 50/65	6064666	K	**3 534**
Муфта Storz C для насоса с внешней резьбой G 2	из алюминия, соединение Storz C, с наружной резьбой G 2	DN 50	2018102	K	**786**
Storz-муфта для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz C, с насадкой для шланга Ø 52 мм, включая хомут для шланга	DN 50/65	2015235	K	**563**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 52 мм, PN 8, с хомутом	Длина 10 м	2017192	C	**5 993**
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/ внешней резьбой G 2/R 2	DN 50	4027332	C	**2 416**
Адаптер DN 50 для перехода на Rp 2	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 50 с внутренней резьбой Rp 2, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4027333	C	**4 060**

Wilo-Rexa FIT

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту DN 50/65

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту DN 50/65

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Муфта Storz C для насоса с внешней резьбой G 2½	из алюминия, соединение Storz C, с наружной резьбой G 2½	DN 65	2015234	K	**1 049**
Опора переносной установки DN 50/65	Из стали (S235JR), с порошковым покрытием, включая крепежные детали	DN 50/65	6064666	K	**3 534**
Storz-муфта для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz C, с насадкой для шланга Ø 52 мм, включая хомут для шланга		2015235	K	**563**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 52 мм, PN 8, с хомутом	Длина 10 м	2017192	C	**5 993**
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/ наружной резьбой G 2½/R 2½	DN 65	4015212	C	**4 792**
Адаптер DN 65 для перехода на Rp 2½	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 65 с внутренней резьбой Rp 2½, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4015204	C	**3 760**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa FIT

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту DN 80

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Опора переносной установки DN 80/100	Из стали (S235JR), с порошковым покрытием, включая крепежные детали	DN 80/100	**6065949**	L	**по запросу**
	Из нержавеющей стали (1.4571), включая крепежный материал		**6065953**	L	**по запросу**
Колено 90° с муфтой Storz B и внутренней резьбой R 3	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая соединение Storz B, фланец со стороны насоса, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 80	6031385	K	**9 183**
Напорный шланг/Storz B	синтетический материал, внутренний Ø 75 мм, включая муфту Storz B, 12/40 бар	Длина 5 м	6003052	K	**3 659**
		Длина 10 м	6003051	K	**6 044**
		Длина 20 м	6003050	K	**8 943**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Rexa PRO

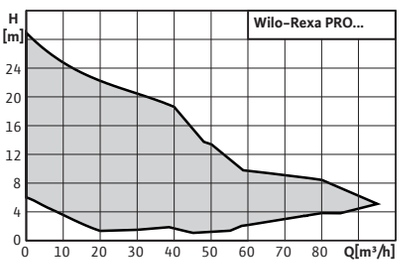

Расширение серии

Тип

Погружной фекальный насос для повторно-кратковременного или длительного режима работы, с гидравлической частью и корпусом электродвигателя из чугуна.

Применение

Для перекачивания

- Грязной воды
- Фекальной сточной воды
- Активного ила с содержанием до 8% сухого остатка из шахт и резервуаров, коммунальных и промышленных объектов, а также для канализации земельных участков согласно EN 12050 (учитывая местные нормы и предписания)

Особенности/преимущества продукции

- Свободновихревые рабочие колеса устойчивые к засорению
- Два скользящих торцовых уплотнения для герметизации электродвигателя
- Серийное взрывозащищенное исполнения по ATEX
- Допускается работа с преобразователем частоты
- Герметичный кабельный ввод
- Простой монтаж благодаря устройству погружного монтажа для стационарной установки или опоре для переносной установки

Технические характеристики

- Подключение к сети: 1~230 В, 50 Гц или 3~400 В, 50 Гц
- Режим работы в погруженном состоянии: S1
- Режим работы в частично погруженном состоянии: S2 — 30 мин; S3 25%
- Класс защиты: IP 68
- Класс изоляции: F
- Температура перекачиваемой жидкости: от +3 до +40 °C макс. +60 °C не более 3-х минут
- Свободный проход: 50 мм, 65 мм или 80 мм
- Макс. глубина погружения: 20 м
- Длина кабеля: 10 м

Ценовая группа: W6

Wilo-Rexa PRO V05...(2-полюсный)

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Поплавковый выключатель	Сетевой штекер	Взрывозащита	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2									
	кВт					🚚	RUR		🚚	RUR
PRO V05DA-122/E...-O	1,1	–	–	Ex	**6064718**	A	**86 122**	6064719	C	**56 594**
PRO V05DA-124/E...-O	1,1	–	–	Ex	**6064720**	A	**85 908**	6064721	C	**59 030**
PRO V05DA-126/E...-O	1,5	–	–	Ex	**6064722**	A	**85 765**	6064723	C	**63 149**
PRO V05DA-222/E...-O	2,5	–	–	Ex	–	–	**–**	6064724	C	**68 548**
PRO V05DA-224/E...-O	2,5	–	–	Ex	–	–	**–**	6064725	C	**70 791**
PRO V05DA-226/E...-O	3,9	–	–	Ex	–	–	**–**	6064726	C	**77 838**
PRO V05DA-228/E...-O	3,9	–	–	Ex	–	–	**–**	6064727	C	**80 538**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa PRO

Ценовая группа: W6

Wilo-Rexa PRO V06...(2-полюсный)

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Поплавковый выключатель	Сетевой штекер	Взрывозащита	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2									
	кВт						RUR			RUR
PRO V06DA-212/E...-O	1,1	–	–	Ex	**6064728**	A	**72 890**	6064729	C	**69 696**
PRO V06DA-214/E...-O	1,5	–	–	Ex	**6064730**	A	**79 684**	6064731	C	**72 204**
PRO V06DA-216/E...-O	2,5	–	–	Ex	–	–	**–**	6064732	C	**80 388**
PRO V06DA-222/E...-O	3,9	–	–	Ex	–	–	**–**	6064733	C	**88 308**
PRO V06DA-224/E...-O	3,9	–	–	Ex	–	–	**–**	6064734	C	**92 444**

Ценовая группа: W6

Wilo-Rexa PRO V06...(4-полюсный)

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Поплавковый выключатель	Сетевой штекер	Взрывозащита	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2									
	кВт						RUR			RUR
PRO V06DA-622/E...-O	1,1	–	–	Ex	**6064735**	A	**95 788**	6064736	C	**74 624**
PRO V06DA-623/E...-O	1,5	–	–	Ex	**6064737**	A	**99 880**	6064738	C	**77 060**
PRO V06DA-625/E...-O	1,5	–	–	Ex	**6064739**	A	**104 016**	6064740	C	**79 943**
PRO V06DA-626/E...-O	2,5	–	–	Ex	–	–	**–**	6064741	C	**82 185**
PRO V06DA-628/E...-O	2,5	–	–	Ex	–	–	**–**	6064742	C	**83 924**

Ценовая группа: W6

Wilo-Rexa PRO V08...(4-полюсный)

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Поплавковый выключатель	Сетевой штекер	Взрывозащита	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2									
	кВт						RUR			RUR
PRO V08DA-423/E...-O	1,1	–	–	Ex	**6065933**	A	**149 977**	**6065934**	C	**94 116**
PRO V08DA-424/E...-O	1,1	–	–	Ex	**6065935**	A	**149 848**	**6065936**	C	**95 304**
PRO V08DA-426/E...-O	1,5	–	–	Ex	**6065937**	A	**149 330**	**6065938**	C	**96 222**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Rexa PRO

Ценовая группа: W6

Wilo-Rexa PRO V08...(4-полюсный)

Тип насоса	Номинальная мощность электродвигателя	Поплавковый выключатель	Сетевой штекер	Взрывозащита	Артикул			Артикул		
					1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	P_2									
	кВт					🚚	RUR		🚚	RUR
PRO V08DA-428/E...-O	2,5	–	–	Ex	–	–	**–**	**6065939**	C	**100 218**
PRO V08DA-524/E...-O	3,5	–	–	Ex	–	–	**–**	**6065941**	C	**109 398**
PRO V08DA-526/E...-O	3,5	–	–	Ex	–	–	**–**	**6065942**	C	**112 205**

Ценовая группа: W3

Приборы управления Smart-Control

Тип	Описание		Артикул		
				🚚	RUR
DrainControl PL 1 (0,3-12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)	–	2522619	K	**27 140**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**154 709**
DrainControl PL 2 (0,3-12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-2,5 mWS (4-20 мА)		2519069	K	**44 713**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**187 369**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	K	**1 124**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**1 624**
		Длина кабеля 20 м	2004431	K	**2 623**
		Длина кабеля 30 м	2004432	K	**4 021**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	501255297	K	**1 873**
		Длина кабеля 10 м	2005504	K	**2 848**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	K	**3 448**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa PRO

Ценовая группа: W3

Приборы управления Smart-Control

Тип	Описание		Артикул		RUR
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для подключения 2 поплавковых выключателей или 3 электродов, реле в корпусе ISO, с прозрачной крышкой, IP 40	–	6003269	A	**9 427**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей		2513059	K	**40 679**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей		2510698	K	**54 592**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей		2510699	K	**60 650**
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей		2510674	K	**77 598**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	K	**3 735**
Электродное реле NIV 101/A	Электронное реле для подключения внешнего электрода герметичности. Дополнительно возможно подключение контроля температуры (биметаллического датчика или датчика PTC). Для монтажа в распределительном шкафу!		6045175	E	**5 217**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**6 406**
Электрод герметичности	Для контроля поступления утечек в масляную камеру. Внешнее исполнение со стержневым электродом длиной 30 мм в корпусе из высококачественной стали.	Длина кабеля 10 м	6065216	K	**3 157**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**7 001**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м		2516976	K	**4 621**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	K	**4 859**

Wilo-Rexa PRO

Ценовая группа: W3

Приборы управления Smart-Control

Тип	Описание		Артикул		RUR
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519925	K	**20 558**
		Длина кабеля 50 м	2519926	K	**25 878**
Датчик уровня 0-2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519922	K	**20 033**
		Длина кабеля 50 м	2519923	K	**25 878**
Датчик уровня 0-10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	K	**27 192**
		Длина кабеля 30 м	6033107	K	**28 712**
		Длина кабеля 50 м	6033108	K	**39 491**
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	K	**12 864**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	K	**799**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	K	**11 515**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	K	**7 631**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	K	**6 121**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны. Для эксплуатации насосов в пределах взрывоопасных зон заказчик должен принять соответствующие подготовительные меры.

Wilo-Rexa PRO



1 Устройство погружного монтажа
2 Обратный клапан
3 Задвижка
4 Колено
5 Направляющая труба
6 Цепь

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 50

Тип	Описание		Артикул		RUR
Устройство погружного монтажа DN50/2RK	Для двухтрубной направляющей, из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 50, опора с коленом 90°, включая соединительный фланец насоса, верхнее крепление трубных направляющих к шахте, профильное уплотнение и принадлежности для монтажа. Подсоединение напорного трубопровода DN50. Две направляющие трубы Ø ¾" в комплект не входят.	DN 50	**6040766**	L	**15 549**
Шаровой обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 2	DN 50	4027331	C	**9 283**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 50		2017166	K	**9 818**
Запорный шаровой кран	из латуни, никелированный, с внутренней резьбой Rp 2		4027338	C	**5 496**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 50		2017160	K	**8 813**
Опорная тумба DN 50	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 50/50/50	2019042	K	**21 698**
Монтажные принадлежности DN 40/50	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 40/50	2057177	C	**2 350**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Rexa PRO

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 50

Тип	Описание		Артикул		RUR
Верхнее крепление трубных направляющих на трубопроводе	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 50 из чугуна двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.	**DN 50**	**6066851**	L	**по запросу**
	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 50 из стали двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6061084**	L	**по запросу**
Промежуточное крепление трубных направляющих на трубопроводе для удлинения	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 50 из чугуна двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066852**	L	**по запросу**
	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 50 из стали двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066846**	L	**по запросу**

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 65

Тип	Описание		Артикул		RUR
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 65	DN 65	2017167	K	**11 333**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 65		2017161	A	**по запросу**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей		2017183	K	**9 909**
Тройник DN 65	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 65/65/65	2017178	K	**25 433**
Монтажные принадлежности DN 65	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 65	2012068	K	**300**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa PRO

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 65

Тип	Описание		Артикул		RUR
Устройство погружного монтажа DN65/2RK	Для двухтрубной направляющей, из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 65, опора с коленом 90°, включая соединительный фланец насоса, верхнее крепление трубных направляющих к шахте, профильное уплотнение и принадлежности для монтажа. Подсоединение напорного трубопровода DN65. Две направляющие трубы Ø ¾" в комплект не входят.	DN 65	**6066844**	K	**14 483**
Верхнее крепление трубных направляющих на трубопроводе	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 65 из чугуна двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066847**	K	**3 669**
	Для верхнего крепления на трубопроводе DN 65 из стали двух направляющих труб, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066848**	K	**4 818**
Промежуточное крепление трубных направляющих на трубопроводе для удлинения	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 65 из чугуна двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		**6066849**	K	**4 687**
	Для промежуточного крепления на трубопроводе DN 65 из стали двух направляющих труб в случае удлинения, включая принадлежности для монтажа из нержавеющей стали A4.		6066850	L	**по запросу**

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 80

Тип	Описание		Артикул		RUR
Устройство погружного монтажа DN 80/2RK	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 80, опорное колено, включая фиксатор насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту, а также крепление двух трубных направляющих Ø 1¼" без направляющих труб. Подсоединение с напорной стороны DN 80/65. Фланец PN 10/16 по DIN 2501. Двойная трубная направляющая Ø 1¼" в комплект поставки не входит	DN 80	6036888	K	**11 913**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80		2017168	K	**17 090**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80		2017162	K	**14 297**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей		2012064	K	**12 534**
Тройник DN 80	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 80/80/80	2017179	K	**32 614**
Монтажные принадлежности DN 80	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 80	2012067	K	**796**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Дренаж

Погружной насос для сточных вод

Wilo-Rexa PRO



1 Цепь
2 Опора насоса
3 Колено для подсоединения шланга или быстроразъемная муфта Storz
4 Stroz-муфта для насоса
5 Stroz-муфта для шланга
6 Напорный шланг

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга DN 50

Тип	Описание		Артикул		RUR
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/внешней резьбой G 2/R 2	DN 50	4027332	C	**2 416**
Адаптер DN 50 для перехода на Rp 2	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 50 с внутренней резьбой Rp 2, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4027333	C	**4 060**
Патрубок для подсоединения шланга	Из синтетического материала, подсоединение шланга Ø 60 мм, включая хомуты для шланга, внешняя резьба G 2		4027334	K	**783**
Напорный шланг	Шланг из синтетического волокна, внутренний Ø 60 мм, PN 6, с хомутом	Длина 10 м	2018106	A	**14 610**
Опора переносной установки DN 50/65	Из стали (S235JR), с порошковым покрытием, включая крепежные детали	DN 50/65	6064666	K	**3 534**
Колено 90°	Из ПВХ, с насадкой для шланга Ø 60 мм для подсоединения шланга, со стороны насоса фланец DN 50, включая 1 комплект принадлежностей для монтажа	DN 50	4027344	K	**5 066**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга DN 65

Тип	Описание		Артикул		RUR
Опора переносной установки DN 50/65	Из стали (S235JR), с порошковым покрытием, включая крепежные детали	DN 50/65	6064666	K	**3 534**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa PRO

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга DN 65

Тип	Описание		Артикул		RUR
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/наружной резьбой G 2½/R 2½	DN 65	4015212	C	**4 792**
Адаптер DN 65 для перехода на Rp 2½	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 65 с внутренней резьбой Rp 2½, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4015204	C	**3 760**
Патрубок для подсоединения шланга	Из латуни, насадка для шланга Ø 70 мм с хомутом, с внешней резьбой G 2½ для подсоединения шланга		4015210	K	**3 760**
Колено 90°	из серого чугуна (EN-GJL-250), с насадкой для шланга Ø 70 мм, фланец со стороны насоса, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4027346	K	**4 739**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 70 мм, PN 8, с хомутом	Длина 10 м	2014151	K	**4 308**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту DN 50

Тип	Описание		Артикул		RUR
Опора переносной установки DN 50/65	Из стали (S235JR), с порошковым покрытием, включая крепежные детали	DN 50/65	6064666	K	**3 534**
Муфта Storz C для насоса с внешней резьбой G 2	из алюминия, соединение Storz C, с наружной резьбой G 2	DN 50	2018102	K	**786**
Storz-муфта для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz C, с насадкой для шланга Ø 52 мм, включая хомут для шланга	DN 50/65	2015235	K	**563**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 52 мм, PN 8, с хомутом	Длина 10 м	2017192	C	**5 993**
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/внешней резьбой G 2/R 2	DN 50	4027332	C	**2 416**
Адаптер DN 50 для перехода на Rp 2	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 50 с внутренней резьбой Rp 2, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4027333	C	**4 060**

Wilo-Rexa PRO

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту DN 50

Тип	Описание		Артикул		RUR
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту DN 65

Тип	Описание		Артикул		RUR
Муфта Storz C для насоса с внешней резьбой G 2½	из алюминия, соединение Storz C, с наружной резьбой G 2½	DN 65	2015234	K	**1 049**
Опора переносной установки DN 50/65	Из стали (S235JR), с порошковым покрытием, включая крепежные детали	DN 50/65	6064666	K	**3 534**
Storz-муфта для шланга	Из алюминия, подсоединение Storz C, с насадкой для шланга Ø 52 мм, включая хомут для шланга		2015235	K	**563**
Напорный шланг	Шланг из синтетического материала, внутренний Ø 52 мм, PN 8, с хомутом	Длина 10 м	2017192	C	**5 993**
Колено 90°	из оцинкованной стали, с внутренней/наружной резьбой G 2½/R 2½	DN 65	4015212	C	**4 792**
Адаптер DN 65 для перехода на Rp 2½	из оцинкованной стали, резьбовой фланец DN 65 с внутренней резьбой Rp 2½, включая 1 комплект монтажных принадлежностей		4015204	C	**3 760**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту DN 80

Тип	Описание		Артикул		RUR
Опора переносной установки DN 80/100	Из стали (S235JR), с порошковым покрытием, включая крепежные детали	DN 80/100	**6065949**	L	**по запросу**
	Из нержавеющей стали (1.4571), включая крепежный материал		**6065953**	L	**по запросу**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Rexa PRO

Ценовая группа: W3

Переносная погружная установка для подсоединения шланга через Storz-муфту DN 80					
Тип	**Описание**		**Артикул**		**RUR**
Колено 90° с муфтой Storz B и внутренней резьбой R 3	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая соединение Storz B, фланец со стороны насоса, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 80	6031385	K	**9 183**
Напорный шланг/Storz B	синтетический материал, внутренний Ø 75 мм, включая муфту Storz B, 12/40 бар	Длина 5 м	6003052	K	**3 659**
		Длина 10 м	6003051	K	**6 044**
		Длина 20 м	6003050	K	**8 943**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

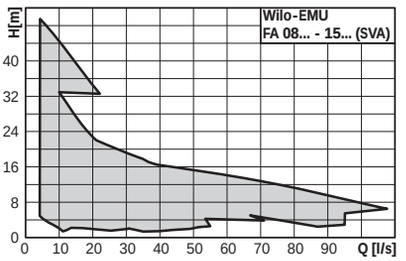

Тип

Погружной насос для отвода сточных вод с соединительным кабелем длиной 10 м со свободным концом.

Применение

Отвод сточных вод с фекалиями и длинноволокнистыми включениями в промышленности и в коммунальном хозяйстве

- из подвалов и с земельных участков
- на канализационных и гидротехнических объектах
- на очистных сооружениях
- в системах промышленного и технологического водоснабжения

Особенности/преимущества продукции

- Герметичный кабельный ввод
- Износостойкий
- Гидравлическая часть устойчивая к засорению
- Камера уплотнений заполненная маслом
- Скользящее торцовое уплотнение со стороны насоса из карбида кремния

Указание

- G: уплотнение посредством двух скользящих торцовых уплотнений
- H: уплотнение посредством манжетного уплотнения и скользящего торцового уплотнения
- K: уплотнение посредством кассетного уплотнения, состоящего из двух скользящих торцовых уплотнений, в корпусе из нержавеющей стали

Ценовая группа: W6

Wilo EMU FA ... DN 80 закрытое однолопастное рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A					🚚	RUR
FA 08.34-110E + T 13-2/12HEx	5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047536	K	**150 979**
FA 08.34-120E+T13-2/12H	5	SiC/SiC	NBR		2788000	K	**115477**
FA 08.34-120E+T13-2/12H-DK	5	SiC/SiC	NBR		2788051	K	**120895**
FA 08.34-120E+T13-2/12HEx	5	SiC/SiC	NBR	Ex	6035722	K	**152238**
FA 08.34-130E+T13-2/12H	7,6	SiC/SiC	NBR		2788001	K	**115477**
FA 08.34-130E+T13-2/12H-DK	7,6	SiC/SiC	NBR		2788052	K	**120895**
FA 08.34-130E+T13-2/12HEx	7,6	SiC/SiC	NBR	Ex	6047552	K	**153664**
FA 08.34-140E+T13-2/12HEx	7,6	SiC/SiC	NBR	Ex	6047560	K	**155008**
FA 08.34-140E+T13-2/16H	7,6	SiC/SiC	NBR		2788002	K	**156192**
FA 08.34-140E+T13-2/16H-DK	7,6	SiC/SiC	NBR		2788053	K	**161610**
FA 08.34-150E+T13-2/12H-DK	7,6	SiC/SiC	NBR		2788055	K	**120895**
FA 08.34-150E+T13-2/16H	7,6	SiC/SiC	NBR		2788003	K	**156192**
FA 08.34-150E+T13-2/16H-DK	7,6	SiC/SiC	NBR		2788054	K	**161610**
FA 08.34-150E+T13-2/16HEx	7,6	SiC/SiC	NBR	Ex	6047568	K	**187066**
FA 08.41-130E+T12-4/11GEx	2,5	SiC/SiC	SiC/SiC	Ex	6047580	K	**144265**
FA 08.41-144E+T12-4/11GEx	3,3	SiC/SiC	SiC/SiC	Ex	6046640	K	**154420**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: W6

Wilo EMU FA ... DN 80 закрытое однолопастное рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A					🚚	RUR
FA 08.43-110E+T13-2/12HEx	5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047584	K	**152070**
FA 08.43-115E+T13-2/12H	5	SiC/SiC	NBR		2788004	K	**125411**
FA 08.43-115E+T13-2/12H-DK	5	SiC/SiC	NBR		2788056	K	**130829**
FA 08.43-115E+T13-2/12HEx	5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047586	K	**155008**
FA 08.43-120E+T13-2/12H	7,6	SiC/SiC	NBR		2788005	K	**125411**
FA 08.43-120E+T13-2/12H-DK	7,6	SiC/SiC	NBR		2788057	K	**130829**
FA 08.43-120E+T13-2/12HEx	7,6	SiC/SiC	NBR	Ex	6044795	K	**161133**
FA 08.43-120E+T13-2/9HEx	5,3	SiC/SiC	NBR	Ex	6047588	K	**155091**
FA 08.43-125E+T13-2/12H	7,6	SiC/SiC	NBR		2788006	K	**125411**
FA 08.43-125E+T13-2/12H-DK	7,6	SiC/SiC	NBR		2788058	K	**130829**
FA 08.43-125E+T13-2/12HEx	7,6	SiC/SiC	NBR	Ex	6047590	K	**161805**
FA 08.43-130E+T13-2/12H	7,6	SiC/SiC	NBR		2788007	K	**125411**
FA 08.43-130E+T13-2/12H-DK	7,6	SiC/SiC	NBR		2788059	K	**130829**
FA 08.43-130E+T13-2/12HEx	7,6	SiC/SiC	NBR	Ex	6047592	K	**162393**
FA 08.43-135E+T13-2/12HEx	7,6	SiC/SiC	NBR	Ex	6035728	K	**162980**
FA 08.43-135E+T13-2/16H	9,7	SiC/SiC	NBR		2788008	K	**155997**
FA 08.43-135E+T13-2/16H-DK	9,7	SiC/SiC	NBR		2788060	K	**161415**
FA 08.43-135E+T13-2/16HEx	9,7	SiC/SiC	NBR	Ex	6044796	K	**182702**
FA 08.43-140E+T13-2/12H-DK	7,6	SiC/SiC	NBR		2788064	K	**130829**
FA 08.43-140E+T13-2/16H	7,6	SiC/SiC	NBR		2788009	K	**155997**
FA 08.43-140E+T13-2/16H-DK	7,6	SiC/SiC	NBR		2788061	K	**161415**
FA 08.43-140E+T13-2/16HEx	7,6	SiC/SiC	NBR	Ex	6047596	K	**198983**
FA 08.43-145E+T13-2/16H	7,6	SiC/SiC	NBR		2788010	K	**155997**
FA 08.43-145E+T13-2/16H-DK	7,6	SiC/SiC	NBR		2788062	K	**161415**
FA 08.43-145E+T13-2/16HEx	7,6	SiC/SiC	NBR	Ex	6047598	K	**200074**
FA 08.43-150E+T13-2/16H	9,7	SiC/SiC	NBR		2788011	K	**155997**
FA 08.43-150E+T13-2/16H-DK	9,7	SiC/SiC	NBR		2788063	K	**161415**
FA 08.43-150E+T13-2/16Hex	9,7	SiC/SiC	NBR	Ex	6035730	K	**201334**
FA08.52-170W + T17-4/8H Ex SVA+V					6045116	K	**183290**
FA 08.52-185W + T 17-4/8HEx					6047604	K	**184632**
FA08.52-200W + T17-4/8H Ex SVA+V					6045115	K	**188157**
FA 08.52-215W + T 17-4/8HEx					6047608	K	**200410**
FA08.52-230W + T17-4/12H Ex SVA+V					6046641	K	**207292**
FA 08.52-230W + T 17-4/8HEx					6047610	K	**202004**
FA 08.52-230W + T 17-4/8KEx					6047611	K	**239938**
FA08.52-260W + T17-4/16H Ex SVA+V					6046642	K	**211488**
FA 08.52-260W + T 17-4/16KEx					6047613	K	**265199**
FA 08.53-170E+T13-4/9HEx	4,2	SiC/SiC	NBR	Ex	6047614	K	**218789**
FA 08.53-170E+ T 13-4/9KEx					6047615	K	**241617**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: W6

Wilo EMU FA ... DN 80 закрытое однолопастное рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A						RUR
FA 08.53-185E+T13-4/12HEx	5,1	SiC/SiC	NBR	Ex	6047616	K	**224748**
FA 08.53-200E+T13-4/18HEx	9,2	SiC/SiC	NBR	Ex	6047618	K	**233393**
FA 08.53-215E+T13-4/18HEx	9,2	SiC/SiC	NBR	Ex	6046643	K	**237505**
FA 08.64-234E+T17-4/16HEx	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047622	A	**261171**
FA 08.64-246E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788012	K	**258077**
FA 08.64-246E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788065	K	**263495**
FA 08.64-246E+T17-4/16HEx	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047624	A	**262262**
FA 08.64-258E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788013	K	**258077**
FA 08.64-258E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788066	K	**263495**
FA 08.64-258E+T17.2-4/24HEx	21	SiC/SiC	NBR	Ex	6047626	A	**327471**
FA 08.64-270E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788014	K	**258077**
FA 08.64-270E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788067	K	**263495**
FA 08.64-270E+T17.2-4/24HEx	21	SiC/SiC	NBR	Ex	6047628	A	**329150**
FA 08.64-278E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788015	K	**258077**
FA 08.64-278E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788068	K	**263495**
FA 08.64-278E+T17.2-4/24HEx	21	SiC/SiC	NBR	Ex	6047630	A	**330828**

Ценовая группа: W6

Wilo EMU FA ... DN 80 свободновихревое рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A						RUR
FA 08.66-150W+T17-2/22H	20,5	SiC/SiC	NBR		2788016	K	**248536**
FA 08.66-150W+T17-2/22H-DK	20,5	SiC/SiC	NBR		2788069	K	**253954**
FA 08.66-165W+T17-2/22H	20,5	SiC/SiC	NBR		2788017	K	**248536**
FA 08.66-165W+T17-2/22H-DK	20,5	SiC/SiC	NBR		2788070	K	**253954**
FA 08.66-180W+T17-2/22H	20,5	SiC/SiC	NBR		2788018	K	**248536**
FA 08.66-180W+T17-2/22H-DK	20,5	SiC/SiC	NBR		2788071	K	**253954**
FA 08.66-180W+T20.1-2/22G	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788019	K	**351271**
FA 08.66-180W+T20.1-2/22G-DK	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788072	K	**356688**
FA 08.66-195W+T20.1-2/22G	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788020	K	**351271**
FA 08.66-195W+T20.1-2/22G-DK	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788073	K	**356688**
FA 08.66-210W+T20.1-2/22G	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788021	K	**351271**
FA 08.66-210W+T20.1-2/22G-DK	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788074	K	**356688**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: W6

Wilo EMU FA ... DN 80 свободновихревое рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A					🚚	RUR
FA 08.73-150W+T17-2/22H	20,5	SiC/SiC	NBR		2788022	K	**250235**
FA 08.73-150W+T17-2/22H-DK	20,5	SiC/SiC	NBR		2788075	K	**255653**
FA 08.73-150W+T20.1-2/22G	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788024	K	**352968**
FA 08.73-150W+T20.1-2/22G-DK	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788077	K	**358387**
FA 08.73-160W+T17-2/22H	20,5	SiC/SiC	NBR		2788023	K	**250235**
FA 08.73-160W+T17-2/22H-DK	20,5	SiC/SiC	NBR		2788076	K	**255653**
FA 08.73-160W+T20.1-2/22G	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788025	K	**352968**
FA 08.73-160W+T20.1-2/22G-DK	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788078	K	**358387**
FA 08.73-170W+T20.1-2/22G	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788026	K	**352968**
FA 08.73-170W+T20.1-2/22G-DK	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788079	K	**358387**
FA 08.73-180W+T20.1-2/22G	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788027	K	**352968**
FA 08.73-180W+T20.1-2/22G-DK	30	SiC/SiC	SiC/SiC		2788080	K	**358387**

Ценовая группа: W6

Wilo EMU FA ... DN 100 свободновихревое рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A					🚚	RUR
FA 10.22-170W+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047650	K	**197556**
FA 10.22-185W+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047652	K	**199152**
FA 10.22-200W+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047654	K	**200746**
FA 10.22-230W+T17-4/12HEx	9,4	SiC/SiC	NBR	Ex	6035738	K	**205613**
FA 10.22-230W+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047656	K	**202592**
FA 10.22-260W+T17-4/12HEx	9,4	SiC/SiC	NBR	Ex	6047658	K	**203599**

Ценовая группа: W6

Wilo EMU FA ... DN 100 закрытое однолопастное рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A					🚚	RUR
FA 10.33-208E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047662	K	**221643**
FA 10.33-223E+T17-4/12HEx	9,4	SiC/SiC	NBR	Ex	6047664	K	**234315**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: W6

Wilo EMU FA ... DN 100 закрытое однолопастное рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A					🚚	RUR
FA 10.34-234E+T17-4/16H	13,5	SiC/SiC	NBR		2788028	K	**210632**
FA 10.34-234E+T17-4/16H-DK	13,5	SiC/SiC	NBR		2788081	K	**216049**
FA 10.34-234E+T17-4/16HEx	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6045118	K	**262598**
FA 10.34-246E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788031	K	**273566**
FA 10.34-246E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788084	K	**278984**
FA 10.34-246E+T17-4/16H	13,5	SiC/SiC	NBR		2788029	K	**210632**
FA 10.34-246E+T17-4/16H-DK	13,5	SiC/SiC	NBR		2788082	K	**216049**
FA 10.34-258E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788032	K	**273566**
FA 10.34-258E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788085	K	**278984**
FA 10.34-258E+T17.2-4/24HEx	21	SiC/SiC	NBR	Ex	6045117	K	**340311**
FA 10.34-258E+T17-4/16H	13,5	SiC/SiC	NBR		2788030	K	**210632**
FA 10.34-258E+T17-4/16H-DK	13,5	SiC/SiC	NBR		2788083	K	**216049**
FA 10.34-278E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788033	K	**273566**
FA 10.34-278E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788086	K	**278984**
FA 10.34-278E+T20.1-4/22G	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788034	K	**367084**
FA 10.34-278E+T20.1-4/22G-DK	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788087	K	**372502**
FA 10.34-278E+T20.1-4/22GEx	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide	Ex	6047678	K	**475848**
FA 10.41-153E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047680	A	**195626**
FA 10.41-173E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047684	A	**197473**
FA 10.41-193E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047688	A	**199319**
FA 10.41-203E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047690	A	**200243**
FA 10.51-147E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047692	A	**205697**
FA 10.51-155E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047694	A	**206452**
FA 10.51-163E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047696	A	**207292**
FA 10.51-171E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047698	A	**208131**
FA 10.51-179E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6035740	A	**213503**
FA 10.51-187E+T17-4/8HEx	7,9	SiC/SiC	NBR	Ex	6047702	A	**218118**
FA 10.51-195E+T17-4/12HEx	9,4	SiC/SiC	NBR	Ex	6047704	A	**219042**
FA 10.65-234E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788035	K	**302124**
FA 10.65-234E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788088	K	**307543**
FA 10.65-246E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788036	K	**302124**
FA 10.65-246E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788089	K	**307543**
FA 10.65-258E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788037	K	**302124**
FA 10.65-258E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788090	K	**307543**
FA 10.65-270E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788038	K	**302124**
FA 10.65-270E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788091	K	**307543**
FA 10.65-282E+T17.2-4/24H	21	SiC/SiC	NBR		2788039	K	**302124**
FA 10.65-282E+T17.2-4/24H-DK	21	SiC/SiC	NBR		2788092	K	**307543**
FA 10.65-282E+T20.1-4/22G	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788040	K	**395644**
FA 10.65-282E+T20.1-4/22G-DK	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788093	K	**401061**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: W6

Wilo EMU FA ... DN 100 закрытое однолопастное рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A					🚚	RUR
FA 10.65-294E+T20.1-4/22G	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788041	K	**395644**
FA 10.65-294E+T20.1-4/22G-DK	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788094	K	**401061**
FA 10.65-306E+T20.1-4/22G	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788042	K	**395644**
FA 10.65-306E+T20.1-4/22G-DK	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788095	K	**401061**
FA 10.65-318E+T20.1-4/22G	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788043	K	**395644**
FA 10.65-318E+T20.1-4/22G-DK	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788096	K	**401061**
FA 10.82-215E+T17-4/16HEx	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6047722	A	**292475**
FA 10.82-230E+T17.2-4/24HEx	21	SiC/SiC	NBR	Ex	6047724	A	**358774**
FA 10.82-245E+T17.2-4/24HEx	21	SiC/SiC	NBR	Ex	6047726	A	**360369**

Ценовая группа: W6

Wilo EMU FA ... DN 100 двухлопастное закрытое рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A					🚚	RUR
FA 10.78-330Z+T20.1-4/30G	41	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788044	K	**535041**
FA 10.78-330Z+T20.1-4/30G-DK	41	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788097	K	**540459**
FA 10.78-350Z+T20.1-4/30G	41	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788045	K	**535041**
FA 10.78-350Z+T20.1-4/30G-DK	41	SiC/SiC	C/Al-oxide		2788098	K	**540459**
FA 10.78-350Z+T24-4/29K	49,5	SiC/SiC	SiC/SiC		2788046	K	**689404**
FA 10.78-350Z+T24-4/29K-DK	49,5	SiC/SiC	SiC/SiC		2788099	K	**694821**
FA 10.78-370Z+T24-4/29K	49,5	SiC/SiC	SiC/SiC		2788047	K	**689404**
FA 10.78-370Z+T24-4/29K-DK	49,5	SiC/SiC	SiC/SiC		2788100	K	**694821**
FA 10.78-370Z+T24-4/36K	68	SiC/SiC	SiC/SiC		2788048	K	**732079**
FA 10.78-370Z+T24-4/36K-DK	68	SiC/SiC	SiC/SiC		2788101	K	**737497**
FA 10.78-390Z+T24-4/36K	68	SiC/SiC	SiC/SiC		2788049	K	**732079**
FA 10.78-390Z+T24-4/36K-DK	68	SiC/SiC	SiC/SiC		2788102	K	**737497**
FA 10.78-410Z+T24-4/36K	68	SiC/SiC	SiC/SiC		2788050	K	**732079**
FA 10.78-410Z+T24-4/36K-DK	68	SiC/SiC	SiC/SiC		2788103	K	**737497**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: W6

Wilo EMU FA ... DN 150 закрытое однолопастное рабочее колесо

Тип насоса	Номинальный ток	Скользящее торцовое уплотнение	Уплотнение со стороны электродвигателя	Взрывозащита	Артикул		
					3~400 В, 50 Гц		
	I_N						
	A					🚚	RUR
FA 15.52-215E+T17-4/16HEx	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6046644	A	**304643**
FA 15.52-230E+T17-4/16HEx	13,5	SiC/SiC	NBR	Ex	6049225	A	**368414**
FA 15.52-230E+T17.2-4/24HEx	21	SiC/SiC	NBR	Ex	6047730	A	**386302**
FA 15.52-245E+T17.2-4/24HEx	21	SiC/SiC	NBR	Ex	6047732	A	**388064**
FA 15.52-260E+T20.1-4/22GEx	30,5	SiC/SiC	C/Al-oxide	Ex	6047734	A	**507404**

Ценовая группа: W3

Приборы управления Smart-Control

Тип	Описание		Артикул		
				🚚	RUR
DrainControl PL 1 (0,3-12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)	–	2522619	K	**27 140**
DrainControl PL 2 (0,3-12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-2,5 mWS (4-20 мА)	–	2519069	K	**44 713**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.	–	2533128	K	**154 709**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.	–	2533129	K	**187 369**
SC L-1x12A-T4-DOL	Для однонасосных установок; для управления насосом через датчик уровня или поплавковый выключатель	–	2538928	A	**по запросу**
SC L-1x14A-T4-SD			2538948	A	**по запросу**
SC L-1x19A-T4-SD			2538952	A	**по запросу**
SC L-1x24A-T4-SD			2538956	A	**по запросу**
SC L-1x32A-T4-SD			2538960	A	**по запросу**
SC L-1x42A-T4-SD			2538964	A	**по запросу**
SC L-1x55A-T4-SD			2538968	A	**по запросу**
SC L-2x12A-T4-DOL	Для двухнасосных установок; для управления насосом через датчик уровня или поплавковый выключатель		2538929	A	**по запросу**
SC L-2x14A-T4-SD			2538949	A	**по запросу**
SC L-2x19A-T4-SD			2538953	A	**по запросу**
SC L-2x24A-T4-SD			2538957	A	**по запросу**
SC L-2x32A-T4-SD			2538961	A	**по запросу**
SC L-2x42A-T4-SD			2538965	A	**по запросу**
SC L-2x55A-T4-SD			2538969	A	**по запросу**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl 1 (0,5-10A) DE	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl 1 (0,5-10A) DE, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.	–	2533130	C	**по запросу**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: W3

Приборы управления Smart-Control

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl 2 (0,5-10A) DE	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl 2 (0,5-10A) DE, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.	–	2533131	C	**по запросу**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	K	**1 124**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**1 624**
		Длина кабеля 20 м	2004431	K	**2 623**
		Длина кабеля 30 м	2004432	K	**4 021**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	501255297	K	**1 873**
		Длина кабеля 10 м	2005504	K	**2 848**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	K	**3 448**
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для подключения 2 поплавковых выключателей или 3 электродов, реле в корпусе ISO, с прозрачной крышкой, IP 40	–	6003269	A	**9 427**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей	–	2513059	K	**40 679**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей	–	2510698	K	**54 592**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей	–	2510699	K	**60 650**
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей	–	2510674	K	**77 598**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	K	**3 735**
Электродное реле NIV 101/A	Электронное реле для подключения внешнего электрода герметичности. Дополнительно возможно подключение контроля температуры (биметаллического датчика или датчика PTC). Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6045175	E	**5 217**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**6 406**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Электронное реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**7 001**

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: W3

Приборы управления Smart-Control

Тип	Описание		Артикул		RUR
Датчик уровня 0–1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519925	K	**20 558**
		Длина кабеля 50 м	2519926	K	**25 878**
Датчик уровня 0–2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519922	K	**20 033**
		Длина кабеля 50 м	2519923	K	**25 878**
Датчик уровня 0–10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	K	**27 192**
		Длина кабеля 30 м	6033107	K	**28 712**
		Длина кабеля 50 м	6033108	K	**39 491**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня	–	2519927	K	**799**
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	K	**12 864**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м	–	2516976	K	**4 621**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.	–	2516977	K	**4 859**

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)



1 Устройство погружного монтажа
2 Обратный клапан
3 Задвижка
4 Цепь
5 Колено

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 80

Тип	Описание		Артикул		RUR
Устройство погружного монтажа DN 80/2RK	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 80, опорное колено, включая фиксатор насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту, а также крепление двух трубных направляющих Ø 1¼" без направляющих труб. Подсоединение с напорной стороны DN 80/65. Фланец PN 10/16 по DIN 2501. Двойная трубная направляющая Ø 1¼" в комплект поставки не входит.	DN 80	6036888	K	**11 913**
Фланец-адаптер EMU/Flygt	из серого чугуна (EN-GJL-250), с 1 комплектом монтажных принадлежностей, для подключения насоса FA к подвесному приспособлению Flygt		6030437	K	**9 152**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80		2017168	K	**17 090**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80		2017162	K	**14 297**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей		2012064	K	**12 534**
Тройник DN 80	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 80/80/80	2017179	K	**32 614**
Монтажные принадлежности DN 80	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 80	2012067	K	**796**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 100

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа EHV DN100/2RK	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 100, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и крепление трубных направляющих Ø 1¼" без направляющих труб. Подсоединение с напорной стороны DN 100. Фланец PN 10/16 по DIN 2501. Двойная трубная направляющая Ø 1¼" в комплект поставки не входит.	FA 10...	6036889	K	**17 174**
Фланец-адаптер EMU/Flygt	из серого чугуна (EN-GJL-250), с 1 комплектом монтажных принадлежностей, для подключения насоса FA к устройству погружного монтажа Flygt	DN 100	6030438	K	**8 799**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100		2017169	K	**17 912**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100		2017163	K	**15 236**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей		2004669	A	**по зап.**
Тройник DN 100	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 100/100/100	2017180	K	**40 329**
Монтажные принадлежности DN 100	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 100	2017176	K	**666**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 150

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Устройство погружного монтажа EHV DN150L/2RK	Из чугуна EN-GJL-250, лакированное, со свободным проходом DN 150, опорное колено, включая крепление насоса, профильное уплотнение, принадлежности для монтажа и крепления к фундаменту и крепление трубных направляющих Ø 1¼" без направляющих труб. Подсоединение с напорной стороны DN 150. Фланец PN 10/16 по DIN 2501. Двойная трубная направляющая Ø 1¼" в комплект поставки не входит.	FA 15...	6036890	K	**43 893**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: W3

Стационарная установка в погруженном состоянии DN 150					
Тип	**Описание**		**Артикул**		**RUR**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 150	DN 150	2017170	K	**31 582**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 150		2017164	K	**25 863**
Колено 90°	из чугуна с шаровидным графитом 400-15, с 2 фланцами, включая 1 набор монтажных принадлежностей		2017186	K	**15 785**
Тройник DN 150	из оцинкованной стали, фланец PN 10/16 согласно DIN 2501 с 2 комплектами монтажных принадлежностей	DN 150/150/150	2017181	K	**55 031**
Монтажные принадлежности DN 150	для фланцевого соединения, с болтами, гайками и плоским уплотнением	DN 150	2390488	K	**1 032**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Погружной насос для сточных вод

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)



4 Цепь
9 Опора
10 Колено
11 Stroz-муфта для насоса
12 Stroz-муфта для шланга
13 Напорный шланг

Ценовая группа: W3

Мобильная установка в погруженном состоянии DN 80

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Опора переносной установки FA 08.52	из стали (S235JR), с лаковым покрытием, включая крепежные детали	FA 08.52	6020099	K	**10 821**
Опора переносной установки FA 08.23		FA 08.23	6022981	K	**12 955**
Опора переносной установки FA 05..., FA 08..., FA 05.23, 05.32	из EN-GJL-250, лакированный, включая крепежный материал	FA 05.23 / 05.32 FA 08.22 / 08.34 / 08.41 / 08.43	6001190	K	**3 127**
Опора переносной установки FA 08..., FA 10..., FA 08.64	из EN-GJS-400-15, лакированный, включая крепежный материал	FA 08.64 FA 10.34 / 10.51 / 10.65	6031386	K	**5 063**
Колено 90° с муфтой Storz B и внутренней резьбой R 3	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая соединение Storz B, фланец со стороны насоса, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 80	6031385	K	**9 183**
Напорный шланг/Storz B	синтетический материал, внутренний Ø 75 мм, включая муфту Storz B, 12/40 бар	Длина 5 м	6003052	K	**3 659**
		Длина 10 м	6003051	K	**6 044**
		Длина 20 м	6003050	K	**8 943**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях поставки – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-EMU FA (стандартный вариант)

Ценовая группа: W3

Мобильная установка в погруженном состоянии DN 100

Тип	Описание		Артикул		RUR
Опора переносной установки FA 10..., FA 10.22, 10.43	из EN-GJS-400-15, лакированный, включая крепежный материал	FA 10.22 / 10.43	6035278	K	**5 013**
Опора переносной установки FA 08..., FA 10..., FA 08.64	из EN-GJS-400-15, лакированный, включая крепежный материал	FA 08.64 FA 10.34 / 10.51 / 10.65	6031386	K	**5 063**
Колено 90° с муфтой Storz A и внутренней резьбой R 4	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая соединение Storz A, фланец со стороны насоса, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 100	6031672	K	**12 310**
Напорный шланг/Storz A	синтетический материал, внутренний Ø 102 мм, включая муфту Storz A, 8/20 бар	Длина 20 м	6022393	K	**15 664**
		Длина 10 м	6022392	K	**10 217**
		Длина 5 м	6022391	K	**7 481**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Ценовая группа: W3

Мобильная установка в погруженном состоянии DN 150

Тип	Описание		Артикул		RUR
Опора переносной установки FA 15..., FA 15.52	из стали (S235JR), с лаковым покрытием, включая крепежные детали	FA 15.52	6024243	K	**21 145**
Колено 90° с муфтой Storz F и фланцем DN 150	Из алюминия, соединение F, с фланцевым соединением DN 150	FA 15.52	6040247	K	**36 286**
Напорный шланг/Storz F	синтетический материал, внутренний Ø 150 мм, включая муфту Storz F, 6/15 бар	Длина 10 м	6003648	K	**15 924**
		Длина 20 м	6003647	K	**41 740**
Набор цепей PCS-CE	цепь с 2 карабинами из оцинкованной стали. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063139**	K	**3 260**
		5 м	**6063140**	K	**5 258**
		6 м	**6063141**	K	**5 958**
		10 м	**6063142**	K	**9 242**
	цепь с 2 карабинами из нержавеющей стали 1.4401. Несущая способность: 400 кг	3 м	**6063135**	K	**7 494**
		5 м	6063136	K	**14 048**
		6 м	**6063137**	K	**13 190**
		10 м	**6063138**	K	**20 404**

Сбор и транспортировка сточных вод

Напорные установки для отвода загрязненной воды

Wilo-DrainLift TMP 32

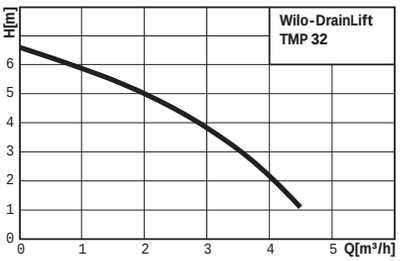

Тип

Напорная установка для отвода загрязненной воды (напольный монтаж).

Применение

Для отвода бытовых сточных вод без содержания фекалий, вода от стиральных машин (без длинноволокнистых частиц), вода от душевых и бассейнов (без хлора)

Особенности/преимущества продукции

- Современный дизайн
- Возможность подсоединения к сливу от душа на высоте 110 мм от пола
- Низкий уровень шума

Объем поставки

Готовая к подключению, автоматическая установка для отвода грязной воды оснащена фильтром с активированным углем
- Детали для подсоединения подводящего и напорного трубопровода
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: W6.1

Wilo-DrainLift TMP 32

Тип установки	Габаритные размеры	Вес брутто	Артикул		
	Ширина x Высота x Глубина	*m*			
	мм	кг			RUR
TMP 32-0,5	511 x 300 x 268.5	7.1	2017795	L	**17 663**

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности

Тип	Описание	Артикул		
				RUR
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе	2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе	2522847	K	**6 121**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift TMP 40

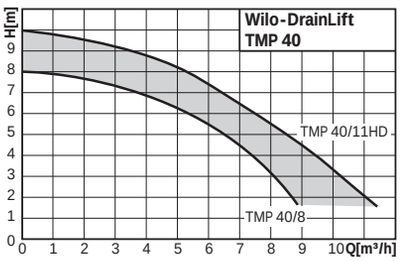

Тип
Установка отвода грязной воды (напольный монтаж).

Применение
- Автоматический отвод воды из душевых, умывальников, от стиральных/посудомоечных машин и т.д.
- Перекачивание загрязненной и дренажной воды, не содержащей фекалий, волокнистых частиц, жиров и масел, а также неагрессивной дождевой воды.

Особенности/преимущества продукции
- Удобное сервисное обслуживание благодаря встроенному погружному насосу
- Подходит для агрессивных жидкостей (TMP 40/11 HD)
- Бесшумная работа

Объем поставки
Готовая к подключению, автоматическая установка для отвода грязной воды
- Детали для подключения подводящего патрубка и напорного трубопровода
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: W6.1

Wilo-DrainLift TMP 40

Тип установки	Габаритные размеры	Вес брутто	Артикул		
	Ширина x Высота x Глубина	*m*			
	мм	кг		🚚	RUR
TMP 40/8	510 x 385 x 300	8.0	2522664	L	**17 755**
TMP 40/11 HD	510 x 385 x 300	8.0	2525932	C	**21 638**

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности

Тип	Описание	Артикул		
			🚚	RUR
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе	2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе	2522847	K	**6 121**

Сбор и транспортировка сточных вод

Напорные установки для отвода загрязненной воды

Wilo-DrainLift Box

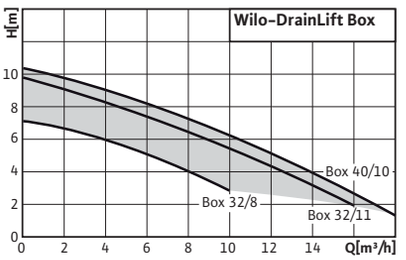

Тип

Напорная установка отвода грязной воды (монтаж ниже уровня пола).

Применение

Для монтажа под полом, используется для отвода сточных вод

- из затапливаемых помещений
- гаражей
- из подвалов
- из душевых кабин, умывальников, стиральных/посудомоечных машин

Особенности/преимущества продукции

- Удобный монтаж благодаря встроенному насосу и обратному клапану
- Большой объем резервуара
- Удобное техобслуживание
- Насосы извлекаются вместе с напорным трубопроводом
- Рамка для плитки из нержавеющей стали с сифоном
- С патрубком для подсоединения второго резервуара

Объем поставки

Готовый к подключению, смонтированный насос со встроенным поплавковым выключателем в ударопрочном резервуаре из синтетического материала для монтажа под полом. Установка полностью готова к работе благодаря предварительному монтажу напорного трубопровода и обратного клапана. Кабель насоса со встроенным штекером с защитным контактом. инструкция по монтажу и эксплуатации.

Ценовая группа: W6.1

Wilo-DrainLift Box

Тип установки	Описание	Артикул		RUR
			🚚	
Box 32/8	Встроенный насос с обратным клапаном, крышкой с напольным сливом и рамкой для керамической плитки	2521820	C	**37 615**
Box 32/11		2521821	C	**39 445**
Box 40/10		2521822	C	**44 250**

Ценовая группа: W3

Определение уровня, системы и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	K	**1 124**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».		501255297	K	**1 873**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе	–	501534094	L	**11 515**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	K	**7 631**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе		2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе		2522847	K	**6 121**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift KH 32

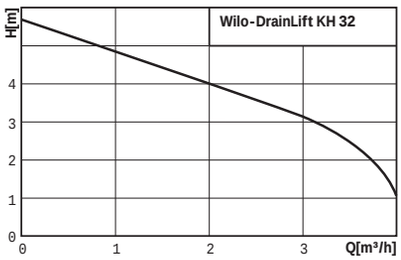

Тип
Компактная установка для отвода сточных вод (напольный монтаж).

Применение
Для ограниченного применения (непосредственное подсоединение за унитазом) с режущим механизмом для отвода сточных вод от одного туалета, а также дополнительно от умывальника, душа или биде.

Особенности/преимущества продукции
- Современный компактный дизайн
- Компактная установка:
  - Самоуплотняющееся прямое подсоединение к унитазу
  - Встроенный фильтр с активированным углем
  - Готовность к подключению

Объем поставки
Готовая к подключению напорная установка для водоотведения с режущим механизмом, фильтром с активированным углем, эластичным напорным патрубком, а также с инструкцией по монтажу и эксплуатации.

Ценовая группа: W6.1

Wilo-DrainLift KH 32					
Тип установки	**Габаритные размеры**	**Вес брутто**	**Артикул**		
	Ширина x Высота x Глубина	*m*			
	мм	кг		🚚	**RUR**
KH 32-0,4	500 x 300 x 269	7.8	2011011	L	**18 304**

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности				
Тип	**Описание**	**Артикул**		
			🚚	**RUR**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе	2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе	2522847	K	**6 121**

Сбор и транспортировка сточных вод

Напорные установки для отвода сточных вод

Wilo-Drainlift XS-F

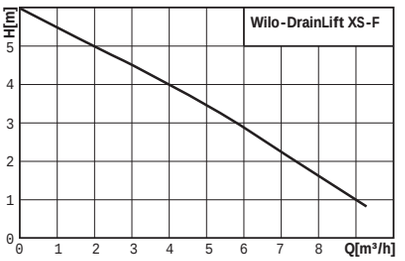

Тип

Напорная установка отвода стоков с фекалиями для монтажа в стеновой проем.

Применение

Готовая к подключению напорная установка отвода сточных вод с фекалиями для прямого подсоединения к одному навесному унитазу для специального монтажа в стеновой нише. Для отвода воды от одного унитаза, а также с возможностью дополнительного отвода сточных вод от душа, раковины или биде.

Особенности/преимущества продукции

- Бесшумная работа
- Встроенная аварийная сигнализация
- Простой и быстрый монтаж
- включая соединительную манжету
- встроенный фильтр с активированным углем
- Готовность к подключению

Объем поставки

Готовая к подключению напорная установка водоотведения включая соединительные манжеты, обратный клапан 1¼", переходник DN 32, фильтр с активированным углем, решетку для вентиляции, шланг с заглушкой, эластичное колено на напорном патрубке и инструкция по монтажу и эксплуатации.

Ценовая группа: W6.1

Wilo-Drainlift XS-F					
Тип установки	**Габаритные размеры**	**Вес брутто**	**Артикул**		
	Ширина x Высота x Глубина	*m*			
	мм	кг		🚚	**RUR**
XS-F	515 x 410 x 168	6.5	2526945	L	**16 797**

Ценовая группа: W3

Принадлежности				
Тип	**Описание**	**Артикул**		
			🚚	**RUR**
Декоративная плиточная панель	Принадлежности для монтажа декоративной плиточной панели. Применяется для размеров от 150 x 150 до макс. 0,5 м^2.	2528216	K	**1 474**
Запорный кран	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 1¼ и двойными ниппелями с внешней резьбой R 1¼	2528652	C	**3 372**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе	2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе	2522847	K	**6 121**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift S

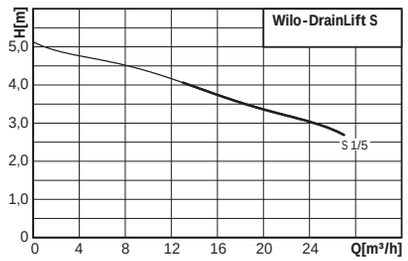

Тип
Компактная напорная установка для отвода сточных вод со встроенным насосом.

Применение
Перекачивание неочищенных сточных вод, для которых невозможен отвод в канализацию самотеком.
- отвод стоков из отдельного помещения;

Особенности/преимущества продукции
- Возможен выбор мест подсоединения подводящих трубопроводов
- Возможен монтаж в стенной нише
- Малый вес
- Для установки не требуется много места
- Монтажная глубина всего 30 см

Объем поставки
Готовая к подключению установка для отвода сточных вод
- Прибор управления/штекер
- Обратный клапан
- Уплотнение на входе DN 100
- Ножовка
- Принадлежности для крепления
- Звукоизолирующий материал
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: W6

Wilo-DrainLift S

Тип установки	Общий объем	Напорный патрубок	Артикул			Артикул		
			1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	V							
	л				RUR			RUR
S 1/5	45	DN 80	2520947	K	**84 793**	2520948	K	**95 674**

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		
					RUR
Фланцевый переходник	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 80	2511595	L	**7 455**
		DN 100	2511597	L	**6 515**
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80	DN 80	2017162	K	**14 297**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	DN 100	2017163	K	**15 236**
	Из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 100		2529808	L	**по запросу**
Ручной мембранный насос	Для откачивания воды из накопительного бака установки или приямка насоса, подсоединение с двух сторон Rp 1½ для трубопровода DN 40	DN 40	2060166	K	**8 747**
Трехходовой кран	из латуни, хромированный с внутренней резьбой 3x Rp 1½		2511607	K	**10 736**
Уплотнение для приточного трубопровода DN 100	Из NBR, уплотнение для трубы Ø 110 мм для дополнительного места подсоединения приточного трубопровода.	–	2522672	K	**2 024**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift S

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Комбинированная труба удаления воздуха	из синтетического материала, для подсоединения к системе вентиляции или ручного мембранного насоса	DN 70	2512741	K	**2 194**
Декоративная плиточная панель	Принадлежности для монтажа декоративной плиточной панели. Применяется для размеров от 150 x 150 до макс. 0,5 м^2.	–	2528216	K	**1 474**

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе	–	501534094	L	**11 515**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)	–	2529588	K	**7 631**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе	–	2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе	–	2522847	K	**6 121**
Скрытый под отделкой распределительный коллектор	В комплекте с защитной системой электродвигателя и звуковой аварийной сигнализацией для Wilo-DrainLift S с открытым концом кабеля	1~230 В, 50 Гц	2512832	K	**16 071**
	В комплекте с защитной системой электродвигателя и звуковой аварийной сигнализацией для Wilo-DrainLift S с открытым концом кабеля	3~400 В, 50 Гц	2512833	K	**16 549**

Wilo-DrainLift M

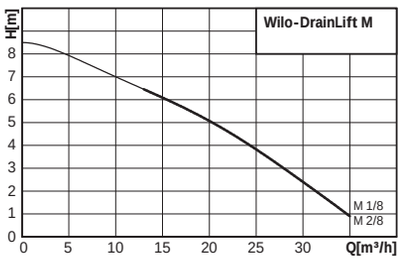

Тип
Напорная установка для отвода сточных вод с 1 или 2 встроенными насосами.

Применение
- Перекачивание неочищенных сточных вод, для которых невозможен отвод в канализацию путем естественного перепада высот
- Отвод стоков из односемейных домов и небольших комплексов зданий

Особенности/преимущества продукции
- Простой монтаж благодаря
- малому весу
- встроенному обратному клапану
- Гибкость благодаря
- произвольному выбору места подсоединения подводящего патрубка
- Надежность благодаря
- большому полезному объему
- встроенной аварийной энергонезависимой сигнализации
- Индикация частоты проведений техобслуживания для M2
- Раннее распознавание ошибок для M2

Объем поставки
Готовая к подключению напорная установка для отвода сточных вод, включая:
- Прибор управления (энергонезависимая аварийная сигнализация)
- Уплотнение подводящего патрубка DN 100 (для труб Ø 110 мм)
- Ножовка Ø 124 для подводящего патрубка DN 100
- Шланговая вставка из ПВХ Ø 50 мм с хомутами для подводящего патрубка DN 50
- Специальное манжетное уплотнение для подсоединения ручного мембранного насоса DN 50
- Манжета для вентиляционного патрубка DN 70
- Принадлежности для крепления
- Виброизоляция
- Фланцевый переходник DN 80/100 с плоским уплотнением, эластичной шланговой вставкой, хомутами и гайками для подсоединения к напорному трубопроводу DN 100
- Обратный клапан (исполнение RV)
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: W6

Wilo-DrainLift M

Тип установки	Общий объем	Напорный патрубок	Артикул			Артикул		
			1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	V							
	л			🚚	**RUR**		🚚	**RUR**
M 1/8	62	DN 80	2528650	L	**81 398**	2528651	C	**85 829**
M 1/8 RV			2528940	K	**110 998**	2528941	K	**116 936**
M 2/8 RV	115		2531400	L	**182 074**	2531401	L	**177 361**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift M

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80	DN 80	2017162	K	**14 297**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	DN 100	2017163	K	**15 236**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 150	DN 150	2017164	K	**25 863**
	Из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 100	DN 100	2529808	L	**по запросу**
	Из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 150	DN 150	2529809	L	**по запросу**
Фланцевый переходник	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 80	2511595	L	**7 455**
		DN 100	2511597	L	**6 515**
		DN 150	2511598	C	**9 909**
Уплотнение для приточного трубопровода DN 100	Уплотнение из NBR, для других подводящих патрубков DN 100	–	2522672	K	**2 024**
Комплект уплотнения приточного трубопровода DN 150	Уплотнение из NBR, хомут для шланга и ножовка	DN 150	2515145	C	**6 894**
Ручной мембранный насос	Для откачивания воды из накопительного бака установки или приямка насоса, подсоединение с двух сторон Rp 1½ для трубопровода DN 40	DN 40	2060166	K	**8 747**
Трехходовой кран	из латуни, хромированный с внутренней резьбой 3x Rp 1½		2511607	K	**10 736**

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности

Тип	Описание	Артикул		RUR
			🚚	
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)	2529588	K	**7 631**
Аккумулятор 9В/200 мАч	для временного электропитания энергонезависимой сигнализации при отказе питания	2090288	A	**по запросу**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-RexaLift FIT L



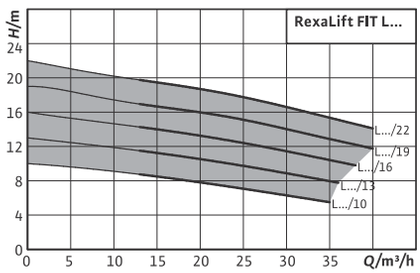

Тип

Напорная установка для отвода сточных вод с 1 или 2 встроенными насосами.

Применение

Установка для отвода сточных вод из жилых домов и промышленных зданий (например, ресторанов, универмагов и т. д.). Неочищенные сточные воды, которые невозможно отвести в канализационную систему за счет естественного перепада высот, и сточные воды из туалетных систем, скапливающиеся ниже уровня обратного подпора, согласно норме DIN EN 12056/DIN 1986-100 должны отводиться в центральную канализацию за счет автоматической установки водоотведения. Сточные воды, содержащие минеральные масла или взрывоопасные примеси, должны отводиться через маслоуловитель или бензиноуловитель, сточные воды с содержанием жировых веществ — через жироуловители, а с содержанием песка — через пескоуловители. В случаях, когда подвод сточных вод к установке водоотведения во время обычного режима работы не должен прерываться, установка водоотведения должна быть оснащена второй системой подачи (RexaLift FIT L2) той же производительности, которая бы автоматически включалась в случае необходимости (DIN EN 12050-1 A1).

Особенности/преимущества продукции

- Удобный монтаж благодаря факторам:
- Малый вес
- Всего один патрубок напорного слива при двухнасосной установке (разветвленные трубы встроены)
- Встроенный обратный клапан
- Большой объем поставки
- Универсальность благодаря факторам:
- Возможность свободного выбора входа
- Широкий диапазон мощности
- Повышенная надежность благодаря факторам:
- Большой объем резервуара
- Энергонезависимая функция аварийной сигнализации
- Сухой контакт для обобщенной сигнализации неисправности (SSM) и сигнализации о наводнении

Объем поставки

Готовая к подключению напорная установка для отвода сточных вод, включая:

- Прибор управления
- Уплотнение подводящего патрубка DN 100 (для труб Ø 110 мм)
- Ножовка Ø 124 для подводящего патрубка DN 100
- Коннектор ПВХ Ø 50 мм с зажимами для подводящего патрубка DN 50
- Коннектор ПВХ DN 50 мм с зажимами для подключения всасывающего трубопровода для ручного мембранного насоса или подводящего патрубка DN 40
- Манжета для вентиляционного патрубка DN 70
- Принадлежности для крепления
- Шумопоглощающие полоски для звукоизоляции корпуса
- Фланцевый переходник DN 80/100 с плоским уплотнением, эластичным коннектором, хомутами и гайками для подключения к напорному трубопроводу DN 100
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Wilo-RexaLift FIT L

•

Ценовая группа: W6

Wilo-RexaLift FIT L

Тип установки	Общий объем	Напорный патрубок	Артикул		
			3~400 В, 50 Гц		
	V				
	л				RUR
RexaLift FIT L1-10/EAD1-2-T0015-540-P/MS	115	DN 80	2536960	K	**по запросу**
RexaLift FIT L1-13/EAD1-2-T0025-540-P/MS			2536961	K	**по запросу**
RexaLift FIT L1-16/EAD1-2-T0025-540-P/MS			2536962	K	**по запросу**
RexaLift FIT L1-19/EAD1-2-T0039-540-P/MS			2536963	K	**по запросу**
RexaLift FIT L1-22/EAD1-2-T0039-540-P/MS			2536964	K	**по запросу**
RexaLift FIT L2-10/EAD1-2-T0015-540-P/MS	140		2536965	K	**по запросу**
RexaLift FIT L2-13/EAD1-2-T0025-540-P/MS			2536966	K	**по запросу**
RexaLift FIT L2-16/EAD1-2-T0025-540-P/MS			2536967	K	**по запросу**
RexaLift FIT L2-19/EAD1-2-T0039-540-P/MS			2536968	K	**по запросу**
RexaLift FIT L2-22/EAD1-2-T0039-540-P/MS			2536969	K	**по запросу**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift L

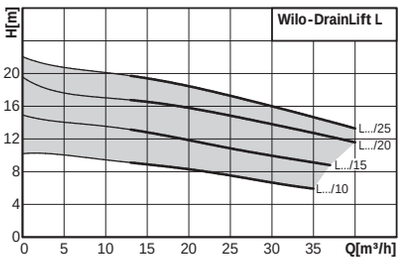

Тип

Напорная установка для отвода сточных вод с 1 или 2 встроенными насосами.

Применение

- Перекачивание неочищенных сточных вод, для которых невозможен отвод в канализацию самотёком
- Для отвода воды из многосемейных домов и небольших хозяйственных объектов (кафе и др.)

Особенности/преимущества продукции

- Удобный монтаж благодаря
  - Небольшому весу
- Благодаря встроенному двойному обратному клапану необходимо подсоединение только одного напорного трубопровода. (для двухнасосной установки)
- Объём поставки включает в себя широкий набор принадлежностей
- Универсальность благодаря
  - Произвольному выбору места подсоединения подводящего патрубка
  - Широкому рабочему диапазону
- Надежность благодаря
  - Большому объему резервуара
  - Энергонезависимой аварийной сигнализации
  - Дополнительному беспотенциальному контакту
  - Исполнению Comfort «C» с раздельной сигнализацией неисправности

Объем поставки

Готовая к подключению напорная установка для отвода сточных вод, включая:

- Прибор управления (энергонезависимая аварийная сигнализация),
- Уплотнение на входе DN100 (для Ø трубы 110 мм)
- Ножовка Ø124 для подводящего патрубка DN100
- Шланговая вставка из ПВХ Ø 50 мм с хомутами для уплотнения на входе DN50
- Шланговая вставка DN50 с хомутами для соединения впускной трубы ручного мембранного насоса или подводящего патрубка DN40
- Манжета для вентиляционного патрубка DN70
- Крепежный материал
- Шумопоглощающие полоски для звукоизоляции корпуса
- Фланцевый переходник DN80/100 с плоским уплотнением, эластичной шланговой вставкой, хомутами и гайками для подключения к напорному трубопроводу DN100
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Сбор и транспортировка сточных вод

Напорные установки для отвода сточных вод

Wilo-DrainLift L

Ценовая группа: W6

Wilo-DrainLift L

Тип установки	Общий объем	Напорный патрубок	Артикул		
			3~400 В, 50 Гц		
	V				
	л				RUR
L 1/10	115	DN 80	2532150	L	**133 634**
L 1/15			2532151	L	**145 817**
L 1/20			2532152	L	**157 144**
L 1/25			2532153	L	**170 502**
L 2/10	140		2532154	L	**237 540**
L 2/15			2532155	L	**254 792**
L 2/20			2532156	L	**256 759**
L 2/25			2532157	L	**270 121**
L 1/10 C	115		2519508	A	**174 833**
L 1/15 C			2519509	A	**188 447**
L 1/20 C			2519510	A	**200 935**
L 1/25 C			2519511	A	**217 909**
L 2/10 C	140		2519512	A	**281 121**
L 2/15 C			2519513	A	**292 102**
L 2/20 C			2519514	A	**304 166**
L 2/25 C			2519515	A	**318 673**

Ценовая группа: W3

Принадлежности

Тип	Описание		Артикул		
					RUR
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80	DN 80	2017162	K	**14 297**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	DN 100	2017163	K	**15 236**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 150	DN 150	2017164	K	**25 863**
	Из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 100	DN 100	2529808	L	**по запросу**
	Из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 150	DN 150	2529809	L	**по запросу**
Фланцевый переходник	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 80	2511595	L	**7 455**
	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 100	2511597	L	**6 515**
	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 150	2511598	C	**9 909**
Уплотнение для приточного трубопровод DN 100	Уплотнение из NBR, для других подводящих патрубков DN 100	–	2522672	K	**2 024**
Комплект уплотнения приточного трубопровода DN 150	Уплотнение из NBR, хомут для шланга и ножовка	DN 150	2515145	C	**6 894**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift L

Ценовая группа: W3

Принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
Ручной мембранный насос	Для откачивания воды из накопительного бака установки или приямка насоса, подсоединение с двух сторон Rp 1½ для трубопровода DN 40	DN 40	2060166	K	**8 747**
Трехходовой кран	из латуни, хромированный с внутренней резьбой 3x Rp 1½	DN 40	2511607	K	**10 736**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)	–	2529588	K	**7 631**

Сбор и транспортировка сточных вод

Напорные установки для отвода сточных вод

Wilo-DrainLift XL

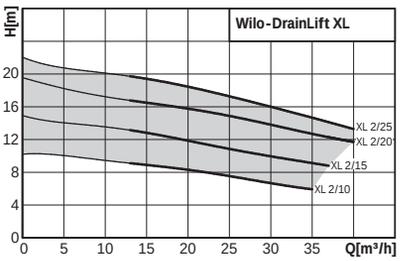

Тип

Напорная установка для отвода сточных вод с 2 встроенными насосами.

Применение

- Перекачивание неочищенных сточных вод, для которых невозможен отвод в канализацию самотеком.
- Для отвода стоков с больших объектов (предприятий общественного питания, торговых центров и т.д.)

Особенности/преимущества продукции

- Простой монтаж/ввод в эксплуатацию благодаря
  - Встроенному обратному клапану
  - Простому подсоединению трубопроводов
  - Настройка на приборе управления, с помощью меню
- Надежность благодаря
  - Объему включения 20-30 литров
  - Дополнительному беспотенциальному контакту
  - Надежное определение уровня посредством датчика уровня
  - Подходит для длительной работы (благодаря встроенному охлаждающему кожуху)

Объем поставки

Готовая к подключению напорная установка для отвода сточных вод, включая:

- Прибор управления
- Барьер Зенера в корпусе с предварительно смонтированным кабелем длиной 1 м
- Датчик уровня 0-1 м вод. ст., кабель 10 м
- Уплотнение подводящего патрубка DN 150 (для труб Ø 160 мм)
- Ножовка Ø 175 для подводящего патрубка DN 150
- Шланговая вставка DN 50 с хомутами для подключения всасывающего трубопро вода к ручному мембранному насосу
- Манжета для вентиляционного патрубка DN 70
- Принадлежности для крепления
- Фланцевый переходник DN 80/100 с плоским уплотнением, эластичной шланговой вставкой, хомутами и гайками для подсоединения к напорному трубопроводу DN 100
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Ценовая группа: W6

Wilo-DrainLift XL

Тип установки	Общий объем	Напорный патрубок	Артикул		
			3~400 В, 50 Гц		
	V				
	л				RUR
XL 2/10	380	DN 80	2532140	C	**337 737**
XL 2/15			2532141	C	**349 149**
XL 2/20			2532142	C	**360 223**
XL 2/25			2532143	C	**364 021**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift XL

Ценовая группа: W3

Принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80	DN 80	2017162	K	**14 297**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	DN 100	2017163	K	**15 236**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 150	DN 150	2017164	K	**25 863**
	из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 100	DN 100	2529808	L	**по запросу**
	из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 150	DN 150	2529809	L	**по запросу**
Фланцевый переходник	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 80	2511595	L	**7 455**
	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 100	2511597	L	**6 515**
	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 150	2511598	C	**9 909**
Комплект уплотнения для приточного трубопровода DN 100	уплотнение из NBR, хомут для шланга и ножовка	DN 100	2521841	K	**2 800**
Ручной мембранный насос	для откачивания воды из накопительного бака установки или приямка насоса, подсоединение с двух сторон Rp 1½ для трубопровода DN 40	DN 40	2060166	K	**8 747**
Трехходовой кран	из латуни, хромированный с внутренней резьбой 3x Rp 1½	DN 40	2511607	K	**10 736**
DrainAlarm 2	прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)	–	2529588	K	**7 631**

Напорные установки для отвода сточных вод

Wilo-DrainLift XXL

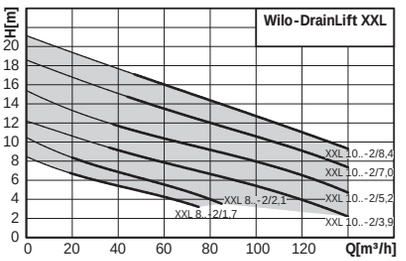

Тип

Напорные установки для отвода сточных вод с 2-мя насосами, установленными в непогруженном состоянии.

Применение

- Устранение неочищенных сточных вод, для которых невозможен отвод в канализацию путем естественного перепада высот.
- Для отвода сточных вод с комплексов зданий (гостиниц, больниц и др.)

Особенности/преимущества продукции

- Большой объем резервуара
- Небольшой вес отдельных компонентов
- Широкий рабочий диапазон
- Подходит для длительной работы (благодаря встроенному охлаждающему кожуху электродвигателя)

Объем поставки

- Управляемый микропроцессором прибор управления с автоматическим режимом переключения насосов, работы резервного насоса, а также с режимом включения второго насоса при пиковых нагрузках, с беспотенциальными контактами и лампами сигнализации рабочего состояния и неисправностей для каждого насоса.
- Эластичное шланговое соединение для удаления воздуха DN 70
- Эластичное шланговое соединение для подсоединения ручного мембранного насоса. Комплект для соединения резервуара с насосом (в комплекте с фланцем воздухоотвода со шлангом).

Ценовая группа: W6

Wilo-DrainLift XXL

Тип установки	Общий объем	Напорный патрубок	Артикул		
			3~400 В, 50 Гц		
	V				
	л			🚚	RUR
XXL 840-2/1,7	400	DN 80	2509000	K	**463 571**
XXL 840-2/2,1			2509001	K	**466 119**
XXL 880-2/1,7	800		2509005	K	**501 248**
XXL 880-2/2,1			2509006	K	**461 514**
XXL 1040-2/3,9	400	DN 100	2509014	K	**623 251**
XXL 1040-2/5,2			2509015	K	**634 142**
XXL 1040-2/7,0			2509016	K	**658 659**
XXL 1040-2/8,4			2509017	K	**669 517**
XXL 1080-2/3,9	800		2509034	K	**638 489**
XXL 1080-2/5,2			2509035	K	**681 964**
XXL 1080-2/7,0			2509036	K	**697 484**
XXL 1080-2/8,4			2509037	K	**707 866**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift XXL

Ценовая группа: W3

Принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80	DN 80	2017162	K	**14 297**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	DN 100	2017163	K	**15 236**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 150	DN 150	2017164	K	**25 863**
	из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 100	DN 100	2529808	L	**по запросу**
	из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 150	DN 150	2529809	L	**по запросу**
Обратный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 80	DN 80	2017168	K	**17 090**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), согласно DIN EN 12050-4, включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	DN 100	2017169	K	**17 912**
Фланцевый переходник	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 80	2511595	L	**7 455**
	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 100	2511597	L	**6 515**
	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 150	2511598	C	**9 909**
Разветвленный трубопровод (тройник)	из стали, оцинкованный, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 80/80/80	2511605	K	**42 549**
	из стали, оцинкованный, включая 1 комплект монтажных принадлежностей	DN 100/100/100	2511606	K	**22 482**
Ручной мембранный насос	для откачивания воды из накопительного бака установки или приямка насоса, подсоединение с двух сторон Rp 1½ для трубопровода DN 40	DN 40	2060166	K	**8 747**
Трехходовой кран	из латуни, хромированный с внутренней резьбой 3x Rp 1½	DN 40	2511607	K	**10 736**

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности

Тип	Описание	Артикул		RUR
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе	501534094	L	**11 515**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)	2529588	K	**7 631**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе	2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе	2522847	K	**6 121**

Сбор и транспортировка сточных вод

Напорные установки для отвода сточных вод

Wilo-Drainlift FTS

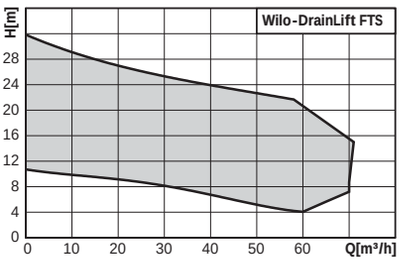

Тип

Напорная установка для отвода сточных вод с системой сепарации твердых частиц.

Применение

- Перекачивание неочищенных сточных вод, для которых невозможен отвод в канализацию путем естественного перепада высот.
- для отвода сточных вод с комплексов зданий (гостиниц, больниц и др.)

Особенности/преимущества продукции

- Высокий КПД благодаря насосам с небольшим сферическим проходом гидравлической части
- Большая величина напора
- Система практически не засоряется благодаря отделению твердых частиц
- Большой объем резервуара

Объем поставки

Готовая к подключению установка для отвода сточных вод со встроенной системой сепарации твердых частиц, включая насосы, прибор управления, обратный клапан и коллектор.
В виде опции – отдельное запорное устройство для резервуаров для сбора твердых отходов.

Ценовая группа: W6

Wilo-Drainlift FTS

Тип установки	Общий объем	Напорный патрубок	Артикул		
			3~400 В, 50 Гц		
	V				
	л			🚚	RUR
FTS MG 750 STS 65/10	400	DN 100	2090486	A	**1 084649**
FTS MG 750 STS 65/14			2090487	A	**1 094076**
FTS MG 750 STS 65/18			2090488	A	**1 104875**
FTS MG 750 STS 65/22			2090489	A	**1 115949**
FTS MG 750 FA 08.43E-140			2090490	A	**1 152649**
FTS MG 750 FA 08.43E-150			2090491	A	**1 156081**

Ценовая группа: W3

Принадлежности

Тип	Описание	Артикул		
			🚚	RUR
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	2017163	K	**15 236**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 150	2017164	K	**25 863**
	из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 100	2529808	L	**по запросу**
	из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 150	2529809	L	**по запросу**
Ручной мембранный насос	для откачивания воды из накопительного бака установки или приямка насоса, подсоединение с двух сторон Rp 1½ для трубопровода DN 40	2060166	K	**8 747**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-Drainlift FTS

Ценовая группа: W3

Принадлежности

Тип	Описание	Артикул		RUR
			🚚	
Трехходовой кран	из латуни, хромированный с внутренней резьбой 3x Rp 1½	2511607	K	**10 736**
KAS	малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе	501534094	L	**11 515**
DrainAlarm 2	прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)	2529588	K	**7 631**
AlarmControl 1	прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе	2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе	2522847	K	**6 121**

Wilo-DrainLift WS 40 Basic

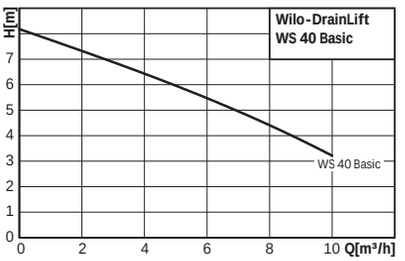

Тип
Шахтная насосная станция Synthetic.

Применение
Насосная станция для отвода загрязненных вод в системах напорного водоотведения
- В здании применяется как установка водоотведения в соответствии с EN 12050
- Вне здания применяется как шахтная насосная станция в соответствии с EN 752

Особенности/преимущества продукции
- Возможность свободного выбора входа
- Универсальное использование: в качестве установки водоотведения внутри здания, или в качестве шахтной насосной станции вне здания.
- Большой объем резервуара (255/400 л)
- Разные варианты монтажа благодаря возможности опционального удлинения шахты
- Включая электрическую систему управления или прибор управления

Ценовая группа: W6

Wilo-DrainLift WS 40 Basic с насосом

Тип установки	Общий объем	Артикул			Артикул		
		1~230 В, 50 Гц			3~400 В, 50 Гц		
	л			RUR			RUR
WS 40 E/TC 40 BV	255	2525600	C	**67 862**	2525601	C	**99 162**
WS 40 D/TC 40 BV	400	2525602	C	**208 757**	2525603	C	**205 234**

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		
					RUR
Удлинитель шахты WS 40/50	из полиэтилена, Ø 500 x 300, для шахт WS40/50, включая уплотнение и монтажные принадлежности (указание: допускается применение только одного удлинителя для шахты!)	300 мм	2525190	C	**6 868**
Комплект уплотнения для приточного трубопровода DN 100	из NBR, уплотнение, хомут для шланга и ножовка	DN 100	2525179	C	**2 429**
Комплект уплотнения для приточного трубопровода DN 150	Уплотнение из NBR, хомут для шланга и ножовка	DN 150	2515145	C	**6 894**

Wilo-DrainLift WS 40 Basic

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	DN 100	2017163	K	**15 236**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 150	DN 150	2017164	K	**25 863**
	из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 100	DN 100	2529808	L	**по запросу**
	из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 150	DN 150	2529809	L	**по запросу**
Фланцевый переходник	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 100	2511597	L	**6 515**
		DN 150	2511598	C	**9 909**
Ручной мембранный насос	для откачивания воды из резервуара установки или приямка насоса, подсоединение с двух сторон Rp 1½ для трубопровода DN 40	DN 40	2060166	K	**8 747**
Задвижка	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 1½		2525187	K	**3 983**
	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 2	DN 50	2525188	K	**4 869**
Зажимное винтовое соединение	из полиэтилена, с внутренней резьбой (IG), для подсоединения к напорному трубопроводу из полиэтилена	2" (IG) для трубы диаметром 63 мм	2505046	K	**1 169**

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности

Тип	Описание	Артикул		RUR
			🚚	
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)	2529588	K	**7 631**
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе	2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе	2522847	K	**6 121**

Wilo-DrainLift WS 40-50

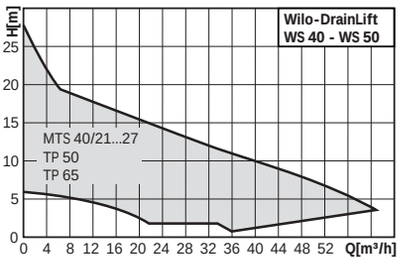

Тип
Шахтная насосная станция Synthetic.

Применение
Насосная станция для отвода загрязненных и сточных вод в системах дренажного и напорного водоотведения
- В здании применяется как установка водоотведения в соответствии с EN 12050
- Вне здания применяется как шахтная насосная станция в соответствии с EN 752

Особенности/преимущества продукции
- Возможность свободного выбора входа
- Универсальное использование: в качестве установки водоотведения внутри здания, или в качестве шахтной насосной станции вне здания.
- Большой объем резервуара (255/400 л)
- Разные варианты монтажа благодаря возможности опционального удлинения шахты
- Простой монтаж и техобслуживание насосов благодаря расположенному над водой соединению
- Также возможно использование насосов с режущим механизмом Wilo-Drain MTS 40/21...27

Ценовая группа: W6

Wilo-DrainLift WS 40-50

Тип установки	Общий объем	Для применения насоса(ов)	Артикул		
	л			🚚	RUR
WS 50 E	400	TP 50, TP 65	2525160	C	**90 468**
WS 50 D	400	TP 50, TP 65	2525161	C	**149 956**
WS 40 E/MTS 40	255	MTS 40/21 ...27	2525164	C	**93 259**
WS 40 D/MTS 40	255	MTS 40/21 ...27	2525165	C	**151 511**

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		
				🚚	RUR
Удлинитель шахты WS 40/50	из полиэтилена, Ø 500 x 300, для шахт WS40/50, включая уплотнение и монтажные принадлежности (указание: допускается применение только одного удлинителя для шахты!)	300 мм	2525190	C	**6 868**
Комплект уплотнения для приточного трубопровода DN 100	из NBR, уплотнение, хомут для шланга и ножовка	DN 100	2525179	C	**2 429**
Комплект уплотнения для приточного трубопровода DN 150	Уплотнение из NBR, хомут для шланга и ножовка	DN 150	2515145	C	**6 894**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift WS 40-50

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
Задвижка	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 100	DN 100	2017163	K	**15 236**
	из серого чугуна (EN-GJL-250), включая 1 комплект монтажных принадлежностей, фланец DN 150	DN 150	2017164	K	**25 863**
	Из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 100	DN 100	2529808	L	**по запросу**
	Из ПВХ, с жесткими концами трубы DN 150	DN 150	2529809	L	**по запросу**
Фланцевый переходник	из полиуретана, со шлангом, хомутами для шланга и монтажными принадлежностями	DN 100	2511597	L	**6 515**
		DN 150	2511598	C	**9 909**
Ручной мембранный насос	Для откачивания воды из резервуара установки или приямка насоса, подсоединение с двух сторон Rp 1½ для трубопровода DN 40	DN 40	2060166	K	**8 747**
Вакуумный клапан	из серого чугуна (EN-GJL-250), с внутренней резьбой Rp 1 с обеих сторон	DN 25	2525180	K	**19 401**
Задвижка	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 1½	DN 40	2525187	K	**3 983**
	из бронзы, муфтовая задвижка с внутренней резьбой Rp 2	DN 50	2525188	K	**4 869**
Зажимное винтовое соединение	из полиэтилена, с внутренней резьбой (IG), для подсоединения к напорному трубопроводу из полиэтилена	1½" (IG) для трубы диаметром 50 мм	2505044	K	**1 049**
		1½" (IG) для трубы диаметром 63 мм	2505045	K	**1 395**
		2" (IG) для трубы диаметром 63 мм	2505046	K	**1 169**
		2" (IG) для трубы диаметром 75 мм	2525181	K	**3 113**

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
DrainControl PL 1-WS (1~)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)	–	2525428	K	**29 523**
DrainControl PL 1-WS (3~)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)	–	2525429	K	**29 523**
DrainControl PL 2-WS (1~)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)	–	2525430	K	**46 310**
DrainControl PL 2-WS (3~)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)	–	2525431	K	**46 310**
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	K	**14 775**
	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 30 м	2519925	K	**20 558**
	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 50 м	2519926	K	**25 878**
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	K	**12 864**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)	–	2529588	K	**7 631**

= готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift WS 40-50

Ценовая группа: W3

Электрические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
AlarmControl 1	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе	–	2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Прибор аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе	–	2522847	K	**6 121**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift WS 625

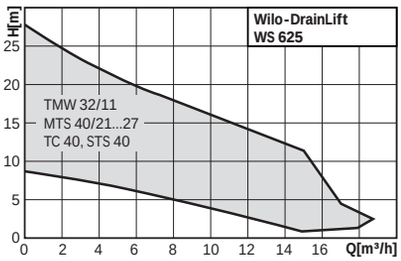

Тип
Шахтная насосная станция Synthetic.

Применение
Насосная станция для отвода загрязненных и сточных вод в системах дренажного и напорного водоотведения, вне здания применяется как шахтная насосная станция в соответствии с EN 752.

Особенности/преимущества продукции
- Небольшой диаметр шахты (625 мм)
- Много вариантов использования благодаря различной монтажной высоте
- Подсоединение к приточному патрубку DN 100
- Изделие в полном сборе со встроенной арматурой и уплотнениями
- В зависимости от выбранного типа крышки (принадлежности) шахта может выдержать вес человека или даже автомобиля
- Также возможно использование насосов с режущим механизмом Wilo-Drain MTS 40/21...27

Объем поставки
- Шахта PE с внутренней системой трубопроводов, включая задвижку 1¼", обратный клапан и напорную трубу
- Смонтированное уплотнение для подводящего патрубка DN 100
- Смонтированное уплотнение для удаления воздуха/электросоединения (DN 100)
- Смонтированное уплотнение для напорного трубопровода (DN 40 / Ø50).
- Для MTS 40 включая опорную тумбу
- Инструкция по монтажу и эксплуатации.

Указание! Насос не входит в объем поставки!

Ценовая группа: W6

Wilo-DrainLift WS 625

Тип установки	Для применения насоса(ов)	Высота	Арикул		
		мм		🚚	RUR
WS 625 E/1200	TMW 32/11	1200	2097141	K	**61 808**
WS 625 E/1500	TMW 32/11	1500	2097142	K	**69 244**
WS 625 E/1800	TMW 32/11	1800	2097143	K	**78 108**
WS 625 E/2100	TMW 32/11	2100	2097144	K	**88 637**
WS 625 E/1200	TC 40/STS 40	1200	2097145	K	**67 697**
WS 625 E/1500	TC 40/STS 40	1500	2097146	K	**75 490**
WS 625 E/1800	TC 40/STS 40	1800	2097147	K	**84 770**
WS 625 E/2100	TC 40/STS 40	2100	2097148	K	**94 645**
WS 625 E/1200	MTS 40/21...27	1200	2097149	K	**68 590**
WS 625 E/1500	MTS 40/21...27	1500	2097150	K	**76 264**
WS 625 E/1800	MTS 40/21...27	1800	2097151	K	**85 782**
WS 625 E/2100	MTS 40/21...27	2100	2097152	K	**95 538**

Wilo-DrainLift WS 625

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Крышка для шахты WS625Стандарт	из полиэтилена, с блокировкой винтов, выдерживает вес человека,	выдерживает вес человека (5 кН/м²)	2525207	C	**7 563**
Крышка для шахты WS625 Класс A	из чугуна, крышка с опорной деталью для шахт из полиэтилена с внутренним Ø 625 согласно EN 124	выдерживает вес человека (класс A)	2525318	K	**18 396**
Крышка для шахты WS625 Класс B	из чугуна с бетоном (BEGU), крышка с опорной деталью для шахт из полиэтилена с внутренним Ø 625 согласно EN 124	рассчитан на вес автомобиля (класс B)	2525319	K	**28 279**
Крышка для шахты WS625 Класс D	из чугуна с бетоном (BEGU), крышка с опорной деталью для шахт из полиэтилена с внутренним Ø 625 согласно EN 124	рассчитано на вес автомобиля (класс D)	2525320	K	**57 250**
Зажимное винтовое соединение	из полипропилена, для подсоединения к напорному трубопроводу из полиэтилена	50x50 мм Ø трубы	2525183	K	**1 618**
		50x63 мм Ø трубы	2525184	K	**1 355**

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	K	**10 445**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	K	**14 568**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**154 709**
DrainControl PL 1-WS (1~)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)		2525428	K	**29 523**
DrainControl PL 1-WS (3~)			2525429	K	**29 523**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	K	**1 124**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**1 624**
		Длина кабеля 20 м	2004431	K	**2 623**
		Длина кабеля 30 м	2004432	K	**4 021**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	501255297	K	**1 873**
		Длина кабеля 10 м	2005504	K	**2 848**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	K	**3 448**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift WS 625

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для подключения 2 поплавковых выключателей или 3 электродов, реле в корпусе ISO, с прозрачной крышкой, IP 40	–	6003269	A	**9 427**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей		2513059	K	**40 679**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей		2510698	K	**54 592**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей		2510699	K	**60 650**
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей		2510674	K	**77 598**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м		2516976	K	**4 621**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	K	**4 859**
Датчик уровня 0–1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519925	K	**20 558**
		Длина кабеля 50 м	2519926	K	**25 878**
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	K	**12 864**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	K	**799**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	L	**11 515**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	K	**7 631**
Световая сигнализация	Проблесковый маячок для установки на распределительном шкафу, наружный монтаж, 1~230 В		2510429	K	**10 854**
Звуковая сигнализация	Для подключения к Wilo-DrainControl, 1~230 В		501459398	K	**2 186**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Wilo-DrainLift WS 830

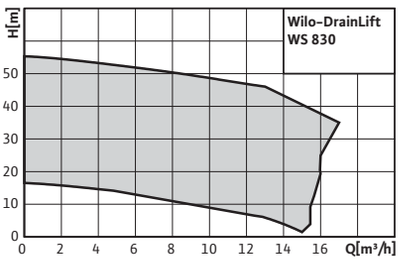

Тип
Шахтная насосная станция Synthetic.

Применение
Насосная станция для отвода загрязненных и сточных вод в системах напорного водоотведения, вне здания применяется как шахтная насосная станция в соответствии с EN 752.

Особенности/преимущества продукции
- Монолитная шахта для 2 глубин монтажа: 1800 мм и 2300 мм
- Съемный шаровой обратный клапан на напорном трубопроводе насоса
- Защита от всплытия при уровне грунтовых вод до верхней кромки грунта (без дополнительного бетонирования)
- Управление запорной арматурой сверху
- Высокое расположение места крепления напорного трубопровода для простого монтажа при высоком уровне заполнения в шахте

Объем поставки
- Шахта PE
- Система расположенных над водой муфт в комплекте с уплотнениями
- Угловой шаровой обратный клапан и запорная арматура в полном сборе
- Смонтированное уплотнение подводящего патрубка DN 150
- Комплект присоединения для насосов MTS 40/21...27
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Указание! Насос не входит в объем поставки!

Ценовая группа: W6

Wilo-DrainLift WS 830

Тип установки	Для применения насоса(ов)	Высота	Артикул		
		мм		🚚	RUR
WS 830 E/1800	MTC 32, MTC 40, MTS 40/21...27	1800	2101161	A	**119 068**
WS 830 E/2300	MTC 32, MTC 40, MTS 40/21...27	2300	2101162	A	**141 742**

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		
				🚚	RUR
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	K	**10 445**
DrainControl PL 1 (0,3-12 A)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0-1 mWS (4-20 мА)		2522619	K	**27 140**
DrainControl PL 1-WS (1~)			2525428	K	**29 523**
DrainControl PL 1-WS (3~)			2525429	K	**29 523**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	K	**1 124**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».		501255297	K	**1 873**

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель

Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях - любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Wilo-DrainLift WS 830

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	K	**3 448**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей	–	2513059	K	**40 679**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей		2510698	K	**54 592**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей		2510699	K	**60 650**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м		2516976	K	**4 621**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	K	**4 859**
Датчик уровня 0–1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519925	K	**20 558**
		Длина кабеля 50 м	2519926	K	**25 878**
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	K	**12 864**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	K	**799**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	L	**11 515**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	K	**7 631**
Световая сигнализация	Проблесковый маячок для установки на распре-делительном шкафу, наружный монтаж, 1~230 В		2510429	K	**10 854**
Звуковая сигнализация	Для подключения к Wilo-DrainControl, 1~230 В		501459398	K	**2 186**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Wilo-DrainLift WS 900/1100

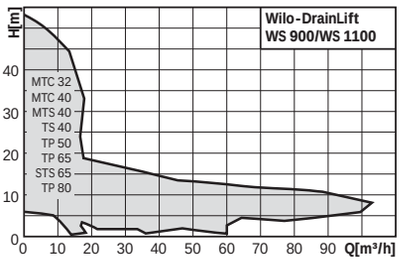

Тип
Шахтная насосная станция Synthetic.

Применение
Насосная станция для отвода загрязненных и сточных вод в системах дренажного и напорного водоотведения, вне здания применяется как шахтная насосная станция в соответствии с EN 752.

Особенности/преимущества продукции
- Форма резервуара, исключающая образование отложений
- Высокая прочность благодаря полукруглой форме основания шахты
- 2 (WS 900) или 4 (WS1100) подводящих патрубка на выбор
- Готовая к подключению шахтная насосная станция (без насоса и прибора управления)
- Система трубопроводов из нержавеющей стали V4A
- Также возможно использование насосов с режущим механизмом Wilo-Drain MTS 40/21..39 и MTC.

Объем поставки
- Разводка трубопровода из нержавеющей стали, от напорного патрубка насоса до выхода из шахты примерно на 10 см
- Система расположенных над водой муфт в комплекте с уплотнениями
- Полностью смонтированные обратный клапан и задвижка
- Подсоединение для промывки G 1½
- Цепь из нержавеющей стали в комплекте с крепежным крюком
- Рукоятка для датчиков контроля уровня (датчик уровня, поплавковый выключатель) в комплекте с монтажными принадлежностями
  - Двухнасосные станции поставляются с двойным комплектом расположенных над водой муфт и арматуры.
- Материал для подсоединения двух подводящих труб KG DN 150
- Инструкция по монтажу и эксплуатации

Указание! Насос не входит в объем поставки!

Ценовая группа: W6

Wilo-DrainLift WS 900/1100

Тип установки	Исполнение	Артикул		RUR
			🚚	
WS 900 E/TS 40	Однонасосная установка для TS 40	2507739	A	**112 733**
WS 900 D/TS 40	Двухнасосная установка для TS 40	2507740	A	**153 042**
WS 900 E/MTS 40-MTC	Однонасосная установка для MTS 40, MTC	2531440	C	**115 999**
WS 900 E/TP 50	Однонасосная установка для TP 50	2506435	A	**128 513**
WS 900 E/TP 65-STS 65	Однонасосная установка для TP 65, STS 65	2506436	A	**149 775**
WS 1100 E/MTS 40-MTC	Однонасосная установка для MTS 40, MTC	2531441	C	**135 711**
WS 1100 D/MTS 40-MTC	Двухнасосная установка для MTS 40, MTC	2531442	C	**181 335**
WS 1100 E/TP 50	Однонасосная установка для TP 50	2506432	A	**155 589**
WS 1100 D/TP 50	Двухнасосная установка для TP 50	2506441	C	**196 230**
WS 1100 E/TP 65-STS 65	Однонасосная установка для TP 65, STS 65	2506433	A	**177 847**
WS 1100 D/TP 65-STS 65	Двухнасосная установка для TP 65, STS 65	2506442	C	**239 874**
WS 1100 E/TP 80-STS 65	Однонасосная установка для TP 80, STS 65	2506434	A	**234 989**

Wilo-DrainLift WS 900/1100

Ценовая группа: W3

Механические принадлежности

Тип	Описание	Артикул		RUR
			🚚	
Крышка для шахты WS 900/1100 Стандарт	из полиэтилена, с двумя защелками из нержавеющей стали, выдерживает вес человека	2506477	K	**10 173**
Крышка для шахты WS 900/1100, с защитой от перелива	из полиэтилена, с уплотнением и шестью защелками из нержавеющей стали, выдерживает вес человека	2506478	C	**22 361**
Удлинитель шахты WS 900/1100	из полиэтилена, Ø 730 x 800, для шахт WS900/1100, включая уплотнение, монтажные принадлежности и удлинитель рукоятки указателя уровня (указание: допускается применение только одного удлинителя для шахты!)	2506431	K	**24 729**
Зажимное винтовое соединение	из полиэтилена, с внутренней резьбой (IG), для подсоединения к напорному трубопроводу из полиэтилена	2505044	K	**1 049**
		2505045	K	**1 395**
		2505046	K	**1 169**

Wilo-DrainLift WS 900/1100

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	–	2539741	K	**10 445**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.		2539764	K	**14 568**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.		2539745	L	**16 049**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.		2539767	L	**23 196**
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533128	K	**154 709**
DrainControl PL 1-WS (1~)	Для однонасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА)		2525428	K	**29 523**
DrainControl PL 1-WS (3~)			2525429	K	**29 523**
DrainControl PL 2 (0,3–12 A)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–2,5 mWS (4–20 мА)		2519069	K	**44 713**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.		2533129	K	**187 369**
DrainControl PL 2-WS (1~)	Для двухнасосных установок, заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА)		2525430	K	**46 310**
DrainControl PL 2-WS (3~)			2525431	K	**46 310**
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: вверху «Вкл.»/внизу «Выкл.»	Длина кабеля 5 м	503211390	K	**1 124**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**1 624**
		Длина кабеля 20 м	2004431	K	**2 623**
		Длина кабеля 30 м	2004432	K	**4 021**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 5 м	501255297	K	**1 873**
		Длина кабеля 10 м	2005504	K	**2 848**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.».	Длина кабеля 10 м	2004593	K	**3 448**

Wilo-DrainLift WS 900/1100

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	K	**3 735**
Электродное реле NIV 105/S	Электронное реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**6 406**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию и пониженное напряжение. Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**7 001**
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для подключения 2 поплавковых выключателей или 3 электродов, реле в корпусе ISO, с прозрачной крышкой, IP 40		6003269	A	**9 427**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей		2513059	K	**40 679**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей		2510698	K	**54 592**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей		2510699	K	**60 650**
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей		2510674	K	**77 598**
Пневмоколокол для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, длина шланга 10 м		2516976	K	**4 621**
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с пневмоколоколом для контроля уровня.		2516977	K	**4 859**
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519925	K	**20 558**
		Длина кабеля 50 м	2519926	K	**25 878**
Датчик уровня 0-2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519922	K	**20 033**
		Длина кабеля 50 м	2519923	K	**25 878**

Wilo-DrainLift WS 900/1100

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	K	**12 864**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня		2519927	K	**799**
KAS	Малогабаритный прибор аварийной сигнализации о переливе		501534094	L	**11 515**
DrainAlarm 2	Прибор аварийной сигнализации о переливе (без поплавкового выключателя)		2529588	K	**7 631**
Световая сигнализация	Проблесковый маячок для установки на распределительном шкафу, наружный монтаж, 1~230 В		2510429	K	**10 854**
Звуковая сигнализация	Для подключения к Wilo-DrainControl, однофазн. 230 В		501459398	K	**2 186**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Приборы управления для насосов и установок водоотведения

Ценовая группа: W3

Базовые приборы управления и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Прибор управления электродвигателем/ защитный штекер электродвигателя CEE	CEE-штекер переключателя фаз (макс. номинальная мощность электродвигателя $P_{2 =}$ 4 кВт) с индикацией направления вращения и без термореле электродвигателя. Подключение для поплавкового выключателя с клавишей переключения «Ручной/ автоматический режим»	–	2526189	K	**14 551**
	CEE-штекер переключателя фаз с индикацией направления вращения и термореле электродвигателя. Подключение для поплавкового выключателя с клавишей переключения «Ручной/автоматический режим»	1,2-1,8 A	2525864	K	**10 342**
		1,8-2,6 A	2525865	K	**16 124**
		2,6-3,7 A	2017211	K	**16 124**
		3,7-5,5 A	2017212	K	**16 124**
		5,5-8,0 A	2017213	K	**16 124**
		8,0-11,5 A	2017214	K	**16 187**
	CEE-штекер переключателя фаз с индикацией направления вращения, термореле электродвигателя, и измерением герметичности и защитного контакта обмотки. Подключение для поплавкового выключателя с клавишей переключения «Ручной/ автоматический режим»	3,7-5,5 A	2515561	K	**13 933**
		5,5-8,0 A	2515562	K	**18 659**
		8,0-11,5 A	2515563	K	**16 549**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны. Для эксплуатации насосов в пределах взрывоопасных зон заказчик должен принять соответствующие подготовительные меры.

Ценовая группа: W3

Приборы управления Easy-Control и принадлежности

Тип	Описание	Артикул		RUR
			🚚	
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель.	2539741	K	**10 445**
W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления одним насосом для водоотведения или канализации с пуском/остановом через один поплавковый выключатель. В комплекте с поплавковым выключателем с кабелем 10 м.	2539764	K	**14 568**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя.	2539745	L	**16 049**
W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL-A-10M	Прибор на базе микропроцессора для автоматического управления двумя насосами для водоотведения или канализации с пуском/остановом основного и пикового насоса через два поплавковых выключателя. В комплекте с поплавковыми выключателями с кабелем 10 м.	2539767	L	**23 196**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны.

Приборы управления для насосов и установок водоотведения

Ценовая группа: W3

Приборы управления Smart-Control

Тип	Описание	Артикул		RUR
			🚚	
DrainControl PL 1 (0,3–12 A)	Прибор управления одинарного насоса для управления 1 погружным насосом посредством динамического напора или методом непрерывной подачи воздуха, поплавковым выключателем или датчиком уровня. Заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА). В виде опции возможны датчики уровня от 0–1 mWS до 0–5 mWS	2522619	K	**27 140**
DrainControl PL 1-WS (1~)	Прибор управления одиночного насоса, включая главный выключатель, для управления 1 погружным насосом посредством динамического напора или методом непрерывной подачи воздуха, поплавковым выключателем или датчиком уровня. Заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА). В виде опции возможны датчики уровня от 0–1 mWS до 0–5 mWS	2525428	K	**29 523**
DrainControl PL 1-WS (3~)		2525429	K	**29 523**
DrainControl PL 2 (0,3–12 A)	Прибор управления сдвоенного насоса для управления 2 погружными насосами посредством динамического напора или методом непрерывной подачи воздуха, поплавковым выключателем или датчиком уровня. Заводская установка: датчик уровня 0–2,5 mWS (4–20 мА). В виде опции возможны датчики уровня от 0–1 mWS до 0–5 mWS	2519069	K	**44 713**
DrainControl PL 2-WS (1~)	Прибор управления сдвоенного насоса, включая главный выключатель, для управления 2 погружными насосами посредством динамического напора или методом непрерывной подачи воздуха, поплавковым выключателем или датчиком уровня. Заводская установка: датчик уровня 0–1 mWS (4–20 мА). В виде опции возможны датчики уровня от 0–1 mWS до 0–5 mWS	2525430	K	**46 310**
DrainControl PL 2-WS (3~)		2525431	K	**46 310**
SC L-1x12A-T4-DOL	Для управления 1 погружным насосом посредством датчика уровня 0–2,5 mWS (4–20 мА) или поплавкового выключателя (мин. 3 шт.). DOL = прямое включение, SD = схема соединения «звезда-треугольник»	2538928	A	**по запросу**
SC L-1x14A-T4-SD		2538948	A	**по запросу**
SC L-1x19A-T4-SD		2538952	A	**по запросу**
SC L-1x24A-T4-SD		2538956	A	**по запросу**
SC L-1x32A-T4-SD		2538960	A	**по запросу**
SC L-1x42A-T4-SD		2538964	A	**по запросу**
SC L-1x55A-T4-SD		2538968	A	**по запросу**
SC L-1x72A-T4-SD		2538972	A	**по запросу**
SC L-2x12A-T4-DOL	Для управления 2 погружными насосами посредством датчика уровня 0–2,5 mWS (4–20 мА) или поплавкового выключателя (мин. 3 шт.). DOL = прямое включение, SD = схема соединения «звезда-треугольник»	2538929	A	**по запросу**
SC L-2x14A-T4-SD		2538949	A	**по запросу**
SC L-2x19A-T4-SD		2538953	A	**по запросу**
SC L-2x24A-T4-SD		2538957	A	**по запросу**
SC L-2x32A-T4-SD		2538961	A	**по запросу**
SC L-2x42A-T4-SD		2538965	A	**по запросу**
SC L-2x55A-T4-SD		2538969	A	**по запросу**
SC L-2x72A-T4-SD		2538973	A	**по запросу**

Внимание: Приборы управления не защищены от взрыва и могут использоваться только вне взрывоопасной зоны. Для эксплуатации насосов в пределах взрывоопасных зон заказчик должен принять соответствующие подготовительные меры.

Приборы управления для насосов и установок водоотведения

Ценовая группа: W3

Определение уровня, системы и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
Поплавковый выключатель WA 65	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 60 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.». Длина кабеля: 5, 10, 20 и 30 м. Коммутационная способность: 250 В / 8 А / 1,1 кВт. При использовании во взрывоопасной зоне для подключения необходимо предусмотреть взрывозащитное разделительное реле!	Длина кабеля 5 м	503211390	K	**1 124**
		Длина кабеля 10 м	503211893	L	**1 624**
		Длина кабеля 20 м	2004431	K	**2 623**
		Длина кабеля 30 м	2004432	K	**4 021**
Поплавковый выключатель WA 95	Датчик сигналов для перекачиваемых жидкостей с температурой до 90 °C. Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.». Длина кабеля: 5 и 10 м. Коммутационная способность: 250 В / 8 А / 1,1 кВт. При использовании во взрывоопасной зоне для подключения необходимо предусмотреть взрывозащитное разделительное реле!	Длина кабеля 5 м	501255297	K	**1 873**
		Длина кабеля 10 м	2005504	K	**2 848**
Поплавковый выключатель MS1	Датчик сигналов для перекачиваемых агрессивных жидкостей с содержанием фекалий температурой до 80 °C. Для осуществления регулирования уровня необходимо использовать или два датчика сигналов, или один прибор управления с регулируемым временем задержки выключения (например, DrainControl... или EC MS-L...). Переключение: Вверху «Вкл.»/ внизу «Выкл.». Длина кабеля: 10 м. Коммутационная способность: 250 В / 5 А . При использовании во взрывоопасной зоне для подключения необходимо предусмотреть взрывозащитное разделительное реле!	Длина кабеля 10 м	2004593	K	**3 448**
Взрывозащитное разделительное реле ER 143	Взрывозащитное разделительное реле для установки контроля уровня с электродами или поплавковыми выключателями. Чувствительность на входе настраивается в диапазоне 2...30 кОм или 3...300 кОм. Класс защиты IP 40 (корпус), IP 20 (клеммы)	–	6003269	A	**9 427**
Взрывобезопасное разделительное реле (2-контурное)	Для подключения 2 поплавковых выключателей	–	2513059	K	**40 679**
Взрывобезопасное разделительное реле (3-контурное)	Для подключения 3 поплавковых выключателей	–	2510698	K	**54 592**
Взрывобезопасное разделительное реле (4-контурное)	Для подключения 4 поплавковых выключателей	–	2510699	K	**60 650**
Взрывобезопасное разделительное реле (5-контурное)	Для подключения 5 поплавковых выключателей	–	2510674	K	**77 598**
Пневмоколокол для контроля уровня	Погружной стакан со шлангом длиной 10 м. Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2.	–	2516976	K	**4 621**

Приборы управления для насосов и установок водоотведения

Ценовая группа: W3

Определение уровня, системы и принадлежности

Тип	Описание		Артикул		RUR
Компрессор для контроля уровня	Для подключения к Wilo-DrainControl PL 1 или PL 2, в комплекте с колоколом контроля уровня.	–	2516977	K	**4 859**
Датчик уровня 0-1 м вод. ст.	Корпус из нержавеющей стали, класс защиты IP 68, выходной сигнал 4...20 мА, с допуском ATEX	Длина кабеля 10 м	2519924	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519925	K	**20 558**
		Длина кабеля 50 м	2519926	K	**25 878**
Датчик уровня 0-2,5 м вод. ст.		Длина кабеля 10 м	2519921	K	**14 775**
		Длина кабеля 30 м	2519922	K	**20 033**
		Длина кабеля 50 м	2519923	K	**25 878**
Датчик уровня 0-10 м вод. ст.		Длина кабеля 20 м	6033106	K	**27 192**
		Длина кабеля 30 м	6033107	K	**28 712**
		Длина кабеля 50 м	6033108	K	**39 491**
Барьер Зенера	Для использования датчика уровня во взрывоопасной зоне	–	2519928	K	**12 864**
Натяжной зажим кабеля	Для крепления датчика уровня	–	2519927	K	**799**
ZSE Schuko	Прибор управления штекерного типа в комплекте с поплавковым выключателем, 1~230 В	Длина кабеля 5 м	6017150	K	**3 297**
		Длина кабеля 10 м	6017313	K	**3 810**
		Длина кабеля 20 м	6021204	K	**4 920**
ZSD CEE 16 A / 4 кВт	Прибор управления штекерного типа в комплекте с поплавковым выключателем, 3~400 В, 16 А, 4 кВт	Длина кабеля 5 м	6023412	K	**21 083**
		Длина кабеля 10 м	6021206	K	**21 582**
		Длина кабеля 20 м	6021205	K	**22 706**
ZSD CEE 32 A / 7,5 кВт	Прибор управления штекерного типа в комплекте с поплавковым выключателем, 3~400 В, 32 А, 7,5 кВт	Длина кабеля 5 м	6027185	K	**19 219**
		Длина кабеля 10 м	6027184	K	**23 169**
		Длина кабеля 20 м	6001283	K	**24 279**
fek-dm	CEE-штекер с переключателем фаз (до номинальной мощности электродвигателя P_2 < 4 кВт) индикатор направления вращения, без термической защиты от перегрузки электродвигателя, с подключенным поплавковым выключателем WA 65 с кабелем длиной 10 м.	–	2065238	K	**22 036**

Ценовая группа: W3

Устройство отключения для установки в имеющийся распределительный шкаф или предлагается как отдельный модуль для стандартных приборов управления, устанавливаемый на монтажной шине 35 мм

Тип	Описание		Артикул		RUR
SK 545	Устройство отключения для контроля макс. 2 погружных насосов Wilo TP 80, TP 100.	–	2015577	K	**10 079**
Реле защиты электродвигателя CM-MSS	Электронное реле защиты электродвигателя для подключения датчиков температуры с положительным ТКС или биметаллических датчиков температуры, с блокировкой повторного включения и допуском по взрывобезопасности. Напряжение питания: 24 В AC/DC, 120 В/50...60 Гц, 230 В/50...60 Гц. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6003277	K	**3 735**
		24 V AC/DC	6049312	A	**по запросу**

Приборы управления для насосов и установок водоотведения

Ценовая группа: W3

Устройство отключения для установки в имеющийся распределительный шкаф или предлагается как отдельный модуль для стандартных приборов управления, устанавливаемый на монтажной шине 35 мм

Тип	Описание		Артикул		RUR
				🚚	
Электродное реле NIV 101/A	Электродное реле для подключения внешнего электрода герметичности. Дополнительно возможно подключение контроля температуры (биметаллического датчика или датчика PTC). Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50...60 Гц	6045175	E	**5 217**
Электродное реле NIV 105/S	Реле для контроля уровня с помощью электродов или поплавкового выключателя. Напряжение питания: 120 В/60 Гц или 230 В/50 Гц. Для монтажа в распределительном шкафу!	230 В/50 Гц	6003270	K	**6 406**
Реле контроля асимметрии фаз PS2DF	Реле для контроля сетевого напряжения на пропадание фазы, асимметрию (8...15%) и пониженное напряжение (30%). Для монтажа в распределительный шкаф!	–	6003283	K	**7 001**
Реле изменения значения DGW 2.01	Реле для контроля температуры при помощи датчика PT100. Диапазон температур -100 °C...+500 °C, разрешающая способность: 0,1 °C	–	6002962	L	**17 461**

Ценовая группа: W3

Приборы управления с аварийной сигнализацией и принадлежности для наружного монтажа

Тип	Описание	Артикул		RUR
			🚚	
KAS	Малогабаритный прибор управления с аварийной сигнализацией в штекерной колодке ISO (с защитным контактом), с подзарядкой аккумулятора в блоке питания звуковой сигнализацией 70 дБА и датчиком сигналов (электродами) с кабелем длиной 3 м	501534094	L	**11 515**
DrainAlarm 2	Прибор управления с аварийной сигнализацией для настенного монтажа с подзарядкой аккумулятора в блоке питания, с оптическим и звуковым сообщением тревоги. В качестве датчика требуется поплавковый выключатель типа WA.	2529588	K	**7 631**
AlarmControl 1	Устройство включения аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем и штекером на корпусе	2522846	K	**5 904**
AlarmControl 2	Устройство включения аварийной сигнализации с поплавком-микровыключателем, розеткой для подключения контролируемого прибора и штекером на корпусе	2522847	K	**6 121**
Световая сигнализация	Проблесковый маячок для установки на распределительном шкафу, наружный монтаж, 1~230 В	2510429	K	**10 854**
Звуковая сигнализация	Для подключения к Wilo-DrainControl, однофазн. 230 В	501459398	K	**2 186**
Аккумулятор 9В/200 мАч	Для временного электропитания энергонезависимой сигнализации при отказе питания	2090288	A	**по запросу**

Приборы управления для насосов и установок водоотведенияч

Ценовая группа: W3

Распределительные шкафы для наружного монтажа (кабельные распределительные шкафы без оснащения)[1)]

Тип	Описание	Габаритные размеры	Артикул		
		мм			RUR
Кабельный распределительный шкаф односекционный, размер 00	Для DrainControl PL 1	400 x 800(1600) x 225	2523791	A	**по запросу**
Кабельный распределительный шкаф двухсекционный, размер 00	Для DrainControl PL 1 WS	460 x 830(1760) x 330	2523672	A	**по запросу**
Кабельный распределительный шкаф двухсекционный, размер 0	Для DrainControl PL 2 и PL 2 WS	590 x 830(1760) x 330	2523673	K	**48 198**
Кабельный распределительный шкаф двухсекционный, размер 1	–	785 x 830(1760) x 330	2523674	A	**по запросу**
Кабельный распределительный шкаф двухсекционный, размер 2	–	1115 x 830(1760) x 330	2523675	A	**по запросу**

[1)] По желанию монтаж при помощи выбранных принадлежностей (за дополнительную плату).

Ценовая группа: W3

Распределительные шкафы для наружного монтажа (кабельные распределительные шкафы с оснащением)

Тип	Описание	Габаритные размеры	Артикул		
		мм			RUR
Кабельный распределительный шкаф, односекционный, размер 00, с DrainControl PL 1	Включая прибор управления одинарного насоса DrainControl PL1, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.	400 x 800(1600) x 225	2533128	K	**154 709**
Кабельный распределительный шкаф, двухсекционный, размер 0, с DrainControl PL 2	Включая прибор управления сдвоенного насоса DrainControl PL2, электрическое распределительное устройство, отопление и световую сигнализацию.	590 x 830(1760) x 330	2533129	K	**187 369**

Wilo-PM

Тип
Насосы с магнитной муфтой для перекачивания агрессивных жидкостей.

Применение
- перекачивание агрессивных жидкостей в химических процессах
- в установках химической обработки воды
- в установках автоматической печати фотографий
- в установках для производства льда и др.

Особенности/преимущества продукции
- Отсутствие утечек перекачиваемой жидкости благодаря герметичности корпуса (отсутствует уплотнение вала)
- Все части насоса, соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью, устойчивы к коррозии
- Широкий спектр перекачиваемых агрессивных жидкостей благодаря материалу гидравлической части (полипропилен со специальными добавками, тефлон)

Модели с большей подачей — по запросу.

Ценовая группа: W8

Wilo-PM, 1~220 В, 50 Гц

Тип насоса	Мощность	DN	Вес брутто	Артикул		
	P_2					
	[кВт]	мм	кг			RUR
PM-030 PE	0,04	17	3,8	2809KP0494G	B	**5491**
PM-052 PE	0,09	20	4,0	3017523	B	**6406**
PM-150 PE	0,20	20	8,5	2809KP0494H	B	**8455**
PM-250 PES	0,35	25	12,0	2809KP0494J	B	**10 525**

Ценовая группа: W8

Wilo-PM, 3~380 В, 50 Гц

Тип насоса	Мощность	DN	Вес брутто	Артикул		
	P_2					
	[кВт]	мм	кг			RUR
PM-403 PG	0,37	40	20,0	**3017817**	B	**45 897**
PM-753 PG	0,75	40	31,5	**3017818**	B	**55 873**
PM-753 FG	0,75	40	31,5	**3017823**	B	**61 275**
PM-1503 PG	1,5	50	41,0	**3017819**	B	**89 232**
PM-1503 FG	1,5	50	41,0	**3017824**	B	**105 248**
PM-2203 PG	2,2	50	43,0	**3017820**	B	**108 680**
PM-3703 PG	3,7	50	53,0	**3017821**	B	**139 110**

Насосы–дозаторы

Мембранные насосы

Wilo-PRJ

Насосы –дозаторы

- Нет необходимости в дополнительных устройствах уменьшения пульсации благодаря встроенной воздушной камере
- Устойчивый и постоянный поток дозируемой жидкости
- Удобный монтаж
- Максимальное давление в системе, в которую дозируется жидкость Ps = 3 бар

Варианты комплектации насосов дозаторов (цена по запросу)

Материал гидравлической части:
P: PVC
T: PTFE
S4: нержавеющая сталь 304
S6: нержавеющая сталь 316

Присоединение:
H: патрубок под крепление шланга
F: фланец

Исполнение электродвигателя:
1:1 ~ 220 В для монтажа в помещении
2:1 ~ 220 В для монтажа вне помещения
5:3 ~ 220/380 В для монтажа в помещении
6:3 ~ 220/380 В для монтажа вне помещения
9:3 ~ 380 В для монтажа в помещении
0:3 ~ 380 В для монтажа вне помещения

Возможно исполнение с дренажным краном для слива жидкости из насоса (исполнение D) – с надбавкой к цене.
X: исполнение без дренажного крана

Ценовая группа: W8

Wilo-PRJ

Тип насоса	Макс. подача	DN	Артикул		
	при макс. Ps				
	$см^3$/мин	мм		🚚	RUR
PRJ 010PFX5	80	1/2"	5859KP0465B	A	**70 558**
PRJ 030PFX5	250	1/2"	5859KP0466B	A	**74 262**
PRJ 050PFX5	400	1/2"	5859KP0467B	A	**78 228**
PRJ 100PFX5	800	1/2"	5859KP0468B	A	**82 107**
PRJ 200PFX5	1600	1/2"	5859KP0469B	A	**85 985**
PRJ 300PFX5	2500	3/4"	3014234	A	**90 082**
PRJ 500PFX5	4000	3/4"	3017533	A	**107 776**
PRJ 800PFX5	6600	3/4"	5859KP0474B	A	**130 046**
PRJ 10KPFX5	8300	1"	5859KP0475A	A	**174 106**

Исполнение PRL для подачи более 10000 $см^3$/мин – по запросу

🚚 = готовность к отправке, A = по запросу, B = на складе или до 15-ти недель, C = до 4-х недель, E = от 4-х до 8-ми недель, K = от 4-х до 6-ти недель, L = на складе или до 4-х недель
Указаны рекомендованные розничные цены с учетом НДС на условиях – любой склад ООО «ВИЛО РУС»

Скользящие торцовые уплотнения, принадлежности

Ценовая группа: W9

Запчасти: Скользящие торцовые уплотнения (СТУ)

Группа СТУ	Для насосов Wilo...	Артикул			Артикул		
		Стандартное исполнение			Исполнение S1		
				RUR			RUR
1	IPn, DPn, Bn	120613693	A	**6705**	–	–	**–**
2	IPn, DPn, Bn	120613796	A	**17 120**	–	–	**–**
3	IPL, DPL, IP-E, DP-E	122097593	A	**1712**	2064436	A	**7133**
4	IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E	2026901	A	**2996**	2064430	A	**7419**
5	IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E	2026902	A	**3709**	2064431	A	**11 413**
6	IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E	2026903	A	**3852**	2064432	A	**12 697**
7	IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E	2052335	A	**5136**	2064433	A	**15 265**
8	IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E	2052336	A	**8703**	2064434	A	**22 256**
9	IL, DL, BL, IL-E, DL-E, IL-E	2056452	A	**53 785**	2064435	A	**67 481**
10	IPL 25..., IPL 30...	2087788	A	**3995**	2087797	A	**7561**

Комплект состоит из СТУ и уплотнения для корпуса

Ценовая группа: W3

Принадлежности для Wilo-Stratos/-D/-Z, Stratos-GIGA, IP-E/DP-E, IL-E/DL-E

Тип	Описание	Артикул		RUR
Wilo-IR-Монитор	Пульт беспроводного обмена данными для эксплуатации и технического обслуживания всех насосов Wilo с инфракрасным интерфейсом. Среди функций прибора имеются такие как контроль направления вращения, измерение частоты вращения и определение включенного состояния на всех насосах и стандартных электродвигателях. Оборудован дисплеем (50 x 50 мм) для индикации измеряемых электрических и гидравлических параметров, графического изображения кривой с рабочей токой насоса, сервисной информации и др. настроек оборудования. Прибор поставляется со щелочными батареями Mignon AA. Сняты с производства	2017390	A	**13 864**
Wilo-IR-Stick	Инфракрасный USB порт для беспроводного обмена данными со всеми электронно-регулируемыми насосами Wilo с инфракрасным интерфейсом. Подключается к портативному ПК через USB-порт. IR-Stick вместе с программным обеспечением Wilo (CD-ROM), входящим в объем поставки, позволяет выполнять считывание, сохранение в памяти и анализ данных с насосов, а также передавать насосам предварительно определенные настройки.	**2066810**	K	**12 777**

Ценовая группа: W3

Принадлежности для насосов с мокрым и сухим ротором

Тип	Описание	Артикул		RUR
Wilo-DKG-II	Сервисный прибор с функцией бесконтактного контроля направления вращения (насосы с сухим и мокрым ротором) и тестирования на возможный останов насоса (стандартные насосы с мокрым ротором в исполнении для однофазного и трехфазного переменного тока). Прибор в комплекте с батареей 9 В (стандартная, имеющаяся в продаже) и руководством по осуществлению проверки.	2058102	A	**5 669**

Ценовая группа: W3

Принадлежности для консольных насосов Wilo

Тип	Описание	Артикул		RUR
Приспособление для центровки валов консольных насосов	Для консольных насосов серий NP, NL, NPG, SCP	C000001	C	**15 787**
Индикатор часового типа (микрометр)	Комплект 2 шт.	C000004	C	**1 190**

Сервисное обслуживание/принадлежности

Ввод в эксплуатацию

Ввод в эксплуатацию и контроль правильности функционирования
на территории России выполняется обученным персоналом технического отдела фирмы Wilo.
Цены нетто указаны без установленного законом НДС, в них также не включена стоимость необходимых материалов.
Цены действительны для установок, инсталлированных надлежащим образом.

По запросу:
Специальные цены нетто на ввод в эксплуатацию более чем одного насоса или нескольких установок на одном объекте, а также на ввод в эксплуатацию и подключение насосов к автоматизированной системе управления зданием GA.

Надзор/Техническое обслуживание
Систематический надзор и техническое обслуживание установок гарантируют их долгосрочную работу с полной мощностью при соответствующем энергопотреблении и безопасность эксплуатации.

Ценовая группа: WD

CC-системы

Тип	Описание	Тип	RUR
Системы CC	Для одинарных и сдвоенных насосов	CC 1,1-... CC 4,0-...	**по запросу**
		CC 5,5-... CC 30,0-...	**по запросу**
			по запросу
	3-4-насосные установки	CC 1,1-... CC 4,0-...	**по запросу**
			по запросу
	5-6-насосные установки	Удаленный датчик / импульсный селектор	**по запросу**
			по запросу
		Специальные исполнения и приборы управления большей мощности	**по запросу**
Нормирующие насосы	–	Номинальная мощность электродвигателя до 3,0 кВт	**по запросу**
		Номинальная мощность электродвигателя от 3,0 кВт до 22 кВт	**по запросу**
		Мощность электродвигателя свыше 22,0 кВт	**по запросу**
Насосы SCP		Номинальная мощность электродвигателя до 3,0 кВт	**по запросу**
		Номинальная мощность электродвигателя от 3,0 кВт до 22 кВт	**по запросу**
		Номинальная мощность электродвигателя от 22,0 кВт	**по запросу**
Насос для отвода загрязненной воды/сточных вод		Drain TS, LP, LPC, VC, TC, STS, VC, TP, MTC, MTS, Rexa FIT, Rexa PRO, Wilo-EMU KS, Wilo-EMU FA, DrainLift WS	**по запросу**
Напорные установки для отвода сточных вод		DrainLift Con, Box, KH, XS-F, TMP, S, M1, WS 40 E, WS 50 E	**по запросу**
		DrainLift M2 (double-pump systems), WS 40 D, WS 50 D	**по запросу**
		DrainLift L, XL, FTS, XXL	**по запросу**
Водоснабжение / повышение давления	Однонасосные установки	RainSystem AF Basic/AF Comfort, RWN 1500, CO/T-1..., CO-1..., COR-1..., FLA-1...	**по запросу**
	2-4-насосные установки	RainSystem AF150, AF 400, CO-.../ER series	**по запросу**
		SiBoost Smart... Helix VE/Helix EXCEL, COR.../VR	**по запросу**
	2-6-насосные установки	SiBoost Smart... Helix V, FLA-2..., CO.../CC, COR.../CC	**по запросу**